


阿里云SMS

使用参考：<https://help.aliyun.com/product/44282.html?spm=a2c4g.44282.0.0.6e7a6d7e25PM4X>

整体使用流程

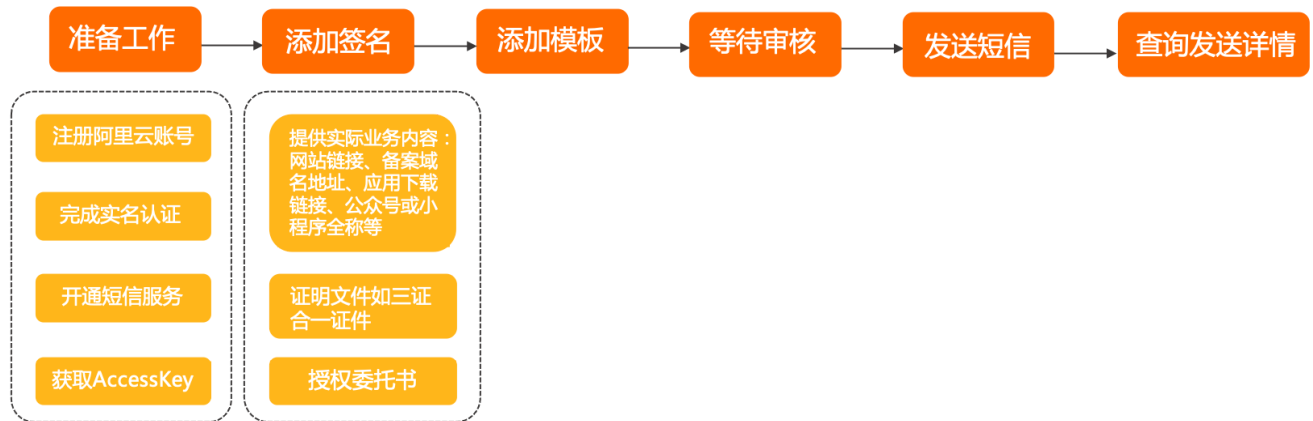

一、账号相关

1 注册阿里云

进入控制台首页：<https://home.console.aliyun.com/>

注册

扫码登录

使用阿里云APP/支付宝/钉钉
下载阿里云APP，上云更轻松

账号登录 短信登录

输入邮箱/账号名/8位ID

请输入登录密码

登录

忘记账号名 忘记密码

其他方式

支付宝 淘宝 1688 钉钉 RAM用户

登录视为您已同意第三方账号绑定协议、服务条款、隐私政策

直接使用支付宝或钉钉扫描登录即可注册和完成实名认证进入你的控制台。

2 完成实名认证

将鼠标移动到控制台右上角账号图标上面，在弹出框找到实名认证入口，示意图如下图所示



填写对应资料完成实名认证，认证成功的账号可以在实名认证界面看到类似下面的效果



3 开通短信服务

在控制台中搜索短信服务，搜索示意效果如下图所示。



点击短信服务，进入开通确认界面

短信服务

短信服务（Short Message Service）是阿里云为用户提供的一种通信服务的能力。支持向国内和国际快速发送验证码、短信通知和推广短信，

钉钉扫码创建您的短信专属服务群，进群即可领取短信新用户免费试用套餐包！[活动规则](#)

① 使用钉钉扫描此二维码

② 进入专属服务群，领取体验包

短信免费试用套餐包

✓ 秒级可达，99%到达率

✓ 安全便捷免运维，高并发处理能力

1

☒ 我已阅读并同意《短信服务开通协议》

开通服务

2

按照上面的步骤操作即可

4 获取AccessKey

操作步骤参考：<https://help.aliyun.com/zh/ram/user-guide/create-an-accesskey-pair>

由于主账号的AccessKey功能将要下线，所以要使用子账号方式创建key，首先登录RAM控制台

找到用户列表，如果用户列表为空，那么需要创建用户，创建步骤如下：

打开用户创建页面

RAM 访问控制

概览

身份管理 1

用户 2

用户组

角色

设置

权限管理

授权

权限策略

权限诊断

RAM 访问控制 / 用户

用户

RAM 用户是 RAM 中的一种实体身份，代表需要访问阿里云的人员或应用程序。通过创建 RAM 用户并授权，RAM 用户就可以访问有权

如您想对于 RAM 用户的使用情况做检测和治理，可移步身份权限治理检测，该服务免费使用。[前往治理](#)

创建用户 3

输入登录名、显示名、用户 ID 或 AccessKey ID

Q

同步类型

标签

☐

用户登录名称/显示名称

备注

☐

添加到用户组 | 添加权限 | 添加标签 | 删除标签 | 删除用户

输入用户信息

← 创建用户

用户账号信息

* 登录名称 ①

输入子用户名

显示名称 ②

输入显示名称

标签

短信服务：sms

+ 添加用户

访问方式 ③

☐ 控制台访问

用户使用账号密码访问阿里云控制台

☒ 通过 OpenAPI 访问

启用 AccessKey ID 和 AccessKey Secret，支持通过 API 或其他开发工具访问

确定

返回

点击确认后，需要验证

安全验证

请选择验证方式

通过 手机号验证

立即验证

通过 扫脸验证

立即验证

自己选择一种验证方式即可，验证通过后可以看到你的用户列表

← 创建用户

若开通 OpenAPI 调用访问，请及时保存 AccessKey 信息，页面关闭后将无法再次获取信息。

用户信息

下载 CSV 文件

☐	用户登录名称	状态	启用控制台登录
☐		创建用户：✓ 成功 开启 OpenAPI 调用访问：✓ 成功	否

☐

添加到用户组

添加权限

在用户的最后列的位置已经有对应的key了，如下图所示

AccessKey ID	AccessKey Secret	操作
		复制

注意：

- RAM用户的AccessKey Secret只在创建时显示，不支持查看，请妥善保管。
- 如果AccessKey泄露或丢失，请删除并创建新的AccessKey。每个RAM用户最多允许创建2个AccessKey。

你可以通过下载csv文件保存key到本地方便后续使用

← 创建用户

❗ 若开通 OpenAPI 调用访问，请及时保存 AccessKey 信息，页面关闭后将无法再次获取信息。

用户信息

下载 CSV 文件

☐	用户登录名称	状态
☐		创建用户：✓ 成功 开启 OpenAPI 调用访问：✓ 成功
☐	添加到用户组	添加权限

如果你要为已有用户添加key，直接点击用户列表中对应用户，然后在找到创建AccessKey按钮即可创建，如下图所示

认证管理	加入的组	权限管理	操作事件
------	------	------	------

控制台登录管理 [启用控制台登录](#)

控制台访问 未开启

必须开启多因素认证 --

安全信息管理 [刷新](#)

若要作为登录和操作验证手段，请前往用户安全设置开启。[前往设置](#)

安全手机 -- [编辑](#)

虚拟 MFA

U2F 安全密钥

<

虚拟 MFA，是遵循 TOTP 标准算法产生 6 位数字验证码的应用程序。

设备状态 未启用

启用 虚拟 MFA

用户 AccessKey

AccessKey 在线时间越长，泄露风险越高。建议创建新 AccessKey 替代有风险的旧 AccessKey。

创建 AccessKey

刷新

添加短信服务权限，在对应用户列表后面，找到操作菜单中的添加权限，如下图所示

操作
添加到用户组 添加权限 删除

添加短信服务权限

⚠ 指定资源组的授权生效前提是该云服务已支持资源组，查看当前支持资源组的云服务。[\[前往查看\]](#)
单次授权最多支持 5 条策略，如需绑定更多策略，请分多次进行。

* 授权范围

☒ 整个云账号

☐ 指定资源组

请选择或输入资源组名称进行搜索

* 授权主体

* 选择权限

系统策略自定义策略+ 新建权限策略

sms 搜索sms

权限策略名称	备注
AliyunDysmsFullAccess	管理短信服务(SMS)的权限
AliyunDysmsReadOnlyAccess	只读访问短信服务(SMS)的权限

根据自己情况选择

已选择 (2) 清空

AliyunDysmsReadOnlyAccess ×

AliyunDysmsFullAccess ×

点击确认即可，授权成功效果如下图

添加权限

×

授权范围 整个云账号

✓ 2 条成功

权限策略名称	AliyunDysmsReadOnlyAccess	✓ 授权成功
	AliyunDysmsFullAccess	✓ 授权成功

5 添加短信签名

在短信服务控制台中找到签名管理，如下图所示

概览

快速学习和测试

国内消息 1

国际/港澳台消息

业务统计

系统设置

国内文本短信

钉钉扫码进入您的短信专属服务群



短信专属服务群已上线，打开钉钉
您可在钉群内直接提交“短信签名”
更多功能上线中，欢迎扫码进群

阿里云短信服务严禁发送金融营销、赌博、诈骗、淫秽色情等违法违规信息

签名管理 2

模板管理

群发助手

- i** 1、审核时长一般2小时内完成，涉及政企签名一般1个工作日内完成
2、签名审核通过须依赖资质审核通过，若资质审核未通过，签名审核将失败

添加签名 3

选择审核状态

请输入签名

☐ 签名名称

在签名信息页填写对应参数即可，签名页示意图如下

← 添加签名

 若个人客户，未上线应用或未备案域名建议使用[快速学习-发送测试](#) 或 [升级企业账号](#)

* 签名	零壹CRM 5/12
签名不区分大小写，请勿填写“测试”字符	
* 适用场景	☒ 通用 
* 签名用途	☒ 自用（签名为本账号实名认证的网站、App等） ☐ 他用（签名为非本账号实名认证的企业、网站、产品名等）
* 签名来源	测试或学习 ▼
* 场景链接	零壹CRM
* 场景说明	用于学习项目中测试发送短信通知使用 17/500
更多资料	 上传 若多个资料可拼接成一个文件，支持png、jpg、jpeg、doc、docx、pdf格式。

 **审核时长：**一般2小时内完成，涉及政企签名一般2个工作日内完成，近期平均完成审核时长约1小时，如遇升级核验、审核任务较多时、非工作时间，**审核工作时间：**周一至周日9:00-21:00（法定节假日顺延）

提交

取消

注意事项

- 对于个人认证用户，短信签名申请内容必须为已上线App名称、已在工信部备案的网站名称等，暂不支持个人用户申请未上线的业务。
- 对于企业认证用户，如果网站、App、小程序或公众号尚未上线，建议申请企业简称为签名。待网站、App、小程序或公众号上线之后，请及时修改该签名，并重新提交审核。
- 审核中的短信签名不支持撤回。
- 您可以使用默认签名“阿里云IDaaS”和默认模板“快捷登录验证码短信”。如果需要使用自定义的签名和模板，可自行添加，完成审核后即可使用。

6 创建正文模板

在短信服务控制台中找到模板管理，如下图所示

概览

快速学习和测试

国内消息 1

国际/港澳台消息

业务统计 ∨系统设置 ∨

国内文本短信

钉钉扫码进入您的短信专属服务群



短信专属服务群已上线，打开钉钉扫码，一
您可在钉群内直接提交“短信签名和模版”申
更多功能上线中，欢迎扫码建群！

阿里云短信服务严禁发送金融营销、赌博、诈骗、淫秽、色情、暴

签名管理

模板管理 2

群发助手



1. 审核时长一般2小时内完成，近期平均完成审核时长约1小时
2. 赠送的模板，仅指此模板免审核，不含短信发送免费

添加模板 3选择模板类型 ∨选择审核状态 ∨

模板名称

标签

在模板信息页填写对应参数即可，模板页示意图如下

← 添加模板

i 1、不能发送营销/贷款/借款/中奖/抽奖类短信，更多[短信模板内容规范](#)

* 模板类型

☒ 验证码 (0.045元/条)

☐ 通知短信 (0.045元/条)

☐ 推广短信 (0.055元/条) 升级为企业后启用

* 关联签名

零壹CRM 测

没有需要的签名，马上[添加签名](#)。点此查看[签名列表](#)

* 模板名称

登录通知4/30

* 模板内容

您好，您的登录验证码为 \${code}，该验证码5分钟内有效，请勿泄露于他人。

40/500

预计收费为1条短信 **?**

变量限制：仅支持1个验证码作为变量；4~6位仅数字、数字+字母组合或仅字母2种类型。

变量格式：\${code}；例如：您的验证码为 \${code}，该验证码5分钟内有效，请勿泄露于他人。

[变量规范](#) [签名/模板申请规范](#)

* 变量属性

code

请选择模版内容中变量对应的属

精准选择对应的变量属性将提高审核效率。 [为什么选择变量属性](#)

* 应用场景

零壹CRM

未上线应用或未备案域名，可申请测试或学习来源关联签名的验证码或通知模板，但发送会有限制

* 场景说明

用系统登录

5/500

更多资料

上传

若多个资料可拼接成一个文件，支持png、jpg、jpeg、doc、docx、pdf格式。

i **审核时长：**一般2小时内完成，近期平均完成审核时长约1小时，如遇升级核验、审核任务较多时、非工作时间，审核时间可能会
审核工作时间：周一至周日9:00-21:00（法定节假日顺延）

7 测试发送短信

下面我们在控制台测试发送一下短信

首先绑定一个测试手机号

短信服务

概览

快速学习和测试 1

国内消息

国际/港澳台消息

业务统计 ^

发送量统计

发送记录查询

短信日志分析

费用统计

[前往查看](#)

发送测试

API发送测试

控制台发送测试 2

1. 建议测试前确保套餐包余量或账户资金充足，以保证短信测试成功。[去充值](#)

2. 本功能仅适用于API/控制台发送测试阶段，建议您尽早申请符合您业务真实场景的签名、模板。

3. 需要添加测试手机号码，才能发送测试。您可以前往 [业务统计](#) 查看发送结果及明细。

1. 绑定测试手机号码

每个账号限制授权5个测试手机号码。

绑定测试手机号码 3

绑定一个测试手机号

序号	手机号码
----	------

绑定成功后可以在测试列表中看到测试手机号

1. 绑定测试手机号码

每个账号限制授权5个测试手机号码。

绑定测试手机号码

序号	手机号码	添加时间
1		

发送短信

2. 发送测试

1 您若需要自定义内容的测试签名模板，先进行申请，审核通过后可适用。[申请自定义测试签名](#) [申请自定义测试模板](#)

产品类型

国内短信 v

签名

[测试专用]阿里云通信 1 v

没有需要的签名，马上[添加签名](#)。点此查看[签名列表](#)

模板

全部 v

[测试专用]阿里云通信测试模板 2 v

没有需要的模板，马上[添加模板](#)。点此查看[模板列表](#)

接收号码

3

如需号码不受发送频率限制，可添加[号码白名单](#)

发送短信 4


查看API Demo

【阿里云通信】您正在使用阿里云短信测试服务，体验验证码是：8888，如非本人操作，请忽略本短信！


计费说明：当前48字，预计发送条数约为1条（实际发送时，签名、变量长度会影响总字数）。[查看短信计算规则](#)

此功能仅作为内容预览，具体情况以实际发送为准

发送的时候会提示账号余额不足，如下图所示

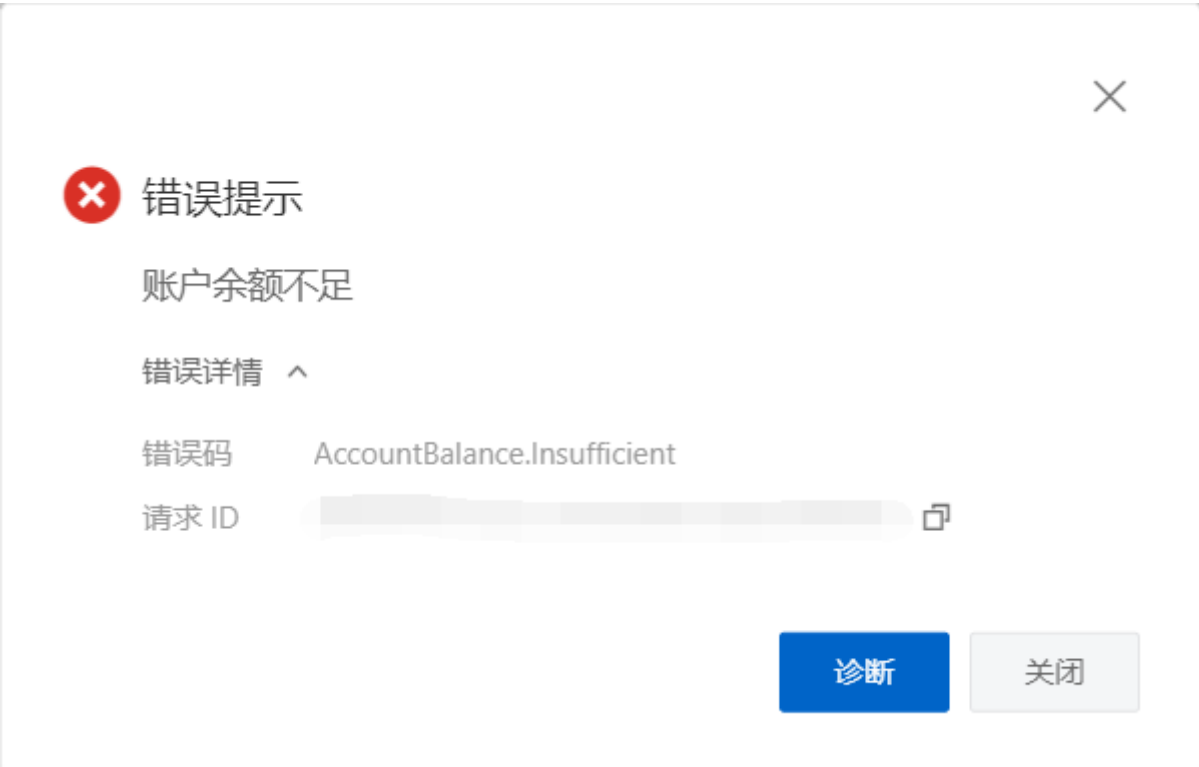

此时就需要你购买短信套餐包，可以按照下面的步骤去购买套餐包

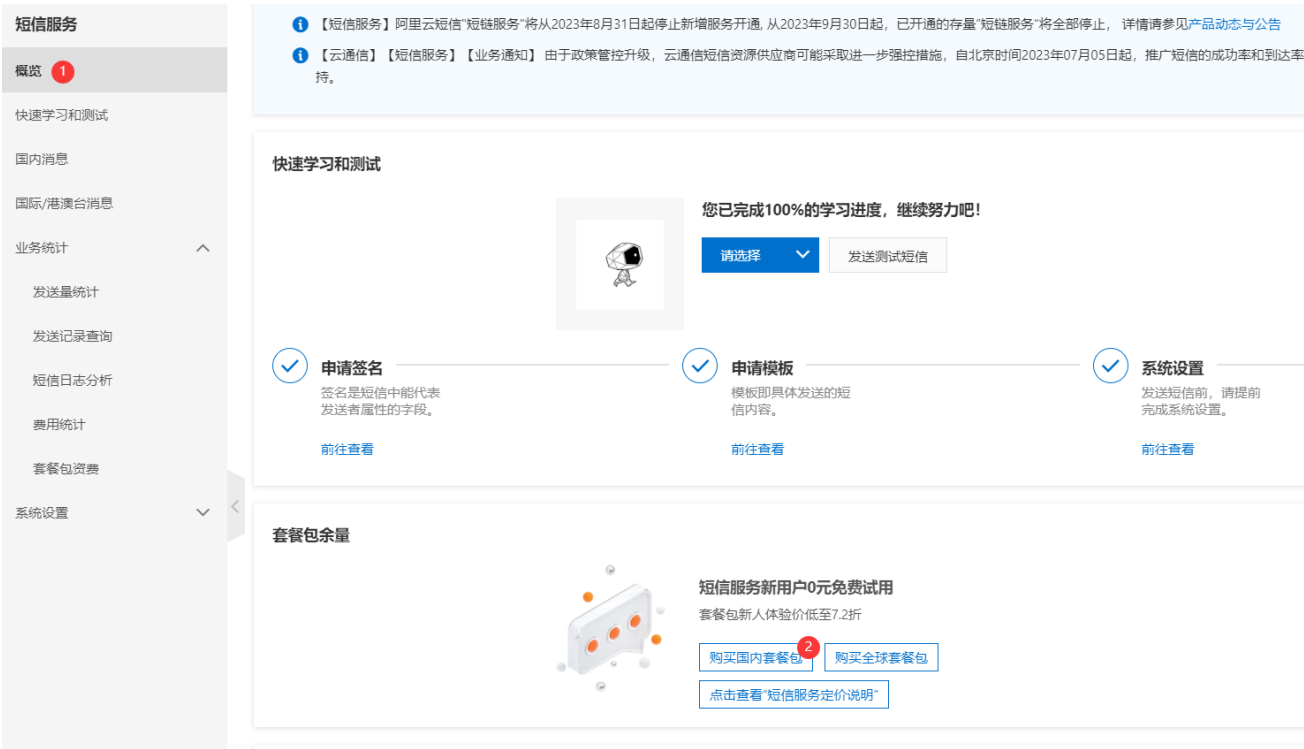

打开了套餐界面

短信套餐包

支持国内快速发送验证码、通知和推广短信。...

套餐包类型

国内通用短信套餐包

资源包规格

200条

购买时长

12个月

限10件 6.9折 新人专享

¥6.90/12个月 了解优惠

日常价: ¥10.00/12个月

加入购物车 立即购买

国内短信套餐包

支持国内快速发送验证码、通知和推广短信。...

套餐包类型

国内通用短信套餐包

资源包规格

2000条

购买时长

24个月

限10件 7折 新人专享

¥70.00/24个月 了解优惠

日常价: ¥100.00/24个月

加入购物车 立即购买

国内短信套餐包

支持国内快速发送验证码、通知和推广短信。...

套餐包类型

国内通用短信套餐包

资源包规格

5000条

购买时长

24个月

限10件 7折 新人专享

¥175.00/24个月 了解优惠

日常价: ¥250.00/24个月

加入购物车 立即购买

国内短信套餐包

支持国内快速发送验证码、通知和推广短信。...

套餐包类型

国内通用短信套餐包

资源包规格

1.5万条

购买时长

24个月

限10件 7.4折 新人专享

¥521.70/24个月 了解优惠

日常价: ¥705.00/24个月

加入购物车 立即购买

买个最便宜的体验一下就行了，充值成功后，再次发送就能成功，下面是发送成功后的提示效果，同时你发送的手机也能收到消息

发送短信

查看API Demo

✔ 恭喜！短信已发送，请注意查收。若未收到，建议查询短信发送状态。[发送记录查询](#)

二、项目中使用

帮助文档：https://help.aliyun.com/document_detail/2391766.html?spm=a2c4g.419298.0.0.1cd979beZl7maa

SDK地址：https://help.aliyun.com/document_detail/212725.html?spm=a2c4g.2391766.0.0.4e2e79be97MI0b

Java中使用

<https://next.api.aliyun.com/api-tools/sdk/Dysmsapi?version=2017-05-25&language=java-tea&tab=primer-doc>

1 添加依赖库

```
1 <dependency>
2   <groupId>com.aliyun</groupId>
3   <artifactId>dysmsapi20170525</artifactId>
4   <version>${version}</version>
5 </dependency>
```

2 示例代码

- 准备必要参数

```

1 Config config = new Config()
2     // 您的AccessKey ID
3     .setAccessKeyId(accessKeyId)
4     // 您的AccessKey Secret
5     .setAccessKeySecret(accessKeySecret);
6 // 访问的域名
7 config.endpoint = "dysmsapi.aliyuncs.com";

```

- 完整示例代码

```

1 // This file is auto-generated, don't edit it. Thanks.
2 package com.aliyun.sample;
3
4 import com.aliyun.tea.*;
5
6 public class Sample {
7
8     /**
9      * 使用AK&SK初始化账号Client
10     * @param accessKeyId
11     * @param accessKeySecret
12     * @return Client
13     * @throws Exception
14     */
15     public static com.aliyun.dysmsapi20170525.Client
16     createClient(String accessKeyId, String accessKeySecret) throws
17     Exception {
18         com.aliyun.teaopenapi.models.Config config =
19             new com.aliyun.teaopenapi.models.Config()
20                 // 必填，您的 AccessKey ID
21                 .setAccessKeyId(accessKeyId)
22                 // 必填，您的 AccessKey Secret
23                 .setAccessKeySecret(accessKeySecret);
24         // Endpoint 请参考 https://api.aliyun.com/product/Dysmsapi
25         config.endpoint = "dysmsapi.aliyuncs.com";
26         return new com.aliyun.dysmsapi20170525.Client(config);
27     }
28
29     public static void main(String[] args_) throws Exception {
30         java.util.List<String> args = java.util.Arrays.asList(args_);
31         // 请确保代码运行环境设置了环境变量
32         // ALIBABA_CLOUD_ACCESS_KEY_ID和ALIBABA_CLOUD_ACCESS_KEY_SECRET。
33         // 工程代码泄露可能会导致AccessKey泄露，并威胁账号下所有资源的安全性。
34         // 以下代码示例使用环境变量获取AccessKey的方式进行调用，仅供参考，建议
35         // 使用更安全的STS方式，
36         // 更多鉴权访问方式请参见：
37         // https://help.aliyun.com/document_detail/378657.html
38         com.aliyun.dysmsapi20170525.Client client = Sample
39             .createClient(System.getenv("ALIBABA_CLOUD_ACCESS_KEY_ID"),
40                 System.getenv("ALIBABA_CLOUD_ACCESS_KEY_SECRET"));
41         com.aliyun.dysmsapi20170525.models.SendSmsRequest sendSmsRequest =
42             new com.aliyun.dysmsapi20170525.models.SendSmsRequest()
43                 .setPhoneNumbers("your_value")
44                 .setSignName("your_value");
45         try {
46             // 复制代码运行请自行打印 API 的返回值

```

```

44         client.sendSmsWithOptions(sendSmsRequest,
45                                   new
com.aliyun.teautil.models.RuntimeOptions());
46     } catch (TeaException error) {
47         // 如有需要, 请打印 error
48         com.aliyun.teautil.Common.assertAsString(error.message);
49     } catch (Exception _error) {
50         TeaException error = new TeaException(_error.getMessage(),
_error);
51         // 如有需要, 请打印 error
52         com.aliyun.teautil.Common.assertAsString(error.message);
53     }
54 }
55 }

```

C++中使用

下面教程主要讲Linux环境下面的使用教程。

SDK 1.0

参考连接: <https://next.api.aliyun.com/api-tools/sdk/Dysmsapi?version=2017-05-25&language=cpp>

首先看一下环境要求:

- 安装支持 C++ 11 或更高版本的编译器:
 - Windows: Visual Studio 2015 或以上版本
 - Linux: GCC 4.9 或以上版本
- 安装 CMake 3.0 或以上版本
- 建议 4G 或以上内存

1 获取源码

```

1 cd /home/aliyun
2 # 国内短信版
3 git clone --branch 1.36.2053 https://github.com/aliyun/aliyun-openapi-cpp-sdk.git
4 # 国际短信版
5 #git clone --branch 1.36.2131 https://github.com/aliyun/aliyun-openapi-cpp-sdk.git

```

2 安装依赖

- 安装系统库依赖

```

1 dnf install -y libcurl-devel openssl-devel libuuid-devel
2 yum install -y perl-IPC-Cmd

```

- 安装Jsoncpp

```

1 git clone https://github.com/open-source-parsers/jsoncpp.git
2 cd jsoncpp
3 mkdir build
4 cd build
5 cmake -DCMAKE_BUILD_TYPE=release -DBUILD_STATIC_LIBS=OFF -DBUILD_SHARED_LIBS=ON -
  DJSONCPP_WITH_TESTS=OFF ..
6 make
7 # 将编译文件安装到: /usr/local/lib64和/usr/local/include目录下
8 make install

```

3 编译阿里云SDK

```

1 cd /home/aliyun/aliyun-openapi-cpp-sdk/
2 rm -rf build_dysmsapi
3 mkdir build_dysmsapi
4 cd build_dysmsapi
5 cmake -DBUILD_PRODUCT="dysmsapi" -DBUILD_FUNCTION_TESTS=OFF -DBUILD_UNIT_TESTS=OFF
  -DENABLE_COVERAGE=OFF -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=install ..
6 make
7 make install

```

如果编译过程中遇到找不到<json/json.h>, 去修改对应模块的CMakeLists.txt中jsoncpp的查找路径即可

```

1 else()
2     # 将/usr/include/jsoncpp改成/usr/local/include/jsoncpp
3     target_include_directories(core
4         PRIVATE /usr/include/jsoncpp)
5     target_link_libraries(core
6         crypto
7         curl
8         jsoncpp
9         uuid )
10 endif()

```

需要修正的模块是

- core/CMakeLists.txt
- dysmsapi/CMakeLists.txt

最后将编译好的的库和include导入到你的项目中就可以使用了

4 示例代码

```

1 #include <iostream>
2 #include <alibabacloud/core/AlibabaCloud.h>
3 #include <alibabacloud/core/ClientConfiguration.h>
4 #include <alibabacloud/dysmsapi/DysmsapiClient.h>
5 using namespace std;
6 using namespace AlibabaCloud;
7 using namespace AlibabaCloud::Dysmsapi;
8 int main() {
9     /* 初始化 SDK */

```

```

10     AlibabaCloud::InitializeSdk();
11     /* 配置实例 */
12     ClientConfiguration configuration("cn-hangzhou");
13     DysmsapiClient client("ak", "sk", configuration);
14     /* 创建API请求并设置参数 */
15     Model::SendSmsRequest request;
16     request.setPhoneNumbers("电话号码"); // 电话号码
17     request.setSignName("阿里云短信测试"); // 签名
18     request.setTemplateCode("SMS_154950909"); // 模板编码
19     request.setTemplateParam("{\"code\":\"996007\"}"); // 模板参数
20     /* 发送短信 */
21     auto outcome = client.sendSms(request);
22     /* 发送异常 */
23     if (!outcome.isSuccess())
24     {
25         /* 异常处理 */
26         std::cout << outcome.error().errorCode() << std::endl;
27         /* 关闭 SDK */
28         AlibabaCloud::ShutdownSdk();
29         return -1;
30     }
31
32     /* 打印发送结果 */
33     std::cout
34         << "code: " << outcome.result().getCode() << std::endl
35         << "msg: " << outcome.result().getMessage() << std::endl
36         << "bizid: " << outcome.result().getBizId() << std::endl
37         << "reqid: " << outcome.result().requestId() << std::endl;
38     /* 关闭 SDK */
39     AlibabaCloud::ShutdownSdk();
40     return 0;
41 }

```

三、号码认证

由于**短信服务**使用过程的签名需要企业资质，无法个人使用，所以我们可以使用**短信认证服务**提供的签名和模板来体验短信发送

下图是短信认证服务和短信服务对比说明

短信认证服务

短信认证服务是一种通过短消息的方式，校验用户手机号的云原生服务。通过集成短信认证能力，开发者无需关心短信验证码的生成、生命周期管理、安全校验、接口高并发、高可用等技术实现。就可以通过短信验证码的方式，完成对用户手机号的校验。在所有需要使用短信验证码的地方，均可以通过本服务，提升开发者效率、降低企业研发成本。

短信认证服务和短信验证码的区别 ^

对比项	短信认证服务	短信验证码
申请资质	不需要	必须提供企业资质，不支持个人资质
申请签名和模版	不需要，短信认证服务提供	必须
签名实名制报备	不需要	必须
验证码生命周期管理	短信认证服务提供验证码全生命周期管理，包括验证码的生成规则、核验策略和回填率统计	开发者实现
验证码功能安全	短信认证服务提供验证码防盗刷能力，以及验证码接口的安全稳定性保障	开发者实现主要的防盗刷能力，短信服务提供防盗刷预警配置和接口的安全稳定性保障
接入方式	API、SDK、HTTP 协议	API、SDK、HTTP 协议、控制台
收费方式	发送失败不计费	发送失败不计费

在阿里云控制台中搜索**号码认证服务**进入认证服务控制台



帮助文档参考链接：<https://help.aliyun.com/zh/pnvs/user-guide/sms-authentication-service>

快速体验

你可以在控制台中快速体验短信发送，首先你需要购买套餐包



首次使用应该可以应该可以购买几元钱的体验包，选最便宜的那一档就行了



应付费用 **¥3.99**
¥6.49 查看明细

加入清单

立即购买

购买成功后，绑定测试手机号



绑定完成后，可以在列表中看到绑定的测试手机号

测试手机号码

绑定测试手机号码		每个账号限制授权5个测试手机号码。		
序号	手机号码	添加时间	操作	
1	181-10045	2021-03-14 10:42:10	删除	

体验测试

调用API测试短信认证服务

点击调用API测试短信认证服务，进入OpenAPI调用页，签名、模板和短信接收方号码将自动填充至请求参数内。

Q 请搜索 API，支持中英文搜索

找不到 API ? 点击 😊 反馈吧

简洁

短信认证服务

发送短信验证码

SendSmsVerifyCode

核验验证码

CheckSmsVerifyCode

号码认证服务

融合认证

融合认证获取鉴权token

GetFusionAuthToken

融合认证获取认证结果

VerifyWithFusionAuthToken

短信认证（已下线）

获取短信验证码授权Token（已下线...）

GetSmsAuthTokens

完成短信验证码校验（已下线）

VerifySmsCode

通信授权服务（已下线）

参数配置

高级配置

参数示例

输入参数

展示全部参数

* PhoneNumber 短信接收方手机号 ?

18110045

* SignName 签名名称 ?

速通互联验证码

* TemplateCode 短信模板CODE ?

100001

* TemplateParam 短信模板参数 ?

{"code": "##code##", "min": "5"}

SmsUpExtendCode 上行短信扩展码 ?


清空

发起调用

关于常用的两个api说明如下：

- SendSmsVerifyCode：调用此接口发送短信验证码，您可根据参数描述自定义验证码生成规则。
- CheckSmsVerifyCode：调用此接口进行短信验证码核验，您可根据返回参数VerifyResult判断核验结果。

点击发起调用即可进入发送短信确认页面

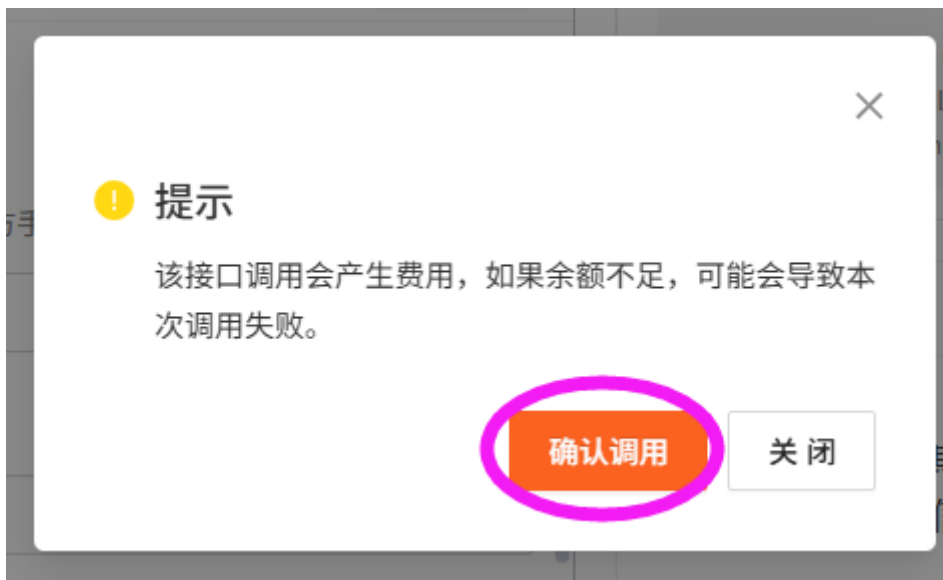

点击**确认调用**就可以开始短信发送，发送成功后可以看到下面的结果

[文档](#) [调用结果](#) [SDK 示例](#) [CLI 示例](#) [相关示例](#) [调用历史](#) [错误码](#) [流控](#)

⚠ 平台将使用已登录用户的临时AccessKey进行操作，发起调用会影响当前账号的线上资源，请谨慎操作。 ✕

调用结果


✔ 调用成功 [查看日志](#) 状态码: 200 耗时: 772ms

9 lines [Copy](#)

```
1 {  
2   "Message": "OK",  状态码的描述。  
3   "Model": {  请求结果数据。  
4     "RequestId": "1443-438b-8686-646-8666",  请求ID。  
5     "BizId": "60582537864103533360",  业务ID。  
6   },  
7   "Code": "OK",  请求状态码。返回OK代表请求成功。其他错误码，请参见[返回码列表](https://help.aliyun.  
8   "Success": true  
9 }
```

此时你可以看你的手机是否收到了验证码

你还可以测试其他短信模板，展开**发送短信验证码**，挑一个试试

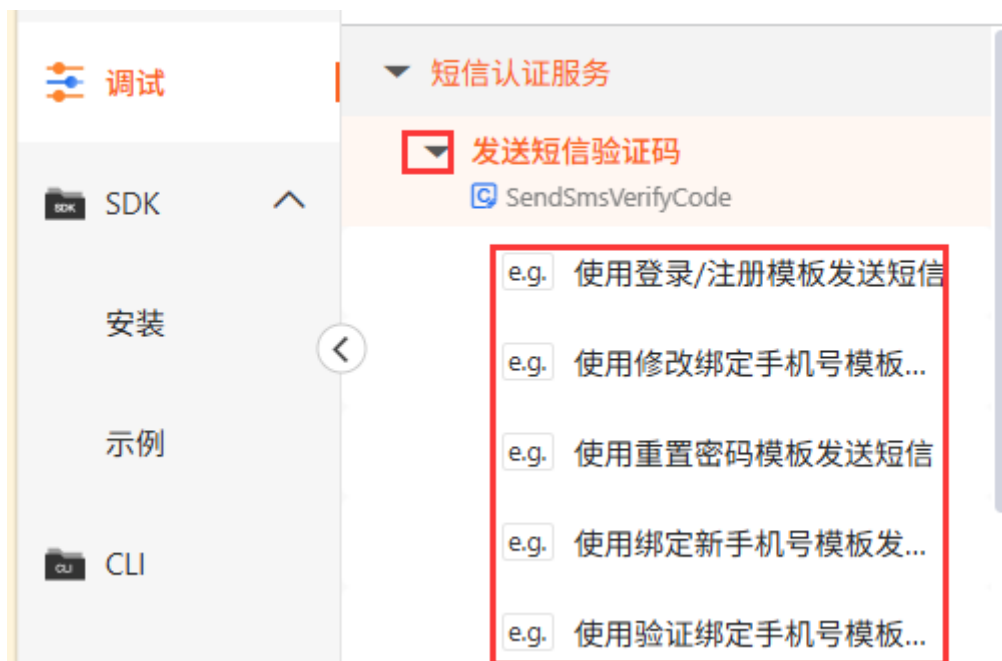

权限分配

在RAM控制台分配权限，分配方式和前面一样，主要补充分配号码认证相关权限

▼ 权限策略

所有策略类型

☒	策略名称	策略类型	描述
☒	AliyunDypnsReadOnlyAccess	系统策略	只读访问号码认证服务的权限
☒	AliyunDypnsFullAccess	系统策略	管理号码认证服务的权限

每页显示 10 1/1

已选择权限策略

系统策略 (2)

AliyunDypnsReadOnlyAccess AliyunDypnsFullAccess

Java中使用

参考链接: <https://next.api.aliyun.com/api-tools/sdk/Dypnsapi?version=2017-05-25&language=java-tea&tab=primer-doc>

1 添加依赖库

```
1 <dependency>
2   <groupId>com.aliyun</groupId>
3   <artifactId>dypnsapi20170525</artifactId>
4   <version>${version}</version>
5 </dependency>
```

2 示例代码

```
1  import com.aliyun.tea.*;
2
3  public class Sample {
4      /**
5       * <b>description</b> :
6       * <p>使用凭据初始化账号Client</p>
7       * @return Client
8       * @throws Exception
9       */
10     public static com.aliyun.dypnsapi20170525.Client createClient() throws
Exception {
11         // 工程代码建议使用更安全的无AK方式，凭据配置方式请参见：
12         // https://help.aliyun.com/document_detail/378657.html。
13         com.aliyun.credentials.Client credential = new
com.aliyun.credentials.Client();
14         com.aliyun.teaopenapi.models.Config config = new
com.aliyun.teaopenapi.models.Config()
15             .setCredential(credential);
16         // Endpoint请参考https://api.aliyun.com/product/Dypnsapi
17         config.endpoint = "dypnsapi.aliyuncs.com";
18         return new com.aliyun.dypnsapi20170525.Client(config);
19     }
20
21     public static void main(String[] args_) throws Exception {
22         com.aliyun.dypnsapi20170525.Client client = Sample.createClient();
23         com.aliyun.dypnsapi20170525.models.CreateVerifySchemeRequest
createVerifySchemeRequest
24             = new com.aliyun.dypnsapi20170525.models.CreateVerifySchemeRequest()
25                 .setSchemeName("your_value")
26                 .setAppName("your_value");
27         try {
28             com.aliyun.dypnsapi20170525.models.CreateVerifySchemeResponse resp =
client
29                 .createVerifySchemeWithOptions(createVerifySchemeRequest,
30                     new
com.aliyun.teautil.models.RuntimeOptions());
31             System.out.println(new com.google.gson.Gson().toJson(resp));
32         } catch (TeaException error) {
33             // 此处仅做打印展示，请谨慎对待异常处理，在工程项目中切勿直接忽略异常。
34             // 错误 message
35             System.out.println(error.getMessage());
36             // 诊断地址
37             System.out.println(error.getData().get("Recommend"));
38         } catch (Exception _error) {
39             TeaException error = new TeaException(_error.getMessage(), _error);
40             // 此处仅做打印展示，请谨慎对待异常处理，在工程项目中切勿直接忽略异常。
41             // 错误 message
42             System.out.println(error.getMessage());
43             // 诊断地址
44             System.out.println(error.getData().get("Recommend"));
45         }
46     }
47 }
```

C++中使用

下面教程主要讲Linux环境下面的使用教程。

SDK1.0

参考链接: <https://next.api.aliyun.com/api-tools/sdk/Dypnsapi?version=2017-05-25&language=cpp>

环境要求

- 安装支持 C++ 11 或更高版本的编译器:
 - Windows: Visual Studio 2015 或以上版本
 - Linux: GCC 4.9 或以上版本
- 安装 CMake 3.0 或以上版本
- 建议 4G 或以上内存

1 获取源代码

源码和前面用的是同一套源码

2 安装依赖

依赖安装与前面一样的依赖, 前面安装了, 这里就可以直接使用

3 编译SDK

```
1 cd /home/aliyun/aliyun-openapi-cpp-sdk/
2 rm -rf build_dypnsapi
3 mkdir build_dypnsapi
4 cd build_dypnsapi
5 cmake -DBUILD_PRODUCT="dypnsapi" -DBUILD_FUNCTION_TESTS=OFF -DBUILD_UNIT_TESTS=OFF
  -DENABLE_COVERAGE=OFF -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=install ..
6 make
7 make install
```

如果编译过程中遇到找不到<json/json.h>, 去修改对应模块的CMakeLists.txt中jsoncpp的查找路径即可

```
1 else()
2     # 将/usr/include/jsoncpp改成/usr/local/include/jsoncpp
3     target_include_directories(core
4         PRIVATE /usr/include/jsoncpp)
5     target_link_libraries(core
6         crypto
7         curl
8         jsoncpp
9         uuid )
10 endif()
```

需要修正的模块是

- dypnsapi/CMakeLists.txt
- dypnsapi-intl/CMakeLists.txt

最后将编译好的库和include导入到你的项目中就可以使用了

4 示例代码

```
1  #include <iostream>
2  #include <alibabacloud/core/AlibabaCloud.h>
3  #include <alibabacloud/dypnsapi/DypnsapiClient.h>
4
5  using namespace AlibabaCloud;
6  using namespace AlibabaCloud::Dypnsapi;
7
8  int main( int argc, char** argv )
9  {
10     /* 初始化 SDK */
11     AlibabaCloud::InitializeSdk();
12
13     /* 配置实例 */
14     ClientConfiguration configuration( "cn-hangzhou" );
15     DypnsapiClient client("ak", "sk", configuration );
16
17     /* 创建API请求并设置参数 */
18     Model::CreateVerifySchemeRequest request;
19
20     /* 该参数值为假设值，请您根据实际情况进行填写 */
21     request.setSchemeName("your_value");
22
23     /* 该参数值为假设值，请您根据实际情况进行填写 */
24     request.setAppName("your_value");
25
26     auto outcome = client.createVerifyScheme(request);
27     if (!outcome.isSuccess())
28     {
29         /* 异常处理 */
30         std::cout << outcome.error().errorCode() << std::endl;
31         AlibabaCloud::ShutdownSdk();
32         return(-1);
33     }
34
35     std::cout << "totalCount: " << outcome.result().getTotalCount() << std::endl;
36
37     /* 打印您需要的返回值，此处打印的是此次请求的 RequestId */
38     std::cout << outcome.getRequestId() << std::endl;
39
40     /* 关闭 SDK */
41     AlibabaCloud::ShutdownSdk();
42     return(0);
43 }
```