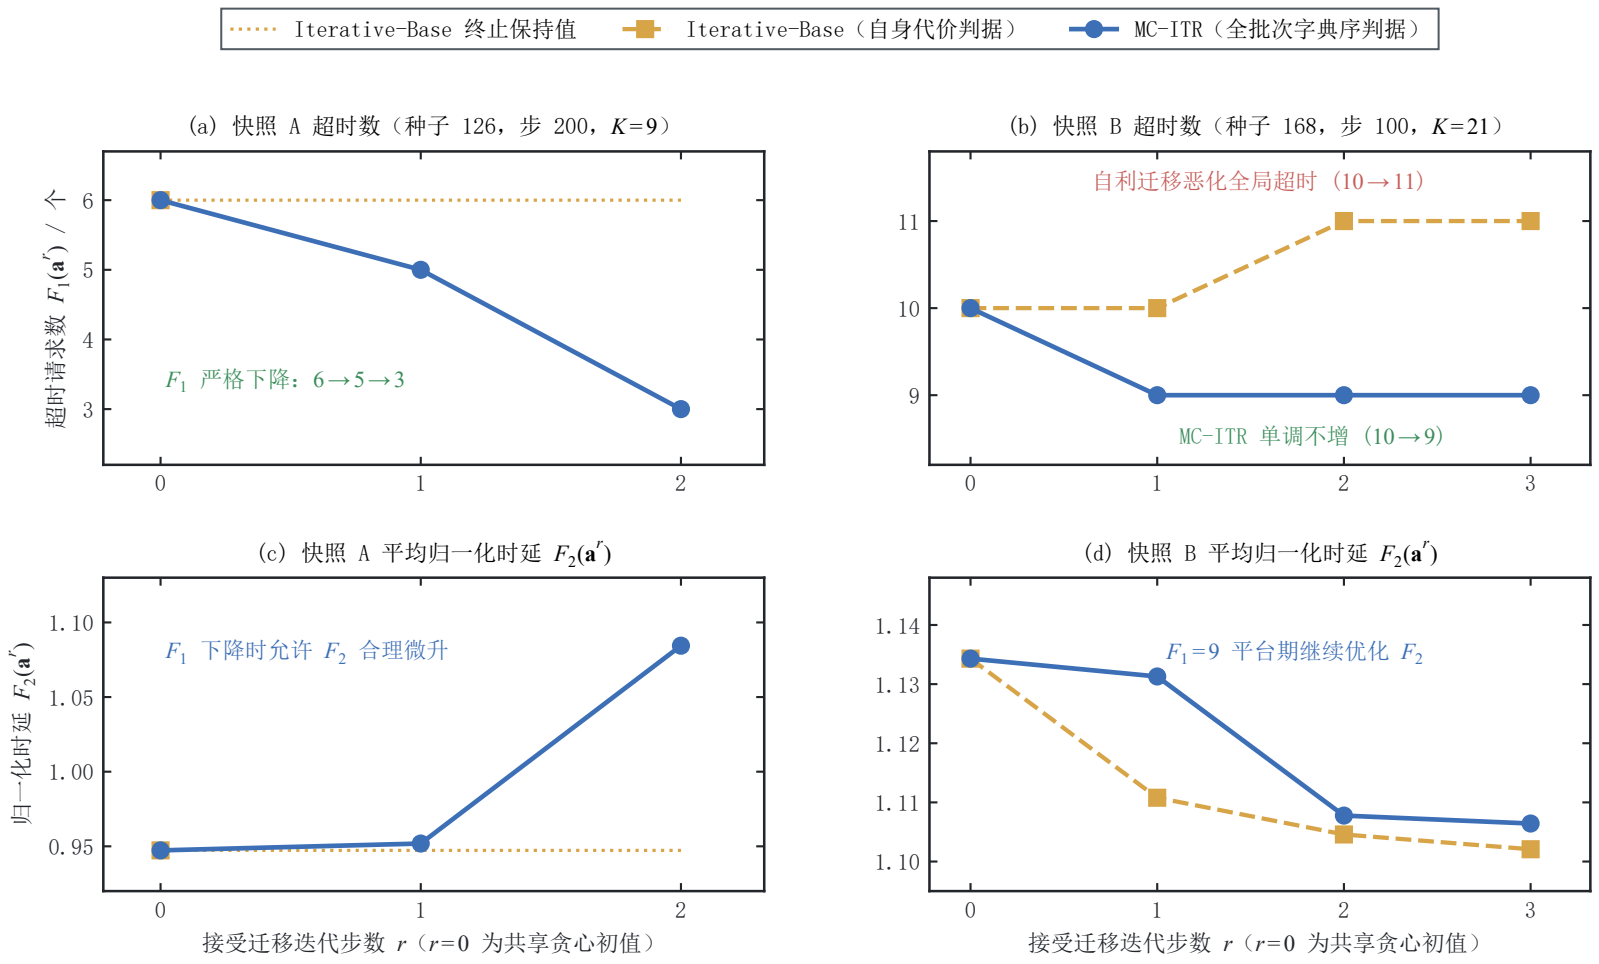

Iterative-Base 终止保持值
Iterative-Base（自身代价判据）
MC-ITR（全批次字典序判据）
(a) 快照 A 超时数（种子 126，步 200，$K=9$）
超时请求数 $F_1(\mathbf{a}^r)$ / 个
F_1 严格下降：6→5→3
(b) 快照 B 超时数（种子 168，步 100，$K=21$）
自利迁移恶化全局超时（10→11）
MC-ITR 单调不增（10→9）
(c) 快照 A 平均归一化时延 $F_2(\mathbf{a}^r)$
归一化时延 $F_2(\mathbf{a}^r)$
F_1 下降时允许 F_2 合理微升
接受迁移迭代步数 r（$r=0$ 为共享贪心初值）
(d) 快照 B 平均归一化时延 $F_2(\mathbf{a}^r)$
$F_1=9$ 平台期继续优化 F_2
接受迁移迭代步数 r（$r=0$ 为共享贪心初值）