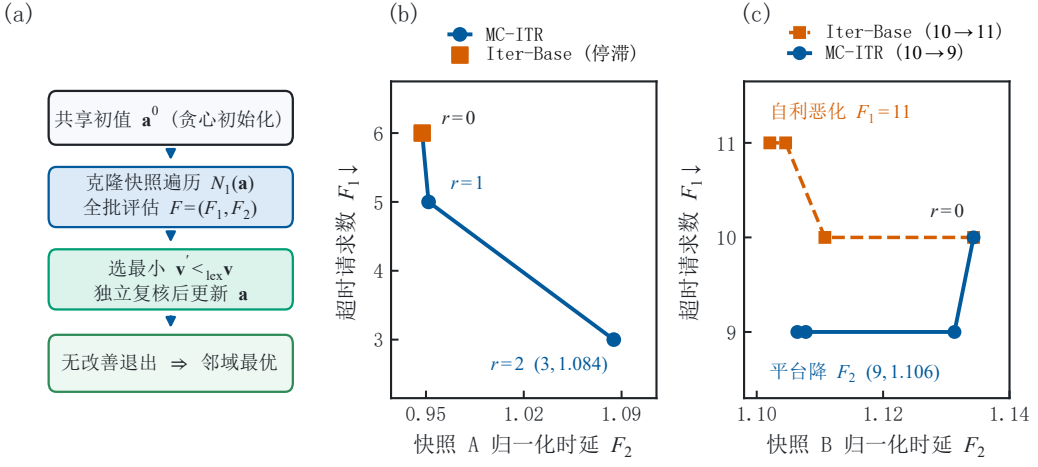

(a)
共享初值 $\mathbf{a}^0$ （贪心初始化）
克隆快照遍历 $N_1(\mathbf{a})$
全批评估 $F=(F_1,F_2)$
选最小 $\mathbf{v}' <_{\text{lex}} \mathbf{v}$
独立复核后更新 $\mathbf{a}$
无改善退出 ⇒ 邻域最优
(b)
MC-ITR
Iter-Base （停滞）
r=0
r=1
r=2 (3, 1.084)
超时请求数 F_1 ↓
快照 A 归一化时延 F_2
0.95
1.02
1.09
3
4
5
6
(c)
Iter-Base （10→11）
MC-ITR （10→9）
自利恶化 $F_1=11$
r=0
平台降 F_2 (9, 1.106)
超时请求数 F_1 ↓
快照 B 归一化时延 F_2
1.10
1.12
1.14
9
10
11