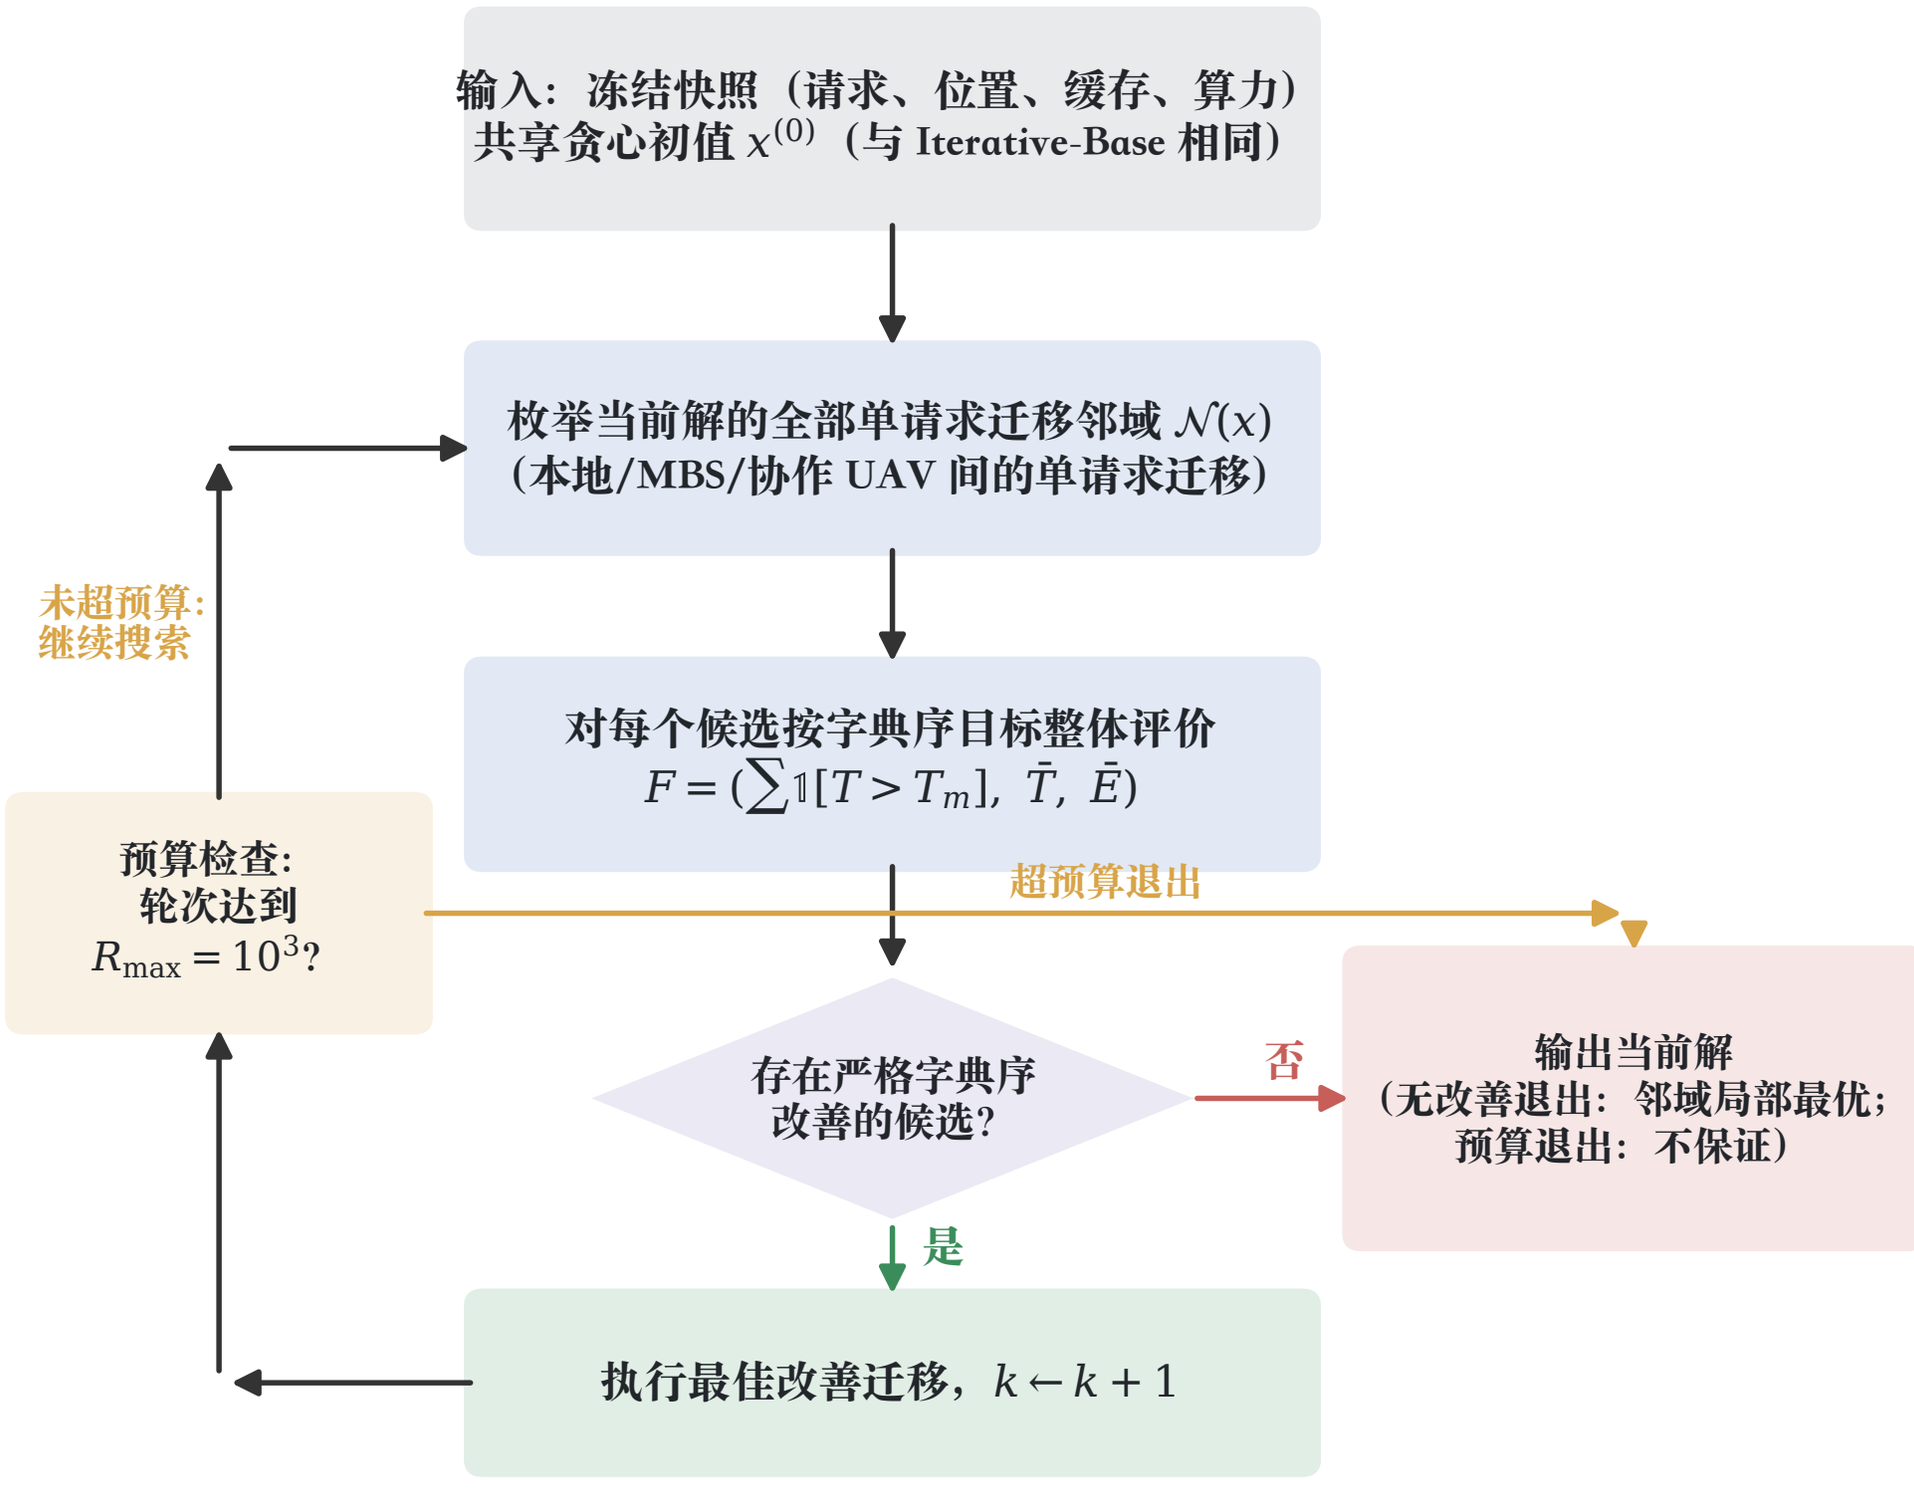
MC-ITR：共享贪心初值上的最佳改善字典序局部搜索
输入：冻结快照（请求、位置、缓存、算力）
共享贪心初值 $x^{(0)}$（与 Iterative-Base 相同）
枚举当前解的全部单请求迁移邻域 $\mathcal{N}(x)$
（本地/MBS/协作 UAV 间的单请求迁移）
对每个候选按字典序目标整体评价
$F = (\sum \mathbb{1}[T > T_m],\ \bar{T},\ \bar{E})$
存在严格字典序
改善的候选?
否
输出当前解
（无改善退出：邻域局部最优；
预算退出：不保证）
是
执行最佳改善迁移，$k \leftarrow k+1$
预算检查:
轮次达到
$R_{\max} = 10^3$?
超预算退出
未超预算:
继续搜索