


## 爬虫主要步骤

- 1.确定url-->静态还是动态 如果是静态直接拿当前页面网址栏中url 动态打开开发者工具抓包
- 2.检查网页源代码是不是完整的 有没有被反爬
- 3.如果被反爬 网站检查的参数我们是否携带上了?(如果不清楚网站检查了哪个参数 直接将headers中的Request headers中的参数都带上 (实在不知道怎么处理))
- 4.拿到数据之后看需求作解析

数据换行显示--> 数据左侧右击

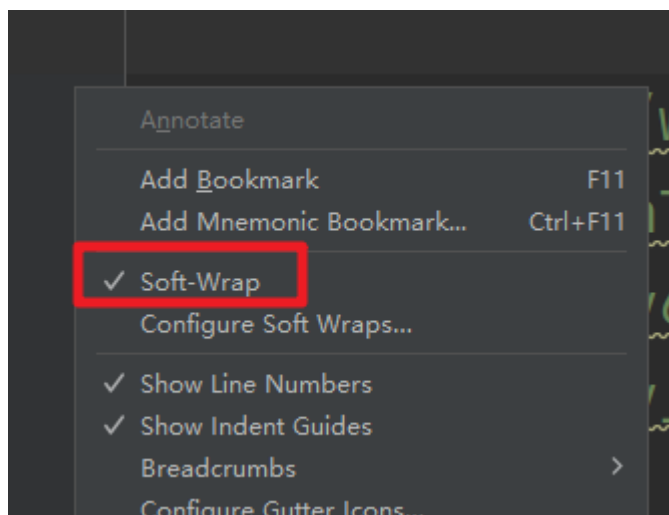


## 有道翻译

快速将数据构建成字典

.将data数据放在txt文件中

.ctrl+r



## 梨视频下载

- 1.如果需要对视频进行下载 应该先获取下载链接
- 2.在网页源代码中查看有没有正确的下载链接-->动态
- 3.抓包

实际下载地址 真的地址

[https://video.pearvideo.com/mp4/adshort/20220330/cont-1756772-15852770\\_adpkg-ad\\_hd.mp4](https://video.pearvideo.com/mp4/adshort/20220330/cont-1756772-15852770_adpkg-ad_hd.mp4)

响应里的链接 假的 打不开

[https://video.pearvideo.com/mp4/adshort/20220330/1659014958329-15852770\\_adpkg-ad\\_hd.mp4](https://video.pearvideo.com/mp4/adshort/20220330/1659014958329-15852770_adpkg-ad_hd.mp4)

- 4.想办法把响应里的链接替换成实际下载链接

5.先拿到响应内容

6.拿到假链接

7.拿到假链接里的时间戳(等会要替换)

8.拿到id

9.响应里的链接.replace(时间戳, cont-id)

10.对最终url发生请求