

①解压 apache-tomcat-7.0.78-windows-x64.zip 到非中文无空格目录中


②检查是否配置了 JAVA_HOME



③新建环境变量 CATALINA_HOME=解压目录



④在 Path 环境变量中加入 Tomcat 解压目录\bin 目录

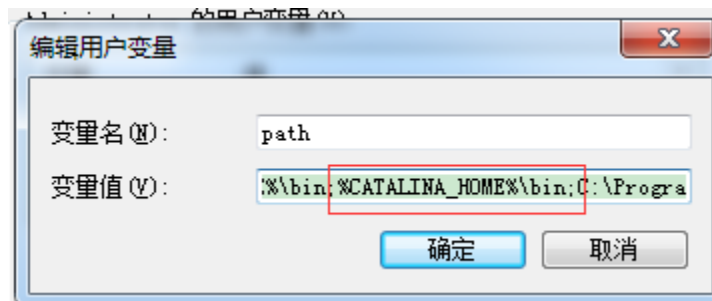

启动的时候就启动命令
catalina run


⑤在命令行中运行 `catalina run` 启动 Tomcat 服务器，在浏览器地址栏访问如下地址进行测试
<http://localhost:8080>




⑥如果启动失败，提示端口号被占用，则将默认的 8080 端口修改为其他未使用的值，例如 8989 等。

打开：解压目录\conf\server.xml，找到第一个 Connector 标签，修改 port 属性

⑦在 Eclipse 中创建 Tomcat 镜像

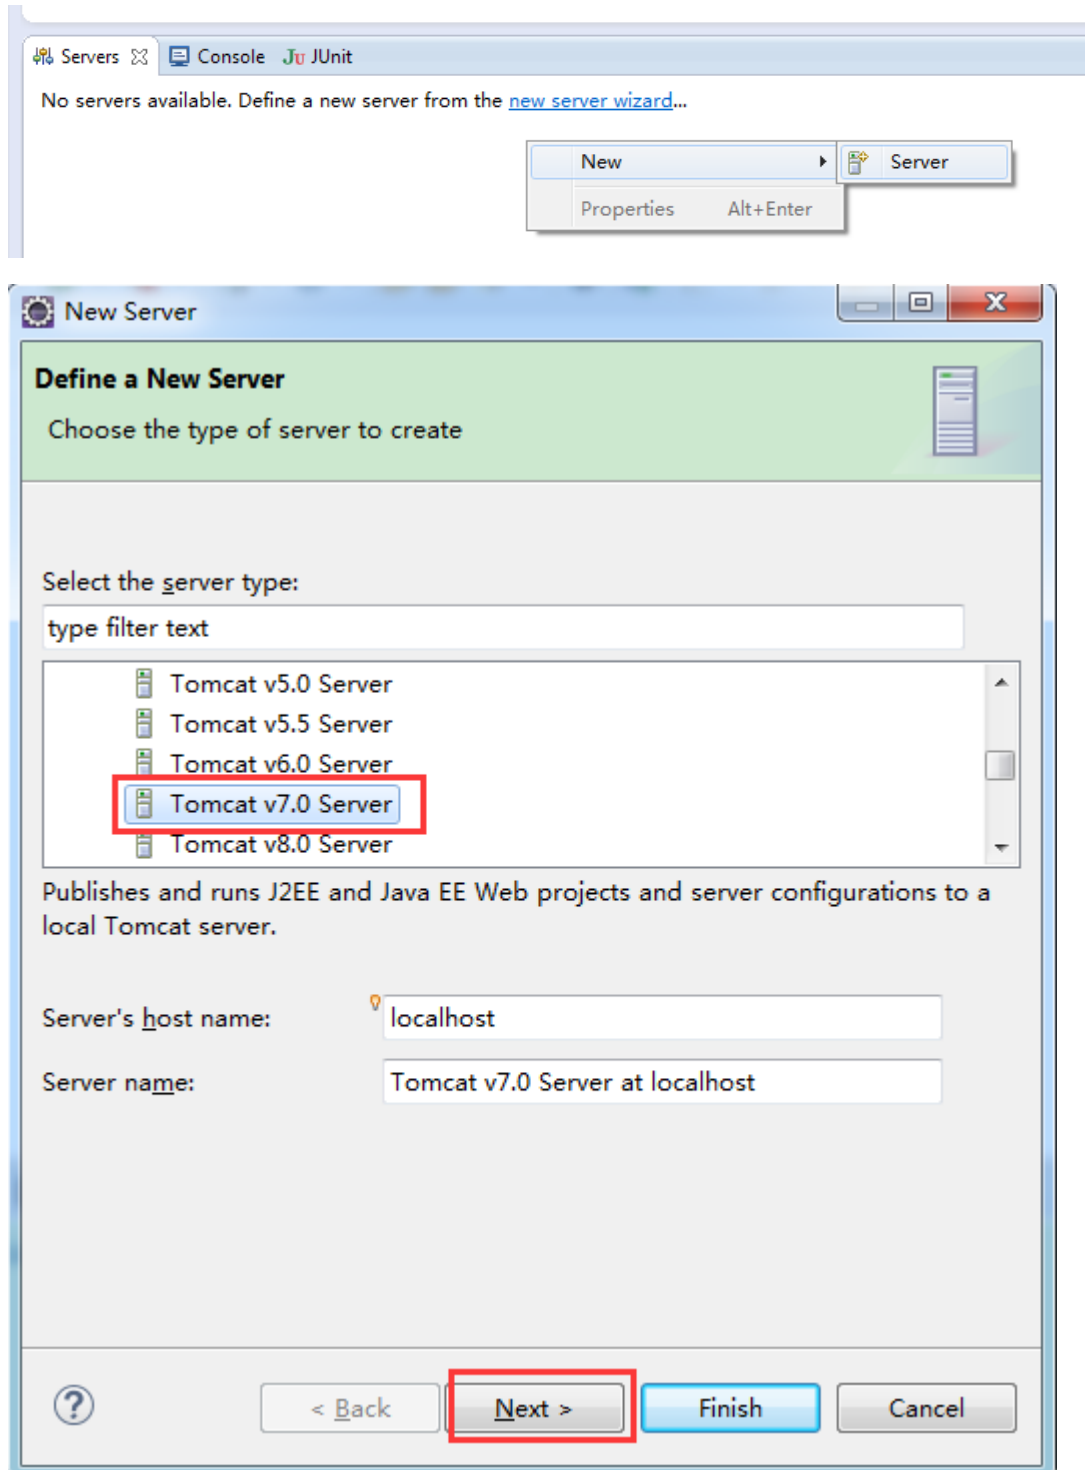

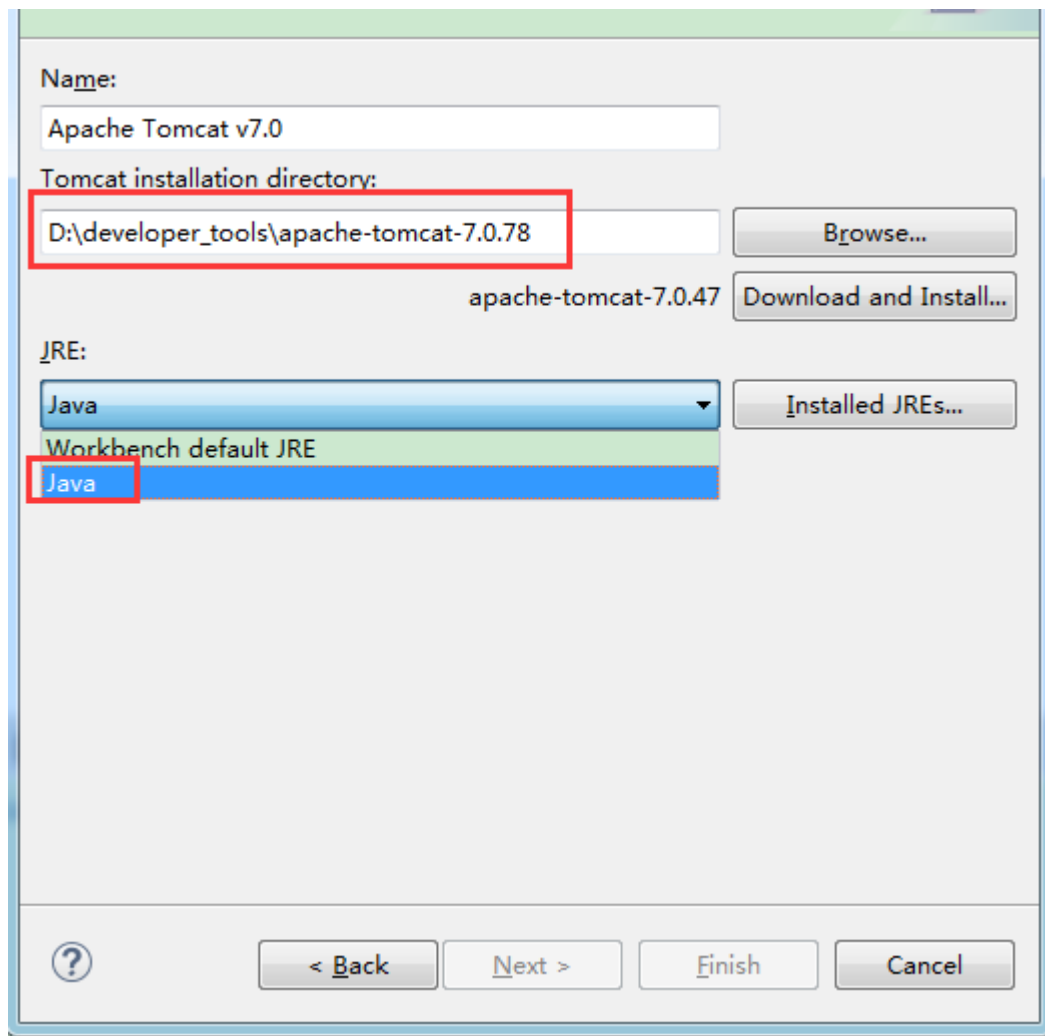

⑧创建动态 Web 工程进行测试

[1]在 WebContent 目录下创建 index.jsp，加入如下代码

```
<%@page import="java.util.Date"%>
<%=new Date() %>
```

[2]在 index.jsp 上点右键：Run as→Run on Server 查看运行结果

⑨说明：关联 Tomcat 镜像时，Eclipse 会从本地 Tomcat 中复制信息及文件，之后二者的配置信息就没有关系了，其中任何一个的配置信息发生变化都不会自动同步到另外一个。

