


jenkins_war包安装

Jenkins有多种安装方式，下面是运行war包方式进行安装的一种方式

一、下载Jenkins的war包

下载地址：<https://jenkins.io/zh/download/>

下载最下方的war的包

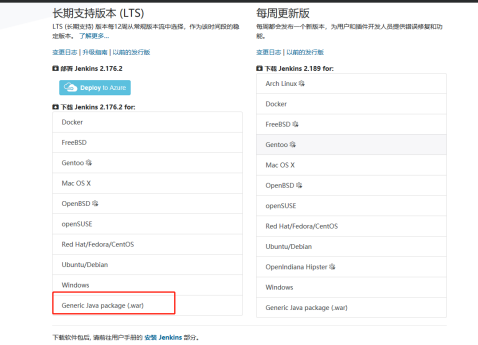


二、上传Linux

通过rz上传命令，上传到Linux


三、安装Jenkins

1、运行war文件


运行命令：Java -jar jenkins.war，出现running，表示war包启动正常，如下图

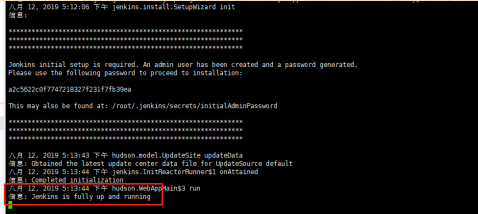

2、运行war会产生一个安装解锁密码，复制该密码到文本，后续安装需要该密码，密码如下：

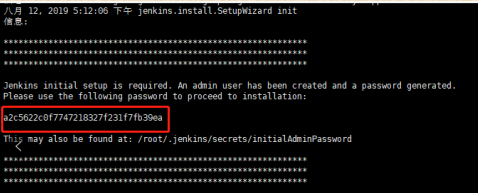

3、通过ip:8080访问Jenkins，进行界面安装，Jenkins默认是8080，如果和Tomcat冲突，请先修改Tomcat端口号



4、解锁Jenkins，把复制的解锁密码粘贴到密码栏



5、自定义安装，一般选择安装推荐插件，也可自定义插件



6、待插件安装完毕，创建一个管理员用户



7、实例配置，根据需要进行配置



8、到此就安装完毕了，点击开始，就可以使用 Jenkins 了



四、配置 Jenkins 为开机启动项

开启启动项配置注意事项，由于 Jenkins 依赖 JDK 的运行，所以开启的运行顺序是个问题，另外如果直接配置 `Java -jar` 目录文件这种方式，其不会开机启动，会卡死，不是在后台运行而是在控制台，需要在命令后面加上

`> /dev/null 2>&1 &`，如果想看日志的话，把 `/dev/null` 换成 `/tmp/jenkins.log`

yum 安装，然后用 `systemctl enable jenkins` 设置成自动启动就行了，这种方式安装方便