

Jenkins_rpm安装

Jenkins有多种安装方式，下面通过rpm进行安装

前提：Java 的jdk已安装

一、下载Jenkins的rpm包


下载地址：<https://jenkins.io/zh/download/>

下载rpm结尾的包

二、上传服务器及安装

rz命令将下载的rpm包传送到服务器

通过 "rpm -ivh Jenkins的rpm包名" 命令进行安装



三、默认安装路径

自动安装完成之后：

/usr/lib/jenkins/jenkins.war WAR包


/etc/sysconfig/jenkins 配置文件

/var/lib/jenkins/ 默认的JENKINS_HOME目录


/var/log/jenkins/jenkins.log Jenkins日志文件

四、修改配置文件，添加JDK路径


如果不修改配置文件，添加jdk路径，service jenkins start 会报错，如下图：



" vi /etc/init.d/jenkins " 编辑Jenkins配置文件，添加jdk的Java路径，如下图

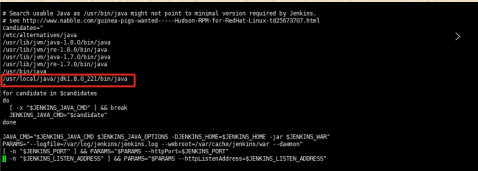

配置完成，再次启动Jenkins



这样表示启动成功

备注：可通过把service jenkins start 配置到开启启动中，如果系统版本高支持systemctl可以通过systemctl enable jenkins命令，把Jenkins配置自启动项

五、通过浏览器ip:8080进行访问Jenkins，出现如下图，表示成功，密码在提示的路径中，按步骤操作即可

解锁 Jenkins

为了确保管理员安全地安装 Jenkins，密码已写入到日志中 ([本指南左側第 2 步](#))。该文件在服务器上：

```
/var/lib/jenkins/secrets/initialAdminPassword
```

请从本地复制密码并粘贴到下面。

管理员密码



继续