

在启动的配置参数上加


-Xdebug -

Xrunjdw:transport=dt\_socket,server=y,suspend=n,address=\${debug\_port}


其中\${debug\_port}是用户自定义的, 为debug端口,不能是被用的端口(自己用个新的)

打开idea, 在右上角点击edit configurations,进去之后点击+号, 选择remote, host处填写远程服务器的ip, 端口填写debug 端口, 如果包含多个module, 可以执行要运行的module的名字, 然后点击apply按钮。

在name那里给配置起一个名字: 本地debug

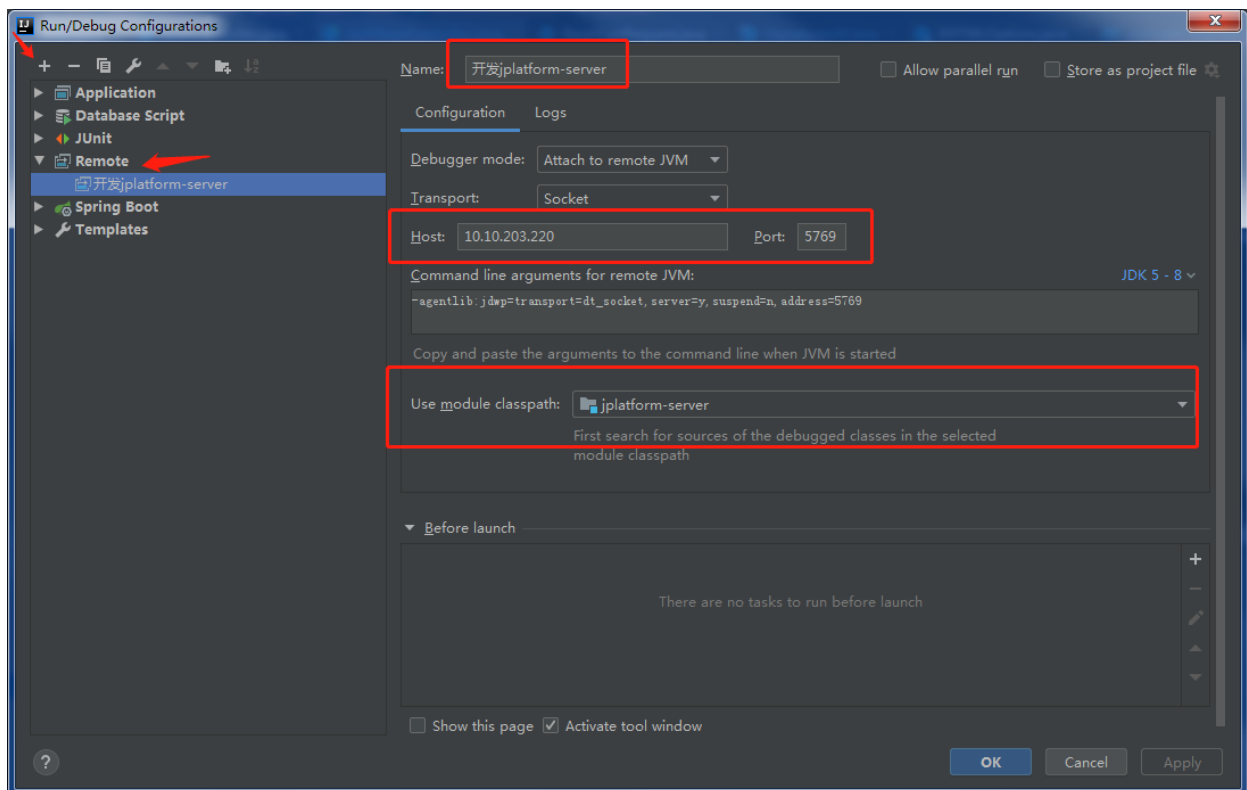

然后debug模式启动, 然后打上断点()

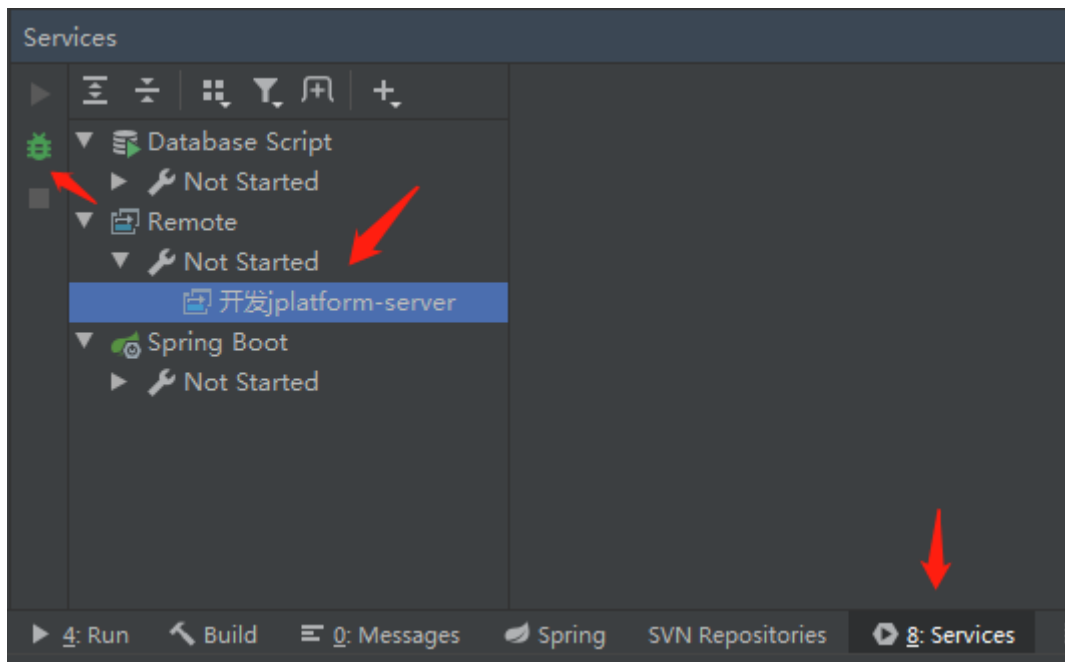

在远程服务的界面上点击相应操作, 就可以在本本地debug了