

Dubbo 服务只订阅（开发调试）

Dubbo 官方文档:

用户指南 >> 示例 >> 只订阅

只订阅


(+) (#)

问题

为方便开发测试，经常会在线下共用一个所有服务可用的注册中心，这时，如果一个正在开发中的服务提供者注册，可能会影响消费者不能正常运行。

解决方案

可以让服务提供者开发方，只订阅服务(开发的服务可能依赖其它服务)，而不注册正在开发的服务，通过直连测试正在开发的服务。

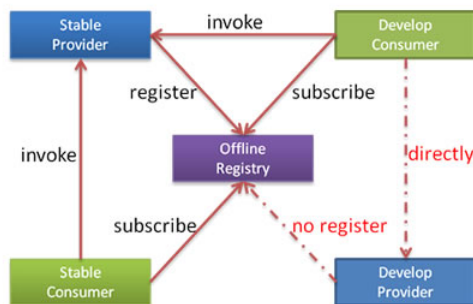

禁用注册配置:

```
<dubbo:registry address="10.20.153.10:9090" register="false" />
```

或者:

```
<dubbo:registry address="10.20.153.10:9090?register=false" />
```

注意点:

1、“只订阅”指的是需要做开发调试的服务提供者，只向注册中心订阅其所依赖的服务，但不向注册中心注册其本身可以提供的服务。

2、“只订阅”需要结合“直连提供者”配置来进行调用测试。

