


路由要注册成功，必须在urlmap对象中和viewfunc字典中分别存储url和func

```
1 q = request.args['q']  
2 page = request.args['page']
```

获取url参数的方式。request的使用必须在视图函数中

endpoint用于反向构建url

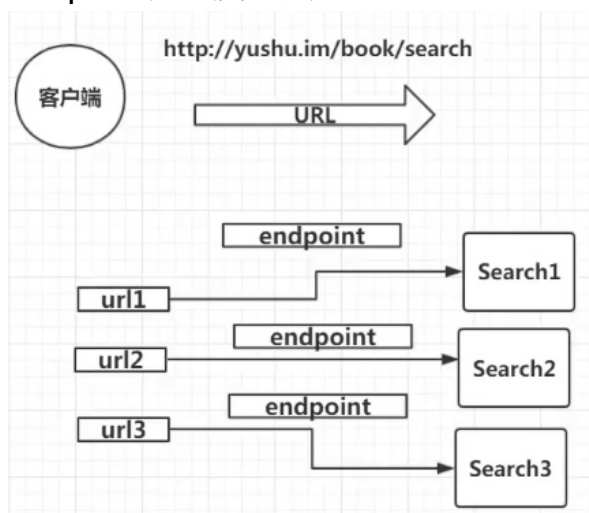

使用顿号连接列表的元素

```
1 ','.join(list)
```

处理为null的数据可以在vm中使用or ''