

06 | JVM是如何处理异常的？

2018-08-01 郑雨迪

深入拆解Java虚拟机

[进入课程 >](#)



讲述：郑雨迪

时长 11:26 大小 5.24M



今天我们来讲讲 Java 虚拟机的异常处理。首先提醒你一下，本篇文章代码较多，你可以点击文稿查看具体代码。

众所周知，异常处理的两大组成要素是抛出异常和捕获异常。这两大要素共同实现程序控制流的非正常转移。

抛出异常可分为显式和隐式两种。显式抛异常的主体是应用程序，它指的是在程序中使用“throw”关键字，手动将异常实例抛出。

隐式抛异常的主体则是 Java 虚拟机，它指的是 Java 虚拟机在执行过程中，碰到无法继续执行的异常状态，自动抛出异常。举例来说，Java 虚拟机在执行读取数组操作时，发现输

入的索引值是负数，故而抛出数组索引越界异常（`ArrayIndexOutOfBoundsException`）。

捕获异常则涉及了如下三种代码块。

1. try 代码块：用来标记需要进行异常监控的代码。
2. catch 代码块：跟在 try 代码块之后，用来捕获在 try 代码块中触发的某种指定类型的异常。除了声明所捕获异常的类型之外，catch 代码块还定义了针对该异常类型的异常处理器。在 Java 中，try 代码块后面可以跟着多个 catch 代码块，来捕获不同类型的异常。Java 虚拟机会从上至下匹配异常处理器。因此，前面的 catch 代码块所捕获的异常类型不能覆盖后边的，否则编译器会报错。
3. finally 代码块：跟在 try 代码块和 catch 代码块之后，用来声明一段必定运行的代码。它的设计初衷是为了避免跳过某些关键的清理代码，例如关闭已打开的系统资源。


在程序正常执行的情况下，这段代码会在 try 代码块之后运行。否则，也就是 try 代码块触发异常的情况下，如果该异常没有被捕获，finally 代码块会直接运行，并且在运行之后重新抛出该异常。

如果该异常被 catch 代码块捕获，finally 代码块则在 catch 代码块之后运行。在某些不幸的情况下，catch 代码块也触发了异常，那么 finally 代码块同样会运行，并会抛出 catch 代码块触发的异常。在某些极端不幸的情况下，finally 代码块也触发了异常，那么只好中断当前 finally 代码块的执行，并往外抛异常。

上面这段听起来有点绕，但是等我讲完 Java 虚拟机的异常处理机制之后，你便会明白这其中的道理。

异常的基本概念

在 Java 语言规范中，所有异常都是 `Throwable` 类或者其子类的实例。`Throwable` 有两大直接子类。第一个是 `Error`，涵盖程序不应捕获的异常。当程序触发 `Error` 时，它的执行状态已经无法恢复，需要中止线程甚至是中止虚拟机。第二子类则是 `Exception`，涵盖程序可能需要捕获并且处理的异常。

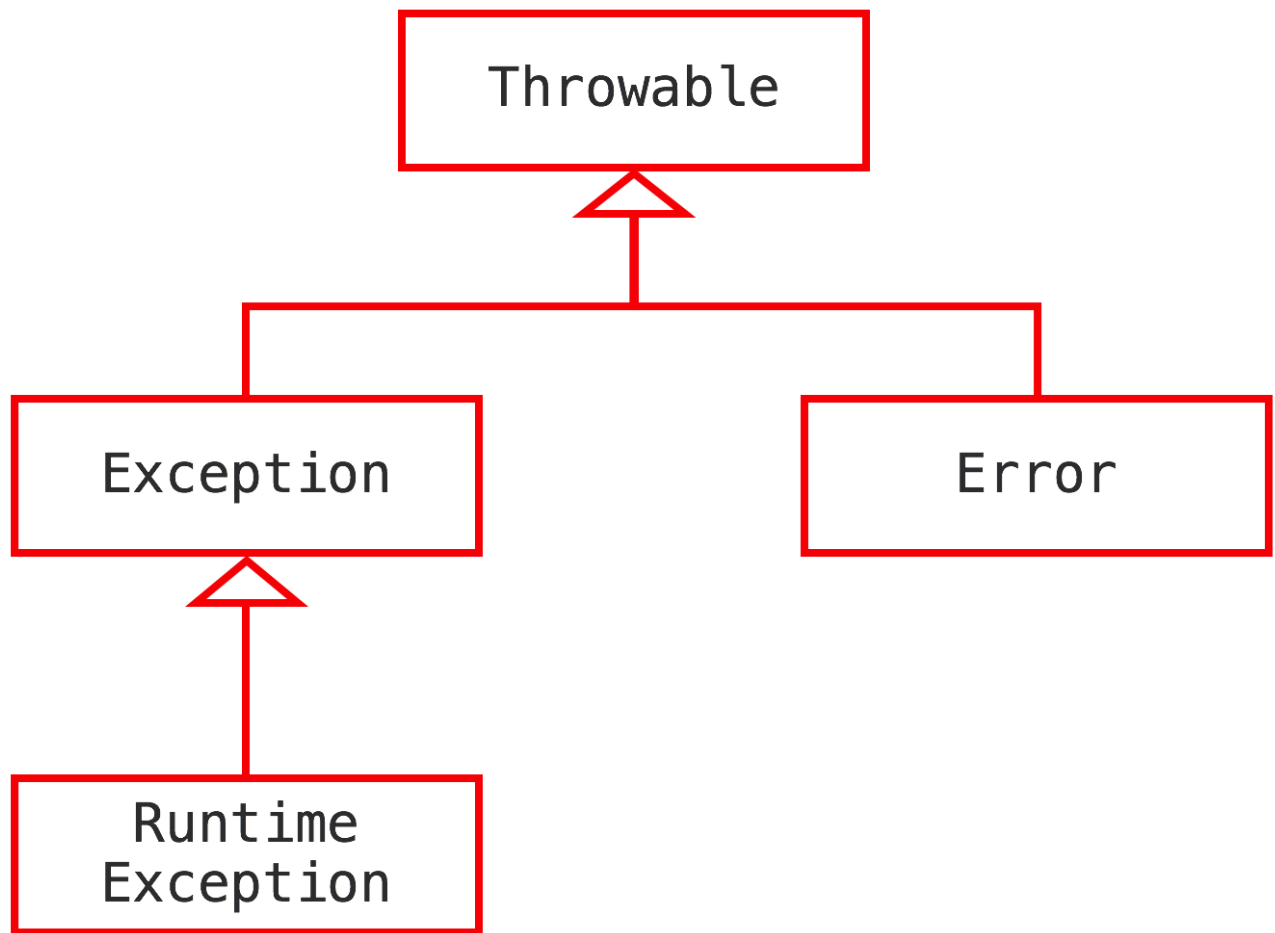

Exception 有一个特殊的子类 RuntimeException，用来表示“程序虽然无法继续执行，但是还能抢救一下”的情况。前边提到的数组索引越界便是其中的一种。

RuntimeException 和 Error 属于 Java 里的非检查异常（unchecked exception）。其他异常则属于检查异常（checked exception）。在 Java 语法中，所有的检查异常都需要程序显式地捕获，或者在方法声明中用 throws 关键字标注。通常情况下，程序中自定义的异常应为检查异常，以便最大化利用 Java 编译器的编译时检查。

异常实例的构造十分昂贵。这是由于在构造异常实例时，Java 虚拟机便需要生成该异常的栈轨迹（stack trace）。该操作会逐一访问当前线程的 Java 栈帧，并且记录下各种调试信息，包括栈帧所指向方法的名字，方法所在的类名、文件名，以及在代码中的第几行触发该异常。

当然，在生成栈轨迹时，Java 虚拟机会忽略掉异常构造器以及填充栈帧的 Java 方法（Throwable.fillInStackTrace），直接从新建异常位置开始算起。此外，Java 虚拟机还会忽略标记为不可见的 Java 方法栈帧。我们在介绍 Lambda 的时候会看到具体的例子。


既然异常实例的构造十分昂贵，我们是否可以缓存异常实例，在需要用的时候直接抛出呢？从语法角度上来看，这是允许的。然而，该异常对应的栈轨迹并非 `throw` 语句的位置，而是新建异常的位置。

因此，这种做法可能会误导开发人员，使其定位到错误的位置。这也是为什么在实践中，我们往往选择抛出新建异常实例的原因。

Java 虚拟机是如何捕获异常的？

在编译生成的字节码中，每个方法都附带一个异常表。异常表中的每一个条目代表一个异常处理器，并且由 `from` 指针、`to` 指针、`target` 指针以及所捕获的异常类型构成。这些指针的值是字节码索引（`bytecode index`，`bci`），用以定位字节码。

其中，`from` 指针和 `to` 指针标示了该异常处理器所监控的范围，例如 `try` 代码块所覆盖的范围。`target` 指针则指向异常处理器的起始位置，例如 `catch` 代码块的起始位置。

 复制代码

```
1
2 public static void main(String[] args) {
3     try {
4         mayThrowException();
5     } catch (Exception e) {
6         e.printStackTrace();
7     }
8 }
9 // 对应的 Java 字节码
10 public static void main(java.lang.String[]);
11     Code:
12         0: invokestatic mayThrowException:()V
13         3: goto 11
14         6: astore_1
15         7: aload_1
16         8: invokevirtual java.lang.Exception.printStackTrace
17        11: return
18     Exception table:
19         from  to target type
20         0    3    6  Class java/lang/Exception  // 异常表条目
21
```


举个例子，在上图的 `main` 方法中，我定义了一段 `try-catch` 代码。其中，`catch` 代码块所捕获的异常类型为 `Exception`。

编译过后，该方法的异常表拥有一个条目。其 from 指针和 to 指针分别为 0 和 3，代表它的监控范围从索引为 0 的字节码开始，到索引为 3 的字节码结束（不包括 3）。该条目的 target 指针是 6，代表这个异常处理器从索引为 6 的字节码开始。条目的最后一列，代表该异常处理器所捕获的异常类型正是 Exception。

当程序触发异常时，Java 虚拟机会从上至下遍历异常表中的所有条目。当触发异常的字节码的索引值在某个异常表条目的监控范围内，Java 虚拟机会判断所抛出的异常和该条目想要捕获的异常是否匹配。如果匹配，Java 虚拟机会将控制流转移至该条目 target 指针指向的字节码。

如果遍历完所有异常表条目，Java 虚拟机仍未匹配到异常处理器，那么它会弹出当前方法对应的 Java 栈帧，并且在调用者（caller）中重复上述操作。在最坏情况下，Java 虚拟机需要遍历当前线程 Java 栈上所有方法的异常表。

finally 代码块的编译比较复杂。当前版本 Java 编译器的做法，是复制 finally 代码块的内容，分别放在 try-catch 代码块所有正常执行路径以及异常执行路径的出口中。

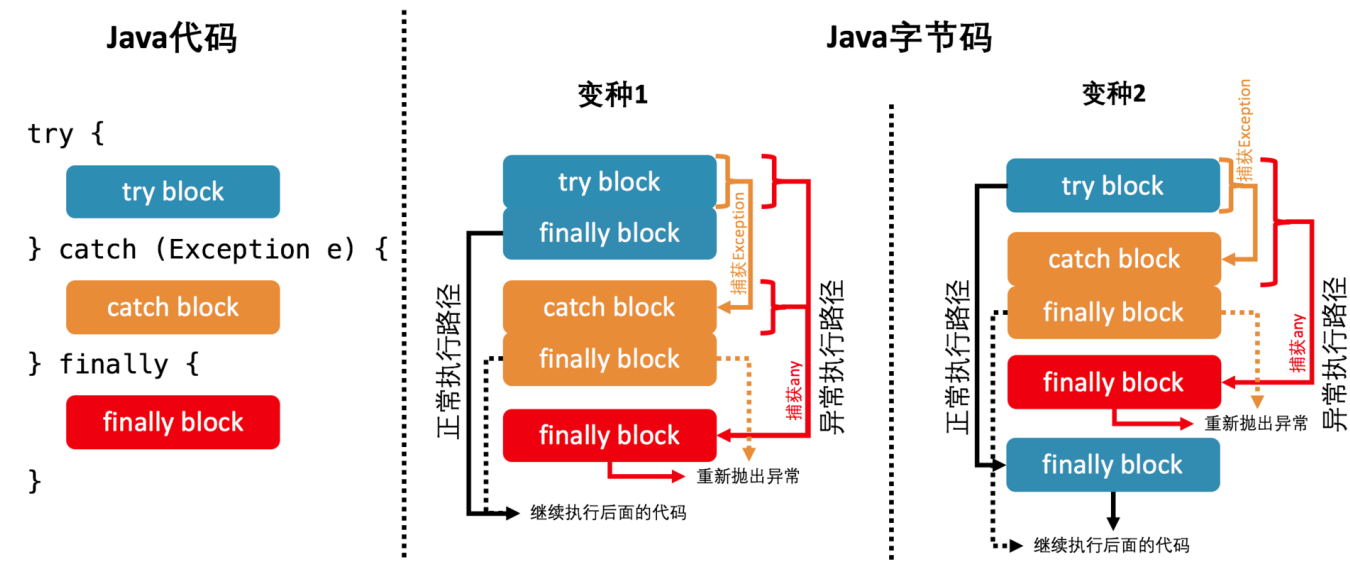

针对异常执行路径，Java 编译器会生成一个或多个异常表条目，监控整个 try-catch 代码块，并且捕获所有种类的异常（在 javap 中以 any 指代）。这些异常表条目的 target 指针将指向另一份复制的 finally 代码块。并且，在这个 finally 代码块的最后，Java 编译器会重新抛出所捕获的异常。

如果你感兴趣的话，可以用 javap 工具来查看下面这段包含了 try-catch-finally 代码块的编译结果。为了更好地区分每个代码块，我定义了四个实例字段：tryBlock、catchBlock、finallyBlock、以及 methodExit，并且仅在对应的代码块中访问这些字段。

```

1 public class Foo {
2     private int tryBlock;
3     private int catchBlock;
4     private int finallyBlock;
5     private int methodExit;
6
7     public void test() {
8         try {
9             tryBlock = 0;
10        } catch (Exception e) {
11            catchBlock = 1;
12        } finally {
13            finallyBlock = 2;
14        }
15        methodExit = 3;
16    }
17 }
18
19
20 $ javap -c Foo
21 ...
22     public void test();
23     Code:
24         0: aload_0
25         1: iconst_0
26         2: putfield      #20          // Field tryBlock:I
27         5: goto         30
28         8: astore_1
29         9: aload_0
30        10: iconst_1
31        11: putfield      #22          // Field catchBlock:I
32        14: aload_0
33        15: iconst_2
34        16: putfield      #24          // Field finallyBlock:I
35        19: goto         35
36        22: astore_2
37        23: aload_0
38        24: iconst_2
39        25: putfield      #24          // Field finallyBlock:I
40        28: aload_2
41        29: athrow
42        30: aload_0
43        31: iconst_2
44        32: putfield      #24          // Field finallyBlock:I
45        35: aload_0
46        36: iconst_3
47        37: putfield      #26          // Field methodExit:I
48        40: return
49     Exception table:
50         from    to    target type

```

```
51          0      5      8   Class java/lang/Exception
52          0     14     22   any
53
54   ...
55
```

可以看到，编译结果包含三份 finally 代码块。其中，前两份分别位于 try 代码块和 catch 代码块的正常执行路径出口。最后一份则作为异常处理器，监控 try 代码块以及 catch 代码块。它将捕获 try 代码块触发的、未被 catch 代码块捕获的异常，以及 catch 代码块触发的异常。

这里有一个小问题，如果 catch 代码块捕获了异常，并且触发了另一个异常，那么 finally 捕获并且重抛的异常是哪个好呢？答案是后者。也就是说原本的异常便会被忽略掉，这对于代码调试来说十分不利。

Java 7 的 Supressed 异常以及语法糖


Java 7 引入了 Supressed 异常来解决这个问题。这个新特性允许开发人员将一个异常附于另一个异常之上。因此，抛出的异常可以附带多个异常的信息。

然而，Java 层面的 finally 代码块缺少指向所捕获异常的引用，所以这个新特性使用起来非常繁琐。

为此，Java 7 专门构造了一个名为 try-with-resources 的语法糖，在字节码层面自动使用 Supressed 异常。当然，该语法糖的主要目的并不是使用 Supressed 异常，而是精简资源打开关闭的用法。

在 Java 7 之前，对于打开的资源，我们需要定义一个 finally 代码块，来确保该资源在正常或者异常执行状况下都能关闭。

资源的关闭操作本身容易触发异常。因此，如果同时打开多个资源，那么每一个资源都要对应一个独立的 try-finally 代码块，以保证每个资源都能够关闭。这样一来，代码将会变得十分繁琐。

 复制代码


```
1   FileInputStream in0 = null;
```

```

2  FileInputStream in1 = null;
3  FileInputStream in2 = null;
4  ...
5  try {
6      in0 = new FileInputStream(new File("in0.txt"));
7      ...
8      try {
9          in1 = new FileInputStream(new File("in1.txt"));
10         ...
11         try {
12             in2 = new FileInputStream(new File("in2.txt"));
13             ...
14         } finally {
15             if (in2 != null) in2.close();
16         }
17     } finally {
18         if (in1 != null) in1.close();
19     }
20 } finally {
21     if (in0 != null) in0.close();
22 }
23

```

Java 7 的 try-with-resources 语法糖，极大地简化了上述代码。程序可以在 try 关键字后声明并实例化实现了 AutoCloseable 接口的类，编译器将自动添加对应的 close() 操作。在声明多个 AutoCloseable 实例的情况下，编译生成的字节码类似于上面手工编写代码的编译结果。与手工代码相比，try-with-resources 还会使用 Supressed 异常的功能，来避免原异常“被消失”。

 复制代码

```

1  public class Foo implements AutoCloseable {
2      private final String name;
3      public Foo(String name) { this.name = name; }
4
5      @Override
6      public void close() {
7          throw new RuntimeException(name);
8      }
9
10     public static void main(String[] args) {
11         try (Foo foo0 = new Foo("Foo0"); // try-with-resources
12             Foo foo1 = new Foo("Foo1");
13             Foo foo2 = new Foo("Foo2")) {
14             throw new RuntimeException("Initial");
15         }
16     }

```



```
17 }
18
19 // 运行结果:
20 Exception in thread "main" java.lang.RuntimeException: Initial
21     at Foo.main(Foo.java:18)
22     Suppressed: java.lang.RuntimeException: Foo2
23         at Foo.close(Foo.java:13)
24         at Foo.main(Foo.java:19)
25     Suppressed: java.lang.RuntimeException: Foo1
26         at Foo.close(Foo.java:13)
27         at Foo.main(Foo.java:19)
28     Suppressed: java.lang.RuntimeException: Foo0
29         at Foo.close(Foo.java:13)
30         at Foo.main(Foo.java:19)
31
```

除了 try-with-resources 语法糖之外，Java 7 还支持在同一 catch 代码块中捕获多种异常。实际实现非常简单，生成多个异常表条目即可。

 复制代码

```
1 // 在同一 catch 代码块中捕获多种异常
2 try {
3     ...
4 } catch (SomeException | OtherException e) {
5     ...
6 }
```

总结与实践


今天我介绍了 Java 虚拟机的异常处理机制。

Java 的异常分为 Exception 和 Error 两种，而 Exception 又分为 RuntimeException 和其他类型。RuntimeException 和 Error 属于非检查异常。其他的 Exception 皆属于检查异常，在触发时需要显式捕获，或者在方法头用 throws 关键字声明。

Java 字节码中，每个方法对应一个异常表。当程序触发异常时，Java 虚拟机将查找异常表，并依此决定需要将控制流转移至哪个异常处理器之中。Java 代码中的 catch 代码块和 finally 代码块都会生成异常表条目。

Java 7 引入了 Supressed 异常、try-with-resources , 以及多异常捕获。后两者属于语法糖 , 能够极大地精简我们的代码。

那么今天的实践环节 , 你可以看看其他控制流语句与 finally 代码块之间的协作。

 复制代码

```
1
2 // 编译并用 javap -c 查看编译后的字节码
3 public class Foo {
4     private int tryBlock;
5     private int catchBlock;
6     private int finallyBlock;
7     private int methodExit;
8
9     public void test() {
10         for (int i = 0; i < 100; i++) {
11             try {
12                 tryBlock = 0;
13                 if (i < 50) {
14                     continue;
15                 } else if (i < 80) {
16                     break;
17                 } else {
18                     return;
19                 }
20             } catch (Exception e) {
21                 catchBlock = 1;
22             } finally {
23                 finallyBlock = 2;
24             }
25         }
26         methodExit = 3;
27     }
28 }
```

深入拆解Java虚拟机

Oracle 高级研究员 手把手带你入门JVM

郑雨迪 Oracle Labs高级研究员，计算机博士



新版升级：点击「 请朋友读」，10位好友免费读，邀请订阅更有**现金**奖励。

© 版权归极客邦科技所有，未经许可不得传播售卖。页面已增加防盗追踪，如有侵权极客邦将依法追究其法律责任。

上一篇 05 | JVM是如何执行方法调用的？（下）

下一篇 【工具篇】 常用工具介绍

精选留言 (33)

写留言



godtrue

2018-08-02

79

感谢雨迪！

这节让我终于搞清楚了两个疑惑！

1:使用异常捕获的代码为什么比较耗费性能？

因为构造异常的实例比较耗性能。这从代码层面很难理解，不过站在JVM的角度来看就...

展开 ▾



东方

2018-08-11

14

throw exception性能差fillstacktrace除了遍历堆栈以外，如果有inline 代码消除等编译优

化发生，是不是要先“去优化”完了再fill？要不然可能出现错误堆栈和代码对不上的情况


throw exception估计也会影响jit的优化，进而影响整体性能

展开 ∨

作者回复: 思考得很深，赞一个！

即时编译器生成的代码会保存原始的栈信息，以便去优化时能够复原。fillStackTrace也会读取这些信息的，所以不用先去优化再fill。

抛异常本身带来了额外的执行路径。通常如果能够将异常处理器也编译进去，那么不会有太大影响。



阿坤


2018-09-02

👍 11

如果finally有return语句，catch内throw的异常会被忽略，这个从jvm层面怎么解释呢？

作者回复: catch里抛的异常会被finally捕获了，再执行完finally代码后重新抛出该异常。由于finally代码块有个return语句，在重新抛出前就返回了。

你可以利用这篇文章的知识，就着javap的输出，分析一下具体的程序路径



Krloy

2018-08-08

👍 4

关于try catch的疑问

如果for里面中写 try catch 一百条数据中有1条数据异常 程序正常执行 会返回99条数据
如果for里面不写 try catch写外面 程序正常执行 但是数据返回0

...

展开 ∨



三木子

2018-08-01

👍 4

看完今天的文章有几个疑问

1方法的异常表是包含RuntimeException这种非check类型的异常吧？如果是那么每个方法都有异常表，那么是不是每个异常表中都有像ArrayIndexOutOfBoundsException这类型异常了。这类公共异常是私有还是共享呢...

展开 ▾

作者回复: 1 检查异常这个概念只在源代码中出现。异常表不是声明这段代码所有有可能抛出的异常，而是声明会被捕获的异常。

2 会的

3 栈轨迹 跟 弹出方法栈帧 是两个概念。你可以直接新建一个异常，然后不抛出，直接打印调用栈。这个时候是不会弹出当前栈帧的。

◀ ▶



王小臭

2018-08-01

👍 4

辛苦老师了，这么早更新

展开 ▾



孤独患者

2018-08-01

👍 2

如果在业务层的代码中使用Assert来判断参数是否有问题，然后在调用方捕捉异常，这样会不会耗性能

作者回复: 首先走抛出异常捕获异常的异常执行路径的话，性能肯定是很慢的，因此最好在参数出现问题的概率很小的情况下使用这种方式。

另外，你说的Assert是某个库的工具类，还是assert语句？后者的话，一般只在开发环境中启用吧。

◀ ▶



gentleman...

2019-01-08

👍 1

就是checked异常 一直不try catch，jvm会怎么个处理流程呢



MissSunda...

2018-11-28

👍 1

这一篇是看的明白的一篇。🤖

展开 ▾



Geek_98716...

2018-09-12

👍 1

老师，请教您一个问题，jvm在执行字节码指令的过程中，在什么情况下会由顺序执行变为跳转执行？



Ennis LM

2018-08-01

👍 1

Java 虚拟机会忽略掉异常构造器以及填充栈帧的 Java 方法（`Throwable.fillInStackTrace`），直接从新建异常位置开始算起。Java 虚拟机还会忽略标记为不可见的 Java 方法栈帧。

请问老师，填充栈帧的 Java 方法和不可见的 Java 方法栈帧，是什么

展开 ▾

作者回复: 前者指`Throwable.fillStackTracer`以及异常的构造器，后者为Java虚拟机不想让用户看到的栈帧，比如说方法句柄的适配器类中的方法。之后讲Lambda时会有具体的例子。



吴伟

2018-08-01

👍 1

检查异常和非检查异常也就是其他书籍中说的编译期异常和运行时异常？

作者回复: 编译期异常和运行时异常这种划分有点奇怪。

检查异常也会在运行过程中抛出。但是它会要求编译器检查代码有没有显式地处理该异常。非检查异常包括`Error`和`RuntimeException`(会不会那本书直译为“运行时异常”？)，这两个则不要求编译器显式处理。





南城风戈

2018-08-01

👍 1

沙发

展开 ▾



左瞳

2019-04-22

👍

捕捉异常代码性能差是因为需要生成该异常的栈轨迹，就算不捕捉，也会打印该异常的栈轨迹啊，那性能本来就差啊，何来捕捉异常性能差之说？

展开 ▾



jack Wong

2019-04-09

👍

老师，想请教您一下，这个：如果遍历完所有异常表条目，Java 虚拟机仍未匹配到异常处理器，那么它会弹出当前方法对应的 Java 栈帧，并且在调用者（caller）中重复上述操作。在最坏情况下，Java 虚拟机需要遍历当前线程 Java 栈上所有方法的异常表。这里我的理解是不是一个循环遍历，直至找到对应的catch块为止呢，如果没有找到对应的catch，那么就直接抛出还是？

展开 ▾



jack Wong

2019-03-26

👍

老师想了解下，finally那张图，如果第二个，蓝色块，正常执行块那里，如果蓝色finally代码块出现了异常，那么是不是重新抛出异常呢

展开 ▾



dengyp

2019-03-21

👍

请问JVM 对RuntimeException 的处理机制是怎样的呢

展开 ▾



Geek_75b4c...

2019-03-14

👍

对于实践环节表示看不懂字节码代码，无法理解，老师能不能在后篇解释下前篇遗留的问

题



一个坏人

2019-01-15



老师好，请教你一个问题。既然异常处理比较耗性能，我们应该杜绝用异常来实现业务的控制流程？比如下面代码：

```
try {
```

```
    UserManager.login(xx,xx);
```

```
    用户登陆以后的主事件流代码 ...
```

展开 ∨



gentleman...

2019-01-08



老师 如果异常 一直往外抛，比如在controller层的方法上，还往外抛，那jvm又是怎么处理的呢