

39 | 回溯算法：从电影《蝴蝶效应》中学习回溯算法的核心思想

2018-12-24 王争

数据结构与算法之美

[进入课程 >](#)



讲述：修阳

时长 09:18 大小 8.52M



我们在[第 31 节](#)提到，深度优先搜索算法利用的是回溯算法思想。这个算法思想非常简单，但是应用却非常广泛。它除了用来指导像深度优先搜索这种经典的算法设计之外，还可以用在很多实际的软件开发场景中，比如正则表达式匹配、编译原理中的语法分析等。

除此之外，很多经典的数学问题都可以用回溯算法解决，比如数独、八皇后、0-1 背包、图的着色、旅行商问题、全排列等等。既然应用如此广泛，我们今天就来学习一下这个算法思想，看看它是如何指导我们解决问题的。

如何理解“回溯算法”？

在我们的一生中，会遇到很多重要的岔路口。在岔路口上，每个选择都会影响我们今后的人生。有的人在每个岔路口都能做出最正确的选择，最后生活、事业都达到了一个很高的高

度；而有的人一路选错，最后碌碌无为。如果人生可以量化，那如何才能在岔路口做出最正确的选择，让自己的人生“最优”呢？

我们可以借助前面学过的贪心算法，在每次面对岔路口的时候，都做出看起来最优的选择，期望这一组选择可以使得我们的人生达到“最优”。但是，我们前面也讲过，贪心算法并不一定能得到最优解。那有没有什么办法能得到最优解呢？



2004 年上映了一部非常著名的电影《蝴蝶效应》，讲的就是主人公为了达到自己的目标，一直通过回溯的方法，回到童年，在关键的岔路口，重新做选择。当然，这只是科幻电影，我们的人生是无法倒退的，但是这其中蕴含的思想其实就是回溯算法。

笼统地讲，回溯算法很多时候都应用在“搜索”这类问题上。不过这里说的搜索，并不是狭义的指我们前面讲过的图的搜索算法，而是在一组可能的解中，搜索满足期望的解。

回溯的处理思想，有点类似枚举搜索。我们枚举所有的解，找到满足期望的解。为了有规律地枚举所有可能的解，避免遗漏和重复，我们把问题求解的过程分为多个阶段。每个阶段，我们都会面对一个岔路口，我们先随意选一条路走，当发现这条路走不通的时候（不符合期望的解），就回退到上一个岔路口，另选一种走法继续走。

理论的东西还是过于抽象，老规矩，我还是举例说明一下。我举一个经典的回溯例子，我想你可能已经猜到了，那就是八皇后问题。

我们有一个 8×8 的棋盘，希望往里放 8 个棋子（皇后），每个棋子所在的行、列、对角线都不能有另一个棋子。你可以看我画的图，第一幅图是满足条件的一种方法，第二幅图是不满足条件的。八皇后问题就是期望找到所有满足这种要求的放棋子方式。

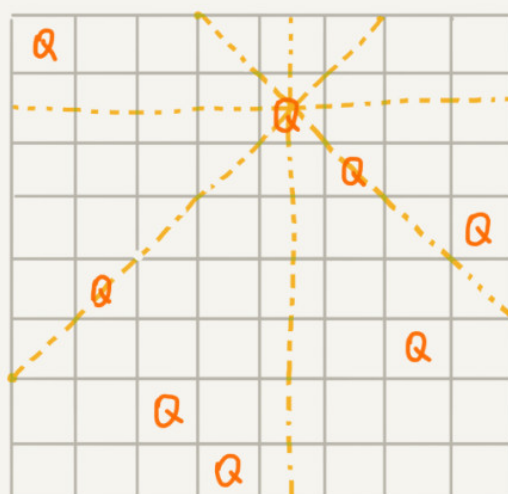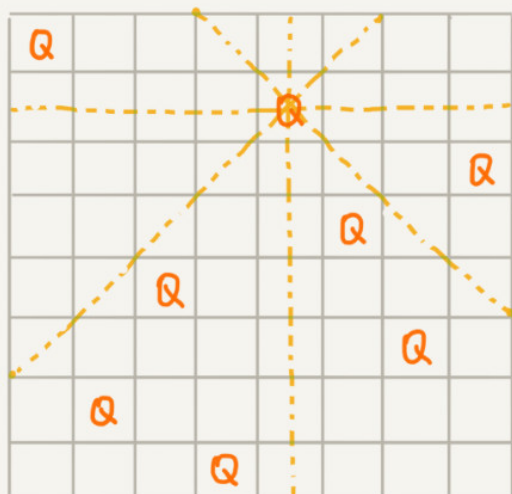

我们把这个问题划分成 8 个阶段，依次将 8 个棋子放到第一行、第二行、第三行.....第八行。在放置的过程中，我们不停地检查当前的方法，是否满足要求。如果满足，则跳到下一行继续放置棋子；如果不满足，那就再换一种方法，继续尝试。

回溯算法非常适合用递归代码实现，所以，我把八皇后的算法翻译成代码。我在代码里添加了详细的注释，你可以对比着看下。如果你之前没有接触过八皇后问题，建议你自己用熟悉的编程语言实现一遍，这对你理解回溯思想非常有帮助。

[复制代码](#)

```
1 int[] result = new int[8]; // 全局或成员变量，下标表示行，值表示 queen 存储在哪一列
2 public void cal8queens(int row) { // 调用方式: cal8queens(0);
3     if (row == 8) { // 8 个棋子都放置好了，打印结果
4         printQueens(result);
5         return; // 8 行棋子都放好了，已经没法再往下递归了，所以就 return
6     }
7     for (int column = 0; column < 8; ++column) { // 每一行都有 8 中放法
8         if (isOk(row, column)) { // 有些放法不满足要求
9             result[row] = column; // 第 row 行的棋子放到了 column 列
10            cal8queens(row+1); // 考察下一行
11        }
12    }
13 }
14
15 private boolean isOk(int row, int column) { // 判断 row 行 column 列放置是否合适
16     int leftup = column - 1, rightup = column + 1;
17     for (int i = row-1; i >= 0; --i) { // 逐行往上考察每一行
18         if (result[i] == column) return false; // 第 i 行的 column 列有棋子吗？
19         if (leftup >= 0) { // 考察左上对角线: 第 i 行 leftup 列有棋子吗？
20             if (result[i] == leftup) return false;
```

```
21     }
22     if (rightup < 8) { // 考察右上对角线: 第 i 行 rightup 列有棋子吗?
23         if (result[i] == rightup) return false;
24     }
25     --leftup; ++rightup;
26 }
27 return true;
28 }
29
30 private void printQueens(int[] result) { // 打印出一个二维矩阵
31     for (int row = 0; row < 8; ++row) {
32         for (int column = 0; column < 8; ++column) {
33             if (result[row] == column) System.out.print("Q ");
34             else System.out.print("* ");
35         }
36         System.out.println();
37     }
38     System.out.println();
39 }
```

两个回溯算法的经典应用

回溯算法的理论知识很容易弄懂。不过，对于新手来说，比较难的是用递归来实现。所以，我们再通过两个例子，来练习一下回溯算法的应用和实现。

1.0-1 背包

0-1 背包是非常经典的算法问题，很多场景都可以抽象成这个问题模型。这个问题的经典解法是动态规划，不过还有一种简单但没有那么高效的解法，那就是今天讲的回溯算法。动态规划的解法我下一节再讲，我们先来看下，如何用回溯法解决这个问题。


0-1 背包问题有很多变体，我这里介绍一种比较基础的。我们有一个背包，背包总的承载重量是 $W\text{kg}$ 。现在我们有 n 个物品，每个物品的重量不等，并且不可分割。我们现在期望选择几件物品，装载到背包中。在不超过背包所能装载重量的前提下，如何让背包中物品的总重量最大？

实际上，背包问题我们在贪心算法那一节，已经讲过一个了，不过那里讲的物品是可以分割的，我可以装某个物品的一部分到背包里面。今天讲的这个背包问题，物品是不可分割的，要么装要么不装，所以叫 0-1 背包问题。显然，这个问题已经无法通过贪心算法来解决。我们现在来看看，用回溯算法如何解决。

对于每个物品来说，都有两种选择，装进背包或者不装进背包。对于 n 个物品来说，总的装法就有 2^n 种，去掉总重量超过 $W\text{kg}$ 的，从剩下的装法中选择总重量最接近 $W\text{kg}$ 的。不过，我们如何才能不重复地穷举出这 2^n 种装法呢？

这里就可以用回溯的方法。我们可以把物品依次排列，整个问题就分解为了 n 个阶段，每个阶段对应一个物品怎么选择。先对第一个物品进行处理，选择装进去或者不装进去，然后再递归地处理剩下的物品。描述起来很费劲，我们直接看代码，反而会更加清晰一些。

这里还稍微用到了一点搜索剪枝的技巧，就是当发现已经选择的物品的重量超过 $W\text{kg}$ 之后，我们就停止继续探测剩下的物品。你可以看我写的具体的代码。

 复制代码

```
1 public int maxW = Integer.MIN_VALUE; // 存储背包中物品总重量的最大值
2 // cw 表示当前已经装进去的物品的重量和；i 表示考察到哪个物品了；
3 // w 背包重量；items 表示每个物品的重量；n 表示物品个数
4 // 假设背包可承受重量 100，物品个数 10，物品重量存储在数组 a 中，那可以这样调用函数：
5 // f(0, 0, a, 10, 100)
6 public void f(int i, int cw, int[] items, int n, int w) {
7     if (cw == w || i == n) { // cw==w 表示装满了 ;i==n 表示已经考察完所有的物品
8         if (cw > maxW) maxW = cw;
9         return;
10    }
11    f(i+1, cw, items, n, w);
12    if (cw + items[i] <= w) { // 已经超过可以背包承受的重量的时候，就不要再装了
13        f(i+1, cw + items[i], items, n, w);
14    }
15 }
```

2. 正则表达式

看懂了 0-1 背包问题，我们再来看另外一个例子，正则表达式匹配。

对于一个开发工程师来说，正则表达式你应该不陌生吧？在平时的开发中，或多或少都应该用过。实际上，正则表达式里最重要的一种算法思想就是回溯。


正则表达式中，最重要的就是通配符，通配符结合在一起，可以表达非常丰富的语义。为了方便讲解，我假设正表达式中只包含 “*” 和 “?” 这两种通配符，并且对这两个通配符的语义稍微做些改变，其中，“*” 匹配任意多个（大于等于 0 个）任意字符，“?” 匹配零个

或者一个任意字符。基于以上背景假设，我们看下，如何用回溯算法，判断一个给定的文本，能否跟给定的正则表达式匹配？

我们依次考察正则表达式中的每个字符，当是非通配符时，我们就直接跟文本的字符进行匹配，如果相同，则继续往下处理；如果不同，则回溯。

如果遇到特殊字符的时候，我们就有多种处理方式了，也就是所谓的岔路口，比如 “*” 有多种匹配方案，可以匹配任意个文本串中的字符，我们就先随意的选择一种匹配方案，然后继续考察剩下的字符。如果中途发现无法继续匹配下去了，我们就回到这个岔路口，重新选择一种匹配方案，然后再继续匹配剩下的字符。

有了前面的基础，是不是这个问题就好懂多了呢？我把这个过程翻译成了代码，你可以结合着一块看下，应该有助于你理解。

 复制代码

```
1 public class Pattern {
2     private boolean matched = false;
3     private char[] pattern; // 正则表达式
4     private int plen; // 正则表达式长度
5
6     public Pattern(char[] pattern, int plen) {
7         this.pattern = pattern;
8         this.plen = plen;
9     }
10
11     public boolean match(char[] text, int tlen) { // 文本串及长度
12         matched = false;
13         rmatch(0, 0, text, tlen);
14         return matched;
15     }
16
17     private void rmatch(int ti, int pj, char[] text, int tlen) {
18         if (matched) return; // 如果已经匹配了，就不要继续递归了
19         if (pj == plen) { // 正则表达式到结尾了
20             if (ti == tlen) matched = true; // 文本串也到结尾了
21             return;
22         }
23         if (pattern[pj] == '*') { // * 匹配任意个字符
24             for (int k = 0; k <= tlen-ti; ++k) {
25                 rmatch(ti+k, pj+1, text, tlen);
26             }
27         } else if (pattern[pj] == '?') { // ? 匹配 0 个或者 1 个字符
28             rmatch(ti, pj+1, text, tlen);
29             rmatch(ti+1, pj+1, text, tlen);
30         } else if (ti < tlen && pattern[pj] == text[ti]) { // 纯字符匹配才行
```

```
31     rmatch(ti+1, pj+1, text, tlen);
32 }
33 }
34 }
```

内容小结

回溯算法的思想非常简单，大部分情况下，都是用来解决广义的搜索问题，也就是，从一组可能的解中，选择一个满足要求的解。回溯算法非常适合用递归来实现，在实现的过程中，剪枝操作是提高回溯效率的一种技巧。利用剪枝，我们并不需要穷举搜索所有的情况，从而提高搜索效率。

尽管回溯算法的原理非常简单，但是却可以解决很多问题，比如我们开头提到的深度优先搜索、八皇后、0-1 背包问题、图的着色、旅行商问题、数独、全排列、正则表达式匹配等等。如果感兴趣的话，你可以自己搜索研究一下，最好还能用代码实现一下。如果这几个问题都能实现的话，你基本就掌握了回溯算法。

课后思考

现在我们对今天讲到的 0-1 背包问题稍加改造，如果每个物品不仅重量不同，价值也不同。如何在不超过背包重量的情况下，让背包中的总价值最大？

欢迎留言和我分享，也欢迎点击“[请朋友读](#)”，把今天的内容分享给你的好友，和他一起讨论、学习。

数据结构与算法之美

为工程师量身打造的数据结构与算法私教课

王争

前 Google 工程师



新版升级：点击「 请朋友读」，10位好友免费读，邀请订阅更有**现金**奖励。

© 版权归极客邦科技所有，未经许可不得传播售卖。页面已增加防盗追踪，如有侵权极客邦将依法追究其法律责任。

上一篇 不定期福利第三期 | 测一测你的算法阶段学习成果

下一篇 40 | 初识动态规划：如何巧妙解决“双十一”购物时的凑单问题？

精选留言 (60)

写留言




纯洁的憎恶

2018-12-24

53

回溯算法本质上就是枚举，优点在于其类似于摸着石头过河的查找策略，且可以通过剪枝少走冤枉路。它可能适合应用于缺乏规律，或我们还不了解其规律的搜索场景中。

作者回复:



slvher

2018-12-24

40

0-1 背包问题的回溯实现技巧：

第 11 行的递归调用表示不选择当前物品，直接考虑下一个（第 $i+1$ 个），故 cw 不更新

第 13 行的递归调用表示选择了当前物品，故考虑下一个时， cw 通过入参更新为 $cw + \dots$
展开 ▾



G.S.K

2019-03-03

👍 15

0-1背包问题根据老师下边这句话的讲解，代码再加两行注释就非常容易理解了

我们可以把物品依次排列，整个问题就分解为了 n 个阶段，每个阶段对应一个物品怎么选择。先对第一个物品进行处理，选择装进去或者不装进去，然后再递归地处理剩下的物品。...

展开 ▾



纯洁的憎恶

2018-12-24

👍 15

0-1背包的递归代码里第11行非常巧妙，它借助回溯过程，实现了以每一个可能的物品，作为第一个装入背包的，以尝试所有物品组合。但如果仅按从前向后执行的顺序看，是不太容易发现这一点的。



www.xnsms...

2019-01-06


👍 13

看不懂背包问题代码同学，请好好仔细看看下面这句话，再结合代码你就看懂了

我们可以把物品依次排列，整个问题就分解为了 n 个阶段，每个阶段对应一个物品怎么选择。先对第一个物品进行处理，选择装进去或者不装进去，然后再递归地处理剩下的物品。

展开 ▾

作者回复: 📬



猫头鹰爱拿...

2018-12-28

👍 5

总觉得背包问题11行代码应该写在14行后，那个if条件后面。



Monday

2018-12-25

👍 5

8皇后以前提到就觉得难懂，今天硬着头皮去写，竟虽然难还是写出来了。多写多写多写



叶明

2019-01-30

👍 4

老师，你好，背包问题，貌似只记录了可以放进去的最大值，没有记录放进最大值对应的放法，我稍微

改了下，算出了最大值对应的所有放法，不知道可行不，希望老师回复下。

```
private int maxW = Integer.MIN_VALUE; // 存储背包中物品总重量的最大值
```

```
// 下标表示物品序号，值表示是否放进背包:1放，0不放...
```

展开 ▾




siegfried

2018-12-24

👍 3

回溯就是暴力枚举的解法吧？遍历所有情况，当满足情况就停止遍历（剪枝）。

作者回复: 是的



饺子

2019-02-23

👍 2

流程大概就是：

第一个不放，第二个不放，.....，第n-1个不放，第n个不放。

第一个不放，第二个不放，.....，第n-1个不放，

第n个放。

第一个不放，第二个不放，.....，第n-1个放，...

展开 ▾



Kudo

2018-12-27

👍 2

0-1背包python实现：

maxW = -1 # tracking the max weight

```
def backpack(i, cw, items, w):
```

```
    """ ...
```

展开 ∨



森码

2018-12-27

👍 2

今天正好发现一个算法的示例，大家结合看看，应该能更好的理解<https://algorithm-visualizer.org/backtracking/n-queens-problem>

展开 ∨



传说中的成...


2018-12-25

👍 2

我今天也把8皇后写出来了 虽然是第一次

展开 ∨

作者回复: 写多了你就会发现 这玩意贼简单



陈子昭cz...

2018-12-24

👍 2

背包问题：if (cw > maxW) maxW = cw;这样不是超重了嘛？还有代码里cw一直没有赋值操作啊



notfresh

2019-03-10

👍 1

有一个小小的请求: 代码注释可以分行写吗?

```
// i 表示考察到哪个物品了 ;  
// cw 表示当前已经装进去的物品的重量和 ;  
// items 表示每个物品的重量 ;  
// n 表示物品个数...
```

展开 ∨



Joker

2019-02-01


👍 1

老师，我经过查资料，找到，其实判断是否在一条斜线上还有更加简便的做法，就是如果行互减的绝对值等于列互减的绝对值，那么就是在一条斜线上的。

```
if (Math.abs(row - i) == Math.abs(column - result[i])) {  
    return false;  
}
```

展开 ▾

作者回复: 是的，我写的时候也查过资料。



Air

2019-01-20

👍 1

0-1背包问题为什么不是这样的代码呢？不超过就装，超过了就不装？

```
if (items[i] + cw <= w) {  
    backpack(i + 1, cw + items[i], items, n, w)  
} else {  
    backpack(i + 1, cw, items, n, w)...
```

展开 ▾



Geek_98716...

2019-01-10

👍 1

老师，这中类型的题有时候跟着感觉也就写出来了，运行也ok，但是不知道为什么对，老师你有这种感觉吗？



传说中的成...

2018-12-27

👍 1

今天又读了一遍这个文章,又写一遍八皇后,写的更快，更流畅,背包和正则匹配的代码也理解得更透彻了



小美

2018-12-27

👍 1

0-1 背包那个问题，没有地方存放，哪个地方存储选取的数组呢。结果输出在哪？希望老师指导下

