

zabbix进阶

邮件报警

配置媒体类型

报警媒介类型 Message templates 选项

* 名称 Email

类型 电子邮件

* SMTP服务器 smtp.163.com

SMTP服务器端口 25

* SMTP HELO 163.com

* SMTP电邮 yc_uuu@163.com

安全链接 无 STARTTLS(纯文本通信协议扩展) SSL/TLS

认证 无 用户名和密码

用户名称 yc_uuu@163.com

密码


Message format HTML 文本

描述 超哥的zabbix报警邮箱

已启用 ☒

更新 克隆 删除 取消

设置收件人邮箱

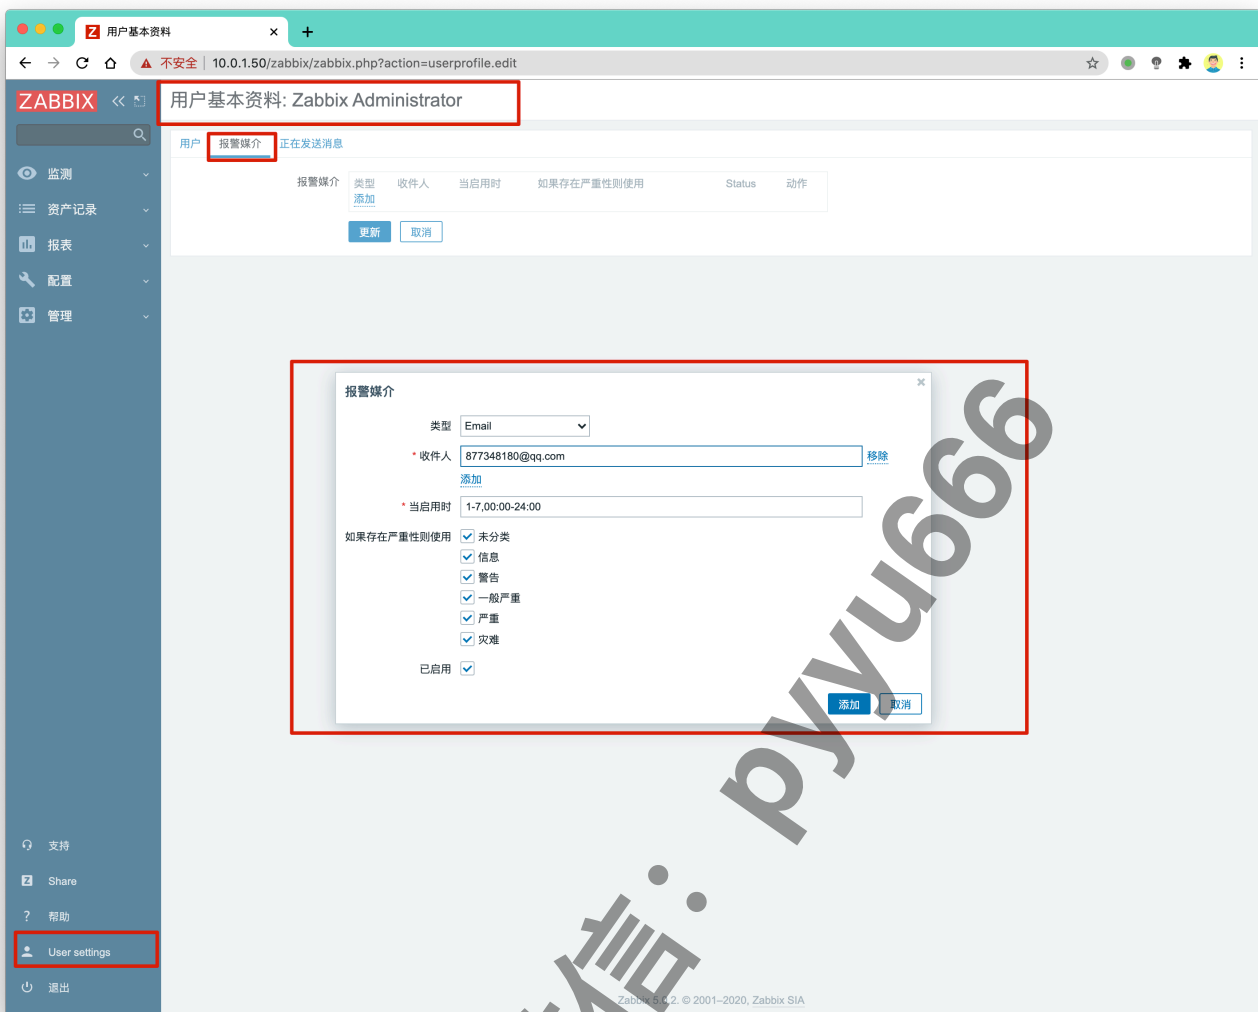

点击更新



此时主机出现问题时，会发送邮件给指定的用户

时间	严重性	恢复时间	状态	信息	主机	问题	持续时间	确认	动作	标记
15:01:56	一般严重		问题		zabbix-agent01-10.0.1.51	Number of logins is greater than 3	1m 38s	不	1	
14:59:26	一般严重	15:01:26	已解决		zabbix-agent01-10.0.1.51	Number of logins is greater				

时间	用户/接受者	动作	信息/命令	状态	信息
2020-08-11 15:01:58	Admin (Zabbix Administrator)	✉ Email		已送达	
2020-08-11 15:01:56					

以及邮箱会收到信息

 yc_uuuu

Problem: Number of logins is greater than 3
 Problem started at 15:01:56 on 2020.08.11 Problem name: Nu... 15:02

 用户头像

问题描述

问题开始时间: 2020.08.11 15:01:56

问题结束时间: 2020.08.11 15:02:00

 状态: 成功

提交记录: 1

提交时间: 2020.08.11 15:01:56

提交内容: [REDACTED]

 详细日志


日志内容: [REDACTED]

Problem: Number of logins is greater than 3

 **yc_uuu** 2020-08-11 15:02
发至 我

Problem started at 15:01:56 on 2020.08.11
Problem name: Number of logins is greater than 3
Host: zabbix-agent01-10.0.1.51
Severity: Average
Operational data: 4
Original problem ID: 215
%

聚合图形

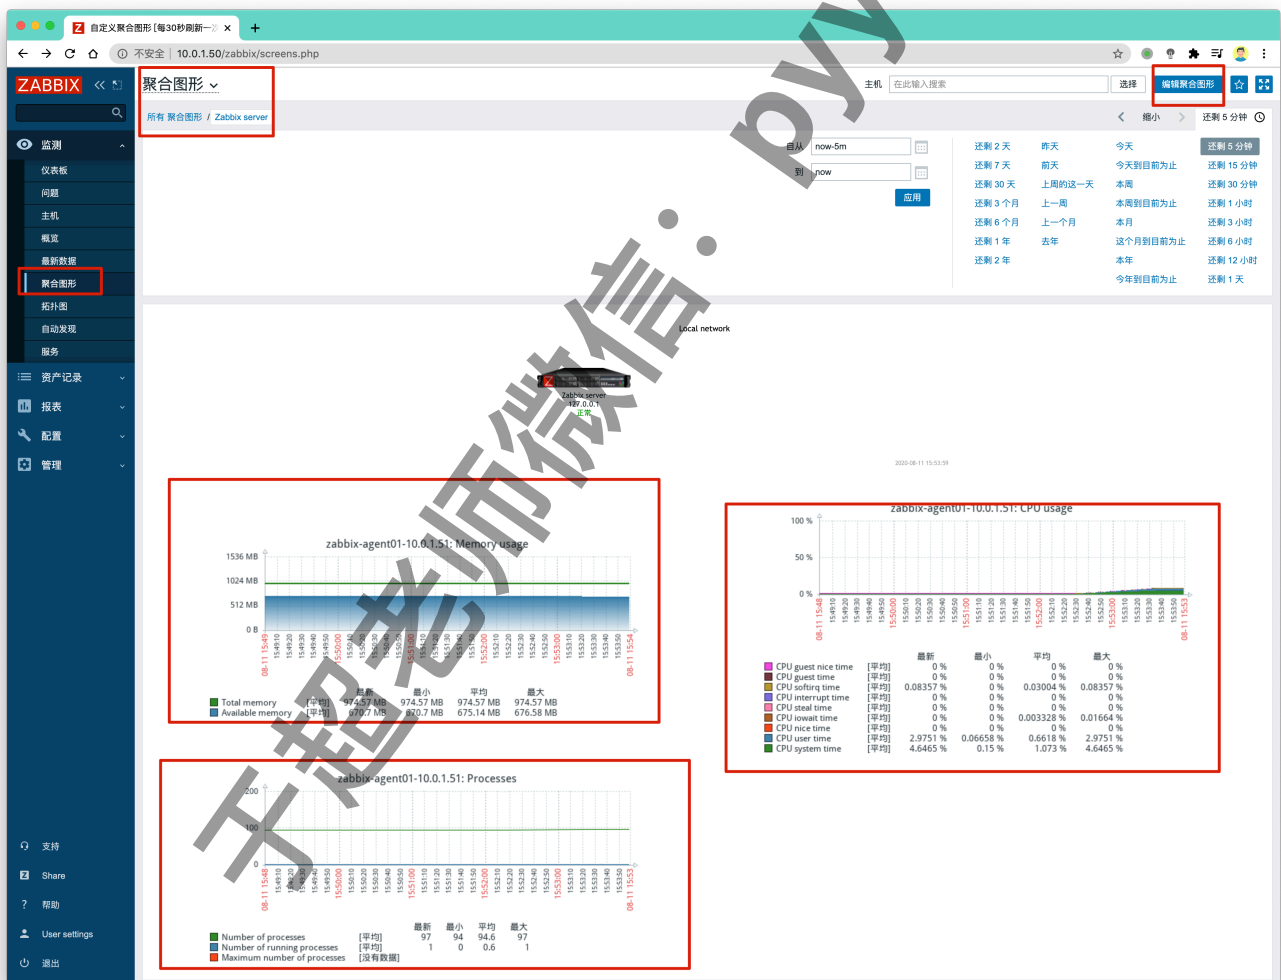

全网监控服务器

如何利用zabbix去监控我们整个的web集群，假如我们有50台，100台机器，该怎么去监控，手动的挨个添加？肯定不行。

监控方案

问题：如何快速添加100台机器

思路：

- 克隆监控模板
- 自动注册和自动发现
- 使用zabbix和api接口，利用curl，或者python进行开发自己的运维监控平台

接口指的就是，好比笔记本提供的一个USB接口，我们无论使用金士顿的U盘，还是其他厂家的U盘，只要是符合这个接口的U盘规格，都可以插入且使用U盘，读写U盘或者笔记本里的数据。

我们所使用的各种软件也是一样，也提供了API接口给与开发人员使用，便于获取数据。

```
[root@zabbix-server01 ~]# curl -i -X POST -H 'Content-Type:application/json' -d '{"jsonrpc": "2.0", "method": "user.login", "params": {"user": "Admin", "password": "zabbix"}, "auth": null, "id": 0}' "http://10.0.1.50/zabbix/api_jsonrpc.php"
HTTP/1.1 200 OK
Date: Wed, 12 Aug 2020 01:29:46 GMT
Server: Apache/2.4.6 (CentOS)
X-Powered-By: PHP/7.2.24
Access-Control-Allow-Origin: *
Access-Control-Allow-Headers: Content-Type
Access-Control-Allow-Methods: POST
Access-Control-Max-Age: 1000


Transfer-Encoding: chunked
Content-Type: application/json

{"jsonrpc": "2.0", "result": "43fb04aa42fb8c9f7cf2248fbeb77498", "id": 0}
```

监控方案实施

硬件监控

zabbix自带的模板，已经包含主要的监控项

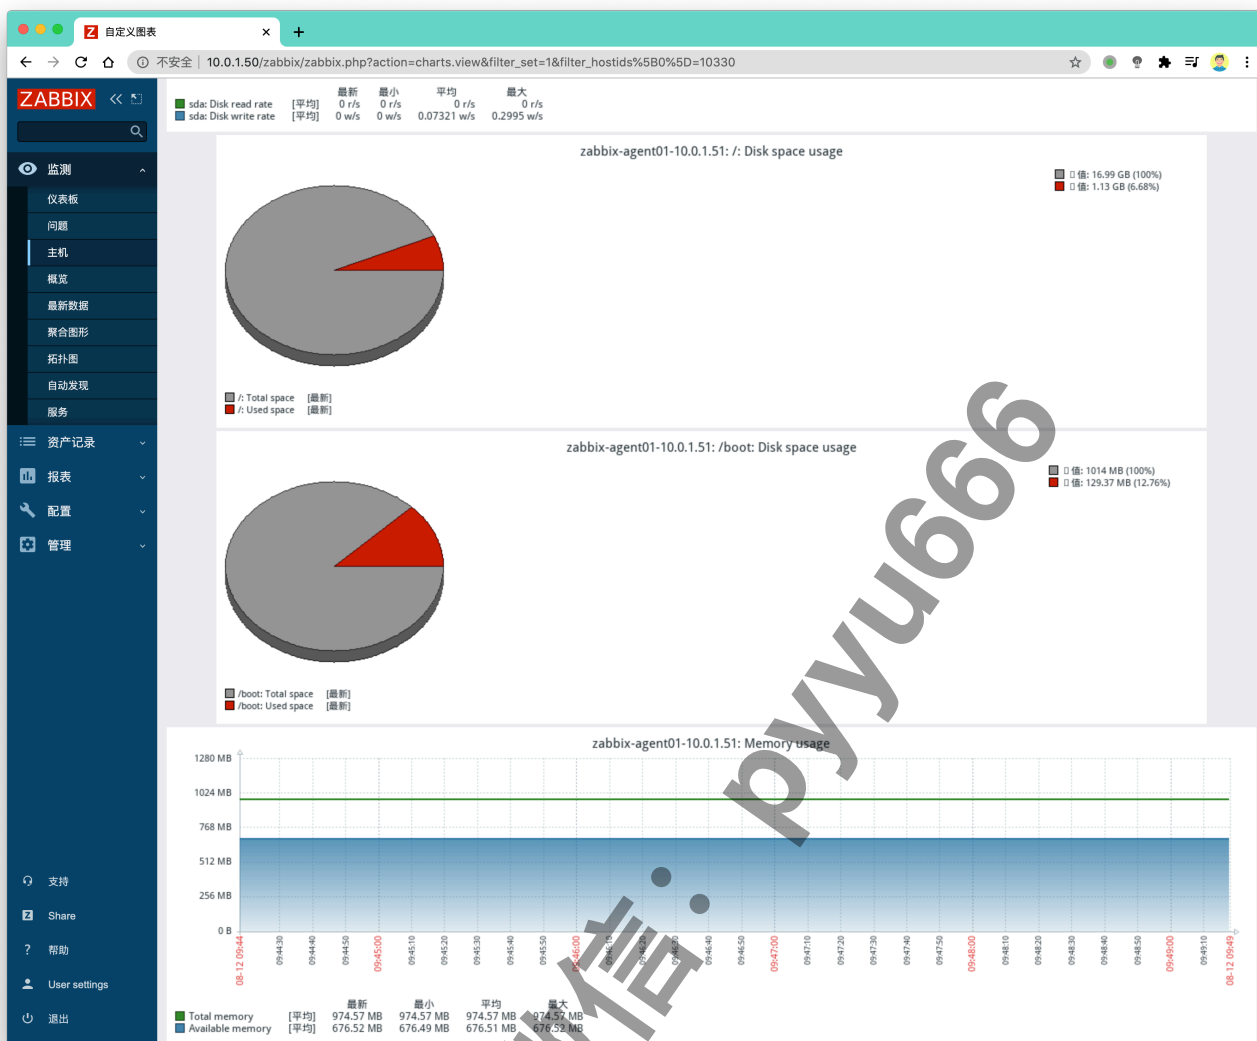

应用服务监控

1. rsync备份服务器监控，监控rsync端口

1. 监控873端口存活 `net.tcp.port[,873]`
2. 模拟推拉文件，查看结果

2. 监控NFS服务器

1. 监控端口111的存活， `net.tcp.port[,111]`
2. 通过nfs命令查看， `showmount -e ip|wc -l`

3. 监控mysql服务器

1. 监控3306端口, `net.tcp.port[,3006]`
2. 进行登录测试, `mysql -uroot -p -h`
3. zabbix-agent自定义的模板

4. 监控web服务器

1. 监控80端口, `net.tcp.port[,80]`
2. 通过状态码查看, 如zabbix自带的web监控

5. 通过url地址监控

zabbix自带web检测

6. 监控代理服务器

检测nginx代理端口

监控服务通用方法

1. 端口监控

使用netstat
ss
lsof
等命令
结合grep查看是否有结果

2. 进程监控

通过ps命令结合grep查看

3. 模拟客户端连接

web服务, 通过curl命令访问
mysql, SQL语句验证
memcached, set写入, get获取, 查看结果

客户端提前部署好

看下超哥前面的部署文档

```
[root@zbx-agent01 ~]# systemctl is-active zabbix-agent2  
active
```

可以再开一个机器, 用于我们练习 [自动发现、自动注册](#)

下载rpm环境

http://repo.zabbix.com/zabbix/5.0/rhel/7/x86_64/zabbix-agent2-5.0.2-1.el7.x86_64.rpm

安装

```
[root@vpn_server opt]# yum localinstall zabbix-agent2-5.0.2-1.el7.x86_64.rpm -y
```

修改配置文件, 启动zabbix-agent2

在zabbix-server服务端验证

```
[root@zabbix-server01 ~]# zabbix_get -s 10.0.1.63 -p 10050 -k  
'agent.ping'  
1
```

自动发现/自动注册

自动发现:

zabbix Server主动发现所有客户端，然后将客户端登记自己的小本本上，缺点zabbix server压力山大（网段大，客户端多），时间消耗多。

自动注册:

zabbix agent主动到zabbix Server上报到，登记；缺点agent有可能找不到Server（配置出错）

两种模式

被动模式：默认 agent被server抓取数据（都是在agent的立场上说）

主动模式：agent主动将数据发到server端（都是在agent的立场上说）

注意： 两种模式都是在agent上进行配置

hosts解析设置

客户端，服务端都给准备好

```
cat /etc/hosts
```

```
10.0.1.50 zabbix-server01
```

```
10.0.1.51 zbx-agent01
```


```
10.0.1.63 vpn_server
```

自动发现 - 被动模式

- 准备好zabbix-server
- zabbix-agent2
 - 10.0.1.51
 - 10.0..1.63

自动发现设置

注意，提前启动好 `zabbix-agent2`

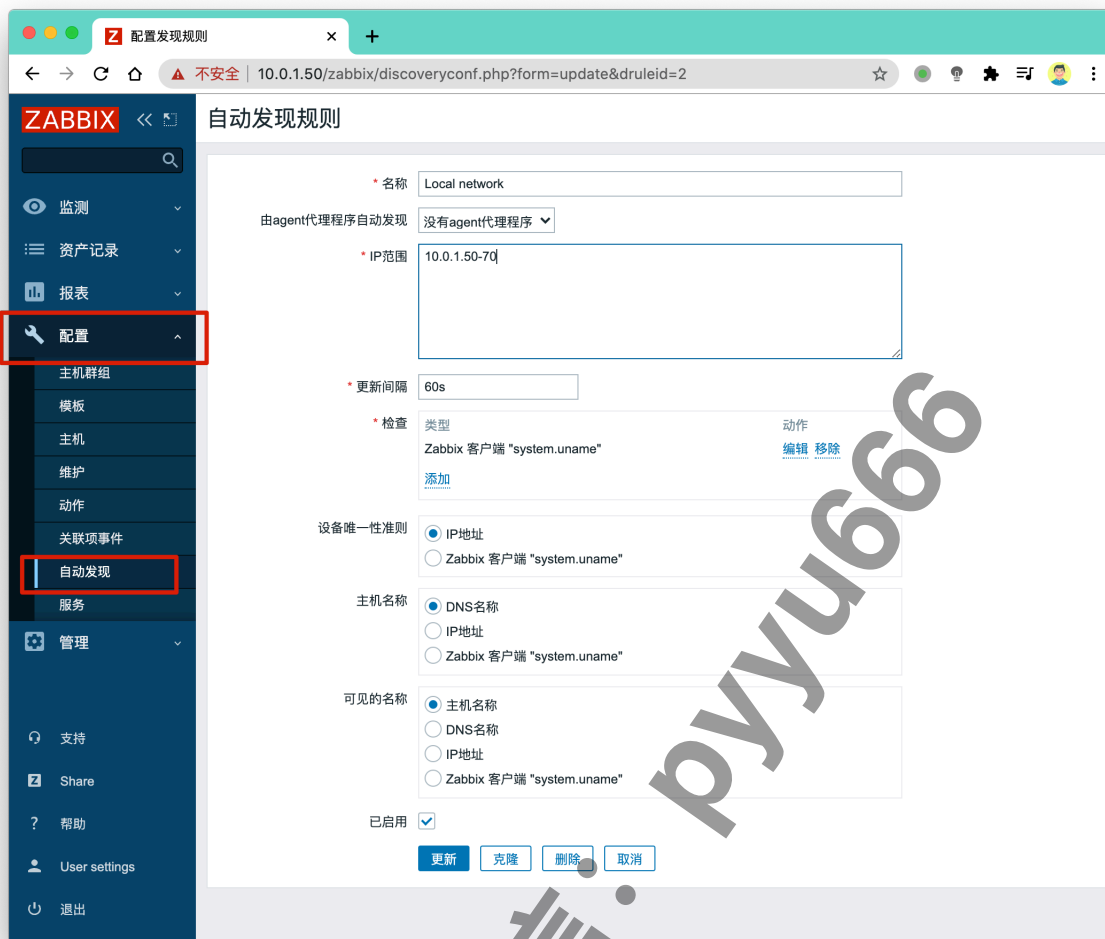

创建发现动作




动作设置



自动发现，动作操作



等待客户端自动出现

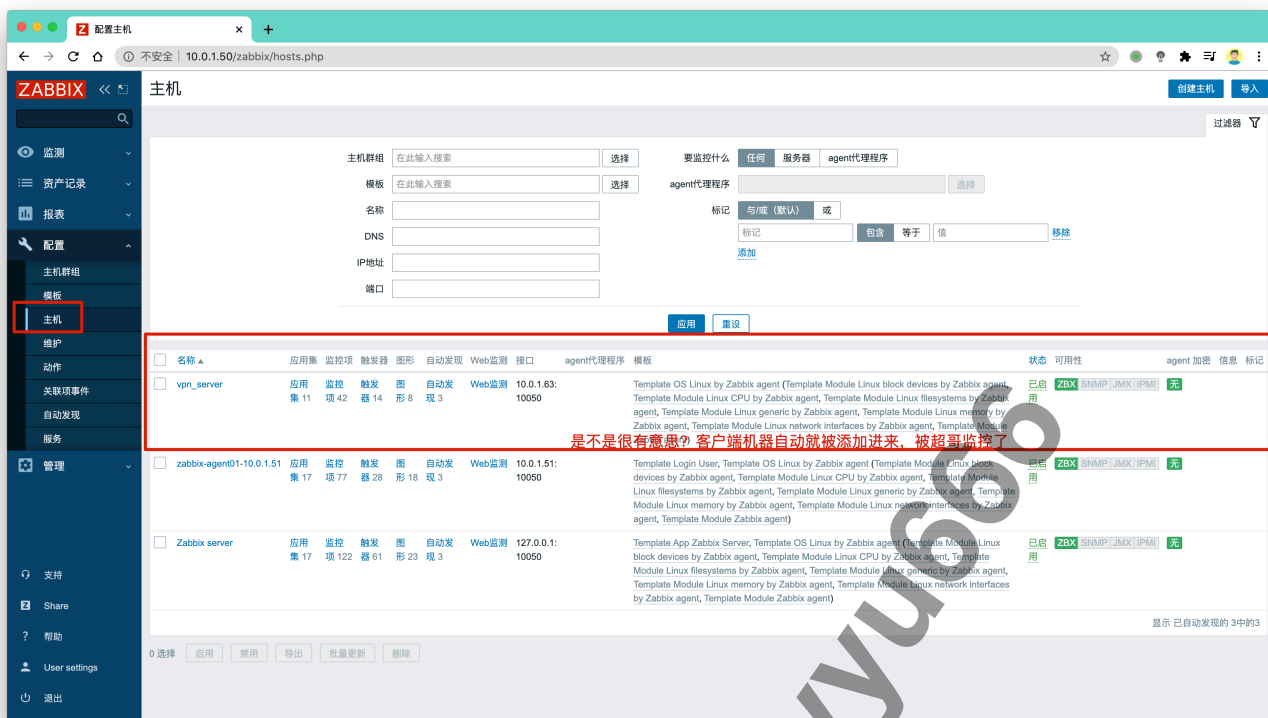

自动注册 - 主动模式

1. 配置安装好zabbix-server
2. 安装配置好zabbix-agent2, 还得添加额外的配置

1. 在准备一台linux机器, 安装配置zabbix-agent2

2. 修改相关配置如下

```
[root@jumpserver opt 11:02:43]$grep -Ev '^#|^$'
/etc/zabbix/zabbix_agent2.conf
PidFile=/var/run/zabbix/zabbix_agent2.pid
LogFile=/var/log/zabbix/zabbix_agent2.log
LogFileSize=0
Server=10.0.1.50
ServerActive=10.0.1.50
Hostname=jumpserver
HostnameItem=system.hostname
```

比之前多了一行这个配置

```
Include=/etc/zabbix/zabbix_agent2.d/*.conf
ControlSocket=/tmp/agent.sock
```

3. 启动

```
systemctl start zabbix-agent2
```

4. 去服务端验证

```
[root@zabbix-server01 ~]# zabbix_get -s 10.0.1.69 -p 10050 -k  
'agent.ping'
```


1

在zabbix-server上配置


创建动作




添加动作条件

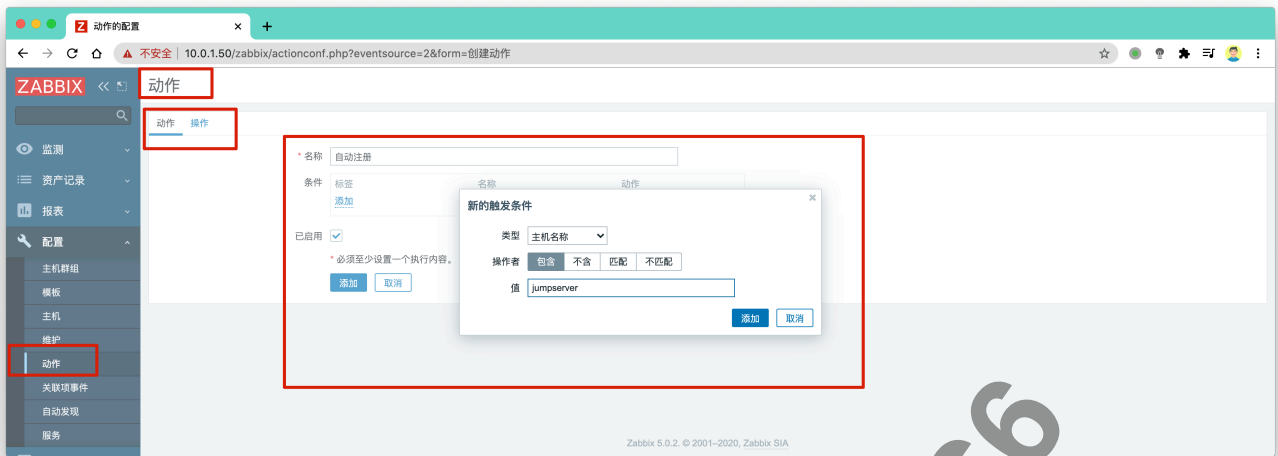

添加操作

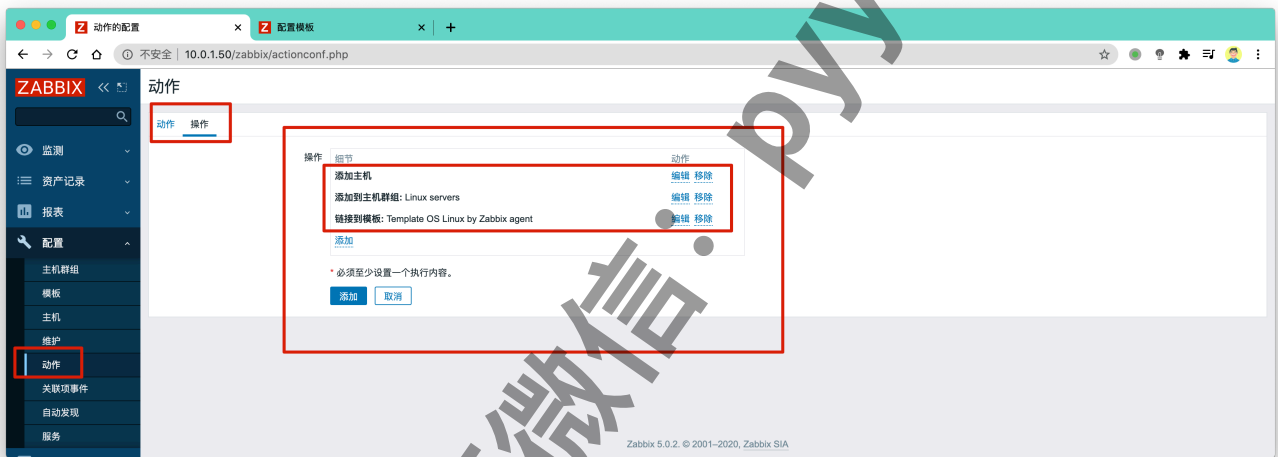

最后等待客户端，自动被添加即可

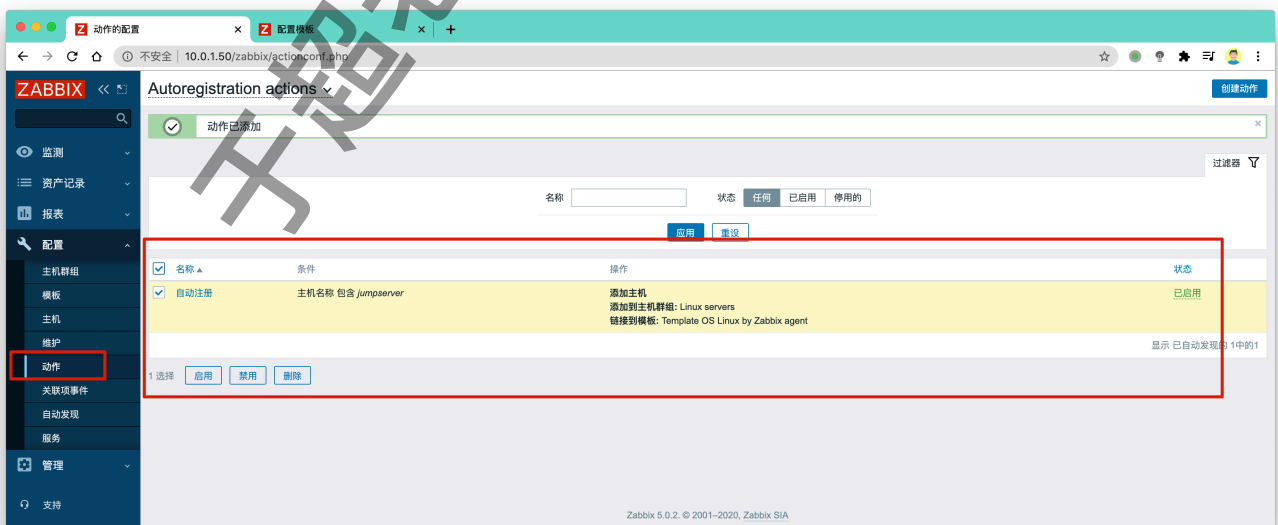

最后出现和超哥标记出来的主机就好啦

