

最简单的轮回碑石(提高怪物生成倍率)

最后更新于 2022 年 6 月 18 日


终于还是来履行我的承诺了… 之前说有空就来研究一下轮回怎么做，最近刚好闲下来就开搞，目前这个版本是**使用消耗品召唤轮回(怪物)将地图上的怪物数量 *2倍**。

新增轮回碑石怪物

首先用 **HaRepacker** 打开 **Mob.wz**，并且随意新增一个 Image，比如我是新增 **999026.img**，内容节点请复制 **9990013.img** 的，然后将 **hit1** 整个节点删除。

轮回碑石图包：群文件自取

- 把 **diel** 改名为 **die**，并且将 0 ~ 5 节点图片换成轮回碑石图包 **die** 文件夹的图片。
- 把 **stand** 的 0 ~ 8 节点图片换成轮回碑石图包 **stand** 文件夹的图片。
- **stand** 图片 origin X: 55, Y: 210
- **die** 图片 1, 2 origin X: 55, Y: 210 ; 3 origin X: 85, Y: 210 ; 4 origin X: 80, Y: 65 ; 5 origin X: 85, Y: 51

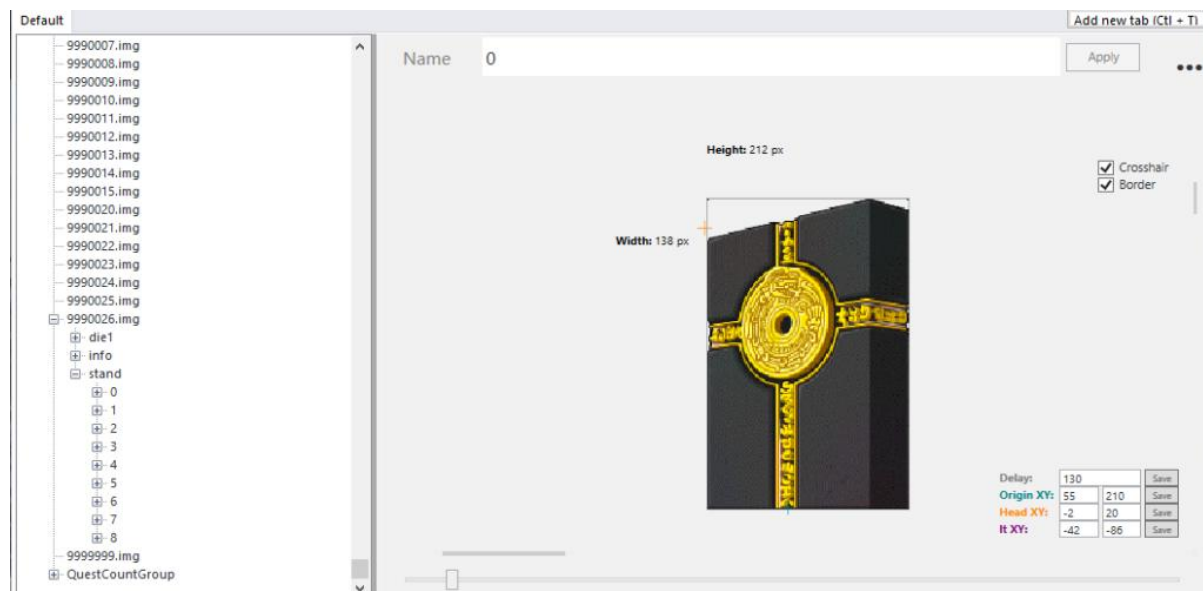

info 节点的内容：

bodyAttack: 0

elemAttr: S1H3

acc: 150

boss: 1

eva: 30

exp: 0

level: 200

MADamage: 0

maxHP: 5000000

maxMP: 5000

MDDamage: 0

PADamage: 0

PDDamage: 0

pushed: 3000

removeAfter: 300 (以秒为单位, 自行设定)

speed: -20

summonType: 0

undead: 0

最后结构如下：




新增轮回消耗道具


接着用 HaRepacker 打开 `Item.wz`，进入 Consume（消耗）节点，找到 `0210.img` 双击展开，随意新增一个 sub 节点，我这边以 `02109013` 作为示范，内容节点直接复制 `0210108` 1 就可以。

- icon 及 iconRaw 换成轮回图包中的 `轮回.png`，icon及 iconRaw 的 origin 为 X: `-2`，Y: `33`

- info 节点内容：
 - 新增 `notSale` (int) 节点为 1
 - `slotMax` 设为 100 (一格字段最多能堆栈多少个)
 - `timeLimited` 设为 1
 - `type` 设为 1
- mob 节点内容：
- 0 - id 设为轮回怪物代码 (像我就是 999026)
- 0 - prob 设为 100

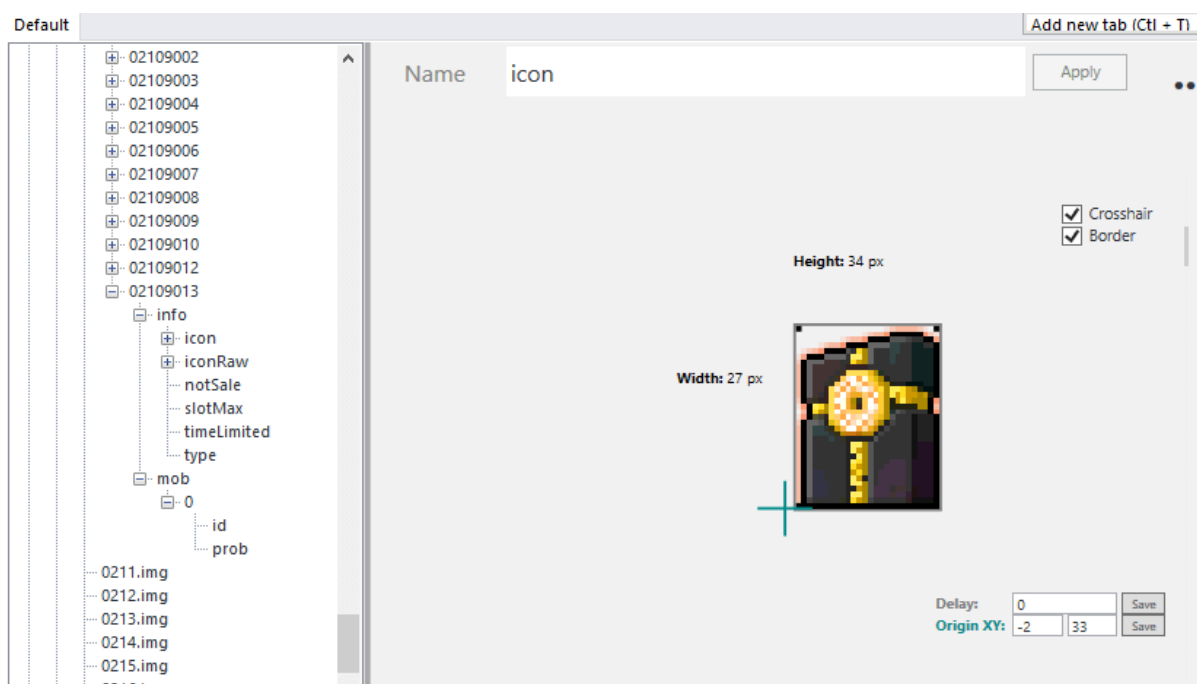

最后结构如下：

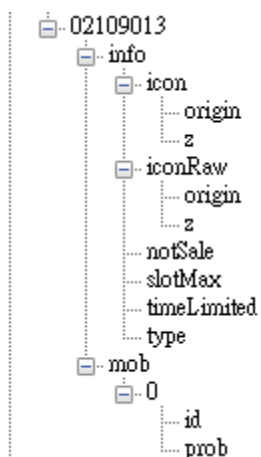

如果以上步骤都做完，在游戏中下指令 `!drop 2109013` 获取轮回之后使用，地图上应该就会出现轮回，如果你的轮回有被叫出来就可以继续下面的步骤了。

顺带一提，String.wz 也要加上 2109013 的节点，不然你的轮回消耗道具是不会有名字和描述的。

判断地图上有轮回就加速怪物生长

有了轮回怪物和轮回召唤包后，我们还需要修改 SRC 来判断地图上是否有轮回，如果有就将该地图的怪物数量乘以你指定的倍率，但如果是特殊地图或者有 BOSS 的地图就不会生效。

打开 SRC，在 server.maps 里新增 MobConstants.java，内容如下：

```
/*
 * 轮回碑石
 */

package server.maps;

import server.maps.MapleMap;

import server.maps.MapleMapObject;

import server.life.MapleMonster;

import constants.MapConstants;

public class MobConstants {

    public static int[] REINCARNATION_MOB = new int[]{ 9990026, 2 }; // 轮回怪物代码，生怪
    数量倍率

    public static int isMonsterSpawn(MapleMap map) {

        int addition = 1;

        if (MapConstants.isBossMap(map.getId()) || MapConstants.isEventMap(map.getId())) { /
        / 判断是否为特殊地图，轮回不会在特殊地图生效

            return 1;

        }
    }
}
```

```
for (MapleMapObject obj : map.getAllMonstersThreadsafe()) { // 判断地图有boss, 回传
倍率1

    final MapleMonster mob = (MapleMonster) obj;

    if (mob.getStats().isBoss() && !isReincarnationMob(mob.getId())) {

        return 1;

    }

}

if (map.getMonsterById(REINCARNATION_MOB[0]) != null) { // 判断是否有轮回

    addition *= REINCARNATION_MOB[1]; // 乘以倍率

}

return addition;

}
```

```
public static boolean isReincarnationMob(int mobid) { // 判断是否为轮回怪物
```

```
    if (REINCARNATION_MOB[0] == mobid) {

        return true;

    }

    return false;

}

public static boolean isSpawnSpeed(MapleMap map) {

    if (map.getMonsterById(REINCARNATION_MOB[0]) != null) {

        return true;

    }

    return false;

}

}
```

接着打开 `server.maps.MapleMap.java`, 在最上方引入 `MobConstants`:

```
import server.maps.MobConstants;
```

接着在 `MapleMap.java` 中 `ctrl + f` 搜寻「`public void respawn`」, 将 `numShouldSpawn` 改为以下程序代码:

```
final int numShouldSpawn = monsterSpawn.size() * MobConstants.isMonsterSpawn(this) - spawnedMonstersOnMap.get(); // 轮回倍率

// final int numShouldSpawn = monsterSpawn.size() - spawnedMonstersOnMap.get();
```

完整的 respawn 函数程序代码为：

```
public void respawn(final boolean force) {

    lastSpawnTime = System.currentTimeMillis();

    if (force) { //cpq quick hack

        final int numShouldSpawn = monsterSpawn.size() * MobConstants.isMonsterSpawn(this) - spawnedMonstersOnMap.get(); // 轮回倍率

        // final int numShouldSpawn = monsterSpawn.size() - spawnedMonstersOnMap.get();

        if (numShouldSpawn > 0) {

            int spawned = 0;

            for (Spawns spawnPoint : monsterSpawn) {

                spawnPoint.spawnMonster(this);

                spawned++;

                if (spawned >= numShouldSpawn) {

                    break;

                }

            }

        }

    } else {

        final int numShouldSpawn = maxRegularSpawn * MobConstants.isMonsterSpawn(this) - spawnedMonstersOnMap.get(); // 轮回倍率

        // final int numShouldSpawn = maxRegularSpawn - spawnedMonstersOnMap.get();

        if (numShouldSpawn > 0) {

            int spawned = 0;

            final List<Spawns> randomSpawn = new ArrayList<Spawns>(monsterSpawn);

            Collections.shuffle(randomSpawn);

            for (Spawns spawnPoint : randomSpawn) {
```



```

        if (spawnPoint.shouldSpawn() || GameConstants.isForceRespawn(mapid)) {

            spawnPoint.spawnMonster(this);

            spawned++;

        }

        if (spawned >= numShouldSpawn) {

            break;

        }

    }

}

}

```

继续在 MapleMap.java 中搜索 `canSpawn`，将 function 内容改为：

```

public final boolean canSpawn() {

    createMobInterval = (short) (MobConstants.isSpawnSpeed(this) ? 0 : 9000); // 有轮回时怪物重生时间间隔为 0

    return lastSpawnTime > 0 && isSpawns && lastSpawnTime + createMobInterval < System.currentTimeMillis();

    // return true;

}

```

若地图上有轮回就不能再放



1. 打开 `server.life.MapleMonsterStats.java` 最上面 `private int` 处加上 `,SpawnChrId`

接着在最下面加上：

```
public int getSpawnChrId() {  
  
    return SpawnChrId;  
  
}
```

2. 打开 `server.life.MapleMonster.java` 最下面加上：

```
public final int getSpawnChrid() {  
  
    return stats.getSpawnChrId();  
  
}
```

3. 在 `client.MapleCharacter.java` 最下方加上：（这个函式是用来判断地图上是否有轮回）

```
public boolean isReincarnationMob() {  
  
    for (MapleMonster monster : getMap().getAllMonster()) {  
  
        if (monster.getId() == 9990026 && monster.getSpawnChrid() != this.getId()) { //  
轮回 mob id
```

```

        return true;
    }

}

return false;
}

```

4. 打开 `handling.channel.handler` 的 `InventoryHandler.java`, 加上 `UseSummonBagNotCSP` 函式:

```

public static int UseSummonBagNotCSP(int itemId) {

    int result = 0;

    switch (itemId) {

        case 2109013: // 轮回道具 ID

            result = 1;

            break;

    }

    return result;
}

```

5. 接着搜索 `UseSummonBag`, 在这段程序代码下方加上:

```

if (c.getPlayer().isGM() || !FieldLimitType.SummoningBag.check(chr.getMap().getFieldLimit())) {

    final List<Pair<Integer, Integer>> toSpawn = MapleItemInformationProvider.getInstance().getSummonMobs(itemId);

    if (toSpawn == null) {

        c.getSession().write(MaplePacketCreator.enableActions());

        return;

    }
}

```

```
/* 加上下方这段 */

if (UseSummonBagNotCSP(toUse.getItemId()) > 0) {

    int result = UseSummonBagNotCSP(toUse.getItemId());

    if (result > 0) {

        if (chr.isReincarnationMob()) {

            switch (result) {

                case 1: {

                    chr.dropMessage("地图上有人施放了轮回");

                    break;

                }

            }

            c.getSession().write(MaplePacketCreator.enableActions());

            return;

        }

    }

}

//....
```

结语

至此简单的轮回功能就实现了，还有很多种可以实现轮回的方式，比如轮回技能也是其中之一，大家可以自己多尝试看看。这篇教学其实还有一些小问题没有解决，就留给大家自己脑力激荡了！