



奇富科技智信引擎 API 全流程接入说明

目录

1 API 接入综述	6
2 调用 API 通用说明	6
2.1 接口 URL	6
2.2 调用流程	7
2.3 数据交互规范	9
2.4 请求&响应报文	9
2.5 业务报文	10
3 接口列表	12
3.1 业务校验	12
3.2 授信业务	12
3.3 借款业务	20
3.4 还款业务	27
3.5 信息同步	36
3.6 信用服务	38
3.7 绑卡业务	41
3.8 接口已废弃	42
3.9 营销业务	43
3.10 权益业务	46
4 批量文件	48
4.1 放款对账文件	49
4.2 还款对账文件	49
4.3 分润对账文件	49
4.4 权益对账文件	50
4.5 文件传输方式	50
5 附	51
5.1 链接安全性方案	51
5.2 协议参数示例	51

修订时间	版本号	修订内容	修订人
2019-07-23	V1.0	业务升级，重新修订 评审修改	赵立平 程志晓
2019-07-23	V1.1	业务调整，支持按金额还款；支持合作方还款通知	赵立平
2019-08-01	V1.2	审核申请，增加协议签署时间； 放款试算，增加协议填充信息； 授信信息，增加已用额度； 申请信息增加设备信息、地理位置信息	赵立平
2019-08-19	V1.3	增加协议参数模板； 拒绝时效，单位统一改为天； 增加批量文件内容	赵立平 程志晓
20190828	V1.4	增加绑卡鉴权接口 授信申请增加运营商信息	赵立平
20190904	V1.5	还款结果是查询接口，增加金额明细数据返回，以适用 各多的业务场景	赵立平
20190912	V1.6	合规调整：去掉运营商、公积金数据	赵立平
20190924	V1.7	明确业务模式接口交互，增加跳转	赵立平
20191010	V1.8	信息同步，增加额度&产品查询接口，适用于合作方无 借还交易外额度变更场景且无通知机制的情况。 userInfo 用户信息 地址拆分省市区编码	赵立平
20191031	V1.9	借款试算，还款计划增加字段填写说明 还款对账，增加合作方还款流水 数据交互规范增加说明	赵立平
20191205	V1.9.2	报文头是否压缩字段，添加枚举值及其含义 借款接口状态字段，添加含义说明	罗磊
20191211	V1.9.3	productInfo 对象删除 productCode 字段（避免理解为 子产品号）	罗磊
20191213	V1.9.4	借据还款计划接口字段简化	罗磊
20200102	V1.9.5	借据状态枚举调整为 3 个	罗磊
20200317	V1.9.6	还款结果增加减免金额字段	罗磊
20200317	V1.9.7	还款通知接口 1. 增加 loanApplyNo 输入 2. 增加 repayApplyNo 输出	罗磊
20200323	V1.9.8	1. 增加合作方还款申请接口 2. 增加客户绑卡记录查询接口	罗磊
20200324	V1.9.9	放款对账文件增加失败状态数据	罗磊
20200330	V1.9.10	还款结果通知接口，增加 reasonCode 与 reasonMsg	罗磊
20200407	V1.9.11	部分枚举值格式标准化	罗磊、周鹏
20200408	V1.9.12	代扣结果通知接口，增加 dateReturn 字段	罗磊
20200409	V1.9.13	1. 授信申请添加身份证有效期开始时间 beginTimeOCR 2. 添加 deviceInfo 设备信息字段异常取值说明 3. 还款结果通知接口，loanInfo, planInfo 修改为可 选项 4. 添加产品日利率字段备注说明	黄浩
20200511	V1.9.14	部分枚举值调整	罗浩
20200628	V1.9.15	借款申请新增 idCardOcrInfo-身份证 OCR 可选输入项	黄浩

20200916	V1.9.16	对称加密算法新增可选项	罗浩
20201023	V1.9.17	新增信用评估配套接口-支持 puma 数据	杨礼华
20201027	V1.9.18	新增信用评估接口部分字段说明及调用流程	杨礼华
20201116	V1.9.19	修正信用评估结果通知接口提供方	杨礼华
20201117	V1.10.0	删除部分接口, 修正调用流程	杨礼华
20201118	V1.10.1	调整部分接口编号	杨礼华
20201124	V1.10.2	信用评估查询接口新增类型参数	杨礼华
20210308	V1.11.0	1. 3.6.1, 3.6.2, 3.6.1 信用评估接口新增额度阈值, 注册时间, 机构额度及机构定价 4 个字段. 2. 3.4.3 新增还款时间字段	杨礼华
20210421	V1.11.1	代扣通知接口添加字段: 还款申请时间, 还款类型, 还款期数。还款通知/还款结果查询接口对 loanInfo 的限制改为用 loanInfoSync 字段	罗浩
20210603	V1.11.2	3.3.1 新增出借机构, 年化利率及单复利选项 3.3.*, 3.4.4, 3.4.5, 3.5.1 还款计划对象新增担保费及担保咨询费字段 3.4.1, 3.4.2, 3.4.4, 3.4.5 新增担保费及担保咨询费字段 3.3.3 及 3.3.4 接口 loanInfo 新增出借机构, 年化利率及单复利选项 3.2.*, 3.5.2, 3.5.3 新增年化利率及单复利选项	罗浩
20210607	V1.11.3	3.3.*借款业务接口协议部分新增 H5 预览方式 调整协议参数传递 key 值及对应参数说明	罗浩
20210617	V1.11.4	4.3 分润对账文件新增担保费及咨询费(担保)字段 3.2.1, 3.3.1, 3.5.1, 3.5.2, 3.7.1 完善接口场景说明	罗浩
20210809	V1.11.5	3.2.1 授信申请接口添加月收入输入项。更改字段的描述	罗浩
20210824	V1.11.6	3.3.1 新增出参增信机构及鉴权代码 3.3.*, 3.4.4, 3.4.5, 3.5.1 还款计划对象新增保险费字段 3.4.1, 3.4.2, 3.4.4, 3.4.5, 4.3 新增保险费字段 3.4.1 新增出参鉴权代码 3.7.1 新增入参鉴权代码	罗浩
20210901	V1.11.7	3.2.1 授信申请接口添加单位名称字段	罗浩
20211012	V1.11.8	3.2.1 授信申请接口 faceInfo 对象活体来源字段添加阿里云 3.3.2 借款申请接口添加用户地理位置信息	罗浩
20211014	V1.11.9	3.4.1/3.4.2/3.4.3 还款试算/还款申请/代扣结果通知接口去掉 repayTerm 字段 调整一些字段的备注	罗浩
20211025	V1.11.10	3.6.1/3.6.2/3.6.3 添加 jtLoanBalPct 字段	罗浩
20211105	V1.11.11	3.6.1/3.6.2/3.6.3 修改 jtLoanBalPct, orgAmount, orgSeg 字段输出逻辑, 授信用户信息添加工作地址	罗浩
2021206	V1.12.0	对账文件添加 HTTP 交互方式	罗浩
20211223	V1.13.0	新增 3.1.2 联合登录验证接口, 用于协议安全 补全信用评估系列接口字段 assessMsg	罗浩

20211224	V1. 13. 1	1. 借据信息新增代偿类型 compensateType, 代偿时间 compensateDate 字段 2. 还款通知新增还款类型 repayType, 新增枚举 4-代偿还款	罗浩
20220406	V1. 14.0	新增机构授信配套接口 3. 2. 4 及 3. 2. 5 删除设备信息部分说明	罗浩
20220421	V1. 14. 1	3. 2. 4 获取审核链接接口添加 productCode 入参 3. 3. 1 接口新增投保链接	罗浩
20220424	V1. 15. 0	3. 9. 1 新增优惠券发放接口 3. 9. 2 新增优惠券查询接口 3. 9. 3 新增优惠券取消接口 3. 3. 1 接口新增 partnerCouponNo 合作方优惠券字段 3. 3. 2 接口新增 partnerCouponNo 合作方优惠券字段 3. 3. *, 3. 5. 1 还款计划对象 planInfo 新增减免字段 deductAmt、actDeductAmt 3. 4. 1 新增减免字段 deductAmt 4. 3 分润对账文件新增减免金额字段	张波
20220531	V1. 15. 1	3. 2. 1 接口更新区域编码标准	罗浩
20220627	V1. 15. 2	3. 2. 5 审核信息同步接口添加单位信息	罗浩
20220718	V1. 15. 3	4. 3 分润文件新增还款来源, 还款渠道, 还款卡行别字段	罗浩
20220719	V1. 15. 4	3. 6. 1/3. 6. 2/3. 6. 3 添加客群 custGroup 字段	罗浩
20220720	V1. 16. 0	3. 5. 2/3. 5. 3 新增临时额度支持字段 temporary 移除信用评估通知接口	罗浩
20220809	V1. 16. 1	3. 4. 4/3. 4. 5 repayStatus 增加状态类型 PS 部分还款成功, 增加字段区分应还/实还总额	谢苗
20220826	V1. 16. 2	3. 1. 1 增加撞库方式 I 和 I_M	罗浩
20221011	V1. 17. 0	3. 6. 1 删除部分返回字段 3. 6. 2 修改断直连下接口提供方、场景说明及部分字段说明 新增 3. 10. *权益业务配套接口	罗浩
20221013	V1. 17. 1	还款计划对象 planInfo 更新部分字段备注 3. 4. * 还款接口更新部分字段备注	张波
20221020	V1. 17. 2	3. 10. *权益接口: 1、权益申请, 新增用户号+授信流水号; 2、权益变更通知: 新增权益待扣款状态; 新增退费金额字段 新增 4. 4 权益对账文件	罗浩
20221024	V1. 17. 3	3. 2. 4 新增用户信息 userInfo 入参	罗浩
20221031	V1. 17. 4	3. 9. 1 新增优惠券发放接口 更新字段备注	张波
20221102	V1. 17. 5	3.3.2 借款申请接口添加权益申请号	罗浩
20221114	V1. 17. 6	3.7.1 绑卡发送验证码接口添加用户注册手机号	罗浩
20221123	V1. 17. 7	调整链接安全性方案	罗浩
20221125	V1. 17. 8	授信申请参数拆分出单位信息	罗浩
20230116	V1. 17. 9	3.3.2 借款申请接口添加人脸, 身份证信息等字段 2.5.2 添加错误码	罗浩

20230202	V1. 17. 10	1. 借据还款计划同步接口添加催收标识字段 2. 还款计划金额注明优惠金额逻辑 3. 还款通知接口注明响应值处理逻辑	罗浩
20230218	V1. 17. 11	1. 还款试算及还款申请接口添加 ICE4301 错误码	罗浩
20230223	V1. 17. 12	1. 添加权益信息查询接口 2. 权益变更通知接口下掉扣款状态字段	罗浩
20230404	V1. 17. 13	1. 调整还款通知接口字段描述	罗浩

1 API 接入综述

本文档用于合作方系统接入 360 数科智信引擎，提供全流程信贷服务。

2 调用 API 通用说明

2.1 接口 URL

沙盒环境（使用沙盒工具开发自测使用） <http://ip:port/ice/gw/> （使用沙盒工具自行部署）

测试环境（双方人员联调使用）
<http://ice-gws-web-stg.daikuan.360.cn/ice/gw/>
<http://ice-gws-web-stg2.daikuan.360.cn/ice/gw/>
<http://ice-gws-web-stg3.daikuan.360.cn/ice/gw/>
（多套环境，联调前请联系 360 人员确认）

正式环境 <https://ice.daikuan.360.cn/ice/gw/>

2.2 调用流程

2.2.1 智信引擎绑卡批扣模式

【申请流程】

全平台授信：

[客户撞库校验](#) 》 》 [审核申请](#) 》 》 [信用评估](#)（可选） 》 》 [审核结果通知](#) / [审批结果查询](#)

机构授信：

[客户撞库校验](#) 》 》 [审核链接申请](#) 》 》 [审核信息同步](#) 》 》 [审核申请](#) 》 》 [信用评估](#)（可选） 》 》 [审核结果通知](#) / [审批结果查询](#)

【借款流程】

[优惠券发放](#)（可选） 》 》 [借款试算](#) 》 》 [借款申请](#) 》 》 [信用评估](#)（可选） 》 》 [借款结果通知](#) / [借款结果查询](#) 》 》 [额度&产品查询](#)（可选）

【还款流程】 【客户主动还款】


[还款试算](#) 》 》 [还款申请](#) 》 》 [代扣结果通知](#) 》 》 [还款通知](#) / [还款结果查询](#) 》 》 [额度&产品查询](#)（可选）

【还款流程】 【智信引擎批扣】

[还款申请](#) 》 》 [代扣结果通知](#) 》 》 [还款通知](#) / [还款结果查询](#) 》 》 [额度&产品查询](#)（可选）

【其他业务】

[额度&产品变更](#) [借据&还款计划查询](#) [对账文件处理](#)

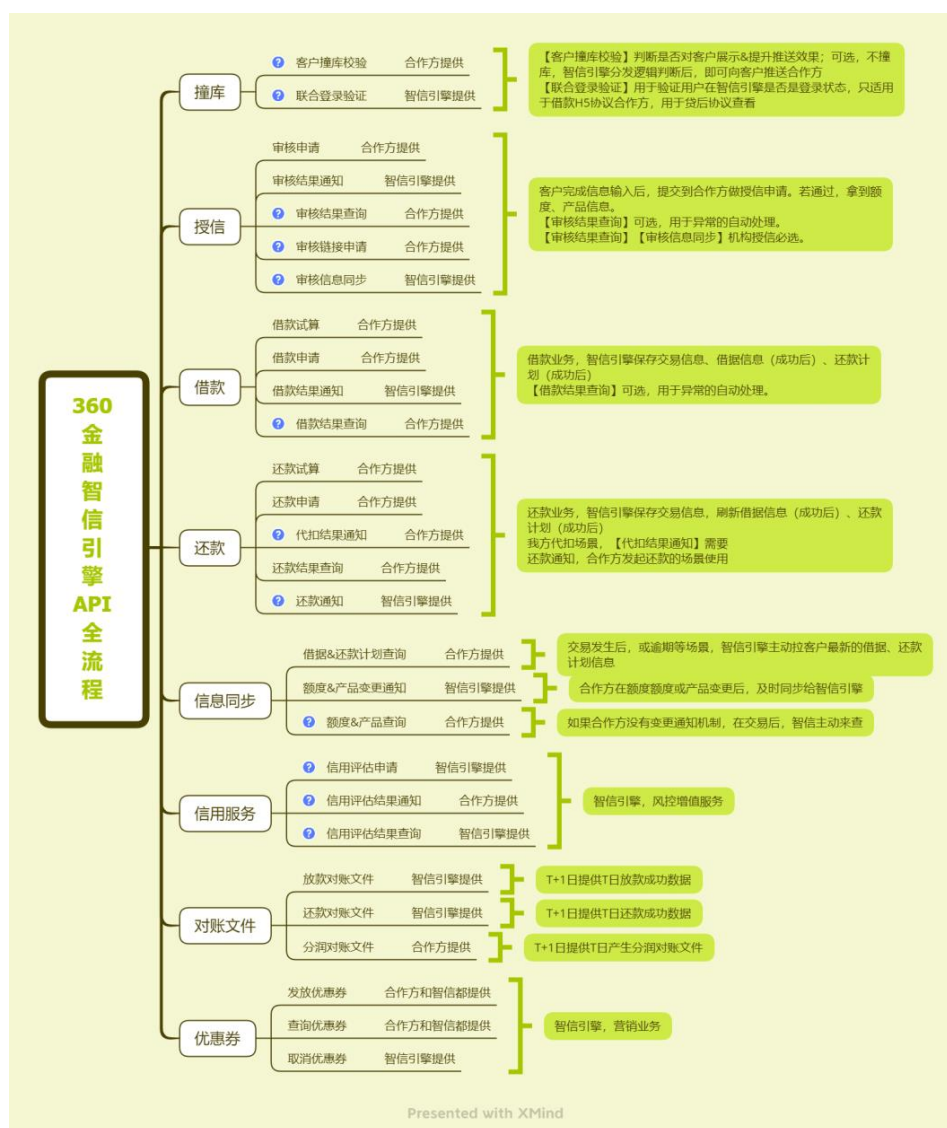

2.2.2 合作方绑卡批扣模式

【申请流程】

全平台授信：

[客户撞库校验](#) 》 》 [绑卡（鉴权+校验）](#) 》 》 [审核申请](#) 》 》 [信用评估（可选）](#) 》 》 [审核结果通知](#) / [审批结果查询](#)

机构授信：

[客户撞库校验](#) 》 》 [审核链接申请](#) 》 》 [审核信息同步](#) 》 》 [审核申请](#) 》 》 [信用评估（可选）](#) 》 》 [审核结果通知](#) / [审批结果查询](#)

【借款流程】

[优惠券发放（可选）](#) 》 》 [借款试算](#) 》 》 [借款申请](#) 》 》 [信用评估（可选）](#) 》 》 [借款结果通知](#) / [借款结果查询](#) 》 》 [额度&产品查询（可选）](#)

【还款流程】 【客户主动还款】


[还款试算](#) 》 》 [还款申请](#) 》 》 [还款通知](#) / [还款结果查询](#) 》 》 [额度&产品查询（可选）](#)

【还款流程】 【合作方批扣】

[还款通知](#) 》 》 [额度&产品查询（可选）](#)

【其他业务】

[额度&产品变更](#) [借据&还款计划查询](#) [对账文件处理](#)

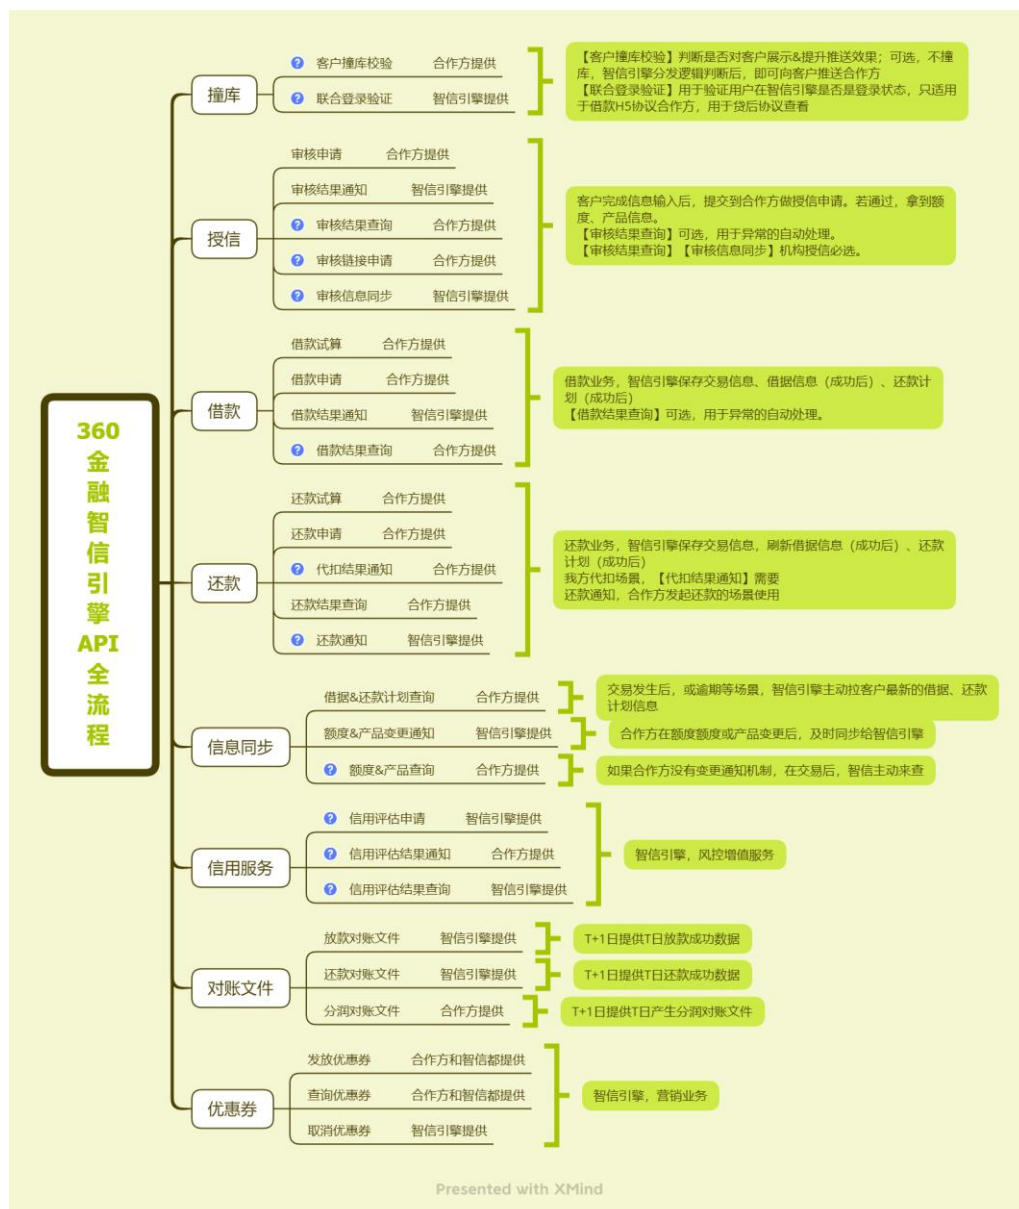

2.3 数据交互规范

正常情况，智信引擎与合作方系统，通过公网连接，互相配置 IP 白名单信任。

交互协议: https + json

交互方式: 短连接 post utf8

gzip 压缩（可选，请求或响应文较大时应考虑压缩）

对称加密算法:

DES 加密 解密, DES/ECB/PKCS5Padding;

AES 加密 解密, AES/ECB/PKCS5Padding;

密钥通过 RSA 加密传输, RSA/ECB/PKCS1Padding;

RSA 签名 验签（必须）（密钥长度 2048, 双方交换公钥, 签名算法 SHA256WithRSA）

接口幂等

建议使用 360 提供的 SDK 处理加解密，若需要自行开发，请参考加解密开发文档及 SDK 源码。

公私钥生成说明:

1. 部署沙盒后，可在沙盒页面“公私钥配置及工具”中生成(推荐)。
2. 使用 linux ssh-keygen 命令生成，但生成的密钥通常是 PKCS1 格式，需手动转换成 PKCS8 格式。

报文字段无特殊情况(无特殊说明)采用 string，金额属性单位元，保留两位小数

2.4 请求&响应报文

协议层的报文，处理协议细节，对业务透明。

2.4.1 请求报文

参数	类型	长度	名称	是否必填	备注
method	string	64	方法	必填	对应业务接口方法名
partner	string	20	合作方编码	必填	智信引擎分配的合作方编码
sign	string		签名	必填	请求方对数据的签名
data	string		数据	必填	业务报文数据
encFlag	string		加密标识	必填	是否经过加密, Y: 加密 N: 不加密
encKey	string		解密 key	条件	密钥（用服务方公钥加密后）
encType	string		解密算法分类	条件	DES/AES, 默认 DES
cmp	string		压缩标识	必填	数据是否采用 gzip 压缩 Y: 压缩 N: 不压缩
ct	string		请求时间	必填	请求发出时毫秒数

示例:

```
{
  "method": "checkUser",
  "partner": "ICE_001",
  "sign": "signbycallwithdata",
  "data": "busindataafter gzip>>DES>>base64",
```

```

    "encFlag": "Y",
    "encKey": "xxxxxxx",
    "encType": "DES",
    "cmp": "Y",
    "ct": "1523619204809"
}

```

2.4.2 响应报文

参数	类型	长度	名称	是否必填	备注
method	string	64	方法	必填	对应业务接口方法名
partner	string	20	合作方编码	必填	智信引擎分配的合作方编码
sign	string		签名	必填	服务方对数据的签名
data	string		数据	必填	业务报文数据
encFlag	string		加密标识	必填	是否经过加密, Y: 加密 N: 不加密
encKey	string		解密 key	条件	密钥 (用调用方公钥加密后)
encType	string		解密算法分类	条件	DES/AES, 默认 DES
cmp	string		压缩标识	必填	数据是否采用 gzip 压缩 Y: 压缩 N: 不压缩
rect	string		收到请求时间	必填	收到请求时毫秒数
rett	string		返回时间	必填	响应返回毫秒数

示例:

```

{
    "method": "checkUser",
    "partner": "ICE_001",
    "sign": "signbycallwithdata",
    "data": "busindataafter gzip>>DES>>base64",
    "encFlag": "Y",
    "encKey": "xxxxxxx",
    "encType": "DES",
    "cmp": "Y",
    "rect": "1523619204809",
    "rett": "1523619204809"
}

```

2.5 业务报文

2.5.1 业务请求报文

请求报文中的 data 原文

参数	类型	长度	名称	是否必填	备注
requestNo	string		请求流水	必填	
requestTime	string		请求时间	必填	
partner	string		合作方编码	必填	智信引擎分配的合作方编码
version	string		版本	必填	1.0

input	string		业务输入	必填	json string 各种业务不同
示例： <pre>{ "requestNo": "361920480915sssss", "requestTime": "1523619204809", "partner": "ICE_001", "version": "1.0", "input": "{json:json}" }</pre>					

2.5.2 业务响应报文

响应报文中的 data 原文

参数	类型	长度	名称	是否必填	备注
responseNo	string		响应流水	必填	同请求流水
responseTime	string		响应时间	必填	智信引擎分配的合作方编码
partner	string		合作方编码	必填	智信引擎分配的合作方编码
version	string		版本	必填	1.0
code	string		响应码	必填	请求响应码 200 即成功, 非 200 即为失败。 ICE4101—3.2.1 授信申请接口中, 缺少必要的信息, 授信参数不符合要求, 影像文件模糊等无法提供授信服务的场景, 返回该码值。 ICE4201—3.3.2 借款申请接口中, 缺少用户信息, 合同不可用, 银行卡状态异常等无法提供借款服务的场景, 返回该码值 其他异常情况, 机构自行定义码值即可
msg	string		响应描述	必填	成功, 或原因描述
output	string		业务输出	必填	json string 各种业务不同。只有 code=200 时会处理。

示例： <pre>{ "responseNo": "361920480915sssss", "responseTime": "1523619204809", "partner": "ICE_001", "version": "1.0", "code": "200", "msg": "成功", "output": "{json:json}" }</pre>					
---	--	--	--	--	--

3 接口列表

3.1 业务校验

3.1.1 客户撞库校验

[智信引擎绑卡批扣模式](#) [合作方绑卡批扣模式](#)

业务名	客户撞库校验				
方法名	checkUser				
提供方	合作方提供				
场景说明	1. 此接口在用户进入智信主页时发起调用，根据返回的result判断是否向用户展示产品 2. 由于需要用户在前端等待，因此响应时间不能超过2秒 3. 可选，不撞库，智信引擎分发逻辑判断后，即可向客户推送合作方 4. md5 不可解密，需合作方内部先全量计算所有用户的 md5，然后直接用 md5 撞库				
入参	参数	长度	名称	是否必填	备注
	md5	65	md5 值	必填	md5 值 身份证最后一位若为 X, 需大写
	mode	3	String	必填	M: 仅手机号 MD5 MI: (手机+身份证)MD5, 不带+号 NI: (姓名+身份证)MD5, 不带+号 I: 仅身份证号 MD5 I_M: 同时传身份证 MD5 和手机号 MD5, 中间用下划线分隔, 即: {身份证 MD5}_{手机号 MD5}
输出	参数	长度	名称	是否必填	备注
	result	20	撞库结果	必填	ACCEPT: 可申请 REJECT: 不可申请
	reasonCode	20	原因码	必填	可申请
	reasonMsg	200	原因	必填	ICE3101 非存量用户 ICE3102 存量用户有余额 ICE3103 存量用户无余额 不可申请 ICE3199 黑名单 ICE3198 内部审批不通过 ICE3197 存量用户有余额 ICE3196 存量用户无余额

3.2 授信业务

3.2.1 审核申请

[智信引擎绑卡批扣模式](#) [合作方绑卡批扣模式](#)

业务名	审核申请
方法名	applyCredit
提供方	合作方提供
场景说明	客户完成信息输入后，提交到合作方申请授信。

	由于申请数据量较大，使用 GZIP 压缩机制，合作方的数据包大小限制为最低 5M。				
常见问题	1. 若出现类似资料不完善，身份证有效期不足等情况导致无法授信，且不需要智信重试时，请返回 status=F。若内部系统有其他异常，且需要智信系统重试申请的，请在 2.5.2 的 code 返回非 200 值。				
入参	参数	长度	名称	是否必填	备注
	userId	64	用户 ID	必填	智信引擎分配的合作方用户 ID
	creditApplyNo	64	申请单号	必填	智信引擎申请单号
	applyTime	14	申请时间	必填	格式：yyyyMMddHHmmss
	productCode	64	申请产品	必填	合作方提供, 用于区分合作方内部产品线
	userInfo		用户信息	必填	复杂对象 userInfo
	companyInfo		单位信息	可选	复杂对象 companyInfoSync
	idCardOcrInfo		身份证 OCR	可选	复杂对象 idCardOcrInfo
	faceInfo		人脸识别	可选	复杂对象 faceInfo
	linkmanInfo		联系人	可选	复杂对象 linkmanInfo
	bankCardInfo		银行卡信息	可选	复杂对象 bankCardInfo
	geoInfo		地理位置信息	可选	复杂对象 geoInfo
	agreementTime	14	借款相关协议 签署时间	必填	必填 格式：yyyyMMddHHmmss
输出	参数	长度	名称	是否必填	备注
	userId	64	用户 ID	必填	智信引擎分配的合作方用户 ID
	creditApplyNo	64	申请单号	必填	智信引擎申请单号
	partnerCreditNo	64	合作方申请单号	必填	合作方内部申请单号，多用于问题排查
	status	1	审核状态	必填	S:授信成功 F:申请失败 R:授信拒绝 P:处理中 C:取消
	statusTime	14	审核状态时间	必填	格式：yyyyMMddHHmmss
	resultCode	20	结果码	可选	失败或拒绝时，必填
	resultMsg	200	结果描述	可选	ICE3299 黑名单 ICE3298 审核不通过 ICE3297 资料不完善（具体） ICE3296 系统异常
	rejectPeriod	4	拒绝时效	可选	审批拒绝，多少个天内不能再申请
	creditInfo		授信信息	可选	成功必填，复杂对象 creditInfo
	productInfoList		产品信息列表	可选	成功必填，列表中为复杂对象 productInfo

userInfo 用户信息					
	参数	长度	名称	是否必填	备注
	mobile	11	手机号	必填	用户注册手机号
	name	100	姓名	必填	用户姓名
	idCardNo	18	身份证号	必填	用户身份证号码
	marriage		婚姻状况	必填	10-未婚； 20-已婚；

					30-丧偶; 40-离婚; 90-未知
monthlyIncome	2	收入级别	必填		1: 5000 以下; 2: 5001-10000; 3: 10001-20000; 4: 20001 以上
education	2	受教育程度	可选		10-研究生; 20-大学本科 (简称“大学”); 30-大学专科和专科学校 (简称“大专”); 60-高中; 70-初中; 80-小学; 90-文盲或半文盲; 99-未知。
school	100	学校	可选		
job	2	职业信息	可选		0-国家机关、党群组织、企业、事业单位负责人; 1-专业技术人员; 3-办事人员和有关人员; 4-商业、服务业人员; 5-农、林、牧、渔、水利业生产人员; 6-生产、运输设备操作人员及有关人员; X- 军人; Y-不便分类的其他从业人员; Z- 未知。
province	20	省份代码	可选		编码, 参考《智信行政区域编码统计 (截止 2022-04-21).xlsx》
city	20	城市代码	可选		
district	20	区代码	可选		
addrDetail	200	详细地址	可选		用户居住地址
workUnit	60	工作单位	可选		弃用, 请使用 companyInfo 对象中的数据
workAddr	200	工作地址	可选		

idCardOcrInfo 身份证信息					
参数	长度	名称	是否必填	备注	
positive		身份证正面照片	必填	图片文件转 Base64 字符串	
negative		身份证反面照片	必填	图片文件转 Base64 字符串	
nameOCR	100	姓名 (OCR)	可选	此项 OCR 结果经用户确认	
idCardNoOCR	100	身份证号码 (OCR)	可选	此项 OCR 结果经用户确认	
beginTimeOCR	100	身份证有效期开始时间 (OCR)	可选	格式: yyyyMMdd	
duetimeOCR	100	身份证有效期 (OCR)	可选	有效期最后一天, 如 20200921 或长期	
addressOCR	200	身份证地址 (OCR)	可选		

	sexOCR	10	性别（OCR）	可选	M:男 F:女
	ethnicOCR	100	民族（OCR）	可选	
	issueOrgOCR	200	签发机关（OCR）	可选	

faceInfo 人脸识别信息

参数	长度	名称	是否必填	备注
assayTime	14	活体信息采集时间	必填	格式: yyyyMMddHHmmss
assayType	10	活体来源	必填	采集 SDK FACEAA: face++ SENSETIME: 商汤 ALIFACE: 阿里云
best		最佳照片	必填	图片文件转 Base64 字符串
action1		动作 1	可选	每个动作截取的照片
action2		动作 2	可选	每个动作截取的照片
action3		动作 3	可选	每个动作截取的照片

linkmanInfo 联系人信息

参数	长度	名称	是否必填	备注
relationshipA	10	紧急联系人A关系	必填	10 父母 20 配偶 30 子女 40 亲戚 50 同学 60 同事 70 朋友
nameA	100	紧急联系人A姓名	必填	直接取自用户通讯录, 可能出现数字, 字母及特殊字符
phoneA	100	紧急联系人A号码	必填	
relationshipB	10	紧急联系人B关系	必填	同 紧急联系人 A 关系 备注
nameB	100	紧急联系人B姓名	必填	直接取自用户通讯录, 可能出现数字, 字母及特殊字符
phoneB	100	紧急联系人B号码	必填	

bankCardInfo 银行卡信息

参数	长度	名称	是否必填	备注
bankCode	10	银行编号	必填	0001 中国银行 0002 农业银行 0003 工商银行 0004 建设银行 0005 交通银行 0006 光大银行 0007 民生银行 0008 平安银行 0009 邮储银行 0010 广发银行 0011 中信银行 0012 华夏银行

					0013 浦发银行 0014 兴业银行 0015 招商银行 0017 杭州银行 0018 上海银行 0019 北京银行
	idCardNo	18	身份证号	必填	
	userMobile	11	手机号	必填	银行预留手机号
	userName	100	姓名	必填	
	bankCardNo	50	银行卡号	必填	

geoInfo 地理位置信息					
	参数	长度	名称	是否必填	备注
	latitude	20	纬度	必填	如 17.0914633
	longitude	20	经度	必填	如 21.150069

creditInfo 授信信息					
	参数	长度	名称	是否必填	备注
	creditTime	18	授信时间	必填	格式: yyyyMMddHHmmss
	creditAmt	20	授信额度	必填	
	usedAmt	20	已用额度	必填	
	creditType	10	授信类型	必填	T:一次性额度; C 循环额度
	status	2	授信状态	必填	NR-正常, TF-临时冻结
	userGroup	2	用户分类	可选	表示此次授信的用户类型, 新用户/存量户, 不传则默认为新用户 NU: 新用户 OU: 存量户
	beginDate	8	额度生效日期 (含)	必填	格式: yyyyMMdd
	endDate	8	额度失效日期 (含)	必填	格式: yyyyMMdd

productInfo 产品信息					
	参数	长度	名称	是否必填	备注
	term	100	支持期数	必填	如: 3 6 12
	intRate	20	利率	必填	日利率, 浮点数, 如日利率为 5%, 则传 0.005, 精度最大 8 位
	feeRate	20	手续费率	必填	日利率, 浮点数, 如日利率为 5%, 则传 0.005, 精度最大 8 位
	ointRate	20	逾期费率	必填	日利率, 浮点数, 如日利率为 5%, 则传 0.005, 精度最大 8 位
	lateFeeRate	20	违约金	可选	文本, 填充协议使用
	repayMethod	100	还款方式	必填	00-等额本金, 01-等额本息, 02-先息后本, 03-等本等息
	minLoanAmt	20	单笔最小	必填	
	maxLoanAmt	20	单笔最大	必填	智信引擎代扣的模式, 支持最大

					40000
	stepAmt	20	步长	必填	借款金额递增最小单位
	earlyRepay	1	提前还款	必填	是否支持提前还款 Y 支持 N 不支持
	yearRate	20	利率	可选	年化利率，浮点数，如利率为 5%，则传 0.005，精度最大 6 位，不传则为日利率*360
	rateType	1	利率类型	可选	0 单利 1 复利，默认 0

[智信引擎绑卡批扣模式](#) [合作方绑卡批扣模式](#)

3.2.2 审核结果通知

业务名	审核结果通知				
提供方	智信引擎提供				
方法名	noticeCreditResult				
场景说明	授信已终态（明确成功，失败）情况下，发送通知以更新智信引擎数据				
入参	参数	长度	名称	是否必填	备注
	userId	64	用户 ID	必填	智信引擎分配的合作方用户 ID
	creditApplyNo	64	申请单号	必填	智信引擎申请单号
	partnerCreditNo	64	合作方申请单号	必填	合作方内部申请单号，多用于问题排查
	status	1	审核状态	必填	S:授信成功 F:申请失败 R:授信拒绝 P:处理中 C:取消
	statusTime	14	审核状态时间	必填	格式：yyyyMMddHHmmss
	resultCode	20	结果码	可选	失败或拒绝时，必填
	resultMsg	200	结果描述	可选	ICE3299 黑名单 ICE3298 审核不通过 ICE3297 资料不完善（具体） ICE3296 系统异常
	rejectPeriod	4	拒绝时效	可选	审批拒绝，多少天内不能再申请
	creditInfo		额度信息	可选	复杂对象，授信通过时必填 creditInfo
	productInfoList		产品信息列表	可选	复杂对象，授信通过时必填 productInfo
输出	参数	长度	名称	是否必填	备注
	result		结果	必填	S 成功 F 失败 U 该申请号不存在
	reasonCode	20	原因码	可选	失败有值
	reasonMsg	200	原因描述	可选	失败有值

3.2.3 审核结果查询

[智信引擎绑卡批扣模式](#) [合作方绑卡批扣模式](#)

业务名	审核结果查询				
方法名	queryCreditResult				

提供方	合作方提供				
场景说明	智信引擎主动查合作方审核结果，可选，用于异常的自动处理。				
入参	参数	长度	名称	是否必填	备注
	userId	64	用户 ID	必填	智信引擎分配的合作方用户 ID
	creditApplyNo	64	申请单号	必填	智信引擎申请单号
输出	参数	长度	名称	是否必填	备注
	userId	64	用户 ID	必填	智信引擎分配的合作方用户 ID
	creditApplyNo	64	申请单号	必填	智信引擎申请单号
	partnerCreditNo	64	合作方申请单号	必填	合作方内部申请单号，多用于问题排查
	status	1	审核状态	必填	S:授信成功 F:申请失败 R:授信拒绝 P:处理中 U:该申请号不存在（掉单）
	statusTime	14	审核状态时间	必填	格式：yyyyMMddHHmmss
	resultCode	20	结果码	可选	失败或拒绝时，必填 ICE3299 黑名单 ICE3298 审核不通过 ICE3297 资料不完善（具体） ICE3296 系统异常
	resultMsg	200	结果描述	可选	
	rejectPeriod	4	拒绝时效	可选	审批拒绝，多少个天内不能再申请
	creditInfo		额度信息	可选	复杂对象，授信通过时必填 creditInfo
	productInfoList		产品信息列表	可选	列表中为复杂对象，授信通过时必填 productInfo

3.2.4 审核链接申请

[智信引擎绑卡批扣模式](#) [合作方绑卡批扣模式](#)

业务名	审核链接申请				
方法名	queryCreditLink				
提供方	合作方提供				
场景说明	适用于机构授信，由机构根据信息生成动态链接，用户由智信引擎点击该链接进入机构授信页。 链接需要有时效性控制(30 分钟内)，超过时效提交应提示用户返回上级页面(重新触发该接口)				
入参	参数	长度	名称	是否必填	备注
	userId	64	用户 ID	必填	智信引擎分配的合作方用户 ID
	productCode	64	产品编码	必填	合作方提供，用于区分合作方内部产品线
	creditApplyNo	64	申请单号	必填	智信引擎申请单号，对应审核申请接口第二个入参
	mobileMask	11	手机号	必填	用户注册手机号掩码
	nameMask	100	姓名	必填	用户姓名掩码

	idCardNoMask	18	身份证号	必填	用户身份证号码掩码
	userInfo		用户信息	可选	复杂对象 userInfoSync
	companyInfo		单位信息	可选	复杂对象 companyInfoSync
输出	参数	长度	名称	是否必填	备注
	status	1	生成状态	必填	S:生成成功 F:生成失败
	link	256	审核链接	可选	生成成功时必填

[智信引擎绑卡批扣模式](#) [合作方绑卡批扣模式](#)

3.2.5 审核信息同步

业务名	审核信息同步				
方法名	syncCreditInfo				
提供方	智信引擎提供				
场景说明	适用于机构授信，机构在用户提交后，将部分用户信息同步至智信引擎。 同步信息成功之后，智信引擎自动进入流程下一步(3.2.1)。 若同步失败，机构可再次重试同步；若同步返回状态 U，表明该申请已失效不可再次重试。				
入参	参数	长度	名称	是否必填	备注
	userId	64	用户 ID	必填	智信引擎分配的合作方用户 ID
	creditApplyNo	64	申请单号	必填	智信引擎申请单号，对应审核申请接口第二个入参
	userInfo		用户信息	必填	复杂对象 userInfoSync 字段均为可选项，根据机构的采集范围对应提供
	companyInfo		单位信息	可选	复杂对象 companyInfoSync ，未收集公司地址时，给 null
	参数	长度	名称	是否必填	备注
	status	1	同步状态	必填	S:同步成功 F:同步失败 U:该申请号不存在（掉单）
	resultCode	20	结果码	可选	失败时，必填
	resultMsg	200	结果描述	可选	失败时，必填

userInfoSync 用户信息同步对象, 仅用于 H5 授信时同步用户信息					
	参数	长度	名称	是否必填	备注
	marriage		婚姻状况	可选	10-未婚; 20-已婚; 30-丧偶; 40-离婚; 90-未知
	monthlyIncome	2	收入级别	可选	1: 5000 以下; 2: 5001-10000; 3: 10001-20000; 4: 20001 以上
	education	2	受教育程度	可选	10-研究生;

					20-大学本科（简称“大学”）； 30-大学专科和专科学校（简称“大专”） 60-高中； 70-初中； 80-小学； 90-文盲或半文盲； 99-未知。
	school	100	学校	可选	
	job	2	职业信息	可选	0-国家机关、党群组织、企业、事业单位负责人； 1-专业技术人员； 3-办事人员和有关人员； 4-商业、服务业人员； 5-农、林、牧、渔、水利业生产人员； 6-生产、运输设备操作人员及有关人员； X- 军人； Y-不便分类的其他从业人员； Z- 未知。
	province	20	省份代码	可选	3.2.5 接口中，若需要同步用户地址信息，四项都必填，若不需要同步，四项都为空。 区域编码需以智信的为准，请参考文件 《智信行政区域编码统计》
	city	20	城市代码	可选	
	district	20	区代码	可选	
	addrDetail	200	详细地址	可选	

companyInfoSync 公司信息同步对象					
	参数	长度	名称	是否必填	备注
	companyName	64	公司名称	可选	
	province	20	省份代码	可选	区域编码需以智信的为准，请参考文件 《智信行政区域编码统计》 3.2.5 接口中，若收集了区域位置，则省市区编码都必填。
	city	20	城市代码	可选	
	district	20	区代码	可选	
	companyAddr	200	详细地址	可选	

3.3 借款业务

3.3.1 借款试算

[智信引擎绑卡批扣模式](#) [合作方绑卡批扣模式](#)

业务名	借款试算
方法名	loanTrial
提供方	合作方提供
场景说明	授信审批通过之后，客户发起借款试算。 1. 仅处理试算逻辑，不可添加准入类控制。

	2. 如果在该阶段涉及准入条件更新, 合作方需要做以下内容. 2.1 进行正常试算并同步返回试算结果. 2.2 异步进行准入条件更新, 条件更新之后完成之后通过 3.5.2 额度&产品变更通知 更新智信引擎客户授信数据状态. 3. 如果用户该笔申请不符合准入条件, 在客户提交后做拒绝处理即可. 4. 协议文本涉及客户隐私的字段需要做脱敏处理.				
入参	参数	长度	名称	是否必填	备注
	userId	64	用户 ID	必填	智信引擎分配的合作方用户 ID
	loanApplyNo	64	申请单号	必填	智信引擎借款申请单号
	loanTime	14	提现时间	必填	格式: yyyyMMddHHmmss
	partnerCreditNo	64	授信号	必填	合作方内部授信申请单号
	productCode	100	提现产品	必填	合作方提供, 用于区分合作方内部产品线
	loanAmt	20	提现金额	必填	
	loanPurpose	100	贷款用途	必填	01 装修房屋 02 购置大宗消费品 03 支付教育支出 04 支付医疗支出 05 支付旅游支出 06 支付其他消费款
	term	2	贷款周期	必填	
	repayMethod	2	还款方式	必填	00-等额本金, 01-等额本息 02-先息后本, 03-等本等息
	partnerCouponNo	64	合作方优惠券号	可选	合作方优惠券号
	bankCardInfo		银行卡信息	必填	复杂对象 bankCardInfo
输出	参数	长度	名称	是否必填	备注
	userId	64	用户 ID	必填	智信引擎分配的合作方用户 ID
	loanApplyNo	64	申请单号	必填	同入参 申请单号
	partnerLoanNo		合作方借款流水	可选	若无, 可以同值 \${loanApplyNo}
	result	1	结果	必填	S 成功 F 失败
	reasonCode	20	原因码	可选	失败有值
	reasonMsg	100	原因描述	可选	失败有值
	lender	100	出借机构	可选	该笔借款对应出借机构名称
	enhancer	128	增信机构	可选	担保/保险公司名称
	enhancerUrl	1024	增信链接	可选	担保页面链接, 链接需至少保证 1 小时内有效
	certificationCode	64	鉴权代码	可选	多出借机构时用于绑卡补鉴权
	yearRate	20	利率	可选	年化利率, 浮点数, 如利率为 5%, 则传 0.005, 精度最大 6 位, 不传则为授信产品为准 3.2.1 授信产品详情
	rateType	1	利率类型	可选	0 单利 1 复利, 不传则为授信产品为准. 3.2.1 授信产品详情
	agreementList		协议参数	可选	试算成功后必填, 列表中为复

					杂对象 agreement
	planInfoList		还款计划列表	可选	试算成功后必填，列表中为复杂对象 planInfo

agreement 可参考 协议参数示例					
参数	长度	名称	是否必填	备注	
agreementName	64	协议模板	可选	使用 H5 链接方式时必填，协议名称 注：使用协议模板方式时此值会被忽略，以模板的配置为准	
h5url	128	H5 链接地址	可选	使用 H5 链接方式时必填 智信引擎直接访问该 url；若合作方有参数传递需求，需要拼接在 url 上，使用 H5 链接方式时必填 eg:http(s)://www.baidu.com	
agreementTemplateNo	64	协议模板号	可选	使用协议模板方式时必填，协议模板号，标识一份协议，双方线下约定好值。	
params		协议参数	可选	使用协议模板方式时必填 1. key-value 形式的协议参数清单,用于填充对客协议; 2. 所有协议参数都需要提供对应的 key 值; 3. key 的取值范围需要与合作方提供协议文本一一对应; 4. value 值暂不能提供的 key 可以提供空字符串占位; 5. 智信引擎直接使用 value 值,日期/金额等涉及格式的参 数需要合作方按己方要求做好格式化之后提供,所以比较建议提供字符串形式的 value 值.	

planInfo	智信系统会计算剩余待还=应还-实还，并且会在前端展示给用户。因此对于每个费用项，请返回满足以下条件的数据： - 还款计划未结清时，应还 >= 实还 - 还款计划已结清时，应还 = 实还 注：若还款计划有减免，则减免信息放在 deductAmt 和 actDeductAmt 字段中，其他应还实还字段需要给减免后的金额				
参数	长度	名称	是否必填	备注	
planNo	64	计划号	必填	合作方若无，以请求号拼接期数，如\${partnerLoanNo}_1	
term	2	期数	必填	从 1 开始	
startDate	8	起息日期	必填	yyyyMMdd，试算若没有，填当前日期	

dueDate	8	到期日期	必填	yyyyMMdd, 必需晚于起算日期
planStatus	2	还款计划状态	必填	0-正常期, 1-逾期, 2-本期结清
prinAmt	20	应还本金	必填	如有优惠减免金额, 该字段为减免后的金额, 下同。
intAmt	20	应还利息	必填	没有则为 0
ointAmt	20	应还罚息	必填	没有则为 0
feeAmt	20	应还手续费	必填	没有则为 0
lateFeeAmt	20	应还违约金	必填	没有则为 0
otherAmt	20	其他应还	必填	没有则为 0
guaranteeAmt	20	担保费	必填	没有则为 0
adviceAmt	20	咨询费(担保)	必填	没有则为 0
insureAmt	20	保险费	必填	没有则为 0
deductAmt	20	减免金额	必填	没有则为 0
actPrinAmt	20	实还本金	必填	试算时为 0, 无实还也为 0
actIntAmt	20	实还利息	必填	试算时为 0, 无实还也为 0
actOintAmt	20	实还罚息	必填	试算时为 0, 无实还也为 0
actFeeAmt	20	实还手续费	必填	试算时为 0, 无实还也为 0
actLateFeeAmt	20	实还违约金	必填	试算时为 0, 无实还也为 0
actOtherAmt	20	其他实还	必填	试算时为 0, 无实还也为 0
actGuaranteeAmt	20	实还担保费	必填	试算时为 0, 无实还也为 0
actAdviceAmt	20	实还咨询费	必填	试算时为 0, 无实还也为 0
actInsureAmt	20	实还保险费	必填	试算时为 0, 无实还也为 0
actDeductAmt	20	实际减免金额	必填	试算时为 0, 无减免也为 0
graceDate	8	宽限日期	必填	yyyyMMdd 若没有, 同到期日
settleTime	14	结清日期	可选	格式: yyyyMMddHHmmss 若未结清, 为空

3.3.2 借款申请

[智信引擎绑卡批扣模式](#) [合作方绑卡批扣模式](#)

业务名	借款申请				
方法名	applyLoan				
提供方	合作方提供				
场景说明	授信审批通过之后, 客户发起				
常见问题	1. 此接口响应参数中包含两个状态字段: a. applyResult=F 时, 智信系统后续会先调用 3.3.4 接口查询借款结果, 若查询到掉单, 则会重发借款申请。 b. applyResult=S 且 loanStatus=F 时, 智信系统会认为借款失败, 后续不会重试。 c. applyResult=S 且 loanStatus=P 时, 智信系统会认为请求提交成功, 后续将查询结果。 d. applyResult=S 且 loanStatus=S 时, 会认为借款直接成功				
入参	参数	长度	名称	是否必填	备注
	userId	64	用户 ID	必填	智信引擎分配的合作方用户 ID
	loanApplyNo	64	申请单号	必填	智信引擎借款申请单号
	vipNo	64	权益申请号	可选	由权益业务发起的借款申请时必填, 其他情况为 null
	loanTime	14	提现时间	必填	格式: yyyyMMddHHmmss

	partnerCreditNo	64	授信号	必填	合作方内部授信申请单号
	productCode	100	提现产品	必填	合作方提供, 用于区分合作方内部产品线
	loanAmt	20	提现金额	必填	
	loanPurpose	100	贷款用途	必填	01 装修房屋 02 购置大宗消费品 03 支付教育支出 04 支付医疗支出 05 支付旅游支出 06 支付其他消费款
	term	2	贷款周期	必填	
	repayMethod	2	还款方式	必填	00-等额本金, 01-等额本息 02-先息后本, 03-等本等息
	partnerCouponNo	64	合作方优惠券号	可选	合作方优惠券号
	bankCardInfo		银行卡信息	必填	复杂对象 bankCardInfo
	idCardOcrInfo		身份证 OCR	可选	复杂对象 idCardOcrInfo 可根据机构要求配置: 若机构需要该信息, 则一定有值。 若不需要, 则一定为 null。 注: 若没有使用需求, 建议选择 不传该字段, 减少报文体积
	faceInfo		人脸信息	可选	复杂对象 faceInfo 可根据机构要求配置: 若机构需要该信息, 则一定有值。 若不需要, 则一定为 null。 注: 若没有使用需求, 建议选择 不传该字段, 减少报文体积
	geoInfo		地理位置信息	必填	复杂对象 geoInfo
	agreementTime	14	借款相关协议签署时间	必填	必填 格式: yyyyMMddHHmmss
输出	参数	长度	名称	是否必填	备注
	userId	64	用户 ID	必填	智信引擎分配的合作方用户 ID
	loanApplyNo	64	申请单号	必填	智信引擎借款申请单号
	partnerLoanNo	64	合作方借款流水	必填	合作方内部借款申请单号, 多用于问题排查
	applyResult	1	结果	必填	S: 调用成功 F: 调用失败, 不处理其他业务数据
	loanStatus	2	放款状态	可选	S: 成功 F: 失败 P: 处理中

reasonCode	20	原因码	可选	loanStatus 失败必填： ICE3699 审核不通过 ICE3698 通道失败
reasonMsg	100	原因描述	可选	loanStatus 失败有值 (通知客户失败原因)
loanInfo		借据信息	可选	放款成功有值 复杂对象 loanInfo
planInfoList		还款计划	可选	放款成功有值 复杂对象 planInfo
agreementList		协议参数	可选	放款成功有值 复杂对象 agreement

loanInfo 借据信息					
参数	长度	名称	是否必填	备注	
userId	64	用户 ID	必填	引擎分配的合作方用户 ID	
loanApplyNo	64	申请单号	必填	智信引擎借款申请单号	
partnerLoanNo	64	合作方借款流水		合作方内部借款申请单号，多用于问题排查	
productCode	100	提现产品	必填	合作方合作方内部产品线	
loanAmt	20	提现金额	必填		
loanBal	20	剩余本金	必填		
term	2	期数	必填		
repayMethod	2	还款方式	必填		
loanTime	14	提现时间	必填	格式：yyyyMMddHHmmss	
cashDate	8	资金到账日期	必填	yyyyMMdd	
instDate	8	起息日期	必填	yyyyMMdd	
endDate	8	贷款止期	必填	yyyyMMdd	
bankCode	20	银行编号	必填	与对象 bankCardInfo 的枚举保持一致	
userName	100	姓名	必填		
bankCardNo	50	银行卡号	必填		
repayDay	2	每月还款日	必填		
overDueDays	5	逾期天数	必填		
status	2	借据状态	必填	RP-还款中, OD-逾期中, FP-结清	
statusTime	14	借据更新时间	必填	格式：yyyyMMddHHmmss, 借据有更新时, 需保证比上一次返回的时间更加新	
settleTime	14	结清时间	可选	格式：yyyyMMddHHmmss 若借据未结清, 不填	
lender	100	出借机构	可选	该笔借款对应出借机构名称 3.3.3 及 3.3.4 接口借款成功必填	
compensateType	3	代偿类型	可选	借据发生代偿时必填 NCP-未代偿 ECP-提前代偿	

					OCP-逾期代偿 TCP-按期代偿
	compensateDate	14	代偿日期	可选	借据发生代偿时必须填 格式: yyyyMMddHHmmss
	yearRate	20	利率	可选	年化利率, 浮点数, 如利率为 5%, 则传 0.005, 精度最大 6 位, 不传则为授信产品为准. 3.2.1 授信产品详情
	rateType	1	利率类型	可选	0 单利 1 复利, 不传则为授信 产品为准. 3.2.1 授信产品详情

3.3.3 借款结果通知

[智信引擎绑卡批扣模式](#) [合作方绑卡批扣模式](#)

业务名	借款结果通知				
方法名	noticeLoanResult				
提供方	智信引擎提供				
场景说明	借款成功/失败后通过该接口更新智信引擎数据状态				
入参	参数	长度	名称	是否必填	备注
	userId	64	用户 ID	必填	智信引擎分配的合作方用户 ID
	loanApplyNo	64	申请单号	必填	智信引擎借款申请单号
	partnerLoanNo	64	合作方借款流水	必填	合作方内部借款申请单号, 多用于 问题排查
	loanStatus	2	放款状态	必填	S: 成功 F: 失败
	reasonCode	20	原因码	可选	loanStatus 失败必填: ICE3699 审核不通过 ICE3698 通道失败
	reasonMsg	100	原因描述	可选	loanStatus 失败有值 (通知客户失败原因)
	loanInfo		借据信息	可选	放款成功必填 复杂对象 loanInfo
	planInfoList		还款计划	可选	放款成功必填 列表中为复杂对象 planInfo
	agreementList		协议参数	可选	放款成功必填 列表中为复杂对象 agreement
输出	参数	长度	名称	是否必填	备注
	result		结果	必填	S 成功 F 失败 U 该申请号不存在
	reasonCode	20	原因码	可选	失败有值
	reasonMsg	100	原因描述	可选	失败有值

3.3.4 借款结果查询

[智信引擎绑卡批扣模式](#) [合作方绑卡批扣模式](#)

业务名	借款结果查询
方法名	queryLoanResult

提供方	合作方提供				
场景说明	智信引擎通过该接口低频轮询借款结果				
常见问题	1. 此接口响应参数中包含两个状态字段 a. applyResult=U 时，智信系统会认为掉单，后续会重试借款申请 b. applyResult=S 且 loanStatus=F 时，会把借款状态置为失败，结束借款流程 c. applyResult=S 且 loanStatus=P 时，会在 1 分钟后再次查询结果 d. applyResult=S 且 loanStatus=S 时，会认为借款成功				
入参	参数	长度	名称	是否必填	备注
	userId	64	用户 ID	必填	智信引擎分配的合作方用户 ID
	loanApplyNo	64	申请单号	必填	智信引擎借款申请单号
输出	参数	长度	名称	是否必填	备注
	userId	64	用户 ID	必填	智信引擎分配的合作方用户 ID
	loanApplyNo	64	申请单号	必填	智信引擎借款申请单号
	partnerLoanNo	64	合作方借款流水	必填	合作方内部借款申请单号，多用于问题排查
	applyResult	1	结果	必填	表示是否查询到借款信息 S: 查询成功 F: 查询失败 U: 该申请号不存在（掉单）
	loanStatus	2	放款状态	可选	表示查到的借款信息的具体放款状态 applyResult=S 时必填 S: 成功 F: 失败 P: 处理中
	reasonCode	20	原因码	可选	loanStatus 失败必填： ICE3699 审核不通过 ICE3698 通道失败
	reasonMsg	100	原因描述	可选	loanStatus 失败有值 （通知客户失败原因）
	loanInfo		借据信息	可选	放款成功有值 复杂对象 loanInfo
	planInfoList		还款计划	可选	放款成功有值 复杂对象 planInfo
	agreementList		协议参数	可选	放款成功有值 复杂对象 agreement

3.4 还款业务

3.4.1 还款试算接口 仅作为智信借据还款页面预览展示用，与 3.4.2 还款申请接口 不做强关联；具体扣款金额由合作方接收到 3.4.2 还款申请 时进行实时还款试算后确定。

3.4.1 还款试算

[智信引擎绑卡批扣模式](#) [合作方绑卡批扣模式](#)

业务名	还款试算				
方法名	repayTrial				
提供方	合作方提供				
场景说明	客户进入还款界面，展示金额				
入参	参数	长度	名称	是否必填	备注
	userId	64	用户 ID	必填	智信引擎分配的合作方用户 ID
	repayApplyNo	64	试算申请单号	必填	智信引擎还款申请单号
	loanApplyNo	64	申请单号	必填	智信引擎借款申请单号
	partnerLoanNo	64	合作方借款流水	必填	合作方内部借款申请单号
	repayType	2	还款类型	必填	1 按期还款 2 提前结清 3 按金额还款 按期还款时，需合作方自行计算还款期次。用户无法在前端选择特定期次还款。
	repayTime	14	还款时间	必填	格式：yyyyMMddHHmmss
	repayAmt	20	还款金额	可选	按金额还款时有值，其他还款类型没有还款金额
输出	参数	长度	名称	是否必填	备注
	userId	64	用户 ID	必填	智信引擎分配的合作方用户 ID
	repayApplyNo	64	申请单号	必填	智信引擎还款申请单号
	result	1	结果	必填	S 成功 F 失败
	reasonCode	20	原因码	可选	失败有值 ICE4301：当前不能按期还款（如没有还款计划到期或逾期）。收到此错误码后，360 会主动调用 3.5.1 借据&还款计划查询 更新还款计划。 其他类型错误合作方自行定义错误码即可
	reasonMsg	100	原因描述	可选	失败有值 此值会在前端展示给用户，请返回对用户友好的提示内容。
	amtGuide	200	金额描述	可选	对金额明细的补充说明，会在前端展示给用户 如 总还 xxx, 其中包括 xxx
	totalAmt	20	应还总额	可选	result 成功有值，没有此费用项，则为 0
	prinAmt	20	应还本金	可选	result 成功有值，没有此费用

					项, 则为 0
	intAmt	20	应还利息	可选	result 成功有值, 没有此费用项, 则为 0 如有减免金额, 该字段为减免后的金额
	ointAmt	20	应还罚息	可选	result 成功有值, 没有此费用项, 则为 0
	feeAmt	20	应还手续费	可选	提前结清手续费等 result 成功有值, 没有此费用项, 则为 0
	lateFeeAmt	20	应还违约金	可选	result 成功有值, 没有此费用项, 则为 0
	otherAmt	20	其他应还	可选	再贷服务费等 result 成功有值, 没有此费用项, 则为 0
	guaranteeAmt	20	担保费	可选	result 成功有值, 没有此费用项, 则为 0
	adviceAmt	20	咨询费 (担保)	可选	result 成功有值, 没有此费用项, 则为 0
	insureAmt	20	保险费	可选	result 成功有值, 没有此费用项, 则为 0
	deductAmt	20	减免金额	可选	result 成功有值, 没有此费用项, 则为 0
	certificationCode	64	鉴权代码	可选	用于绑卡补鉴权

3.4.2 还款申请

[智信引擎绑卡批扣模式](#) [合作方绑卡批扣模式](#)

业务名	还款申请				
方法名	applyRepayment				
提供方	合作方提供				
场景说明	智信引擎对合作方发起还款申请				
常见问题	1. 还款申请失败时, result 请返回 S, repayStatus 请返回 F, 并且 2.5.2 的 code 请返回 200				
入参	参数	长度	名称	是否必填	备注
	userId	64	用户 ID	必填	智信引擎分配的合作方用户 ID
	repayApplyNo	64	申请单号	必填	智信引擎还款申请单号
	loanApplyNo	64	申请单号	必填	智信引擎借款申请单号
	partnerLoanNo	64	合作方借款流水	必填	合作方内部借款申请单号
	repayType	2	还款类型	必填	1 按期还款 2 提前结清 3 按金额还款 按期还款时, 需合作方自行计算还款期次。用户无法在前端选择特定期次还款。
	repayTime	14	还款时间	必填	格式: yyyyMMddHHmmss
	repayAmt	20	还款金额	可选	按金额还款时有值, 其他还款类

					型没有还款金额，合作方需要根据还款类型进行实时试算获取扣款金额
	withholdFlag	1	合作方代扣标识	必填	Y: 合作方扣款 N: 合作方不扣款，由智信引擎代扣
	bankCardInfo		银行卡信息	必填	复杂对象 bankCardInfo
输出	参数	长度	名称	是否必填	备注
	userId	64	用户 ID	必填	智信引擎分配的合作方用户 ID
	repayApplyNo	64	申请单号	必填	智信引擎还款申请单号
	partnerRepayNo	64	合作方还款单号	必填	合作方内部还款申请单号，用于对账和问题排查
	result	2	结果	必填	S 成功 F 失败
	reasonCode	20	原因码	可选	还款失败时必填 ICE4301: 当前不能按期还款（如没有还款计划到期或逾期）。收到此错误码后,360 会主动调用 3.5.1 借据&还款计划查询 更新还款计划。 其他类型错误合作方自行定义错误码即可
	reasonMsg	100	原因描述	可选	还款失败时必填，将会拼接在短信中发送给用户，请返回对用户友好的内容
	repayStatus	1	还款状态	可选	S 还款成功 F 还款失败 P 处理中 W 等待智信引擎扣款处理
	totalAmt	20	应还总额	可选	总扣客户的金额 result 成功有值，没有此费用项，则为 0
	shareAmt	20	分润金额	可选	分润给智信引擎的金额 result 成功有值，没有此费用项，则为 0
	prinAmt	20	应还本金	可选	result 成功有值，没有此费用项，则为 0
	intAmt	20	应还利息	可选	result 成功有值，没有此费用项，则为 0 如有减免金额，该字段为减免后的金额
	ointAmt	20	应还罚息	可选	result 成功有值，没有此费用项，则为 0
	feeAmt	20	应还手续费	可选	提前结清手续费等 result 成功有值，没有此费用项，则为 0
	lateFeeAmt	20	应还违约金	可选	result 成功有值，没有此费用项，

					则为 0
	otherAmt	20	其他应还	可选	再贷服务费等 result 成功有值, 没有此费用项, 则为 0
	deductAmt	20	减免金额	可选	减免金额 result 成功有值, 没有此费用项, 则为 0
	guaranteeAmt	20	担保费	可选	result 成功有值, 没有此费用项, 则为 0
	adviceAmt	20	咨询费 (担保)	可选	result 成功有值, 没有此费用项, 则为 0
	insureAmt	20	保险费	可选	result 成功有值, 没有此费用项, 则为 0

3.4.3 代扣结果通知

[智信引擎绑卡批扣模式](#)

业务名	代扣结果通知				
方法名	noticeWithholdResult				
提供方	合作方提供				
场景说明	由智信引擎扣款的场景 智信引擎扣款成功后, 通过此接口通知合作方。				
入参	参数	长度	名称	是否必填	备注
	userId	64	用户 ID	必填	智信引擎分配的合作方用户 ID
	repayApplyNo	64	申请单号	必填	智信引擎还款申请单号
	loanApplyNo	64	申请单号	必填	智信引擎借款申请单号
	partnerLoanNo	64	合作方借款流水	必填	合作方内部借款申请单号
	repayTime	14	还款申请时间	必填	同 3.4.2 还款申请接口 的 repayTime 值, yyyyMMddHHmmss
	repayType	2	还款类型	必填	1 按期还款 2 提前结清 3 按金额还款
	totalAmt	20	扣款金额	必填	
	withholdResult	1	代扣状态	必填	S 成功 F 失败
	channelCode	10	支付渠道	可选	allinpay: 通联 baofu: 宝付 kqian: 快钱
	channelOrderNo	64	支付渠道流水号	可选	
	dateReturn	20	代扣结果返回时间	可选	格式: yyyyMMddHHmmss
	reasonCode	20	原因码	可选	还款失败时必填
	reasonMsg	100	原因描述	可选	还款失败时必填, 将会拼接在短信中发送给用户, 请返回对用户友好的内容
输出	参数	长度	名称	是否必填	备注
	userId	64	用户 ID	必填	智信引擎分配的合作方用户 ID

	repayApplyNo	64	申请单号	必填	智信引擎还款申请单号
	result	1	处理结果	必填	S 成功 F 失败
	reasonCode	20	原因码	可选	失败有值
	reasonMsg	100	原因描述	可选	失败有值

3.4.4 还款结果查询

[智信引擎绑卡批扣模式](#) [合作方绑卡批扣模式](#)

业务名	还款结果查询				
方法名	queryRepayResult				
提供方	合作方提供				
场景说明	合作方如果是异步处理还款，智信引擎通过此接口查询还款结果				
常见问题	1. 还款申请失败时，result 请返回 S, repayStatus 请返回 F, 并且 2. 5.2 的 code 请返回 200				
入参	参数	长度	名称	是否必填	备注
	userId	64	用户 ID	必填	智信引擎分配的合作方用户 ID
	repayApplyNo	64	申请单号		智信引擎还款申请单号
输出	参数	长度	名称	是否必填	备注
	userId	64	用户 ID	必填	智信引擎分配的合作方用户 ID
	repayApplyNo	64	申请单号	必填	智信引擎还款申请单号
	partnerRepayNo	64	合作方还款单号	必填	合作方内部还款申请单号, 用于对账和问题排查
	result	2	结果	必填	S 成功 F 失败 U: 该申请号不存在 (掉单)
	reasonCode	20	原因码	可选	失败有值
	reasonMsg	100	原因描述	可选	失败有值 (通知客户还款失败原因)
	repayStatus	1	还款状态	可选	S 还款成功 F 还款失败 P 处理中 PS 部分还款成功
	dealTime	14	还款时间	可选	repayStatus 成功有值 格式: yyyyMMddHHmmss
	totalAmtDue	20	应还总额	可选	应扣客户的金额 repayStatus 成功有值, 没有此费用项则为 0
	totalAmt	20	实还总额	可选	实扣客户的金额 repayStatus 成功有值, 没有此费用项则为 0
	shareAmt	20	分润金额	可选	分润给智信引擎的金额 repayStatus 成功有值, 没有此费用项则为 0
	prinAmt	20	实还本金	可选	本次还款分配, 本金部分 repayStatus 成功有值, 没有此费用项则为 0
	intAmt	20	实还利息	可选	本次还款分配, 利息部分 repayStatus 成功有值, 没有此费用项则为 0 如有减免金额, 该字段为减免后的金额

	ointAmt	20	实还罚息	可选	本次还款分配，罚息部分 repayStatus 成功有值，没有此费用项则为 0
	feeAmt	20	实还手续费	可选	本次还款分配，手续费部分 repayStatus 成功有值，没有此费用项则为 0
	lateFeeAmt	20	实还违约金	可选	本次还款分配，违约金部分 repayStatus 成功有值，没有此费用项则为 0
	otherAmt	20	其他实还	可选	本次还款分配，其他费用 repayStatus 成功有值，没有此费用项则为 0
	deductAmt	20	减免金额	可选	本次还款分配，减免金额 repayStatus 成功有值，没有此费用项则为 0
	guaranteeAmt	20	担保费	可选	本次还款分配，减免金额 repayStatus 成功有值，没有此费用项则为 0
	adviceAmt	20	咨询费（担保）	可选	result 成功有值，没有此费用项，则为 0
	insureAmt	20	保险费	可选	result 成功有值，没有此费用项，则为 0
	loanInfo		借据信息	可选	还款成功有值，还款后新借据信息 复杂对象 loanInfoSync
	planInfoList		还款计划	可选	还款成功有值，还款后新还款计划 复杂对象 planInfo

3.4.5 还款通知

[智信引擎绑卡批扣模式](#) [合作方绑卡批扣模式](#)

业务名	还款通知				
方法名	noticeRepayment				
提供方	智信引擎提供				
场景说明	客户对公或其他形式还款到合作方后，合作方通知智信引擎还款结果				
入参	参数	长度	名称	是否必填	备注
	userId	64	用户 ID	必填	智信引擎分配的合作方用户 ID
	repayApplyNo	64	智信引擎申请单号	可选	如果是智信引擎发起的还款申请，必填 如果是合作方线下或其他方式发生的还款，可不填
	loanApplyNo	64	智信引擎借款申请单号	必填	
	partnerRepayNo	64	合作方还款单号	必填	合作方内部还款申请单号，用于对账和问题排查
	partnerLoanNo	64	合作方借款流水	必填	合作方内部借款申请单号
	repayTime	14	还款时间	必填	格式：yyyyMMddHHmmss

repayType	2	还款类型	必填	1 按期还款 2 提前结清 3 按金额还款 4 代偿还款
repayStatus	1	还款状态	必填	S 还款成功 F 还款失败 PS 部分 还款成功
reasonCode	20	原因码	可选	还款失败时必填
reasonMsg	100	原因描述	可选	还款失败时必填，将会拼接在短 信中发送给用户，请返回对用户 友好的内容
bankCardInfo		银行卡信息	可选	复杂对象 bankCardInfo
totalAmtDue	20	应还总额	必填	应扣客户的金额
totalAmt	20	实还总额	必填	实扣客户的金额
shareAmt	20	分润金额	可选	分润给智信引擎的金额 repayStatus 成功有值，没有此费 用项则为 0
prinAmt	20	实还本金	可选	本次还款分配，本金部分 repayStatus 成功有值，没有此费 用项则为 0
intAmt	20	实还利息	可选	本次还款分配，利息部分 repayStatus 成功有值，没有此费 用项则为 0 如有减免金额，该字段为减免后 的金额
ointAmt	20	实还罚息	可选	本次还款分配，罚息部分 repayStatus 成功有值，没有此费 用项则为 0
feeAmt	20	实还手续费	可选	本次还款分配，手续费部分 repayStatus 成功有值，没有此费 用项则为 0
lateFeeAmt	20	实还违约金	可选	本次还款分配，违约金部分 repayStatus 成功有值，没有此费 用项则为 0
otherAmt	20	其他实还	可选	本次还款分配，其他费用 repayStatus 成功有值，没有此费 用项则为 0
deductAmt	20	减免金额	可选	本次还款分配，减免金额 repayStatus 成功有值，没有此费 用项则为 0
guaranteeAmt	20	担保费	可选	本次还款分配，减免金额 repayStatus 成功有值，没有此费 用项则为 0
adviceAmt	20	咨 询 费（担 保）	可选	result 成功有值，没有此费用项， 则为 0
insureAmt	20	保险费	可选	result 成功有值，没有此费用项， 则为 0
loanInfo		借据信息	可选	复杂对象 loanInfoSync 还款失败时可不填
planInfoList		还款计划	可选	列表中为复杂对象 planInfo

					还款失败时可不填
输出	参数	长度	名称	是否必填	备注
	result	2	结果	必填	S 成功 F 失败。机构需要根据此字段判断 360 是否处理成功，若处理失败，则需要重试。 重试策略可由机构自行决定，如 24 小时内每 10 分钟重试一次，超过 24 小时则终止。
	reasonCode	20	原因码	可选	失败有值
	reasonMsg	100	原因描述	可选	失败有值
	repayApplyNo	64	智信引擎还款流水号	可选	成功有值

[智信引擎绑卡批扣模式](#)

3.4.6 合作方还款申请

业务名	合作方还款申请				
方法名	applyRepaymentByPartner				
提供方	智信引擎提供				
场景说明	合作方发起对客户的扣款还款流程 智信处理流程： 直接发起代扣->代扣结果通知->还款结果查询				
入参	参数	长度	名称	是否必填	备注
	userId	64	用户 ID	必填	智信引擎分配的合作方用户 ID
	loanApplyNo	64	智信借款申请单号	必填	
	partnerRepayNo	64	合作方还款单号	必填	合作方内部还款申请单号，用于对账和问题排查
	repayAmt	20	还款申请金额	必填	
	repayTime	14	还款时间	必填	格式：yyyyMMddHHmmss
	defaultRepayCardFlag	1	默认还款卡扣款	必填	Y 是 N 不是
	bankCardBindId	64	客户绑卡关联号	可选	defaultRepayCardFlag 为 N 时必填 取自 3.5.4 绑卡记录查询 返回参数的 bankCardBindId 字段
输出	参数	长度	名称	是否必填	备注
	result	2	结果	必填	
	reasonCode	20	原因码	可选	
	reasonMsg	100	原因描述	可选	
	repayApplyNo	64	智信还款申请流水号	可选	

3.5 信息同步

3.5.1 借据&还款计划查询

[智信引擎绑卡批扣模式](#) [合作方绑卡批扣模式](#)

业务名	借据&还款计划查询				
方法名	queryLoanPlan				
提供方	合作方提供				
场景说明	发生还款或者借款到期后智信引擎通过该接口更新用户借款数据				
入参	参数	长度	名称	是否必填	备注
	userId	64	用户 ID	必填	
	loanApplyNo	64	申请单号	必填	
	partnerLoanNo	64	合作方借据号	必填	
输出	参数	长度	名称	是否必填	备注
	result		结果	必填	S 成功 F 失败 U: 该申请号不存在
	loanInfo		借据信息	必填	复杂对象 loanInfoSync
	planInfoList		还款计划	必填	列表中为复杂对象 planInfo

loanInfoSync 借据信息					
	参数	长度	名称	是否必填	备注
	userId	64	用户 ID	必填	
	loanApplyNo	64	申请单号	必填	
	partnerLoanNo	64	合作方借款流水		
	productCode	100	提现产品	必填	
	loanBal	20	剩余本金	必填	
	overDueDays	5	逾期天数	必填	
	status	2	借据状态	必填	RP-还款中, OD-逾期中, FP-结清
	collFlag	2	催收标识	可选	Y/N 表示是否由 360 催收。不填则取系统配置的默认值（机构可选择默认 Y 或默认 N）。
	compensateType	3	代偿类型	可选	借据发生代偿时必填 NCP-未代偿 ECP-提前代偿 OCP-逾期代偿 TCP-按期代偿
	compensateDate	14	代偿日期	可选	借据发生代偿时必填 格式: yyyyMMddHHmmss
	statusTime	14	更新时间	必填	格式: yyyyMMddHHmmss, 借据有更新时, 需保证比上一次返回的时间更加新
	settleTime	14	结清时间	可选	格式: yyyyMMddHHmmss 若借据未结清, 不填

3.5.2 额度&产品变更通知

[智信引擎绑卡批扣模式](#) [合作方绑卡批扣模式](#)

业务名	额度&产品变更通知				
方法名	changeCreditProduct				
提供方	智信引擎提供				
场景说明	合作方对用户资质进行评估之后通过该接口更新智信引擎数据				
入参	参数	长度	名称	是否必填	备注
	userId	64	用户 ID	必填	智信引擎分配的合作方用户 ID
	creditApplyNo	64	申请单号	必填	智信引擎申请单号
	partnerCreditNo	64	合作方申请单号	必填	
	creditInfo		授信信息	选填	复杂对象, 有则更新, creditInfo
	productInfoList		产品信息列表	选填	复杂对象, 有则更新 productInfo
	temporary		临时额度信息	选填	复杂对象, 有则更新, temporary
	changeTime	14	变更时间	必填	格式: yyyyMMddHHmmss
输出	参数	长度	名称	是否必填	备注
	result	2	结果	必填	S 成功 F 失败 U: 该申请号不存在

temporary 临时额度信息					
	参数	长度	名称	是否必填	备注
	amount	20	临时额度	必填	临时额度数值
	usedAmt	20	已用临时额度	必填	临时额度已用值
	startDate	14	生效日期	必填	格式: yyyyMMddHHmmss
	endDate	14	失效日期	必填	格式: yyyyMMddHHmmss

3.5.3 额度&产品查询

[智信引擎绑卡批扣模式](#) [合作方绑卡批扣模式](#)

业务名	额度&产品查询				
方法名	queryCreditProduct				
提供方	合作方提供				
场景说明	授信通过的客户, 可通过此接口, 查询最新的额度、产品信息				
入参	参数	长度	名称	是否必填	备注
	userId	64	用户 ID	必填	智信引擎分配的合作方用户 ID
	creditApplyNo	64	申请单号	必填	智信引擎申请单号
	partnerCreditNo	64	合作方申请单号	必填	
输出	参数	长度	名称	是否必填	备注
	result	2	结果	必填	S 成功 F 失败 U: 该申请号不存在
	creditInfo		授信信息	必填	复杂对象, 有则更新, creditInfo
	productInfoList		产品信息列表	必填	复杂对象, 有则更新, productInfo
	temporary		临时额度信息	选填	复杂对象, 有则更新, temporary
	changeTime	14	变更时间	必填	格式: yyyyMMddHHmmss 最后变更时间, 如无则用机器时间

3.5.4 客户绑卡记录查询（信息脱敏）

[智信引擎绑卡批扣模式](#)

业务名	客户绑卡记录查询（信息脱敏）				
方法名	queryBindCardInfos				
提供方	智信引擎提供				
场景说明	合作方查询客户在智信引擎绑定银行卡信息				
入参	参数	长度	名称	是否必填	备注
	userId	64	用户 ID	必填	
	creditApplyNo	64	授信申请单号	必填	
输出	参数	长度	名称	是否必填	备注
	result	2	结果	必填	S 查询成功, F 查询失败
	reasonCode	20	原因码	可选	失败有值
	reasonMsg	100	原因描述	可选	失败有值
	bindCardInfoList		客户绑卡记录	可选	成功有值 类型: List< BindCardInfo>

BindCardInfo 对象类型定义					
	参数	长度	名称	是否必填	备注
	bankCardBindId	64	绑卡关联号	必填	智信引擎内部唯一绑定号
	bankCardNoSecret	50	银行卡号脱敏	必填	掩码格式, 前 4 后 4 展示数字, 其他展示英文*号
	bankCode	4	银行行别代码	必填	
	defaultRepayCardFlag	1	是否默认还款卡	必填	Y 是 N 不是

3.6 信用服务

3.6.1 信用评估申请

[智信引擎绑卡批扣模式](#) [合作方绑卡批扣模式](#)

业务名	信用评估申请				
方法名	applyQFICO				
提供方	智信引擎提供				
场景说明	若评估建议返回的是 F/C, 合作方可以按照内部策略选择重试 QFICO 申请或者不使用 QFICO 数据.				
入参	参数	长度	名称		备注
评估参数	qficoApplyNo	64	申请单号	必填	区别于业务流水号, 合作方保证唯一即可 不可使用业务流水号
	name	64	姓名	必填	用户姓名
	mobile	64	手机	必填	用户注册手机号, 请传 3.2.1 授信申请时提交的 userInfo.mobile
	idCardNo	64	身份证号	必填	用户身份证号

	type	10	业务类型	必填	credit-授信 loan-借款
	businessNo	64	业务流水号	必填	评估申请关联的业务流水号 3.2.1 授信申请时提交的 creditApplyNo 3.3.2 借款申请时提交的 loanApplyNo
	pumaInfo	4096	策略输出结果	可选	
输出	参数	长度	名称		备注
结果	qficoApplyNo	64	合作方申请单号	必填	QFICO 申请单号 3.6.1 信用评估申请提交的 qficoApplyNo
	assessResult	1	评估建议	必填	F: 申请失败 P: 评估中 C: 评估取消

[智信引擎绑卡批扣模式](#) [合作方绑卡批扣模式](#)

3.6.2 信用评估结果查询

业务名	信用评估结果查询				
方法名	queryQFICOResult				
提供方	断直连下，查询接口由征信机构朴道提供；其他情况智信引擎提供。				
场景说明	1. 征信机构的接口规范与本文档有差异，具体以征信机构接口文档为准 2. 征信机构的接口返回参数与本说明一致；请求参数有变化，具体以征信机构接口文档为准 3. 若评估建议是 F/C/U, 合作方可以按照内部策略选择重试 QFICO 申请或者不使用 QFICO 数据				
入参	参数	长度	名称		备注
评估参数	qficoApplyNo	64	合作方申请单号	必填	QFICO 申请单号 3.6.1 信用评估申请提交的 qficoApplyNo
	name	64	姓名	必填	用户姓名
	mobile	64	手机	必填	用户注册手机号
	idCardNo	64	身份证号	必填	用户身份证号
	type	10	业务类型	必填	credit-授信 loan-借款
输出	参数	长度	名称		备注
评估结果	qficoApplyNo	64	合作方申请单号	必填	QFICO 申请单号 3.6.1 信用评估申请提交的 qficoApplyNo
	assessResult	1	评估建议	必填	S: 建议通过 F: 申请失败 R: 建议拒绝 P: 评估中 C: 评估取消 U: 该申请号不存在（掉单）
	assessScore	10	具体评分	可选	客户具体评分, 建议通过时必

				填
assessTime	14	评估时间	可选	格式：yyyyMMddHHmmss, 评估中时非必填
assessCode	20	结果码	可选	建议拒绝或者失败时，必填 ICE3299 黑名单 ICE3298 审核不通过 ICE3297 资料不完善（具体） ICE3296 系统异常
assessMsg	128	结果描述	可选	建议拒绝或者失败时，描述失败原因
jtLoanBalPct	20	借条在贷余额百分比	可选	01- 未贷款或已结清 02- (0%, 10%) 03- [10%, 20%) 04- [20%, 30%) 05- [30%, 40%) 06- [40%, 50%) 07- [50%, 60%) 08- [60%, 70%) 09- [70%, 80%) 10- [80%, 90%) 11- [90%, 100%]
assessAmount	20	还款能力评分	可选	业务类型为授信且建议通过时必填
assessRate	10	还款能力等级评分	可选	业务类型为授信且建议通过时必填
assessAmountMax	20	最大还款能力评分	可选	业务类型为授信且建议通过时必填
registerTime	14	用户注册时间	可选	格式：yyyyMMddHHmmss
orgAmount	20	本机构额度	可选	01- 无额度 02- (0, 10000) 03- [10000, 30000) 04- [30000, 50000) 05- [50000, 80000) 06- [80000, 100000) 07- [100000, +∞)
orgSeg	10	本机构定价	可选	01- 无额度 02- (0%, 9%) 03- [9%, 12%) 04- [12%, 18%) 05- [18%, 24%) 06- [24%, 36%) 07- [36%, +∞)
custGroup	10	客群分类	可选	A/B/C/D

3.7 绑卡业务

3.7.1 请求鉴权

[合作方绑卡批扣模式](#)

业务名	请求鉴权				
方法名	applyCertification				
提供方	合作方提供				
场景说明	合作方需要自己绑卡鉴权的场景 仅处理银行卡验证逻辑, 不可添加其他准入类逻辑				
入参	参数	长度	名称	是否必填	备注
	userId	64	用户 ID	必填	
	certificationApplyNo	64	申请单号	必填	每次请求都重新生成唯一流水号
	bankCode	10	银行编号	必填	0001 中国银行 0002 农业银行 0003 工商银行 0004 建设银行 0005 交通银行 0006 光大银行 0007 民生银行 0008 平安银行 0009 邮储银行 0010 广发银行 0011 中信银行 0012 华夏银行 0013 浦发银行 0014 兴业银行 0015 招商银行 0017 杭州银行 0018 上海银行 0019 北京银行
	idCardNo	18	身份证号	必填	
	userMobile	11	手机号	必填	银行预留手机号。注意, 可以与用户注册手机号即授信申请中的 userInfo.mobile 不一致
	userName	100	姓名	必填	
	bankCardNo	50	银行卡号	必填	
	registerMobile	11	手机号	必填	用户注册手机号, 对应授信申请中的 userInfo.mobile
	agreementTime	14	绑卡相关协议签署时间	必填	必填 格式: yyyyMMddHHmmss
	certificationCode	64	鉴权代码	可选	授信环节为空 借款环节回传 3.3.1 借款试算 输出参数鉴权代码 还款环节回传 3.4.1 还款试算 输出参数鉴权代码

输出	参数	长度	名称	是否必填	备注
	userId	64	用户 ID	必填	
	certificationApplyNo	64	申请单号	必填	同请求参数 申请单号
	result	1	结果	必填	S 成功 F 失败
	reasonCode	20	原因码	可选	失败必填
	reasonMsg	100	原因描述	可选	ICE3719 系统异常 ICE3718 已鉴权 ICE3717 其他失败（具体原因） 若返回已鉴权，则会认为银行卡已经可用，后续不会校验验证码，且用户可以在前端选择此卡发起借款/还款
	cdKey	20	短信流水号	可选	成功有值

3.7.2 验证鉴权验证码

[合作方绑卡批扣模式](#)

业务名	验证鉴权验证码 智信引擎绑卡批扣模式 合作方绑卡批扣模式				
方法名	verifyCode				
提供方	合作方提供				
场景说明	合作方需要自己绑卡鉴权的场景，在用户输入验证码之后验证是否匹配				
入参	参数	长度	名称	是否必填	备注
	userId	64	用户 ID	必填	
	certificationApplyNo	64	申请单号	必填	同 3.7.1 请求鉴权 申请单号
	cdKey	20	短信流水号	必填	同 3.7.1 请求鉴权 输出参数 短信流水号
	verificationCode	20	验证码	必填	用户输入的验证码
输出	参数	长度	名称	是否必填	备注
	userId	64	用户 ID	必填	
	certificationApplyNo	64	申请单号	必填	同请求参数 申请单号
	verifyResult	1	结果	必填	S 验证成功 F 验证失败
	reasonCode	20	原因码	可选	失败必填
	reasonMsg	100	原因描述	可选	ICE3729 系统异常 ICE3728 验证码不正确 ICE3727 验证码过期 ICE3726 其他失败（具体原因）

3.8 接口已废弃

接口已废弃

3.9 营销业务

3.9.1 优惠券发放

[智信引擎绑卡批扣模式](#) [合作方绑卡批扣模式](#)

业务名	优惠券发放				
方法名	issueCoupon				
提供方	合作方和智信引擎都提供				
场景说明	合作方和智信引擎发券时，调用对方的优惠券发放接口				
入参	参数	长度	名称	是否必填	备注
	userId	64	用户 ID	必填	智信引擎分配的合作方用户 ID
	couponNo	64	优惠券号	必填	调用方的优惠券号，要求唯一
	couponType	3	优惠券类型	必填	ZX0001：整笔折扣券，一张券每期抵扣固定金额的息费 ZX0002：折扣券，一张券每期抵扣固定比例的息费 ZX0003：免息券，一张券可抵扣固定天数的息费
	couponName	64	优惠券名称	必填	优惠券名称
	startDate	14	优惠券生效时间	必填	格式：yyyyMMddHHmmss
	endDate	14	优惠券失效时间	必填	格式：yyyyMMddHHmmss
	minLoanAmount	20	最小可用借款金额	必填	优惠券最小借款金额限制，不限制传 0 100.00 表示借款金额大于等于 100 元时可用券
	maxLoanAmount	20	最大可用借款金额	必填	优惠券最大借款金额限制，不限制传 0 1000.00 表示借款金额小于等于 1000 元时可用券
	validLoanPeriod	64	可用的借款期数	可选	优惠券可用的借款期数，不限制传空字符串，以 分隔 "1 2 3"：只支持 1、2、3 期的借款 空串：不限制借款期数
	validRepayMethod	64	可用的还款方式	可选	00-等额本金，01-等额本息 02-先息后本，03-等本等息 优惠券可用的还款方式，不限制传空字符串，以 分隔 "00 02"：只支持“等额本金”和“先息后本”的借款 空串：不限制还款方式
	maxReduceAmount	20	最高减免金	必填	最高减免金额上限，不限制传

			额上限		0 100.00 表示优惠券最高减免 100 元
	maxReduceAmountOfPeriod	20	每期减免金额上限	必填	每期减免金额上限, 不限制传 0 100.00 表示优惠券每期最高减免 100 元
	discount	20	折扣券对应折扣	可选	折扣券对应折扣, couponType = ZX0002 时生效 8 表示息费打八折
	reducePeriod	20	优惠券减免期数	可选	优惠券减免期数, couponType = ZX0001、ZX0002 时生效 3 表示减免前 3 期的息费
	interestFreeDays	20	免息券减免天数	可选	免息券减免天数, couponType = ZX0003 时必填 10 表示减免前 10 天的息费
输出	参数	长度	名称	是否必填	备注
	userId	64	用户 ID	必填	智信引擎分配的合作方用户 ID
	couponNo	64	优惠券号	必填	同入参的 couponNo
	serverCouponNo	64	优惠券号	可选	服务方的优惠券号, 发券成功时有值 合作方发券: 合作方调用智信引擎的发券接口, 该值为智信引擎的优惠券号 智信发券: 智信调用合作方的发券接口, 该值为合作方的优惠券号
	result	1	结果	必填	S 成功 F 失败
	reasonCode	20	原因码	可选	失败有值
	reasonMsg	100	原因描述	可选	失败有值

3.9.2 优惠券查询

[智信引擎绑卡批扣模式](#) [合作方绑卡批扣模式](#)

业务名	优惠券查询				
方法名	queryCoupon				
提供方	合作方和智信引擎都提供				
场景说明	调用发券接口异常后, 调用此接口来查询最终发券结果				
入参	参数	长度	名称	是否必填	备注
	userId	64	用户 ID	必填	智信引擎分配的合作方用户 ID
	couponNo	64	优惠券号	必填	合作方查询时: 该值为合作方的优惠券号 智信查询时: 该值为智信引擎的优惠券号

输出	参数	长度	名称	是否必填	备注
	userId	64	用户 ID	必填	智信引擎分配的合作方用户 ID
	couponNo	64	优惠券号	必填	同入参的 couponNo
	serverCouponNo	64	优惠券号	可选	合作方查询时：该值为智信引擎的优惠券号 智信查询时：该值为合作方的优惠券号
	couponStatus	2	优惠券状态	必填	01:生效 02:失效 00:优惠券不存在
	result	1	结果	必填	S 成功 F 失败
	reasonCode	20	原因码	可选	失败有值
	reasonMsg	100	原因描述	可选	失败有值

3.9.3 优惠券取消

[智信引擎绑卡批扣模式](#) [合作方绑卡批扣模式](#)

业务名	优惠券取消				
方法名	cancelCoupon				
提供方	智信引擎提供				
场景说明	合作方调用智信引擎取消优惠券				
入参	参数	长度	名称	是否必填	备注
	userId	64	用户 ID	必填	智信引擎分配的合作方用户 ID
	partnerCouponNo	64	优惠券号	必填	合作方的优惠券号
输出	参数	长度	名称	是否必填	备注
	userId	64	用户 ID	必填	智信引擎分配的合作方用户 ID
	partnerCouponNo	64	优惠券号	必填	合作方优惠券号
	couponNo	64	优惠券号	可选	智信引擎优惠券号，发券成功时有值
	couponStatus	2	优惠券状态	必填	01:生效 02:失效 00:优惠券不存在
	result	1	结果	必填	S 成功 F 失败
	reasonCode	20	原因码	可选	失败有值
	reasonMsg	100	原因描述	可选	失败有值

3.10 权益业务

3.10.1 权益申请

[智信引擎绑卡批扣模式](#) [合作方绑卡批扣模式](#)

业务名	权益申请				
方法名	applyVip				
提供方	合作方提供				
场景说明	用户满足基础准入规则后导出权益入口，进行接口调用				
入参	参数	长度	名称	是否必填	备注
	userId	64	智信引擎用户号	必填	智信引擎用户号
	loanApplyNo	64	借款申请单号	必填	智信引擎借款申请单号
	vipNo	64	权益申请流水号	必填	智信引擎唯一 id
	amount	20	借款金额	必填	
	term	10	借款期数	必填	
	irr	20	借款利率	必填	年化 irr，浮点数，如为 5%，则传 0.05，精度最大 8 位
	forceFlag	1	强制跳转	必填	Y 是 N 否
输出	参数	长度	名称	是否必填	备注
	result	1	权益试算状态	必填	S 成功 F 失败
	orgVipNo	64	合作方流水号	可选	成功必填，用于问题排查
	vipProfit	20	权益总价值金额	可选	成功必填
	vipCost	20	权益总扣款金额	可选	成功必填
	vipCostPlanList		权益扣款计划	可选	成功必填，列表中为复杂对象 vipPlan
	applyLink	256	合作方权益申请链接	可选	入参 flag 为 Y 时成功必填，用户会进入该页面进行权益提交，参考 链接安全性方案
	creditAgreementList		授信协议清单	可选	入参 flag 为 N 时成功必填，限制为 H5 类型，列表中为复杂对象 agreement
	loanAgreementList		借款协议清单	可选	入参 flag 为 N 时成功必填，限制为 H5 类型，列表中为复杂对象 agreement
	introductionLink	256	介绍页链接	可选	入参 flag 为 N 时成功必填，参考 链接安全性方案
	reasonMsg	100	原因描述	可选	失败有值，简单描述其原因

vipPlan	权益扣款明细				
	参数	长度	名称	是否必填	备注
	termNo	64	计划号	必填	合作方若无，以请求号拼接期数，如 \${ vipNo }_1
	term	2	期数	必填	从 1 开始
	dueDate	8	到期日期	必填	yyyyMMdd
	amount	20	应扣款金额	必填	
	actAmount	20	实际扣款金额	必填	

[智信引擎绑卡批扣模式](#) [合作方绑卡批扣模式](#)

3.10.2 权益提交通知

业务名	权益提交通知				
方法名	vipSubmitNotice				
提供方	智信引擎提供				
场景说明	权益申请接口为强制跳转的场景下，用户进入合作方申请页面进行权益提交；因此需要接入该接口通知智信引擎做一下一步动作				
入参	参数	长度	名称	是否必填	备注
	loanApplyNo	64	申请单号	必填	同 3.10.1 入参 loanApplyNo
	vipNo	64	权益申请流水号	必填	同 3.10.1 入参 vipNo
	checkFlag	2	用户勾选标识	必填	Y/N
	reasonCode	20	未勾选原因	可选	未勾选时有值 01-用户跳过 02-用户返回 03-其他原因
	reasonMsg	100	原因描述	可选	未勾选时有值
输出	参数	长度	名称	是否必填	备注
	result	1	结果	必填	S:成功 F:失败 U:该申请号不存在（掉单）
	reasonCode	20	原因码	可选	失败有值
	reasonMsg	100	原因描述	可选	失败有值

3.10.3 权益变更通知

[智信引擎绑卡批扣模式](#) [合作方绑卡批扣模式](#)

业务名	权益变更通知				
方法名	vipChangeNotice				
提供方	智信引擎提供				
场景说明	权益生效后，通知权益变更详情用于用户端展示,包括生效与退费				
入参	参数	长度	名称	是否必填	备注
	loanApplyNo	64	申请单号	必填	同 3.10.1 入参 loanApplyNo
	vipNo	64	权益申请流水号	必填	同 3.10.1 入参 vipNo
	orgVipNo	64	合作方权益流水号		
	vipName	64	权益名称	必填	用于前端展示
	vipCostStatus	1	权益扣款状态	可选	S:成功 F:失败 P:扣款中 字段已废弃不传或传空即可
	vipCostAmount	64	权益总扣款金额	必填	应扣金额
	refundAmount		退款金额	必填	状态为 03 时必填,其他状态给 0
	vipCostPlanList		权益扣款计划	必填	列表中为复杂对象 vipPlan

	vipStatus	1	权益状态	必填	00:待扣费 01:生效中 02:已失效 03:已退费
	vipEffectiveTime	14	权益生效时间	必填	格式: yyyyMMddHHmmss
	vipExpireTime	14	权益时效时间	必填	格式: yyyyMMddHHmmss
	vipLink	256	权益详情	必填	链接, 参考 链接安全性方案
输出	参数	长度	名称	是否必填	备注
	result	1	结果	必填	S:成功 F:失败 U:该申请号不存在(掉单)
	reasonCode	20	原因码	可选	失败有值
	reasonMsg	100	原因描述	可选	失败有值

3.10.4 权益信息查询

[智信引擎绑卡批扣模式](#) [合作方绑卡批扣模式](#)

业务名	权益变更通知				
方法名	queryVipInfo				
提供方	合作方提供				
场景说明	权益生效后, 用于查询权益详情给用户端展示, 包括生效与退费				
入参	参数	长度	名称	是否必填	备注
	loanApplyNo	64	申请单号	必填	同 3.10.1 入参 loanApplyNo
	vipNo	64	权益申请流水号	必填	同 3.10.1 入参 vipNo
	orgVipNo	64	合作方权益流水号		
输出	参数	长度	名称	是否必填	备注
	result	1	结果	必填	S:查询成功 F:查询失败 U:该申请号不存在(掉单)
	reasonCode	20	原因码	可选	失败有值
	reasonMsg	100	原因描述	可选	失败有值
	vipName	64	权益名称	必填	用于前端展示, 查询失败或掉单时可不填, 下同
	vipCostAmount	64	权益总扣款金额	必填	应扣金额
	refundAmount		退款金额	必填	状态为 03 时必填, 其他状态给 0
	vipCostPlanList		权益扣款计划	必填	扣款成功必填, 列表中为复杂对象 vipPlan
	vipStatus	1	权益状态	必填	00:待扣费 01:生效中 02:已失效 03:已退费
	vipEffectiveTime	14	权益生效时间	必填	格式: yyyyMMddHHmmss
	vipExpireTime	14	权益时效时间	必填	格式: yyyyMMddHHmmss
	vipLink	256	权益详情	必填	链接, 参考 链接安全性方案

4 批量文件

4.1 放款对账文件

[智信引擎绑卡批扣模式](#) [合作方绑卡批扣模式](#)

文件名	放款对账文件
文件编码	loanCheck
提供方	智信引擎提供
场景说明	T+1 日提供 T 日放款终态数据，包含成功与失败；不包含处理中数据。 放款成功：3.3.4 借款结果查询接口中 loanstatus 为 S 放款失败：3.3.4 借款结果查询接口中 loanstatus 为 F T 日无放款数据也会生成空文件
内部格式	借款申请单号(智信) 提现时间(yyyyMMdd) 提现金额 贷款周期 还款方式 放款结果 部分字段说明： 借款申请单号(智信)：3.3.2 借款申请接口中，入参中 loanApplyNo 放款结果：S-成功，F-失败 放款失败时 提现时间为空值

4.2 还款对账文件

[智信引擎绑卡批扣模式](#) [合作方绑卡批扣模式](#)

文件名	还款对账文件
文件编码	repayCheck
提供方	智信引擎提供
场景说明	T+1 日提供 T 日还款成功数据，还款成功以 智信引擎绑卡批扣模式 合作方绑卡批扣模式 合作方通知智信还款成功数据判断，T 日无还款成功数据则生成空文件
文件内容	还款申请单号(智信) 合作方还款单号 还款时间(yyyyMMdd) 还款金额 部分字段说明： 还款申请单号(智信)：3.4.2 还款申请接口中，入参中 repayApplyNo 合作方还款单号：3.4.2 还款申请接口中，出参中 partnerRepayNo。若是合作方侧发起的还款，则给相关意义的字段。

4.3 分润对账文件

文件名	分润对账文件
文件编码	shareCheck
提供方	合作方提供
场景说明	T+1 日提供 T 日产生分润对账文件，如果当日无需分润，给出空文件
文件列表	借款申请单号(智信) 合作方借款流水 合作方还款单号 归还总额 本金 利息 罚息 手续费 违约金 其他费用 原始分润金额, 优惠分润金额 担保费 咨询费(担保) 保险费 减免金额 还款来源 还款渠道 还款卡行别 部分字段说明：

	借款申请单号(智信)：3.3.2 借款申请接口中，入参中 loanApplyNo 合作方借款流水：3.3.2 借款申请接口中，出参中 partnerLoanNo 合作方还款单号：3.4.4 还款结果查询及 3.4.5 还款结果通知中的出参中 partnerRepayNo，注：此值必需能与还款结果中的 partnerRepayNo 一致。 还款来源：1=线上还款，2=线下还款 还款渠道：allinpay：通联，baofu：宝付，kqian：快钱 还款卡行别：枚举值参考 bankCardInfo 注： 1. 若没有相关业务要求，担保费及其后面的字段可以不填 2. 原始分润金额与优惠分润金额用, 分隔，无优惠分润金额时可以不填
--	---

4.4 权益对账文件

文件名	权益对账文件
文件编码	vipCheck
提供方	合作方提供
场景说明	T+1 日提供 T 日产生权益对账文件，如果当日无权益相关分润，给出空文件
文件列表	权益流水号 借款申请单号(智信) 合作方借款流水 数据类型(扣费或退费) 扣款或退款流水号 扣款或退款时间 扣款或退款总额 360 分润金额 部分字段说明： 权益流水号：3.10.1 权益申请接口中的 vipNo 借款申请单号(智信)：3.10.1 权益申请接口中的 loanApplyNo 合作方借款流水：3.3.2 借款申请接口中，出参中 partnerLoanNo 数据类型：repay=扣费，refund=退费 扣款或退款流水号：接口上无交互，360 用于做幂等，防止重复记录数据 扣款或退款总额：如果是退费，请给负值 扣款或退款时间：20221123090137 格式 360 分润金额：如果是退费，请给负值

4.5 文件传输方式

1. 文件统一使用 SFTP 传输，合作方需提供 SFTP
2. 文件上传位置可由双方约定，但目录中需包含文件业务日期，如/ice/shareCheck/20221123/shareCheck-XXX.txt。注意，T 日推 N 日的文件，日期为 N 日
3. 文件上传时间无严格限制，可以以合作方时间为准，双方约定即可
4. 文件上传完成后，需要再上传配套 ok 文件，用于校验数据，如/ice/shareCheck/20221123/shareCheck-XXX.ok。ok 文件内容为数据文件的 MD5 值。

对账文件示例：https://yunpan.360.cn/surl_yEDzBNzAZ9Y (提取码：f809)

5 附

5.1 链接安全性方案

借款协议链接，权益链接，H5 授信链接，由于涉及到用户敏感信息，双方需要做安全性验证，360 会在链接上添加 token 后再打开，合作方可验证 token，以确保安全性。加密及拼接方式如下：

1. 加密方式，默认为 AES，也可以选用 DES，双方约定即可
2. 加密密钥双方预先约定，AES 为 16 位，DES 为 8 位，可以是 8 位或 16 位字符串，也可以是 8 字节或 16 字节的 byte 数据转 base64，建议使用后者。
3. 加密字符串为用户号拼接当前时间戳，即{userId}_{timestamp} 注意这里的 userId 为智信的 userId，即授信/借款申请请求参数中的 userId。时间戳为毫秒级。
4. 默认拼接参数名为 iceToken 也可以使用其他名称，双方约定好即可。
5. 合作方根据 token 可以反解出用户 id 和时间戳，需要校验用户信息，同时确保时间戳在半小时之内（时效性资方自行决定即可，建议半小时）

举例：双方约定如下：

加密方式：使用 AES 方式，

预设密钥：aaaabbbbccccdddd (Base64 为 YWFhYWJiYmJjY2NjZGRkZA==)

token 名称：iceToken

加密信息如下：

userId= PUR000001, timestamp=1669023661765,

则加密后的 token 为 bJt1E0SiSwppWumECMtFqBd7qQ1FZiKUE3Oveuoshlc=

若链接为 http://localhost:8096/ag?xxx=abc#users 则拼接后为

http://localhost:8096/ag?xxx=abc&iceToken=bJt1E0SiSwppWumECMtFqBd7qQ1FZiKUE3Oveuoshlc%3D#users

注：协议链接，H5 授信链接，默认不开启此拼接 token 功能

5.2 协议参数示例

1. 使用模板方式：

```
[
  {
    agreementTemplateNo: "ICE_FMYH_PD_AG_LOAN_01",
    params: {
      name: "xxx",
      idCardNo: 'xxxxxxxxxxxx'
    }
  },
  {
    agreementTemplateNo: "ICE_FMYH_PD_AG_LOAN_02",
    params: {
      name: "xxx",
```

```
idCardNo: 'xxxxxxxxxxxx',
mobile: "xxxxxxxxxxxx"
}
}
```

agreementTemplateNo 字段用于映射协议文件，开发前请向 360 同事索取

params 中的字段需要与协议模板文件中的占位字段相对应，如贵司的协议模板文件中包含以下内容：

授信人/贷款人：福州三六零网络小额贷款有限公司(以下简称“甲方”)↵

住所地：深圳市福田区沙头街道 NEO 大厦 46 楼↵

↵

受信人/借款人：<%=name%>（以下简称“乙方”）↵

身份证号码：<%=idNo%> ↵

移动电话：<%=phoneNo%>↵

则您的协议参数中必需包含 name,idNo,phoneNo 三个参数。

2. 使用 H5 方式：

```
[
{
h5url: "http://xxxx.com/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx",
agreementName: "《个人信息使用授权书》"
},
{
h5url: "http://xxxx.com/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx",
agreementName: "《个人授信借款合同》"
}
]
```