

纯干货无广告，毕业大论文，如何优雅地拼拼凑凑，降重和润色

🕒 24/10/11 22:14 📄 3263 🗑 0 📌 2 📄 4049 🕒 8:05 ~ 13:29

- 拼拼凑凑（手动拼凑）
- 拼拼凑凑（GPT直述）
 - 知网查重率
 - AIGC检测率
- 查重
 - 普通查重
 - AIGC检测
- 降重
 - 直接使用GPT
 - 先缩写后扩写
 - 缩写
 - 扩写
 - 中日英互译
 - 中翻日
 - 日翻英
 - 英翻中
 - 效果
- 润色（必须得进行）




- GPT润色
- 人工润色 (推荐)


拼拼凑凑


风格选定

风格1

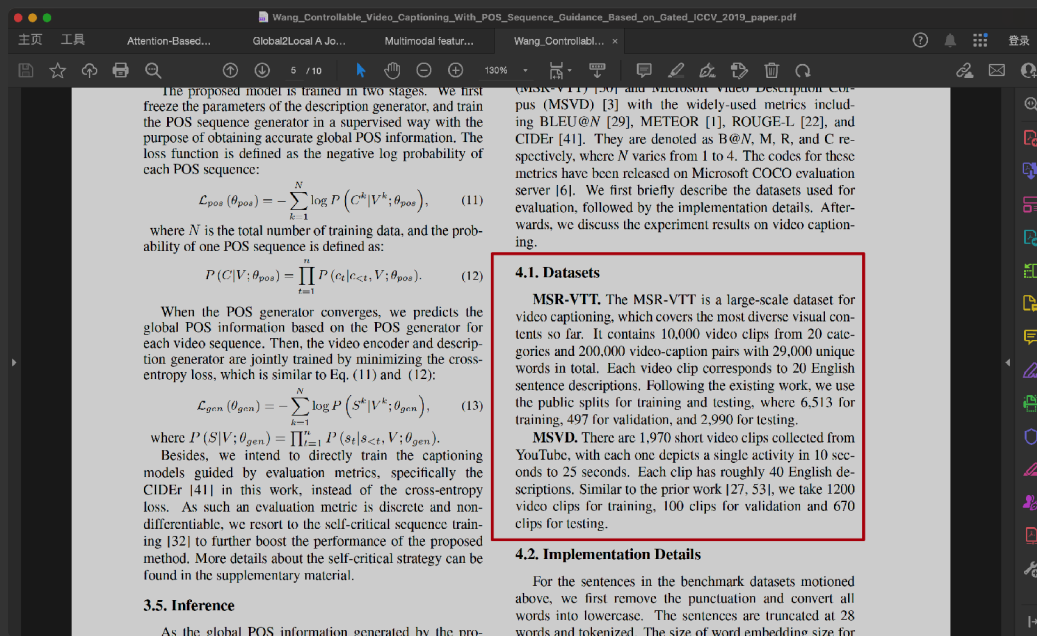

风格2

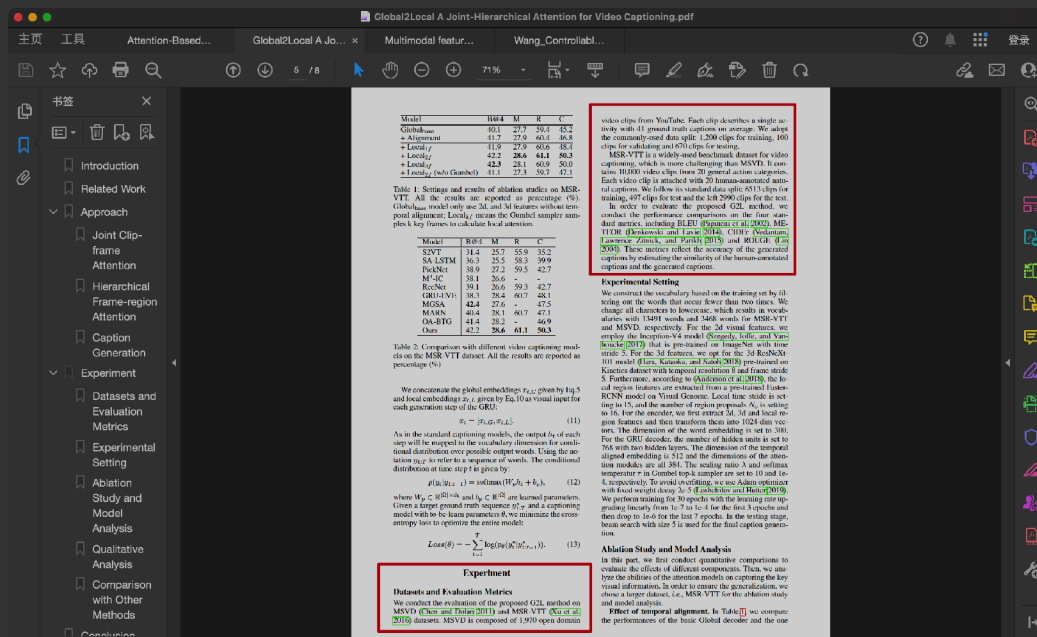

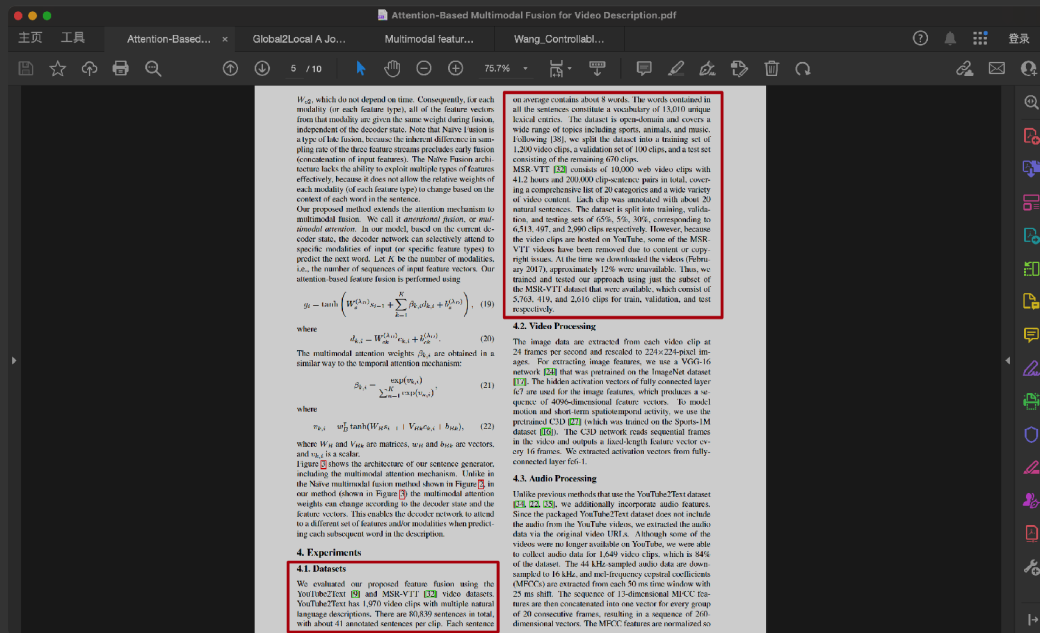

实例（使用GPT翻译成中文）

Attention-Based Multimodal Fusion for Video Description（1）

我们使用YouTube2Text [9] 和 MSR-VTT [32] 视频数据集评估了我们提出的特征融合方法。YouTube2Text包含.....

MSR-VTT [32] 包含10,000个网络视频片段，总时长为41.2小时，并提供了200,000个片段-句子对，涵盖了20个类别以及各种类型的视频内容。每个片段平均有大约20个自然语言句子注释。该数据集被分为训练集、验证集和测试集，比例为65%、5%、30%，对应于6,513个、497个和2,990个视频片段。然而，由于这些视频片段托管于YouTube上，部分MSR-VTT视频由于内容或版权问题已被删除。在我们下载这些视频（2017年2月）时，约12%不可用。因此，我们只使用了可用的MSR-VTT数据集子集进行训练和测试，具体为训练集5,763个片段、验证集419个片段和测试集2,616个片段。

Global2Local: A Joint-Hierarchical Attention for Video Captioning（2）

我们在MSVD（Chen和Dolan 2011）和MSR-VTT（Xu等2016）数据集上对提出的G2L方法进行了评估。MSVD由.....

MSR-VTT是一个广泛使用的视频字幕生成基准数据集，比MSVD更具挑战性。它包含来自20个通用动作类别的10,000个视频片段。每个视频片段附有20个人工标注的自然字幕。我们遵循其标准的数据划分：6,513个片段用于训练，497个片段用于测试，剩余2,990个片段也用于测试。

Multimodal feature fusion based on object relation for video captioning (3)

微软研究视频到文本（翻译的结果，但是这是有问题的）Microsoft research-video to text (MSR-VTT) [17] 数据集包含10,000个视频片段，分为三个部分：训练、验证和测试。每个视频片段标注了大约20个英文字幕，总共200,000个字幕。此外，MSR-VTT还为每个视频提供类别信息（共20个类别）。根据这些论文中的实验[9, 12]，我们将使用公开的划分进行训练和测试，包括6,513个视频片段用于训练，497个片段用于验证，2,990个片段用于测试。




帮我把下面这段英文翻译成中文：The Microsoft research-video to text (MSR-VTT) [17] dataset contains 10,000 video clips, which is divided into three parts: training, verification, and testing. Each video clip is tagged with about 20 English caption, a total of 200,000 caption. In addition, MSR-VTT also provides category information for each video (20 categories in total). According to the experiments in these papers [9, 12], we will use the public split for training and testing, including 6513 video clips for training, 497 clips for validation, and 2990 clips for testing.



微软研究视频到文本（MSR-VTT）[17] 数据集包含10,000个视频片段，分为三个部分：训练、验证和测试。每个视频片段标注了大约20个英文字幕，总共200,000个字幕。此外，MSR-VTT还为每个视频提供类别信息（共20个类别）。根据这些论文中的实验[9, 12]，我们将使用公开的划分进行训练和测试，包括6,513个视频片段用于训练，497个片段用于验证，2,990个片段用于测试。

申请公开

优化提问



Controllable Video Captioning with POS Sequence Guidance Based on Gated Fusion Network (4)

MSR-VTT是一个用于视频字幕生成的大规模数据集，涵盖了迄今为止最为多样的视觉内容。它包含来自20个类别的10,000个视频片段和200,000

个视频-字幕对，总共包含29,000个独特的单词。每个视频片段对应20个英文句子描述。按照现有的工作，我们使用公开的数据划分进行训练和测试，其中6,513个用于训练，497个用于验证，2,990个用于测试。

拼拼凑凑（手动拼凑）

我们使用YouTube2Text [9] 和 MSR-VTT [32] 视频数据集（1）对提出的G2L方法进行了评估。MSVD由.....（2）

Microsoft research-video to text (MSR-VTT) [17] 数据集包含10,000个视频片段，（3）和200,000个视频-字幕对，总共包含29,000个独特的单词。（4）根据这些论文中的实验[9, 12]，（3）该数据集被分为训练集、验证集和测试集，（1）其中6,513个【视频片段】用于训练，497【视频片段】个用于验证，2,990个【视频片段】用于测试。（4）然而，由于这些视频片段托管于YouTube上，部分MSR-VTT视频由于内容或版权问题已被删除。在我们下载这些视频（2017年2月）时，约12%不可用。因此，我们只使用了可用的MSR-VTT数据集子集进行训练和测试，具体为训练集5,763个片段、验证集419个片段和测试集2,616个片段。（1）

注意：黄色标注的那一个片段名堂就多了，哪些视频因为内容或者版权问题被删除，亦或者说部分视频找不到，鬼都不知道是不是如此，没人去验证，也很难验证。那么把一些评价不好的数据删掉，保留有益的数据集，模型效果必然不错。这也是很多论文对数据集的基本操作，尤其是私有数据集。

拼拼凑凑（GPT直述）




MSR-VTT数据集是视频描述领域的一个重要大规模基准数据集，广泛用于视频字幕生成的研究。该数据集包含来自20个不同类别的10,000个视频片段，每个视频片段均配有20个由人工标注的英文字幕，总计200,000个视频-字幕对。这些字幕涵盖了29,000个独特的单词，使其成为多样性和内容丰富性的代表。MSR-VTT数据集的标准划分为6,513个视频片段用于训练，497个用于验证，2,990个用于测试，确保了研究结果的可比性和可靠性。该数据集因其广泛的应用场景和挑战性，被广泛采用用于评估和比较各种视频描述算法的性能。

申请公开 优化提问 点赞 评论 收藏 分享 删除

由于知网查重有字数限制，加了一堆没用的文本

知网查重率

0%

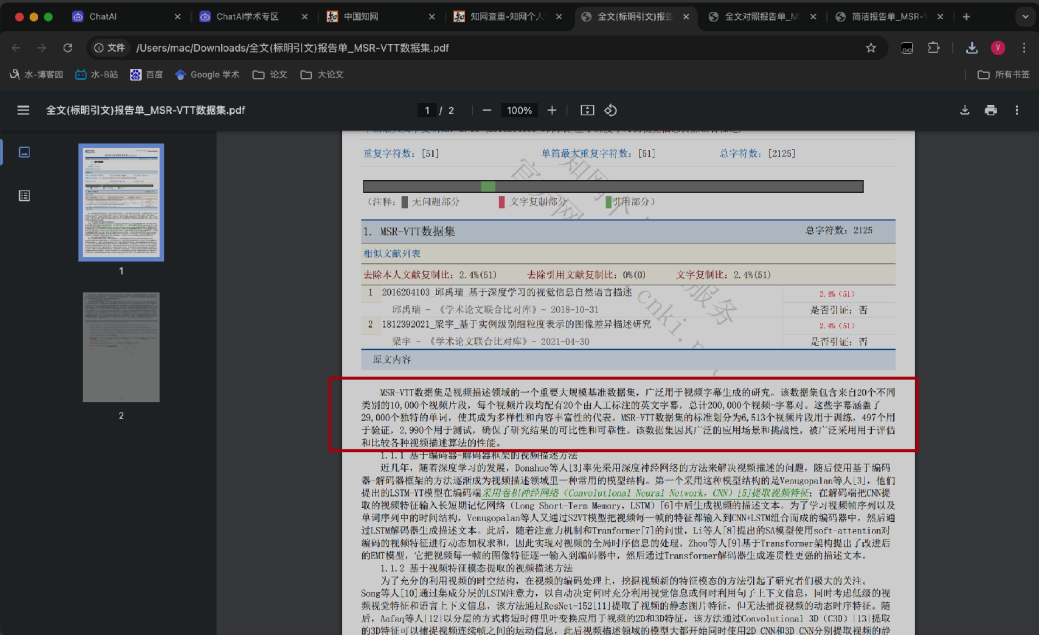

AIGC检测率

0%





现在知道为什么诺奖颁发给ai了吧，但是不能完全相信AI，尤其是用gpt生成段落之后，一定要再次润色，后文会讲到这一点

查重

<https://www.cnki.net/> 知网查重



普通查重



AIGC检测



降重

直接使用GPT

直接使用提示词，但是效果不会特别好，建议用后面两种方法





帮我对下面这段话降重：MSR-VTT数据集是视频描述领域的一个重要大规模基准数据集，广泛用于视频字幕生成的研究。该数据集包含来自20个不同类别的10,000个视频片段，每个视频片段均配有20个由人工标注的英文字幕，总计200,000个视频-字幕对。这些字幕涵盖了29,000个独特的单词，使其成为多样性和内容丰富性的代表。MSR-VTT数据集的标准划分为6,513个视频片段用于训练，497个用于验证，2,990个用于测试，确保了研究结果的可比性和可靠性。该数据集因其广泛的应用场景和挑战性，被广泛采用用于评估和比较各种视频描述算法的性能。



MSR-VTT数据集是视频描述领域的重要基准，常用于视频字幕生成研究。该数据集包含来自20个类别的10,000个视频片段，每个片段均配有20条人工标注的英文字幕，共计200,000个视频-字幕对，涵盖29,000个独特词汇，展现了数据集的多样性与丰富性。其划分方式为6,513个片段用于训练，497个用于验证，2,990个用于测试，确保了研究结果的可比性和一致性。由于涵盖广泛的应用场景和较高的挑战性，该数据集广泛用于评估和比较各种视频描述算法。

☐ 申请公开

🔗 优化提问

👍

🗨

📄

☆

🔗

🗑

先缩写后扩写

缩写



帮我缩写下面一段话，越精简越好：MSR-VTT数据集是视频描述领域的一个重要大规模基准数据集，广泛用于视频字幕生成的研究。该数据集包含来自20个不同类别的10,000个视频片段，每个视频片段均配有20个由人工标注的英文字幕，总计200,000个视频-字幕对。这些字幕涵盖了29,000个独特的单词，使其成为多样性和内容丰富性的代表。MSR-VTT数据集的标准划分为6,513个视频片段用于训练，497个用于验证，2,990个用于测试，确保了研究结果的可比性和可靠性。该数据集因其广泛的应用场景和挑战性，被广泛采用用于评估和比较各种视频描述算法的性能。

📄

☆

✎



MSR-VTT是视频描述领域的重要基准数据集，包含20类、10,000个视频片段及200,000个字幕，涵盖29,000个独特单词。数据集分为6,513个训练集、497个验证集和2,990个测试集，确保研究结果可比。其多样性和挑战性使其广泛用于评估视频描述算法。

扩写



帮我把下面一段话进行扩写，字数越多越好，但一定要确保改写后的段落逻辑顺畅：MSR-VTT是视频描述领域的重要基准数据集，包含20类、10,000个视频片段及200,000个字幕，涵盖29,000个独特单词。数据集分为6,513个训练集、497个验证集和2,990个测试集，确保研究结果可比。其多样性和挑战性使其广泛用于评估视频描述算法。



MSR-VTT数据集是视频描述领域中最重要的大规模基准数据集之一，具有极高的参考价值。该数据集包含了来自20个不同类别的视频片段，总数达到10,000个。这些类别涵盖了各种类型的视频内容，包括但不限于日常生活场景、运动、音乐、动物等，提供了丰富而多样的视觉素材。每个视频片段均配有20条由人工精心标注的英文字幕，字幕内容不仅详细描述了视频中的具体活动或场景，还反映了视频的细节和情感表达。总计200,000个视频-字幕对，使得该数据集在视频描述研究中拥有极高的代表性和权威性。

除此之外，MSR-VTT数据集的独特之处还在于其所包含的29,000个独特单词，这一庞大的词汇量进一步增强了数据集的多样性和丰富性，为研究者提供了更广泛的语言素材以进行算法训练和优化。这些词汇覆盖了从常见的基本词汇到特定领域的术语，能够很好地反映视频描述中语言的多样性和复杂性。

在实际使用中，MSR-VTT数据集采用了标准化的数据划分方法。具体而言，该数据集被划分为6,513个视频片段用于训练，497个视频片段用于验证，剩余的2,990个视频片段则用于测试。这种合理的数据划分确保了研究者在进行模型训练、验证以及测试时能够得到具有可比性的结果，从而保证了不同算法在同一基准上进行公平的对比和评估。

由于MSR-VTT数据集涵盖了极其丰富的内容种类，并且具备较高的挑战性，因此它在视频描述算法的研究和开发中被广泛应用。研究人员通过该数据集进行算法的训练和测试，能够有效评估其在实际场景中的表现。无论是视频字幕生成、视频内容理解还是视频检索等领域，MSR-VTT数据集都提供了极佳的测试平台，帮助推动了相关技术的不断发展与完善。其广泛的应用场景和高度的挑战性使其成为学术界和工业界评估视频描述算法性能的首选数据集之一。

☞ 申请公开

🔧 优化提问

👍

🗨

📄

☆

🔗

🗑

中日英互译

中翻日




帮我把下面这段话翻译成日文：MSR-VTT数据集是视频描述领域的一个重要大规模基准数据集，广泛用于视频字幕生成的研究。该数据集包含来自20个不同类别的10,000个视频片段，每个视频片段均配有20个由人工标注的英文字幕，总计200,000个视频-字幕对。这些字幕涵盖了29,000个独特的单词，使其成为多样性和内容丰富性的代表。MSR-VTT数据集的标准划分为6,513个视频片段用于训练，497个用于验证，2,990个用于测试，确保了研究结果的可比性和可靠性。该数据集因其广泛的应用场景和挑战性，被广泛采用用于评估和比较各种视频描述算法的性能。



MSR-VTTデータセットは、ビデオ記述の分野における重要な大規模基準データセットであり、ビデオ字幕生成の研究に広く利用されています。このデータセットには、20の異なるカテゴリーから集められた10,000本のビデオクリップが含まれており、各ビデオクリップには人工的に注釈が付けられた20の英語字幕が付属しており、合計で200,000のビデオ-字幕ペアがあります。これらの字幕は29,000のユニークな単語をカバーしており、多様性と内容の豊富さの代表となっています。MSR-VTTデータセットは、標準的な分割方法に従って、6,513本のビデオクリップがトレーニング用、497本が検証用、2,990本がテスト用に分けられており、研究結果の比較可能性と信頼性を確保しています。このデータセットは、その広範な応用シーンと高い挑戦性から、さまざまなビデオ記述アルゴリズムの評価と比較に広く採用されています。

🗨 申请公开

🔧 优化提问



日翻英



帮我把下面这段日文翻译成英文：MSR-VTTデータセットは、ビデオ記述の分野における重要な大規模基準データセットであり、ビデオ字幕生成の研究に広く利用されています。このデータセットには、20の異なるカテゴリーから集められた10,000本のビデオクリップが含まれており、各ビデオクリップには人工的に注釈が付けられた20の英語字幕が付属しており、合計で200,000のビデオ-字幕ペアがあります。これらの字幕は29,000のユニークな単語をカバーしており、多様性と内容の豊富さの代表となっています。MSR-VTTデータセットは、標準的な分割方法に従って、6,513本のビデオクリップがトレーニング用、497本が検証用、2,990本がテスト用に分けられており、研究結果の比較可能性と信頼性を確保しています。このデータセットは、その広範な応用シーンと高い挑戦性から、さまざまなビデオ記述アルゴリズムの評価と比較に広く採用されています。



The MSR-VTT dataset is a large-scale benchmark dataset that plays an important role in the field of video captioning and is widely used in research on video subtitle generation. This dataset contains 10,000 video clips collected from 20 different categories, and each clip is accompanied by 20 manually annotated English subtitles, totaling 200,000 video-caption pairs. These subtitles cover 29,000 unique words, representing a high level of diversity and content richness. The MSR-VTT dataset is divided based on a standard split: 6,513 video clips for training, 497 for validation, and 2,990 for testing, ensuring the comparability and reliability of research results. Due to its wide range of applications and high level of challenge, this dataset is widely adopted for the evaluation and comparison of various video captioning algorithms.

英翻中






帮我把下面这段话翻译成中文：The MSR-VTT dataset is a large-scale benchmark dataset that plays an important role in the field of video captioning and is widely used in research on video subtitle generation. This dataset contains 10,000 video clips collected from 20 different categories, and each clip is accompanied by 20 manually annotated English subtitles, totaling 200,000 video-caption pairs. These subtitles cover 29,000 unique words, representing a high level of diversity and content richness. The MSR-VTT dataset is divided based on a standard split: 6,513 video clips for training, 497 for validation, and 2,990 for testing, ensuring the comparability and reliability of research results. Due to its wide range of applications and high level of challenge, this dataset is widely adopted for the evaluation and comparison of various video captioning algorithms.



MSR-VTT数据集是一个大规模的基准数据集，在视频描述领域中发挥着重要作用，并且广泛用于视频字幕生成的研究。该数据集包含从20个不同类别中收集的10,000个视频片段，每个片段附有20个人工标注的英文字幕，总计200,000个视频-字幕对。这些字幕涵盖了29,000个独特的单词，代表了高度的多样性和内容丰富性。MSR-VTT数据集根据标准划分为：6,513个视频片段用于训练，497个用于验证，2,990个用于测试，确保了研究结果的可比性和可靠性。由于其广泛的应用范围和高挑战性，该数据集被广泛用于各种视频描述算法的评估和比较。

申请公开

优化提问



效果

原： MSR-VTT数据集是视频描述领域的一个重要大规模基准数据集，广泛用于视频字幕生成的研究。该数据集包含来自20个不同类别的10,000个视频片段，每个视频片段均配有20个由人工标注的英文字幕，总计200,000个视频-字幕对。这些字幕涵盖了29,000个独特的单词，使其成为多样性和内容丰富性的代表。MSR-VTT数据集的标准划分为6,513个视频片段用于训练，497个用于验证，2,990个用于测试，确保了研究结果的可比性和可靠性。该数据集因其广泛的应用场景和挑战性，被广泛采用用于评估和比较各种视频描述算法的性能。

将重后： MSR-VTT数据集是一个大规模的基准数据集，在视频描述领域中发挥着重要作用，并且广泛用于视频字幕生成的研究。该数据集包含从20个不同类别中收集的10,000个视频片段，每个片段附有20个人工标注的英文字幕，总计200,000个视频-字幕对。这些字幕涵盖了29,000个独特的单词，代表了高度的多样性和内容丰富性。MSR-VTT数据集根据标准划分为：6,513个视频片段用于训练，497个用于验证，2,990个用于测

试，确保了研究结果的可比性和可靠性。由于其广泛的应用范围和高挑战性，该数据集被广泛用于各种视频描述算法的评估和比较。

润色（必须得进行）

GPT润色

自行编辑提示词，按照你的需求来就行。



帮我润色下面这段话，保证逻辑顺畅，没有错别字：MSR-VTT数据集是视频描述领域的一个重要大规模基准数据集，广泛用于视频字幕生成的研究。该数据集包含来自20个不同类别的10,000个视频片段，每个视频片段均配有20个由人工标注的英文字幕，总计200,000个视频-字幕对。这些字幕涵盖了29,000个独特的单词，使其成为多样性和内容丰富性的代表。MSR-VTT数据集的标准划分为6,513个视频片段用于训练，497个用于验证，2,990个用于测试，确保了研究结果的可比性和可靠性。该数据集因其广泛的应用场景和挑战性，被广泛采用用于评估和比较各种视频描述算法的性能。



MSR-VTT数据集是视频描述领域的重要大规模基准数据集，广泛用于视频字幕生成的研究。该数据集包含来自20个不同类别的10,000个视频片段，每个片段配有20个人工标注的英文字幕，总计200,000个视频-字幕对。这些字幕涵盖了29,000个独特的单词，使该数据集在多样性和内容丰富性方面具有代表性。MSR-VTT数据集按标准划分为6,513个视频片段用于训练，497个用于验证，2,990个用于测试，确保了研究结果的可比性和可靠性。由于其广泛的应用场景和较高的挑战性，该数据集被广泛用于评估和比较各种视频描述算法的性能。

人工润色（推荐）

将重后：MSR-VTT数据集是一个大规模的基准数据集，在视频描述领域中发挥着重要作用，并且广泛用于视频字幕生成的研究。该数据集包含从20个不同类别中收集的10,000个视频片段，每个片段附有20个人工标注的英文字幕，总计200,000个视频-字幕对。这些字幕涵盖了29,000个独特的单词，**代表了高度的多样性和内容丰富性。**MSR-VTT数据集根据标准划分为：6,513个视频片段用于训练，497个用于验证，2,990个用于测试，确保了研究结果的可比性和可靠性。由于其广泛的应用范围和高挑战性，该数据集被广泛用于各种视频描述算法的评估和比较。

微软研究视频到文本（翻译的结果，但是这是有问题的） Microsoft research-video to text (MSR-VTT) [17] 数据集包含10,000个视频片段，分为三个部分：训练、验证和测试。每个视频片段标注了大约20个英文

字幕，总共200,000个字幕。此外，MSR-VTT还为每个视频提供类别信息（共20个类别）。根据这些论文中的实验[9, 12]，我们将使用公开的划分进行训练和测试，包括6,513个视频片段用于训练，497个片段用于验证，2,990个片段用于测试。

一时半会找不出好的例子，但是上面两段话应该足够了。无论是拼凑的段落，还是GPT润色后的段落，都要进行人工润色：一般就是对专业词进行修改，通读一两遍保证逻辑顺畅，尤其是要保证上下文的逻辑顺畅

不可否认的是，GPT很强大，特别强大，但一定要人工润色！

不可否认的是，GPT很强大，特别强大，但一定要人工润色！！

不可否认的是，GPT很强大，特别强大，但一定要人工润色！！！

__EOF__



<https://www.cnblogs.com/nickchen121/p/18459466>

关于博主： 道阻且长，与君共勉。

微信：shuidao2024。喜欢读书、旅行、跑步。评论和私信会在第一时间回复。或者[直接私信我](#)。

版权声明： 本博客所有文章除特别声明外，均采用 [BY-NC-SA](#) 许可协议。转载请注明出处！

免责声明：本内容来自平台创作者，博客园系信息发布平台，仅提供信息存储空间服务。

推荐该文

关注博主

收藏本文

分享微信



B站-水论文的程序猿
粉丝 - 2928 关注 - 0

+加关注

👍
2

👎
0

posted @ 2024-10-11 22:14 B站-水论文的程序猿 阅读(3263) 评论(0) 收藏 举报



「道阻且长  与君共勉」

This blog has running : 2801 d 16 h 10 m 51 s    

博客园 © 2004-2026 浙公网安备 33010602011771号 浙ICP备2021040463号-3

