

DngAdmi 后台系统模板说明文档

前端 UI 模板采用 **inspinia** 框架

模板的所在目录：[/app/Templates/demo](#)，复制出来可以直接用，已经做好了静态文件路径和 django 的标签适配。

一：关于 inspinia

inspinia 是一个完全响应式，基于 Bootstrap3.3.4 最新版本开发的扁平化主题，她采用了主流的左右两栏式布局，使用了 Html5+CSS3 等现代技术，她提供了诸多的强大的可以重新组合的 UI 组件，并集成了最新的 jQuery 版本(v2.1.1)，当然，也集成了很多功能强大，用途广泛的 jQuery 插件，她可以用于所有的 Web 应用程序，如网站管理后台，网站会员中心，CMS，CRM，OA 等等，当然，您也可以对她进行深度定制，以做出更强系统。

二：结构

1. [/app/Templates/demo/](#)
2. |— **css/**（css 文件夹，包含框架主要 css 及示例、插件的 css 文件）
3. |— **docs/**（开发文档）
4. |— **fonts/**（字体图标，包含 FontAwesome 字体图标和 Bootstrap 自带的 Glyphicons 字体图标）
5. |— **img/**（图片）
6. |— **js/**（js 文件夹，包含框架主要的 js 及示例、插件的 js 文件）
7. |— **plugins/**（存放 Flash 等插件）
8. |— **404.html**（404 页面）
9. |— **500.html**（500 页面）
10. |— **agile_board.html**（任务清单）
11. |— **article.html**（文章页面）
12. |— **badges_labels.html**（徽章，标签，进度条）
13. |— **basic_gallery.html**（基本图库）
14. |— **blog.html**（文章列表）
15. |— **blueimp.html**（Blueimp 相册）
16. |— **buttons.html**（按钮）
17. |— **calendar.html**（日历）
18. |— **carousel.html**（图片切换）

19.	—	chat_view.html (聊天窗口)
20.	—	clients.html (客户管理)
21.	—	code_editor.html (代码编辑器)
22.	—	contacts.html (联系人)
23.	—	css_animation.html (css 动画)
24.	—	diff.html (文本对比)
25.	—	draggable_panels.html (拖动面板)
26.	—	empty_page.html (空白页面)
27.	—	faq.html (FAQ)
28.	—	file_manager.html (文件管理)
29.	—	form_advanced.html (高级表单)
30.	—	form_avatar.html (富头像上传编辑器)
31.	—	form_basic.html (基本表单)
32.	—	form_builder.html (表单构建器)
33.	—	form_editors.html (富文本编辑器)
34.	—	form_file_upload.html (文件上传)
35.	—	form_markdown.html (Markdown 编辑器)
36.	—	form_simditor.html (Simditor 富文本编辑器)
37.	—	form_validate.html (表单验证)
38.	—	form_webuploader.html (百度 Web Uploader)
39.	—	form_wizard.html (表单向导)
40.	—	forum_main.html (论坛)
41.	—	glyphicons.html (Glyphicons 图标)
42.	—	graph_echarts.html (百度 ECharts)
43.	—	graph_flot.html (Flot 图表)
44.	—	graph_metrics.html (图表组合)
45.	—	graph_morris.html (Morris.js 图表)
46.	—	graph_peity.html (Peity 图表)
47.	—	graph_rickshaw.html (Rickshaw 图表)
48.	—	graph_sparkline.html (Sparkline 图表)
49.	—	grid_options.html (栅格)
50.	—	iconfont.html (阿里巴巴矢量图标库)
51.	—	icons.html (字体图标)
52.	—	index.html (主页)
53.	—	index_v1.html (主页示例一)
54.	—	index_v2.html (主页示例二)
55.	—	index_v3.html (主页示例三)
56.	—	index_v4.html (主页示例四)
57.	—	index_v5.html (主页示例五)
58.	—	invoice.html (单据)
59.	—	invoice_print.html (单据打印)
60.	—	jstree.html (树形视图)
61.	—	layer.html (web 弹层组件 layer)
62.	—	layerdate.html (日期选择器 layerDate)

63.	layerphoto.html (layer 相册)
64.	layouts.html (布局)
65.	lockscreen.html (登录超时)
66.	login.html (登录)
67.	login_v2.html (登录 2)
68.	mail_compose.html (写邮件)
69.	mail_detail.html (查看邮件)
70.	mailbox.html (收件箱)
71.	modal_window.html (模态窗口)
72.	nestable_list.html (嵌套列表)
73.	notifications.html (通知 & 提示)
74.	pin_board.html (标签墙)
75.	plyr.html (视频、音频播放)
76.	profile.html (个人资料)
77.	project_detail.html (项目详情)
78.	projects.html (项目)
79.	register.html (注册)
80.	search_result.html (搜索结果)
81.	skin-config.html (主题设置选项)
82.	social_feed.html (信息流)
83.	spinners.html (加载动画)
84.	suggest.html (搜索建议)
85.	sweetalert.html (Sweet alert)
86.	table_basic.html (基础表格)
87.	table_data_tables.html (数据表格)
88.	table_foo_table.html (FooTable)
89.	table_jqgrid.html (jqGrid)
90.	table_bootstrap.html (Bootstrap Table)
91.	tabs_panels.html (选项卡 & 面板)
92.	teams_board.html (团队管理)
93.	timeline.html (时间轴)
94.	timeline_v2.html (时间轴 2)
95.	toastr_notifications.html (Toastr 通知)
96.	tree_view.html (树形视图)
97.	typography.html (排版)
98.	webim.html (WebIM 即时通讯)
99.	widgets.html (小部件)

三：布局结构（经典布局）

在所有页面的 `<head>` 中，应包含的 meta 和 css 等如下：

1. `<!DOCTYPE html>`
2. `<head>`

```
3.
4.     <!-- Meta -->
5.     <meta charset="utf-8">
6.     <meta name="viewport" content="width=device-width,
      initial-scale=1.0">
7.     <meta name="renderer" content="webkit">
8.     <title>inspinia 后台主题 UI 框架 - 页面</title>
9.
10.    <!-- CSS 文件 -->
11.    <link href="css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
12.    <link href="css/font-awesome.css" rel="stylesheet">
13.    <link href="css/animate.css" rel="stylesheet">
14.    <link href="css/style.css" rel="stylesheet">
15.
16.</head>
```

四：主页

```
1. <body class="fixed-sidebar full-height-layout gray-bg">
2.     <div id="wrapper">
3.         <!--左侧导航开始-->
4.         <nav class="navbar-default navbar-static-side"
      role="navigation">
5.             <div class="nav-close"><i class="fa
      fa-times-circle"></i></div>
6.             <div class="sidebar-collapse">
7.                 <ul class="nav" id="side-menu">
8.                     <li class="nav-header">
9.                         <div class="dropdown profile-element">
10.                            <span></span>
11.                            <a data-toggle="dropdown"
      class="dropdown-toggle" href="#">
12.                                <span class="clear">
13.                                    <span class="block m-t-xs"><strong
      class="font-bold">Beaut-zihan</strong></span>
14.                                    <span class="text-muted text-xs block">
      超级管理员<b class="caret"></b></span>
15.                                </span>
16.                                </a>
17.                                <ul class="dropdown-menu animated fadeInRight
      m-t-xs">
```

```
18.             <li><a class="J_menuItem"
href="form_avatar.html">修改头像</a>
19.             </li>
20.             .....
21.         </ul>
22.     </div>
23.     <div class="logo-element">inspinia
24.     </div>
25. </li>
26. <li>
27.     <a href="#">
28.         <i class="fa fa-home"></i>
29.         <span class="nav-label">主页</span>
30.         <span class="fa arrow"></span>
31.     </a>
32.     <ul class="nav nav-second-level">
33.         <li>
34.             <a class="J_menuItem"
href="index_v1.html" data-index="0">主页示例一</a>
35.             <!--默认主页需在对应的菜单 a 元素上添加
data-index="0"-->
36.             </li>
37.             <li>
38.                 <a class="J_menuItem"
href="index_v2.html">主页示例二</a>
39.             </li>
40.             <li>
41.                 <a class="J_menuItem"
href="index_v3.html">主页示例三</a>
42.             </li>
43.             .....
44.         </ul>
45.     </li>
46.     <li>
47.         <!--其他菜单项-->
48.     </li>
49. </ul>
50. </div>
51. </nav>
52. <!--左侧导航结束-->
53. <!--右侧部分开始-->
54. <div id="page-wrapper" class="gray-bg dashbard-1">
55.     <div class="row border-bottom">
```

```
56.         <nav class="navbar navbar-static-top" role="navigation"
           style="margin-bottom: 0">
57.             .....
58.         </nav>
59.     </div>
60.     <div class="row content-tabs">
61.         <button class="roll-nav roll-left J_tabLeft"><i
           class="fa fa-angle-double-left"></i>
62.         </button>
63.         <nav class="page-tabs J_menuTabs">
64.             <div class="page-tabs-content">
65.                 <a href="javascript:;" class="active J_menuTab"
           data-id="index_v1.html">首页</a>
66.                 <!--默认主页需在对应的选项卡 a 元素上添加 data-id="
           默认主页的 url"-->
67.             </div>
68.         </nav>
69.         <button class="roll-nav roll-right J_tabRight"><i
           class="fa fa-angle-double-right"></i>
70.         </button>
71.
72.     </div>
73.     <div class="row J_mainContent" id="content-main">
74.         <iframe class="J_iframe" name="iframe0" width="100%"
           height="100%" src="index_v1.html?v=4.0" frameborder="0"
           data-id="index_v1.html" seamless></iframe>
75.         <!--默认主页需在对应的页面显示 iframe 元素上添加
           name="iframe0"和 data-id="默认主页的 url"-->
76.     </div>
77.     <div class="footer">
78.         <div class="pull-right">© 2014-2015 <a
           href="http://www.zi-han.net/" target="_blank">zihan's blog</a>
79.         </div>
80.     </div>
81. </div>
82. <!--右侧部分结束-->
83. </div>
84.
85. <!-- 全局 js -->
86. <script src="js/jquery.min.js?v=2.1.4"></script>
87. <script src="js/bootstrap.min.js?v=3.3.6"></script>
88. <script src="js/plugins/metisMenu/jquery.metisMenu.js"></script>
89. <script
           src="js/plugins/scroll/jquery.scroll.min.js"></script>
```

```
90.     <script src="js/plugins/layer/layer.min.js"></script>
91.
92.     <!-- 自定义 js -->
93.     <script src="js/hplus.js?v=4.1.0"></script>
94.     <script type="text/javascript" src="js/contabs.js"></script>
95.
96.     <!-- 第三方插件 -->
97.     <script src="js/plugins/pace/pace.min.js"></script>
98.
99. </body>
```

五：iframe 子页面

主内容包括页面顶部和页面内容

```
1.     <div class="row wrapper border-bottom white-bg page-heading">
2.         <div class="col-lg-9">
3.             <h2>这里是标题</h2>
4.             <ol class="breadcrumb">
5.                 <li>
6.                     <a href="index.html">这是</a>
7.                 </li>
8.                 <li class="active">
9.                     <strong>包屑式导航</strong>
10.                </li>
11.            </ol>
12.        </div>
13.        <div class="col-lg-3">
14.            <div class="title-action">
15.                <a href="" class="btn btn-primary">活动区域</a>
16.            </div>
17.        </div>
18.    </div>
19.    <div class="row">
20.        <div class="col-lg-12">
21.            <div class="wrapper wrapper-content">
22.
23.            </div>
24.        </div>
25.    </div>
26.
```

注意：必要时在 **iframe** 子页面中需要引入 **js/content.js**，此节可参考 **empty_page.html**

六：上下式布局（可选布局）

二级菜单示例

```
1. <nav class="navbar navbar-static-top" role="navigation">
2.     <div class="navbar-header">
3.         <button aria-controls="navbar" aria-expanded="false" data-target="#navbar" data-toggle="collapse" class="navbar-toggle collapsed" type="button">
4.             <i class="fa fa-reorder"></i>
5.         </button>
6.         <a href="#" class="navbar-brand">Hplus</a>
7.     </div>
8.     <div class="navbar-collapse collapse" id="navbar">
9.         <ul class="nav navbar-nav">
10.            <li class="active">
11.                <a aria-expanded="false" role="button" href="layouts.html"> 返回布局页面</a>
12.            </li>
13.            <li class="dropdown">
14.                <a aria-expanded="false" role="button" href="#" class="dropdown-toggle" data-toggle="dropdown"> 菜单 <span class="caret"></span></a>
15.                <ul role="menu" class="dropdown-menu">
16.                    <li><a href="">菜单列表</a>
17.                </li>
18.                    <li><a href="">菜单列表</a>
19.                </li>
20.                    <li><a href="">菜单列表</a>
21.                </li>
22.                    <li><a href="">菜单列表</a>
23.                </li>
24.                </ul>
25.            </li>
26.            <li class="dropdown">
27.                <a aria-expanded="false" role="button" href="#" class="dropdown-toggle" data-toggle="dropdown"> 菜单 <span class="caret"></span></a>
28.                <ul role="menu" class="dropdown-menu">
29.                    <li><a href="">菜单列表</a>
30.                </li>
```



```
31.         <li><a href="">菜单列表</a>
32.         </li>
33.         <li><a href="">菜单列表</a>
34.         </li>
35.         <li><a href="">M 菜单列表</a>
36.         </li>
37.     </ul>
38. </li>
39. <li class="dropdown">
40.     <a aria-expanded="false" role="button" href="#" class
    ="dropdown-toggle" data-toggle="dropdown"> 菜单 <span class="caret"><
    /span></a>
41.     <ul role="menu" class="dropdown-menu">
42.         <li><a href="">菜单列表</a>
43.         </li>
44.         <li><a href="">菜单列表</a>
45.         </li>
46.         <li><a href="">菜单列表</a>
47.         </li>
48.         <li><a href="">菜单列表</a>
49.         </li>
50.     </ul>
51. </li>
52. <li class="dropdown">
53.     <a aria-expanded="false" role="button" href="#" class
    ="dropdown-toggle" data-toggle="dropdown"> 菜单 <span class="caret"><
    /span></a>
54.     <ul role="menu" class="dropdown-menu">
55.         <li><a href="">菜单列表</a>
56.         </li>
57.         <li><a href="">菜单列表</a>
58.         </li>
59.         <li><a href="">菜单列表</a>
60.         </li>
61.         <li><a href="">菜单列表</a>
62.         </li>
63.     </ul>
64. </li>
65.
66. </ul>
67. <ul class="nav navbar-top-links navbar-right">
68.     <li>
69.         <a href="login.html">
70.             <i class="fa fa-sign-out"></i> 退出
```

```
71.         </a>
72.     </li>
73. </ul>
74. </div>
75. </nav>
76.
```

七：设置

inspinia 为您提供了以下几种布局方式，可以灵活引用：

- [固定顶部导航](#)
- [RTL 支持](#)
- [布局 2](#)
- [模板皮肤](#)

固定顶部导航

固定顶部导航是指当屏幕滚动时顶部导航固定在顶部显示

实现顶部导航固定我们需要在 `body` 元素上添加 `.fixed-nav`

```
1.
2.     <body class="fixed-nav">
3.
```

接下来我们需要修改 `.navbar-static-top` 为 `.navbar-fixed-top`

```
1.
2.     <nav class="navbar navbar-fixed-top" role="navigation">
3.
```

RTL 支持

RTL（从右向左阅读）

添加 RTL 支持需要我们在所有页面的 `body` 元素（包括 `iframe` 页面）上添加 `.rtl`

```
1.     <body class="rtl">
```

接下来我们需要在 head 中引入相关的支持文件

```
1. <!-- Bootstrap -->
2. <link href="css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
3. <link href="css/plugins/bootstrap-rtl/bootstrap-rtl.css" rel="style
sheet">
```



八：布局 2

布局 2 是上下布局，内容居中的布局形式

布局 2 的示例我们可以从查看 [index_v5.html](#)

使用布局 2 后的效果如下图：



九：模板皮肤

除默认皮肤外，inspinia 还包含了 2 套皮肤可供选择

可以通过为元素添加不同的 **class** 实现换肤，同时您也可以制作自己的皮肤

如：我们可以在 **body** 元素上添加 **.skin-1**

在 CSS 文件 **style.css** 中，您可以修改这些皮肤的颜色和样式

- **.skin-1** - 蓝色主题
- **.skin-3** - 黄色/紫色主题
- 默认皮肤不需要添加任何 **class**

V4.9 中移除了 **.skin-2**（灰色皮肤）

十：主题设置

主题设置是一个实时预览主题改变效果的设置框，它放在主题的右上角的位置（点击齿轮图标可以展开和收起）

如果您在本地测试时看不到主题设置框，建议您放到 **localhost** 下面

我们没有直接在页面中添加主题设置的 **html** 代码，而是通过在 **hplus.js** 文件中添加了对应的函数来实现，您可以通过查找“// 主题设置”注释来查看对应代码

如果您需要移除主题设置框，只需要注释或移除对应的代码即可

十一：主页面的 HTML 元素

框架的正常结构元素包含以下几个方面（参考 `index.html`）：


1. `#wrapper` body 元素之后的主容器
2. `nav .navbar-static-side` 左侧导航菜单.
3. `#page-wrapper` 页面内容的主容器
4. `nav .navbar-static-top` 顶部菜单
5. `.footer` 页脚主容器

十二：iframe 子页面的 HTML 元素

框架的正常子页面结构元素包含以下几个方面（参考 `empty_page.html`）：

1. `.page-heading` 页面标题及包屑式导航容器
2. `.wrapper-content` html 元素主容器

`.navbar-static-side`

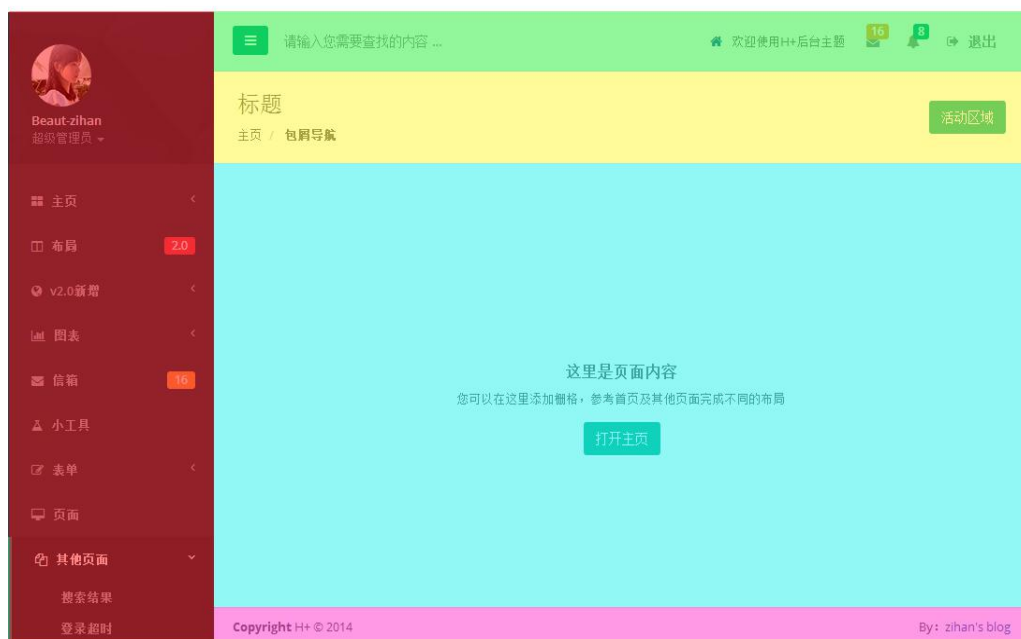

更多说明，在源码中都有注释，详见源码！