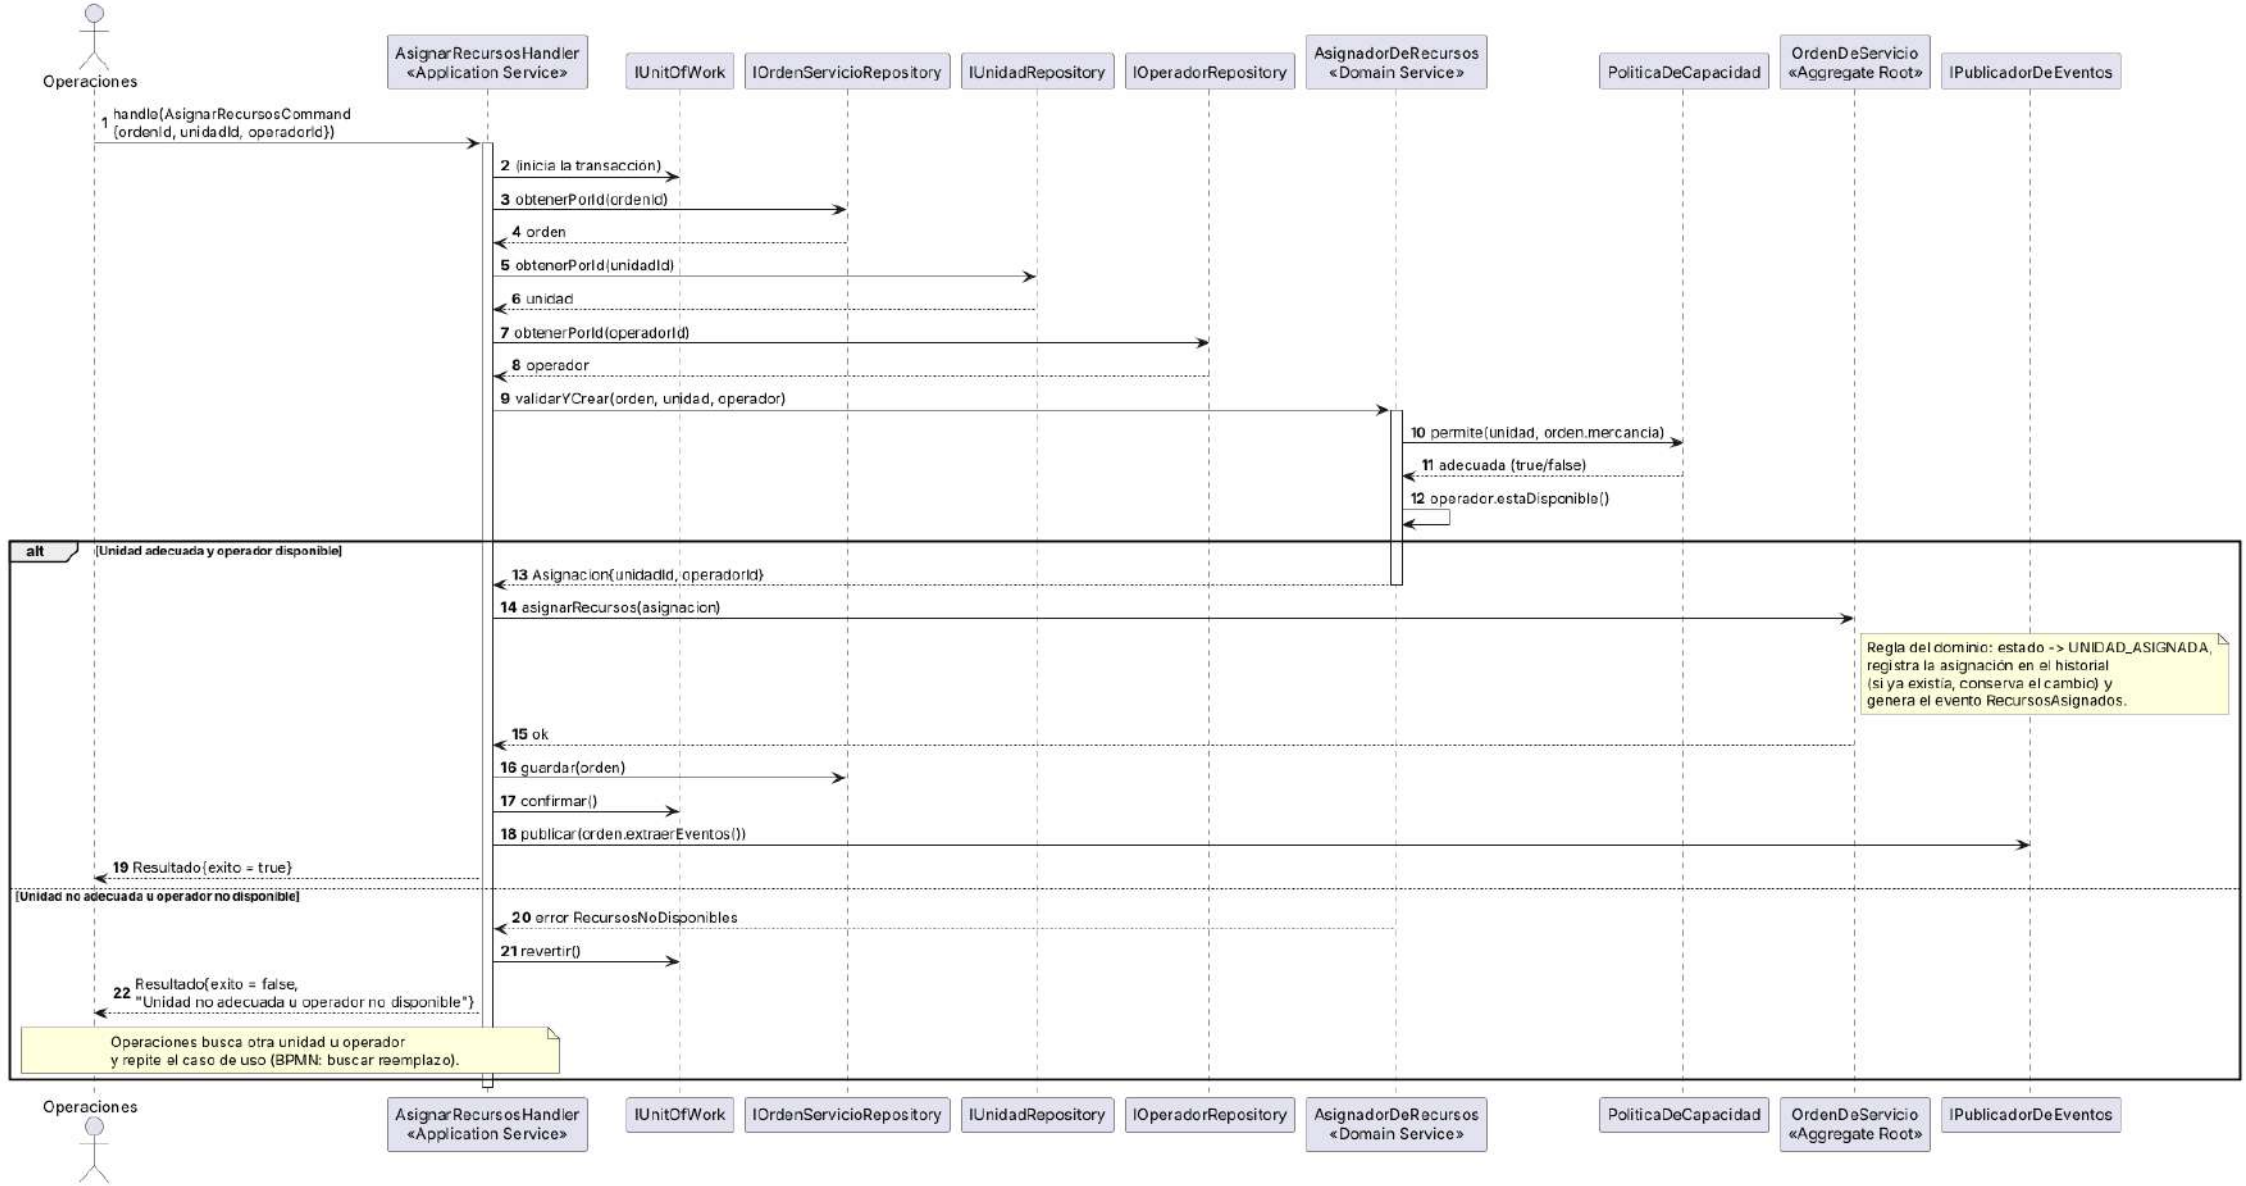

CU-03 Asignar unidad y operador (flujo principal y regla "¿unidad adecuada y operador disponible?")
Operaciones
AsignarRecursosHandler «Application Service»
IUnitOfWork
IOrdenServicioRepository
IUnidadRepository
IOperadorRepository
AsignadorDeRecursos «Domain Service»
PoliticaDeCapacidad
OrdenDeServicio «Aggregate Root»
IPublicadorDeEventos
1 handle(AsignarRecursosCommand {ordenId, unidadId, operadorId})
2 (inicia la transaccion)
3 obtenerPorId(ordenId)
4 orden
5 obtenerPorId(unidadId)
6 unidad
7 obtenerPorId(operadorId)
8 operador
9 validarYCrear(orden, unidad, operador)
10 permite(unidad, orden.mercancia)
11 adecuada (true/false)
12 operador.estaDisponible()
alt
[Unidad adecuada y operador disponible]
13 Asignacion(unidadId, operadorId)
14 asignarRecursos(asignacion)
Regla del dominio: estado -> UNIDAD_ASIGNADA, registra la asignación en el historial (si ya existía, conserva el cambio) y genera el evento RecursosAsignados.
15 ok
16 guardar(orden)
17 confirmar()
18 publicar(orden.extraerEventos())
19 Resultado{exito = true}
[Unidad no adecuada u operador no disponible]
20 error RecursosNoDisponibles
21 revertir()
22 Resultado{exito = false, "Unidad no adecuada u operador no disponible"}
Operaciones busca otra unidad u operador y repite el caso de uso (BPMN: buscar reemplazo).