


1. 浅拷贝

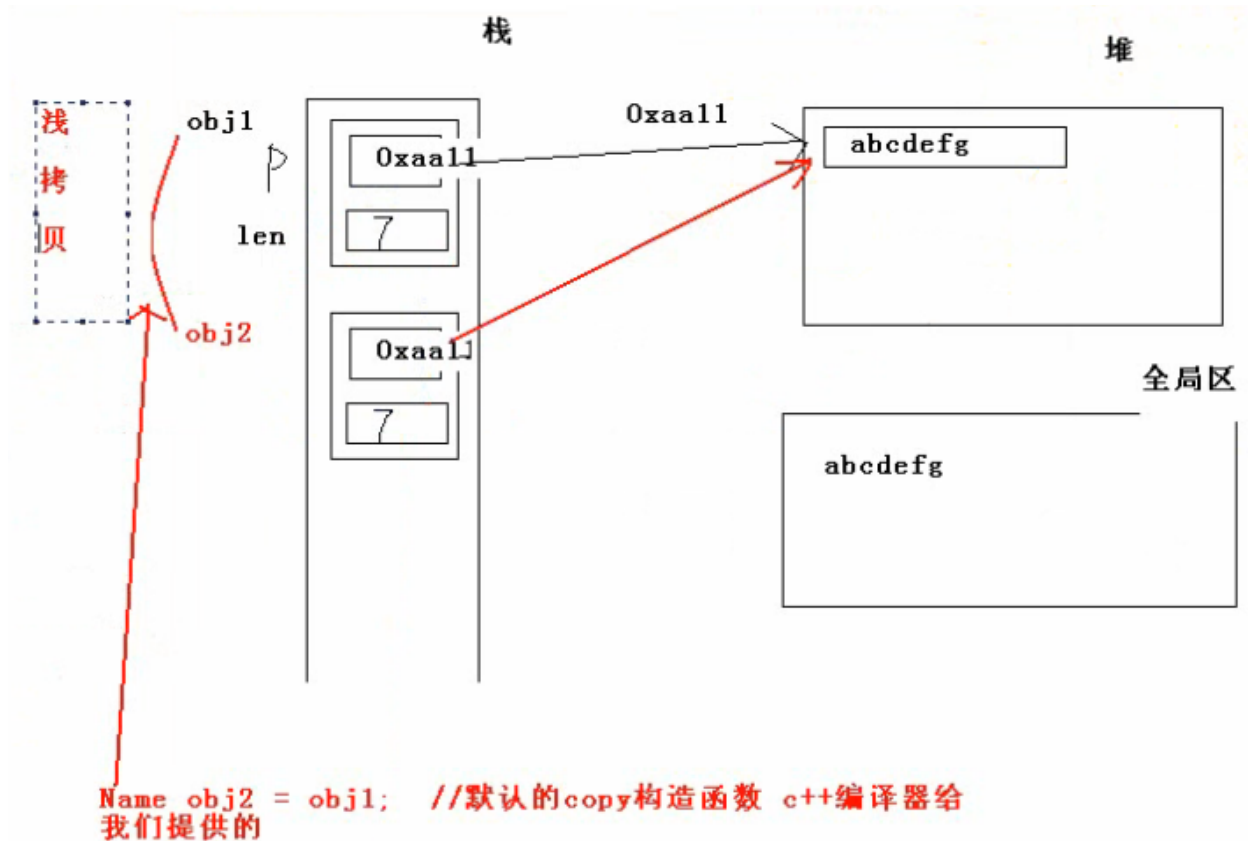

C++默认的copy构造函数和“=”就是浅拷贝

```
Test t1(1,2);
```

```
Test t2=t1;
```

实际上是直接把t1中栈指针的值拷给了t2，堆区里的数据只有一份

t2=t1同理

2. 深拷贝

```
Test(const Test& t1){  
    len=t1.len();  
    p=(char*)malloc(len+1);  
    strcpy(p, t1.p)  
}
```