

分类号 0175.2 密级 限制

UDC 004.72

学 位 论 文

数据中心

网络模型研究

(题名和副题名)

高兴坤

(作者姓名)

指导教师姓名、职务、职称、学位、单位名称及地址 唐杰 副教授

南京大学计算机科学与技术系 南京市栖霞区仙林大道 163 号 210023

申请学位级别 硕士 专业名称 计算机科学与技术

论文提交日期 2018 年 5 月 10 日 论文答辩日期 2018 年 6 月 1 日

学位授予单位和日期

答辩委员会主席： 张三丰 教授

评阅人： 阳顶天 教授

张无忌 副教授

黄裳 教授

郭靖 研究员



南京大學

研究生畢業論文 (申請碩士學位)

論 文 題 目 _____ (論文長標題第一行)

_____ (論文長標題第二行)

作 者 姓 名 _____ 高興坤

學 科、專 業 方 向 _____ 計算機科學與技術

研 究 方 向 _____ 大數據與分布式計算

指 導 教 師 _____ 唐杰 副教授

2018 年 4 月 17 日

学 号：MG1533012

论文答辩日期：2018 年 6 月 1 日

指 导 教 师： (签字)

A Research on Network Infrastructures for Data Centers

by
GAO Xing-Kun

Supervised by
Associate Professor Tang Jie

A dissertation submitted to
the graduate school of Nanjing University
in partial fulfilment of the requirements for the degree of
MASTER
in
Computer Science and Techonology



Department of Computer Science and Technology
Nanjing University

May 1, 2018

南京大学研究生毕业论文中文摘要首页用纸

毕业论文题目：数据中心网络模型研究

计算机科学与技术 专业 2015 级硕士生姓名：高兴坤
指导教师（姓名、职称）：唐杰 副教授

摘 要

复杂网络的研究可上溯到 20 世纪 60 年代对 ER 网络的研究。90 年后代随着 Internet 的发展，以及对人类社会、通信网络、生物网络、社交网络等各领域研究的深入，发现了小世界网络和无尺度现象等普适现象与方法。对复杂网络的定性定量的科学理解和分析，已成为如今网络时代科学研究的一个重点课题。

在此背景下，由于云计算时代的到来，本文针对面向云计算的数据中心网络基础设施设计中的若干问题，进行了几方面的研究。……………

关键词：小世界理论；网络模型；数据中心

南京大学研究生毕业论文英文摘要首页用纸

THESIS: _____ A Research on Network Infrastructures
_____ for Data Centers

SPECIALIZATION: _____ Computer Science and Techonology

POSTGRADUATE: _____ GAO Xing-Kun

MENTOR: _____ Associate Professor Tang Jie

Abstract

keywords: Small World, Network Model, Data Center

前言

作为刻画事物之间连接关系的重要数据结构，图在现代社会中很多领域有着广泛的运用。例如，在互联网、社交网络、物联网、电子商务中，相同或不同实体之间的关系都可以使用图来刻画。进一步地，如何从图中挖掘出更深层次的信息也成了网络时代科学研究的一个重要课题。而随着技术的发展，现实问题中图的规模在剧烈的增长，传统的单机算法已经无法在有效时间内完成计算需求。

在此背景下，由于大数据时代的到来，本文针对图中节点相似性 SimRank 的分布式计算问题，进行了几方面的研究。本文的创造性研究成果主要如下几方面：

1. 针对单源点 SimRank 相似度的计算，提出一种基于随机游走的分布式计算方法。整个算法主要有两个步骤：先生成随机游走，再对游走进行匹配计算其对应概率，最后汇总得出相似性。设计了一些优化方法来加速算法，包括减少随机游走的数量，使用更紧凑的数据结构来压缩中间数据，以及通过动态规划的技巧加速随机游走。本文还对算法的复杂度给出了详尽的分析。
2. 提出一种分布式图分割算法，该算法能够对图进行尽量均匀的分割，同时最小化分割之间边的数量（或权重）。实验表明：该分割方法具有较高的效率，同时拥有较高的分割质量，稠密的子图往往可以处在统一分割中。
3. 基于上游的图分割方法，提出一种计算所有节点之间相似度的分布式计算方法。该方法使用分而治之的思想，先计算局部稠密子图的相似性，然后把原先图的每个划分当做新的节点形成一个 Coarsen Graph，重新计算这个图的节点相似性，然后使用这两个局部相似性估算出原图中所有节点的相似性。
4. 对上游算法，给出在流行的通用计算平台 Spark 上的分布式实现，并使用真实的数据集在分布式集群验证算法的精度，效率，以及可扩展性。

高兴坤

2018 年夏于南京大学

目 次

前 言	v
目 次	vii
插图清单	xi
附表清单	xiii
1 绪论	1
1.1 研究背景与意义	1
1.2 相关工作	2
1.2.1 现有解决方法的不足	3
1.2.2 本文工作的中心观点与思想	3
1.3 研究的应用背景	5
1.3.1 IaaS 云中心	6
1.3.2 PaaS 云中心	6
1.4 论文结构	6
2 SimRank 原理及技术背景	7
2.1 SimRank	7
2.2 Spark	9
3 分布式单源点相似度计算方法	11
3.1 算法中心思想	11
3.2 算法的优化	12
3.2.1 减少随机游走的数量	12
3.2.2 压缩中间数据的表示	13
3.2.3 使用动态规划技巧加速随机游走的匹配	14
3.3 算法的复杂度分析	14

3.4	基于 Spark 平台的实现	14
3.5	实验评估	14
3.6	小结	14
4	基于 Spark 的分布式图分割方法	15
4.1	图分割概述	15
4.2	相关工作	15
4.3	算法的基本框架	16
4.3.1	图的塌缩	17
4.3.2	图的划分	19
4.4	算法的优化	19
4.5	算法的实现	19
5	基于 Spark 的分布式全点对相似度计算方法算法	21
5.1	算法理论模型	21
5.2	算法概览	21
5.3	Spark	21
5.4	网络结构的重要指标	23
5.4.1	平均路径长度	23
5.4.2	聚类系数	24
5.4.3	度分布	26
5.5	小世界网络	27
5.6	小结	27
6	结论	29
致 谢	31
A	博士 (硕士) 学位论文编写格式规定 (试行)	33
A.1	适用范围	33
A.2	引用标准	33
A.3	印制要求	33
A.4	编写格式	33
A.5	前置部分	34

目 次	ix
A.5.1 封面 (博士论文国图版用)	34
A.5.2 题名	34
A.5.3 前言	35
A.5.4 摘要	35
A.5.5 关键词	35
A.5.6 目次页	35
A.5.7 插图和附表清单	35
A.6 主体部分	36
A.6.1 格式	36
A.6.2 序号	36
A.6.3 绪论	36
A.6.4 正文	37
A.6.5 结论	39
A.6.6 致谢	39
A.6.7 参考文献表	40
A.7 附录	40
A.8 结尾部分 (必要时)	41
参考文献	43
A 图论基础知识	51
简历与科研成果	53
学位论文出版授权书	55

插图清单

1-1	测试插图	5
3-1	The left are two walks starting from u and v respectively, first meeting at x ; the right are reversed walks starting from x , passing u and v respectively.	13
3-2	(a) A neighborhood of v . (b) The corresponding Path-Tree representation of the neighborhood.	13
4-1	(a) 为一个简单的示例图, (b) 为改图经过塌缩 (coarse) 后的图 G' , 每个节点代表 G 中的一个划分.....	19
5-1	测试插图	21
5-2	测试插图	23
5-3	测试插图	24
5-4	测试插图	26
5-5	测试插图	26
A-1	测试附录中的插图	36
A-2	测试附录中的插图	37

附表清单

1-1	测试表格	4
5-1	测试表格	22
5-2	测试表格	24
5-3	测试表格	25
6-1	测试表格	30

绪论

研究背景与意义

图作为一种刻画实体之间关系的重要数据结构，在很多领域中有很多的应用。例如，电子商务中商品与用户之间的交易行为，科学论文领域中各种论文之间的相互参考应用，Web 中个网页之间的链接，以及社交网络中用户之间的好友等等行为，本质上都可以通过基于图来建模。因此，如何从图中挖掘出深层次的信息也成了产业界以及学术界的一个重要课题。

在信息检索，社交网络分析，推荐系统等多个领域，进行相似性度量，即比较不同对象之间的相似度，是一个重要的课题。SimRank 算法是近年来比较流行的一种度量图中节点相似性的模型，与传统方法不同的是它考虑了整个图的拓扑结构，其基本思想与著名的网页排序算法 PageRank 有相似之处：如果两个节点的邻居节点非常相似，那么这两个节点也相似。SimRank 模型可以通过随机游走理论解释，研究表明，它能更准确地衡量相似性。

然而，随着互联网技术的发展，现在已经进入大数据时代。社交网络用户的爆发性增长，电子商务的日益普及，使得现实生活中图数据的规模越来越大。而传统的 SimRank 算法具有较高的时间复杂度和空间复杂度，已经无法适应如今大规模图的分析要求。传统的 SimRank 计算，包括三个问题：1、单节点对的相似度计算 2、单源点的相似度计算 3、全节点对的相似度计算。这三个问题的复杂度依次增加，由计算图中某一堆节点的相似度，到图中某节点到其他所有节点的相似度，再到图中所有点对的相似度。

另一方面，诸如 MapReduce、Spark 等通用式的分布式计算平台充分使用了分布式集群的威力，用户可以快速部署，然后使用其提供的编程范式专注与自己的计算任务，而无需关系分布式平台底层的复杂网络通信、资源分配、资源调度问题。在这些平台上设计出高效的分布式算法，具有现实意义。目前现有的计算方法主要是基于矩阵计算，而对于节点数超过百万的大图，其邻接矩阵的元素规模超过万亿，面对如此庞大的输入规模，普通的矩阵计算方法根本不可行。

针对上述问题,本文提出基于 Spark 平台的分布式算法,以解决大规模图的 SimRank 计算问题。本文重点研究第二类与第三类计算问题,单源点相似性计算以及全节点对的相似性计算,设计在准确率、计算效率以及可扩展性的分布式算法。

相关工作

为了方便叙述,我们用 n 表示输入图的节点个数,用 m 表示图的边的个数,用 d 表示图中节点的平均度数。对于迭代算法,使用 k 表示算法需要迭代的次数。

基于矩阵乘法的计算方法。Jeh 和 Widom 提出了第一个基于矩阵乘法的 SimRank 迭代计算方法,改算法计算全点对的相似性,其复杂度为 $O(kn^2d^2)$ [9] 随后通过剪纸、局部访问等技术在矩阵乘法层面将算法的时间复杂度提升到 $O(kn^2d)$ 。【10】使用了快速矩阵乘法来加速计算过程。文献【12】进一步将算法的时间复杂度提高到 $O(kn^2d')$, 其中 $d' < d$ 。文献【13】提出了一种基于 Keonecker 乘积和矩阵奇异值分解 (SVD) 的非迭代算法,该算法首先在 $O(r^4N^2)$ 时间内计算一些出辅助矩阵,其中 r 是输入图的邻接矩阵的秩,然后再在 $O(r^4N^2)$ 时间内获取给定源点与其他所有节点的相似性。文献【14】使用了 GPU 来加速矩阵的计算速度。对于单点对的 SimRank 计算,文献【11】给出了一个时间复杂度为 $O(kd^2 \cdot \min\{n^2, d^k\})$ 的算法。文献【15】进一步地通过使用概率方法将时间复杂度提高到 $O(km^2 - m)$ 。

基于随机游走的计算方法。图中节点 v, u 的相似性,可以解释为:以节点 u 和节点 v 分别为初始点,同步移动的随机游走第一次在某个节点相遇的概率的期望值。文献【16】给出了第一个基于随机游走的算法,该算法首先建立一个大小为 $O(nN)$ 的 N 个随机游走的“指纹”索引,然后基于索引查询单点对的相似性。文献【17】提出一种在随机游走中使用采样技巧计算单点对相似性,该方法在允许一定精度损失的情况下提高了计算效率。文献【18】研究了图中 top- k 个最相似点对的查询问题,其中 k 往往是一个非常小的值。该方法把单点对相似查询问题转变为规模为 $G \times G$ 的乘积图上的查询问题。

分布式计算方法。文献【19】提出了一种基于增量变化的 *Delta-SimRank* 算法。该算法发现, SimRank 可以改写为一种迭代的增量计算方式,即迭代过程中,不直接改变点对之间的相似性而是计算相对于上一轮迭代的增量。该方

法充分利用了迭代计算过程中很多点对间相似性增量为 0 的事实，减小了计算过程中的数据传输量。文献【20】提出了一种基于 Spark 平台的分布式计算方法，该方法打破了计算点对相似性之间的递归依赖关系：首先线下计算一个不变矩阵 D ，然后线上根据 D 使用蒙特卡洛方法快速给出查询。然而， D 的计算被当做一个解线性方程组的过程，这在分布式环境下非常低效，因此虽然算法线上查询的效率很高，但线下预处理的时间开销非常巨大。

1. 针对单源点 SimRank 相似度的计算，提出一种基于随机游走的分布式计算方法。整个算法主要有两个步骤：先生成随机游走，再对游走进行匹配计算其对应概率，最后汇总得出相似性。设计了一些优化方法来加速算法，包括减少随机游走的数量，使用更紧凑的数据结构来压缩中间数据，以及通过动态规划的技巧加速随机游走。本文还对算法的复杂度给出了详尽的分析。
2. 提出一种分布式图分割算法，该算法能够对图进行尽量均匀的分割，同时最小化分割之间边的数量（或权重）。实验表明：该分割方法具有较高的效率，同时拥有较高的分割质量，稠密的子图往往可以处在统一分割中。
3. 基于上诉的图分割方法，提出一种计算所有节点之间相似度的分布式计算方法。该方法使用分而治之的思想，先计算局部稠密子图的相似性，然后把原先图的每个划分当做新的节点形成一个 Coarsen Graph，重新计算这个图的节点相似性，然后使用这两个局部相似性估算出原图中所有节点的相似性。
4. 对上诉算法，给出在流行的通用计算平台 Spark 上的分布式实现，并使用真实的数据集在分布式集群验证算法的精度，效率，以及可扩展性。

现有解决方法的不足

本文工作的中心观点与思想

分析已有的计算方法我们可以发现，现有的主流方法在计算全点对相似性时，往往基于矩阵计算；计算单源点相似性时，大多采用随机游走的思想。然而大多数方法都是传统的单机计算方法，对于大规模的输入图无能为力。另一方面，现有的分布式算法基本也采用了矩阵计算的思路，而对于一个节点数目为百万级别的图，其矩阵的元素基本在万亿级别以上。面对如此大的计算规模，即便分布式处理也非常吃力。

因此，

表 1-1: 测试表格

文档域类型	Java 类型	宽度 (字节)	说明
BOOLEAN	boolean	1	
CHAR	char	2	UTF-16 字符
BYTE	byte	1	有符号 8 位整数
SHORT	short	2	有符号 16 位整数
INT	int	4	有符号 32 位整数
LONG	long	8	有符号 64 位整数
STRING	String	字符串长度	以 UTF-8 编码存储
DATE	java.util.Date	8	距离 GMT 时间 1970 年 1 月 1 日 0 点 0 分 0 秒的毫秒数
BYTE_ARRAY	byte[]	数组长度	用于存储二进制值
BIG_INTEGER	java.math.BigInteger	和具体值有关	任意精度的长整数
BIG_DECIMAL	java.math.BigDecimal	和具体值有关	任意精度的十进制实数

测试一定理环境。测试一定理环境。测试一定理环境。测试一定理环境。测试一定理环境。测试一定理环境。测试一定理环境。

云计算在概念上通常被分为 IaaS、PaaS、SaaS 几个层面。但透过分类去理解其本质，可认为是上世纪 70 年代基于大型计算机的中心控制型瘦客户端终端模式，在如今技术水平上的一种新的表达，是在技术发展道路中，螺旋上升的结果。

与瘦客户端相比，云计算在设计结构上存在一定的相似性。

1. 中心控制的模式：通过中心的大规模硬件提供统一的计算，可大大降低管理成本，提高硬件资源利用率，同时降低客户端的硬件成本需求。例如 Nvidia 推出 Georce GRID 平台^[7]，推出了 GaaS^①概念。将 GPU 放置在云端，使得用户不需要再不断购买升级显卡，并可在更为广泛的终端（包括手机、平板、智能电视）和地点体验最新的游戏。
2. 数据集中：由于瘦客户端的关系，数据都集中存储在中心，可对数据提供可靠的保护，并且通过按需调用的实现方式，降低对网络带宽的需求。

^①Gaming as a Service

在设计思路，两者都为了降低管理成本和硬件成本、以低能耗、高弹性等需求为设计目标。随着技术的进步，云计算在具体实现形态上与传统的大型机也有很大的不同：

一方面，云中心不再是传统的一台大型机，而是用大量廉价计算节点的互联来提供海量资源。云计算更强调资源规模的无缝、平滑扩展，以及高可靠性，无单点故障问题。另一方面，云计算时代的终端，也具备相当计算能力。随着 web2.0 的整合，还有向胖客户端和智能终端发展的趋势。

总而言之，云计算在大框架中是传统的中心控制／终端的模式，但在中心与终端两方面，都引入分布式技术加以改良。核心的思路是在低成本的前提下做到高可靠性、高灵活性和高伸缩性。因此，云计算并不仅仅以数量换性能的表象，本质上为低成本高性能，追求高能效比，并在实现层面讲究可实现性和可操作性。

测试一下中文字体：

宋体，初号

研究的应用背景

云计算作为分布式技术的当前表现形式，通过将众多节点资源整合，以冗余、去中心化的分布式模式，实现传统技术中需要大型机才能解决的海量信息问题。一言而概之，“人多力量大”。

但随着节点数目的增多，问题的重点将逐步转换为如何对大量节点进行高效互联。图 1-1所示为传统 IaaS 云中心网络结构的一部分。通过 BR 边界路由器，AR 接入路由器构建数据中心的主干；核心交换机和接入交换机 S，构成二层交换网络层，大量的服务器节点通过二层交换机被最终接入整个网络。在



图 1-1: 测试插图

上述传统网络中，当节点总数达到数千乃至万数量级时，上层链路的聚合带宽将不断提高，从而对核心交换机、接入路由器、边界路由器的指标提出了极高

的要求。以至于少数核心网络设备，成为整个网络中的高价格、高性能单点。一方面与原本追求低成本、分布化、去中心化的云技术设计理念背道而驰，另一方面也降低了网络的健壮性。因而本文所做工作对数据中心的网络基础设施而言，具有较大应用价值。

IaaS 云中心

PaaS 云中心

论文结构

SimRank 原理及技术背景

SimRank

为了方便描述，首先给出一些通用的符号定义。本文使用关系 (V, E) 表示一个图，其中 V 图的节点集合， $E \subseteq V \times V$ 是图中边的集合。 n 和 m 分别是图中节点的个数、边的个数。节点 u 称作节点 v 的入邻点（或出邻点），当且仅当 (u, v) (或 (v, u)) 是 G 中的一条边。节点 u 的所有入邻点用符号 $I(u) = \{v : (v, u) \in E\}$ 表示，所有出邻点用符号 $O(u) = \{v : (u, v) \in E\}$ 表示。图中所有节点的平均入度（同样也是出度）用符号 d 表示。节点 u, v 的间的相似性由 $s(u, v)$ 表示，相应的，所有点对的相似度可以写作 $n \times n$ 的相似度矩阵 S ，并且有 $s(u, v) = s_{uv}$ 。

SimRank 是一个基于结构上下文的相似度模型，它的核心思想是：如果两个节点的邻居节点非常相似，那么这两个节点也相似。节点 u, v 间的相似值用数学公式如下表达：

$$s(u, v) = \begin{cases} 1, & u = v; \\ \frac{c}{|I(u)||I(v)|} \sum_{u' \in I(u), v' \in I(v)} s(u', v'), & u \neq v. \end{cases} \quad (2-1)$$

其中， $0 < c < 1$ 衰减系数，用以提高临近结构对最终相似性的贡献权重，而降低更远结构的贡献权重。文献【1】证明了，上面的式子总是存在唯一的解，并且基于 SimRank 的定义，提出了一种基于矩阵乘法的迭代算法。设 S^k 是相似度矩阵 S 在第 k 轮迭代中的计算结果， S^0 为矩阵初始值，并且如果 $u = v$ ，有 $S_{uv} = 1$ ，否则 $S_{uv} = 0$ 。则矩阵 S^{k+1} 的计算方式如下：

$$S_{uv}^{k+1} = \begin{cases} 1, & u = v; \\ \frac{c}{|I(u)||I(v)|} \sum_{u' \in I(u), v' \in I(v)} S_{u'v'}^{k+1}, & u \neq v. \end{cases} \quad (2-2)$$

文献【1】已经证明， $\lim_{k \rightarrow \infty} S_{uv}^k = s(u, v)$ 。可以看出，该算法的时间复杂度为 $O(n^2)$ ，空间复杂度为 $O(kn^2d^2)$ time.

SimRank 的另一个模型是基于随机游走模型。节点序列 $W = v_0 v_1 v_2 \dots v_l$ 如果对任意 $0 \leq i \leq l-1$ 都满足 (v_i, v_{i+1}) 都是 G 中的边, 则称其为 G 中的一个游走。如果 W 还满足以下的 Markov 条件, 即下式对所有的 $i \geq 1$, $v_0, v_1, \dots, v_i \in V$ 成立:

$$\begin{aligned} Pr(X_i = v_i | X_0 = v_0, \dots, X_{i-1} = v_{i-1}) \\ = Pr(X_i = v_i | X_{i-1} = v_{i-1}) \end{aligned} \quad (2-3)$$

其中, X_i 表示在第 i 步, 游走正好到达的节点。对任意 $u, v \in V$, $Pr(X_i = v | X_{i-1} = u)$ 表示在第 $i-1$ 步到达节点 u 的随机游走将在第 i 步到达节点 v 的条件概率。对于 SimRank 问题, 每一条随机游走从某个节点出发, 然后顺着图 G 中的逆变, 每一个步骤随机走向该节点的某一个入邻点, 并且特别的, 转移概率定义为

$$Pr(X_i = v_i | X_{i-1} = v_{i-1}) = \begin{cases} \frac{1}{|U(v_{i-1})|}, & (v_i, v_{i-1}) \in E; \\ 0, & otherwise. \end{cases} \quad (2-4)$$

相应地, 一条随机游走的概率, 定义为:

$$Pr(W) = \prod_{i=1}^l Pr(X_i = v_i | X_{i-1} = v_{i-1}) \quad (2-5)$$

现在假设图 G 中有两条随机游走以相同速度分别从节点 u 和节点 v 同时出发, 每次都顺着图中的逆边移动, 也就是从当前所在节点移动到下一个入邻点, 并且这两条随机游走在同一个节点 x 相遇并且为初次相遇, 我们就把这两条终止在节点 x 的游走称作“匹配游走”。每一对匹配游走的长度就等于随机游走的步骤数。我们基于此定义相遇概率:

$$Pr((W_u, W_v)) = Pr(W_u)Pr(W_v) \quad (2-6)$$

文献【1】表明, 节点 u, v 之间的相似度 $s(u, v)$ 等于服从上面概率分布的若干匹配游走的均值:

$$s(u, v) = \sum_{W_u, W_v} c^l Pr((W_u, W_v)) \quad (2-7)$$

其中, (W_u, W_v) 是一对任意的匹配游走, l 是游走的长度, c 是前文定义的衰减系数。

Spark

本文使用的方法

分布式单源点相似度计算方法

基于以上的 SimRank 定义以及其基于随机游走模型的解释，计算单源点相似度 $s(u, *)$ 是非常直接的。直觉上讲， $s(u, *)$ 的计算过程可以分解为对 G 中所有节点 v 计算 $s(u, v)$ 的过程。而要计算 $s(u, v)$ ，我们首先要找出分别从节点 u 和节点 v 出发的所有匹配游走，然后聚合这些游走计算出它们的相遇概率。注意到想要枚举出任意长度（包括正无穷）的随机游走显然是不可行的，并且显然考虑的长度越长，最后计算得到的相似性越精确。现实应用中，我们考虑长度为 k 的游走得到的数值可以满足一般应用。

算法中心思想

文献【11】给出了一个计算单点对 SimRank 相似度的 spSimRank 算法。算法的核心思想是两个随机冲浪者分别从节点 u, v 出发，每一步跟随所在节点的入边；每经过一个节点 t ，原来的随机游走会产生 $|I(t)|$ 个新的游走。这样的话经过 k 步游走之后，总共会产生 $O(d^k)$ 个不同的游走，每条随机游走的长度不超过 k 。这些游走使用了一个叫做 Path-Tree 的数据结构来保存。然后对两个 path-Tree 中的所有随机游走进行匹配过程，找出其中的匹配游走。显然与基于矩阵迭代计算的计算方式相比，该算法不需要考虑图中所有的节点。如果我们从这个算法那出发，可以轻易得出一个通过暴力枚举求单源点 SimRank 相似度的算法。

然而，直接通过多次调用 spSimRank 来计算单源点相似性有以下缺点：

1. 总共生成了 $O(nd^k)$ 个游走，但其中大多数的游走都不能匹配到主游走
2. 尽管 Path-Tree 这种数据结构已经非常高效，但是考虑到会生成 n 个 Path-Tree，空间复杂度仍然比较高。在分布式环境下，因为需要频繁交换节点的局部拓扑信息，这回引起较高的网络开销。
3. 在最后的额匹配过程，统一长度的任意随机游走是以暴力方法匹配的，时间复杂度较高

Algorithm 3.1 Naive Single-source SimRank

```

1: procedure SINGLESOURCESIMRANK( $G, u, k$ )
2:   for  $l = 1$  to  $k$  do
3:      $W_u[l] \leftarrow$  all walks of length  $l$  starting from  $u$ ;
4:   for  $v \in V(G)$  do
5:      $s(u, v) \leftarrow$  SPSIMRANK( $G, W_u[], v, k$ );
6:   return  $s(u, *)$ .
7: procedure SPSIMRANK( $G, W_u[], v, k$ )
8:    $s(u, v) \leftarrow 0$ ;
9:   for  $l = 1$  to  $k$  do
10:     $W_v[l] \leftarrow$  all walks of length  $l$  starting from  $v$ ;
11:     $s_l(u, v) \leftarrow 0$ ;
12:    for  $w_u$  in  $W_u[l]$  do
13:      for  $w_v$  in  $W_v[l]$  do
14:        if  $w_v$  and  $w_u$  first meet at index  $l$  then
15:          add  $score(w_u, w_v)$  to  $s_l(u, v)$ ;
16:          ▷ According to Eq. (2-7)
17:    add  $s_l(u, v)$  to  $s(u, v)$ ;
18:   return  $s(u, v)$ .

```

算法的优化

减少随机游走的数量

如果直接使用 spSimRank 算法，总共会生成 $O(nd^k)$ 条随机游走，如果可以将系数 n 减少到某个值 c 使得 $C \ll n$ ，那么游走的数量会极大地减少。

定义 3-1 (倒叙游走) 我们直接定义随机游走的系列的倒叙序列为倒序游走。

显然，原始的随机游走与其倒序游走存在一一对应关系。注意到随意游走是在 G 中跟随入边生成的，相应的，倒序游走跟随出边生成。并且，倒序游走的转移概率需要调整为

$$Pr(X_i = v | X_{i-1} = v_{i-1}) = \begin{cases} \frac{1}{|I(v_i)|}, & (v_{i-1}, v_i) \in E; \\ 0, & otherwise. \end{cases} \quad (3-1)$$

基于倒序游走的定义，可以观察到有下列现象：

$$W, W'_1, W''_2, W''_3, W'_4, W, \dots$$

图 3-1: The left are two walks starting from u and v respectively, first meeting at x ; the right are reversed walks starting from x , passing u and v respectively.



图 3-2: (a) A neighborhood of v . (b) The corresponding Path-Tree representation of the neighborhood.

事实 3-1 假设两个分别从节点 u, v 开始的随机游走 W_u, W_v 经过 l 步后在节点 x 相遇，那么如果从节点 x 出发生成所有长度为 l 的倒序游走， W_u, W_v 的倒序游走一定也在其中

事实 3-2 假设 $W_u = uw_1w_2 \dots w_l$ 是一条主游走，则所有有可能与 W_u 在 l 步相遇的从游走，只能在 $\{w_1, w_2, \dots, w_l\}$ 中的任意一点相遇。也就是说，设 Nei 是节点 u 在 k 部可达的点集，那么只要生成从 Nei 出发的倒序游走就可以计算 $s(u, *)$ 。

以上两个事实的正确性是显然的。可以看出，总共需要生成的倒序游走的数量大约在 $O(|Nei|d^k)$ 而不是暴力算法的 $O(nd^k)$ 。事实上， $|Nei|$ 的复杂度为 $O(d^k)$ ，远比图 G 中点数目小，并且独立于 G 真实大小。

压缩中间数据的表示

相比于尽管生成游走的减少了很多，但是 $O(d^k)$ 复杂度依旧很高。而这些游走序列之间会有很多前缀子序列高度重合，如果单独地保存每一条游走，那么整个存储会有较大的冗余。TODO 为了解决多个游走序列共享很多前缀子序列，对 $|Nei|$ 中的每一个节点 v ，我们并不使用任何特别设计的数据结构单独存储从 v 的所有随机游走，而是直接使用从 v 开始跟随逆边 k 可达的一个邻域 $N_G(v, k)$ 。严格的说， $N_G(v, k)$ 是节点从 v 跟随逆边 k 步可达的节点集合在 G 中的生成子图。例如，在图【4】中，展示了 v 的一个邻域。他所对应的 path-tree 显示在右图中，灰色的节点是我们欲查询的节点 u 。可以看到，

$N_G(v, k)$ 自己本身就是 Path-Tree 的一种压缩表示。显然，我们在这一步中没有显式地表示出每一条游走，是因为在分布式环境中生成游走的过程需要在不同的计算节点上传输 G 中的局部拓扑信息，如果中间传输数据量过大，那么网络开销会极大地影响算法的最终性能。我们在下面会详细叙述即使没有显式表示每一条游走，算法仍然可以高效地计算出最终结果。

使用动态规划技巧加速随机游走的匹配

当 Nei 中的每个节点 v 收集到了从它自己开始的倒序游走 $N_G(v, k)$ 之后，这些从游走需要与主随机游走 $N_G(u, k)$ 进行匹配，从而得到最后的结果。由于代表所有主游走的 $N_G(u, k)$ 只是一个很小的信息 ($O(d^k)$)，我们可以把它预先广播到分布式集群中的每一个节点上。而所有的从游走 $N_G(v, k)$ 按照 v 作为 key 分不到不同的节点上，然后每个计算节点直接在本地进行匹配过程。正因为这样，算法中最耗时的匹配部分是分布到每个计算节点上进行的，这是我们设计该算法的主要目的。

算法的复杂度分析

基于 Spark 平台的实现

实验评估

小结

基于 Spark 的分布式图分割方法

为了计算图 G 中所有节点的相似度，我们将在下一章节介绍 cSimRank 算法。而本章节主要介绍一种分布式的图分割算法，它是 cSimRank 的中间步骤。作为一种常见的基础算法，目前已经有大量的工作对图分割做了各种形式的研究。文献【23】证明了，图分割是 NP 完全问题。而对于目前不断增长的大图来说，图分割问题面临着许多新的挑战：

1. 真实的图拓扑结构往往节点分布极不规则，这往往使得并行算法或分布式算法无法拥有很好的并发度或并行度
2. 真实图的节点的度数往往表现出非常倾斜的分布，这使得不同处理器上的负载无法均衡

针对以上问题，我们提出一种高效的分布式图分割算法，实验结果表面，该算法具有较高的效率，较好的可扩展性。

图分割概述

对于大规模图而言，图分割意味着把图中的节点划分为不同的分割，并将其存储在集群中不同的计算节点上去。在这个过程中，为了能够访问到非局部的拓扑信息，网络开销是必不可少的。换句话说，采取什么样的方法对图分割，对分割过程中的网络开销和负载均衡有种决定性影响。

相关工作

目前针对图分割的一些研究，主要有以下几种 **单节点串行算法**文献【23】证明了图分割问题是一个 NP 完全问题。因此，早起很多工作都集中在设计一些近似算法以求得次优解。文献【5】提出了 KL 算法，该方法将图划分为偶数个划分，基于一些启发式的信息不断交换不同划分对中的节点，使得不同划分之间的边割 ($edge - cut$) 的权重最小；类似的方法还有文献【6】研究了 FM 算法。还有一些基于模拟退火【24】，遗传算法【25】的解决方案。这些方法

研究的都是基于内存的小图。为了能够应对更大规模的图，一些多层次分割的方法相继被提出，包括 Metis [8] Chaco[7] 和 Scotch[10]。这些方法的主要思想是首先将局部的某些节点变为一个节点，从而提取出整个图拓扑信息的“骨骼”，这一过程叫做“塌缩”（coarse）；这样图的规模得到了不断的缩小，当规模达到某个可以接受的规模后，然后再使用传统的 KL 或 FM 算法对其进行处理；然后通过一个“uncoarse”的过程还原出原来的图。**单节点并行算法**为了进一步充分利用现代 CPU 的多核特性，从以上这些算法中演化出一些并行化算法，例如 ParMetis[11], Pt-Scotch[12] 等。因为这些方法中有部分步骤可以并行，所以其能够处理的图的规模也获得了提高。然而总的来说，这些方法仍然是基于单计算节点的，对规模更大的（上百万节点）图无能为力。

分布式图划分近年来，一些专门用于图计算的分布式平台越来越流行，包括 Pregel[15], Giraph[X], Spark GraphX[TODO] 等等。这些平台的一个重要特点是支持以节点为中心（vertex-centric）的编程范式，并且支持节点之间的消息通信。在处理图计算问题时，这些平台内部默认地使用了简单的随机划分方法，其中一些也开放了一些接口支持用户设计按照需求设计自己的分割方法。但是并没有提供一个能够使用的图分割算法。

算法的基本框架

我们的算法借鉴了图塌缩的思想，即通过不断的 coarse 使得原来的图的规模越来越小，当图的规模小到某个条件时，再使用 KL 或 FM 处理。METIS 是这种多层次图分割算法的典型代表。它主要有三个步骤，首先对原图进行反复的塌缩，然后对获得的图进行划分，然后再进行反塌缩过程恢复出对原图的划分。第一个步骤，METIS 使用寻找最大匹配（maximum match）的方法来对原图进行 coarse。形式上说，一个最大匹配就是一个包含做多边的集合，使得集合中每条边的不存在重合的节点。最大匹配中的每条边都可以塌缩为新图 G_1 中的一个节点，这样图的规模就能不断的减小。第二步中，直接使用 KL 或 FM 对 G_k 进行划分；最后一个步骤中， G_k 的划分被重新映射到原图 G 中去。我们给出算法的基本框架

Algorithm 4.1 Multi-Level Graph Partitioning

```

1: procedure MULTILEVELGRAPHPARTITION( $G, \alpha, \beta, k$ )
2:   while number of lables  $\geq \alpha$  do
3:      $P \leftarrow$  results of modularity-based community detection for  $\beta$  iterations;
4:     Construct  $G'$  from  $P$ ;
5:      $P_1 \leftarrow$  Run local graph partitioning on  $G'$ .
6:     restore partition  $P'$  from  $P_1$ 

```

图的塌缩

文献【T O D O】给出了一种基于标签传播 (Label Propagation, LP) 的分割思想。LP 算法一开始被运用于社区发现, 即在图 G 中将不同的节点划分为不同的社区, 每个社区的内部节点往往连通得比较紧密, 社区之间的节点往往连通比较稀疏。这种方法天然地借鉴到图划分问题中, 因为在图划分问题中, 往往也要求每一个分块之间的节点紧密连通, 而不同划分之间应该较少连通或理想状况下不连通。LP 算法的思想非常简单: 最初的时候我们给每个节点一个单独的社区 ID, 然后我们迭代式地为每个节点更新社区 ID。每次迭代中, 每个节点按照其邻居节点中出现最多的社区 ID 作为自己的社区 ID。当 G 中每个节点的社区 ID 基本上不再变动时, 算法结束。上述算法并没有使用 G 中任何的先验信息或者是前置的目标函数, 因此有很搞的提升空间。我们这里借鉴了文献【7】中的模量的思想, 即在迭代过程中有方向性地寻找合适的社区 ID。我们首先给出如下定义设关系 (V, E) 表示一个图, 其中 V 图的节点集合, $E \subseteq V \times V$ 是图中边的集合。 n 和 m 分别表示图中节点的个数、边的个数。 d_v 表示节点 v 的度数, c_v 表示节点 v 所在社区的 ID。这样根据文献【T O D O】中的定义, 一个无向连通图的模量定义如下:

$$Q = \frac{1}{2m} \sum_{u,v \in V} \left[w_{uv} - \frac{d_u d_v}{2m} \right] \delta(c_u, c_v), \quad (4-1)$$

其中 $\delta(c_u, c_v)$ 表示节点 u, v 是否处于一个社区, 即如果 $c_v = c_u$, 那么 $\delta(c_u, c_v)$ 等于 1; 否则为 0。按照上面的定义, 我们有如下的定理:

定理 4-1 根据上面的定义，我们实际上可以得到模量 Q 定义的简单形式：

$$Q = \sum_{c \in C} \left[\frac{I_c}{2m} - \left(\frac{S_c}{2m} \right)^2 \right] \quad (4-2)$$

其中， I_c 表示 ID 为 c 的社区中两个定点都在 c 中的边的数量，而 S_c 表示社区 c 中所有节点的度数的综合，即 $S_c = \sum_{v \in V} d_v$

证明：假设 c 是图 G 中的某个划分，根据的定义，我们知道如果节点 u, v 属于不同的社区的话，那么显然有 $\delta(c_u, c_v) = 0$ ，因此我们只要考虑属于同一社区的点对就可以了，即我们可以把改写为：

$$\begin{aligned} Q &= \frac{1}{2m} \sum_{u, v \in V} \left[w_{uv} - \frac{d_u d_v}{2m} \right] \delta(c_u, c_v) \\ &= \frac{1}{2m} \sum_{c \in C} \sum_{u, v \in c} \left[w_{uv} - \frac{d_u d_v}{2m} \right] \\ &= \frac{1}{2m} \sum_{c \in C} \left[\sum_{u, v \in c} w_{uv} - \frac{\sum_{i, j \in c} d_i d_j}{2m} \right] \end{aligned} \quad (4-3)$$

其中，显然我们有 $I_c = \sum_{u, v \in c} w_{uv}$ ，并且有 $\sum_{i, j \in c} d_i d_j = \sum_{u \in c} d_u \sum_{v \in c} d_v = S_c S_c = S_c^2$ 因此，我们有如下的定理：

$$\begin{aligned} Q &= \frac{1}{2m} \sum_{c \in C} \left[I_c - \frac{S_c^2}{2m} \right] \\ &= \sum_{c \in C} \left[\frac{I_c}{2m} - \left(\frac{S_c}{2m} \right)^2 \right] \end{aligned} \quad (4-4)$$

□

有了以上的定以后，我们回到算法的框架中。设原始输入图为 $G(E, V)$ ，并假设迭代塌缩过程中产生的中间图用记号 G_1, G_2, \dots, G_t 表示，相应的，迭代过程中由中间图产生的划分称作 P_1, P_2, \dots, P_t 。注意到有 $P_i \leftarrow G_i$ ，即迭代中图划分与其输入是对应的。然后我们有以下定义：

定义 4-1 设基于图 $G_i(V_i, E_i)$ 有划分 $P_i = (C_1, C_2, \dots, C_n)$ ，基于 P_i 上构造塌缩图 $G_{i+1}(V_{i+1}, E_{i+1})$ 如下：令 $V_{i+1} = P_i$ ，即 P_i 中的每一个划分对应 G_{i+1} 中的一个新节点；边 $(C_i, C_j) \in E_{i+1}$ 当且仅当 $\exists u \in C_i, v \in C_j$ 并且 $(u, v) \in E_i$ 。

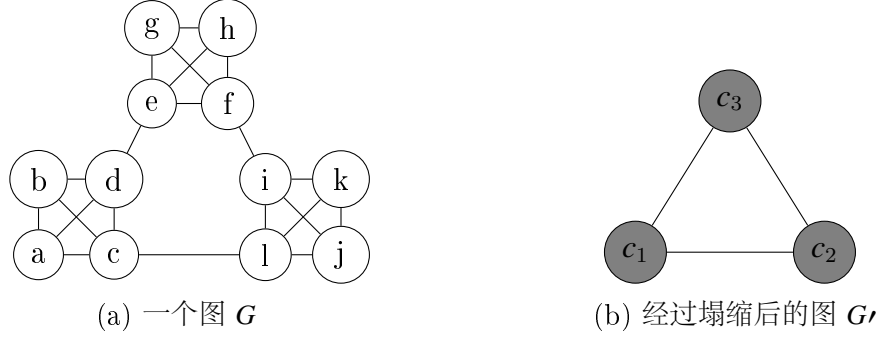


图 4-1: (a) 为一个简单的示例图, (b) 为改图经过塌缩 (coarse) 后的图 G' , 每个节点代表 G 中的一个划分

我们下面给出基于模优化的图划分方法。我们首先考虑, 假设节点 u 属于划分 c , 而它的所有邻居节点所属的划分为 $C = \{c_1, c_2, c_3, \dots, c_n\}$, 那么对某个 $c_i \in C$, 如果我们考虑把 u 从 c 中移出, 重新放入到 c_i 中, 整个图 G 的模量会一次发生变化, 我们用符号 $\Delta Q_{u,c}$ 。并且根据模量的定义, 我们有:

$$\Delta Q_{u,c} = \left[\frac{I_c + w_{i,c}}{2m} - \left(\frac{S_c + l_i}{2m} \right)^2 \right] - \left[\frac{I_c}{2m} - \left(\frac{S_c}{2m} \right)^2 - \left(\frac{l_i}{2m} \right)^2 \right] \quad (4-5)$$

经过若干步骤的化简, 最终我们可以得到模量变化的简单形式:

$$\Delta Q_{u,c} = \frac{w_{i,c}}{2m} - \frac{S_c l_i}{2m^2} \quad (4-6)$$

我们对图进行塌缩的算法如下所示:

图的划分

算法的优化

算法的实现

Algorithm 4.2 Modularity-based Graph Coarsening

```

1: procedure GRAPHCOARSENING( $G, \beta$ )
2:   while # iterations  $\leq \beta$  do
3:     Initialize  $\mathbf{C}$ , which assigns each node a unique partition identifier;
4:      $m = \sum_{u,v \in V} w_{u,v}$ ;
5:     for  $u \in V$  do
6:       for  $v \in N_v$  do
7:          $\Delta Q_{u,c_v} = \frac{w_{u,c}}{2m} - \frac{S_{c_v} l_i}{2m^2}$ ;
8:         if  $\Delta Q_{u,c_v} > \text{maxGain}$  then
9:            $\text{maxGain} = \Delta Q_{u,c_v}$ 
10:          newPartition =  $n_v$ 
11:        if  $\text{maxGain} > 0$  then
12:           $c_{\text{newPartition}} \leftarrow c_{\text{newPartition}} \cup \{u\}$ ;
13:           $c_u \leftarrow c_u - \{u\}$ ;
14:   return  $\mathbf{C}$ .

```

基于 Spark 的分布式全点对相似度计算 方法算法

算法理论模型

算法概览

Spark

生活中，常出现初次见面的陌生人却拥有双方都认识的共同熟人，于是大家时常会感叹：“这世界真小！”。这种现象被称为“小世界现象”，后又称为“六度分割理论”。



图 5-1: 测试插图

1909 年，现代无线电之父 Guglielmo Marconi 在其诺贝尔奖致辞中讨论了覆盖整个地球所需的无线电中继站数目，并根据他的实验结果计算出平均需要 5.83（近似为 6）个中继站^[8]。这个结论，被认为是“六度分割理论”中的常数 6 的最早出处^[9]。

1929 年，匈牙利作家 Frigyes Karinthy 发表了一部短篇小说集《Everything is Different》。其中一篇名为《Chain-Links》的小说以抽象的、概念性的和虚构的方式研究了网络理论领域的很多问题，而这些问题使得未来几代的数学家、社会学家和物理学家都为之着迷^[1,9]。Karinthy 认为，随着通讯技术和交通技术的发展，人际关系网会变得越来越来大，扩张得越来越远，整个世界将因此而“缩小”。他认为，虽然人类个体之间的物理距离可能很远，但人类社交

表 5-1: 测试表格

文档域类型	Java 类型	宽度 (字节)	说明
BOOLEAN	boolean	1	
CHAR	char	2	UTF-16 字符
BYTE	byte	1	有符号 8 位整数
SHORT	short	2	有符号 16 位整数
INT	int	4	有符号 32 位整数
LONG	long	8	有符号 64 位整数
STRING	String	字符串长度	以 UTF-8 编码存储
DATE	java.util.Date	8	距离 GMT 时间 1970 年 1 月 1 日 0 点 0 分 0 秒的毫秒数
BYTE_ARRAY	byte[]	数组长度	用于存储二进制值
BIG_INTEGER	java.math.BigInteger	和具体值有关	任意精度的长整数
BIG_DECIMAL	java.math.BigDecimal	和具体值有关	任意精度的十进制实数

网络密度的增加使得人类个体之间的社会性距离变得非常小。根据这个假设，Karinthy 的小说的主角相信：“任何两个人之间可以通过不超过五个中间人相联系”。Karinthy 的想法直接或间接地影响了早期的社交网络理论的研究，他被认为是六度分隔 (six degrees of separation) 理论的最早提出者^[9]。

1961 年，Michael Gurevich 在社会学家 Ithiel de Sola Pool 的指导下完成了他的博士论文，对社交网络进行了实验性的研究。随后，数学家 Manfred Kochen 与 Sola Pool 一道在他们的手稿《Contacts and Influences》中对这些实验结果做了分析，发现在美国人口中，任意两个人之间通常只需不超过两个中间人即可互相联系^[10]。1973 年他们又利用计算机，基于 Gurevich 的数据，用 Monte Carlo 法做了模拟，并证实了该结论^[10]，从而为心理学家 Stanley Milgram 后来的发现打下了基础。

网络结构的重要指标

在刻画复杂网络结构的统计特性上有三个重要的指标：平均路径长度（average path length）、聚类系数（clustering coefficient）和度分布（degree distribution）。事实上，Watts 和 Strogatz 提出小世界网络模型的初衷，就是想建立一个既具有类似随机图的较小的平均路径长度，又具有类似规则网络的较大的聚类系数的网络模型。

平均路径长度

定义 5-1 (节点之间的距离) 网络中两个节点 i 和 j 之间的距离 (distance) d_{ij} 定义为连接这两个节点的最短路径上的边数。

定义 5-2 (直径) 网络中任意两个节点之间的距离的最大值称为该网络的直径，记为 D ，即

$$D = \max_{i,j} d_{ij} \quad (5-1)$$



图 5-2: 测试插图

定义 5-3 (平均路径长度) 网络的平均路径长度 L 定义为任意两个节点之间的距离的平均值，即

$$L = \frac{2}{N(N+1)} \sum_{i \geq j} d_{ij} \quad (5-2)$$

其中 N 为网络节点数。网络的平均路径长度也称为网络的特征路径长度。

注意，为了便于数学处理，在公式 (5-2) 中包含了节点到其自身的距离（该距离为零）。如果不考虑节点到其自身的距离，那么公式 (5-2) 的右端需要乘以因子 $(N+1)/(N-1)$ 。在实际应用中，该差别可以忽略不计。

表 5-2: 测试表格

文档域类型	Java 类型	宽度 (字节)	说明
BOOLEAN	boolean	1	
CHAR	char	2	UTF-16 字符
BYTE	byte	1	有符号 8 位整数
SHORT	short	2	有符号 16 位整数
INT	int	4	有符号 32 位整数
LONG	long	8	有符号 64 位整数
STRING	String	字符串长度	以 UTF-8 编码存储
DATE	java.util.Date	8	距离 GMT 时间 1970 年 1 月 1 日 0 点 0 分 0 秒的毫秒数
BYTE_ARRAY	byte[]	数组长度	用于存储二进制值
BIG_INTEGER	java.math.BigInteger	和具体值有关	任意精度的长整数
BIG_DECIMAL	java.math.BigDecimal	和具体值有关	任意精度的十进制实数

聚类系数

在图论中，聚类系数 (clustering coefficient) 是用来描述一个图中的顶点之间结集成团的程度的系数。具体来说，是一个点的邻接点之间相互连接的程度。许多大规模的实际网络都具有明显的聚类效应。例如生活社交网络中，你的朋友同时也是朋友的概率会随着网络规模的增加而趋向于某个非零常数。这意味着这些实际的复杂网络并不是完全随机的，而是在某种程度上具有类似于社会关系网络中“物以类聚，人以群分”的特性。



图 5-3: 测试插图

集聚系数分为整体与局部两种。整体集聚系数可以给出一个图中整体的集聚程度的评估，而局部集聚系数则可以测量图中每一个结点附近的集聚程度。

表 5-3: 测试表格

文档域类型	Java 类型	宽度 (字节)	说明
BOOLEAN	boolean	1	
CHAR	char	2	UTF-16 字符
BYTE	byte	1	有符号 8 位整数
SHORT	short	2	有符号 16 位整数
INT	int	4	有符号 32 位整数
LONG	long	8	有符号 64 位整数
STRING	String	字符串长度	以 UTF-8 编码存储
DATE	java.util.Date	8	距离 GMT 时间 1970 年 1 月 1 日 0 点 0 分 0 秒的毫秒数
BYTE_ARRAY	byte[]	数组长度	用于存储二进制值
BIG_INTEGER	java.math.BigInteger	和具体值有关	任意精度的长整数
BIG_DECIMAL	java.math.BigDecimal	和具体值有关	任意精度的十进制实数

定义 5-4 (整体聚类系数) 整体集聚系数的定义建立在闭三点组（邻近三点组）之上。假设网络中有一部分节点是两两相连的，那么可以找出很多个“三角形”，其对应的三点两两相连，称为闭三点组。除此以外还有开三点组，也就是之间连有两条边的三点（缺一条边的三角形）。这两种三点组构成了所有的连通三点组。整体集聚系数定义为一个网络中所有闭三点组的数量与所有连通三点组（无论开还是闭）的总量之比，即

$$C_{total} = \frac{3 \times G_{\Delta}}{3 \times G_{\Delta} + G_{\Lambda}}$$

其中 C_{total} 表示网络的整体聚类系数， G_{Δ} 表示该网络中闭三点组的个数， G_{Λ} 表示该网络中开三点组的个数^[11]。

对图中具体的某一个点，它的局部集聚系数 C_i 表示与它相连的点抱成团（完全子图）的程度。Watts 与 Strogatz 在 1998 年的论文^[12] 中首次引入了这个概念，用以判别一个图是否是 小世界网络。

定义 5-5 (局部聚类系数) 假设网络中的一个节点 i 有 k_i 条边与其他节点相



图 5-4: 测试插图

连, 这 k_i 个节点称为节点 i 的邻居。显然, 在这 k_i 个节点之间最多可能有 $k_i(k_i - 1)/2$ 条边。而这 k_i 个节点之间实际存在的边数 E_i 和总的可能的边数 $k_i(k_i - 1)/2$ 之比就定义为节点 i 的聚类系数 (clustering coefficient) C_i , 即

$$C_i = \frac{2E_i}{k_i(k_i - 1)} \quad (5-3)$$

从几何特性上看, 上式的一个等价定义为:

$$C_i = \frac{\text{与节点 } i \text{ 相连的三角形的数量}}{\text{与节点 } i \text{ 相连的三元组的数量}} \quad (5-4)$$

其中, 与节点 i 相连的三元组是指由节点 i 和其两个邻居节点构成的组合。



图 5-5: 测试插图

知道了一个图里的每一个顶点的局部集聚系数后, 可以计算整个图的平均集聚系数。这个概念也是 Watts 与 Strogatz 在 1998 年的论文^[12]中引入的:

定义 5-6 (平均聚类系数) 平均聚类系数定义为所有顶点的局部集聚系数的算术平均数, 即

$$\bar{C} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n C_i. \quad (5-5)$$

度分布

定义 5-7 (度) 无向网络中, 节点 i 的度 (degree) k_i 定义为与该节点连接的其他节点的数目。有向网络中, 节点的度分为出度 (out-degree) 和入度 (in-

degree)。节点的出度是指从该节点指向其他节点的边的数目，节点的入度是指从其他节点指向该节点的边的数目。

直观上看，一个节点的度越大就意味着这个节点在某种意义上越“重要”。

定义 5-8 (平均度) 网络中所有节点 i 的度 k_i 的平均值称为网络的平均度，记为 $Avgk$ 。

定义 5-9 (度分布) 网络中节点的度的分布状况可用分布函数 $P(k)$ 来描述：

$$P(k) = \text{一个随机选定的节点的度恰好是 } k \text{ 的概率} \quad (5-6)$$

$P(k)$ 称为该网络的度分布。

小世界网络

定义 5-10 (小世界网络) 若网络的平均路径长度和网络的节点数目的对数成正比，即

$$L_G \propto \log N$$

其中 N 是节点数目，则称这样的网络为“小世界网络”。

小结

结论

本文在第2章中，通过考虑数据中心网络布局构建中的最大度限制问题，提出了符合数据中心网络基本要求的 DS 小世界模型，并分析了它的性质。随后提出 SIDN，将 DS 模型映射到具体的网络结构中，并分析了所构成网络的平均直径、网络总带宽、对故障的容错能力等各项网络性能。

分析与仿真实验证明，SIDN 网络具有很好的扩展能力，网络总带宽与网络规模成近似线性增长的关系；具有很强的容错能力，链路损坏与节点损坏几乎无法破坏网络的联通性，故障率对网络性能的影响与破坏节点/链路占总资源比率线性相关。

随后在第 ?? 章中，分析了无尺度网络在数据中心网络构建应用中的理论方面问题。对 Scafida^[13] 文中所述在最大度限制的情况下运用 BA 算法构造的网络并不会损失无尺度性质的观点，进行了深入的分析，并指出了该论点的局限性。

在给出了在引入节点最大度限制之后，利用分治和递归的思想，对无尺度网络进行多层构建，对所构造的网络进行度-度相关性，以及聚类性分析。

表 6-1 用于测试表格。随后分析了无尺度网络构造过程中，交换机节点与数据节点的角色区别，分析了两者在不同比率下形成的网络形态，以及对网络性能造成的影响。

通过理论分析和仿真实验，分析并找出比率因子 q 的最佳取值。此外，无尺度现象的引入提高了网络的聚类系数，从而在不失灵活性可靠性的基础上，进一步提升了网络的性能。

在第 ?? 章中，将关注点转移到交换机本身。由于图论难以描述数据中心网络中的交换设备，因此放弃基于图的抽象模型，转而基于多维簇划分的思想，提出并设计了 WarpNet 网络模型。

该网络模型突破了基于图描述的局限性，并对网络的带宽等指标进行理论分析并给出定量描述。最后对比了理论分析、仿真测试结果，并在实际物理环境中进行真实部署，通过 6 节点的小规模实验以及 1000 节点虚拟机的大规模实验，表明该模型的理论分析、仿真测试与实际实验吻合，并在网络性能、容

表 6-1: 测试表格

文档域类型	Java 类型	宽度 (字节)	说明
BOOLEAN	boolean	1	
CHAR	char	2	UTF-16 字符
BYTE	byte	1	有符号 8 位整数
SHORT	short	2	有符号 16 位整数
INT	int	4	有符号 32 位整数
LONG	long	8	有符号 64 位整数
STRING	String	字符串长度	以 UTF-8 编码存储
DATE	java.util.Date	8	距离 GMT 时间 1970 年 1 月 1 日 0 点 0 分 0 秒的毫秒数
BYTE_ARRAY	byte[]	数组长度	用于存储二进制值
BIG_INTEGER	java.math.BigInteger	和具体值有关	任意精度的长整数
BIG_DECIMAL	java.math.BigDecimal	和具体值有关	任意精度的十进制实数

错能力、伸缩性灵活性方面得到了进一步的提升。

在第 ?? 章中，针对网络模型研究这一类工作的共性，设计构造通用验证平台系统。以海量虚拟机和虚拟分布式交换机的形式，实现了基于少量物理节点，对大规模节点的模拟。其模拟运行的过程与真实运行在实现层面完全一致，运行的结果与真实环境线性相关。除为本文所涉若干网络模型提供验证外，可进一步推广到更为广泛的领域，为各种网络模型及路由算法的研究工作，提供分析、指导与验证。

致 谢

首先感谢我的母亲韦春花对我的支持。其次感谢我的导师陈近南对我的精心指导和热心帮助。接下来，感谢我的师兄茅十八和风际中，他们阅读了我的论文草稿并提出了很有价值的修改建议。

最后，感谢我亲爱的老婆们：双儿、苏荃、阿珂、沐剑屏、曾柔、建宁公主、方怡，感谢你们在生活上对我无微不至的关怀和照顾。我爱你们！

博士（硕士）学位论文编写格式规定 (试行)

适用范围

本规定适用于博士学位论文编写，硕士学位论文编写应参照执行。

引用标准

GB7713 科学技术报告、学位论文和学术论文的编写格式。

GB7714 文后参考文献著录规则。

印制要求

论文必须用白色纸印刷，并用 A4(210mm×297mm) 标准大小的白纸。纸的四周应留足空白边缘，上方和左侧应空边 25mm 以上，下方和右侧应空边 20mm 以上。除前置部分外，其它部分双面印刷。

论文装订不要用铁钉，以便长期存档和收藏。

论文封面与封底之间的中缝（书脊）必须有论文题目、作者和学校名。

编写格式

论文由前置部分、主体部分、附录部分 (必要时)、结尾部分 (必要时) 组成。

前置部分包括封面，题名页，声明及说明，前言，摘要 (中、英文)，关键词，目次页，插图和附表清单 (必要时)，符号、标志、缩略词、首字母缩写、单位、术语、名词解释表 (必要时)。

主体部分包括绪论 (作为正文第一章)、正文、结论、致谢、参考文献表。

附录部分包括必要的各种附录。

结尾部分包括索引和封底。

前置部分

封面(博士论文国图版用)

封面是论文的外表面,提供应有的信息,并起保护作用。

封面上应包括下列内容:

1. 分类号在左上角注明分类号,便于信息交换和处理。一般应注明《中国图书资料分类法》的类号,同时应注明《国际十进分类法 UDC》的类号;
2. 密级在右上角注明密级;
3. “博士学位论文”用大号字标明;
4. 题名和副题名用大号字标明;
5. 作者姓名;
6. 学科专业名称;
7. 研究方向;
8. 导师姓名,职称;
9. 日期包括论文提交日期和答辩日期;
10. 学位授予单位。

题名

题名是以最恰当、最简明的词语反映论文中最重要的特定内容的逻辑组合。

题名所用每一词语必须考虑到有助于选定关键词和编写题录、索引等二次文献可以提供检索的特定实用信息。

题名应避免使用不常见的缩略词、首字母缩写字、字符、代号和公式等。

题名一般不宜超过 20 字。

论文应有外文题名,外文题名一般不宜超过 10 个实词。

可以有副题名。

题名在整本论文中不同地方出现时,应完全相同。

前言

前言是作者对本论文基本特征的简介，如论文背景、主旨、目的、意义等并简述本论文的创新性成果。

摘要

摘要是论文内容不加注释和评论的简单陈述。

论文应有中、英文摘要，中、英文摘要内容应相同。

摘要应具有独立性和自含性，即不阅读论文的全文，便能获得必要的信息，摘要中有数据、有结论，是一篇完整的短文，可以独立使用，可以引用，可以用于推广。摘要的内容应包括与论文同等量的主要信息，供读者确定有无必要阅读全文，也供文摘等二次文献引用。摘要的重点是成果和结论。

中文摘要一般在 1500 字，英文摘要不宜超过 1500 实词。

摘要中不用图、表、化学结构式、非公知公用的符号和术语。

关键词

关键词是为了文献标引工作从论文中选取出来用于表示全文主题内容信息款目的单词或术语。

每篇论文选取 3 — 8 个词作为关键词，以显著的字符另起一行，排在摘要的左下方。在英文摘要的左下方应标注与中文对应的英文关键词。

目次页

目次页由论文的章、节、附录等的序号、名称和页码组成，另页排在摘要的后面。

插图和附表清单

论文中如图表较多，可以分别列出清单并置于目次页之后。

图的清单应有序号、图题和页码。表的清单应有序号、表题和页码。

符号、标志、缩略词、首字母缩写、计量单位、名词、术语等的注释表符号、标志、缩略词、首字母缩写、计量单位、名词、术语等的注释说明汇集表，应置于图表清单之后。

主体部分

格式

主体部分由绪论开始,以结论结束。主体部分必须由另页右页开始。每一章必须另页开始。全部论文章、节、目的格式和版面安排要划一,层次清楚。

序号



图 A-1: 测试附录中的插图

论文的章可以写成:第一章。节及节以下均用阿拉伯数字编排序号,如 1.1, 1.1.1 等。

论文中的图、表、附注、参考文献、公式、算式等一律用阿拉伯数字分别分章依序连续编排序号。其标注形式应便于互相区别,一般用下例:图 1.2; 表 2.3; 附注 1) ; 文献 [4]; 式 (6.3) 等。

论文一律用阿拉伯数字连续编页码。页码由首页开始,作为第 1 页,并为右页另页。封页、封二、封三和封底不编入页码,应为题名页、前言、目次页等前置部分单独编排页码。页码必须标注在每页的相同位置,便于识别。

$$C_i = \frac{2E_i}{k_i(k_i - 1)} \quad (\text{A-1})$$

附录依序用大写正体 A、B、C、… 编序号,如:附录 A。附录中的图、表、式、参考文献等另行编序号,与正文分开,也一律用阿拉伯数字编码,但在数码前题以附条序号,如图 A.1; 表 B.2; 式 (B.3); 文献 [A.5] 等。

绪论

绪论 (综述): 简要说明研究工作的目的、范围、相关领域的前人工作和知识空白、理论基础和分析,研究设想、研究方法和实验设计、预期结果和意

义等。一般在教科书中有的知识，在绪论中不必赘述。

绪论的内容应包括论文研究方向相关领域的最新进展、对有关进展和问题的评价、本论文研究的命题和技术路线等；绪论应表明博士生对研究方向相关的学科领域有系统深入的了解，论文具有先进性和前沿性；

问题 A-1 测试定理环境。测试定理环境。测试定理环境。测试定理环境。测试定理环境。测试定理环境。测试定理环境。测试定理环境。测试定理环境。

为了反映出作者确已掌握了坚实的基础理论和系统的专门知识，具有开阔的科学视野，对研究方案作了充分论证，绪论应单独成章，列为第一章，绪论的篇幅应达 1 ~ 2 万字，不得少于 1 万字；绪论引用的文献应在 100 篇以上，其中外文文献不少于 60%；引用文献应按正文中引用的先后排列。

正文

论文的正文是核心部分，占主要篇幅。正文必须实事求是，客观真切，准确完备，合乎逻辑，层次分明，简便可读。



图 A-2: 测试附录中的插图

正文的每一章 (除绪论外) 应有小结，在小结中应明确阐明作者在本章中所做的工作，特别是创新性成果。凡本论文要用的基础性内容或他人的成果不应单独成章，也不应作过多的阐述，一般只引结论、使用条件等，不作推导。

图

图包括曲线图、构造图、示意图、图解、框图、流程图、记录图、布置图、地图、照片、图版等。

图应具有“自明性”，即只看图、图题和图例，不阅读正文，就可以理解图意。

图应编排序号。每一图应有简短确切的图题，连同图号置于图下。必要时，应将图上的符号、标记、代码，以及实验条件等，用最简练的文字，横排

于图题下方, 作为图例说明。

例 A-1 测试定理环境。测试定理环境。测试定理环境。测试定理环境。测试定理环境。测试定理环境。测试定理环境。测试定理环境。测试定理环境。

曲线图的纵、横坐标必须标注“量、标准规定符号、单位”。此三者只有在不必要标明 (如无量纲等) 的情况下方可省略。坐标上标注的量的符号和缩略词必须与正文一致。

照片图要求主题和主要显示部分的轮廓鲜明, 便于制版。如用放大缩小的复制品, 必须清晰, 反差适中。照片上应该有表示目的物尺寸的标度。

表

表的编排, 一般是内容和测试项目由左至右横读, 数据依序竖排。表应有自明性。

表应编排序号。

每一表应有简短确切的表题, 连同标号置于表上。必要时, 应将表中的符号、标记、代码, 以及需要说明事项, 以最简练的文字, 横排于表题下, 作为表注, 也可以附注于表下。表内附注的序号宜用小号阿拉伯数字并加圆括号置于被标注对象的右上角, 如: xxx¹⁾; 不宜用“*”, 以免与数学上共轭和物质转移的符号相混。

表的各栏均应标明“量或测试项目、标准规定符号、单位”。只有在无必要标注的情况下方可省略。表中的缩略词和符号, 必须与正文中一致。

表内同一栏的数字必须上下对齐。表内不宜用“同上”, “同左”和类似词, 一律填入具体数字或文字。表内“空白”代表未测或无此项, “—”或“...” (因“—”可能与代表阴性反应相混) 代表未发现, “0”代表实测结果确为零。

如数据已绘成曲线图, 可不再列表。

数学、物理和化学式

正文中的公式、算式或方程式等应编排序号, 序号标注于该式所在行 (当有续行时, 应标注于最后一行) 的最右边。

较长的式, 另行居中横排。如式必须转行时, 只能在 +, -, ×, ÷, <, > 处转行。上下式尽可能在等号“=”处对齐。

小数点用“.”表示。大于 999 的整数和多于三位数的小数，一律用半个阿拉伯数字字符的小间隔分开，不用千位撇。对于纯小数应将 0 列于小数点之前。

示例：应该写成 94 652.023 567 和 0.314 325，不应写成 94,652.023,567 和 .314,325。

应注意区别各种字符，如：拉丁文、希腊文、俄文、德文花体、草体；罗马数字和阿拉伯数字；字符的正斜体、黑白体、大小写、上下脚标（特别是多层次，如“三踏步”）、上下偏差等。

计量单位

报告、论文必须采用国务院发布的《中华人民共和国法定计量单位》，并遵照《中华人民共和国法定计量单位使用方法》执行。使用各种量、单位和符号，必须遵循附录 B 所列国家标准的规定执行。单位名称和符号的书写方式一律采用国际通用符号。

符号和缩略词

符号和缩略词应遵照国家标准的有关规定执行。如无标准可循，可采纳本学科或本专业的权威性机构或学术团体所公布的规定；也可以采用全国自然科学名词审定委员会编印的各学科词汇的用词。如不得不引用某些不是公知公用的、且又不易为同行读者所理解的、或系作者自定的符号、记号、缩略词、首字母缩写字等时，均应在第一次出现时一一加以说明，给以明确的定义。

结论

报告、论文的结论是最终的、总体的结论，不是正文中各段的小结的简单重复。结论应该准确、完整、明确、精炼。在结论中要清楚地阐明论文中有那些自己完成的成果，特别是创新性成果；

如果不可能导出应有的结论，也可以没有结论而进行必要的讨论。可以在结论或讨论中提出建议、研究设想、仪器设备改进意见、尚待解决的问题等。

致谢

可以在正文后对下列方面致谢：

- 国家科学基金、资助研究工作的奖学金基金、合作单位、资助或支持的企业、组织或个人;
- 协助完成研究工作和提供便利条件的组织或个人;
- 在研究工作中提出建议和提供帮助的人;
- 给予转载和引用权的资料、图片、文献、研究思想和设想的所有者;
- 其他应感谢的组织或个人。

参考文献表

专著著录格式

主要责任者, 其他责任者, 书名, 版本, 出版地: 出版者, 出版年

例: 1. 刘少奇, 论共产党员的修养, 修订 2 版, 北京: 人民出版社, 1962

连续出版物中析出的文献著录格式

析出文献责任者, 析出文献其他责任者, 析出题名, 原文献题名, 版本: 文献中的位置。

例: 2. 李四光, 地壳构造与地壳运动, 中国科学, 1973 (4): 400 — 429

参考文献采用顺序编码制, 按论文正文所引用文献出现的先后顺序连续编码。

附录

附录是作为报告、论文主体的补充项目, 并不是必需的。

下列内容可以作为附录编于报告、论文后, 也可以另编成册;

1. 为了整篇论文材料的完整, 但编入正文又有损于编排的条理和逻辑性, 这一材料包括比正文更为详尽的信息、研究方法和技术更深入的叙述, 建议可以阅读的参考文献题录, 对了解正文内容有用的补充信息等;
2. 由于篇幅过大或取材于复制品而不便于编入正文的材料;
3. 不便于编入正文的罕见珍贵资料;
4. 对一般读者并非必要阅读, 但对本专业同行有参考价值的资料;
5. 某些重要的原始数据、数学推导、计算程序、框图、结构图、注释、统计表、计算机打印输出件等。

附录与正文连续编页码。

每一附录均另页起。

结尾部分 (必要时)

为了将论文迅速存储入电子计算机,可以提供有关的输入数据。可以编排分类索引、著者索引、关键词索引等。

参考文献

- [1] NEWMAN M, BARABÁSI A-L, WATTS D J. The structure and dynamics of networks[M]. Princeton : Princeton University Press, 2006.
- [2] NEWMAN M E, STROGATZ S H, WATTS D J. Random graphs with arbitrary degree distributions and their applications[J]. Physical Review E, 2001, 64(2): 026118.
- [3] AIELLO W, CHUNG F, LU L. A random graph model for massive graphs[C] // Proceedings of the thirty-second annual ACM symposium on Theory of computing. New York : ACM, 2000 : 171–180.
- [4] BOLLOBÁS B. Random graphs: Vol 73[M]. [S.l.]: Cambridge university press, 2001.
- [5] BARABÁSI A-L, ALBERT R. Emergence of scaling in random networks[J]. science, 1999, 286(5439): 509–512.
- [6] ERDŐS P, RENYI A. On the strength of connectedness of a random graph[J]. Acta Mathematica Hungarica, 1961, 12(1): 261–267.
- [7] NVIDIA Corporation. Nvidia GRID[EB/OL]. 2013 [2013-03-10]. <http://www.nvidia.com/object/cloud-gaming.html>.
- [8] MARCONI G. Wireless telegraphic communication[G] // Nobel Prize address. 1909.
- [9] BARABÁSI A-L. Linked: How Everything is Connected to Everything Else and What It Means for Business, Science, and Everyday Life[M]. New York : Plume, 2003.
- [10] de Sola Pool I, KOCHEN M. Contacts and influence[J]. Social Networks, 1978, 1: 5–51.

-
- [11] LUCE R D, PERRY A D. A method of matrix analysis of group structure[J/OL]. *Psychometrika*, 1949, 14(2): 95–116.
<http://dx.doi.org/10.1007/BF02289146>.
- [12] WATTS D, STROGATZ S. Collective dynamics of “small-world” networks[J/OL]. *Nature*, 1998, 393: 440–442.
<http://dx.doi.org/10.1038/30918>.
- [13] GYARMATI L, Trinh T. Scafida: A scale-free network inspired data center architecture[J]. *ACM SIGCOMM Computer Communication Review*, 2010, 40(5): 4–12.
- [14] MOLLOY M, REED B. A critical point for random graphs with a given degree sequence[J]. *Random structures & algorithms*, 1995, 6(2-3): 161–180.
- [15] FRIEZE A M, ŁUCZAK T. On the independence and chromatic numbers of random regular graphs[J]. *Journal of Combinatorial Theory, Series B*, 1992, 54(1): 123–132.
- [16] BENDER E A, CANFIELD E R. The asymptotic number of labeled graphs with given degree sequences[J]. *Journal of Combinatorial Theory, Series A*, 1978, 24(3): 296–307.
- [17] ERDÖS P, RÉNYI A. Additive properties of random sequences of positive integers[J]. *Acta Arithmetica*, 1960, 6(1): 83–110.
- [18] VÁZQUEZ A, FLAMMINI A, MARITAN A, et al. Modeling of protein interaction networks[J]. *Complexus*, 2002, 1(1): 38–44.
- [19] SOLÉ R V, PASTOR-SATORRAS R, SMITH E, et al. A model of large-scale proteome evolution[J]. *Advances in Complex Systems*, 2002, 5(01): 43–54.
- [20] GOH K-I, OH E, JEONG H, et al. Classification of scale-free networks[J]. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 2002, 99(20): 12583–12588.
- [21] ANTHONISSE J M. The rush in a graph[J]. Amsterdam: University of Amsterdam Mathematical Centre, 1971.

-
- [22] FREEMAN L C. A set of measures of centrality based on betweenness[J]. Sociometry, 1977: 35–41.
- [23] GOH K-I, KAHNG B, KIM D. Universal behavior of load distribution in scale-free networks[J]. Physical Review Letters, 2001, 87(27): 278701.
- [24] ADAMIC L A, HUBERMAN B A. Power-law distribution of the world wide web[J]. Science, 2000, 287(5461): 2115–2115.
- [25] BIANCONI G, BARABÁSI A-L. Competition and multiscaling in evolving networks[J]. EPL (Europhysics Letters), 2001, 54(4): 436.
- [26] KRAPIVSKY P L, REDNER S, LEYVRAZ F. Connectivity of growing random networks[J]. Physical review letters, 2000, 85(21): 4629.
- [27] DOROGOVTSSEV S N, MENDES J F F, SAMUKHIN A N. Structure of growing networks with preferential linking[J]. Physical Review Letters, 2000, 85(21): 4633.
- [28] BARABÁSI A-L, ALBERT R, JEONG H. Scale-free characteristics of random networks: the topology of the world-wide web[J]. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 2000, 281(1): 69–77.
- [29] PRICE D. Statistical studies of networks of scientific papers[C] // Statistical Association Methods for Mechanized Documentation: Symposium Proceedings: Vol 269. 1965: 187.
- [30] REDNER S. How popular is your paper? An empirical study of the citation distribution[J]. The European Physical Journal B-Condensed Matter and Complex Systems, 1998, 4(2): 131–134.
- [31] MERTON R K. The Matthew effect in science[J]. Science, 1968, 159(3810): 56–63.
- [32] GILBERT E N. Random Graphs[J/OL]. Annals of Mathematical Statistics, 1959, 30(4): 1141–1144.
<http://dx.doi.org/10.1214/aoms/1177706098>.

- [33] ERDŐS P, RÉNYI A. On Random Graphs. I[J/OL]. Publicationes Mathematicae, 1959, 6: 290–297.
http://www.renyi.hu/~p_erdos/1959-11.pdf.
- [34] LI L, ALDERSON D, DOYLE J C, et al. Towards a theory of scale-free graphs: Definition, properties, and implications[J]. Internet Mathematics, 2005, 2(4): 431–523.
- [35] SOLOMONOFF R, RAPOPORT A. Connectivity of random nets[J/OL]. The bulletin of mathematical biophysics, 1951, 13(2): 107–117.
<http://dx.doi.org/10.1007/BF02478357>.
- [36] ALBERT R, JEONG H, BARABÁSI A-L. The diameter of the world wide web[J/OL], 1999, 401: 130–131.
<http://dx.doi.org/10.1038/43601>.
- [37] WANG X F, CHEN G. Complex networks: small-world, scale-free and beyond[J/OL]. Circuits and Systems Magazine, IEEE, 2003, 3(1): 6–20.
<http://dx.doi.org/10.1109/MCAS.2003.1228503>.
- [38] LESKOVEC J, HORVITZ E. Planetary-Scale Views on a Large Instant-Messaging Network[C] // Proceedings of the 17th international conference on World Wide Web. New York: ACM, 2008.
- [39] LESKOVEC J, HORVITZ E. Worldwide Buzz: Planetary-Scale Views on an Instant-Messaging Network[R]. [S.l.]: Microsoft Research, 2007.
- [40] FASS C, TURTLE B, GINELLI M. Six Degrees of Kevin Bacon[M]. New York City: Plume, 1996.
- [41] REYNOLDS P. The Oracle of Bacon[EB/OL]. [2011-07-12].
<http://oracleofbacon.org/cgi-bin/center-cgi?who=Kevin+Bacon>.
- [42] NEWMAN M. The structure of scientific collaboration networks[J/OL]. Proceedings of the National Academy of Sciences, 2001, 98(2): 404–409.
<http://dx.doi.org/10.1073/pnas.98.2.404>.

-
- [43] GROSSMAN J. Publications of Paul Erdős[EB/OL]. [2011-02-01].
<http://www.oakland.edu/enp/pubinfo/>.
- [44] UNIVERSITY O. The Erdős Number Project Data Files[EB/OL]. 2009
[2010-05-29].
<http://www.oakland.edu/enp/thedata/>.
- [45] GOFFMAN C. And what is your Erdős number?[J]. American Mathematical Monthly, 1969, 76(7): 791.
- [46] MILGRAM S. The Small World Problem[J]. Psychology Today, 1967, 2: 60–67.
- [47] TRAVERS J, MILGRAM S. An Experimental Study of the Small World Problem[J]. Sociometry, 1969, 32(4): 425–443.
- [48] GUREVICH M. The Social Structure of Acquaintanceship Networks[D]. Cambridge, MA: Massachusetts Institute of Technology, 1961.
- [49] HERRERA C, ZUFIRIA P J. Generating scale-free networks with adjustable clustering coefficient via random walks[C] // Network Science Workshop (NSW), 2011 IEEE. 2011: 167–172.
- [50] GREENBERG A, LAHIRI P, MALTZ D A, et al. Towards a next generation data center architecture: scalability and commoditization[C] // Proceedings of the ACM workshop on Programmable routers for extensible services of tomorrow. 2008: 57–62.
- [51] LEIGHTON F T. Introduction to parallel algorithms and architectures[M]. [S.l.]: Morgan Kaufmann San Francisco, 1992.
- [52] GUO C, LU G, LI D, et al. BCube: a high performance, server-centric network architecture for modular data centers[J]. ACM SIGCOMM Computer Communication Review, 2009, 39(4): 63–74.
- [53] GUO C, WU H, TAN K, et al. Dcell: a scalable and fault-tolerant network structure for data centers[C] // ACM SIGCOMM Computer Communication Review: Vol 38. 2008: 75–86.

-
- [54] LOCKWOOD J W, MCKEOWN N, WATSON G, et al. NetFPGA—an open platform for gigabit-rate network switching and routing[C] // Microelectronic Systems Education, 2007. MSE'07. IEEE International Conference on. 2007 : 160 – 161.
- [55] SourceForge. VDE: Virtual Distributed Ethernet[CP/OL]. 2013 [2013-03-09]. <https://vde.sourceforge.net>.
- [56] Quagga Routing Suite[EB/OL]. [2013-03-09]. <http://www.nongnu.org/quagga/>.
- [57] KOHLER E, MORRIS R, CHEN B, et al. The Click modular router[J]. ACM Transactions on Computer Systems (TOCS), 2000, 18(3) : 263 – 297.
- [58] HAN S, JANG K, PARK K, et al. PacketShader: a GPU-accelerated software router[J]. ACM SIGCOMM Computer Communication Review, 2010, 40(4) : 195 – 206.
- [59] DOBRESCU M, EGI N, ARGYRAKI K, et al. RouteBricks: exploiting parallelism to scale software routers[C] // Proceedings of the ACM SIGOPS 22nd symposium on Operating systems principles. 2009 : 15 – 28.
- [60] HU Fei, QIU Meikang, LI Jiayin, et al. A Review on cloud computing: Design challenges in Architecture and Security[J]. Journal of Computing and Information Technology, 2011, 19(1) : 25 – 55.
- [61] VARIA J. Architecting for the cloud: Best practices[R]. [S.l.] : Amazon Web Services, 2010.
- [62] GREENBERG A, HAMILTON J R, JAIN N, et al. VL2: a scalable and flexible data center network[C] // ACM SIGCOMM Computer Communication Review : Vol 39. 2009 : 51 – 62.
- [63] AL-FARES M, LOUKISSAS A, VAHDAT A. A scalable, commodity data center network architecture[C] // ACM SIGCOMM Computer Communication Review : Vol 38. 2008 : 63 – 74.

-
- [64] PALLIS G, VAKALI A. Insight and perspectives for content delivery networks[J]. Communications of the ACM, 2006, 49(1) : 101–106.
- [65] DEAN J. Designs, Lessons, and Advice from Building Large Distributed Systems.[J]. Keynote from LADIS 2009, 2009.
- [66] BRODER A, KUMAR R, MAGHOUL F, et al. Graph structure in the web[J]. Computer networks, 2000, 33(1) : 309–320.
- [67] KLEINBERG J M. Authoritative sources in a hyperlinked environment[J]. Journal of the ACM (JACM), 1999, 46(5) : 604–632.
- [68] KLEINBERG J. The Small-World Phenomenon: An Algorithmic Perspective[C] //in Proceedings of the 32nd ACM Symposium on Theory of Computing. 2000 : 163–170.
- [69] MILGRAM S. The Small World Problem[J]. Psychology Today, 1967, 2 : 60–67.
- [70] Wikipedia contributors. Moore’s law[EB/OL]. Wikipedia, The Free Encyclopedia, 2015 (2015/06/14) [2015/06/15].
https://en.wikipedia.org/wiki/Moore%27s_law.
- [71] DUBASH M. Moore’s Law is dead, says Gordon Moore[EB/OL]. Techworld, 2010 (2010/4/13) [2015/6/16].
<http://www.techworld.com/news/operating-systems/moores-law-is-dead-says-gordon-moore-3576581/>.
- [72] KANELLOS M. Intel scientists find wall for Moore’s Law[EB/OL]. CNET, 2003 (2003/12/1) [2015/6/16].
<http://news.cnet.com/2100-1008-5112061.html>.
- [73] Intel Corporation. Intel discloses newest microarchitecture and 14 nanometer manufacturing process technical details[EB/OL]. Intel Corporation, 2014 (2014/8/11) [2015/6/16].
http://newsroom.intel.com/community/intel_newsroom/blog/2014/08/11/intel-discloses-newest-microarchitecture-and-14-nanometer-manufacturing-process-technical-details.

-
- [74] MOAMMER K. TSMC Launching 10nm FinFET Process In 2016, 7nm In 2017[EB/OL]. WCCF Tech, 2015 (2015/4/19) [2015/6/16].
<http://wccftech.com/tsmc-promises-10nm-production-2016-7nm-2017/>.
- [75] SHROUT R. Intel Xeon E5-2600 v3 processor overview: Haswell-EP up to 18 cores[EB/OL]. 2014 (2014/9/8) [2015/6/16].
<http://www.pcper.com/reviews/Processors/Intel-Xeon-E5-2600-v3-Processor-Overview-Haswell-EP-18-Cores>.
- [76] Intel Corporation. Intel chips timeline[EB/OL]. Intel Corporation, 2012 (2012/7/13) [2015/6/16].
<http://www.intel.co.uk/content/www/uk/en/history/history-intel-chips-timeline-poster.html>.
- [77] Wikipedia contributors. Transistor count[EB/OL]. Wikipedia, The Free Encyclopedia, 2015 (2015/6/10) [2015/6/16].
https://en.wikipedia.org/wiki/Transistor_count.

图论基础知识

简历与科研成果

基本信息

韦小宝，男，汉族，1985 年 11 月出生，江苏省扬州人。

教育背景

2007 年 9 月 — 2010 年 6 月	南京大学计算机科学与技术系	硕士
2003 年 9 月 — 2007 年 6 月	南京大学计算机科学与技术系	本科

攻读硕士学位期间完成的学术成果

1. Xiaobao Wei, Jinnan Chen, "Voting-on-Grid Clustering for Secure Localization in Wireless Sensor Networks," in Proc. IEEE International Conference on Communications (ICC) 2010, May. 2010.
2. Xiaobao Wei, Shiba Mao, Jinnan Chen, "Protecting Source Location Privacy in Wireless Sensor Networks with Data Aggregation," in Proc. 6th International Conference on Ubiquitous Intelligence and Computing (UIC) 2009, Oct. 2009.

攻读硕士学位期间参与的科研课题

1. 国家自然科学基金面上项目“无线传感器网络在知识获取过程中的若干安全问题研究”（课题年限 2010 年 1 月 — 2012 年 12 月），负责位置相关安全问题的研究。
2. 江苏省知识创新工程重要方向项目下属课题“下一代移动通信安全机制研究”（课题年限 2010 年 1 月 — 2010 年 12 月），负责 LTE/SAE 认证相关的安全问题研究。

学位论文出版授权书

本人完全同意《中国优秀博硕士学位论文全文数据库出版章程》（以下简称“章程”），愿意将本人的学位论文提交“中国学术期刊（光盘版）电子杂志社”在《中国博士学位论文全文数据库》、《中国优秀硕士学位论文全文数据库》中全文发表。《中国博士学位论文全文数据库》、《中国优秀硕士学位论文全文数据库》可以以电子、网络及其他数字媒体形式公开出版，并同意编入《中国知识资源总库》，在《中国博硕士学位论文评价数据库》中使用和在互联网上传播，同意按“章程”规定享受相关权益。

作者签名：_____

_____年____月____日

论文题名	数据中心网络模型研究				
研究生学号	MG1533012	所在院系	计算机科学与技术系	学位年度	2015
论文级别	<div><input checked="" type="checkbox"/> 硕士 <input type="checkbox"/> 硕士专业学位</div> <div><input type="checkbox"/> 博士 <input type="checkbox"/> 博士专业学位</div> <div>(请在方框内画勾)</div>				
作者电话	13951785456		作者 Email	xingkungao@163.com	
第一导师姓名	唐杰 副教授		导师电话	13813950617	

论文涉密情况：

☐ 不保密

☒ 保密，保密期：_____年____月____日 至 _____年____月____日

注：请将该授权书填写后装订在学位论文最后一页（南大封面）。

