Tortoisegit图文使用教程

本文只针对使用Tortoisegit的用户,使用命令行的后面可以不用看了

1.安装Git及Tortoisegit

先上图,首先需要把123按顺序安装了



Git下载地址: https://git-for-windows.github.io/

Tortoisegit及语言包下载地址: http://tortoisegit.org/download/

注: Tortoisegit是Git的一个插件, Git程序本身还是要安装的。

2.创建本地Git仓库

本地Git仓库的创建有两种,一是直接Clone已存在的Git仓库,二是本地创建

2.1.Clone仓库

在存放代码的目录点右键,选择Clone



输入Url,自动创建本地目录,也可以手动选择

公告

昵称: Jack毛 园龄: 7年5个月 粉丝: 1

关注: 2 +加关注

<		2019年1月				>	
日	_	=	≡	四	五	六	
30	31		2	3	4	5	
6	7	8	9	10	11	12	
13	14	15	16	17	18	19	
20	21	22	23	24	25	26	
27	28	29	30	31	1	2	
3	4	5	6	7	8	9	

搜索



常用链接

我的随笔

我的评论

我的参与

最新评论 我的标签

我的标签

Git(1)
Tortoisegit(1)

随笔档案


2018年7月 (1) 2018年5月 (1) 2017年11月 (4) 2017年10月 (1)

阅读排行榜

- 1. Tortoisegit图文使用教程(49552)
- 2. 幼儿园助教活动感想(4123)
- 3. 32位MD5加密补齐丢失的0(452)
- 4. Maven可用setting.xml(360)
- 5. 不同ContentType的post请求(190)

推荐排行榜

1. Tortoisegit图文使用教程(1)

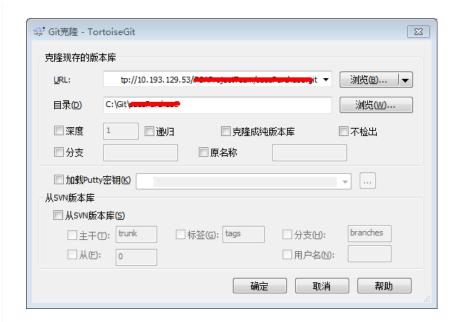

注: 递归需要勾上

确定以后就会Clone本地仓库了



2.2.创建本地版本库

新建一个项目目录StudyGit, 在代码目录右键选择创建版本库



弹出提示,不要勾选纯版本库,直接确定



目录下生成一个.git的目录,这个目录里面记录的是git操作相关内容,不要动。创建一个新的Code目录



至此, 采购版本库建立完成了。后面续继操作。


- 3.Commit,Push,Pull
- 3.1.当修改完一段代码后,需要把代码提交到版本库中
- 以从远端Clone的库为例,在2.1.中的目录中右键点击Commit




第一次操作的时候会提示需要输入身份 (邮箱)



点定后进入设置

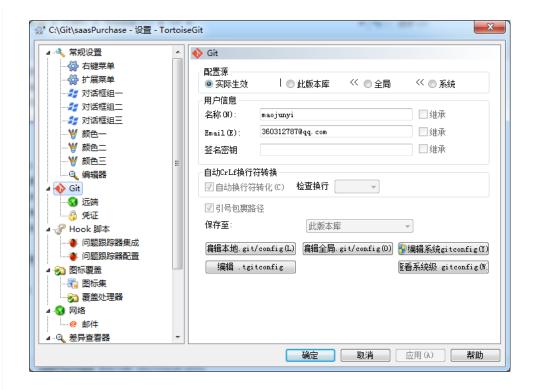


确定后提交到本地版本库

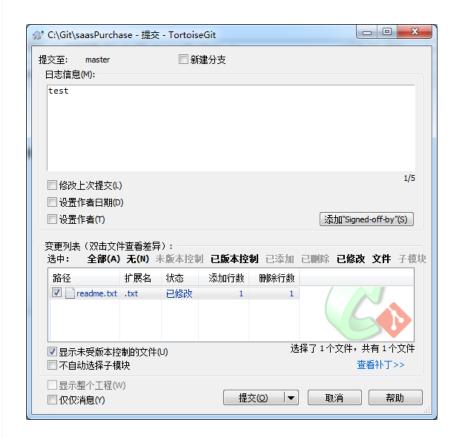

2.2.推送Push更改


提交完成以后弹出如下提示

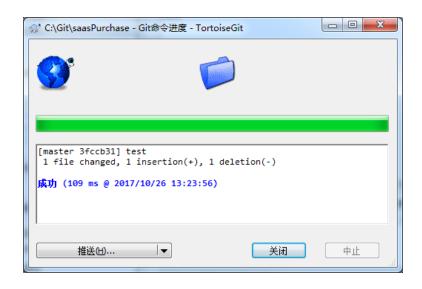


可以选择推送(如果已经编译通过),也可以先关闭不Push,点了推送

如果是第一次会出现身份认证的对话框(缺图)

否则出现下图对话框,可以选择推送到哪个分支(什么是分支后面再讲)

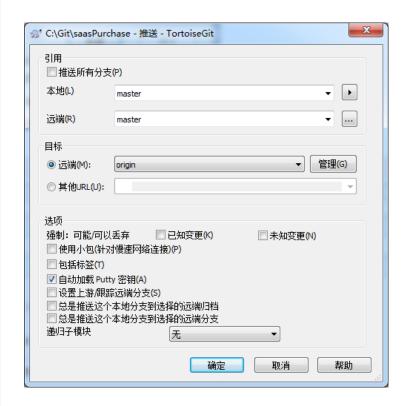


确定之后出现如下图的对话框

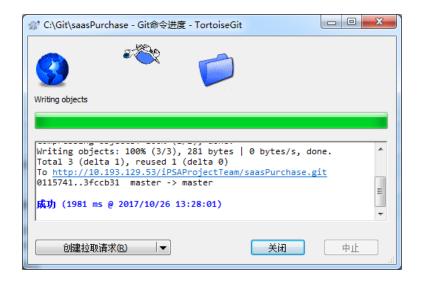


这就完成了一次从提交Commit到推送Push的操作

2.3.拉取Pull

当工作组里面的其它人写了一段代码,你需要获取时,就需要用到Pull操作。

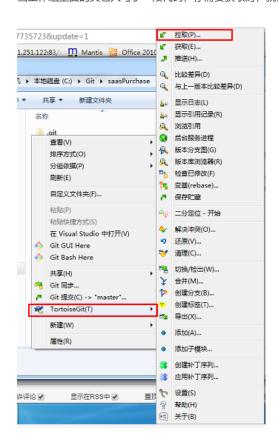

选好远端分支

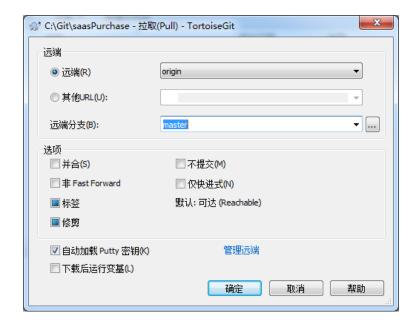


3.分支



4.合并

5.保存贮藏

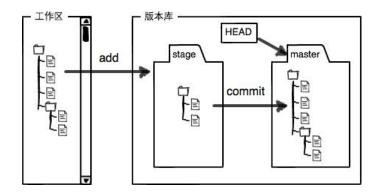

6.标签

7.版本分支图



- 社交不值得: 想挑战微信除非沟通方式发生变革
- 京东,印尼的第五只独角兽
- ·三款新社交产品被微信封杀 马化腾: 反对匿名社交
- ·腾讯回应封杀竞品质疑:拿红包出来骗用户也好意思叫产品
- » 更多新闻...

Copyright ©2019 Jack毛