有迹技术方案

AI+软件创新 | 团队编号 47191919 | 软件版本 0.7.0

作品名称：有迹。完整定位：面向个人内容创作者的多智能体创作与运营助手。

本软件将账号定位、资料检索、内容创作、审核返修和运营复盘连接为可追踪的网页工作流程。用户保留修改和最终确认权，系统保存资料来源、稿件版本与执行记录。当前已实现本机网站、四角色创作、账号运营记录和持久后台执行；公网交付、真实平台接口与规模化内容质量评测仍有待完成。

文档日期：2026年9月21日。产品代码基线：ca8b327。本方案的功能判断以该版本源码及本次工程测试为依据；历史真实模型试运行单独列示，不将模拟结果作为传播效果。

一 产品概述与定位

1.1 背景与问题

个人创作者的一次内容生产不仅包含写正文，还涉及判断目标读者、筛选资料、选择角度、修改表达和审核事实。持续运营还需要保持账号定位，并把历史作品与指标用于下一次决策。将这些操作分散在聊天窗口、文档和表格中，会增加上下文重复整理与版本核对的负担。

本项目围绕上述工作流开展设计。目标用户首先是个人博主及小型内容团队，目标场景为小红书文字图文稿与抖音口播、分镜脚本。该定位属于产品需求判断，尚无足以推断市场规模的用户调查数据。


1.2 产品目标与交付范围

系统帮助用户将已有材料转化为可审核的内容，并保留每次生成、返修和人工决定的依据。产品通过网页使用，核心 AI 能力为第三方大模型推理；项目自建资料检索、角色协作、版本守卫、调用预算与运营经验复用机制。

当前交付文字稿件、脚本、Markdown 导出和运营建议。软件不承诺爆款概率，不将脚本标记为视频成片，不把创作完成视为平台发布成功。真实发布仍由用户在平台操作，发布信息和指标由用户回填。

二 技术架构与创新

2.1 五层架构与部署关系

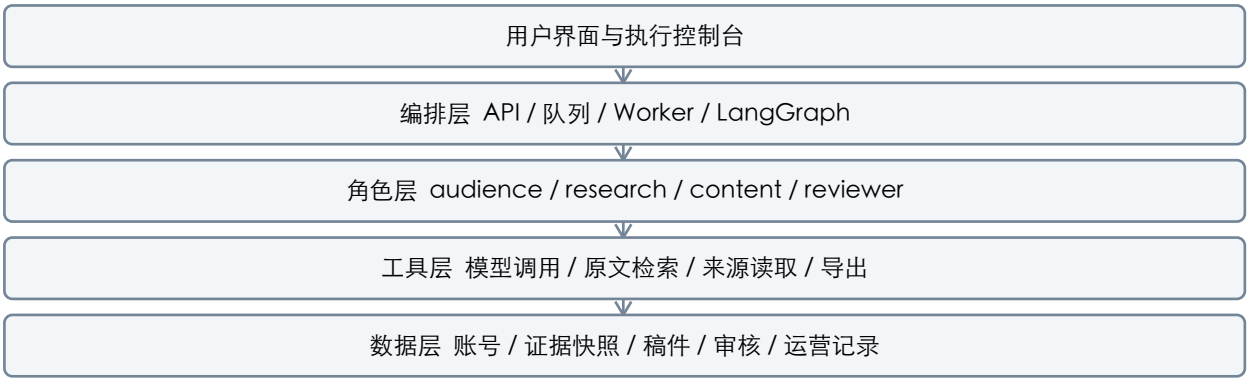

界面负责需求输入与执行展示；编排层决定下一步与人工暂停；四个角色承担内容任务；工具层连接模型及资料；数据层保存账号、证据、稿件和审计记录。五层是职责划分，不要求部署五套服务器。

网站由 FastAPI 提供接口与静态页面。浏览器提交后台任务后轮询状态，独立 Worker 从 PostgreSQL 队列领取任务并运行 LangGraph。业务 Run 是权限、预算和批准的依据，图检查点只保存执行游标，不得覆盖业务约束。


2.2 技术选型

技术	本项目用途与选择原因
Python 3.12 与 FastAPI	实现 API、资料处理和模型适配；结构化服务边界便于测试
原生 HTML CSS JavaScript	支撑现有工作台与任务状态展示，保持迭代路径简单
PostgreSQL 与事务	保存用户和任务数据、队列及检查点；SQLite 保留本机兼容路径
LangGraph	表达并行角色、阶段推进、返修及人工中断；额外业务守卫由项目实现
DeepSeek 与统一调用入口	利用现成语言模型进行生成与审核，保存模型路由、输入和用量信息
BM25	首版采用可解释的关键词排序，无新增嵌入模型费用

主要锁定版本为 FastAPI 0.141.1、LangGraph 1.2.11、PostgreSQL checkpointer 3.1.2、psycopg 3.3.6；完整依赖以 requirements.txt 为准。版本号描述当前构建，不代表供应商最新版本。

二 技术架构与创新 续

2.3 四角色协作与人工决定

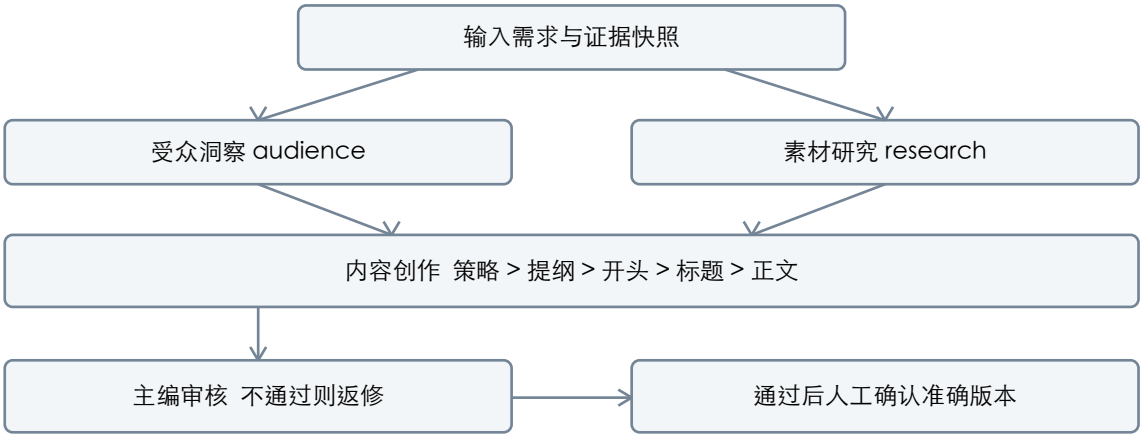

受众洞察与素材研究基于同一账号和证据快照并行执行。两支结果汇合后，内容角色依次生成策略、提纲、开头、标题和正文。主编角色输出检查结果和修改意见；返修仍交回内容角色。用户改稿或改选标题产生新版本，必须复审后才能确认。

2.4 项目贡献与差异化

第一，共享证据快照使研究、写作和审核引用同一份原文与版本。来源字段和逐字引用检查可以发现不存在的引用，但无法自动证明来源真实或语义推断正确。

第二，人工批准与稿件、审核、快照及哈希关联。页面确认不是唯一防线，后端事务拒绝旧版本、过期审核和伪造批准，使用户编辑不会被迟到结果替代。

第三，执行恢复与费用边界共同设计。已提交节点不重复应用，已收到响应可以复用；请求发出后响应丢失则停止并标记用量未知，避免恢复流程自动再次收费。

第四，运营建议需要用户采纳后才能复用，且限定账号、平台与来源模式。指标修正或经验撤销会使相关分析、经验或周计划失效，旧任务快照仍保留审计。

这些是应用机制与工程实现贡献。大模型、BM25 和 LangGraph 均为既有技术；本项目未训练基础模型，也不把角色数量作为创新效果证据。与普通单次生成相比是否减少修改、提高依据覆盖，仍需要同任务对照评测。

三 功能设计与实现

3.1 核心功能

模块	实现与使用边界
账号与历史	稳定 account_id 关联定位、历史和编辑偏好；网站身份与社媒账号分离
资料库	导入文本、Markdown、文本型 PDF，保存原文、版本、页码、位置和指纹
公开来源	用户主动搜索或读取网页；摘要与已读正文分开，不冒充平台实时热榜
四角色创作	模型以结构化输入输出协作，素材不足可补料，审核失败进入返修
编辑与确认	保存新稿、比较版本、复审、确认准确版本并导出 Markdown
后台任务	任务队列、并行分支、检查点、租约及节点账本支持恢复
运营复盘	手工发布记录与指标、同口径描述性比较、候选经验和周计划

3.2 数据和辅助功能

网站用户拥有自己的账号和资料空间，业务读写按 owner 与 account_id 隔离。登录会话可撤销，修改操作验证 CSRF、来源及版本。恢复码只保存哈希，重设密码会撤销旧会话。

资料更新保留旧版本，移出资料库仅排除新检索，不抹除旧任务证据。任务包含上下文、分支结果、阶段产物、稿件和审核记录。运营分析保存依赖的指标标识，支持数据修正后的失效传播。当前部分业务使用 JSON 聚合存储，不宣称所有领域对象已完成关系化拆表。

3.3 扩展方案

模型调用已集中到 Calls 与路由适配层；增加供应商需实现适配器并通过相同契约测试。检索未来可评估混合检索，但须先建立检索样本。平台 OAuth、发布和指标接口须在取得适用授权后接入。多模态生成、OCR 和高并发优化属于后续范围，不列为当前成品功能。

四 开发测试与部署

4.1 开发流程与代码组织

项目在2026年9月20日至21日的仓库记录中，依次形成四角色文字流程、运营扩展、网站身份与资料服务、持久后台执行。契约及迁移提交 fa9f999，模型路由提交 9ea754f，后台实现提交 1c3fef6，行为验收基线 ca8b327。阶段顺序以 Git 历史和开发记录为依据。

当前按工作内容划分为产品与界面、模型与编排、数据与接口、验证与材料四项责任，不将其虚构为四名成员。具体成员贡献在团队内部登记后补充，评审正文不填写学校或指导教师信息。

代码入口	可复核的实现
backend/live.py	分角色输入、结构化结果、引用核对与审核守卫
backend/knowledge.py	中文双字词分词、BM25 排序、来源片段定位
backend/runtime.py	并行汇合、人工中断、节点幂等与检查点恢复
backend/model_router.py	调用前预留、路由与输入审计、响应及用量留存
backend/analytics.py	每千次阅读指标、历史中位数与依赖失效

4.2 关键实现片段

以下片段来自 backend/runtime.py 的节点执行逻辑；节点标识包含输入快照、轮次、阶段和适用的稿件版本。它与数据库事务及租约检查配合，避免已提交产物在重放时重复应用。

```
key=digest({'snapshot':state['snapshot'],
        'iteration':state['iteration'],'stage':stage,
        'draft':state['draft'] if stage in ('review','revise') else ''})
```

4.3 测试结果与改进

本次针对产品基线重新运行169项全量 unittest，73.012秒完成，失败0、错误0、跳过0，含实际 PostgreSQL 临时 schema 和子进程恢复。模型调用使用替身，不代表生成质量。历史提纲格式失败促使项目增加阶段结构提示、格式兼容、字段错误定位和断点续跑；该历史真实试运行累计9次调用、17166 Token，最终仍等待人工确认。

四 开发测试与部署 续

4.4 本地部署

评审复现环境需要 Python 3.12及以上、PostgreSQL 和浏览器。安装 requirements.txt 后配置专用数据库与 PUBLIC_ORIGIN，分别启动 backend.api 和 backend.worker；默认网站地址为 http://127.0.0.1:8765。详细命令、配置与故障处理见配套软件说明书。

API 与 Worker 共用数据库和模型配置。浏览器关闭后 Worker 可继续；电脑关闭期间不会执行。数据库使用独立账号及最小权限，密钥仅放服务器环境。迁移前备份数据库，已应用迁移不原地修改。公网运行还需 HTTPS、邀请码、进程托管、备份恢复与外部设备验收，目前未完成公网部署。

五 应用价值与展望

5.1 应用场景

校园穿搭类创作者可建立账号定位，导入衣物整理或搭配资料，生成图文稿，人工调整后复审导出。抖音创作者可在相同流程中获得口播和分镜脚本，再自行拍摄制作。持续运营时，用户手工记录作品和同窗口指标，采纳复盘中的候选实验并安排下一周创作。

上述流程体现产品用途，不是已经开展的真实商业试点。仓库衣橱账号为虚构演示数据，课程资料整理为虚构输入的真实模型试运行，均不能作为真实账号增长证明。

5.2 市场与竞争分析

目标需求集中在资料可靠性、账号表达一致性和持续迭代。通用对话工具解决文本生成，内容编辑工具解决排版，运营管理工具侧重记录与执行；这些是比较维度，不代表对所有同类产品的能力判定。项目拟通过可追踪的协作和人工控制形成差异，尚未测得用户付费意愿、市场规模或商业收入。

5.3 成果与后续目标

当前成果为本机可运行的 AI 创作与运营软件及可恢复执行基础。下一阶段先完成真实模型对照评测和少量目标用户试用，再完成外部可访问的演示交付。评测记录人工修改时间、采用率、无依据陈述、任务成功率及费用，保留失败样本。平台接口、语义检索和媒体生成根据实测需求推进，不提前承诺传播效果。

项目尚无真实用户收益、专利或软件著作权证据随附。资料原文、第三方依赖与模型服务分别遵守相应授权；上线前仍需完善用户数据删除、留存和授权说明。

六 附录与依据

6.1 实现与证据索引

材料	作用
配套软件说明书	用户操作、安装部署、配置与恢复说明
配套核心算法说明	BM25、模型输入输出、协作返修及规则分析
配套测试报告	本次自动测试、历史验收和未验证范围
evidence/baseline-tests.log	本次169项产品基线测试原始结果，未含用户私有数据
evidence/verification.json	代码基线、环境、模块计数和验证摘要
docs/WEB_DEMO_VALIDATION.md	历史浏览器、来源读取和后台验收记录
docs/evidence/2026-09-20-outline-fix.json	历史真实模型试运行摘要及生成样例
requirements.txt	可复现依赖版本

配套文档使用软件版本0.7.0及产品基线ca8b327。设计文档中的早期提案与当前实现不完全相同；本套材料以当前代码和明确标注的验证记录为准。

6.2 核心参数

资料首版每账号100份，单份3,000,000字节、文本型PDF最多50页、正文最多100,000字符。索引片段长800字符，步长650字符；默认检索最多4段，每段提供最多400字符。新后台租约30秒、心跳10秒。整单调用次数上限16、Token上限40,000，并叠加费用限制；这些是软件限制，不是性能测量值。

6.3 参考来源与贡献边界

[1] AIC AI+软件创新赛题与技术方案大纲，核对日期2026年9月21日。

[2] LangGraph Persistence 官方文档，用于区分检查点与长期数据；本项目额外实现事务批准和调用费用守卫。

[3] 项目源代码 backend/knowledge.py、backend/live.py、backend/workflow.py、backend/runtime.py、backend/model_router.py 和 backend/analytics.py，产品基线 ca8b327。

[4] 项目 docs/research/GITHUB_PROJECTS.md，记录 social-media-agents 等开源参考的历史静态调研。参考不等于运行验证或代码复用授权，第三方框架及模型能力不计为团队原创。