



帮助中心

[首页](#) / [帮助中心](#) / [Trojan \(Lite/Pro 服务\) 客户端设置教程](#) / [Windows](#) / **【Windows / macOS】Clash for Windows 设置方法**

--风险提示--

有开发者指出 Clash for Windows v0.19.8 版本存在XSS 漏洞，可以通过配置文件在目标计算机上远程执行 JavaScript 代码。

该漏洞在低版本中同样存在。已于此后发布的0.19.9/10版本中被修复。

若您使用的是旧版本的Clash for Windows 请升级到最新版本



您可以在客户端中更新或是在

<https://dl.trojan-cdn.com/trojan/windows/>

进行下载

【Windows / macOS】Clash for Windows 设置方法

shadowsocks



- [3. 添加配置](#)
- [4. Clash 代理使用介绍](#)
- [5. Chrome / Edge / Firefox 配合 SwitchyOmega 扩展](#)
- v0.10.1 后该客户端提供了对 macOS 的支持
界面、使用方法与 Windows 一致。
- **请更新使用最新版本，文中截图对应版本为 v 0.18.0，低版本将不再提供支持。**

1. 下载与安装

- Windows 访问 <https://dl.trojan-cdn.com/trojan/windows/> 下载 **Clash.for.Windows.Setup.[版本号].exe**
- macOS 访问 <https://dl.trojan-cdn.com/trojan/macos/> 下载 **Clash.for.Windows-[版本号].dmg**
- 访问 [Github Releases](#) 下载

Windows 直接双击打开 exe 文件进行安装，如果提示 阻止了无法识别的应用启动。请点击更多信息，然后再点击仍要运行进行安装。

2. 获取配置

登入到客户中心，依次访问 产品服务 > [我的产品与服务\(点击前往\)](#)，查看 Trojan 服务对应的 云加速服务 - Lite / Pro 服务器信

shadowsocks



ClashX 配置 [Trojan](#) [ClashX](#)

支持 Clash For Windows / ClashX (macOS) 的配置文件与订阅链接

获得地址



点击 ClashX 配置对应的获得地址，在弹出的窗口中，复制订阅 URL。

如果点击获得地址没有反应，请更换使用 Chrome、Firefox 或是 EDGE 浏览器访问客户中心。

注：订阅链接与您的密码一样重要，请勿分享给他人，如不慎泄露，请在产品详情页面重置链接并提交工单申请重置服务密码。

3. 添加配置

3.1 Clash 主界面介绍

安装后 Windows 可以通过双击通知区域的 Clash for Windows 图标打开主界面

shadowsocks



↑ 0 B/s

↓ 0 B/s

首页通用选项
General

节点选择页面
Proxies

配置选择页面
Profiles

Logs

Connections

设置
Settings

Feedback

00:01:47

● Connected

 Clash for Windows v 0.18.0

Port

客户端端口 >  7890

Allow LAN 

Log Level info

IPv6 是否允许局域网设备使用代理 > 

Clash Core 2021.09.07 Premium (49965)

Home Directory [Open Folder](#)

UWP Loopback UWP 应用代理设置 > [Launch Helper](#)

TAP Device [Manage](#)

Service Mode  [Manage](#)

Mixin ⓘ 

System Proxy 系统代理开关 > 

Start with Windows 开机启动开关 > 

首先打开 **Profiles** 配置选择页面，然后进行配置文件的添加




3.1 通过链接直接添加


复制 **获取配置** 步骤中得到的订阅 URL，粘贴到 **Download from a URL** 输入框内，点击右侧的 **Download** 按钮。

显示 **Success!** 表示成功添加了配置文件，并且下面会多了一个配置，点击可以切换到对应的配置。具体使用方法请参考后面教程。

shadowsocks

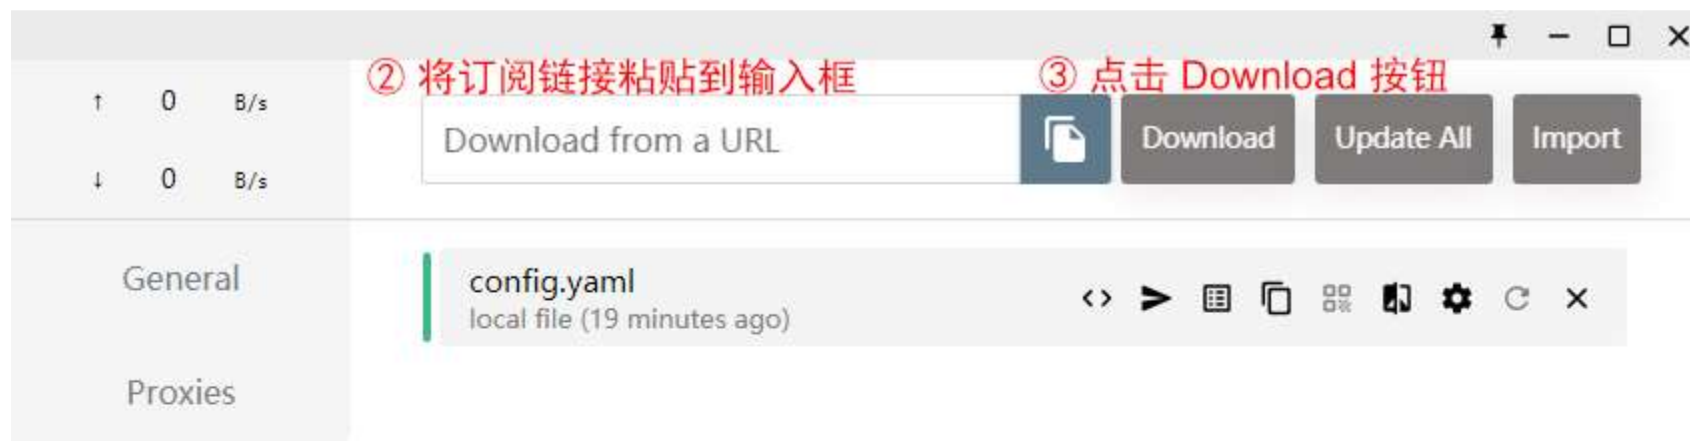

Profiles < ① 点击 Profiles 标签

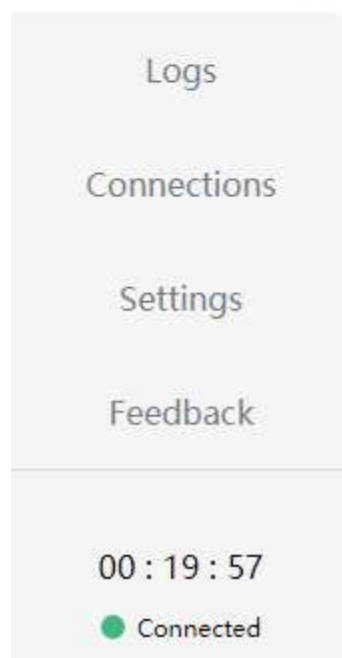

shadowsocks



4. Clash 代理使用介绍


4.1 开启系统代理与开机启动

首先打开 **General** 首页页面, 开启系统代理与开机自动启动, 然后打开 **Proxies** 代理服务器选择页面。

Mixin ⓘ

System Proxy

Start with Windows



shadowsocks



点击 **Global** 标签，确认全局规则选择不是 **DIRECT**（选择 **DIRECT** 表示不使用代理），可以选择 **AUTO**（自动选择节点，在 Global 页面最底部）或是直接选择自己想要使用的节点。

↑ 0 B/s

↓ 0 B/s

Global

Rule

Direct

Script

General

Proxies

Profiles

Logs

Connections

Settings

Feedback

00 : 40 : 58

GLOBAL S Australia-AU1-1-Rate:1.0

DIRECT
Direct UDP 327 ms

REJECT
Reject UDP Timeout

Australia-AU1-1-Rate:1.0
Trojan 1332 ms

Australia-AU1-2-Rate:1.0
Trojan 2152 ms

Australia-AU1-3-Rate:1.0
Trojan 1266 ms

Australia-AU1-4-Rate:1.0
Trojan 1236 ms

Germany-DE1-1-Rate:1.0
Trojan 1122 ms

Germany-DE1-2-Rate:1.0
Trojan 916 ms

Germany-DE1-3-Rate:1.0
Trojan 864 ms

Germany-DE1-4-Rate:1.0
Trojan 871 ms

Germany-DE2-1-Rate:1.0
Trojan 940 ms

Germany-DE2-2-Rate:1.0
Trojan 893 ms

Germany-DE2-3-Rate:1.0
Trojan 930 ms

Germany-DE2-4-Rate:1.0
Trojan 919 ms

shadowsocks



选择节点后可能没有立即生效，建议返回 **General** 首页页面 点击 **Clash for Windows** 字样通过快速重启客户端重新载入配置。

这时 Clash 已通过设置系统代理的方式进行工作，使用系统代理的软件已可以正常使用。

可以使用 IE / EDGE / Safari 访问 <https://www.google.com> 测试

4.2 Global 全局规则选项

Global 页面是设置 Clash 的代理规则，即设置 Clash 如何处理访问请求。

- Direct 表示直接连接，不使用代理



- Reject 表示全部拒绝访问



- 其他直接选中节点表示全部请求均通过代理，类似于 Shadowsocks 的全局模式
- 选择 Global 右侧的 Rule 标签，表示使用的是自动切换模式，与其他软件的 PAC 模式类似

shadowsocks



↑ 0 B/s

↓ 0 B/s

GlobalRuleDirectScript

General

Proxies

Profiles

Logs

Connections

Settings

Feedback

00 : 52 : 05

● Connected

Auto HongKong-HK1-6-Rate:0.5

Proxy Auto

Auto

URLTest - HongKong-HK1-6-Rate: 0.5 149 ms

Australia-AU1-1-Rate:1.0 Trojan 1031 ms

Australia-AU1-2-Rate:1.0 Trojan 2725 ms

Australia-AU1-3-Rate:1.0 Trojan 2139 ms

Australia-AU1-4-Rate:1.0 Trojan 2129 ms

Germany-DE1-1-Rate:1.0 Trojan 904 ms

Germany-DE1-2-Rate:1.0 Trojan 870 ms

Germany-DE1-3-Rate:1.0 Trojan 868 ms

Germany-DE1-4-Rate:1.0 Trojan 861 ms

Germany-DE2-1-Rate:1.0 Trojan 938 ms

Germany-DE2-2-Rate:1.0 Trojan 923 ms

Germany-DE2-3-Rate:1.0 Trojan 924 ms

选择 Auto 表示客户端会根据情况自动切换节点

shadowsocks



一般完成以上设置后开启客户端的 System proxy 即可正常访问 <https://www.google.com>，如果开启后无法使用(软件冲突或是安全软件限制导致客户端无法修改系统设置)，请查看后面部分安装浏览器扩展使用。

5. Chrome / Edge / Firefox 配合 SwitchyOmega 扩展

如果不使用客户端的系统代理，可以参考下面教程通过安装浏览器扩展使用（支持 Chrome / Firefox / 新版 Edge 浏览器）

设置方法请参考：[Chrome / Edge / Firefox 安装 Proxy SwitchyOmega 扩展使用](#)

由于扩展中代理模式对应客户端的端口为 1080，需要修改为 Clash 对应的 7890，请按照下图进行修改：

SwitchyOmega 情景模式：代理模式 导出PAC

设定

- 界面
- 通用
- 导入/导出

情景模式

- 代理模式 ①
- 自动切换
- 新建情景模式...

ACTIONS

- 应用预设 ④ 占未保存

网址协议	代理协议	代理服务器	代理端口
(默认)	HTTP	127.0.0.1	7890

显示高级设置

不代理的地址列表

不经过代理连接的主机列表 (每行一个主机)

(可使用通配符等匹配规则...)

127.0.0.1 ::1

shadowsocks



此答案有用么？

♥ 1607 用户发现这个很有用 (2319 投票)

👍 是

👎 否

最受欢迎



[【macOS】ClashX 设置方法](#)

[macOS 下 ClashX 设置方法](#) 1. 下载与安装 2. 获取订阅链接 3. 添加配置 4. 使用介绍 5. Chrome / Edge / Firefox 配合...



[【macOS】TrojanX 设置方法](#)

[TrojanX 的使用方法与 ShadowsocksX-NG 基本一致。文中截图对应系统版本为 macOS 15.1 文中截图对应的客户端版本 TrojanX-0.3.zip...](#)



[【macOS】命令行使用教程](#)

[命令行客户端仅提供最基础的功能，如果没有必要，推荐使用其他图形客户端。1. 下载客户端 访问 https://dl.trojan-cdn.com/trojan/macos/...](#)



[【macOS】Trojan-QT5 设置方法](#)

[截图对应客户端版本 Trojan-QT5 v1.1.3 截图对应的系统 macOS 10.15.1...](#)

shadowsocks



Copyright © 2022 Shadowsocks.com. All Rights Reserved.