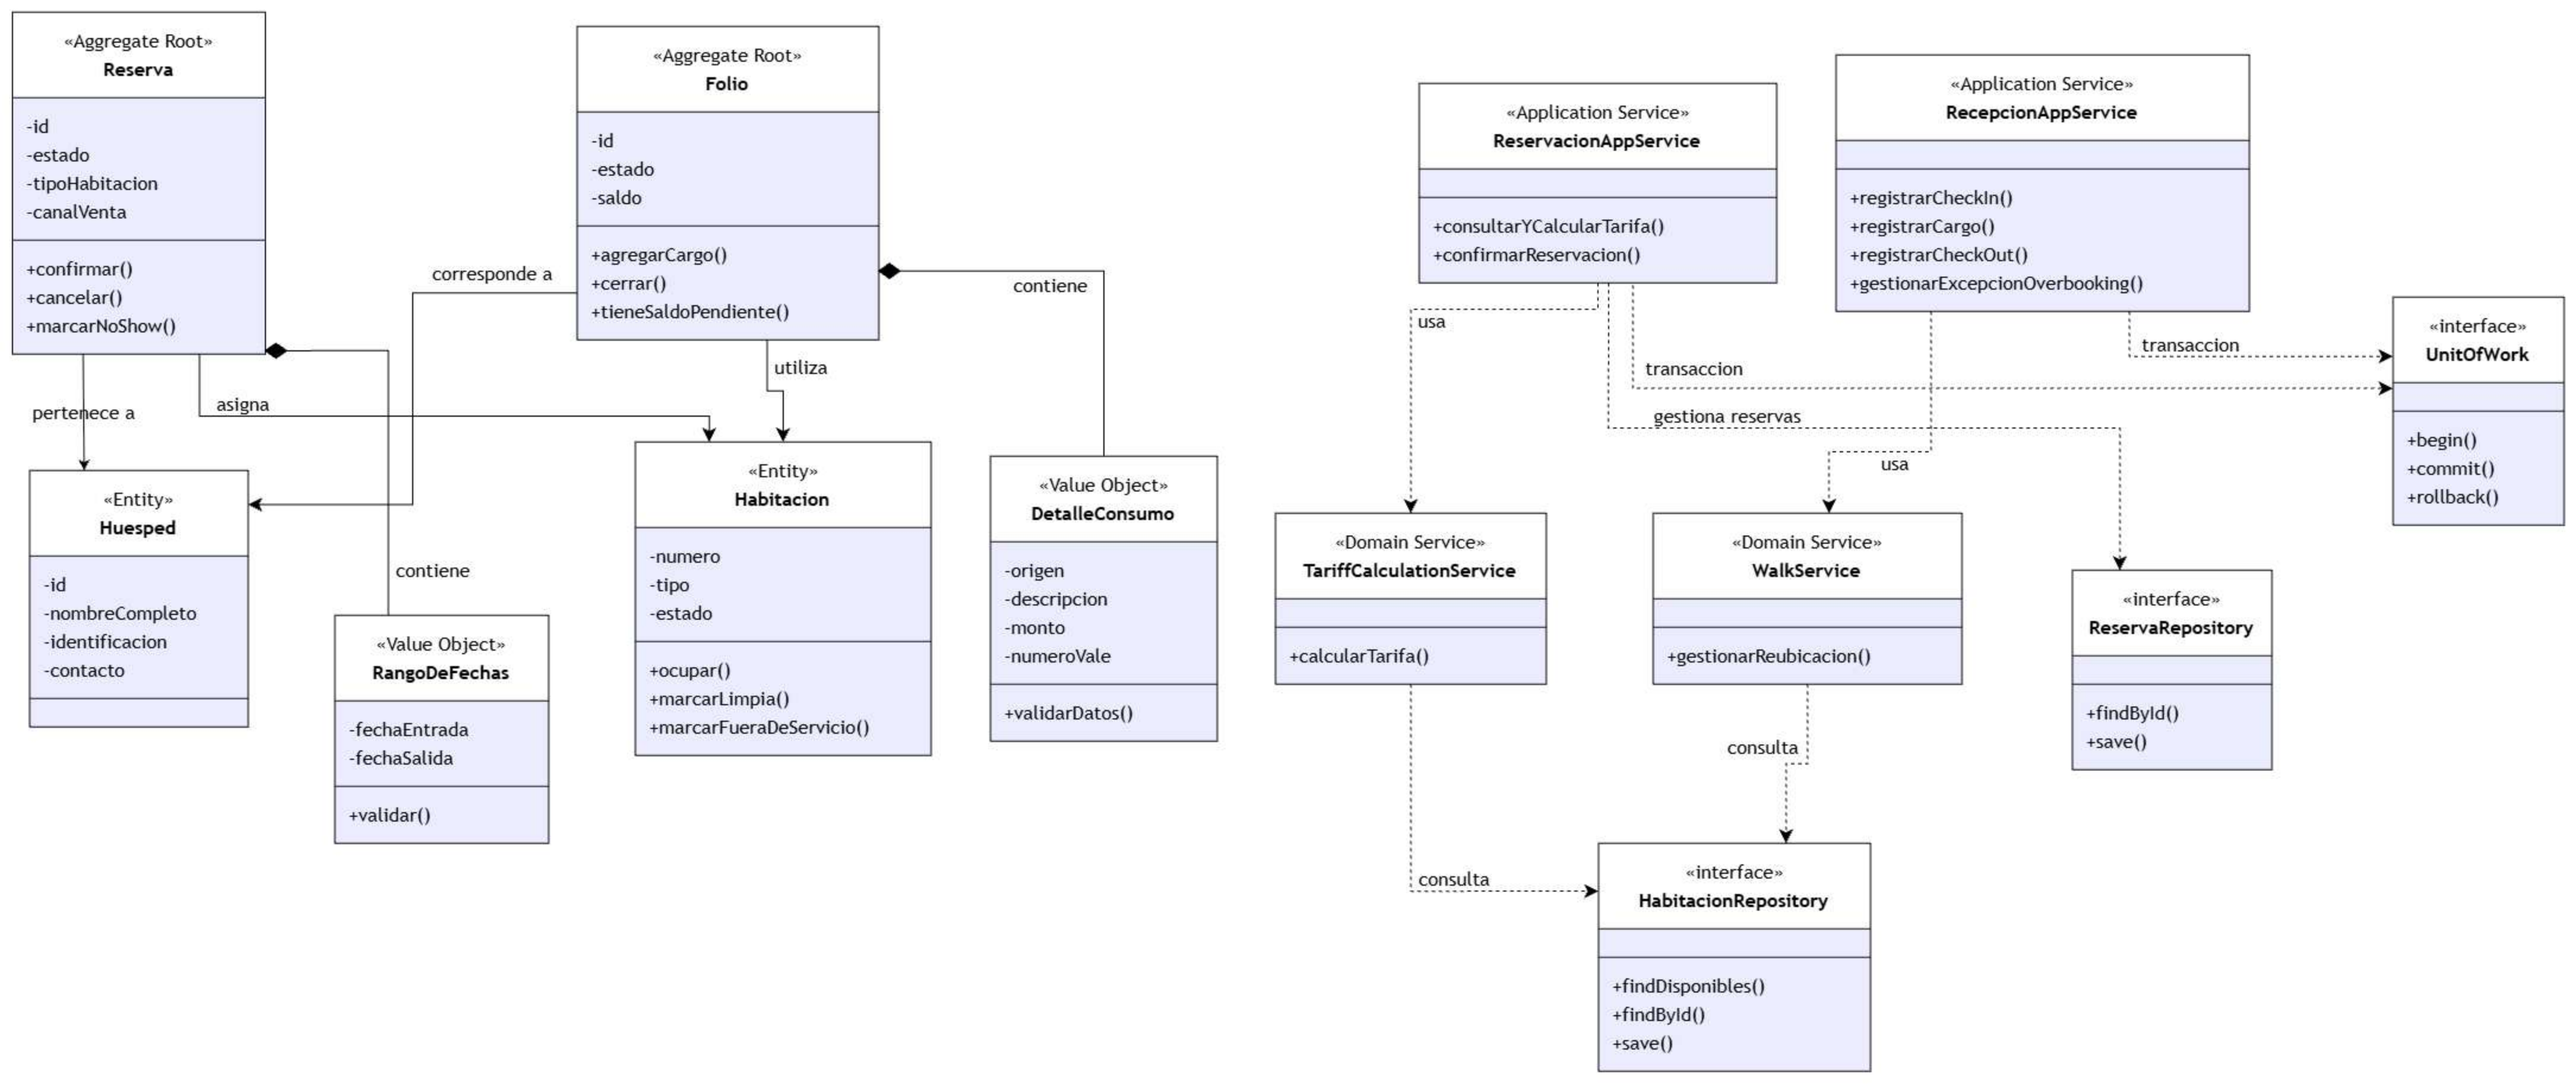

«Aggregate Root»
Reserva
-id
-estado
-tipoHabitacion
-canalVenta
+confirmar()
+cancelar()
+marcarNoShow()
«Aggregate Root»
Folio
-id
-estado
-saldo
+agregarCargo()
+cerrar()
+tieneSaldoPendiente()
corresponde a
contiene
utiliza
pertenece a
asigna
«Entity»
Huesped
-id
-nombreCompleto
-identificacion
-contacto
«Entity»
Habitacion
-numero
-tipo
-estado
+ocupar()
+marcarLimpia()
+marcarFueraDeServicio()
«Value Object»
DetalleConsumo
-origen
-descripcion
-monto
-numeroVale
+validarDatos()
contiene
«Value Object»
RangoDeFechas
-fechaEntrada
-fechaSalida
+validar()
«Application Service»
ReservacionAppService
+consultarYCalcularTarifa()
+confirmarReservacion()
«Application Service»
RecepcionAppService
+registrarCheckIn()
+registrarCargo()
+registrarCheckOut()
+gestionarExcepcionOverbooking()
«interface»
UnitOfWork
+begin()
+commit()
+rollback()
usa
transaccion
transaccion
gestiona reservas
usa
«Domain Service»
TariffCalculationService
+calcularTarifa()
«Domain Service»
WalkService
+gestionarReubicacion()
«interface»
ReservaRepository
+findById()
+save()
consulta
consulta
«interface»
HabitacionRepository
+findDisponibles()
+findById()
+save()