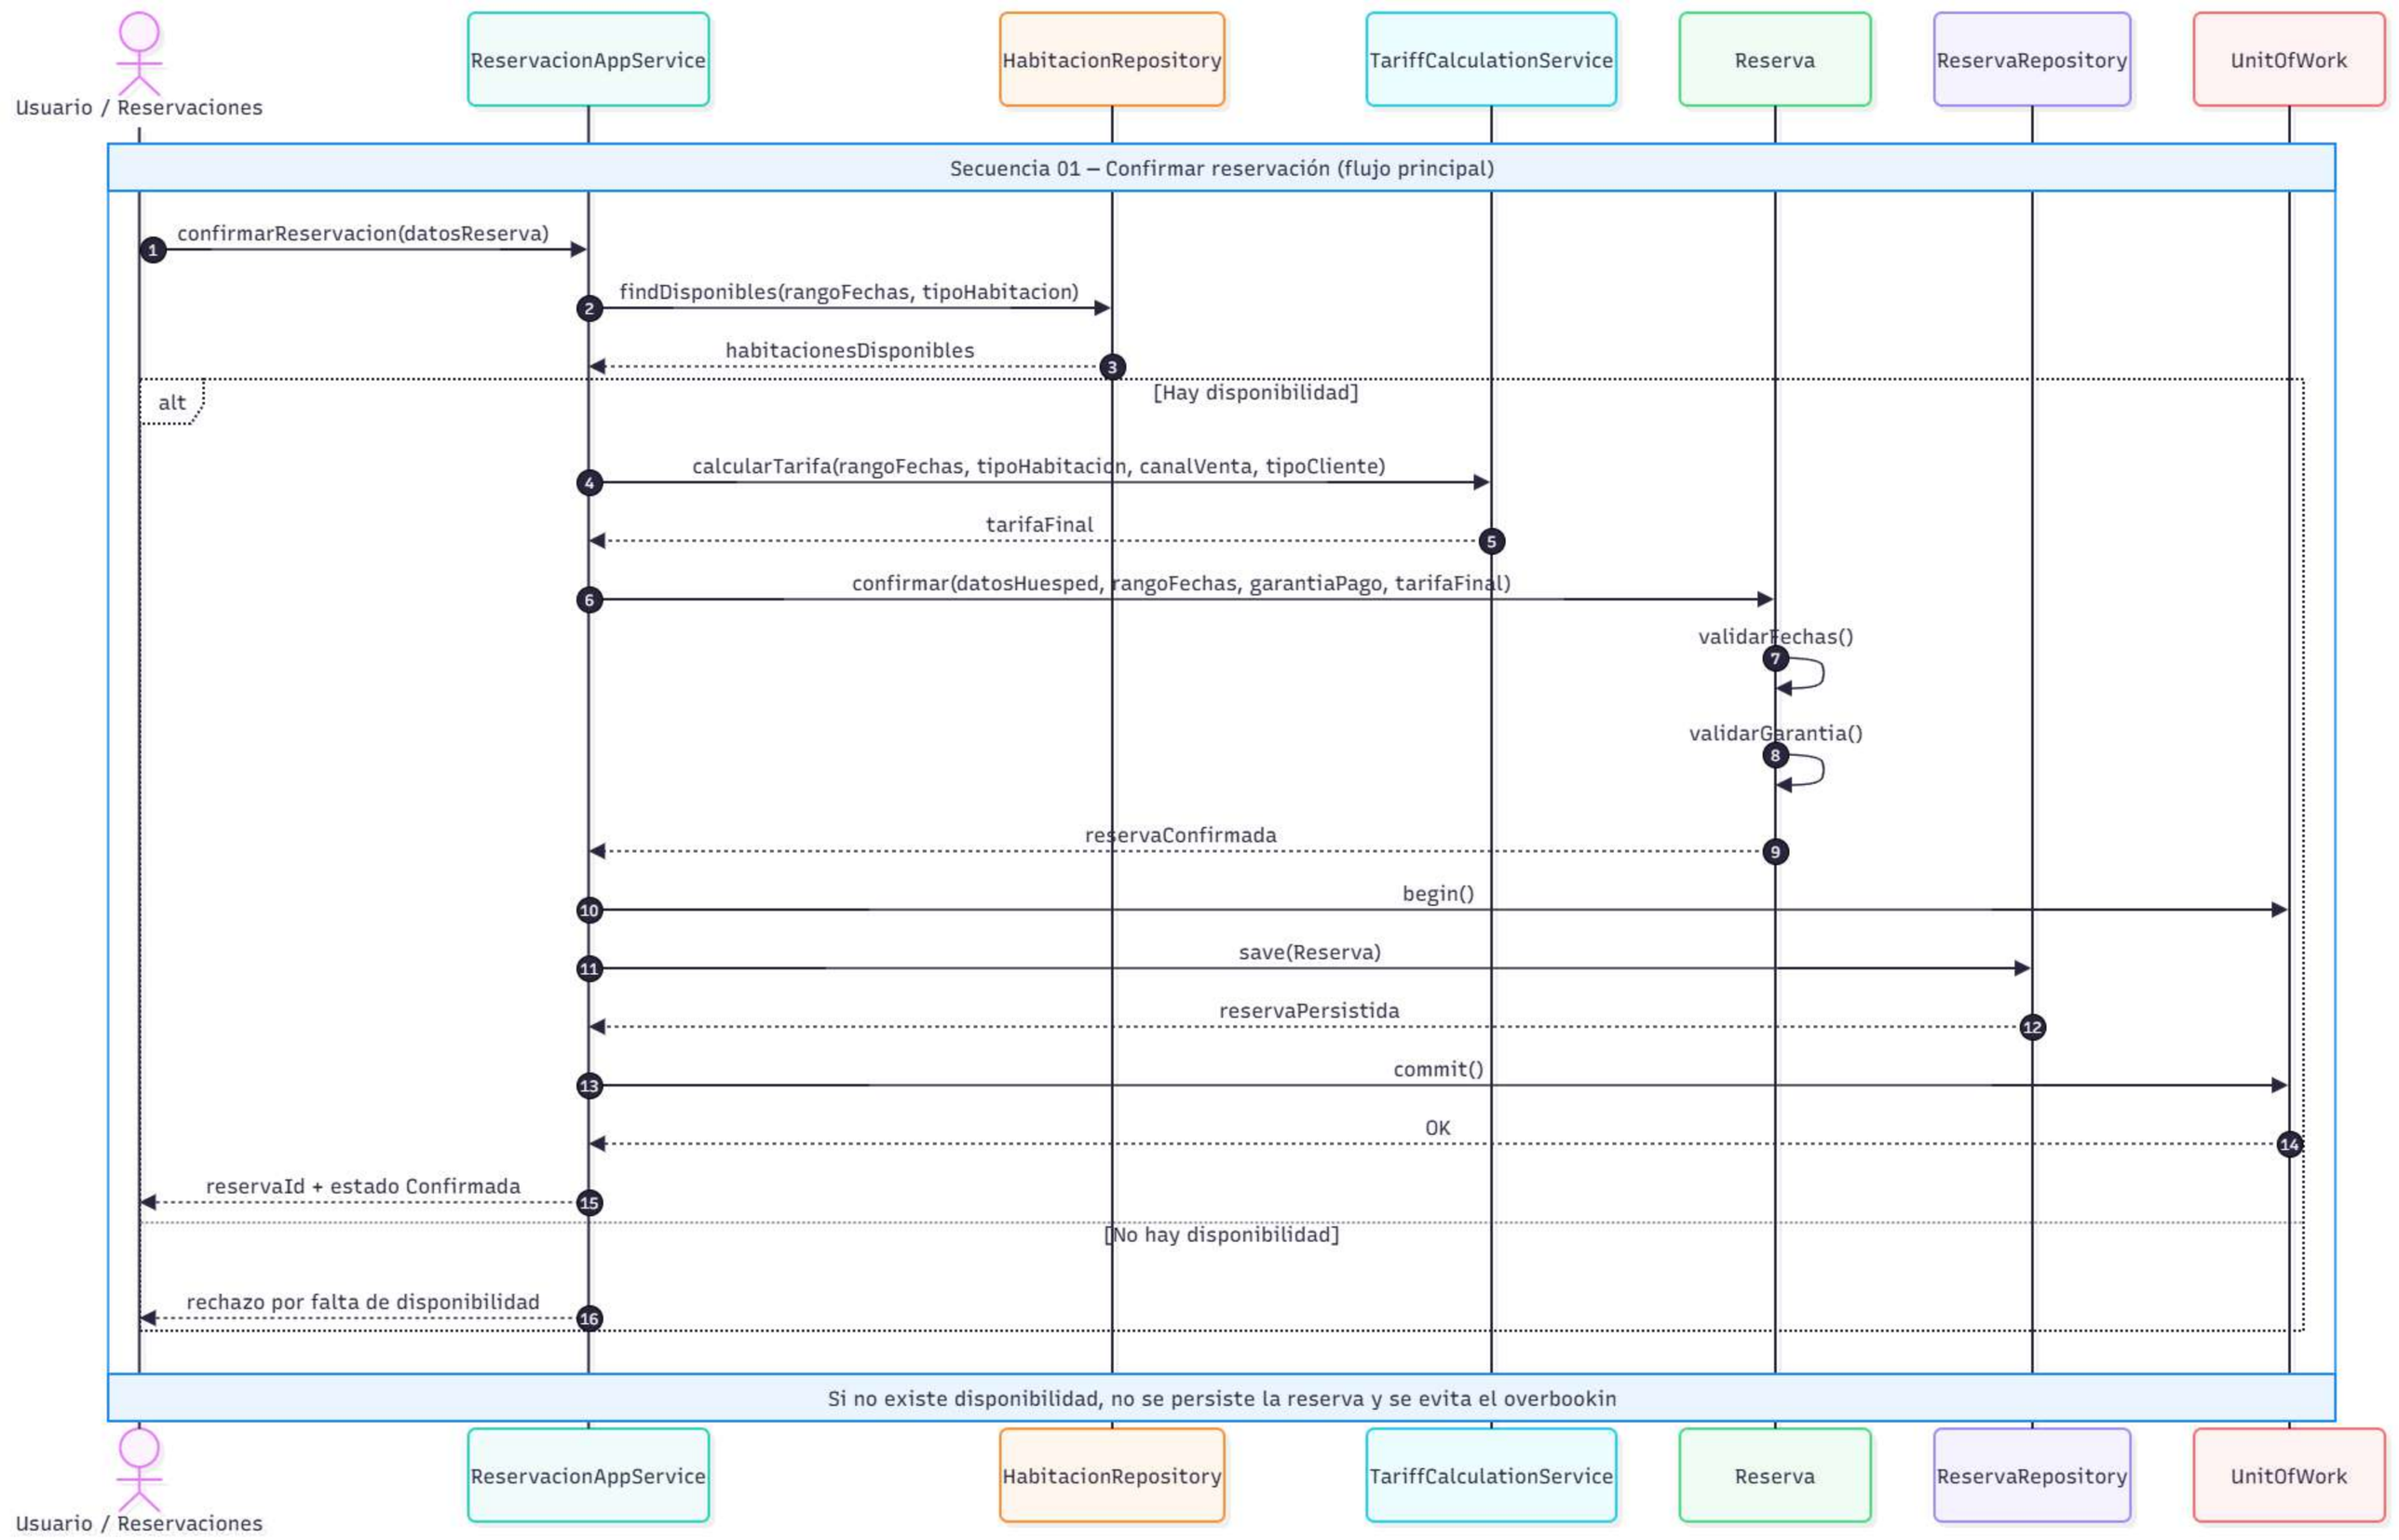
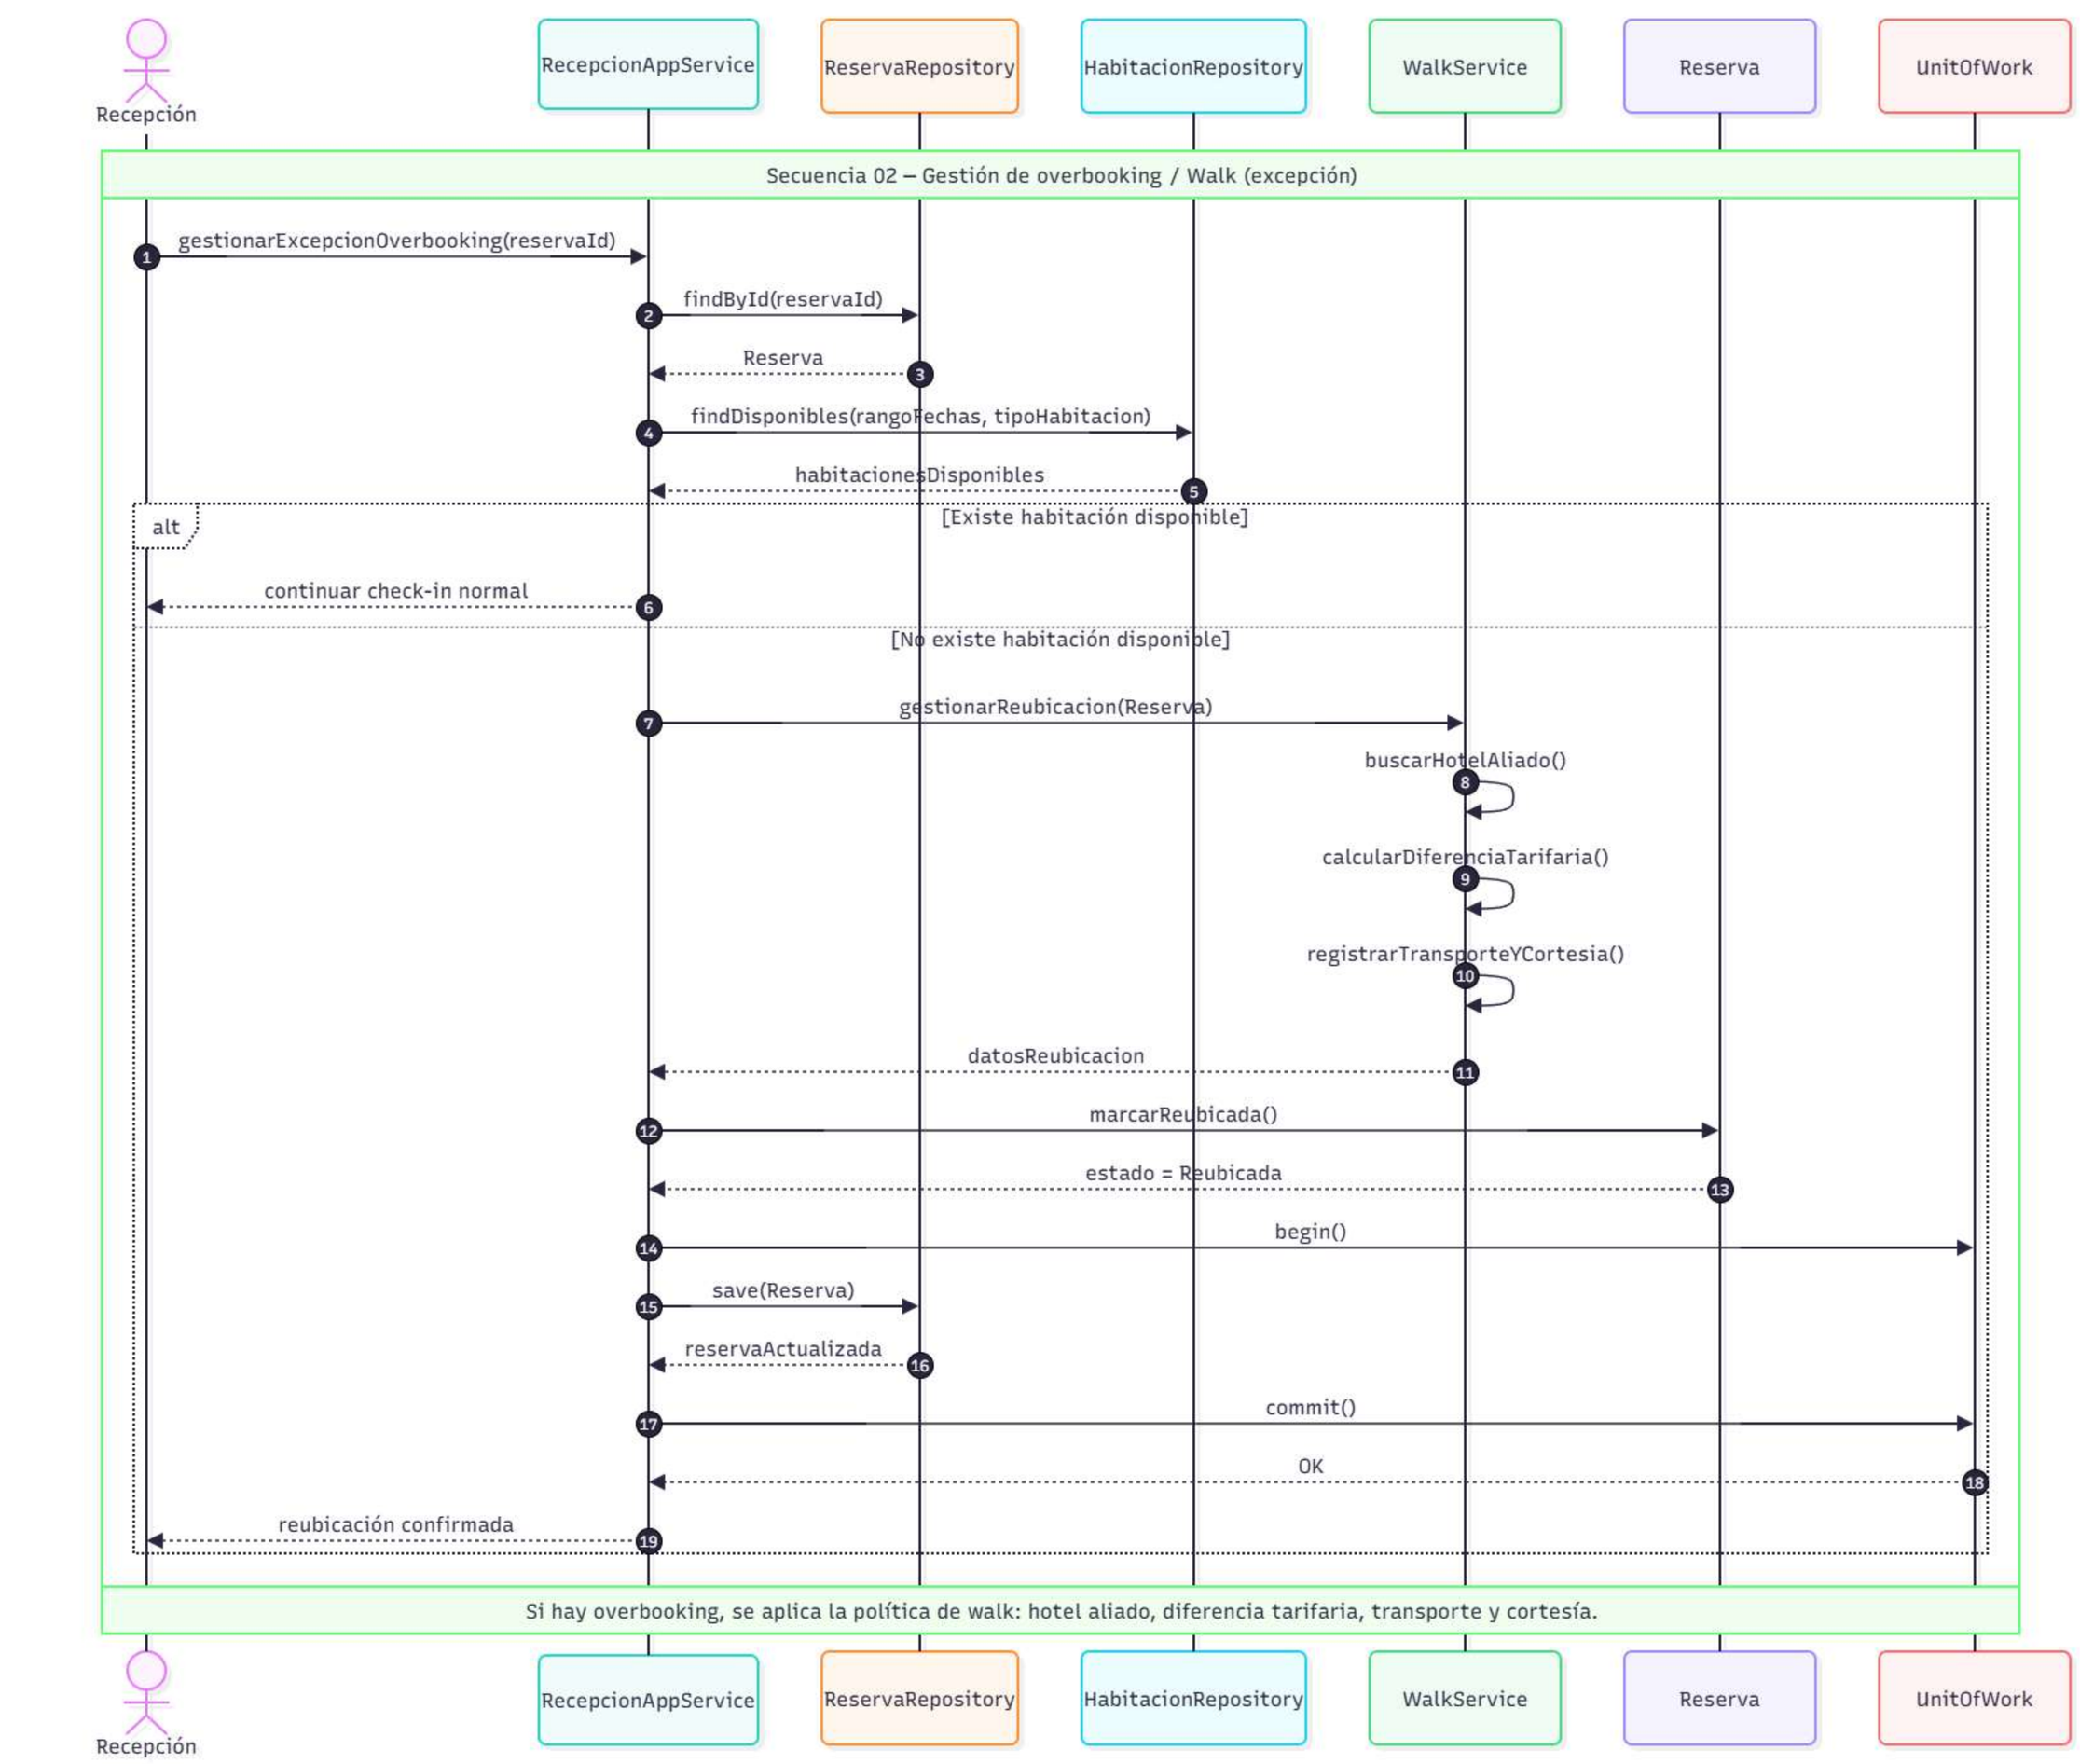

Usuario / Reservaciones
ReservacionAppService
HabitacionRepository
TariffCalculationService
Reserva
ReservaRepository
UnitOfWork
Secuencia 01 – Confirmar reservación (flujo principal)
1 confirmarReservacion(datosReserva)
2 findDisponibles(rangoFechas, tipoHabitacion)
3 habitacionesDisponibles
alt
[Hay disponibilidad]
4 calcularTarifa(rangoFechas, tipoHabitacion, canalVenta, tipoCliente)
5 tarifaFinal
6 confirmar(datosHuesped, rangoFechas, garantiaPago, tarifaFinal)
7 validarFechas()
8 validarGarantia()
9 reservaConfirmada
10 begin()
11 save(Reserva)
12 reservaPersistida
13 commit()
14 OK
15 reservaId + estado Confirmada
[No hay disponibilidad]
16 rechazo por falta de disponibilidad
Si no existe disponibilidad, no se persiste la reserva y se evita el overbookin
Usuario / Reservaciones
ReservacionAppService
HabitacionRepository
TariffCalculationService
Reserva
ReservaRepository
UnitOfWork


Recepción
RecepcionAppService
ReservaRepository
HabitacionRepository
WalkService
Reserva
UnitOfWork
Secuencia 02 – Gestión de overbooking / Walk (excepción)
1 gestionarExcepcionOverbooking(reservaId)
2 findById(reservaId)
3 Reserva
4 findDisponibles(rangoFechas, tipoHabitacion)
5 habitacionesDisponibles
alt
[Existe habitación disponible]
6 continuar check-in normal
[No existe habitación disponible]
7 gestionarReubicacion(Reserva)
8 buscarHotelAliado()
9 calcularDiferenciaTarifaria()
10 registrarTransporteYCortesia()
11 datosReubicacion
12 marcarReubicada()
13 estado = Reubicada
14 begin()
15 save(Reserva)
16 reservaActualizada
17 commit()
18 OK
19 reubicación confirmada
Si hay overbooking, se aplica la política de walk: hotel aliado, diferencia tarifaria, transporte y cortesía.
Recepción
RecepcionAppService
ReservaRepository
HabitacionRepository
WalkService
Reserva
UnitOfWork