

使用方法

一、配置 config.txt 文件


config.txt 文件格式如下：

- 第一行：BetterGI.exe 的完整安装路径
- 后续每一行：一次鼠标点击位置，格式为 x,y，分别为横纵坐标


步骤说明：

1. 找到 BetterGI 的安装目录

右键快捷方式 → 打开文件所在位置

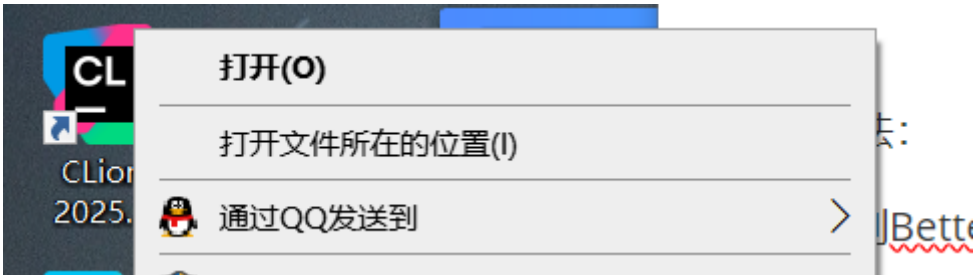

2. 复制绝对路径

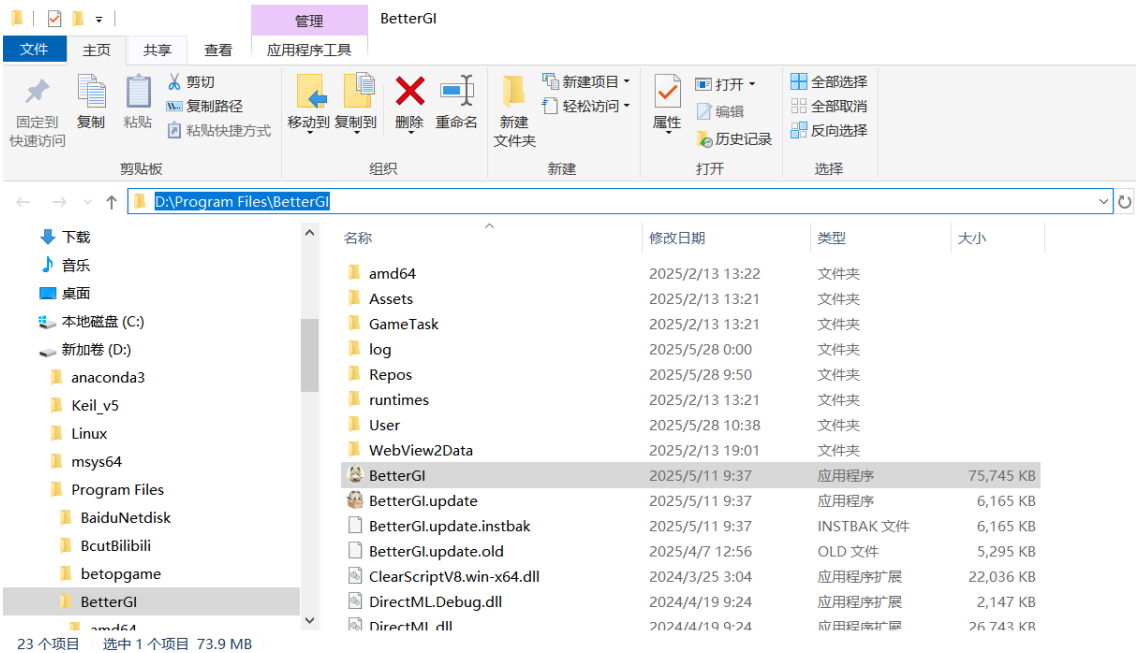

3. 打开 config.txt 文件


将复制的路径粘贴在第一行，并添加 \BetterGI.exe，例如：

D:\Program Files\BetterGI\BetterGI.exe

4. 以管理员身份运行 mouse_position_recorder

右键 → 以管理员身份运行

⚠ 如果不是管理员身份运行，当焦点不在终端时将无法获取坐标

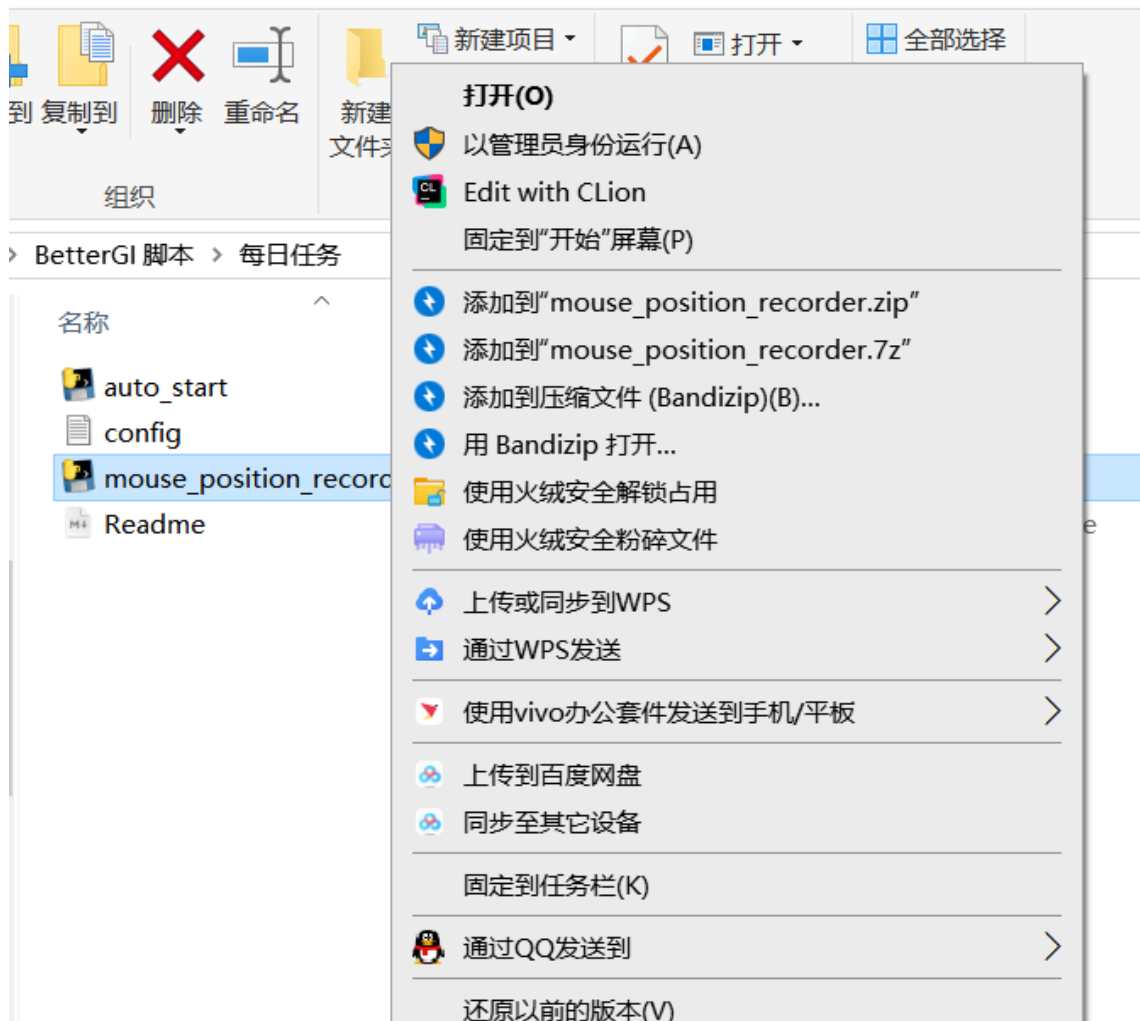

5. 启动 BetterGI


若弹出“是否允许该程序更改你的设备”，直接点击“是”，**该点击不需要记录坐标**

6. 逐一记录点击坐标

打开 BetterGI 后，依次记录每一个有效点击位置

(获取的坐标点有可能会有没有用的，注意观察有效点击对应的坐标)

7. 最终配置示例

 config - 记事本

文件(F) 编辑(E) 格式(O) 查看(V) 帮助(H)

D:\Program Files\BetterGI\BetterGI.exe

825,701

451,425

1239,247


1254,332

718,227

二、配置 Windows 任务计划程序


1. 打开 任务计划程序

在任务栏搜索“任务计划程序”并打开

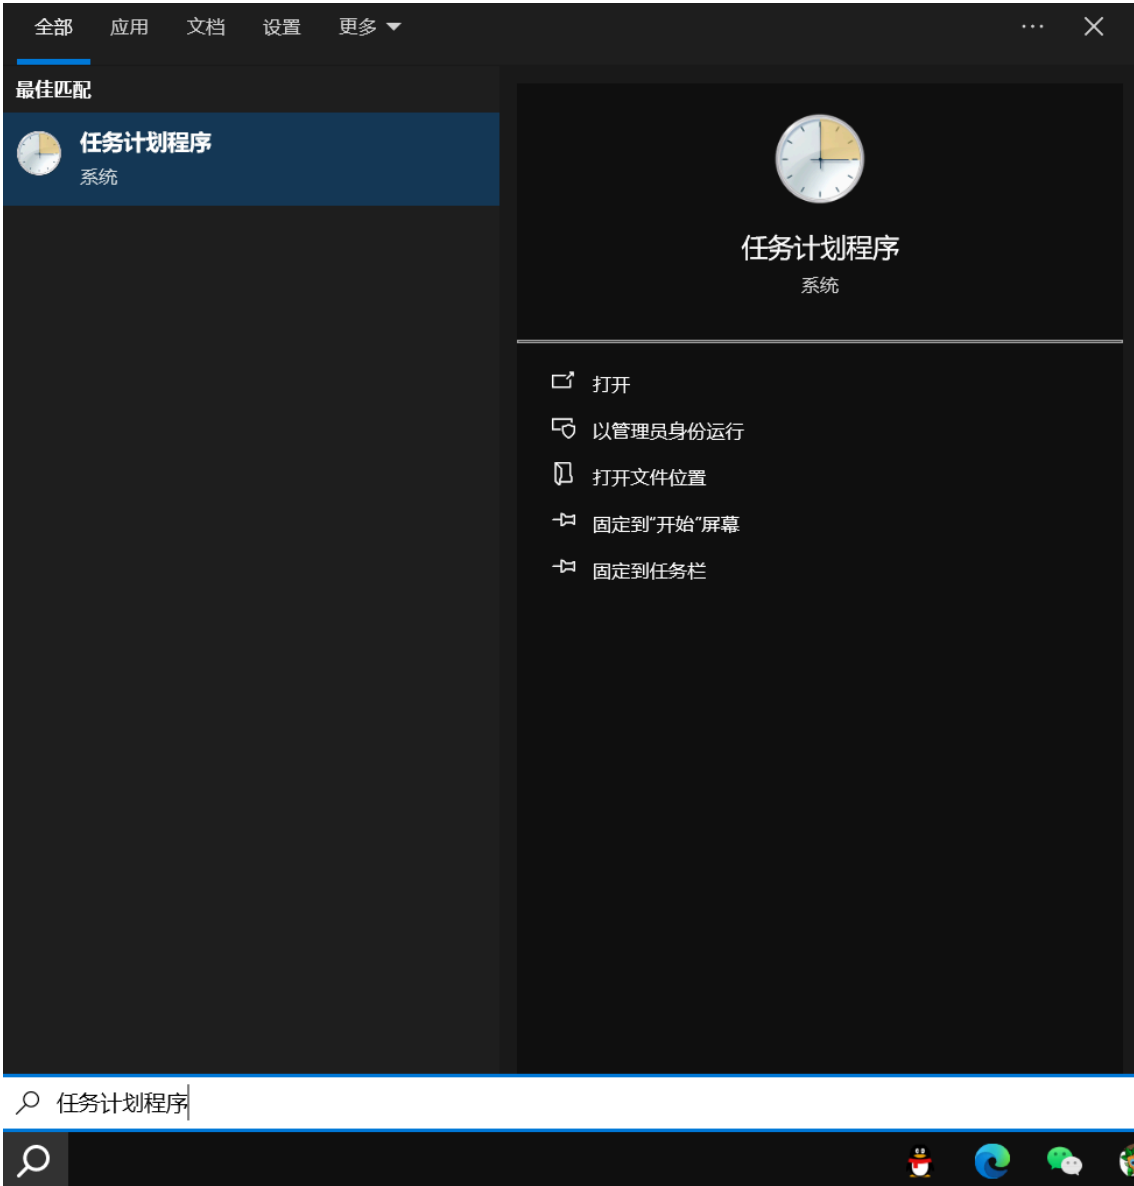


以下内容参考自：[Windows 设置定时执行脚本 - 博客园](#)

2. 创建基本任务

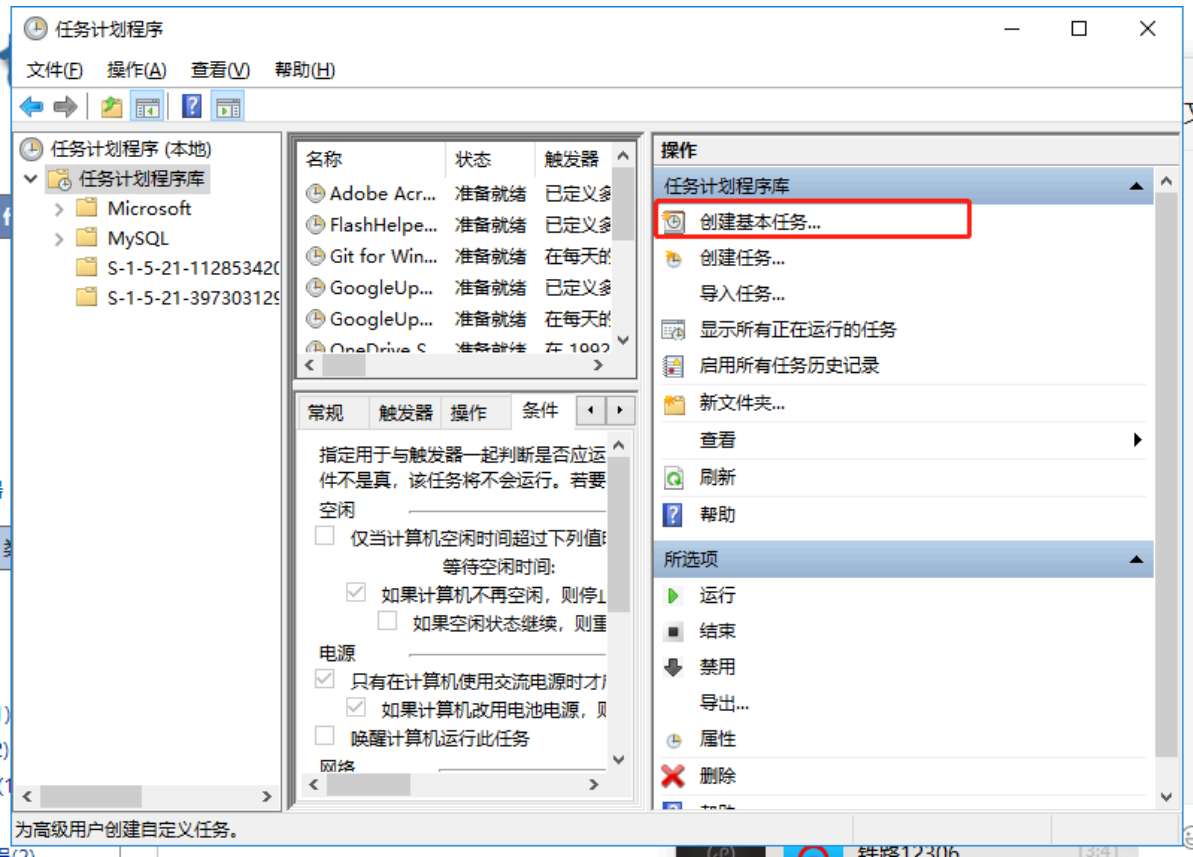


3. 命名任务并添加描述

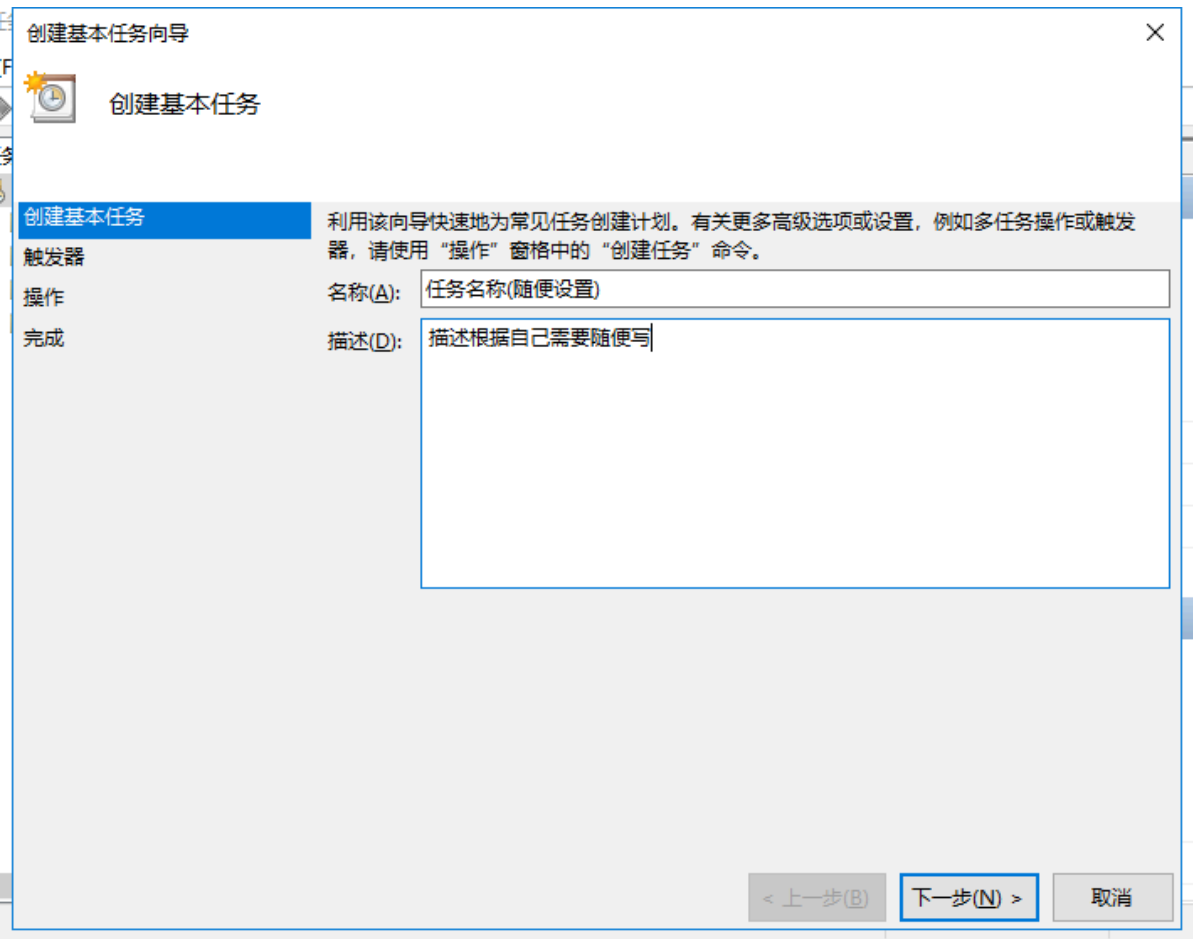

4. 设置触发器（推荐选择“每天”）

创建基本任务向导×

 任务触发器

创建基本任务

希望该任务何时开始?

触发器

每日

操作

完成

☒ 每天(D)

☐ 每周(W)

☐ 每月(M)

☐ 一次(O)

☐ 计算机启动时(H)

☐ 当前用户登录时(L)

☐ 当特定事件被记录时(E)


< 上一步(B)

下一步(N) >

取消

5. 设置执行时间

创建基本任务向导×

 每日

创建基本任务

开始(S): 2025/ 5/28 11:07:24 ☐ 跨时区同步(Z)

触发器

每日

操作

完成


每隔(C): 1 天发生一次

< 上一步(B)


下一步(N) >

取消

6. 设置启动程序

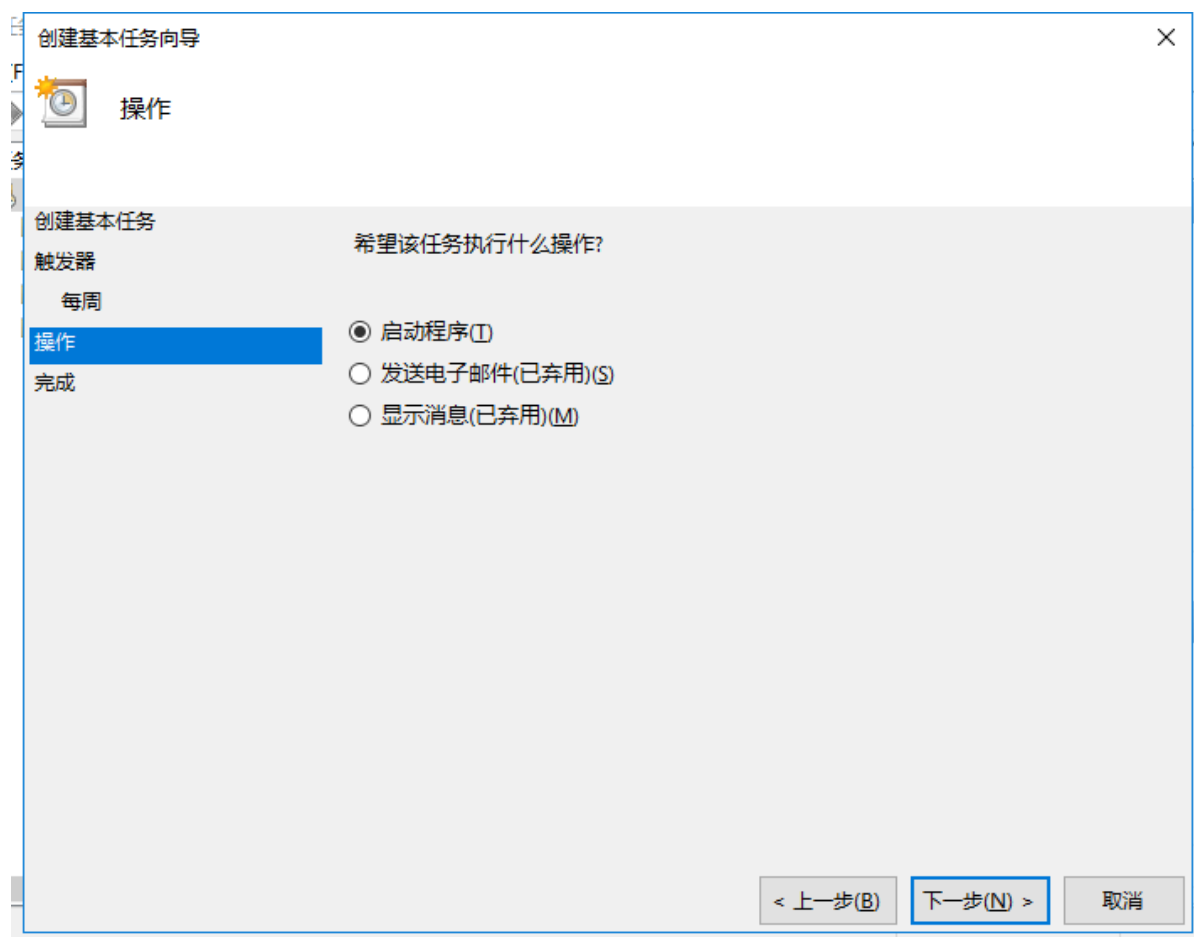

- 在弹出的窗口中，程序选择 `auto_start.exe`
- `config.txt` 要和 `auto_start.exe` 在 同一目录下

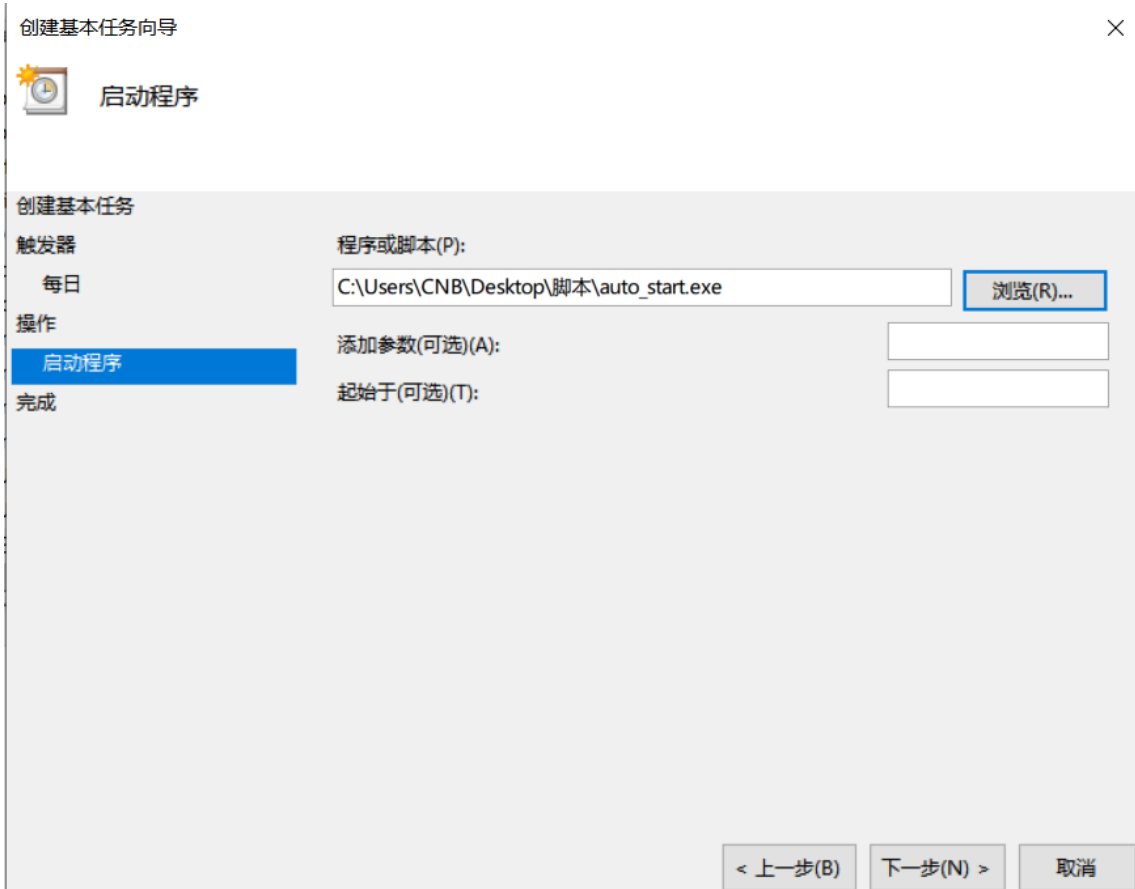


7. 查看并确认任务已创建成功




8. 设置最高权限启动

右键你刚刚设置好的任务，点击“属性”

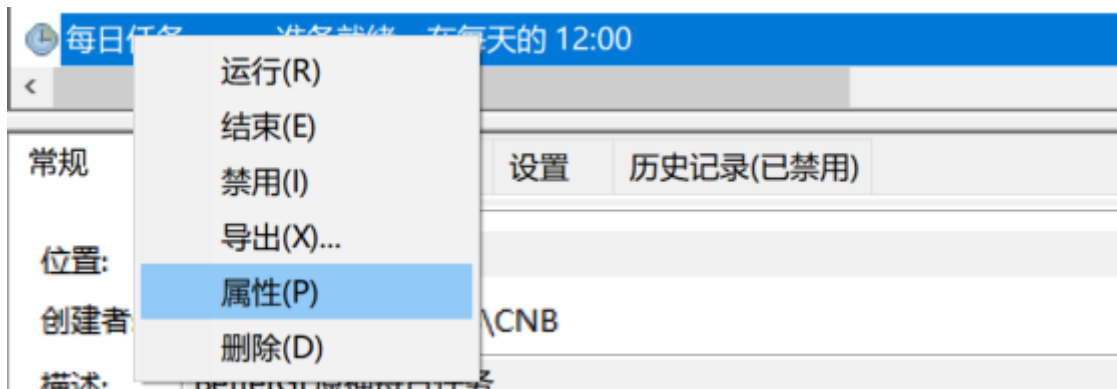

在打开的属性窗口中，勾选“使用最高权限运行”，这样在执行 BetterGI 时就不会出现系统弹窗提示

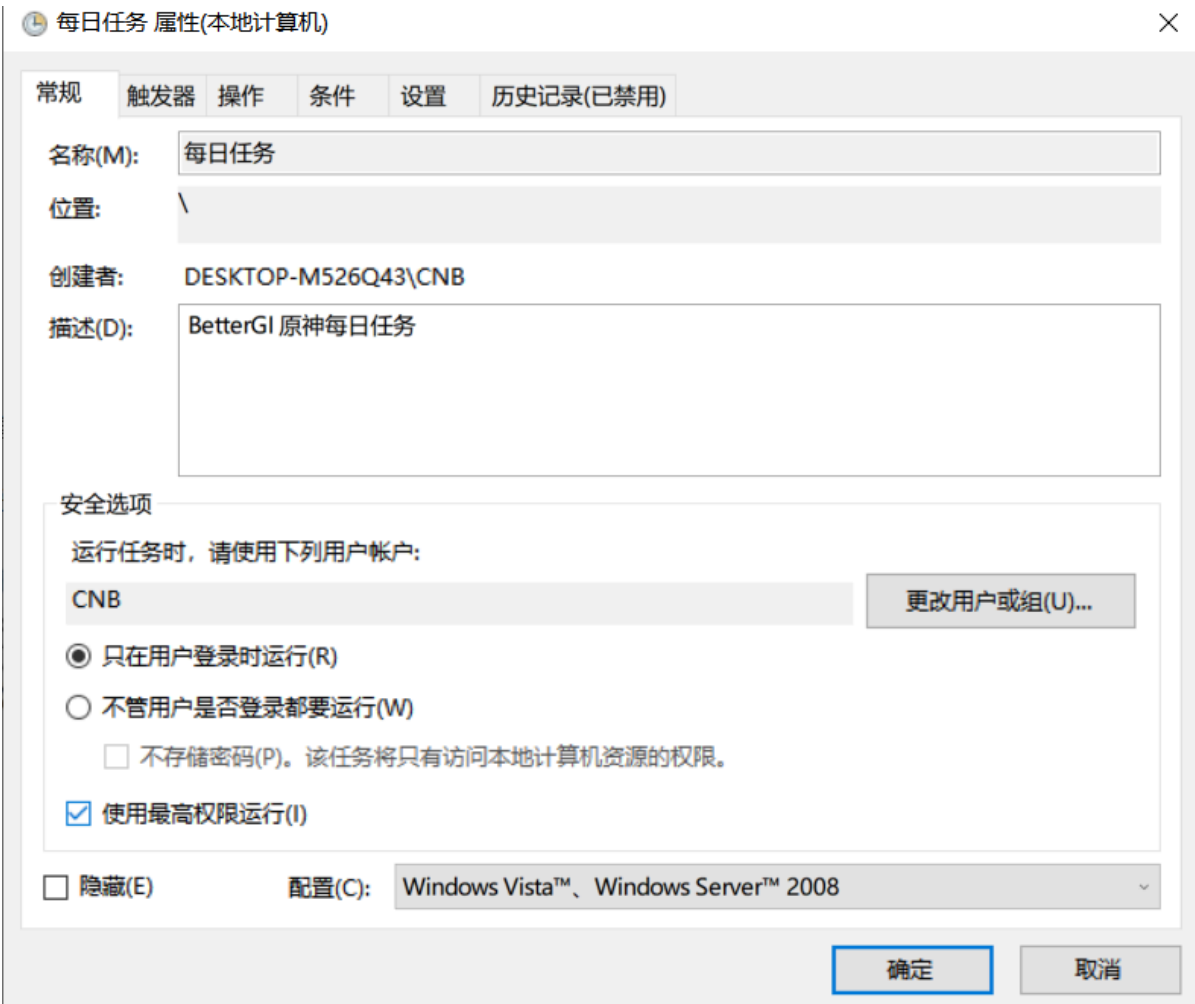

至此，配置完成 Windows可以在每天特定的时间执行BetterGI的自动任务了

三、总结

至此，配置完成，Windows 可以在每天特定的时间执行 BetterGI 的自动任务了。