

Gitee Code API 9.0

产品版本：9.0.0

Gitee Code 主路径为/api/v8 开头

示例：<https://code.gitee.com/api/v8/策略>

租户标识存放预 http header 中，字段 enterprise（如果 header 中不放，则默认会查询第一个租户作为 enterprise）

鉴权方式

获取新建私人令牌权限范围

- GET /api/oauth/private_tokens/new
- 请求参数

无

- 响应参数

属性	类型	描述
value	integer	值
desc	string	描述
title	string	标题

- 响应示例

```
JSON
[
  {
    "value": 1,
    "desc": "查看，克隆你的仓库",
    "title": "Git http clone"
  },
  {
    "value": 2,
```

```

        "desc": "查看，克隆，创建，更新你的仓库",
        "title": "Git http push"
    },
    {
        "value": 4,
        "desc": "拥有接口全部权限",
        "title": "接口操作"
    },
    {
        "value": 5,
        "desc": "拥有接口只读权限",
        "title": "接口只读"
    },
    {
        "value": 6,
        "desc": "通过 users 接口操作用户",
        "title": "用户"
    },
    {
        "value": 7,
        "desc": "通过 projects 接口操作用户",
        "title": "代码库"
    },
    {
        "value": 8,
        "desc": "通过 groups 接口操作用户",
        "title": "代码组"
    }
    ...
]

```

- 说明

Plain Text

需要哪几项权限，只需要将对应的 **value**，传入新建令牌的 **scope** 字段即可。

例如：

只需要 "Git http clone" 权限，`scopes = 1`

需要 "Git http clone" 和 "Git http push" 权限，`scopes = [1,2]`

新建私人令牌

- POST /api/oauth/private_tokens

- 请求参数

属性	类型	必填	描述
name	string	是	令牌名称，长度 2-60
expires_at	string	否	过期时间，不传时，默认是 20 年
username	string	否	用户名，只有 osc-admin 可以创建别人的个人令牌
scopes	Array of integer	否	权限范围 由“获取新建私人令牌权限范围”获取

- 请求示例

```
JSON
{
  "name": "test001",          // 必需，长度 2-60
  "expires_at": "2022-09-28", // 非必需，不传时，默认是 20 年
  "username": "zhangsan",     // 非必需，用户名，只有 osc-admin 可以创建别人的个人令牌
  "scopes": [1,2,4,5,6,7,8]  // 非必需，权限范围 由“获取新建私人令牌权限范围”获取，不传时默认拥有"Git http clone" 和"Git http push"和"接口操作"权限
}
```

- 响应参数

属性	类型	描述
created_at	string	创建时间
updated_at	string	修改时间
id	integer	令牌 id
name	string	令牌名称

expire_time	string	过期时间
scope_list	array	权限范围
token	string	令牌 token

scope_list

属性	类型	描述
value	integer	值
desc	string	描述
title	title	标题

- 响应示例

JSON

```
{
  "created_at": "2022-10-28T12:55:56.000+08:00",
  "updated_at": null,
  "id": 390,
  "name": "hm123",
  "expire_time": "2022-11-02 23:59:59 +0800",
  "scope_list": [
    {
      "value": 1,
      "desc": "查看，克隆你的仓库",
      "title": "Git http clone"
    },
    {
      "value": 2,
      "desc": "查看，克隆，创建，更新你的仓库",
      "title": "Git http push"
    },
    {
      "value": 4,
      "desc": "拥有接口全部权限",
      "title": "接口操作"
    },
    {
```

```
        "value": 5,
        "desc": "拥有接口只读权限",
        "title": "接口只读"
    },
    {
        "value": 6,
        "desc": "通过 users 接口操作用户",
        "title": "用户"
    },
    {
        "value": 7,
        "desc": "通过 projects 接口操作用户",
        "title": "代码库"
    },
    {
        "value": 8,
        "desc": "通过 groups 接口操作用户",
        "title": "代码组"
    }
],
"token": "do-HEPtsfhvmIUTSz9Eoa6o8iD1Gzytxx4Gwy1lHe9o"
}
```

删除私人令牌

- DELETE /api/oauth/private_tokens/:id
- 请求参数：无
- 请求示例：无
- 响应参数

属性	类型	描述
message	string	message

- 响应示例

```
JSON
{
    "message": "删除成功"
}
```

私人令牌列表

- GET /api/oauth/private_tokens
- 请求参数

属性	类型	必填	描述
page	integer	否	页数，默认 1
per_page	integer	否	每页条数，默认 20

- 请求示例

```
JSON
{
  "page": 1,           // 非必需，默认 1
  "per_page": 2,       // 非必需，默认 20
}
```

- 响应参数

属性	类型	描述
data	array	数据
meta	object	分页信息

data

属性	类型	描述
created_at	string	创建时间
updated_at	string	修改时间
id	integer	令牌 id
name	string	令牌名称
expire_time	string	过期时间

scope_list	array	权限范围
------------	-------	------

data[].scope_list

属性	类型	描述
value	integer	值
desc	string	描述
title	title	标题

meta

属性	类型	描述
current_page	integer	当前页数
total_pages	integer	总页数
total_count	integer	总条数

- 响应示例

JSON

```
{
  "data": [
    {
      "created_at": "2022-10-28T12:53:01.000+08:00",
      "updated_at": null,
      "id": 389,
      "name": "test1234",
      "expire_time": "permanent",
      "scope_list": [
        {
          "value": 1,
          "desc": "查看，克隆你的仓库",
          "title": "Git http clone"
        }
      ]
    },
    {
```

```
        "created_at": "2022-10-28T11:22:21.000+08:00",
        "updated_at": null,
        "id": 386,
        "name": "131231",
        "expire_time": "permanent", // 永久有效，也就是 20 年后
        "scope_list": [
            {
                "value": 1,
                "desc": "查看，克隆你的仓库",
                "title": "Git http clone"
            }
        ]
    },
    "meta": {
        "current_page": 1,
        "total_pages": 21,
        "total_count": 42
    }
}
```

使用 token 调用接口

```
JSON
headers['OAUTH'] = 'enabled' //请求头里带上这个字段后，走
token 校验，必需
headers['Private-Token'] = 'xxxx' //token，必需
```

接口资源

代码组（Group）

创建代码组

- POST /groups
- 请求参数

属性	类型	必填	描述
----	----	----	----

name	string	是	group 名称
path	string	是	group path
description	string	否	group 描述
parent_id	integer	否	parent_id
tag_ids	string	否	组类别，逗号分割

- 请求示例

```
JSON
{
  "name":"test",
  "path":"test",
  "description":"this is test",
  "parent_id":100,
  "tag_ids":"1,2"
}
```

- 响应参数

属性	类型	描述
message	string	提示信息
code	integer	无意义

- 响应示例

```
JSON
{
  "message":"创建成功",
  "code":0
}
```

查询代码组列表

- GET /groups

- 请求参数

属性	类型	必填	描述
skip_available	array of integer	否	剔除 group 的 ids, eg: [1,2]
search	string	否	模糊查询, eg: "test"
order_by	string	否	排序字段, 可选参数: name, path, id, 默认: id
sort	string	否	排序, 可选: asc,desc, 默认 asc
top_level_only	boolean	否	Limit to top level groups, excluding all subgroups Default is false
min_access_level	Integer	否	根据权限查询 (访客: 2、协作: 4, 配置: 6、管理: 8) 默认 获取有权限的仓库组
page	integer	否	当前页码 默认 1
per_page	integer	否	每页数量 默认 20

- 请求示例

```
JSON
{
  "skip_available": [1,2],
  "search": "test",
  "order_by": "name",
  "sort": "asc"
}
```

- 响应参数

属性	类型	描述	
id	interger	id	

name	string	昵称	
description	string	描述	
visibility	boolean	可见性	
full_name	string	完整名称	
full_path	string	完整路径	
parent_id	integer	父级 id	
created_at	string	创建时间	
tags	string	标签	
pull_request_count	integer	pr 数	
issue_count	integer	Issue 数	
web_url	string	网页 url	
child_exists	boolean	是否存在子组	
creator_name	string	创建者昵称	

- 响应示例

```

JSON
{
  "data":
    [{
      "id": 1,
      "name": "Foobar Group",
      "path": "foo-bar",
      "description": "An interesting group",
      "visibility": "public",
      "avatar_url":
"http://localhost:3000/uploads/group/avatar/1/foo.jpg",
      "web_url": "http://localhost:3000/groups/foo-bar",
    }
  ]
}

```

```
        "full_name": "Foobar Group",
        "full_path": "foo-bar",
        "parent_id": 9,
        "created_at": "2020-01-15T12:36:29.590Z",
        "tags": null,
        "pull_request_count":3,
        "issue_count":3,
        "creator_name":"user1",
        "child_exists": false
    }],
    "meta":
    {
        "current_page":1,
        "total_pages":1,
        "total_count":1
    }
}
```

查询组信息

- GET /groups/:id
- 请求参数

属性	类型	必填	描述
id	number/string	是	group id 或者 path
with_projects	boolean	否	是否返回组下项目列表，默认 false

- 请求示例

```
JSON
{
  "id": 1,
  "with_projects": true
}
```

- 响应示例

属性	类型	描述
----	----	----

id	integer	id
name	string	昵称
path	string	路径
description	string	描述
visibility	boolean	可见性
avatra_url	string	头像地址
web_url	string	网页访问地址
full_name	string	完整名称
full_path	string	完整路径
created_at	string	创建时间
projects	array	仓库列表

- 响应参数

```
JSON
{
  "id": 4,
  "name": "Twitter",
  "path": "twitter",
  "description": "Aliquid qui quis dignissimos distinctio ut commodi voluptas est.",
  "visibility": "public",
  "avatar_url": null,
  "web_url": "https://gitlab.example.com/groups/twitter",
  "full_name": "Twitter",
  "full_path": "twitter",
  "parent_id": null,
  "created_at": "2020-01-15T12:36:29.590Z",
  "projects": [ // Deprecated and will be removed in API v5
    {
```

```

    "id": 7,
    "description": "Voluptas veniam qui et beatae voluptas
doloremque explicabo facilis.",
    "default_branch": "master",
    "archived": false,
    "visibility": "public",
    "ssh_url_to_repo":
"git@gitlab.example.com:twitter/typeahead-js.git",
    "http_url_to_repo":
"https://gitlab.example.com/twitter/typeahead-js.git",
    "web_url": "https://gitlab.example.com/twitter/typeahead-
js",
    "name": "Typeahead.Js",
    "name_with_namespace": "Twitter / Typeahead.Js",
    "path": "typeahead-js",
    "path_with_namespace": "twitter/typeahead-js",
    "merge_requests_enabled": true,
    "created_at": "2016-06-17T07:47:25.578Z",
    "last_activity_at": "2016-06-17T07:47:25.881Z",
    "creator_id": 1,
    "namespace": {
      "id": 4,
      "name": "Twitter",
      "path": "twitter",
      "kind": "group"
    },
    "avatar_url": null,
    "star_count": 0,
    "forks_count": 0,
    "open_issues_count": 3,
    "public_jobs": true
  }
]
}

```

修改组信息

- PUT /groups/:id
- 请求参数

属性	类型	必填	描述
id	integer/string	是	group id 或者 fullpath

name	string	否	组名称，参数不传时不会更新组名称
path	string	否	组路径

- 请求示例

```
JSON
{
  "name": "组名称",
  "path": "group_path"
}
```

- 响应示例

属性	类型	描述
id	integer	id
name	string	组名称
path	string	路径
belong	string	父级组路径
creator	object	组创建人
can_modify	boolean	是否可修改组
child_exists	boolean	组下是否存在子节点
depth	integer	当前组深度
group_uuid	string	组 UUID
public_ident	string	公开类型
pull_request	integer	组下 PR 数

_count		量
issue_count	integer	组下 Issue 数量
permission_policy	string	权限策略
user_permission	object	用户在组中的权限
icon_color	string	组图标颜色
icon_path	string	组图标路径
icon_url	string	组图标 URL
owner_detail	object	组拥有者详情
tags	array	组关联的 tags
programs	array	组关联的项目
permission_group	string	允许创建子组权限
permission_repo	string	允许创建仓库权限
can_exit	boolean	能否退出该组
labels	array	组关联的 labels
allow_set_permission	boolean	该用户是否允许设置组

olicy		权限策略
description	string	描述
full_name	string	完整名称
full_path	string	完整路径
created_at	string	创建时间

- 响应参数

```
JSON
{
  "id": 8,
  "name": "api 修改测试",
  "path": "del",
  "belong": "http://127.0.0.1:3000/osc/",
  "description": "",
  "creator": {
    "name": "osc-admin",
    "avatar_url":
"http://127.0.0.1:3000/api/facade/rest/v1/companies/osc/users/logo
/avatar/user/1"
  },
  "created_at": "2024-04-19T15:56:23.292+08:00",
  "can_modify": true,
  "child_exists": true,
  "depth": 1,
  "group_uuid": "enterprise__demo",
  "public_ident": "group_closed_source",
  "pull_request_count": 0,
  "issue_count": 0,
  "permission_policy": "customize",
  "user_permission": {
    "code": 10,
    "permission": "SuperAdmin"
  },
  "icon_color": "#00875A",
  "icon_path": "",
  "icon_url": "",
  "full_path": "osc/del",
  "full_name": "osc/api 修改测试",
}
```

```
    "owner_detail": {
      "id": 2,
      "name": "osc-admin",
      "username": "osc-admin",
      "email": "osc@admin.com",
      "uuid": "1",
      "avatar":
"http://127.0.0.1:3000/api/facade/rest/v1/companies/osc/users/logo
/avatar/user/1",
      "avatar_url":
"http://127.0.0.1:3000/api/facade/rest/v1/companies/osc/users/logo
/avatar/user/1",
      "created_at": "2023-02-09T18:31:16.739+08:00",
      "updated_at": "2024-03-04T18:20:07.341+08:00",
      "deleted": false
    },
    "tags": [],
    "programs": [],
    "permission_group": "Operator",
    "permission_repo": "Collaborator",
    "can_exit": false,
    "labels": [],
    "allow_set_permission_policy": false
  }
}
```

删除仓库组

- Delete /groups/:id
- 请求参数

属性	类型	必填	描述
id	integer/string	是	组/仓库 id 或者 path

- 响应示例

属性	类型	描述
message	string	返回信息
code	integer	返回码

- 响应参数

```
JSON
{
  "message": "删除成功",
  "code": 0
}
```

获取命名空间

- GET /namespaces
- 请求参数

属性	类型	必填	描述
keyword	string	否	Returns a list of namespaces the user is authorized to view based on the search criteria, 即仓库组名或个人 namespace
page	integer	否	default 1
per_page	integer	否	default 20
use_customize	boolean	否	是否采用自定义策略, 如果是则策略只为自定义, 否则保持页面逻辑一致

- 请求示例

```
JSON
{
  "keyword": "test",
  "use_customize": true
}
```

- 响应示例

属性	类型	描述
id	integer	id
name	string	昵称
full_path	string	空间全路径

type	string	类型
parent_id	integer	父级 id
url	string	网页访问路径

- 响应参数

```
JSON
{
  "data": [
    {
      "id": 1,
      "name": "user1",
      "full_path": "user1",
      "type": "Enterprise",
      "parent_id": null,

      "avatar": "https://secure.gravatar.com/avatar/e64c7d89f26bd1972efa854d13d7dd61?s=80&d=identicon",
      "url": "https://gitlab.example.com/user1"
    }
  ],
  "meta": {
    "current_page": 1,
    "total_pages": 1,
    "total_count": 1
  }
}
```

subGroup 搜索

- GET /groups/:id/subgroups
- 请求参数

属性	类型	必填	描述
----	----	----	----

id	number/string	是	父 group 的 id/path
skip_groups	array of number	否	Skip the group IDs passed
search	string	否	模糊查询
order_by	string	否	Order groups by name, path, id, Default is id
sort	string	否	Order groups in asc or desc order. Default is asc
all_available	boolean	否	Show all the groups you have access

```
JSON
{
  "id": 1,
  "sort": "asc",
  "all_available": true
}
```

• 响应参数

属性	类型	描述
id	integer	id
name	string	昵称
path	string	命名空间
description	string	描述
visibility	boolean	可见性
web_url	string	网页 url

full_name	string	完整名称
full_path	string	完整路径
parent_id	integer	父级 id
pull_request_count	integer	PR 数
issue_count	integer	issue 数
child_exists	boolean	子组是否存在
creator_name	string	创建者昵称

- 响应示例

```
JSON
[
  {
    "id": 14,
    "name": "123",
    "path": "123",
    "description": "",
    "visibility": "private",
    "avatar_url": "",
    "web_url": "http://faw-dev.gitee.work/osc/_source/groups/zyb-test/123/-/index",
    "full_name": "zyb-test/123",
    "full_path": "zyb-test/123",
    "parent_id": 4,
    "created_at": "2022-12-20T11:02:04.065+08:00",
    "tags": [],
    "pull_request_count": 3,
    "issue_count": 3,
    "child_exists": true,
    "creator_name": "user1"
  }
]
```

设置仓库组权限

- PUT /groups/:id/members/:user_id
- 请求参数

属性	类型	必填	描述
access_level	integer	是	(访客: 2、协作: 4, 配置: 6、管理: 8)
expired_at	string	否	权限有效截至时间: eg: 2022-12-31 23:59:59
id	string	是	group id 或者 path
user_id	integer	是	当前用户 id

- 请求示例

```
JSON
{
  "access_level": 8,
  "id": "1",
  "user_id": 1,
  "expired_at": "2022-12-31 23:59:59"
}
```

- 响应示例

属性	类型	描述
username	string	用户名
name	string	昵称
web_url	string	网页 url
created_at	string	创建时间
access_level	integer	访问级别

email	string	邮箱
expired_at	string	过期时间
id	integer	id

- 响应参数

```
JSON
{
  "id": 1,
  "username": "raymond_smith",
  "name": "Raymond Smith",
  "avatar_url":
  "https://www.gravatar.com/avatar/c2525a7f58ae3776070e44c106c48e15?s=80&d=identicon",
  "web_url": "http://192.168.1.8:3000/root",
  "created_at": "2012-10-22T14:13:35Z",
  "created_by": {
    "id": 2,
    "username": "john_doe",
    "name": "John Doe",
    "avatar_url":
    "https://www.gravatar.com/avatar/c2525a7f58ae3776070e44c106c48e15?s=80&d=identicon",
    "web_url": "http://192.168.1.8:3000/root"
  },
  "access_level": 40,
  "email": "john@example.com",
  "expired_at": null
}
```

subGroup 精准搜索

- GET /sub_group/:sub_group_id
- 请求参数

属性	类型	必填	描述
id	integer/string	是	父 group 的 id/path

- 请求示例

```
JSON
{
  "id": 1
}
```

- 响应示例

属性	类型	描述
id	integer	id
name	string	昵称
path	string	命名空间
description	string	描述
visibility	boolean	可见性
web_url	string	网页 url
full_name	string	完整名称
full_path	string	完整路径
parent_id	integer	父级 id
pull_request_count	integer	PR 数
issue_count	integer	issue 数
child_exists	boolean	子组是否存在
creator_name	string	创建者昵称

- 响应参数

```
JSON
```

```
{
  "id": 48,
  "name": "pt-group-test-220919152657-sub-group-1",
  "path": "pt-group-test-220919152657-sub-group-1",
  "description": "",
  "visibility": "private",
  "avatar_url": "",
  "web_url": "http://127.0.0.1:3000/osc/_source/groups/pt-group-test-220919152657/pt-group-test-220919152657-sub-group-1/-/index",
  "full_name": "pt-group-test-220919152657/pt-group-test-220919152657-sub-group-1",
  "full_path": "pt-group-test-220919152657/pt-group-test-220919152657-sub-group-1",
  "parent_id": 47,
  "created_at": "2022-09-19T07:27:50.054+08:00",
  "tags": [
    {
      "referencable_id": 0,
      "name": "",
      "color": "",
      "id": 0,
      "description": ""
    }
  ],
  "pull_request_count": 2,
  "issue_count": 1,
  "creator_name": "osc-admin",
  "child_exists": false
}
```

组创建者变更

- POST /api/gitlab/groups/:id/change_owner
- 请求参数

参数	名称	类型	是否必填	备注
id	组 id	integer/string	是	group 的 id/path
username	用户名	string	是	仓库组其他管理成员

- 请求示例

```
JSON
{
  "username": "yang"
}
```

- 响应示例

参数	名称	类型	备注
code	状态码		
message	状态信息		

- 响应参数

```
JSON
{
  "message": "修改成功",
  "code": 0
}
```

用户退出组

- DELETE /api/gitlab/groups/:id/members/exit

- 请求参数

参数	名称	类型	是否必填	备注
id	组 id	integer	是	

- 响应示例

参数	名称	类型	备注
code	状态码		
message	状态信息		

- 响应参数

```
Ruby
{
  "message": "退出成功",
  "code": 0
}
```

代码库 (Project)

查询项目的基本信息

- GET /projects/:id
- 请求参数

属性	类型	必填	描述
id	integer or string	是	仓库 id/path

- 请求示例

```
JSON
{
  "id": 1
}
```

- 响应参数:

```
JSON
{
  "id": 3,
  "description": null,
  "default_branch": "master",
  "visibility": "private",
  "ssh_url_to_repo": "git@example.com:diaspora/diaspora-project-site.git",
  "http_url_to_repo": "http://example.com/diaspora/diaspora-project-site.git",
  "web_url": "http://example.com/diaspora/diaspora-project-site",
  "readme_url": "http://example.com/diaspora/diaspora-project-site/blob/master/README.md",
  "tag_list":{"labels":[],"tags":[]},
  "owner": {
```

```

    "id": 3,
    "name": "Diaspora",
    "created_at": "2013-09-30T13:46:02Z"
  },
  "name": "Diaspora Project Site",
  "name_with_namespace": "Diaspora / Diaspora Project Site",
  "path": "diaspora-project-site",
  "path_with_namespace": "diaspora/diaspora-project-site",
  "issues_enabled": true,
  "open_issues_count": 1,
  "merge_requests_enabled": true,
  "created_at": "2013-09-30T13:46:02Z",
  "last_activity_at": "2013-09-30T13:46:02Z",
  "creator_id": 3,

  "namespace": {
    "id": 3,
    "name": "Diaspora",
    "path": "diaspora",
    "kind": "group",
    "full_path": "diaspora",
    "avatar_url":
"http://localhost:3000/uploads/group/avatar/3/foo.jpg",
    "web_url": "http://localhost:3000/groups/diaspora"
  },
  "archived": false,
  "avatar_url":
"http://example.com/uploads/project/avatar/3/uploads/avatar.png",
  "repository_storage": "default",
  "statistics": {
    "commit_count": 37,
    "storage_size": 1038090,
    "repository_size": 1038090,
    "wiki_size": 0
  }
}

```

查询 git 项目的源码内容

- GET /projects/:id/repository/files/:file_path
- 请求参数

属性	类型	必填	描述
----	----	----	----

id	integer or string	是	仓库 id/path
ref	String	是	分支、tag、提交
filePath	String	是	文件路径, Ex. lib%2Fclass%2Erb

- 请求示例

```
JSON
{
  "id": 1,
  "ref": "master",
  "filePath": "readme.txt"
}
```

- 响应参数

属性	类型	描述
file_name	string	文件名
file_path	string	文件路径
size	integer	大小
encoding	string	编码
file_encoding	string	原文件编码方式
content	string	文本
content_sha256	string	文本 sha 256
ref	string	引用
blob_id	string	文件 对象 id
commit_id	string	提交 id

last_commit_id	string	最后的提交 id
execute_filemode	boolean	

- 响应示例

```
JSON
{
  "file_name": "key.rb",
  "file_path": "app/models/key.rb",
  "size": 1476,
  "encoding": "base64",
  "file_encoding": "UTF-8",
  "content": "IyA9PSBTY2h1bWEgSW5mb3...",
  "content_sha256":
  "4c294617b60715c1d218e61164a3abd4808a4284cbc30e6728a01ad9aada4481"
,
  "ref": "master",
  "blob_id": "79f7bbd25901e8334750839545a9bd021f0e4c83",
  "commit_id": "d5a3ff139356ce33e37e73add446f16869741b50",
  "last_commit_id": "570e7b2abdd848b95f2f578043fc23bd6f6fd24d",
  "execute_filemode": false
}
```

创建个人 project

- POST /projects/user/:user_id
- 请求参数

属性	类型	必填	描述
name	String	是	项目名
description	String	否	描述
user_id	integer	是	用户 id
path	string	否	path
readme	bool	否	readme 初始化，默认值：false

- 请求示例

JSON

```
{
  "name": "test",
  "description": "test 1",
  "user_id": 1,
  "path": "test",
  "readme": true
}
```

- 响应参数:

JSON

```
{
  "id": 3, //id
  "description": null, // 描述 string
  "default_branch": "master", // 默认分支 string
  "visibility": "private", // 可见性 string
  "ssh_url_to_repo": "git@example.com:diaspora/diaspora-project-site.git", // ssh 地址
  "http_url_to_repo": "http://example.com/diaspora/diaspora-project-site.git", // http 地址
  "web_url": "http://example.com/diaspora/diaspora-project-site", // web 地址
  "readme_url": "http://example.com/diaspora/diaspora-project-site/blob/master/README.md", // readme 地址
  "tag_list": {"labels": null, // 标签清单
  "tags": null},
  "owner": { // 拥有者
    "id": 3,
    "name": "Diaspora",
    "created_at": "2013-09-30T13:46:02Z"
  },
  "name": "Diaspora Project Site", // 名称
  "name_with_namespace": "Diaspora / Diaspora Project Site", // 完整名称
  "path": "diaspora-project-site", // 路径
  "path_with_namespace": "diaspora/diaspora-project-site", // 完整路径
  "issues_enabled": true, // 是否可以使用 issue
  "open_issues_count": 1, // 开启的 issue 数
}
```



```
"merge_requests_enabled": true, // mr 是否可用 boolean
"created_at": "2013-09-30T13:46:02Z", // 创建时间
"last_activity_at": "2013-09-30T13:46:02Z", // 最近活跃时间
"creator_id": 3, // 创建者 id
"namespace": { // 空间信息
  "id": 3,
  "name": "Diaspora",
  "path": "diaspora",
  "kind": "group",
  "full_path": "diaspora",
  "avatar_url":
"http://localhost:3000/uploads/group/avatar/3/foo.jpg",
  "web_url": "http://localhost:3000/groups/diaspora"
},
"archived": false, // 是否归档
"avatar_url":
"http://example.com/uploads/project/avatar/3/uploads/avatar.png",
"repository_storage": "default",
"statistics": { // 数据详情
  "commit_count": 37,
  "storage_size": 1038090,
  "repository_size": 1038090,
  "wiki_size": 0
}
}
```

选择页查询代码仓库列表信息

- GET inner_source/projects
- 请求参数

属性	类型	必填	描述
search	string	否	模糊查询
order_by	string	否	排序, id, name, path, created_at, updated_at, last_activity_at
id_after	number	否	仓库 id

description	String	否	仓库描述
id_before	number	否	仓库 id
min_access_level	number	否	当前用户最小权限
owned	boolean	否	是否当前用户管理
last_activity_after	datetime	否	活跃时间
last_activity_before	datetime	否	活跃时间
membership	boolean	否	当前用户是否仓库成员
archived	boolean	否	归档
imported	boolean	否	导入
statistics	boolean	否	是否有统计信息
page	number	否	当前页码
per_page	number	否	每页数量
type	string	是	查询类型
user_id	number	否	用户 ID(查询某个用户的仓库), 跳出当前 token 用户
keywords	string	否	关键字

with_counts	boolean	是	带上数量
tag_ids	[]int64	否	根据标签 (taggings) 搜索
label_ids	[]int64	否	根据标签 (label_refs) 搜索
status[]	[]int64	否	状态搜索

- 响应参数

```

JSON
[
  "data":{
    "id": 4,
    "description": null,
    "name": "Diaspora Client",
    "name_with_namespace": "Diaspora / Diaspora Client",
    "path": "diaspora-client",
    "path_with_namespace": "diaspora/diaspora-client",
    "created_at": "2013-09-30T13:46:02Z",
    "default_branch": "main",
    "tag_list":{"labels":null,
    "tags":[]},
    "creator_id":,
    "ssh_url_to_repo": "git@gitlab.example.com:diaspora/diaspora-
client.git",
    "http_url_to_repo":
    "https://gitlab.example.com/diaspora/diaspora-client.git",
    "web_url": "https://gitlab.example.com/diaspora/diaspora-
client",
    "readme_url": "https://gitlab.example.com/diaspora/diaspora-
client/blob/master/README.md",
    "avatar_url":
    "https://gitlab.example.com/uploads/project/avatar/4/uploads/avata
r.png",
    "forks_count": 0,
    "star_count": 0,
    "last_activity_at": "2013-09-30T13:46:02Z",
    "statistics": {
      "commit_count": 12,

```

```
    "storage_size":0,
    "repository_size": 2066080,
    "wiki_size" : 0,
  },
  "namespace": {
    "id": 2,
    "name": "Diaspora",
    "path": "diaspora",
    "kind": "group",
    "full_path": "diaspora",
    "avatar_url": null,
    "web_url": "https://gitlab.example.com/diaspora"
  }
}],
"meta":{
  "current_page":1,
  "total_pages":1,
  "total_count":1
}
```

删除项目

- DELETE /projects/:id
- 请求参数

属性	类型	必填	描述
id	integer/string	是	项目的 ID 或 URL 编码路径。

- 响应参数

属性	类型	描述
message	string	详情
warning_message	string	告警信息
code	integer	返回码

- 响应示例

```
JSON
{
  "message": "删除成功",
  "warning_message": "",
  "code": 0
}
```

创建项目

- POST /projects
- 请求参数

属性	类型	必填	描述
name	string	是	The name of the new project. Equals path if not provided.
path	string	否	Repository name for new project. Generated based on name if not provided (generated as lowercase with dashes).
description	string	否	Short project description.
readme	bool	否	init readme
namespace_id	int64	是	Namespace for the new project

- 请求示例

```
JSON
{
  "name": "Diaspora Project Site",
  "path": "diaspora-project-site",
  "description": "a project for test",
  "readme": true,
  "namespace_id": 1
}
```

- 响应参数 & 示例

JSON

```
{
  "created_at": "2013-09-30T13:46:02Z", // 创建日期
  "updated_at": "2013-09-30T13:46:02Z", // 更新日期
  "id": 3, // id
  "name": "Diaspora Project Site", // 仓库名称
  "path": "diaspora-project-site", // 仓库路径
  "description": "a project for test", // 仓库描述
  "opened_pr_count": 1, // 已开启 PR 数
  "namespace_path": "Diaspora ", // 所属组织路径
  "namespace_name": "Diaspora ", // 所属组织名字
  "name_with_namespace": "Diaspora / Diaspora Project Site", //
仓库组织名称
  "path_with_namespace": "Diaspora/diaspora-project-site", // 仓
库组织路径
  "creator_name": "", // 仓库创建者昵称
  "category": 0, // 类型
  "is_analysis": null,
  "default_branch": "", // 默认分支
  "lock": false, // 是否锁定
  "import_url": "", // 导入 url
  "last_push_at": null, // 最后推送时间
  "status": 0, // 状态
  "https_url": "", // http 克隆地址
  "ssh_url": "", // ssh 克隆地址
  "language": 0, // 语言代码
  "language_name": "", // 语言
  "program_uuid": "", // 项目 uuid
  "public_ident": "",
  "full_path": "" // 完整路径
}
```

删除文件

- DELETE /projects/:id/repository/files/:file_path
- 请求参数

属性	类型	必填	描述
id	integer/s	是	id or path

	tring		
file_path	string	是	URL-encoded full path to new file. For example: lib%2Fclass%2Erb.
branch	string	是	Name of the new branch to create. The commit is added to this branch 手动 urlencode 转译
commit_message	string	是	The commit message. 手动 urlencode 转译

- 响应参数

属性	类型	描述
message	string	响应消息
warning_message	string	响应警告消息
code	integer	响应状态码

Commit 结构体返回

id	string	Commit id
short_id	string	短 commit id
title	string	标题
author_name	sting	用户名称
author_email	stirng	用户邮箱
created_at	string	创建时间

- 响应示例:

```
JSON
```

```
{
  "message": "删除成功",
  "warning_message": "",
  "code": 0
  "commit": {
    "id": "12d65c8dd2b2676fa3ac47d955accc085a37a9c1",
    "short_id": "12d65c8dd2b",
    "title": "JS fix",
    "author_name": "Example User",
    "author_email": "user@example.com",
    "created_at": "2023-09-04 17:24:43"
  }
}
```

文件创建

- POST /projects/:id/repository/files/:file_path
- 请求参数

属性	类型	必填	描述
branch	string	是	Name of the new branch to create. The commit is added to this branch
commit_message	string	是	The commit message.
file_path	string	是	URL-encoded full path to new file. For example: lib%2Fclass%2Erb.
id	number or string	是	id or path
content	string	是	The file's content.

- 响应参数

属性	类型	描述
branch	string	分支名

file_path	string	文件路径
-----------	--------	------

Commit 结构体返回

id	string	Commit id
short_id	string	短 commit id
title	string	标题
author_name	string	作者名称
author_email	string	作者邮箱
created_at	string	创建时间

- 响应示例:

```
JSON
{
  "branch": "main",
  "file_path": "test_file",
  "commit": {
    "id": "12d65c8dd2b2676fa3ac47d955accc085a37a9c1",
    "short_id": "12d65c8dd2b",
    "title": "JS fix",
    "author_name": "Example User",
    "author_email": "user@example.com",
    "created_at": "2023-09-04 17:24:43"
  }
}
```

编辑文件内容

- PUT /projects/:id/repository/files/:file_path
- 请求参数

属性	类型	必填	描述
----	----	----	----

id	integer/string	是	id or path
file_path	string	是	URL-encoded full path to new file. For example: lib%2Fclass%2Erb.
branch	string	是	Name of the new branch to create. The commit is added to this branch
commit_message	string	是	The commit message.
content	string	是	The file's content.

- 响应参数

属性	类型	描述
branch	string	分支名
file_path	string	文件路径

Commit 结构体返回

id	string	Commit id
short_id	string	短 commit id
title	string	标题
author_name	string	作者名称
author_email	string	作者邮箱
created_at	string	创建时间

- 响应示例：

```
JSON
```

```
{
  "file_path": "test_file",
  "branch": "main"
  "commit": {
    "id": "12d65c8dd2b2676fa3ac47d955accc085a37a9c1",
    "short_id": "12d65c8dd2b",
    "title": "JS fix",
    "author_name": "Example User",
    "author_email": "user@example.com",
    "created_at": "2023-09-04 17:24:43"
  }
}
```

源码版本对比差异

- GET /projects/:id/repository/commits/compare
- 请求参数

属性	类型	必填	描述
id	integer or string	是	仓库 id/path
from	string	是	支持分支、tag、commit
to	string	是	支持分支、tag、commit

- 响应参数

```
JSON
{
  "commit": {
    "id": "12d65c8dd2b2676fa3ac47d955accc085a37a9c1",
    "short_id": "12d65c8dd2b",
    "title": "JS fix",
    "author_name": "Example User",
    "author_email": "user@example.com",
    "created_at": "2014-02-27T10:27:00+02:00"
  },
  "commits": [{
    "id": "12d65c8dd2b2676fa3ac47d955accc085a37a9c1",
    "short_id": "12d65c8dd2b",
    "title": "JS fix",
```

```
    "author_name": "Example User",
    "author_email": "user@example.com",
    "created_at": "2014-02-27T10:27:00+02:00"
  }],
  "diffs": [{
    "old_path": "files/js/application.js",
    "new_path": "files/js/application.js",
    "a_mode": null,
    "b_mode": "100644",
    "diff": "--- a/files/js/application.js\n+++
b/files/js/application.js\n@@ -24,8 +24,10 @@\n // = require
g.raphael-min\n // = require g.bar-min\n // = require branch-
graph\n-// = require highlightjs.min\n-// = require ace/ace\n // =
require_tree .\n // = require d3\n // = require
underscore\n+\n+function fix() { \n+  alert(\"Fixed\")\n+}",
    "new_file": false,
    "renamed_file": false,
    "deleted_file": false
  }],
  "compare_timeout": false,
  "compare_same_ref": false,
  "web_url": "https://gitlab.example.com/thedude/gitlab-foss/-
/compare/ae73cb07c9eeaf35924a10f713b364d32b2dd34f...0b4bc9a49b562e
85de7cc9e834518ea6828729b9"
}
```

源码版本对比差异提交列表

支持分页

- GET /projects/:id/repository/compare/commits
- 请求参数

属性	类型	必填	描述
id	number or string	是	仓库 id/path
from	string	是	支持分支、tag、commit
to	string	是	支持分支、tag、commit
page	number	否	页码 默认 1

per_page	number	否	每页数量 默认 20
----------	--------	---	------------

- 响应参数

属性	类型	描述
data	array	数据
meta	object	分页信息

[]data

属性	类型	描述
id	string	Commit id
short_id	string	Commit id 前 7 位
title	string	提交标题
author_name	string	作者名称
author_email	string	作者邮箱
created_at	string	提交时间

meta

属性	类型	描述
current_page	number	当前页数
total_pages	number	总页数
total_count	number	总条数

- 响应示例

```
JSON
{
```

```
"data": [{
  "id": "12d65c8dd2b2676fa3ac47d955accc085a37a9c1",
  "short_id": "12d65c8dd2b",
  "title": "JS fix",
  "author_name": "Example User",
  "author_email": "user@example.com",
  "created_at": "2014-02-27T10:27:00+02:00"
}],
"meta": {
  "current_page": 1,
  "total_pages": 1,
  "total_count": 1
}
```

源码版本对比差异文件列表

支持分页

- GET /projects/:id/repository/compare/diffs
- 请求参数

属性	类型	必填	描述
id	number or string	是	仓库 id/path
from	string	是	支持分支、tag、commit
to	string	是	支持分支、tag、commit
page	number	否	页码 默认 1
per_page	number	否	每页数量 默认 20
with_page	boolean	否	默认 false，不分页，返回所有变更内容，为 true 时分页，此时不返回 meta 结构体

- 响应参数

属性	类型	描述
data	array	数据
meta	object	分页信息

[]data

属性	类型	描述
old_path	string	原文件路径
new_path	string	新文件路径
diff	string	差异的具体文件内容
new_file	string	是否是新增文件
renamed_file	string	是否是重命名文件
deleted_file	string	是否是被删除文件

meta

属性	类型	描述
current_page	number	当前页数
total_pages	number	总页数
total_count	number	总条数

- 响应示例

```
JSON
{
  "data": [{
    "old_path": "files/js/application.js",
    "new_path": "files/js/application.js",
    "diff": "--- a/files/js/application.js\n+++
b/files/js/application.js\n@@ -24,8 +24,10 @@\n // = require
```

```

g.raphael-min\n // = require g.bar-min\n // = require branch-
graph\n-// = require highlightjs.min\n-// = require ace/ace\n // =
require_tree .\n // = require d3\n // = require
underscore\n+\n+function fix() { \n+  alert(\"Fixed\")\n+}",
  "new_file": false,
  "renamed_file": false,
  "deleted_file": false
}],
"meta": {
  "current_page": 1,
  "total_pages": 1,
  "total_count": 1
}
}

```

获取引用对比的差异文件树

- GET /projects/:id/repository/compare/diff_tree
- 请求参数

属性	类型	必填	描述
id	number/string	是	仓库 id/path
from	string	是	支持分支、tag、commit
to	string	是	支持分支、tag、commit

- 响应参数

属性	类型	描述
tree	array	差异文件
added_lines	number	总增加行数
removed_lines	number	总删除行数
add_files	number	新增文件数

removed_files	number	删除文件数
edit_files	number	编辑文件数

tree 以树结构展示差异文件信息

属性	类型	描述
status_char	string	文件操作类型，A：新增文件，D：删除文件，M：修改文件，R：重命名文件，为空则表示无变化
added_lines	number	增加行数
removed_lines	number	删除行数
name	string	文件名
path	string	文件路径
type	string	文件类型，tree 或者 blob
children	array	子目录

- 响应示例

```
JSON
{
  "tree": [
    {
      "name": "src1",
      "path": "src1/src1-1",
      "type": "tree",
      "children": [
        {
          "name": ".gitkeep",
          "path": "src1/src1-1/.gitkeep",
          "type": "blob",
          "children": null,
          "added_lines": 1,
          "removed_lines": 2,
```

```
        "status_char": "A"
      },
      {
        "name": "345",
        "path": "src1/src1-1/345",
        "type": "blob",
        "children": null,
        "status_char": "A"
      }
    ],
  },
  {
    "name": "README.md -> README.mdaaa",
    "path": "README.mdaaa",
    "type": "blob",
    "children": null,
    "added_lines": 2,
    "removed_lines": 2,
    "status_char": "R"
  },
]
"added_lines": 1,
"removed_lines": 0
"add_files": 1,
"removed_files": 1,
"edit_files": 1
}
```

单文件内容获取

- GET projects/:id/repository/files/:path/raw
- 请求参数

属性	类型	必填	描述
id	string	是	仓库 ID 或仓库 fullpath
ref	string	是	分支名
path	string	是	文件路径

- 返回参数

```
JSON
{
  content6525//文件内容 string
}
```

查询仓库动态

- GET /projects/:project_id/events
- 请求参数

属性	类型	必填	描述
project_id	integer/string	是	仓库 id/path
before	date	否	创建时间， eg: 2022-12-31 23:59:59
after	date	否	创建时间， eg: 2022-12-31 23:59:59
sort	string	否	排序， 根据创建时间排序， 可选： asc、desc; 默认： desc
type	string	否	默认为推送类型 push 动态类型： all-全部； my-我的； push-推送； merge-合并事件； issue-议题事件； comment-评论事件
page	integer	否	页码 默认 1
per_page	integer	否	每页数量 默认 20

- 响应参数

属性	类型	描述
data	array	event 列表
meta	object	分页数据

data

属性	类型	描述
id	number	主键 id
title	string	事件标题
project_id	number	事件对应仓库 id
project_name	string	事件对应仓库名称
project_path	string	事件对应仓库路径
full_path	string	事件对应仓库全路径
action_name	string	事件触发动作名称： created -创建了； closed -关闭了； reopened -重新打开了； pushed -推送了； commented -评论了； merged -接受了； destroyed -删除了； cleared -清空了； opened -设置为开启； drafted -设置为草稿；
target_id	number	事件的目标 id
target_iid	number	事件的目标 iid
target_type	string	事件的目标类型: pull_request-PR ; project-仓库 ; issue-Issue
author_id	number	作者 id

target_title	string	事件的目标标题
created_at	time	创建时间
author	object	作者信息
author_username	string	作者用户名称
push_data	object	推送数据
issues_data	object	Issue 数据
note_data	object	评论数据
merge_request_data	object	PR 数据

author

属性	类型	描述
id	number	作者 id
username	string	作者名称
name	string	作者名称
avatar_url	string	作者头像地址
web_url	string	访问地址
state	string	作者状态

push_data

属性	类型	描述
commit_count	number	提交数量
action	string	动作 pushed,created,des

		troyed
ref_type	string	类型：分支或标签
commit_from	string	提交之前节点
commit_to	string	提交后的节点
ref	string	分支、标签名
commit_title	string	提交信息

issues_data

属性	类型	描述
id	number	Issue ID
project_id	number	仓库 ID
title	string	Issue 标题
branch_name	string	Issue 关联分支
author	object	Issue 创建人
state	string	Issue 状态
created_at	string	Issue 创建时间
updated_at	string	Issue 更新时间

note_data

属性	类型	描述
id	number	评论 ID
note	number	评论内容

author	object	评论创建人
created_at	string	创建时间
updated_at	string	更新时间

merge_request_data

属性	类型	描述
id	number	PR id
iid	number	内部 id
title	string	PR 标题
description	string	描述
state	string	PR 状态
source_branch	string	源分支
target_branch	string	目标分支
merge_status	string	合并状态
merged_at	string	合并时间
closed_at	string	关闭 PR 时间

- 响应示例

```
JSON
{"data": [
  {
    "id": 8,
    "title": null,
    "project_id": 1,
    // 【迭代 1】
    "project_Name": "仓库 1",           //仓库名称
    "project_Path": "path1",          //仓库路径
  }
]
```

```
"full_Path": "osc/path1",           //仓库全路径
"action_name": "opened",
"target_id": 160,
"target_iid": 160,
"target_type": "Issue",
"author_id": 25,
"target_title": "Qui natus eos odio tempore et quaerat
consequuntur ducimus cupiditate quis.",
"created_at": "2017-02-09T10:43:19.667Z",
"author": {
  "name": "User 3",
  "username": "user3",
  "id": 25,
  "state": "active",

"avatar_url": "http://www.gravatar.com/avatar/97d6d9441ff85fdc730e0
2a6068d267b?s=80\u0026d=identicon",
  "web_url": "https://gitlab.example.com/user3",
"email": ""
},
"push_data": {
  "commit_count": 1,
  "action": "pushed",
  "ref_type": "",
  "commit_from": "",
  "commit_to": "",
  "ref": "",
  "commit_title": "",
  "ref_count": 1
},
"author_username": "user3",
"issues_data": {
  "id": 1,
  "project_id": 106,
  "created_at": "2023-09-22T13:43:04.519507+08:00",
  "updated_at": "2023-09-14T10:15:18.614+08:00",
  "state": "created",
  "title": "fsdfsdf",
  "branch_name": "",
  "author": {
    "id": 1,
    "username": "root",
    "name": "Administrator",
    "avatar_url": "no_portrait.png",
```



```
        "web_url": "http://127.0.0.1:3000/osc/_source/-  
/code/",  
        "state": "",  
        "email": "admin@local.host"  
    }  
},  
"note_data": {  
    "id": 20,  
    "project_id": 106,  
    "created_at": "2023-09-14T09:37:06.126+08:00",  
    "updated_at": "2023-09-14T09:37:06.126+08:00",  
    "author": {  
        "id": 1,  
        "username": "root",  
        "name": "Administrator",  
        "avatar_url": "no_portrait.png",  
        "web_url": "",  
        "state": "",  
        "email": "admin@local.host"  
    },  
    "note": "xxc"  
},  
"merge_request_data": {  
    "id": 9,  
    "iid": 14,  
    "project_id": 106,  
    "title": "23",  
    "description": "",  
    "state": "opened",  
    "created_at": "2023-10-25T20:14:38.587923+08:00",  
    "updated_at": "2023-10-25T20:14:38.587923+08:00",  
    "target_branch": "master",  
    "source_branch": "test2",  
    "author": {  
        "id": 1,  
        "username": "root",  
        "name": "Administrator",  
        "avatar_url": "no_portrait.png",  
        "web_url": "",  
        "state": "",  
        "email": "admin@local.host"  
    },  
    "merge_status": "cannot_be_merged",  
    "sha": "",
```

```

        "merge_commit_sha": "",
        "squash_commit_sha": "",
        "merged_at": "2023-10-25T20:14:38.587923+08:00",
        "closed_by": null,
        "closed_at": null
    }
},
{
    "id": 9,
    "title": null,
    "project_id": 1,
    // 【迭代 1】
    "project_Name": "仓库",           // 仓库名称
    "project_Path": "path1",         // 仓库路径
    "full_Path": "osc/path1",        // 仓库全路径
    "action_name": "opened",
    "target_id": 159,
    "target_iid": 159,
    "target_type": "Issue",
    "author_id": 21,
    "target_title": "Nostrum enim non et sed optio illo deleniti
non.",
    "created_at": "2017-02-09T10:43:19.426Z",
    "author": {
        "name": "Test User",
        "username": "ted",
        "id": 21,
        "state": "active",

"avatar_url": "http://www.gravatar.com/avatar/80fb888c9a48b9a3f8747
7214acaa63f?s=80\u0026d=identicon",
        "web_url": "https://gitlab.example.com/ted"
    },
    "push_data": {
        "commit_count": 1,
        "action": "pushed",
        "ref_type": "",
        "commit_from": "",
        "commit_to": "",
        "ref": "",
        "commit_title": "",
        "ref_count": 1
    },
    "author_username": "ted"

```

```
}
], "meta": {"current_page": 1, "total_pages": 1, "total_count": 3}}
```

查询仓库代码统计详情

- GET /projects/statistics/:project_id/details
- 请求参数

参数	类型	描述	Required
project_id	integer	仓库 id	TRUE
branch_name	string	分支名查询	FALSE
page	integer	当前页码默认 1	FALSE
per_page	integer	每页数量默认 20	FALSE

- 响应参数:

```
JSON
{
  "meta": {
    "current_page": 1,
    "total_count": 3,
    "total_pages": 1
  },
  "data": [{
    "group_name": "kdx_f_pipeline_test",
    "project_full_name": "kdx_f_pipeline_test/仓库 3855",
    "repo_size": "小于 1MB",
    "branch_name": "master",
    "languages": "",
    "total_loc": 59, 代码行数
    "total_commit": 1, commit 次数
    "total_push": 0, push 次数
    "total_file": 3 文件个数
  }, {
    "branch_name": "feature",
    "languages": "",
    "total_loc": 59,
    "total_commit": 1,
```

```
        "total_push": 0,
        "total_file": 3
    }, {
        "branch_name": "develop",
        "languages": "",
        "total_loc": 59,
        "total_commit": 1,
        "total_push": 0,
        "total_file": 3
    }]
    "count": {
        "total_loc": 177, 总代码行数
        "total_commit": 3, 总 commit 次数
        "total_push": 3, 总 push 次数
        "total_file": 9 总文件个数
    },
}
```

获取标记列表

- GET /projects/:id/labels
- 请求参数

参数	类型	描述	Required
id	string/int	是	param 参数: 仓库 id
page	integer	否	query 参数: 页数 默认 1
per_page	integer	否	query 参数: 每页数量 默认 20

- 响应参数

```
JSON
{
    "data": [{
        "created_at": "2023-03-23T11:09:44.221+08:00",
        "updated_at": "2023-03-23T11:09:44.221+08:00",
        "id": 107879,
        "name": "紧急",
        "color": "#00BDE1",
        "description": "需要紧急处理"
    }]
```

```
    }, {
      "created_at": "2023-03-23T11:09:44.221+08:00",
      "updated_at": "2023-03-23T11:09:44.221+08:00",
      "id": 107877,
      "name": "配置",
      "color": "#3AA2B5",
      "description": "修改了配置信息"
    }, {
      "created_at": "2023-03-23T11:09:44.221+08:00",
      "updated_at": "2023-03-23T11:09:44.221+08:00",
      "id": 107875,
      "name": "文档",
      "color": "#64C800",
      "description": "对文档内容进行了修改"
    }, {
      "created_at": "2023-03-23T11:09:44.221+08:00",
      "updated_at": "2023-03-23T11:09:44.221+08:00",
      "id": 107873,
      "name": "重要",
      "color": "#36B37E",
      "description": "重要代码修改内容"
    }, {
      "created_at": "2023-03-23T11:09:44.221+08:00",
      "updated_at": "2023-03-23T11:09:44.221+08:00",
      "id": 107871,
      "name": "优化",
      "color": "#FFAB00",
      "description": "优化了代码"
    }, {
      "created_at": "2023-03-23T11:09:44.221+08:00",
      "updated_at": "2023-03-23T11:09:44.221+08:00",
      "id": 107869,
      "name": "新功能",
      "color": "#F67500",
      "description": "增加了新功能"
    }, {
      "created_at": "2023-03-23T11:09:44.221+08:00",
      "updated_at": "2023-03-23T11:09:44.221+08:00",
      "id": 107867,
      "name": "缺陷",
      "color": "#BF2600",
      "description": "修复了缺陷"
    }
  ],
```

```
    "meta": {
      "current_page": 1,
      "total_pages": 1,
      "total_count": 7
    }
  }
```

查询某个引用的文件树

- GET /projects/:id/repository/file_tree
- 请求参数

属性	类型	必填	描述
id	number/string	是	经过身份验证的用户拥有的项目的 ID 或 URL 编码路径。
path	string	否	存储库内的路径。用于获取子目录的内容。 默认为仓库根目录。 当 recursive=false 时，输入文件 path 将会返回 []，输入文件夹 path 将会返回该文件夹下的树 当 recursive=true 时，输入文件 path 将会返回该文件往上递归的树，输入文件夹 path 将会返回该文件夹下的以及往上递归的树
recursive	boolean	否	用于获取递归树的布尔值。默认值为 false。 为 true 时，将会返回向上递归的整个树结构，但是会存在性能问题，当文件数过多时，响应时间慢，需要考虑使用场景。 为 false 时，只返回输入 path 的当前目录列表，如果想实现向上递归的效果，可以多次调用，从而避免性能问题。
ref	string	否	存储分支或 commit_id 或标签名称 默认为项目的默认分支名

- 响应参数

属性	类型	描述
name	string	文件名称
path	string	文件路径
type	string	文件类型, tree:目录; blob: 文件
children	array	子目录
readonly	boolean	是否只读文件
oid	string	暂时无用
display_name	string	暂时无用

- 响应示例

JSON

```
[
  {
    "oid": "",
    "display_name": "",
    "name": "src1",
    "path": "src1/src1-1",
    "type": "tree",
    "children": [
      {
        "oid": "",
        "display_name": "",
        "name": ".gitkeep",
        "path": "src1/src1-1/.gitkeep",
        "type": "blob",
        "children": null,
        "readonly": false
      },
      {
        "oid": "",
        "display_name": "",
        "name": "345",
        "path": "src1/src1-1/345",
        "type": "blob",
```

```
        "children": null,
        "readonly": false
    }
],
"readonly": false
}
]
```

文件检索

不支持分页，返回全量文件性能无问题，建议调用全量文件列表，前端做检索

- GET /projects/:id/repository/files
- 请求参数：

请求参数	类型	必填	描述
id	number/string	是	仓库 id/path
ref	string	否	分支、tag、commit,默认为默认分支。 (分支类型需要添加前缀 heads/, tag 类型需要添加前缀 tags/)
search	string	否	文件名模糊检索，当 search 为空时，返回仓库全量文件列表

- 响应参数

```
JSON
[
  ".gitignore",
  "README.md",
  "cmd/main.go",
  "config.yaml.example",
  "g2tools",
  "go.mod",
  "go.sum",
  "rsync/command/command.go",
  "rsync/config/config.go",
  "rsync/config/logger.go",
  "rsync/repo.go",
  "rsync/rsync.go",
]
```



```
"rsync/util/common.go",
"script/rsync.sh"
]
```

修改仓库信息

- PUT /projects/:id
- 请求参数

请求参数	类型	必填	描述
id	number/string	是	仓库 id/path
default_branch	string	否	默认是仓库的默认分支
can_create_branch	boolean	否	允许拥有【协作】及以上权限的成员新建分支
branch_groups_enabled	boolean	否	启用分支文件夹
branch_prefix_enabled	boolean	否	启用分支前缀
max_branches_count	number	否	分支数量限制
name	string	否	仓库名称，长度 2-100

- 响应参数

属性	类型	描述
message	string	响应消息
code	integer	响应状态码

- 响应示例

```
JSON
{
  "message": "更新成功",
  "code": 0
}
```

查看 **compare** 对比的差异内容

- POST /projects/:id/repository/compare/diffs
- 请求参数

请求参数	类型	必填	描述
id	number/string	是	仓库 id/path
from	string	是	源分支、tag、commitid
to	string	是	目标分支、tag、commitid
paths	array[string]	否	文件路径，支持多选，当 path 为空时，默认返回 commit 包含所有文件内容
view_mode	string	否	"parallel" 双栏，不填则为单栏
ignore_whitespace_change	boolean	否	忽略改动空格 default false

- 响应参数

属性	类型	描述
diff_files_size	number	差异文件个数
commits_limit_size	number	提交限制数

too_more_commits	boolean	是否超过提交限制数
added_lines	number	增加行数
removed_lines	number	移除行数
diff_refs	object	
diff_refs.base_sha	string	基准 sha
diff_refs.head_sha	string	源分支 sha
diff_refs.start_sha	string	目标分支 sha
diffs	array	变更文件差异详情列表
commits	array	差异提交(无效参数)
diffs_size	string	差异大小
msg	string	(无效参数)

diffs

属性	类型	描述
added_lines	number	增加行数
removed_lines	number	移除行数
new_file	boolean	是否为新文件
renamed_file	boolean	是否为重命名文件
deleted_file	boolean	是否为删除文件
statistic	object	
statistic.type	string	评论文件类型

statistic.path	string	源分支文件路径
statistic.new_path	string	源分支文件路径
statistic.old_path	string	目标分支文件路径
statistic.new_oid	string	源分支文件 oid
statistic.old_oid	string	目标分支文件 oid
statistic.old_mode	string	源分支文件权限
statistic.new_mode	string	目标分支文件权限
statistic.viewed	boolean	是否有读权限
content	object	文本内容，注意：当单个文件差异字节数 >= 10240（10KB），会提示：差异较大，被折叠了
head	object	commit 相关信息

head

属性	类型	描述
author_avatar	string	（无效参数）
author_name	string	作者名称
authored_date	datetime	作者时间
commit_id	string	提交 id
commit_short_id	string	提交短 id
name	string	文件名

type	string	是否删除文件标识, "none_delete_file"和 "delete_file"
url	string	(无效参数)

content

属性	类型	描述
code	number	
text	array	文本内容对比
text.line_content	number	行内容
text.old_line	number	老文件行信息
text.old_line.line_code	number	评论起始行 (文件的 objid_起始行数_终止行数)
text.old_line.line_num	string	行号
text.new_line	boolean	新文件行信息
text.old_line.line_code	number	评论起始行 (文件的 objid_起始行数_终止行数)
text.old_line.line_num	string	行号
text.type	string	类型
text_parallel	array	双栏展示
msg	string	文件类型提示内容
url	string	(无效参数)
image	string	(无效参数)

text_parallel

属性	类型	描述
left	object	左侧
right	object	右侧
line_code	string	行标识
type	string	类型
old_line	number	旧行号
new_line	number	新行号
text	string	文件内容
rich_text	string	富文本内容
meta_positions	object	(无效参数)
meta_positions.old_pos	number	(无效参数)
meta_positions.new_pos	number	(无效参数)

- 响应示例

单栏

```
JSON
{
  "diff_files_size": 1,
  "diffs_size": 50000,
  "limit_diff_files_size": 0,
  "is_overflow": false,
  "is_change_too_large": false,
  "added_lines": 2,
  "removed_lines": 0,
  "too_more_commits": false,
  "commits_size": 1,
```

```
"commits_limit_size": 30,
"commits": [
  {
    "created_at": "2023-09-13 17:28:01",
    "updated_at": "2023-09-13 17:28:01",
    "id": "544af29b1e1e4377076b39869ca4b7423de0c4c7",
    "short_id": "544af29",
    "title": "更新文件: README.md",
    "message": "更新文件: README.md",
    "message_markdown": "",
    "check_status": "",
    "merge_commit": false,
    "display_name": "张磊",
    "display_avatar":
"https://osc.gitee.work/api/facade/rest/v1/companies/xly-
poc/users/logo/avatar/user/4",
    "display_email": "zhanglei@oschina.cn",
    "cards": []
  }
],
"diffs": [
  {
    "conflict": null,
    "statistic": {
      "new_path": "README.md",
      "old_path": "README.md",
      "path": "README.md",
      "type": "edit_file",
      "old_oid":
"a2b9189d2f96920ef25e9e869a821cb3c772c8c3",
      "new_oid":
"d819143d6a9753dcc9777073e2972b45a846a477",
      "old_mode": "100644",
      "new_mode": "100644",
      "viewed": false
    },
    "head": {
      "author_avatar": "",
      "author_name": "张磊",
      "authored_date": "2023-09-13 17:28:01",
      "commit_id":
"544af29b1e1e4377076b39869ca4b7423de0c4c7",
      "commit_short_id": "544af29",
      "name": "README.md",
```

```

        "type": "none_delete_file",
        "url": ""
    },
    "content": {
        "code": 0,
        "text": [
            {
                "line_content": "\u003cdiv id=\"LC1\"
class=\"line\" \u003e\u003cspan class=\"line\" \u003e\u003cspan
class=\"cl\" \u003e # test-
001asdf\u003c/span\u003e\u003c/span\u003e\u003c/div\u003e",
                "old_line": {
                    "line_code":
"8ec9a00bfd09b3190ac6b22251dbb1aa95a0579d_1_1",
                    "line_num": 1
                },
                "new_line": {
                    "line_code":
"8ec9a00bfd09b3190ac6b22251dbb1aa95a0579d_1_1",
                    "line_num": 1
                },
                "type": ""
            },
            {
                "line_content": "\u003cdiv id=\"LC2\"
class=\"line\" \u003e\u003cspan class=\"line\" \u003e\u003cspan
class=\"cl\" \u003e
\u003c/span\u003e\u003c/span\u003e\u003c/div\u003e",
                "old_line": {
                    "line_code":
"8ec9a00bfd09b3190ac6b22251dbb1aa95a0579d_2_2",
                    "line_num": 2
                },
                "new_line": {
                    "line_code":
"8ec9a00bfd09b3190ac6b22251dbb1aa95a0579d_2_2",
                    "line_num": 2
                },
                "type": ""
            },
            {
                "line_content": "\u003cdiv id=\"LC3\"
class=\"line\" \u003e\u003cspan class=\"line\" \u003e\u003cspan
class=\"cl\" \u003e

```



```

123\u003c/span\u003e\u003c/span\u003e\u003c/div\u003e",
    "old_line": {
        "line_code":
"8ec9a00bfd09b3190ac6b22251dbb1aa95a0579d_3_3",
        "line_num": 0
    },
    "new_line": {
        "line_code":
"8ec9a00bfd09b3190ac6b22251dbb1aa95a0579d_3_3",
        "line_num": 3
    },
    "type": "new"
},
{
    "line_content": "\u003cdiv id=\"LC4\"
class=\"line\" \u003e\u003cspan class=\"line\" \u003e\u003cspan
class=\"cl\" \u003e
\u003c/span\u003e\u003c/span\u003e\u003c/div\u003e",
    "old_line": {
        "line_code":
"8ec9a00bfd09b3190ac6b22251dbb1aa95a0579d_3_4",
        "line_num": 0
    },
    "new_line": {
        "line_code":
"8ec9a00bfd09b3190ac6b22251dbb1aa95a0579d_3_4",
        "line_num": 4
    },
    "type": "new"
},
{
    "line_content": "\u003cdiv id=\"LC5\"
class=\"line\" \u003e\u003cspan class=\"line\" \u003e\u003cspan
class=\"cl\" \u003e ##### 介绍
\u003c/span\u003e\u003c/span\u003e\u003c/div\u003e",
    "old_line": {
        "line_code":
"8ec9a00bfd09b3190ac6b22251dbb1aa95a0579d_3_5",
        "line_num": 3
    },
    "new_line": {
        "line_code":
"8ec9a00bfd09b3190ac6b22251dbb1aa95a0579d_3_5",
        "line_num": 5
    }
}

```

```

    },
    "type": ""
  },
  {
    "line_content": "\u003cdiv id=\"LC6\"
class=\"line\" \u003e\u003cspan class=\"line\" \u003e\u003cspan
class=\"cl\" \u003e
\u003c/span\u003e\u003c/span\u003e\u003c/div\u003e",
    "old_line": {
      "line_code":
"8ec9a00bfd09b3190ac6b22251dbb1aa95a0579d_4_6",
      "line_num": 4
    },
    "new_line": {
      "line_code":
"8ec9a00bfd09b3190ac6b22251dbb1aa95a0579d_4_6",
      "line_num": 6
    },
    "type": ""
  },
  {
    "line_content": "\u003cdiv id=\"LC7\"
class=\"line\" \u003e\u003cspan class=\"line\" \u003e\u003cspan
class=\"cl\" \u003e {以下是 Gitee 平台说明，您可以替换此简介 Gitee 是
OSCHINA 推出的基于 Git 的代码托管平台。专为开发者提供稳定、高效、安全的
云端软件开发协作平台 无论是个人、团队、或是企业，都能够用 Gitee 实现代码
托管、项目管理、协作开
发。} \u003c/span\u003e\u003c/span\u003e\u003c/div\u003e",
    "old_line": {
      "line_code":
"8ec9a00bfd09b3190ac6b22251dbb1aa95a0579d_5_7",
      "line_num": 5
    },
    "new_line": {
      "line_code":
"8ec9a00bfd09b3190ac6b22251dbb1aa95a0579d_5_7",
      "line_num": 7
    },
    "type": ""
  }
],
"text_parallel": [],
"msg": "",
"url": "",

```

```

        "image": ""
    },
    "added_lines": 2,
    "removed_lines": 0,
    "diff_file_loc": 0,
    "old_file_loc": 22,
    "new_file_loc": 24,
    "id": "d819143d6a9753dcc9777073e2972b45a846a477",
    "new_file": false,
    "renamed_file": false,
    "deleted_file": false,
    "is_resolved_conflict_file": false
    }
],
"diff_refs": {
    "base_sha": "82c757e84324fab7eff19fc8a44a3be86f1dfbf2",
    "head_sha": "82c757e84324fab7eff19fc8a44a3be86f1dfbf2",
    "start_sha": "544af29b1e1e4377076b39869ca4b7423de0c4c7"
},
"count": 1,
"msg": ""
}

```

双栏

```

JSON
{
    "commits": [],
    "too_more_commits": false,
    "commits_size": 0,
    "commits_limit_size": 0,
    "count": 0,
    "diff_files_size": 0,
    "diffs_size": "",
    "diff_refs": {
        "base_sha": "",
        "start_sha": "",
        "head_sha": ""
    },
    "msg": null,
    "diffs": [
        {
            "conflict": null,
            "statistic": {

```

```

        "new_path": "README.en.md",
        "old_path": "README.en.md",
        "path": "README.en.md",
        "type": "edit_file",
        "old_oid":
"70a4f0f944aba853f7554aa980d78a0cd74a8bc1",
        "new_oid":
"a8704f097cfb1c9ab81a40853ba5afdd065cf661",
        "old_mode": "100644",
        "new_mode": "100644",
        "viewed": false
    },
    "head": {
        "author_avatar": "",
        "author_name": "超管 1",
        "authored_date": "2023-09-19 10:29:41",
        "commit_id":
"5d6d2bfa7e948eed1ceedaff11e99b856c7fbe74",
        "commit_short_id": "5d6d2bf",
        "name": "README.en.md",
        "type": "none_delete_file",
        "url": ""
    },
    "content": {
        "code": 0,
        "text": null,
        "text_parallel": [
            {
                "left": {
                    "line_code": "",
                    "type": "match",
                    "old_line": 0,
                    "new_line": 0,
                    "text": "@@ -22,4 +22,5 @@ Software
architecture description",
                    "rich_text": "\u003cdiv id=\"LC0\"
class=\"line\"\u003e@@ -22,4 +22,5 @@ Software architecture
description\u003c/div\u003e",
                    "meta_positions": {
                        "old_pos": 22,
                        "new_pos": 22
                    }
                },
                "right": {

```

```

        "line_code": "",
        "type": "match",
        "old_line": 0,
        "new_line": 0,
        "text": "@@ -22,4 +22,5 @@ Software
architecture description",
        "rich_text": "\u003cdiv id=\"LC0\"
class=\"line\" \u003e@@ -22,4 +22,5 @@ Software architecture
description\u003c/div\u003e",
        "meta_positions": {
            "old_pos": 22,
            "new_pos": 22
        }
    },
    {
        "left": {
            "line_code":
"aa5e4056296d0afdf1ef1b9e5e2e766134a0fc6e_22_22",
            "type": "",
            "old_line": 22,
            "new_line": 22,
            "text": "\u003cspan
class=\"line\" \u003e\u003cspan class=\"cl\" \u003e 2. Create
Feat_xxx branch\u003c/span\u003e\u003c/span\u003e",
            "rich_text": "\u003cdiv id=\"LC22\"
class=\"line\" \u003e\u003cspan class=\"line\" \u003e\u003cspan
class=\"cl\" \u003e 2. Create Feat_xxx
branch\u003c/span\u003e\u003c/span\u003e\u003c/div\u003e",
            "meta_positions": {
                "old_pos": 0,
                "new_pos": 0
            }
        },
        "right": {
            "line_code":
"aa5e4056296d0afdf1ef1b9e5e2e766134a0fc6e_22_22",
            "type": "",
            "old_line": 22,
            "new_line": 22,
            "text": "\u003cspan
class=\"line\" \u003e\u003cspan class=\"cl\" \u003e 2. Create
Feat_xxx branch\u003c/span\u003e\u003c/span\u003e",
            "rich_text": "\u003cdiv id=\"LC22\"

```

```

class="line"\u003e\u003cspan class="line"\u003e\u003cspan
class="cl"\u003e 2. Create Feat_xxx
branch\u003c/span\u003e\u003c/span\u003e\u003c/div\u003e",
        "meta_positions": {
            "old_pos": 0,
            "new_pos": 0
        }
    },
    {
        "left": {
            "line_code":
"aa5e4056296d0afdf1ef1b9e5e2e766134a0fc6e_23_23",
            "type": "",
            "old_line": 23,
            "new_line": 23,
            "text": "\u003cspan
class="line"\u003e\u003cspan class="cl"\u003e 3. Commit your
code\u003c/span\u003e\u003c/span\u003e",
            "rich_text": "\u003cdiv id="LC23\"
class="line"\u003e\u003cspan class="line"\u003e\u003cspan
class="cl"\u003e 3. Commit your
code\u003c/span\u003e\u003c/span\u003e\u003c/div\u003e",
            "meta_positions": {
                "old_pos": 0,
                "new_pos": 0
            }
        },
        "right": {
            "line_code":
"aa5e4056296d0afdf1ef1b9e5e2e766134a0fc6e_23_23",
            "type": "",
            "old_line": 23,
            "new_line": 23,
            "text": "\u003cspan
class="line"\u003e\u003cspan class="cl"\u003e 3. Commit your
code\u003c/span\u003e\u003c/span\u003e",
            "rich_text": "\u003cdiv id="LC23\"
class="line"\u003e\u003cspan class="line"\u003e\u003cspan
class="cl"\u003e 3. Commit your
code\u003c/span\u003e\u003c/span\u003e\u003c/div\u003e",
            "meta_positions": {
                "old_pos": 0,
                "new_pos": 0
            }
        }
    }
}

```

```

    }
  },
  {
    "left": {
      "line_code":
"aa5e4056296d0afdf1ef1b9e5e2e766134a0fc6e_24_24",
      "type": "",
      "old_line": 24,
      "new_line": 24,
      "text": "\u003cspan
class=\"line\"\u003e\u003cspan class=\"cl\"\u003e 4. Create Pull
Request\u003c/span\u003e\u003c/span\u003e",
      "rich_text": "\u003cdiv id=\"LC24\"
class=\"line\"\u003e\u003cspan class=\"line\"\u003e\u003cspan
class=\"cl\"\u003e 4. Create Pull
Request\u003c/span\u003e\u003c/span\u003e\u003c/div\u003e",
      "meta_positions": {
        "old_pos": 0,
        "new_pos": 0
      }
    },
    "right": {
      "line_code":
"aa5e4056296d0afdf1ef1b9e5e2e766134a0fc6e_24_24",
      "type": "",
      "old_line": 24,
      "new_line": 24,
      "text": "\u003cspan
class=\"line\"\u003e\u003cspan class=\"cl\"\u003e 4. Create Pull
Request\u003c/span\u003e\u003c/span\u003e",
      "rich_text": "\u003cdiv id=\"LC24\"
class=\"line\"\u003e\u003cspan class=\"line\"\u003e\u003cspan
class=\"cl\"\u003e 4. Create Pull
Request\u003c/span\u003e\u003c/span\u003e\u003c/div\u003e",
      "meta_positions": {
        "old_pos": 0,
        "new_pos": 0
      }
    }
  },
  {
    "left": {
      "line_code":

```

```

"aa5e4056296d0afdf1ef1b9e5e2e766134a0fc6e_25_25",
    "type": "old",
    "old_line": 25,
    "new_line": 0,
    "text": "\u003cspan
class=\"line\"\u003e\u003cspan class=\"cl\"\u003e
\u003c/span\u003e\u003c/span\u003e",
    "rich_text": "\u003cdiv id=\"LC25\"
class=\"line\"\u003e\u003cspan class=\"line\"\u003e\u003cspan
class=\"cl\"\u003e
\u003c/span\u003e\u003c/span\u003e\u003c/div\u003e",
    "meta_positions": {
        "old_pos": 0,
        "new_pos": 0
    }
},
"right": {
    "line_code":
"aa5e4056296d0afdf1ef1b9e5e2e766134a0fc6e_26_25",
    "type": "new",
    "old_line": 0,
    "new_line": 25,
    "text": "\u003cspan
class=\"line\"\u003e\u003cspan class=\"cl\"\u003e
\u003c/span\u003e\u003c/span\u003e",
    "rich_text": "\u003cdiv id=\"LC25\"
class=\"line\"\u003e\u003cspan class=\"line\"\u003e\u003cspan
class=\"cl\"\u003e
\u003c/span\u003e\u003c/span\u003e\u003c/div\u003e",
    "meta_positions": {
        "old_pos": 0,
        "new_pos": 0
    }
}
},
{
    "left": null,
    "right": {
        "line_code":
"aa5e4056296d0afdf1ef1b9e5e2e766134a0fc6e_26_26",
        "type": "new",
        "old_line": 0,
        "new_line": 26,
        "text": "\u003cspan

```



```

class="line\""\u003e\u003cspan class="cl\""\u003e    [] \u003cspan
class="err\""\u003e\u0026lt;\u003c/span\u003e\u0026gt;\u003c/span\
u003e\u003c/span\u003e",
        "rich_text": "\u003cdiv id="LC26\"
class="line\""\u003e\u003cspan class="line\""\u003e\u003cspan
class="cl\""\u003e    [] \u003cspan
class="err\""\u003e\u0026lt;\u003c/span\u003e\u0026gt;\u003c/span\
u003e\u003c/span\u003e\u003cdiv\u003e",
        "meta_positions": {
            "old_pos": 0,
            "new_pos": 0
        }
    }
},
    "msg": "",
    "url": "",
    "image": ""
},
    "added_lines": 0,
    "removed_lines": 0,
    "diff_file_loc": 0,
    "old_file_loc": 26,
    "new_file_loc": 27,
    "id": "a8704f097cfb1c9ab81a40853ba5afdd065cf661",
    "new_file": false,
    "renamed_file": false,
    "deleted_file": false,
    "is_resolved_conflict_file": false
}
]
}

```

Commit

查询某个分支的 **commit** 列表

默认时间排序，最新的在上面

- GET /projects/:id/repository/commits
- 请求参数

请求参数	类型	必填	描述
------	----	----	----

id	number/string	是	仓库 id/path
ref_name	string	否	分支、tag，默认为默认分支
since	Date	否	查这个时间之后的 commit，eg：2023-08-24 10:00:10
until	Date	否	查这个时间之前的 commit，eg：2023-08-24 10:00:10
path	string	否	文件/文件夹路径
all	boolean	否	查询所有分支下的 commit
page	number	否	页数(pagination)
per_page	number	否	每页数量
with_stats	boolean	否	有关每个提交的统计信息将添加到响应中
with_commit_relations	boolean	否	每个提交的关联内容，包括分支、标签、pr 等信息 ，默认 false ， false 的话， reponse 没有就没有这个 commit_relations 字段
commit_id	string	否	commitid 筛选
author_name	string	否	commit 作者名称筛选，支持 name 和邮箱关键字匹配

- 响应参数：

属性	类型	描述
data	array	数据体
meta	object	分页参数

data

属性	类型	描述
id	string	commit id
short_id	string	commit short id, 即 commit id 的前 7 位
title	string	commit 标题
author_name	string	作者用户名
author_email	string	作者邮箱
authored_date	datetime	作者提交日期
committer_name	string	提交者名称
committer_email	string	提交者邮箱
committed_date	datetime	提交者日期
message	string	提交信息
parent_ids	array of string	父节点
stats	object	提交变更明细
web_url	string	访问链接
commit_relations	object	每个提交的关联内容，包括分支、标签、pr 等信息

meta

属性	类型	描述
current_page	number	当前页数
total_pages	number	总页数

total_count	number	总条数
-------------	--------	-----

data[].stats

属性	类型	描述
additions	number	增加的行数
deletions	number	移除的行数
total	number	总变更行数：增加的行数 + 移除的行数

data[].commit_relations

属性	类型	描述
branches	array	分支名称
tags	array	标签名
merge_commit_by_pr	boolean	是否是通过 pr 合并的节点
can_revert	boolean	是否能在页面操作回退 Commit
pull_request	object	PR 信息

data[].commit_relations.branches

属性	类型	描述
name	string	分支名

data[].commit_relations.tags

属性	类型	描述
id	number	tag 表主键 id

name	string	标签名
description	string	标签描述
ref	string	内部存储的标签名，带前缀 refs/tags
tagger_email	string	标签创建者邮箱
tagger_name	string	标签创建者名称
project_id	number	仓库 id
project_name	string	仓库名称
project_path	string	仓库路径
full_path	string	仓库全路径
commit_id	string	提交 id
ext	string	扩展信息
light_weight	number	轻量级：提交时没有描述时，是轻量级标签，记录的作者信息为最近一次提交者的信息；否则为非轻量级标签，记录添加描述的作者信息 枚举 1：轻量级标签， 0：非轻量级标签
created_at	datetime	创建时间
updated_at	datetime	更新时间

data[].commit_relations.pull_request

属性	类型	描述
created_at	datetime	创建时间
updated_at	datetime	更新时间

id	number	PR 主键 id
iid	number	仓库内 pr 的序号
project_id	number	项目 id
title	string	pr 的标题
state	string	pr 状态 opened: 开启的; closed: 关闭的; merged: 已合并; drafted: 草稿; reopened : 重新打开的
review_state	string	pr 评审状态 review_approved: 审核通过 review_rejected: 审核拒绝 review_pending: 审核中
closed_at	datetime	关闭时间
source_branch	string	源分支
target_branch	string	目标分支
source_branch_type	string	源分支类型
target_branch_type	string	目标分支类型
prune_branch	boolean	是否删除原分支
notes_count	number	笔记数量
opened_pr_count	number	仓库内开启的 pr 数量
author	object	作者信息
project_path	string	仓库路径

project_name	string	仓库名称
full_path	string	仓库全路径
body	string	pr 信息提交内容
merged_at	datetime	合并时间

author

属性	类型	描述
id	number	用户主键 id
created_at	datetime	创建时间
updated_at	datetime	更新时间
uuid	string	用户 uuid
username	string	用户名；全局唯一
name	string	用户名
email	string	邮箱
avatar_url	string	用户头像地址
avatar	string	用户头像地址，同 avatar_url
login	string	用户名称，同 username
locale	string	用户所在地

- 响应示例

```
JSON
{"data": [
  {
```

```

"author_email": "root@11.com",
"author_name": "Administrator",
"authored_date": "2022-12-19T21:29:16+08:00",
"committed_date": "2022-12-19T21:29:16+08:00",
"committer_email": "root@11.com",
"committer_name": "Administrator",
"id": "ed899a2f4b50b4370feeea94676502b42383c746",
"short_id": "ed899a2f4b5",
"title": "Replace sanitize with escape once",
"message": "Replace sanitize with escape once",
"parent_ids": [
  "6104942438c14ec7bd21c6cd5bd995272b3faff6"
],
"web_url": "http://code.dev.gitee.work/osc",
"stats": {
  "additions": 2,
  "deletions": 2,
  "total": 4,
},
"merge_commit": false,
"web_url": "https://gitlab.example.com/thedude/gitlab-foss/-
/commit/ed899a2f4b50b4370feeea94676502b42383c746"
// 【定制】【迭代 2】
"commit_relations": {
  {
    "branches": [
      {
        "name": "dev"
      },
      {
        "name": "dev-0422"
      },
      {
        "name": "revert-merge-22-dev-0422-1"
      }
    ],
    "tags": [
      {
        "id": 1,
        "name": "v1",
        "description": "",
        "ref": "refs/tags/v1",
        "tagger_email": "osc@admin.com",
        "tagger_name": "osc-admin",

```



```
    "project_id": 123,  
    "project_Name": "仓库1", //仓库名称  
    "project_Path": "path1", //仓库路径  
    "full_Path": "osc/path1", //仓库全路径  
    "commit_id":  
"1921f953cf279151c94c0ec607b2dbfafdbe082a",  
    "ext": "",  
    "light_weight": 1,  
    "created_at": "2023-08-18 14:09:05",  
    "updated_at": "2023-08-18 14:09:05"  
  }  
],  
  "merge_commit_by_pr": true,  
  "can_revert": true,  
  "pull_request": {  
    "created_at": "2022-06-28T18:02:17.000+08:00",  
    "updated_at": "2022-06-28T18:02:58.000+08:00",  
    "id": 12178,  
    "iid": 21,  
    "project_id": 1956,  
    "title": "123",  
    "state": "merged",  
    "review_state": "review_approved",  
    "closed_at": "2022-06-28T18:02:58.000+08:00",  
    "source_branch": "dev-0422",  
    "target_branch": "dev",  
    "source_branch_type": "normal",  
    "target_branch_type": "normal",  
    "prune_branch": false,  
    "notes_count": 0,  
    "opened_pr_count": 10,  
    "author": {  
      "id": 631,  
      "avatar":  
"https://osc.gitee.work/api/facade/rest/v1/companies/xly-  
poc/users/logo/avatar/user/745",  
      "avatar_url":  
"https://osc.gitee.work/api/facade/rest/v1/companies/xly-  
poc/users/logo/avatar/user/745",  
      "created_at": "2022-01-04T10:40:24.000+08:00",  
      "updated_at": "2022-11-14T10:27:26.000+08:00",  
      "email": "wujiajun@oschina.cn",  
      "login": "wujiajun",  
      "name": "吴佳俊",
```

```

_____    "username": "wujiajun",
_____    "uuid": "745",
_____    "locale": "zh-CN"
_____},
_____    //【迭代 1】
_____    "project_Path": "path1", _____ //仓库路径
_____    "project_Name": "仓库 1", _____ //仓库名称
_____    "full_Path": "osc/path1", _____ //仓库全路径
_____    "body": "",
_____    "merged_at": "2022-06-28T18:02:58.000+08:00"
_____}
},
{
    "id": "6104942438c14ec7bd21c6cd5bd995272b3faff6",
    "short_id": "6104942438c",
    "title": "Sanitize for network graph",
    "author_name": "randx",
    "author_email": "user@example.com",
    "committer_name": "ExampleName",
    "committer_email": "user@example.com",
    "message": "Sanitize for network graph",
    "parent_ids": [
        "ae1d9fb46aa2b07ee9836d49862ec4e2c46fbbba"
    ],
    "stats": {
        "additions": 2,
        "deletions": 2,
        "total": 4
    },
    "merge_commit": false,
    "web_url": "https://gitlab.example.com/thedude/gitlab-foss/-/commit/ed899a2f4b50b4370feeea94676502b42383c746"
    // 【定制】【迭代 2】
    "commit_relations": {
        {
            "branches": [
                {
                    "name": "dev"
                },
                {
                    "name": "dev-0422"
                },
                {
                    "name": "revert-merge-22-dev-0422-1"
                }
            ]
        }
    }
}

```

```

    }
  ],
  "tags": [

  ],
  "merge_commit_by_pr": true,
  "can_revert": true,
  "pull_request": {
    "created_at": "2022-06-28T18:02:17.000+08:00",
    "updated_at": "2022-06-28T18:02:58.000+08:00",
    "id": 12178,
    "iid": 21,
    "project_id": 1956,
    // 【迭代 1】
    "project_Name": "仓库 1",           // 仓库名称
    "project_Path": "path1",           // 仓库路径
    "full_Path": "osc/path1",          // 仓库全路径
    "title": "123",
    "state": "merged",
    "review_state": "review_approved",
    "closed_at": "2022-06-28T18:02:58.000+08:00",
    "merged_at": "2022-06-28T18:02:58.000+08:00",
    "source_branch": "dev-0422",
    "target_branch": "dev",
    "source_branch_type": "normal",
    "target_branch_type": "normal",
    "prune_branch": false,
    "notes_count": 0,
    "body": "",
    "opened_pr_count": 10,
    "author": {
      "created_at": "2022-01-04T10:40:24.000+08:00",
      "updated_at": "2022-11-14T10:27:26.000+08:00",
      "id": 631,
      "uuid": "745",
      "username": "wujiajun",
      "name": "吴佳俊",
      "email": "wujiajun@oschina.cn",
      "avatar_url":
        "https://osc.gitee.work/api/facade/rest/v1/companies/xly-
        poc/users/logo/avatar/user/745",
      "avatar":
        "https://osc.gitee.work/api/facade/rest/v1/companies/xly-
        poc/users/logo/avatar/user/745",
    }
  }
}

```

```
        "login": "wujiajun",
        "locale": "zh-CN"
    }
}
},
]
"meta":{
    "current_page":1,
    "total_pages":1,
    "total_count":1
}}
```

查询某个提交的差异

- GET /projects/:id/repository/commits/:sha/diff
- 请求参数

请求参数	类型	必填	描述
id	integer/string	是	仓库 id/path
sha	string	是	The commit hash or name of a repository branch or tag
with_page	boolean	否	默认 false，不分页，返回所有变更内容，为 true 时分页
page	number	否	页数，默认 1
per_page	number	否	每页条数，默认 20

- 响应参数

属性	类型	描述
old_path	string	源分支对比文件路径
new_path	string	目标分支对比文件路径

a_mode	string	源分支文件权限
b_mode	string	目标分支文件权限
diff	string	对比文件内容
new_file	boolean	是否为新文件
renamed_file	boolean	是否为重命名文件
deleted_file	boolean	是否为删除文件

- 响应示例

```
JSON
[
  {
    "diff": "--- a/doc/update/5.4-to-6.0.md\n+++ b/doc/update/5.4-to-6.0.md\n@@ -71,6 +71,8 @@\nsudo -u git -H bundle exec rake migrate_keys RAILS_ENV=production\nsudo -u git -H bundle exec rake migrate_inline_notes RAILS_ENV=production\n\nsudo -u git -H bundle exec rake gitlab:assets:compile RAILS_ENV=production\n+\n```\n\n### 6. Update config files",
    "new_path": "doc/update/5.4-to-6.0.md",
    "old_path": "doc/update/5.4-to-6.0.md",
    "a_mode": null,
    "b_mode": "100644",
    "new_file": false,
    "renamed_file": false,
    "deleted_file": false
  }
]
```

查询某个提交的详情

- GET /projects/:id/repository/commits/:sha

支持 pr 查询，查询的出参为提交 id。支持查询的是预合并的分支的提交，即 pr 虽然未完成，但此提交要包含源分支目标分支已经合并的代码。当冲突时，merge 为空

分支: refs/heads/master

Tag: refs/tags/v1

Commitid: xxxxxxxx... shortid 或者 fullid 都行

Pr: refs/pull/1

- 请求参数

属性	类型	必填	描述
id	number/string	是	经过身份验证的用户拥有的项目的 ID 或 URL 编码路径。
sha	string	是	支持分支、tag、commitid，传分支或 tag 时返回最新的 commit 那条数据
with_commit_relations	boolean	否	每个提交的关联内容，包括分支、标签、pr 等信息
pr_id	string	否	pr 全局 id，如果 pr_id 存在则查询对应 pr 的预合并 commit 详情，:sha 值忽略，调用时:sha 值可设置为 master;当 pr 有冲突时，merge 为空；查询优先级最高（已确认：只要传 pr_id，不管 pr_id 正确与否，sha 均不再生效）

- 响应参数

属性	类型	描述
id	string	commit id
short_id	string	commit short id, 即 commit id 的前 7 位
title	string	commit 标题
author_name	string	作者用户名
author_email	string	作者邮箱
authored_date	datetime	作者提交日期
committer_name	string	提交者名称

committer_email	string	提交者邮箱
committed_date	datetime	提交者日期
message	string	提交信息
parent_ids	array of string	父节点
stats	object	提交变更明细
web_url	string	访问链接
merge_commit	boolean	是否是合并节点；父节点数量大于 1 为 true
commit_relations	object	每个提交的关联内容，包括分支、标签、pr 等信息
tags	array of string	返回关联标记点名称,以本次提交作为基准打的 tag 名称

stats

属性	类型	描述
additions	number	增加的行数
deletions	number	移除的行数
total	number	总变更行数：增加的行数 + 移除的行数

commit_relations

属性	类型	描述
branches	array	分支名称
tags	array	标签名
merge_commit_by_pr	boolean	是否是通过 pr 合并的节

		点
can_revert	boolean	是否能在页面操作回退 Commit
pull_request	object	PR 信息

commit_relations.branches

属性	类型	描述
name	string	分支名

commit_relations.tags

属性	类型	描述
id	number	tag 表主键 id
name	string	标签名
description	string	标签描述
ref	string	内部存储的标签名，带前缀 refs/tags
tagger_email	string	标签创建者邮箱
tagger_name	string	标签创建者名称
project_id	number	仓库 id
project_name	string	仓库名称
project_path	string	仓库路径
full_path	string	仓库全路径
commit_id	string	提交 id
ext	string	扩展信息

light_weight	number	轻量级：提交时没有描述时，是轻量级标签，记录的作者信息为最近一次提交者的信息；否则为非轻量级标签，记录添加描述的作者信息 枚举 1：轻量级标签， 0：非轻量级标签
created_at	datetime	创建时间
updated_at	datetime	更新时间

commit_relations.pull_request

属性	类型	描述
created_at	datetime	创建时间
updated_at	datetime	更新时间
id	number	PR 主键 id
iid	number	仓库内 pr 的序号
project_id	number	项目 id
title	string	pr 的标题
state	string	pr 状态 opened：开启的； closed：关闭的； merged：已合并； drafted：草稿； reopened：重新打开的
review_state	string	pr 评审状态 review_approved：审核通过 review_rejected：审核拒绝 review_pending：审核中
closed_at	datetime	关闭时间

source_branch	string	源分支
target_branch	string	目标分支
source_branch_type	string	源分支类型
target_branch_type	string	目标分支类型
prune_branch	boolean	是否删除原分支
notes_count	number	笔记数量
opened_pr_count	number	仓库内开启的 pr 数量
author	object	作者信息
project_path	string	仓库路径
project_name	string	仓库名称
full_path	string	仓库全路径
body	string	pr 信息提交内容
merged_at	datetime	合并时间

author

属性	类型	描述
id	number	用户主键 id
created_at	datetime	创建时间
updated_at	datetime	更新时间
uuid	string	用户 uuid

username	string	用户名；全局唯一
name	string	用户名
email	string	邮箱
avatar_url	string	用户头像地址
avatar	string	用户头像地址，同 avatar_url
login	string	用户名称，同 username
locale	string	用户所在地

- 响应示例

JSON

```
{
  "author_email": "root@11.com",
  "author_name": "Administrator",
  "authored_date": "2022-12-19T21:29:16+08:00",
  "committed_date": "2022-12-19T21:29:16+08:00",
  "committer_email": "root@11.com",
  "committer_name": "Administrator",
  "id": "aac551cc004946fd315cbb3ab0d2c2ff72fb7153",
  "short_id": "aac551c",
  "title": "Reverting ee2718fcdf4047a42507af4c8f7a2d600e0b9d44",
  "message": "Reverting
ee2718fcdf4047a42507af4c8f7a2d600e0b9d44",
  "parent_ids": [
    "c43226dbe48add8dd9fbefc4e08f1e5babad6e03"
  ],
  "web_url": "http://code.dev.gitee.work/osc",
  "stats": {
    "additions": 0,
    "deletions": 1,
    "total": 1
  },
  "merge_commit": false,
  "commit_relations": {
    {
```

```
"branches": [
  {
    "name": "dev"
  },
  {
    "name": "dev-0422"
  },
  {
    "name": "revert-merge-22-dev-0422-1"
  }
],
"tags": [
  {
    "id": 1,
    "name": "v1",
    "description": "",
    "ref": "refs/tags/v1",
    "tagger_email": "osc@admin.com",
    "tagger_name": "osc-admin",
    "project_id": 123,
    // 【迭代 1】
    "project_Name": "仓库 1",           // 仓库名称
    "project_Path": "path1",           // 仓库路径
    "full_Path": "osc/path1",          // 仓库全路径
    "commit_id":
"1921f953cf279151c94c0ec607b2dbfafdbe082a",
    "ext": "",
    "light_weight": 1,
    "created_at": "2023-08-18 14:09:05",
    "updated_at": "2023-08-18 14:09:05"
  }
],
"merge_commit_by_pr": true,
"can_revert": true,
"pull_request": {
  "created_at": "2022-06-28T18:02:17.000+08:00",
  "updated_at": "2022-06-28T18:02:58.000+08:00",
  "id": 12178,
  "iid": 21,
  "project_id": 1956,
  "title": "123",
  "state": "merged",
  "review_state": "review_approved",
  "closed_at": "2022-06-28T18:02:58.000+08:00",
```

```

        "source_branch": "dev-0422",
        "target_branch": "dev",
        "source_branch_type": "normal",
        "target_branch_type": "normal",
        "prune_branch": false,
        "notes_count": 0,
        "opened_pr_count": 10,
        "author": {
            "id": 631,
            "avatar":
                "https://osc.gitee.work/api/facade/rest/v1/companies/xly-
                poc/users/logo/avatar/user/745",
            "avatar_url":
                "https://osc.gitee.work/api/facade/rest/v1/companies/xly-
                poc/users/logo/avatar/user/745",
            "created_at": "2022-01-04T10:40:24.000+08:00",
            "updated_at": "2022-11-14T10:27:26.000+08:00",
            "email": "wujiajun@oschina.cn",
            "login": "wujiajun",
            "name": "吴佳俊",
            "username": "wujiajun",
            "uuid": "745",
            "locale": "zh-CN"
        },
        // 【迭代 1】
        "project_Path": "path1",                //仓库路径
        "project_Name": "仓库 1",                //仓库名称
        "full_Path": "osc/path1",                //仓库全路径
        "body": "",
        "merged_at": "2022-06-28T18:02:58.000+08:00"
    },
    "tags": [
        "v4"
    ]
}

```

Commit 提交信息撤版

- POST /projects/:id/repository/commits/:sha/revert
- 请求参数

属性	类型	必填	描述
----	----	----	----

id	整数/字符串	是	项目的 ID 或 URL 编码路径
sha	字符串	是	commitID
branch_name	字符串	是	目标分支名称

- 响应参数:

```
JSON
{
  "message": "回退成功",
  "code": 0
}
```

查询某个提交的关联内容

- GET /projects/:id/repository/commits/:sha/refs
- 请求参数

属性	类型	必填	描述
id	整数或字符串	是	经过身份验证的用户拥有的项目的 ID 或 URL 编码路径。
sha	字符串	是	斑点 SHA。

- 响应参数

属性	类型	描述
branches	array	分支名称
tags	array	标签名
merge_commit_by_pr	boolean	是否是通过 pr 合并的节点
can_revert	boolean	是否能在页面操作回退 Commit

pull_request	object	PR 信息
--------------	--------	-------

branches

属性	类型	描述
name	string	分支名

tags

属性	类型	描述
id	number	tag 表主键 id
name	string	标签名
description	string	标签描述
ref	string	内部存储的标签名，带前缀 refs/tags
tagger_email	string	标签创建者邮箱
tagger_name	string	标签创建者名称
project_id	number	仓库 id
commit_id	string	提交 id
ext	string	扩展信息
light_weight	number	轻量级：提交时没有描述时，是轻量级标签，记录的作者信息为最近一次提交者的信息；否则为非轻量级标签，记录添加描述的作者信息 枚举 1：轻量级标签， 0：非轻量级标签
created_at	datetime	创建时间
updated_at	datetime	更新时间

pull_request

属性	类型	描述
created_at	datetime	创建时间
updated_at	datetime	更新时间
id	number	PR 主键 id
iid	number	仓库内 pr 的序号
project_id	number	项目 id
title	string	pr 的标题
state	string	pr 状态 opened: 开启的; closed: 关闭的; merged: 已合并; drafted: 草稿; reopened: 重新打开的
review_state	string	pr 评审状态 review_approved: 审核通过 review_rejected: 审核拒绝 review_pending: 审核中
closed_at	datetime	关闭时间
source_branch	string	源分支
target_branch	string	目标分支
source_branch_type	string	源分支类型
target_branch_type	string	目标分支类型
prune_branch	boolean	是否删除源分支
notes_count	number	笔记数量

opened_pr_count	number	仓库内开启的 pr 数量
author	object	作者信息
project_path	string	仓库路径
project_name	string	仓库名称
full_path	string	仓库全路径
body	string	pr 信息提交内容
merged_at	datetime	合并时间

author

属性	类型	描述
id	number	用户主键 id
created_at	datetime	创建时间
updated_at	datetime	更新时间
uuid	string	用户 uuid
username	string	用户名；全局唯一
name	string	用户名
email	string	邮箱
avatar_url	string	用户头像地址
avatar	string	用户头像地址，同 avatar_url
login	string	用户名称，同 username

locale	string	用户所在地
--------	--------	-------

- 响应示例:

```
JSON
{
  "branches": [
    {
      "name": "dev"
    },
    {
      "name": "dev-0422"
    },
    {
      "name": "revert-merge-22-dev-0422-1"
    }
  ],
  "tags": [
    {
      "id": 1,
      "name": "v1",
      "description": "",
      "ref": "refs/tags/v1",
      "tagger_email": "osc@admin.com",
      "tagger_name": "osc-admin",
      "project_id": 123,
      // 【迭代 1】
      "project_Name": "仓库 1",           //仓库名称
      "project_Path": "path1",           //仓库路径
      "commit_id": "1921f953cf279151c94c0ec607b2dbfafdbe082a",
      "ext": "",
      "light_weight": 1,
      "created_at": "2023-08-18 14:09:05",
      "updated_at": "2023-08-18 14:09:05"
    }
  ],
  "merge_commit_by_pr": true,
  "can_revert": true,
  "pull_request": {
    "created_at": "2022-06-28T18:02:17.000+08:00",
    "updated_at": "2022-06-28T18:02:58.000+08:00",
    "id": 12178,
    "iid": 21,
  }
}
```

```

    "project_id": 1956,
    "title": "123",
    "state": "merged",
    "review_state": "review_approved",
    "closed_at": "2022-06-28T18:02:58.000+08:00",
    "source_branch": "dev-0422",
    "target_branch": "dev",
    "source_branch_type": "normal",
    "target_branch_type": "normal",
    "prune_branch": false,
    "notes_count": 0,
    "opened_pr_count": 10,
    "author": {
      "created_at": "2022-01-04T10:40:24.000+08:00",
      "updated_at": "2022-11-14T10:27:26.000+08:00",
      "id": 631,
      "uuid": "745",
      "username": "wujiajun",
      "name": "吴佳俊",
      "email": "wujiajun@oschina.cn",
      "avatar_url":
        "https://osc.gitee.work/api/facade/rest/v1/companies/xly-
        poc/users/logo/avatar/user/745",
      "url": "",
      "html_url": "",
      "avatar":
        "https://osc.gitee.work/api/facade/rest/v1/companies/xly-
        poc/users/logo/avatar/user/745",
      "login": "wujiajun",
      "locale": "zh-CN"
    },
    // 【迭代 1】
    "project_Path": "path1",           //仓库路径
    "project_Name": "仓库 1",          //仓库名称
    "full_Path": "osc/path1",          //仓库全路径
    "body": "",
    "merged_at": "2022-06-28T18:02:58.000+08:00",
  }
}

```

查看某个提交的内容

- POST /projects/:id/repository/commits/:sha/diffs

- 请求参数

请求参数	类型	必填	描述
id	number/string	是	仓库 id/path
sha	string	是	Commit id
paths	array[string]	否	文件路径，支持多个路径，为空时返回所有文件
view_mode	string	否	"parallel" 双栏，不填则为单栏
ignore_whitespace_change	boolean	否	忽略改动空格 default ""
is_full_text	boolean	否	Body 参数：是否加载全部非修改行 默认 false,为 true 时，path 必传并且只包含一个文件路径

- 响应参数

属性	类型	描述
diff_files_size	number	差异文件个数
commits_limit_size	number	提交限制数
too_more_commits	boolean	是否超过提交限制数
diff_refs	object	
diff_refs.base_sha	string	基准 sha
diff_refs.head_sha	string	源分支 sha
diff_refs.start_sha	string	目标分支 sha

diffs	array	变更文件差异详情列表
commits	array	差异提交
diffs_size	string	(无效参数)
msg	string	(无效参数)

diffs

属性	类型	描述
added_lines	number	增加行数(无效参数)
removed_lines	number	移除行数(无效参数)
new_file	boolean	是否为新文件
renamed_file	boolean	是否为重命名文件
deleted_file	boolean	是否为删除文件
statistic	object	
statistic.type	string	评论文件类型
statistic.path	string	源分支文件路径
statistic.new_path	string	源分支文件路径
statistic.old_path	string	目标分支文件路径
statistic.new_oid	string	源分支文件 oid
statistic.old_oid	string	目标分支文件 oid
statistic.old_mode	string	源分支文件权限

statistic.new_mode	string	目标分支文件权限
statistic.viewed	bool	是否有读权限
content	object	文本内容，注意：当单个文件差异字节数 ≥ 10240 (10KB)，会提示：差异较大，被折叠了
head	object	commit 相关信息

head

属性	类型	描述
author_avatar	string	(无效参数)
author_name	string	作者名称
authored_date	datetime	作者时间
commit_id	string	提交 id
commit_short_id	string	提交短 id
name	string	文件名
type	string	是否删除文件标识, "none_delete_file"和 "delete_file"
url	string	(无效参数)

content

属性	类型	描述
code	number	文件类型, 0: 文本, 1: 大于 10kb, -2: 大于 100kb, -1: 二进制
text	array	文本内容对比

diff_url	string	下载差异行文件 url(跳转的 url 需要进行 token 鉴权)
text.line_content	number	行内容
text.old_line	number	老文件行信息
text.old_line.line_code	number	评论起始行（文件的 objid_起始行数_终止行数）
text.old_line.line_num	string	行号
text.new_line	boolean	新文件行信息
text.old_line.line_code	number	评论起始行（文件的 objid_起始行数_终止行数）
text.old_line.line_num	string	行号
text.type	string	类型
text_parallel	array	双栏展示
msg	string	文件类型提示内容
url	string	(无效参数)
image	string	(无效参数)

text_parallel

属性	类型	描述
left	object	左侧
right	object	右侧
line_code	string	行标识

type	string	类型
old_line	number	旧行号
new_line	number	新行号
text	string	文件内容
rich_text	string	富文本内容
meta_positions	object	(无效参数)
meta_positions.old_pos	number	(无效参数)
meta_positions.new_pos	number	(无效参数)

- 响应示例

单栏

```
JSON
{
  "commits": [],
  "too_more_commits": false,
  "commits_size": 0,
  "commits_limit_size": 0,
  "count": 0,
  "diff_files_size": 0,
  "diffs_size": "",
  "diff_refs": {
    "base_sha": "",
    "start_sha": "",
    "head_sha": ""
  },
  "msg": null,
  "diffs": [
    {
      "conflict": null,
      "statistic": {
        "new_path": "README.md",
```



```

        "old_path": "README.md",
        "path": "README.md",
        "type": "edit_file",
        "old_oid":
"21e1581a2c8c447e0a937662a70678b52aaa419e",
        "new_oid":
"a2b9189d2f96920ef25e9e869a821cb3c772c8c3",
        "old_mode": "100644",
        "new_mode": "100644",
        "viewed": false
    },
    "head": {
        "author_avatar": "",
        "author_name": "张磊",
        "authored_date": "2023-09-13 17:24:19",
        "commit_id":
"82c757e84324fab7eff19fc8a44a3be86f1dfbf2",
        "commit_short_id": "82c757e",
        "name": "README.md",
        "type": "none_delete_file",
        "url": ""
    },
    "content": {
        "code": 0,
        "text": [
            {
                "line_content": "\u003cdiv id=\"LC1\"
class=\"line\" \u003e\u003cspan class=\"line\" \u003e\u003cspan
class=\"cl\" \u003e # test-
001\u003c/span\u003e\u003c/span\u003e\u003c/div\u003e",
                "old_line": {
                    "line_code":
"8ec9a00bfd09b3190ac6b22251dbb1aa95a0579d_1_1",
                    "line_num": 1
                },
                "new_line": {
                    "line_code":
"8ec9a00bfd09b3190ac6b22251dbb1aa95a0579d_1_1",
                    "line_num": 0
                },
                "type": "old"
            },
            {
                "line_content": "\u003cdiv id=\"LC1\"

```

```

class=\line\ "\u003e\u003cspan class=\line\ "\u003e\u003cspan
class=\cl\ "\u003e # test-
001asdf\u003c/span\u003e\u003c/span\u003e\u003c/div\u003e",
    "old_line": {
        "line_code":
"8ec9a00bfd09b3190ac6b22251dbb1aa95a0579d_2_1",
        "line_num": 0
    },
    "new_line": {
        "line_code":
"8ec9a00bfd09b3190ac6b22251dbb1aa95a0579d_2_1",
        "line_num": 1
    },
    "type": "new"
},
{
    "line_content": "\u003cdiv id=\"LC2\"
class=\line\ "\u003e\u003cspan class=\line\ "\u003e\u003cspan
class=\cl\ "\u003e
\u003c/span\u003e\u003c/span\u003e\u003c/div\u003e",
    "old_line": {
        "line_code":
"8ec9a00bfd09b3190ac6b22251dbb1aa95a0579d_2_2",
        "line_num": 2
    },
    "new_line": {
        "line_code":
"8ec9a00bfd09b3190ac6b22251dbb1aa95a0579d_2_2",
        "line_num": 2
    },
    "type": ""
},
{
    "line_content": "\u003cdiv id=\"LC3\"
class=\line\ "\u003e\u003cspan class=\line\ "\u003e\u003cspan
class=\cl\ "\u003e #### 介绍
\u003c/span\u003e\u003c/span\u003e\u003c/div\u003e",
    "old_line": {
        "line_code":
"8ec9a00bfd09b3190ac6b22251dbb1aa95a0579d_3_3",
        "line_num": 3
    },
    "new_line": {
        "line_code":

```

```

"8ec9a00bfd09b3190ac6b22251dbb1aa95a0579d_3_3",
    "line_num": 3
  },
  "type": ""
},
{
  "line_content": "\u003cdiv id=\"LC4\"
class=\"line\" \u003e\u003cspan class=\"line\" \u003e\u003cspan
class=\"cl\" \u003e
\u003c/span\u003e\u003c/span\u003e\u003c/div\u003e",
  "old_line": {
    "line_code":
"8ec9a00bfd09b3190ac6b22251dbb1aa95a0579d_4_4",
    "line_num": 4
  },
  "new_line": {
    "line_code":
"8ec9a00bfd09b3190ac6b22251dbb1aa95a0579d_4_4",
    "line_num": 4
  },
  "type": ""
},
{
  "line_content": "\u003cdiv id=\"LC5\"
class=\"line\" \u003e@@ -19,4 +19,3 @@ xxxx\u003c/div\u003e",
  "old_line": {
    "line_code": "...",
    "line_num": 0
  },
  "new_line": {
    "line_code": "...",
    "line_num": 0
  },
  "type": "match"
},
{
  "line_content": "\u003cdiv id=\"LC19\"
class=\"line\" \u003e\u003cspan class=\"line\" \u003e\u003cspan
class=\"cl\" \u003e
xxxx\u003c/span\u003e\u003c/span\u003e\u003c/div\u003e",
  "old_line": {
    "line_code":
"8ec9a00bfd09b3190ac6b22251dbb1aa95a0579d_19_19",
    "line_num": 19
  }
}

```

```

    },
    "new_line": {
        "line_code":
"8ec9a00bfd09b3190ac6b22251dbb1aa95a0579d_19_19",
        "line_num": 19
    },
    "type": ""
},
{
    "line_content": "\u003cdiv id=\"LC20\"
class=\"line\" \u003e\u003cspan class=\"line\" \u003e\u003cspan
class=\"cl\" \u003e
xxxx\u003c/span\u003e\u003c/span\u003e\u003c/div\u003e",
    "old_line": {
        "line_code":
"8ec9a00bfd09b3190ac6b22251dbb1aa95a0579d_20_20",
        "line_num": 20
    },
    "new_line": {
        "line_code":
"8ec9a00bfd09b3190ac6b22251dbb1aa95a0579d_20_20",
        "line_num": 20
    },
    "type": ""
},
{
    "line_content": "\u003cdiv id=\"LC21\"
class=\"line\" \u003e\u003cspan class=\"line\" \u003e\u003cspan
class=\"cl\" \u003e
xxxx\u003c/span\u003e\u003c/span\u003e\u003c/div\u003e",
    "old_line": {
        "line_code":
"8ec9a00bfd09b3190ac6b22251dbb1aa95a0579d_21_21",
        "line_num": 21
    },
    "new_line": {
        "line_code":
"8ec9a00bfd09b3190ac6b22251dbb1aa95a0579d_21_21",
        "line_num": 21
    },
    "type": ""
},
{
    "line_content": "\u003cdiv id=\"LC22\"

```

```

class="\line\""\u003e\u003cspan class="\line\""\u003e\u003cspan
class="\cl\""\u003e
\u003c/span\u003e\u003c/span\u003e\u003c/div\u003e",
      "old_line": {
        "line_code":
"8ec9a00bfd09b3190ac6b22251dbb1aa95a0579d_22_22",
        "line_num": 22
      },
      "new_line": {
        "line_code":
"8ec9a00bfd09b3190ac6b22251dbb1aa95a0579d_22_22",
        "line_num": 0
      },
      "type": "old"
    }
  ],
  "text_parallel": [],
  "msg": "",
  "url": "",
  "image": ""
},
"added_lines": 0,
"removed_lines": 0,
"diff_file_loc": 0,
"old_file_loc": 23,
"new_file_loc": 22,
"id": "a2b9189d2f96920ef25e9e869a821cb3c772c8c3",
"new_file": false,
"renamed_file": false,
"deleted_file": false,
"is_resolved_conflict_file": false
}
]
}

```

双栏

```

JSON
{
  "commits": [],
  "too_more_commits": false,
  "commits_size": 0,
  "commits_limit_size": 0,
  "count": 0,

```

```
"diff_files_size": 0,
"diffs_size": "",
"diff_refs": {
  "base_sha": "",
  "start_sha": "",
  "head_sha": ""
},
"msg": null,
"diffs": [
  {
    "conflict": null,
    "statistic": {
      "new_path": "README.en.md",
      "old_path": "README.en.md",
      "path": "README.en.md",
      "type": "edit_file",
      "old_oid":
"70a4f0f944aba853f7554aa980d78a0cd74a8bc1",
      "new_oid":
"a8704f097cfb1c9ab81a40853ba5afdd065cf661",
      "old_mode": "100644",
      "new_mode": "100644",
      "viewed": false
    },
    "head": {
      "author_avatar": "",
      "author_name": "超管 1",
      "authored_date": "2023-09-19 10:29:41",
      "commit_id":
"5d6d2bfa7e948eed1ceedaff11e99b856c7fbe74",
      "commit_short_id": "5d6d2bf",
      "name": "README.en.md",
      "type": "none_delete_file",
      "url": ""
    },
    "content": {
      "code": 0,
      "text": null,
      "text_parallel": [
        {
          "left": {
            "line_code": "",
            "type": "match",
            "old_line": 0,
```

```

        "new_line": 0,
        "text": "@@ -22,4 +22,5 @@ Software
architecture description",
        "rich_text": "\u003cdiv id=\"LC0\"
class=\"line\" \u003e@@ -22,4 +22,5 @@ Software architecture
description\u003c/div\u003e",
        "meta_positions": {
            "old_pos": 22,
            "new_pos": 22
        }
    },
    "right": {
        "line_code": "",
        "type": "match",
        "old_line": 0,
        "new_line": 0,
        "text": "@@ -22,4 +22,5 @@ Software
architecture description",
        "rich_text": "\u003cdiv id=\"LC0\"
class=\"line\" \u003e@@ -22,4 +22,5 @@ Software architecture
description\u003c/div\u003e",
        "meta_positions": {
            "old_pos": 22,
            "new_pos": 22
        }
    }
},
{
    "left": {
        "line_code":
"aa5e4056296d0afdf1ef1b9e5e2e766134a0fc6e_22_22",
        "type": "",
        "old_line": 22,
        "new_line": 22,
        "text": "\u003cspan
class=\"line\" \u003e\u003cspan class=\"cl\" \u003e 2. Create
Feat_xxx branch\u003c/span\u003e\u003cspan\u003e",
        "rich_text": "\u003cdiv id=\"LC22\"
class=\"line\" \u003e\u003cspan class=\"line\" \u003e\u003cspan
class=\"cl\" \u003e 2. Create Feat_xxx
branch\u003c/span\u003e\u003cspan\u003c/span\u003e\u003c/div\u003e",
        "meta_positions": {
            "old_pos": 0,
            "new_pos": 0
        }
    }
}

```

```

    }
  },
  "right": {
    "line_code":
"aa5e4056296d0afdf1ef1b9e5e2e766134a0fc6e_22_22",
    "type": "",
    "old_line": 22,
    "new_line": 22,
    "text": "\u003cspan
class=\"line\"\u003e\u003cspan class=\"cl\"\u003e 2. Create
Feat_xxx branch\u003c/span\u003e\u003c/span\u003e",
    "rich_text": "\u003cdiv id=\"LC22\"
class=\"line\"\u003e\u003cspan class=\"line\"\u003e\u003cspan
class=\"cl\"\u003e 2. Create Feat_xxx
branch\u003c/span\u003e\u003c/span\u003e\u003c/div\u003e",
    "meta_positions": {
      "old_pos": 0,
      "new_pos": 0
    }
  }
},
{
  "left": {
    "line_code":
"aa5e4056296d0afdf1ef1b9e5e2e766134a0fc6e_23_23",
    "type": "",
    "old_line": 23,
    "new_line": 23,
    "text": "\u003cspan
class=\"line\"\u003e\u003cspan class=\"cl\"\u003e 3. Commit your
code\u003c/span\u003e\u003c/span\u003e",
    "rich_text": "\u003cdiv id=\"LC23\"
class=\"line\"\u003e\u003cspan class=\"line\"\u003e\u003cspan
class=\"cl\"\u003e 3. Commit your
code\u003c/span\u003e\u003c/span\u003e\u003c/div\u003e",
    "meta_positions": {
      "old_pos": 0,
      "new_pos": 0
    }
  },
  "right": {
    "line_code":
"aa5e4056296d0afdf1ef1b9e5e2e766134a0fc6e_23_23",
    "type": "",

```



```

        "old_line": 23,
        "new_line": 23,
        "text": "\u003cspan
class=\"line\"\u003e\u003cspan class=\"cl\"\u003e 3. Commit your
code\u003c/span\u003e\u003c/span\u003e",
        "rich_text": "\u003cdiv id=\"LC23\"
class=\"line\"\u003e\u003cspan class=\"line\"\u003e\u003cspan
class=\"cl\"\u003e 3. Commit your
code\u003c/span\u003e\u003c/span\u003e\u003c/div\u003e",
        "meta_positions": {
            "old_pos": 0,
            "new_pos": 0
        }
    },
    {
        "left": {
            "line_code":
"aa5e4056296d0afdf1ef1b9e5e2e766134a0fc6e_24_24",
            "type": "",
            "old_line": 24,
            "new_line": 24,
            "text": "\u003cspan
class=\"line\"\u003e\u003cspan class=\"cl\"\u003e 4. Create Pull
Request\u003c/span\u003e\u003c/span\u003e",
            "rich_text": "\u003cdiv id=\"LC24\"
class=\"line\"\u003e\u003cspan class=\"line\"\u003e\u003cspan
class=\"cl\"\u003e 4. Create Pull
Request\u003c/span\u003e\u003c/span\u003e\u003c/div\u003e",
            "meta_positions": {
                "old_pos": 0,
                "new_pos": 0
            }
        },
        "right": {
            "line_code":
"aa5e4056296d0afdf1ef1b9e5e2e766134a0fc6e_24_24",
            "type": "",
            "old_line": 24,
            "new_line": 24,
            "text": "\u003cspan
class=\"line\"\u003e\u003cspan class=\"cl\"\u003e 4. Create Pull
Request\u003c/span\u003e\u003c/span\u003e",
            "rich_text": "\u003cdiv id=\"LC24\"

```

```

class=\line\ "\u003e\u003cspan class=\line\ "\u003e\u003cspan
class=\cl\ "\u003e 4. Create Pull
Request\u003c/span\u003e\u003c/span\u003e\u003c/div\u003e",
    "meta_positions": {
        "old_pos": 0,
        "new_pos": 0
    }
},
{
    "left": {
        "line_code":
"aa5e4056296d0afdf1ef1b9e5e2e766134a0fc6e_25_25",
        "type": "old",
        "old_line": 25,
        "new_line": 0,
        "text": "\u003cspan
class=\line\ "\u003e\u003cspan class=\cl\ "\u003e
\u003c/span\u003e\u003c/span\u003e",
        "rich_text": "\u003cdiv id=\LC25\
class=\line\ "\u003e\u003cspan class=\line\ "\u003e\u003cspan
class=\cl\ "\u003e
\u003c/span\u003e\u003c/span\u003e\u003c/div\u003e",
        "meta_positions": {
            "old_pos": 0,
            "new_pos": 0
        }
    },
    "right": {
        "line_code":
"aa5e4056296d0afdf1ef1b9e5e2e766134a0fc6e_26_25",
        "type": "new",
        "old_line": 0,
        "new_line": 25,
        "text": "\u003cspan
class=\line\ "\u003e\u003cspan class=\cl\ "\u003e
\u003c/span\u003e\u003c/span\u003e",
        "rich_text": "\u003cdiv id=\LC25\
class=\line\ "\u003e\u003cspan class=\line\ "\u003e\u003cspan
class=\cl\ "\u003e
\u003c/span\u003e\u003c/span\u003e\u003c/div\u003e",
        "meta_positions": {
            "old_pos": 0,
            "new_pos": 0
        }
    }
}

```


```

        }
    }
},
{
    "left": null,
    "right": {
        "line_code":
"aa5e4056296d0afdf1ef1b9e5e2e766134a0fc6e_26_26",
        "type": "new",
        "old_line": 0,
        "new_line": 26,
        "text": "\u003cspan
class=\"line\" \u003e\u003cspan class=\"cl\" \u003e    [] \u003cspan
class=\"err\" \u003e\u0026lt;\u003c/span \u003e\u0026gt;\u003c/span \u003e\u003c/span \u003e",
        "rich_text": "\u003cdiv id=\"LC26\"
class=\"line\" \u003e\u003cspan class=\"line\" \u003e\u003cspan
class=\"cl\" \u003e    [] \u003cspan
class=\"err\" \u003e\u0026lt;\u003c/span \u003e\u0026gt;\u003c/span \u003e\u003c/span \u003e\u003c/div \u003e",
        "meta_positions": {
            "old_pos": 0,
            "new_pos": 0
        }
    }
}
},
{
    "msg": "",
    "url": "",
    "image": ""
},
"added_lines": 0,
"removed_lines": 0,
"diff_file_loc": 0,
"old_file_loc": 26,
"new_file_loc": 27,
"id": "a8704f097cfb1c9ab81a40853ba5afdd065cf661",
"new_file": false,
"renamed_file": false,
"deleted_file": false,
"is_resolved_conflict_file": false
}
]
}

```

查询提交的差异文件树

对应页面该部分

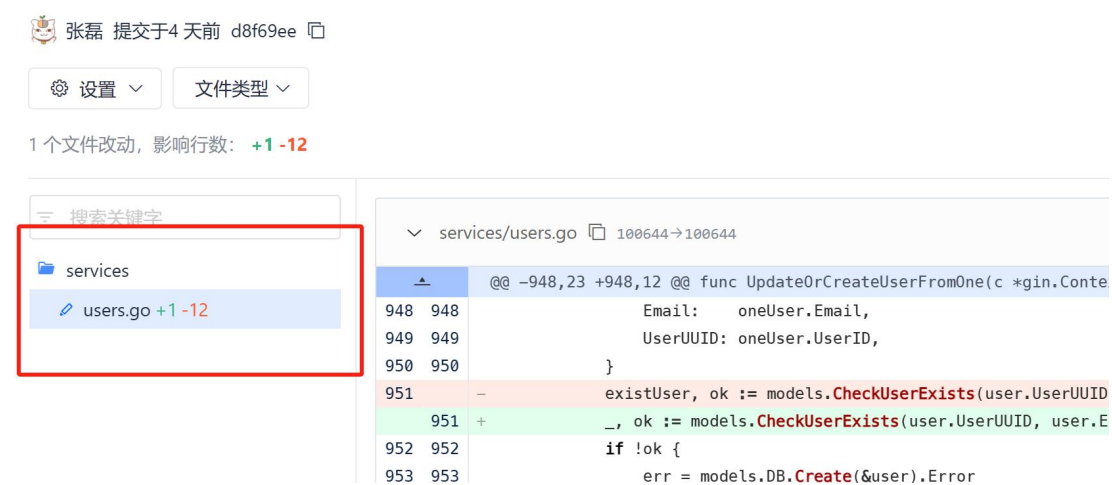

- GET /projects/:id/repository/commits/:sha/diff_tree
- 请求参数

请求参数	类型	必填	描述
id	number/string	是	仓库 id/path
sha	string	是	Commit id

- 请求示例
- 响应参数

属性	类型	描述
tree	array of object	差异文件
added_lines	number	总增加行数
removed_lines	number	总删除行数
add_files	number	新增文件数
removed_files	number	删除文件数

edit_files	number	编辑文件数
------------	--------	-------

tree 以树结构展示差异文件信息

属性	类型	描述
status_char	string	文件操作类型，A：新增文件，D：删除文件，M：修改文件，R：重命名文件，为空则表示无变化
added_lines	number	增加行数
removed_lines	number	删除行数
name	string	文件名
path	string	文件路径
type	string	文件类型，tree 或者 blob
children	array of object	子目录

• 响应示例

```
JSON
{
  "tree": [
    {
      "name": "src1",
      "path": "src1/src1-1",
      "type": "tree",
      "children": [
        {
          "name": ".gitkeep",
          "path": "src1/src1-1/.gitkeep",
          "type": "blob",
          "children": null,
          "added_lines": 1,
          "removed_lines": 2,
          "status_char": "A"
        },
        {
```

```

        "name": "345",
        "path": "src1/src1-1/345",
        "type": "blob",
        "children": null,
        "status_char": "A"
    },
    {
        "name": "README.md -> README.mdaaa",
        "path": "README.mdaaa",
        "type": "blob",
        "children": null,
        "added_lines": 2,
        "removed_lines": 2,
        "status_char": "R"
    },
    ]
    "added_lines": 1,
    "removed_lines": 0
    "add_files": 1,
    "removed_files": 1,
    "edit_files": 1
}

```

提交代码

- POST /projects/:id/repository/commits
- 请求参数

属性	类型	必填	描述
id	integer/string	是	project id 或者 path
branch	string	否	要提交到的分支的名称（不传时为 master）
commit_message	string	否	Commit message

actions[]	array	是	要批量提交的操作哈希数组
-----------	-------	---	--------------

actions[] 属性	类型	必填	描述
action	string	是	要执行的操作: create /delete / update/move/chmod
file_path	string	是	文件的完整路径。例如: lib/class.rb。
previous_path	string	否	移动之前的原始路径. move action 中必传
content	string	否	文件内容, 除删除、 chmod 和移动之外的所有操作都需要。不指定内容的移动操作会保留现有文件内容, 任何其他内容值都会覆盖文件内容。
encoding	string	否	text 或 base64, 默认是 text。
execute_file_mode	boolean	否	chmod 操作时候起作用, true/false 默认 false

- 请求格式:

JSON

```
{
  "branch": "master",
  "commit_message": "提交",
  "actions": [{
    "action": "create",
    "file_path": "b.go",
    "content": "MTExMTExMQ==",
    "encoding": "base64"
  }, {
    "action": "create",
    "file_path": "c/",
    "content": "MTExMTExMQ==",
    "encoding": "text"
  }
]
```

```
    }]  
}
```

- 响应参数:

```
JSON  
{  
  "id": "ed899a2f4b50b4370feeea94676502b42383c746",  
  "short_id": "ed899a2f4b5",  
  "title": "some commit message",  
  "message": "some commit message",  
  "author_name": "Example User",  
  "author_email": "user@example.com",  
  "authored_date": "2016-09-20T09:26:24.000-07:00",  
  "committer_name": "Example User",  
  "committer_email": "user@example.com",  
  "committed_date": "2016-09-20T09:26:24.000-07:00",  
  "parent_ids": [  
    "ae1d9fb46aa2b07ee9836d49862ec4e2c46fbbba"  
  ]  
}
```

创建提交评论

- POST /projects/{project_id}/repository/commits/{sha}/comments
- 请求参数:

属性	类型	必填	描述
project_id	number/string	是	project id 或者 path
sha	string	是	提交 ID
note	string	是	评论内容
path	string	否	要评论的文件的路径
line	number	否	评论所在的文件的行号

line_type	string	否	评论行号的类型（new/old）
note_type	string	否	评论类型（Commit/CommitTheme），默认普通评论 Commit
ignore_white_space_change	bool	否	是否忽略空白行改动，默认 false

- 请求格式：

```
JSON
{
  "project_id": 41109,
  "note": "评论 1",
  "path": "Readme.md",
  "line": 10,
  "line_type": "old",
  "note_type": "CommitTheme",
  "ignore_white_space_change": false
}
```

- 响应参数：

字段名	类型	说明	示例
author	结构体	评论作者	
author.web_url	string	评论作者主页地址	http://123.baidu.com/123
author.avatar_url	string	评论作者头像地址	http://123.baidu.com/123
author.username	string	评论作者用户名	abc
author.state	string	评论作者账户状态	active
author.name	string	评论作者昵	张三

		称	
author.id	number	评论作者 ID	1
created_at	string	评论创建时间	2024-06-01 13:00:01
line_type	string	评论所在文件行号类型	new
path	string	评论所在文件路径	Readme.md
line	number	评论所在文件行数	12
note	string	评论内容	A note
note_type	string	评论类型	Commit

```
JSON
{
  "author": {
    "web_url": "string",
    "avatar_url": "string",
    "username": "string",
    "state": "string",
    "name": "string",
    "id": 0
  },
  "created_at": "string",
  "line_type": "string",
  "path": "string",
  "line": 0,
  "note": "string",
  "note_type": "string"
}
```

查询提交评论集合

- POST /projects/{project_id}/repository/commits/{sha}/comments

- 请求参数

属性	类型	必填	描述
project_id	number/string	是	project id 或者 path
sha	string	否	提交 ID

- 响应参数:

字段名	类型	说明	示例
note	string	评论内容	1abc
author	结构体	评论作者	
author.email	string	评论作者邮箱地址	123@abc.com
author.username	string	评论作者用户名	abc
author.state	string	评论作者账户状态	active
author.name	string	评论作者昵称	张三
author.id	number	评论作者 ID	1

```
JSON
[
  {
    "note": "string",
    "author": {
      "username": "string",
      "state": "string",
      "name": "string",
```

```
        "id": 0,
        "email": "string",
        "created_at": "string"
    }
}
]
```

查询提交评论楼

- POST /projects/{project_id}/repository/commits/{sha}/discussions
- 请求参数

属性	类型	必填	描述
project_id	number/string	是	project id 或者 path
sha	string	否	提交 ID

- 响应参数:

字段名	类型	说明	示例
id	number	评论楼 ID	1
individual_note	bool	对齐 gitlab, 含义不明	true
notes	[]note	评论列表	
notes.author	结构体	评论作者	
notes.author.web_url	string	评论作者主页地址	http://123.baidu.com/123
notes.author.avatar_url	string	评论作者头像地址	http://123.baidu.com/123

notes.author.username	string	评论作者用户名	abc
notes.author.state	string	评论作者账户状态	active
notes.author.name	string	评论作者昵称	张三
notes.author.id	number	评论作者 ID	1
notes.author.email	string	评论作者邮箱	123@aaa.com
notes.id	number	评论 ID	1
notes.type	string	评论类型	Commit
notes.created_at	string	评论创建时间	2023-06-01 13:00:01
notes.updated_at	string	评论更新时间	2023-06-01 13:00:01
body	string	评论内容	A note
type	string	评论类型	Commit
noteable_id	number	评论目标 ID	1
noteable_type	string	评论目标类型	Commit
resolvable	bool	评论是否已解决	true

JSON
[

```

{
  "id": 0,
  "individual_note": true,
  "notes": [
    {
      "id": 0,
      "type": "string",
      "body": "string",
      "attachment": null,
      "author": {
        "username": "string",
        "state": "string",
        "name": "string",
        "id": 0,
        "email": "string",
        "created_at": "string"
      },
      "created_at": "string",
      "updated_at": "string",
      "system": true,
      "noteable_id": 0,
      "noteable_type": "string",
      "resolvable": true,
      "confidential": null,
      "commands_changes": null
    }
  ]
}
]

```

分支 (Branch)

设置分支保护

- POST /projects/:id/protected_branches
- 请求参数

属性	类型	必填	描述
id	integer or string	是	仓库 id/path
name	String	是	分支

- 响应参数:

```
JSON
{
  "id": 1,
  "name": "*-stable"
}
```

取消分支保护

- DELETE /projects/:id/protected_branches/:name
- 请求参数

属性	类型	必填	描述
id	integer or string	是	仓库 id/path
name	String	是	分支名

- 响应参数:

```
JSON
{
  "message": "分支保护已取消",
  "code": "0"
}
```

全量分支查询（简单）

分支查询全量的，带分支名，提交 id，提交时间，分支创建者，不需要其它标识

- GET /projects/:id/repository/simple_branches
- 请求参数

属性	类型	必填	描述
id	number/string	是	仓库 id/path

- 响应参数

属性	类型	描述
name	string	分支名
commit_id	string	提交 id
committed_date	string	提交日期
created_by	string	提交人

- 响应示例:

```
JSON
[
  {
    "name": "main",
    "commit_id": "7b5c3cc8be40ee161ae89a06bba6229da1032a0c",
    "committed_date": "2012-06-28T03:44:20+08:00",
    "created_by": "bear5"
  },
  ...
]
```

查询分支列表

- GET /projects/:id/repository/branches
返回仓库内的分支，不含回收站中的分支
- 请求参数

属性	类型	必填	描述
id	number/string	是	仓库 id/path
search	string	否	模糊查询
order_by	string	否	name or created_at or last_push_at, 默认 last_push_at

sort	string	否	asc or desc, 默认 desc
page	number	否	页数 默认 1
per_page	number	否	每页数量 默认 20
with_page	boolean	否	默认 true, 默认分页, 为 false 时, 返回所有分支信息, 返回结构体不变
path	string	否	path 为空时, 默认为查询根目录分支和文件夹, 当输入参数 feature/时, 查询 feature 文件夹下的分支, 只能是文件夹路径
custom_type	string	否	定制查询类型: 逻辑和页面保持一致 my=查询我创建的 favorites=我收藏的分支

- 响应示例

JSON

```
{
  "data": [
    {
      "id": 588,
      "name": "master",
      "protected": false,
      "can_push": true, // 是否有权限推送到此分支
      "default": true,
      "web_url":
"http://127.0.0.1:3000/osc/_source/osc/del/commitparent/-/tree/heads%2Fmaster",
      "behind": 0,
      "ahead": 0,
      "pr_count": 1,
      "created_at": "2024-04-24T11:13:30.916725+08:00",
      "created_by": "sunyudong",
      "commit": {
        "author_email": "osc-admin@qq.com",
        "author_name": "超管",

```

```
    "authored_date": "2024-04-24T10:51:49+08:00",
    "committed_date": "2024-04-24T10:51:49+08:00",
    "committer_email": "osc-admin@qq.com",
    "committer_name": "超管",
    "id": "5d881763c6688d7308023914816460a15583bfc0",
    "short_id": "5d88176",
    "title": "!4 1",
    "message": "!4 1\nMerge pull request !4 from osc-
admin/test",
    "parent_ids": [
        "cd4f13ab96ccf3db154ea3c71145289322b70ee3",
        "ad832a88dc1912e5f4b0b29ab8912f0160176c3d"
    ]
},
"compared": true,
"favorited": false,
"readonly": false,
"folder": false,
"strategy": false,
"hided": false,
"removed": false,
"pull_requests": [
    {
        "id": 12,
        "project_id": 51,
        "target_branch": "dev",
        "source_repo": 51,
        "source_branch": "master",
        "author_id": 2,
        "title": "111",
        "state": "opened",
        "merge_status": "can_be_merged",
        "created_at": "2024-05-
08T15:45:14.768411+08:00",
        "updated_at": "2024-05-
08T15:45:14.768411+08:00",
        "iid": 3,
        "prune_branch": 0,
        "pr_auto_merge_enabled": 0,
        "merge_commit_sha":
"dcf292f8f6e21d3c2059faac6031be71e07372cc",
        "updated_by_id": 2,
        "closed_at": null,
        "noteable_count": 0,
```

```
"check_state": 0,
"close_related_issue": 1,
"priority": 0,
"added_lines": 6,
"removed_lines": 0,
"pr_reviewer_num": 0,
"reverted": 0,
"cherry_pick_branch": "",
"come_from": "",
"merged_type": 0,
"default_merge_type": "",
"general_reviewer_num": 0,
"primary_reviewer_num": 0,
"read_user_ids": "",
"is_deleted": false,
"assigns_user_names": null,
"Project": null,
"SourceProject": null,
"Author": null,
"PullRequestInfo": {
  "id": 12,
  "pull_request_id": 12,
  "body": "",
  "st_commits": "---\n- :id:
```

```
5d881763c6688d7308023914816460a15583bfc0\n :message: |-\n !4
1\n Merge pull request !4 from osc-admin/test\n :parent_ids:\n
- cd4f13ab96ccf3db154ea3c71145289322b70ee3\n -
ad832a88dc1912e5f4b0b29ab8912f0160176c3d\n :authored_date:
seconds:1713927109\n :author_name: 超管\n :author_email: osc-
admin@qq.com\n :committed_date:
seconds:1713927109\n :committer_name: 超管\n :committer_email:
osc-admin@qq.com\n- :id:
ad832a88dc1912e5f4b0b29ab8912f0160176c3d\n :message: '增加文件:
t1'\n :parent_ids:\n -
e647553ce4bf3c962a15c3660c42bbb50abdf89e\n :authored_date:
seconds:1713927091\n :author_name: 超管\n :author_email: osc-
admin@qq.com\n :committed_date:
seconds:1713927091\n :committer_name: 超管\n :committer_email:
osc-admin@qq.com\n- :id:
cd4f13ab96ccf3db154ea3c71145289322b70ee3\n :message: '增加文件:
m1'\n :parent_ids:\n -
e647553ce4bf3c962a15c3660c42bbb50abdf89e\n :authored_date:
seconds:1713927068\n :author_name: 超管\n :author_email: osc-
admin@qq.com\n :committed_date:
```

```

seconds:1713927068\n :committer_name: 超管\n :committer_email:
osc-admin@qq.com\n- :id:
e647553ce4bf3c962a15c3660c42bbb50abdf89e\n :message: |- \n      !2
123\n      Merge pull request !2 from osc-
admin/dev\n :parent_ids:\n -
086a5634ff874c28d5ffb6ad3ab6adf2a9499930\n -
098b13f1d7587c8c21aeabfd85dc0f30780d72cf\n :authored_date:
seconds:1713870186\n :author_name: 超管\n :author_email: osc-
admin@qq.com\n :committed_date:
seconds:1713870186\n :committer_name: 超管\n :committer_email:
osc-admin@qq.com\n- :id:
086a5634ff874c28d5ffb6ad3ab6adf2a9499930\n :message: 新建文件夹:
1\n :parent_ids:\n -
204e1d7db2b0638ef93e552c4d83277576a021f2\n :authored_date:
seconds:1713870162\n :author_name: 超管\n :author_email: osc-
admin@qq.com\n :committed_date:
seconds:1713870162\n :committer_name: 超管\n :committer_email:
osc-admin@qq.com\n",
        "st_diffs": "",
        "created_at": "2024-05-
08T15:45:14.768411+08:00",
        "updated_at": "2024-05-
08T15:45:14.768411+08:00",
        "state": "",
        "base_commit_sha":
"098b13f1d7587c8c21aeabfd85dc0f30780d72cf",
        "start_commit_sha":
"098b13f1d7587c8c21aeabfd85dc0f30780d72cf",
        "head_commit_sha":
"5d881763c6688d7308023914816460a15583bfc0",
        "commits_count": 5,
        "real_size": "3",
        "viewed_diff_files": "---",
        "create_tag_enabled": false,
        "tag_name": "",
        "protection_rule_snapshot": "",
        "readonly_items_snapshot": "",
        "PullRequest": null
    },
    "Issues": null,
    "labels": null,
    "Assigns": null
}
]

```

```
    }
  ],
  "meta": {
    "current_page": 1,
    "total_pages": 1,
    "total_count": 3
  }
}
```

分支列表分组

- GET /projects/:id/repository/group_branches

按照分组返回分支信息,全部分支

- 请求参数

属性	类型	必填	描述
id	number/string	是	仓库 id/path

- 响应参数

all_branches	string 数组	所有分支
my_branches	string 数组	我的分支
default_branches	string 数组	活跃分支
default_branch	string	默认分支

- 响应示例:

```
JSON
{
  "all_branches": [
    "master",
    "dev"
  ],
```

```
"my_branches": [
  "mybranch"
],
"default_branches":[    // 对应活跃分支
  "master"
],
"default_branch": "master"
}
```

获取某个分支/commit/标签下的文件树

- GET /projects/:id/repository/tree
- 请求参数

属性	类型	必填	描述
id	number/string	是	经过身份验证的用户拥有的项目的 ID 或 URL 编码路径。
path	string	否	存储库内的路径。用于获取子目录的内容。默认值为 "."
recursive	boolean	否	用于获取递归树的布尔值。默认值为 。false
ref	string	否	存储分支或 commit_id 或标签名称 默认为项目的默认分支名

- 响应参数：

tree object

属性	类型	描述
id	string	该树条目指向的对象的 OID
name	string	名称
type	string	枚举值： blob、tree 、commit
path	string	相对于存储库根的路径

mode	string	枚举值：040000（目录标识）、100644（文件标识）
commit_id	string	commit id
committer	object	提交者信息结构
created_at	datetime	commit 创建时间
description	string	commit 描述

committer

属性	类型	描述
name	string	commit 用户名称
id	number	企业用户 id
username	string	企业用户名称
display_name	string	企业用户名称
email	string	commit 提交用户的 email
user_path	string	用户 uuid
image_path	string	用户头像地址

- 返回示例

```
JSON
[
  {
    "id": "a1e8f8d745cc87e3a9248358d9352bb7f9a0aeba",
    "name": "html",
    "type": "tree",
    "path": "files/html",
    "mode": "040000"
  }
]
// 【迭代 1】
```

```

    "commit_id": "5bde88bbeed85b1eff0c0d0d01d121f2530226df",
    "committer": {
      "name": "张三",
      "id": 79,
      "username": "zhangsan",
      "display_name": "张三",
      "email": "zhangsan@163.com",
      "user_path": "77",
      "image_path":
"https://osc.dev.gitee.work/api/facade/rest/v1/companies/xly-
poc/users/logo/avatar/user/77"
    },
    "created_at": "2023-08-15T14:21:34+08:00"
    "description": "修改仓库描述\n"

  },
  {
    "id": "cc71111cfad871212dc99572599a568bfe1e7e00",
    "name": "lfs",
    "type": "tree",
    "path": "files/lfs",
    "mode": "040000"
    // 【迭代 1】
    "commit_id": "8f494b04701e9b99fefcbf5bdacb7a53ee6ccbce",
    "committer": {
      "name": "张三",
      "id": 79,
      "username": "zhangsan",
      "display_name": "张三",
      "email": "zhangsan@163.com",
      "user_path": "77",
      "image_path":
"https://osc.dev.gitee.work/api/facade/rest/v1/companies/xly-
poc/users/logo/avatar/user/77"
    },
    "created_at": "2023-08-13T12:11:24+08:00"
    "description": "初始化仓库\n"
  }
]

```

- 响应参数 (recursive=true)

```

JSON
[

```



```

{
  "id": "2e06fea4720022c0e84f4cddc1d427285e7aa4e5",
  "name": "public",
  "type": "tree",
  "path": "public",
  "mode": "040000"
  // 【迭代 1】
  "commit_id": "5bde88bbeed85b1eff0c0d0d01d121f2530226df",
  "committer": {
    "display_name": "张三",
    "email": "zhangsan@163.com",
    "id": 79,
    "image_path":
"https://osc.dev.gitee.work/api/facade/rest/v1/companies/xly-
poc/users/logo/avatar/user/77",
    "is_enterprise_user": false,
    "is_gitee_user": true,
    "name": "张三",
    "user_path": "77",
    "username": "zhangsan",
  },
  "created_at": "2023-08-15T14:21:34+08:00"
  "description": "修复 bug\n"
},
{
  "id": "51a12af1168eec11390edbb8361cb20be9b02793",
  "name": "src",
  "type": "tree",
  "path": "src",
  "mode": "040000"
  // 【迭代 1】
  "commit_id": "5bde88bbeed85b1eff0c0d0d01d121f2530226df",
  "committer": {
    "display_name": "张三",
    "email": "zhangsan@163.com",
    "id": 79,
    "image_path":
"https://osc.dev.gitee.work/api/facade/rest/v1/companies/xly-
poc/users/logo/avatar/user/77",
    "is_enterprise_user": false,
    "is_gitee_user": true,
    "name": "张三",
    "user_path": "77",
    "username": "zhangsan",
  },

```

```

    },
    "created_at": "2023-08-15T14:21:34+08:00"
    "description": "初始化项目脚手架\n"
},
{
    "id": "3035e868680b7c2d05cd74257b6e7f5abc53ad9c",
    "name": "api",
    "type": "tree",
    "path": "src/api",
    "mode": "040000"
    // 【迭代 1】
    "commit_id": "5bde88bbeed85b1eff0c0d0d01d121f2530226df",
    "committer": {
        "display_name": "张三",
        "email": "zhangsan@163.com",
        "id": 79,
        "image_path":
"https://osc.dev.gitee.work/api/facade/rest/v1/companies/xly-
poc/users/logo/avatar/user/77",
        "is_enterprise_user": false,
        "is_gitee_user": true,
        "name": "张三",
        "user_path": "77",
        "username": "zhangsan",
    },
    "created_at": "2023-08-15T14:21:34+08:00"
    "description": "增加 go mod\n"
},
{
    "id": "491d6e6d9db158f8a2bf8dc7bad2a8922ac9c11d",
    "name": "assets",
    "type": "tree",
    "path": "src/assets",
    "mode": "040000"
    // 【迭代 1】
    "commit_id": "5bde88bbeed85b1eff0c0d0d01d121f2530226df",
    "committer": {
        "display_name": "张三",
        "email": "zhangsan@163.com",
        "id": 79,
        "image_path":
"https://osc.dev.gitee.work/api/facade/rest/v1/companies/xly-
poc/users/logo/avatar/user/77",
        "is_enterprise_user": false,

```

```
        "is_gitee_user": true,
        "name": "张三",
        "user_path": "77",
        "username": "zhangsan",
    },
    "created_at": "2023-08-15T14:21:34+08:00"
    "description": "修改仓库 ReadMe\n"
},
{
    "id": "15bee52e357bddcb7bc8cc5b3e426c6c969067c5",
    "name": "font",
    "type": "tree",
    "path": "src/assets/font",
    "mode": "040000"
    // 【迭代 1】
    "commit_id": "5bde88bbeed85b1eff0c0d0d01d121f2530226df",
    "committer": {
        "display_name": "张三",
        "email": "zhangsan@163.com",
        "id": 79,
        "image_path":
"https://osc.dev.gitee.work/api/facade/rest/v1/companies/xly-
poc/users/logo/avatar/user/77",
        "is_enterprise_user": false,
        "is_gitee_user": true,
        "name": "张三",
        "user_path": "77",
        "username": "zhangsan",
    },
    "created_at": "2023-08-15T14:21:34+08:00"
    "description": "修改仓库\n"
},
{
    "id": "7b6cdfc958dc9ec01611a08fece2e74d6edfe6ce",
    "name": "image",
    "type": "tree",
    "path": "src/assets/image",
    "mode": "040000"
    // 【迭代 1】
    "commit_id": "5bde88bbeed85b1eff0c0d0d01d121f2530226df",
    "committer": {
        "display_name": "张三",
        "email": "zhangsan@163.com",
```

```
        "id": 79,
        "image_path":
"https://osc.dev.gitee.work/api/facade/rest/v1/companies/xly-
poc/users/logo/avatar/user/77",
        "is_enterprise_user": false,
        "is_gitee_user": true,
        "name": "张三",
        "user_path": "77",
        "username": "zhangsan",
    },
    "created_at": "2023-08-15T14:21:34+08:00"
    "description": "初始化仓库\n"
}
]
```

获取某个分支下的文件内容

- GET /projects/:id/repository/commits/:sha
- 请求参数:

属性	类型	必填	描述
id	整数或字符串	是	经过身份验证的用户拥有的项目的 ID 或 URL 编码路径。
sha	字符串	是	斑点 SHA。
stats	bool	否	包括提交统计信息。默认值为 true

- 响应参数:

```
JSON
{
  "author_email": "root@11.com",
  "author_name": "Administrator",
  "authored_date": "2022-12-19T21:29:16+08:00",
  "committed_date": "2022-12-19T21:29:16+08:00",
  "committer_email": "root@11.com",
  "committer_name": "Administrator",
  "id": "aac551cc004946fd315cbb3ab0d2c2ff72fb7153",
  "short_id": "aac551c",
  "title": "Reverting ee2718fcdcf4047a42507af4c8f7a2d600e0b9d44",
```

```
    "message": "Reverting  
ee2718fcd4047a42507af4c8f7a2d600e0b9d44",  
    "parent_ids": [  
        "c43226dbe48add8dd9fbefc4e08f1e5babad6e03"  
    ],  
    "web_url": "http://code.dev.gitee.work/osc",  
    "stats": {  
        "additions": 0,  
        "deletions": 1,  
        "total": 1  
    },  
    "merge_commit": false  
}
```

分支下载

- GET projects/:id/repository/archive
- 请求参数

属性	类型	必填	描述
id	number/string	是	仓库 ID 或仓库 fullpath
ref	string	否	分支名、tag、commit，默认是默认分支 (分支类型需要添加前缀 heads/，tag 类型需要添加前缀 tags/)
format	string	否	文件类型(tar、zip、tar.bz2、tar.gz)，默认是 zip
path	string	否	路径

- 返回参数

JSON

//返回文件内容

设置比较分支

- POST /projects/:id/branches/{source_name}/compare
- 请求参数

属性	类型	必填	描述
id	string	是	仓库 ID 或仓库 fullpath
source_name	string	是	分支名称，特殊字符需要转义

- 响应参数

属性	类型	描述
message	string	描述信息
code	number	状态码

```
JSON
{
  "message": "设置成功",
  "code": 0
}
```

取消比较分支

- DELTE /projects/:id/branches/{source_name}/compare
- 请求参数

属性	类型	必填	描述
id	string	是	仓库 ID 或仓库 fullpath
source_name	string	是	分支名称，特殊字符需要转义

- 响应参数

属性	类型	描述
message	string	描述信息

code	number	状态码
------	--------	-----

```
JSON
{
  "message": "取消成功",
  "code": 0
}
```

比较分支

- GET /projects/:id/branches/compare
- 请求参数

属性	类型	必填	描述
id	number/string	是	仓库 ID 或仓库 fullpath

- 响应参数

Response

属性	类型	描述
name	string	分支名
created_at	string	创建时间
created_by	string	创建人
commit	object	commit

commit 结构

属性	类型	描述
id	string	commit id
short_id	string	commit short id, 即 commit id 的前 7 位

title	string	commit 标题
author_name	string	作者用户名
author_email	string	作者邮箱
authored_date	datetime	作者提交日期
committer_name	string	提交者名称
committer_email	string	提交者邮箱
committed_date	datetime	提交者日期
message	string	提交信息
parent_ids	array of string	父节点

- 响应示例

JSON

```
{
  "name": "master",
  "created_at": "2023-06-07T09:38:11.827226+08:00",
  "created_by": "",
  "commit": {
    "author_email": "jueying@qq.com",
    "author_name": "jueying",
    "authored_date": "2023-01-16T17:28:07+08:00",
    "committed_date": "2023-01-16T17:28:07+08:00",
    "committer_email": "jueying@qq.com",
    "committer_name": "jueying",
    "id": "855dbe023b2838e41365ca7e3b5d841dbfdfad41",
    "short_id": "855dbe0",
    "title": "Merge pull request !1 from yiqi_test/test",
    "message": "Merge pull request !1 from yiqi_test/test",
    "parent_ids": null
  }
}
```

设置收藏分支

- POST /projects/:id/repository/branches/favorite
- 请求参数

属性	类型	必填	描述
id	string	是	仓库 ID 或仓库 fullpath
source_name	string	是	分支或者分支文件夹名称，特殊字符需要转义
source_type	string	是	标识 source_name 的类型，枚举如下 branch：普通分支 branch_group：分支文件夹

- 响应参数

属性	类型	描述
message	string	描述信息
code	number	状态码

- 响应示例

```
JSON
{
  "message": "分支添加收藏成功",
  "code": 0
}
```

取消收藏分支

- DELETE /projects/:id/repository/branches/favorite
- 请求参数

属性	类型	必填	描述
id	string	是	仓库 ID 或仓库 fullpath

source_name	string	是	分支或者分支文件夹名称，特殊字符需要转义
source_type	string	是	标识 source_name 的类型，枚举如下 branch：普通分支 branch_group：分支文件夹

- 响应参数

属性	类型	描述
message	string	描述信息
code	number	状态码

- 响应示例

```
JSON
{
  "message": "分支取消收藏成功",
  "code": 0
}
```

设置分支(文件夹)只读/常规

- PUT /projects/{id}/protected_branches/{branch}
- 请求参数

属性	类型	必填	描述
id	number/string	是	仓库 ID 或转义的仓库 fullpath
branch	string	是	分支名
branch_type	string	是	分支类型，更新后的类型。 “really_readonly” / “normal”
update_type	string	是	更新类型 “branch_group” / “branch”

- 请求示例

```
JSON
{
  "branch_type": "really_readonly",
  "update_type": "branch_group",
}
```

- 响应参数

属性	类型	描述
message	string	描述信息
warning_message	string	警告信息，无效值
code	number	状态码

- 响应示例

```
JSON
{
  "message": "设置成功",
  "warning_message": "",
  "code": 0
}
```

分支回收站还原分支

文件夹下的分支恢复后还在文件夹下，和和页面保持一致

- POST /projects/{id}/protected_branches/restore
- 请求参数

属性	类型	必填	描述
id	Number or string	是	仓库 ID 或仓库 fullpath
branches	[]object	是	

branches

属性	类型	必填	描述
id	number	是	回收站 分支 id
name	string	是	分支名

- 请求示例

```
JSON
{
  "branches": [
    {
      "name": "test",
      "id": 9
    },
    {
      "name": "master",
      "id": 53
    }
  ]
}
```

- 响应参数

属性	类型	描述
message	string	描述信息
code	number	状态码

- 响应示例

```
JSON
{
  "message": "更新成功"
  "code": 0,
}
```

保护分支规则（分支策略）

查询保护分支规则列表

- GET /projects/:id/protection_rules
- 请求参数

属性	类型	必填	描述
id	string	是	仓库 ID 或仓库 fullpath
page	number	否	页数，默认 1
per_page	number	否	每页条数，默认 20
branch_name	string	否	分支名称，单个分支或文件夹匹配 1 个分支规则，匹配逻辑为：仓库精准匹配分支名>仓库模糊匹配分支名（相同规则则取最先创建的规则）>仓库组匹配分支名； 支持分支文件夹检索，需要在结尾加 <code>"/"</code> ，eg: <code>feature/</code> ；

- 响应参数

属性	类型	描述
id	number	保护分支规则主键 id
branches	array of string	管理的保护分支规则的分支列表
mergers	array of object	可合并代码人员用户信息
merger_org_list	array of object	可合并用户组
mergers.id	number	可合并代码人员用户 id 支持仓库权限配置 0:管理 -1: 协作 -2: 配置

pushers	array of object	可推送代码人员用户信息
pusher_org_list	array of object	可推送用户组
pushers.id	number	可推送代码人员用户 id 支持仓库权限配置 0:管理 -1: 协作 -2: 配置
reset_review_enabled	boolean	重置评审状态开关
reset_review_state	string	重置评审状态 approved: 允许合并 rejected: 必须修改 all: 全部
resolve_note_enabled	boolean	审查评论卡点开关
restrict_merge_type_enabled	boolean	限制合并策略开关
restrict_merge_type	array of string	merge, squash , fast_forward , rebase
pusher_no_review_enabled	boolean	禁止近期推送成员评审开关
creator_no_review_enabled	boolean	禁止 PR 创建人评审开关
general_reviewers	array of object	普通评审人员
general_reviewer_org_list	array of object	普通评审用户组
primary_reviewers	array of object	关键评审人员
primary_reviewer_org_list	array of object	关键评审用户组

general_reviewer_num	number	至少普通评审人通过人数
primary_reviewer_num	number	至少关键评审人通过人数
created_at	string	创建时间
updated_at	string	更新时间
wildcard	string	保护分支匹配规则
match_mode	number	保护分支匹配模式：0-极速模式（master-*），1-正则模式
all_primary_pass	boolean	是否全部关键评审人通过
group_id	number	组 id
extra	array-of-string	返回精准匹配的分支名
file_access	array of object	文件授权控制信息
file_access.branch	string	文件授权控制分支
file_access.path	string	文件授权控制路径
file_access.members	array of object	文件授权控制可编辑人员
file_access.reviewers	array of object	文件授权控制可控制人员
file_access.id	number	文件授权控制 id

meta

属性	类型	描述
----	----	----

current_page	number	当前页数
total_pages	number	总页数
total_count	number	总条数

- 响应示例

```
JSON
{
  "data": [
    {
      "branches": [
        "dev1",
        "dev2222"
      ],
      "created_at": "2023-09-11 11:14:50",
      "id": 2022,
      "mergers": [
        {
          "avatar": "no_portrait.png",
          "avatar_url": "no_portrait.png",
          "created_at": "",
          "email": "",
          "html_url": "",
          "id": 0,
          "login": "拥有【管理】权限的成员",
          "name": "拥有【管理】权限的成员",
          "role": 0,
          "updated_at": "",
          "url": "",
          "username": "拥有【管理】权限的成员",
          "uuid": "",
          "locale": ""
        },
        {
          "avatar": "no_portrait.png",
          "avatar_url": "no_portrait.png",
          "created_at": "",
          "email": "",
          "html_url": "",
          "id": -2,
          "login": "拥有【配置】权限的成员",
```



```
        "name": "拥有【配置】权限的成员",
        "role": 0,
        "updated_at": "",
        "url": "",
        "username": "拥有【配置】权限的成员",
        "uuid": "",
        "locale": ""
    }
],
"pushers": [
    {
        "avatar": "no_portrait.png",
        "avatar_url": "no_portrait.png",
        "created_at": "",
        "email": "",
        "html_url": "",
        "id": 0,
        "login": "拥有【管理】权限的成员",
        "name": "拥有【管理】权限的成员",
        "role": 0,
        "updated_at": "",
        "url": "",
        "username": "拥有【管理】权限的成员",
        "uuid": "",
        "locale": ""
    },
    {
        "avatar": "no_portrait.png",
        "avatar_url": "no_portrait.png",
        "created_at": "",
        "email": "",
        "html_url": "",
        "id": -2,
        "login": "拥有【配置】权限的成员",
        "name": "拥有【配置】权限的成员",
        "role": 0,
        "updated_at": "",
        "url": "",
        "username": "拥有【配置】权限的成员",
        "uuid": "",
        "locale": ""
    }
],
```

```
"merger_org_list": [  
  {  
    "avatar": "no_portrait.png",  
    "avatar_url": "no_portrait.png",  
    "created_at": "",  
    "email": "",  
    "html_url": "",  
    "id": 2296,  
    "login": "广州分行 01",  
    "name": "广州分行 01",  
    "role": 0,  
    "updated_at": "",  
    "url": "",  
    "username": "广州分行 01",  
    "uuid": "",  
    "locale": "",  
    "assigned_type": "organization"  
  }  
],  
"pusher_org_list": [  
  {  
    "avatar": "no_portrait.png",  
    "avatar_url": "no_portrait.png",  
    "created_at": "",  
    "email": "",  
    "html_url": "",  
    "id": 2296,  
    "login": "广州分行 01",  
    "name": "广州分行 01",  
    "role": 0,  
    "updated_at": "",  
    "url": "",  
    "username": "广州分行 01",  
    "uuid": "",  
    "locale": "",  
    "assigned_type": "organization"  
  }  
],  
"reset_review_enabled": false,  
"restrict_merge_type_enabled": false,  
"restrict_merge_type": [  
  "merge"  
],  
"reset_review_state": "all",
```

```
    "pusher_no_review_enabled": false,
    "creator_no_review_enabled": false,
    "resolve_note_enabled": true,
    "general_reviewers": [
      {
        "avatar":
"http://test.gitee.work/api/facade/rest/v1/companies/osc/users/logo/avatar/user/1",
        "avatar_url":
"http://test.gitee.work/api/facade/rest/v1/companies/osc/users/logo/avatar/user/1",
        "created_at": "2023-03-06 07:22:34",
        "email": "testt-osc@qq.com",
        "html_url": "",
        "id": 5,
        "login": "osc-admin",
        "name": "超管",
        "role": 0,
        "updated_at": "2023-09-10 10:50:33",
        "url": "",
        "username": "osc-admin",
        "uuid": "1",
        "primary": false,
        "locale": "zh-CN"
      }
    ],
    "primary_reviewers": [],
    "general_reviewer_org_list": [
      {
        "avatar": "no_portrait.png",
        "avatar_url": "no_portrait.png",
        "created_at": "",
        "email": "",
        "html_url": "",
        "id": 2296,
        "login": "广州分行 01",
        "name": "广州分行 01",
        "role": 0,
        "updated_at": "",
        "url": "",
        "username": "广州分行 01",
        "uuid": "",
        "primary": false,
        "locale": ""
      }
    ]
  }
}
```

```

        "assigned_type": "organization"
    }
],
"primary_reviewer_org_list": [
    {
        "avatar": "no_portrait.png",
        "avatar_url": "no_portrait.png",
        "created_at": "",
        "email": "",
        "html_url": "",
        "id": 2296,
        "login": "广州分行 01",
        "name": "广州分行 01",
        "role": 0,
        "updated_at": "",
        "url": "",
        "username": "广州分行 01",
        "uuid": "",
        "primary": false,
        "locale": "",
        "assigned_type": "organization"
    }
],
"general_reviewer_num": 0,
"primary_reviewer_num": 0,
"updated_at": "2023-09-11 11:46:13",
"wildcard": "dev*",
"match_mode": 0,
"group_id": 0,
"primary_reviewer_agree_enabled": false,
"file_access": [{
    "id": 1138,
    "branch": "develop",
    "path": "file01.txt",
    "members": [
        {
            "id": 0,
            "member_id": 5,
            "role_id": 0,
            "user_count": 0,
            "avatar":
"http://test.gitee.work/api/facade/rest/v1/companies/osc/users/log
o/avatar/user/1",
            "email": "",

```

```
        "member_name": "超管",
        "member_username": "osc-admin",
        "member_type": "",
        "role_name": "",
        "permission": 0,
        "allow_remove": false,
        "allow_operate": null,
        "allow_set_expired_at": false,
        "expired_at": null,
        "authorization_source": null,
        "extends": false,
        "is_creator": false
    }
],
"reviewers": [
    {
        "id": 0,
        "member_id": 5,
        "role_id": 0,
        "user_count": 0,
        "avatar":
"http://test.gitee.work/api/facade/rest/v1/companies/osc/users/log
o/avatar/user/1",
        "email": "",
        "member_name": "超管",
        "member_username": "osc-admin",
        "member_type": "",
        "role_name": "",
        "permission": 0,
        "allow_remove": false,
        "allow_operate": null,
        "allow_set_expired_at": false,
        "expired_at": null,
        "authorization_source": null,
        "extends": false,
        "is_creator": false
    }
]
}
}
]
}],
"meta": {
    "current_page": 1,
    "total_pages": 1,
```

```
    "total_count": 1
  }
}
```

查询单个保护分支规则

- GET /projects/:id/protection_rules/:protection_rule_id
- 请求参数

属性	类型	必填	描述
id	string	是	仓库 ID 或仓库 fullpath
protection_rule_id	number	是	保护分支规则 id

- 响应参数

属性	类型	描述
id	string	保护分支规则主键 id
branches	array of string	管理的保护分支规则的分支列表
mergers	array of object	可合并代码人员用户信息
mergers.id	number	可合并代码人员用户 id 支持仓库权限配置 0:管理 -1: 协作 -2: 配置
pushers	array of object	可推送代码人员用户信息
pushers.id	number	可推送代码人员用户 id 支持仓库权限配置 0:管理 -1: 协作 -2: 配置
reset_review_enabl	boolean	重置评审状态开关

ed		
reset_review_state	string	重置评审状态 approved: 允许合并 rejected: 必须修改 all: 全部
resolve_note_enabled	boolean	审查评论卡点开关
restrict_merge_type_enabled	boolean	限制合并策略开关
restrict_merge_type	array of string	merge, squash , fast_forward , rebase
pusher_no_review_enabled	boolean	禁止近期推送成员评审开关
creator_no_review_enabled	boolean	禁止 PR 创建人评审开关
general_reviewers	array of object	普通评审人员
primary_reviewers	array of object	关键评审人员
general_reviewer_num	number	至少普通评审人通过人数
primary_reviewer_num	number	至少关键评审人通过人数
created_at	string	创建时间
updated_at	string	更新时间
wildcard	string	保护分支匹配规则
match_mode	number	保护分支匹配模式: 0-极速模式 (master-*) , 1-正则模式
primary_reviewer_a	boolean	是否全部关键评审人通过

gree_enabled		
file_access	array of object	文件授权控制信息
file_access.branch	string	文件授权控制分支
file_access.path	string	文件授权控制路径
file_access.members	array of object	文件授权控制可编辑人员
file_access.reviewers	array of object	文件授权控制可控制人员
file_access.id	number	文件授权控制 id
merger_org_list	array of object	可合并用户组
pusher_org_list	array of object	可推送用户组
general_reviewer_org_list	array of object	普通评审用户组
primary_reviewer_org_list	array of object	关键评审用户组

- 响应示例

JSON

```
{
  "branches": [
    "develop_cmbchina_V8"
  ],
  "created_at": "2023-06-08 16:50:25",
  "id": 3137,
  "merger_org_list": [],
  "mergers": [
    {
      "avatar": "no_portrait.png",
      "avatar_url": "no_portrait.png",
```



```
        "created_at": "",
        "email": "",
        "html_url": "",
        "id": 0,
        "login": "拥有【管理】权限的成员",
        "name": "拥有【管理】权限的成员",
        "role": 0,
        "updated_at": "",
        "url": "",
        "username": "拥有【管理】权限的成员",
        "uuid": "",
        "locale": ""
    },
    {
        "avatar":
        "https://osc.gitee.work/api/facade/rest/v1/companies/xly-
        poc/users/logo/avatar/user/1054",
        "avatar_url":
        "https://osc.gitee.work/api/facade/rest/v1/companies/xly-
        poc/users/logo/avatar/user/1054",
        "created_at": "2022-09-28 06:08:01",
        "email": "linhaining@oschina.cn",
        "html_url": "",
        "id": 4261,
        "login": "linhaining@oschina.cn",
        "name": "林海宁",
        "role": 0,
        "updated_at": "2022-11-07 18:00:08",
        "url": "",
        "username": "linhaining@oschina.cn",
        "uuid": "1054",
        "locale": "zh-CN"
    }
],
"pusher_org_list": [],
"pushers": [
    {
        "avatar": "no_portrait.png",
        "avatar_url": "no_portrait.png",
        "created_at": "",
        "email": "",
        "html_url": "",
        "id": 0,
        "login": "拥有【管理】权限的成员",
```

```
        "name": "拥有【管理】权限的成员",
        "role": 0,
        "updated_at": "",
        "url": "",
        "username": "拥有【管理】权限的成员",
        "uuid": "",
        "locale": ""
    },
    {
        "avatar":
"https://osc.gitee.work/api/facade/rest/v1/companies/xly-
poc/users/logo/avatar/user/1054",
        "avatar_url":
"https://osc.gitee.work/api/facade/rest/v1/companies/xly-
poc/users/logo/avatar/user/1054",
        "created_at": "2022-09-28 06:08:01",
        "email": "linhaining@oschina.cn",
        "html_url": "",
        "id": 4261,
        "login": "linhaining@oschina.cn",
        "name": "林海宁",
        "role": 0,
        "updated_at": "2022-11-07 18:00:08",
        "url": "",
        "username": "linhaining@oschina.cn",
        "uuid": "1054",
        "locale": "zh-CN"
    }
],
"reset_review_enabled": false,
"resolve_note_enabled": false,
"general_reviewers": [],
"primary_reviewers": [],
"general_reviewer_org_list": [],
"primary_reviewer_org_list": [],

"general_reviewer_num": 0,
"primary_reviewer_num": 0,
"updated_at": "2023-06-08 18:46:08",
"wildcard": "develop_cmbchina_V8",
"match_mode": 0,
"reviewer_group_str": "",
"reviewer_groups": [],
"group_id": 0,
```

```
"primary_reviewer_agree_enabled": true,
"file_access": [{
  "id": 1138,
  "branch": "develop",
  "path": "file01.txt",
  "members": [
    {
      "id": 0,
      "member_id": 5,
      "role_id": 0,
      "user_count": 0,
      "avatar":
"http://test.gitee.work/api/facade/rest/v1/companies/osc/users/logo/avatar/user/1",
      "email": "",
      "member_name": "超管",
      "member_username": "osc-admin",
      "member_type": "",
      "role_name": "",
      "permission": 0,
      "allow_remove": false,
      "allow_operate": null,
      "allow_set_expired_at": false,
      "expired_at": null,
      "authorization_source": null,
      "extends": false,
      "is_creator": false
    }
  ],
  "reviewers": [
    {
      "id": 0,
      "member_id": 5,
      "role_id": 0,
      "user_count": 0,
      "avatar":
"http://test.gitee.work/api/facade/rest/v1/companies/osc/users/logo/avatar/user/1",
      "email": "",
      "member_name": "超管",
      "member_username": "osc-admin",
      "member_type": "",
      "role_name": "",
      "permission": 0,
```

```
        "allow_remove": false,
        "allow_operate": null,
        "allow_set_expired_at": false,
        "expired_at": null,
        "authorization_source": null,
        "extends": false,
        "is_creator": false
    }
]
}
}
```

创建保护分支规则

- POST /projects/:id/protection_rules
- 请求参数

属性	类型	必填	描述
wildcard	string	是	保护分支匹配规则
match_mode	number	否	保护分支匹配模式：0-极速模式（master-*），1-正则模式 默认 0
mergers	string array	否	可合并代码人员 userId 或者 用户名 支持仓库权限配置 0:管理 - 1: 协作 -2: 配置。默认管理 配置权限
pushers	string array	否	可推送代码人员 userId 或者 用户名 支持仓库权限配置 0:管理 - 1: 协作 -2: 配置 默认管理配 置权限
general_reviewer_ids	array of string	否	普通评审人员 userid 或者用 户名

primary_reviewer_ids	array of string	否	关键评审人员 userid 或者用户名
general_reviewer_num	number	否	至少普通评审人通过人数
primary_reviewer_num	number	否	至少关键评审人通过人数
reset_review_enabled	boolean	否	重置评审状态开关 默认 false
reset_review_state	string	否	重置评审状态 approved: 允许合并 rejected: 必须修改 all: 全部 默认 approved
resolve_note_enabled	boolean	否	审查评论卡点开关 默认 false
restrict_merge_type_enabled	boolean	否	限制合并策略开关 默认 false
restrict_merge_type	array of string	否	限制合并类型: merge, squash, fast_forward, rebase 默认 merge
pusher_no_review_enabled	boolean	否	禁止近期推送成员评审开关 默认 false
creator_no_review_enabled	boolean	否	禁止 PR 创建人评审开关 默认 false
primary_reviewer_agree_enabled	boolean	否	是否全部关键评审人通过 默认 false, 设置为 true 时: 至少关键评审人通过人数 (primary_reviewer_num) 参数失效
merger_org_list	array of object	否	可合并用户组
pusher_org_list	array of object	否	可推送用户组

general_reviewer_org_list	array of object	否	普通评审用户组
primary_reviewer_org_list	array of object	否	关键评审用户组
file_access	array of object	否	支持批量创建
file_access.path	string	否	文件授权控制规则.文件路径，有文件时该值必填
file_access.reviewers	array of string	否	文件授权控制规则.评审成员id 或者用户名
reviewer_org_ids	array of string	否	文件授权控制规则.评审用户组 id
file_access.wildcard	string	否	文件授权控制规则.分支名称，不填时跟保护规则的一致
file_access.match_mode	number	否	文件授权控制规则.分支匹配模式，0：完全匹配；1：正则匹配，不填时跟保护规则的一致

- 请求示例

```
JSON
{
  "wildcard": "master",
  "pushers": [
    "0",
    "-1"
  ], //userId 或者用户名,支持仓库权限配置 0:管理 -1: 协作 -2: 配置
  "mergers": [
    "0",
    "-1"
  ],
  "general_reviewer_ids": [],
  "general_reviewer_num": 0,
  "default_management_config": 0
}
```

```
"general_reviewer_org_ids":[2296],
"primary_reviewer_ids": [],
"primary_reviewer_org_ids": [3591],
"primary_reviewer_num": 0,
"reset_review_enabled": false,
"reset_review_state": "approved",
"resolve_note_enabled": true,
"creator_no_review_enabled": true,
"pusher_no_review_enabled": true,
"restrict_merge_type_enabled": true,
"restrict_merge_type": [
    "merge",
    "squash"
],
"match_mode": 0,
"all_primary_pass": true,
"file_access": [
    { //文件授权控制
        "path": "d1.txt",
        "reviewers": [
            "zyb402"
        ],
        "reviewer_org_ids":[2296],
        "wildcard": "master",
        "match_mode": 0
    }
]
}
```

- 响应参数

```
JSON
{
    "message": "success",
    "code": 0
}
```

删除保护分支规则

- DELETE /projects/:id/protection_rules/:protection_rule_id
- 请求参数

属性	类型	必填	描述
----	----	----	----

id	string	是	仓库 ID 或仓库 fullpath
protection_rule_id	number	是	保护分支规则 id

- 响应参数

```
JSON
{
  "message": "OK",
  "code": 0
}
```

修改保护分支规则

- PUT /projects/:id/protection_rules/:protection_rule_id
- 请求参数

属性	类型	必填	描述
id	string	是	仓库 ID 或仓库 fullpath
protection_rule_id	number	是	保护分支规则主键 id
wildcard	string	是	保护分支匹配规则
match_mode	number	否	保护分支匹配模式：0-极速模式 (master-*)，1-正则模式，默认 0
mergers	String array	否	可合并代码人员 userId 或者用户名，以;号隔开 支持仓库权限配置 0:管理 -1: 协作 -2: 配置
pushers	string array	否	可推送代码人员 userId 或者用户名 以;号隔开 支持仓库权限配置 0:管理 -1: 协作 -2: 配置

general_reviewer_ids	array of string	否	普通评审人员 userid 或者用户名
primary_reviewer_ids	array of string	否	关键评审人员 userid 或者用户名
general_reviewer_num	number	否	至少普通评审人通过人数
primary_reviewer_num	number	否	至少关键评审人通过人数
merger_org_list	array of object	否	可合并用户组
pusher_org_list	array of object	否	可推送用户组
general_reviewer_org_list	array of object	否	普通评审用户组
primary_reviewer_org_list	array of object	否	关键评审用户组
reset_review_enabled	boolean	否	重置评审状态开关 默认 false
reset_review_state	string	否	重置评审状态 approved: 允许合并 rejected: 必须修改 all: 全部 默认 approved
resolve_note_enabled	boolean	否	审查评论卡点开关, 默认 false
restrict_merge_type_enabled	boolean	否	限制合并策略开关 默认 false
restrict_merge_type	array of string	否	限制合并类型: merge, squash , fast_forward , rebase, 默认 merge
pusher_no_review_enabled	boolean	否	禁止近期推送成员评审开关, 默认 false

creator_no_review_enabled	boolean	否	禁止 PR 创建人评审开关，默认 false
primary_reviewer_agree_enabled	boolean	否	是否全部关键评审人通过 默认 false， 设置为 true 时：至少关键评审人通过人数（primary_reviewer_num）参数失效
file_access	array of object	否	
file_access.reviewers	array of string	否	文件授权控制规则.评审成员 id 或者用户名
reviewer_org_ids	array of string	否	文件授权控制规则.评审用户组 id
file_access.path	string	否	文件授权路径，有文件时该值必填
file_access.wildcard	string	否	文件授权控制规则.分支匹配名称，更新时必填
file_access.match_mode	number	否	文件授权控制规则.分支匹配模式，0：完全匹配；更新时填 0

- 请求示例

```
JSON
{
  "wildcard": "master",
  "pushers": [
    "0",
    "-1"
  ], //userId 或者用户名,支持仓库权限配置 0:管理 -1: 协作 -2: 配置
  "mergers": [
    "0",
    "-1"
  ],
  "general_reviewer_ids": [
  ],
  "default_management_config_permission": 0
}
```

```

    "general_reviewer_num": 1,
    "primary_reviewer_ids": [],
    "primary_reviewer_num": 1,
    "general_reviewer_org_ids": [],
    "primary_reviewer_org_ids": [3591],
    "reset_review_enabled": false, //重置评审状态开关 默认 false, 有
reset_review_state 字段时必须填 true
    "reset_review_state": "approved",
    "resolve_note_enabled": false,
    "creator_no_review_enabled": false,
    "pusher_no_review_enabled": false,
    "restrict_merge_type_enabled": false, //限制合并策略开关 默认
false, 有 restrict_merge_type 时必须填 true
    "restrict_merge_type": [
        "merge"
    ],
    "match_mode": 0,
    "all_primary_pass": true,
    "file_access": [
        { //文件授权控制
            "path": "d1.txt",
            "reviewers": [
                "zyb403"
            ],
            "wildcard": "master",
            "match_mode": 0
        }
    ]
}

```

- 响应参数

```

JSON
{
    "message": "success",
    "code": 0
}

```

获取分支或分支文件夹生效的保护分支规则

该接口返回值中,

exact 为精确匹配的规则, 规则名=branch, 精确匹配的规则优先生效

managed 为模糊匹配的规则, 当精确匹配无结果时, 以模糊匹配结果为准生效; 当

exact 有结果时，managed 结果和 exact 结果一致。

- GET /projects/:id/active_protection_rule
- 请求参数

属性	类型	必填	描述
id	string	是	仓库 ID 或仓库 fullpath
branch	string	是	分支名或者分支文件夹名，分支文件夹示例 feature/*

- 响应参数

属性	类型	描述
exact	object	精准匹配的保护分支规则
managed	object	模糊匹配的保护分支规则

object

属性	类型	描述
id	string	保护分支规则主键 id
branches	array of string	管理的保护分支规则的分支列表
mergers	array of object	可合并代码人员用户信息
mergers.id	number	可合并代码人员用户 id 支持仓库权限配置 0:管理 -1: 协作 -2: 配置
pushers	array of object	可推送代码人员用户信息
pushers.id	number	可推送代码人员用户 id

		支持仓库权限配置 0:管理 -1: 协作 -2: 配置
reset_review_enabled	boolean	重置评审状态开关
reset_review_state	string	重置评审状态 approved: 允许合并 rejected: 必须修改 all: 全部
resolve_note_enabled	boolean	审查评论卡点开关
restrict_merge_type_enabled	boolean	限制合并策略开关
restrict_merge_type	array of string	merge, squash , fast_forward , rebase
pusher_no_review_enabled	boolean	禁止近期推送成员评审开关
creator_no_review_enabled	boolean	禁止 PR 创建人评审开关
general_reviewers	array of object	普通评审人员
primary_reviewers	array of object	关键评审人员
general_reviewer_num	number	至少普通评审人通过人数
primary_reviewer_num	number	至少关键评审人通过人数
created_at	string	创建时间
updated_at	string	更新时间
wildcard	string	保护分支匹配规则

match_mode	number	保护分支匹配模式：0-极速模式（master-*），1-正则模式
primary_reviewer_agree_enabled	boolean	是否全部关键评审人通过
file_access	array of object	文件授权控制信息
file_access.branch	string	文件授权控制分支
file_access.path	string	文件授权控制路径
file_access.members	array of object	文件授权控制可编辑人员
file_access.reviewers	array of object	文件授权控制可控制人员
file_access.id	number	文件授权控制 id

- 响应示例

JSON

```
{
  "exact": {
    "branches": [
      "develop_cmbchina_V8"
    ],
    "created_at": "2023-06-08 16:50:25",
    "id": 1138,
    "mergers": [
      {
        "avatar": "no_portrait.png",
        "avatar_url": "no_portrait.png",
        "created_at": "",
        "email": "",
        "html_url": "",
        "id": 0,
        "login": "拥有【管理】权限的成员",
        "name": "拥有【管理】权限的成员",
        "role": 0,

```

```
        "updated_at": "",
        "url": "",
        "username": "拥有【管理】权限的成员",
        "uuid": "",
        "locale": ""
    }
],
"pushers": [
    {
        "avatar": "no_portrait.png",
        "avatar_url": "no_portrait.png",
        "created_at": "",
        "email": "",
        "html_url": "",
        "id": 0,
        "login": "拥有【管理】权限的成员",
        "name": "拥有【管理】权限的成员",
        "role": 0,
        "updated_at": "",
        "url": "",
        "username": "拥有【管理】权限的成员",
        "uuid": "",
        "locale": ""
    }
],
"reset_review_enabled": false,
"resolve_note_enabled": false,
"general_reviewers": [

],
"primary_reviewers": [

],
"general_reviewer_num": 0,
"primary_reviewer_num": 0,
"updated_at": "2023-06-08 18:46:08",
"wildcard": "develop_cmbchina_V8",
"match_mode": 0,
"reviewer_group_str": "",
"reviewer_groups": [

],
"group_id": 0,
"primary_reviewer_agree_enabled": true,
```

```
"file_access":[

],
"branch":"develop",
"path":"file01.txt",
"members":[
  {
    "id":0,
    "member_id":5,
    "role_id":0,
    "user_count":0,

"avatar":"http://test.gitee.work/api/facade/rest/v1/companies/osc/users/logo/avatar/user/1",
    "email":"",
    "member_name":"超管",
    "member_username":"osc-admin",
    "member_type":"",
    "role_name":"",
    "permission":0,
    "allow_remove":false,
    "allow_operate":null,
    "allow_set_expired_at":false,
    "expired_at":null,
    "authorization_source":null,
    "extends":false,
    "is_creator":false
  }
],
"reviewers":[
  {
    "id":0,
    "member_id":5,
    "role_id":0,
    "user_count":0,

"avatar":"http://test.gitee.work/api/facade/rest/v1/companies/osc/users/logo/avatar/user/1",
    "email":"",
    "member_name":"超管",
    "member_username":"osc-admin",
    "member_type":"",
    "role_name":"",
    "permission":0,
```



```
        "allow_remove":false,
        "allow_operate":null,
        "allow_set_expired_at":false,
        "expired_at":null,
        "authorization_source":null,
        "extends":false,
        "is_creator":false
    }
]
},
"managed":{
    "branches":[
        "develop_cmbchina_V8"
    ],
    "created_at":"2023-06-08 16:50:25",
    "id":1138,
    "mergers":[
        {
            "avatar":"no_portrait.png",
            "avatar_url":"no_portrait.png",
            "created_at":"",
            "email":"",
            "html_url":"",
            "id":0,
            "login":"拥有【管理】权限的成员",
            "name":"拥有【管理】权限的成员",
            "role":0,
            "updated_at":"",
            "url":"",
            "username":"拥有【管理】权限的成员",
            "uuid":"",
            "locale":""
        }
    ],
    "pushers":[
        {
            "avatar":"no_portrait.png",
            "avatar_url":"no_portrait.png",
            "created_at":"",
            "email":"",
            "html_url":"",
            "id":0,
            "login":"拥有【管理】权限的成员",
            "name":"拥有【管理】权限的成员",
```

```

        "role":0,
        "updated_at":"","
        "url":"","
        "username":"拥有【管理】权限的成员",
        "uuid":"","
        "locale":""
    }
],
"reset_review_enabled":false,
"resolve_note_enabled":false,
"general_reviewers":[

],
"primary_reviewers":[

],
"general_reviewer_num":0,
"primary_reviewer_num":0,
"updated_at":"2023-06-08 18:46:08",
"wildcard":"develop_cmbchina_V8",
"match_mode":0,
"reviewer_group_str":"","
"reviewer_groups":[

],
"group_id":0,
"primary_reviewer_agree_enabled":true,
"file_access":[

],
"branch":"develop",
"path":"file01.txt",
"members":[
    {
        "id":0,
        "member_id":5,
        "role_id":0,
        "user_count":0,

"avatar":"http://test.gitee.work/api/facade/rest/v1/companies/osc/users/logo/avatar/user/1",
        "email":"","
        "member_name":"超管",
        "member_username":"osc-admin",

```

```

        "member_type": "",
        "role_name": "",
        "permission": 0,
        "allow_remove": false,
        "allow_operate": null,
        "allow_set_expired_at": false,
        "expired_at": null,
        "authorization_source": null,
        "extends": false,
        "is_creator": false
    }
],
"reviewers": [
    {
        "id": 0,
        "member_id": 5,
        "role_id": 0,
        "user_count": 0,

"avatar": "http://test.gitee.work/api/facade/rest/v1/companies/osc/users/logo/avatar/user/1",
        "email": "",
        "member_name": "超管",
        "member_username": "osc-admin",
        "member_type": "",
        "role_name": "",
        "permission": 0,
        "allow_remove": false,
        "allow_operate": null,
        "allow_set_expired_at": false,
        "expired_at": null,
        "authorization_source": null,
        "extends": false,
        "is_creator": false
    }
]
}
}

```

文件授权规则

新增文件授权规则

- POST /projects/:id/file_rules
- 请求参数

属性	类型	必填	描述
id	number or string	是	仓库 id/path
protection_rule_id	number	是	保护分支规则 id
path	string	是	文件路径规则，绝对路径
reviewers	array of number	否	评审成员 id，协作及以上
reviewer_org_ids	array of number	否	评审用户组 id

- 请求示例

```
JSON
{
  "protection_rule_id": 2,
  "path": "README.md", //文件
  "reviewers": [1,2],
  "reviewer_org_ids":[2296],
}

{
  "protection_rule_id": 2,
  "path": "dir/", //文件夹
  "reviewers": [1,2],
  "reviewer_org_ids":[2296],
}
```

- 响应参数

```
JSON
{
  "message":"创建成功",
  "code":0
}
```

```
}
```

删除文件授权规则

- DELETE /projects/:id/file_rules/:file_rule_id
- 请求参数

属性	类型	必填	描述
id	number or string	是	仓库 id/path
file_rule_id	number	是	授权文件规则 id

- 响应参数

```
JSON
{
  "message": "删除成功",
  "code": 0
}
```

编辑文件授权规则

- PUT /projects/:id/file_rules/:file_rule_id
- 请求参数

属性	类型	必填	描述
id	number or string	是	仓库 id/path
file_rule_id	number	是	文件授权规则 id
path	string	是	文件路径规则，绝对路径
reviewers	array of number	否	评审成员 id，协作及以上
reviewer_org_ids	array of number	否	评审用户组 id

- 请求示例参数

JSON

```
{
  "path": "README.md",
  "reviewers": [1,2]
}
```

- 响应参数

JSON

```
{
  "message": "修改成功",
  "code": 0
}
```

文件授权规则列表

- GET /projects/:id/file_rules
- 请求参数

属性	类型	必填	描述
id	number or string	是	仓库 id/path
protection_rule_id	number	是	保护分支规则 id
page	number	否	页数
per_page	number	否	每页几个

- 响应参数

属性	类型	描述
id	number	id
protection_rule_id	number	保护分支 id

project_id	number	仓库 id
branch	string	文件授权控制分支
path	string	精准路径
reviewers	array	评审成员
reviewer_org_ids	array	评审用户组

- 相应示例

JSON

```
{
  "data": [
    {
      "id": 4,
      "protection_rule_id": 2,
      "project_id": 111,
      "path": "README.md",
      "branch": "master",
      "reviewers": [
        {
          "member_id": 2,
          "avatar": "http://nonghang-dev.gitee.work/api/facade/rest/v1/companies/osc/users/logo/avatar/user/1",
          "member_name": "osc-admin",
          "member_username": "osc-admin",
        }
      ],
      "reviewer_org_list": [
        {
          "avatar": "no_portrait.png",
          "avatar_url": "no_portrait.png",
          "created_at": "",
          "email": "",
          "html_url": "",
          "id": 2296,
          "login": "广州分行 01",
        }
      ]
    }
  ]
}
```

```
        "name": "广州分行 01",
        "role": 0,
        "updated_at": "",
        "url": "",
        "username": "广州分行 01",
        "uuid": "",
        "primary": false,
        "locale": "",
        "assigned_type": "organization"
      }
    ]
  },
  "meta": {
    "current_page": 1,
    "total_pages": 1,
    "total_count": 1
  }
}
```

获取单个文件授权规则

- GET /projects/:id/file_rules/:file_rule_id
- 请求参数

属性	类型	必填	描述
id	number or string	是	仓库 id/path
file_rule_id	number	是	文件授权规则 id

- 响应参数

属性	类型	描述
id	number	id
protection_rule_id	number	保护分支 id
project_id	number	仓库 id

branch	string	文件授权控制分支
path	string	精准路径
reviewers	array	评审成员
reviewer_org_ids	array	评审用户组

- 响应示例

```
JSON
{
  "id": 4,
  "protection_rule_id": 2,
  "project_id": 111,
  "branch": "master",
  "path": "README.md",
  "reviewers": [
    {
      "member_id": 2,
      "avatar": "http://nonghang-dev.gitee.work/api/facade/rest/v1/companies/osc/users/logo/avatar/user/1",
      "member_name": "osc-admin",
      "member_username": "osc-admin",
    }
  ],
  "reviewer_org_list": [
    {
      "avatar": "no_portrait.png",
      "avatar_url": "no_portrait.png",
      "created_at": "",
      "email": "",
      "html_url": "",
      "id": 2296,
      "login": "广州分行 01",
      "name": "广州分行 01",
      "role": 0,
      "updated_at": "",
      "url": "",
      "username": "广州分行 01",
      "uuid": ""
    }
  ]
}
```

```
        "primary": false,
        "locale": "",
        "assigned_type": "organization"
      }
    ]
  }
}
```

Tag

新建 tag

- POST /projects/:id/repository/tags
- 请求参数:

属性	类型	必填	描述
id	integer or string	是	仓库 id/path
ref	String	是	创建 tag 基于的分支、tag 或者 commit
tag_name	String	是	tag 名称
message	string	否	tag 描述

- 响应参数:

JSON

```
{
  "commit": {
    "id": "2695effb5807a22ff3d138d593fd856244e155e7",
    "short_id": "2695effb",
    "title": "Initial commit",
    "parent_ids": [
      "2a4b78934375d7f53875269ffd4f45fd83a84ebe"
    ],
    "message": "Initial commit",
    "author_name": "John Smith",
    "author_email": "john@example.com",
    "authored_date": "2012-05-28T04:42:42-07:00",
    "committer_name": "Jack Smith",
    "committer_email": "jack@example.com",
```

```
    "committed_date": "2012-05-28T04:42:42-07:00"
  },
  "release": null,
  "name": "v1.0.0",
  "target": "2695effb5807a22ff3d138d593fd856244e155e7",
  "message": null,
  "protected": false
}
```

删除 tag

- DELETE /projects/:id/repository/tags/:tag_name
- 请求参数:

属性	类型	必填	描述
id	integer or string	是	仓库 id/path
tag_name	string	是	tag 名称

- 响应参数

```
JSON
{
  "message": "OK",
  "code": "0"
}
```

创建保护标签规则

- POST /projects/:id/protected_tags
- 请求参数:

属性	类型	必填	描述
id	integer or string	是	仓库 id/path
name	string	是	保护标签规则
manager_or g_ids	string	否	用户组 id, 多个“;”分割

响应参数:

```
JSON
{
  "name": "*test",
  "create_access_levels": {
    "access_level": 2,
    "access_level_description": "Maintainers"
  },
  "manager_org_ids": "1;2"
}
```

删除保护标签规则

- DELETE /projects/:id/protected_tags/:name
- 请求参数:

属性	类型	必填	描述
id	integer or string	是	仓库 id/path
name	string	是	保护标签规则

- 响应参数

```
JSON
{
  "message": "OK",
  "code": "0"
}
```

分页查询 tag 列表

- GET /projects/:id/repository/tags
- 请求参数:

属性	类型	必填	描述
id	number or string	是	仓库 id/path

order_by	String	否	name or created_at, 不传根据 id 排序
sort	String	否	Return tags sorted in asc or desc order. Default is desc
search	String	否	模糊查询
page	number	否	页数, 默认 1
per_page	number	否	每页数量, 默认 20
all	boolean	否	兼容历史, 默认为 false 分页, true 时返回全量 tag

- 响应参数
- Response

属性	类型	描述
name	string	Tag name
target	string	commitID
message	string	Tag message
protected	boolean	是否为保护 tag
compared	boolean	是否为比较 tag
commit	object	
created_at	string	创建时间
created_by	string	创建人

- Commit 结构体返回

属性	类型	描述
----	----	----

id	string	Commit id
short_id	string	短 commit id
title	string	标题
parent_ids	[]string	父节点
message	string	Commit message
author_name	string	作者用户名
author_email	string	作者邮箱
authored_date	datetime	作者提交日期
committer_name	string	提交者名称
committer_email	string	提交者邮箱
committed_date	datetime	提交者日期

- 响应示例：

JSON

```
{ "data": [
  {
    "commit": {
      "id": "2695effb5807a22ff3d138d593fd856244e155e7",
      "short_id": "2695effb",
      "title": "Initial commit",
      "parent_ids": [
        "2a4b78934375d7f53875269ffd4f45fd83a84ebe"
      ],
      "message": "Initial commit",
```

```
    "author_name": "John Smith",
    "author_email": "john@example.com",
    "authored_date": "2012-05-28T04:42:42-07:00",
    "committer_name": "Jack Smith",
    "committer_email": "jack@example.com",
    "committed_date": "2012-05-28T04:42:42-07:00"
  },
  "release": {
    "tag_name": "1.0.0",
    "description": "Amazing release. Wow"
  },
  "name": "v1.0.0",
  "target": "2695effb5807a22ff3d138d593fd856244e155e7",
  "message": null,
  "protected": false,
  "compared": false,    # 比较标识
  "created_at": "2023-03-06 07:22:34",
  "created_by": "osc-admin",
}
], "meta": {"current_page": 1, "total_pages": 1, "total_count": 2}}
```

获取 tag

- GET /projects/:id/repository/tags/:tag_name
- 请求参数

属性	类型	必填	描述
id	number or string	是	仓库 id/path
tag_name	string	是	tag 名称

- 响应参数

Response

属性	类型	描述
name	string	Tag name
target	string	
message	string	Tag message

protected	boolean	是否为保护 tag
compared	boolean	是否为比较 tag
commit	object	
created_at	string	创建时间
created_by	string	创建人

Commit 结构体返回

属性	类型	描述
id	string	Commit id
short_id	string	短 commit id
title	string	标题
parent_ids	[]string	父节点
message	string	Commit message
author_name	string	作者用户名
author_email	string	作者邮箱
authored_date	datetime	作者提交日期
committer_name	string	提交者名称
committer_email	string	提交者邮箱
committed_date	datetime	提交者日期

- 响应示例

```
JSON
{
  "commit": {
    "id": "2695effb5807a22ff3d138d593fd856244e155e7",
    "short_id": "2695effb",
    "title": "Initial commit",
    "parent_ids": [
      "2a4b78934375d7f53875269ffd4f45fd83a84ebe"
    ],
    "message": "Initial commit",
    "author_name": "John Smith",
    "author_email": "john@example.com",
    "authored_date": "2012-05-28T04:42:42-07:00",
    "committer_name": "Jack Smith",
    "committer_email": "jack@example.com",
    "committed_date": "2012-05-28T04:42:42-07:00"
  },
  "release": {
    "tag_name": "1.0.0",
    "description": "Amazing release. Wow"
  },
  "name": "v1.0.0",
  "target": "2695effb5807a22ff3d138d593fd856244e155e7",
  "message": null,
  "protected": false,
  "compared": false, # 比较标识
  "created_at": "2023-09-20 18:58:23",
  "created_by": "osc-admin"
}
```

设置比较 tag

- POST /projects/:id/repository/tags/:tag_name/compare
- 请求参数:

属性	类型	必填	描述
id	number or string	是	仓库 id/path
tag_name	String	是	tag 名称

- 响应参数:

属性	类型	描述
message	string	响应 message
code	number	响应状态码

- 响应示例

```
SQL
{
  "message": "设置成功",
  "code": 0
}
```

取消比较 tag

- DELETE /projects/:id/repository/tags/:tag_name/compare
- 请求参数:

属性	类型	必填	描述
id	number or string	是	仓库 id/path
tag_name	String	是	tag 名称

- 响应参数:

属性	类型	描述
message	string	响应 message
code	number	响应状态码

- 响应示例

```
SQL
{
  "message": "取消成功",
  "code": 0
}
```

```
}
```

获取比较 tag

- GET /projects/:id/repository/compare_tag
- 请求参数

属性	类型	必填	描述
id	number or string	是	仓库 id/path

- 响应参数

属性	类型	描述
id	integer	主键
name	string	名称
description	string	描述
ref	string	标记点
tagger_email	string	创建人邮箱
tagger_name	string	创建人用户名
created_by	string	创建人的 username
project_id	integer	仓库 ID
commit_id	string	标记点对应的 CommitId
ext	string	扩展信息
light_weight	number	是否轻量级标签, 0: 否; 1: 是
tag_type	number	标签类型,0:普通标签;

		1: 保护标签
created_at	string	创建时间
updated_at	string	更新时间
created_by	string	创建人

- 响应示例

JSON

```
{
  "id": 6,
  "name": "v2.0",
  "description": "",
  "ref": "refs/tags/v2.0",
  "tagger_email": "osc-admin@oschina.cn",
  "tagger_name": "平台管理员",
  "project_id": 11,
  "commit_id": "4b3c99475ea0d06480d5b42dacfbcb66d8240eeab",
  "ext":
    "{\"commit\":{\"id\":\"4b3c99475ea0d06480d5b42dacfbcb66d8240eeab\",
    \"short_id\":\"4b3c994\", \"title\":\"增加文件:
    file01.txt\", \"title_markdown\":\"\", \"description\":\"增加文件:
    file01.txt\", \"description_markdown\":\"\", \"message\":\"\", \"mess
    age_markdown\":\"\", \"detail_path\":\"\", \"commits_path\":\"\", \"t
    ree_path\":\"\", \"author\":{\"name\":\"平台管理员
    \", \"id\":2, \"username\":\"osc-admin\", \"display_name\":\"平台管理
    员\", \"enterprise_card\":\"\", \"email\":\"osc-
    admin@oschina.cn\", \"user_path\":\"5\", \"image_path\":\"127.0.0.1/
    api/facade/rest/v1/companies/osc/users/logo/avatar/user/5\", \"is_g
    itee_user\":true, \"is_enterprise_user\":false, \"created_at\":\"\",
    \"updated_at\":\"\", \"uuid\":\"\", \"avatar_url\":\"\", \"avatar\":\
    \"\"}, \"committer\":{\"name\":\"平台管理员
    \", \"id\":2, \"username\":\"osc-admin\", \"display_name\":\"平台管理
    员\", \"enterprise_card\":\"\", \"email\":\"osc-
    admin@oschina.cn\", \"user_path\":\"5\", \"image_path\":\"127.0.0.1/
    api/facade/rest/v1/companies/osc/users/logo/avatar/user/5\", \"is_g
    itee_user\":true, \"is_enterprise_user\":false, \"created_at\":\"\",
    \"updated_at\":\"\", \"uuid\":\"\", \"avatar_url\":\"\", \"avatar\":\
    \"\"}, \"authored_date\":\"2023-09-12
    18:02:18\", \"committer_date\":\"\", \"merge_commit\":false, \"create
```

```
d_at\":"2023-09-12T18:02:18+08:00\","updated_at\":"2023-09-12T18:02:18+08:00\","display_name\":"平台管理员\","display_email\":"osc-admin@oschina.cn\","display_avatar\":"127.0.0.1/api/facade/rest/v1/companies/osc/users/logo/avatar/user/5\","check_status\":"\","parent_ids\":[\"b994cb28d5039e54a1d2dfabf581102374e7ad3f\"],\"cards\":[[]]]\",
  \"light_weight\": 1,
  \"created_at\": \"2023-09-14T14:02:38+08:00\",
  \"updated_at\": \"2023-09-15T15:26:39+08:00\",
  \"tag_type\": 0,
  \"created_by\": \"osc-admin\"
}
```

Pull Request

创建合并请求

- POST /projects/:id/merge_requests
- 请求参数

属性	类型	必填	描述
id	number/string	是	URI 参数: 仓库 ID 或仓库 fullpath
source_branch	string	是	源分支
target_branch	string	是	目标分支
title	string	是	pr 标题
description	string	否	pr 描述
remove_source_branch	boolean	no	是否删除源分支
labels	number array	no	标签 id 列表
general_reviewer_num	number	no	最少普通评审人数量

primary_reviewer_num	number	no	最少关键评审人数量
general_reviewer_ids	String array	no	普通评审人 id 列表 ["1","osc"]
primary_reviewer_ids	String array	no	关键评审人 id 列表 ["2","admin"]
new_labels	string array	no	支持 string 类型的 labels, 对于 labels 的增强, 主要是支持输入 labels 的名字, 如果没有则新增, 与 labels 互斥
attached_card_keys	string array	no	jira 卡片 ID["TEST-1","TEST-2"]
pr_auto_merge_enabled	boolean	no	pr 自动合并

- 响应参数:

author 结构

属性	类型	描述
id	number	pr 作者 id
username	string	pr 作者名称
name	string	pr 作者名
avatar_url	string	作者头像网址
state	string	pr 作者状态
web_url	string	构建的一个页面访问的仓库路径

general_reviewers 和 primary_reviewers 结构

属性	类型	描述
id	number	用户主键 id
uuid	string	用户 uuid
username	string	用户名；全局唯一
name	string	用户名
email	string	邮箱
avatar_url	string	用户头像地址
avatar	string	用户头像地址，同 avatar_url
login	string	用户名称，同 username
locale	string	用户所在地
approve_status	string	审核状态 approved：允许合并 approvedAndCommented：允许合并并附加建议 rejected：打回修改 rejectedAndCommented：打回修改并附加建议 commented: 评论 initialized：撤回评审 空值为未评审状态
primary	boolean	是否是关键评审人 true 是，false 否

diff_refs 结构

属性	类型	描述
base_sha	string	提交基准

head_sha	string	提交结束
start_sha	string	提交起始

返回数据主体：

opened	开启的
closed	关闭的
merged	已合并的
drafted	草稿
reopened	重新打开的

属性	类型	描述
id	number	Pr id
iid	number	Pr iid
project_id	number	仓库 id
project_name	string	仓库名称
project_path	string	仓库路径
full_path	string	仓库全路径
title	string	标题
description	string	描述
state	string	状态 opened：开启的； closed：关闭的； merged：已合并； drafted：草稿；

		reopened: 重新打开的
created_at	string	创建时间
updated_at	string	更新时间
target_branch	string	目标分支
source_branch	string	源分支
author	object	pr 创建者信息 见 author 结构
merge_status	string	合并状态; can_be_merged 此 pr 无冲突可合并, cannot_be_merged 此 pr 有冲突不能合并
sha	string	sha
merge_commit_sha	string	merge 提交 sha
squash_commit_sha	string	squash 提交 sha
user_notes_count	string	评论数
should_remove_source_branch	boolean	是否移除源分支
web_url	string	
changes_count	number	修改行数
closed_by	string	关闭人
closed_at	string	关闭时间
primary_reviewer_number	number	至少关键评审人
general_reviewer_number	number	至少普通评审人

primary_reviewers	array	关键评审人列表 见 general_reviewers 和 primary_reviewers 结构，若目标分支命中保护分支，则该字段不返回保护规则中的用户，pr 详情返回
general_reviewers	array	普通评审人列表 见 general_reviewers 和 primary_reviewers 结构，若目标分支命中保护分支，则该字段不返回保护规则中的用户，pr 详情返回
diff_refs	object	见 diff_refs 结构
pr_auto_merge_enabled	boolean	pr 自动合并
is_squash_merged	boolean	pr 是否为压缩合并；因为状态是发生在合并后，所以只有合并状态的 pr 才有可能为 true，其他状态的 pr 都为否

- 响应示例

```

JSON
{
  "id": 1,
  "iid": 1,
  "project_id": 3,
  "project_name": "仓库 1",           //仓库名称
  "project_path": "path1",           //仓库路径
  "full_path": "osc/path1",          //仓库全路径
  "title": "test1",
  "description": "fixed login page css paddings",
  "state": "merged",
  "created_at": "2017-04-29T08:46:00Z",
  "updated_at": "2017-04-29T08:46:00Z",
  "target_branch": "master",
  "source_branch": "test1",
  "author": {
    "id": 1,
    "name": "Administrator",
    "user_name": "admin",
    "state": "active",
  }
}

```

[illegible]

通过合并请求

新增 merge_type 参数，合并方式补充为 4 种：merge, squash , fast_forward , rebase

- PUT /projects/:id/merge_requests/:iid/merge
- 请求参数

属性	类型	必填	描述
id	number/string	是	URI 参数：仓库 ID 或仓库 fullpath
iid	number	是	URI 参数：PullRequest 的 iid (传 0, 使用 pr_id)
pr_id	number	否	Query 参数 PullRequest 的 id
merge_commit_message	string	否	合并的提交信息
squash_commit_message	string	否	自定义压缩提交消息
squash	boolean	否	如果为 true，则合并时提交将被压缩为单个提交
should_remove_source_branch	boolean	否	如果为 true，则删除源分支。
merge_type	string	否	合并方式：merge, squash , fast_forward , rebase; 默认为 merge，优先级比 squash 参数高

- 响应参数

author 结构

属性	类型	描述
id	number	pr 作者 id

username	string	pr 作者名称
name	string	pr 作者名
avatar_url	string	作者头像网址
state	string	pr 作者状态
web_url	string	构建的一个页面访问的仓库路径

general_reviewers 和 primary_reviewers 结构

属性	类型	描述
id	number	用户主键 id
uuid	string	用户 uuid
username	string	用户名；全局唯一
name	string	用户名
email	string	邮箱
avatar_url	string	用户头像地址
avatar	string	用户头像地址，同 avatar_url
login	string	用户名称，同 username
locale	string	用户所在地
approve_status	string	审核状态 approved：允许合并 approvedAndCommented：允许合并并附加建议 rejected：打回修改

		rejectedAndCommented ： 打回修改并附加建议 commented: 评论 initialized： 撤回评审 空值为未评审状态
primary	boolean	是否是关键评审人 true 是， false 否

diff_refs 结构

属性	类型	描述
base_sha	string	提交基准
head_sha	string	提交结束
start_sha	string	提交起始

返回数据主体：

属性	类型	描述
id	number	Pr id
iid	number	Pr iid
project_id	number	仓库 id
project_name	string	仓库名称
project_path	string	仓库路径
full_ath	string	仓库全路径
title	string	标题
description	string	描述
state	string	状态

		opened: 开启的; closed: 关闭的; merged: 已合并; drafted: 草稿; reopened: 重新打开的
created_at	string	创建时间
updated_at	string	更新时间
target_branch	string	目标分支
source_branch	string	源分支
author	object	pr 创建者信息 见 author 结构
merge_status	string	合并状态
sha	string	sha
merge_commit_sha	string	merge 提交 sha
squash_commit_sha	string	squash 提交 sha
user_notes_count	string	评论数
should_remove_source_branch	boolean	是否移除源分支
web_url	string	url
changes_count	number	修改行数
closed_by	string	关闭人
closed_at	string	关闭时间
primary_reviewer_number	number	至少关键评审人
general_reviewer_number	number	至少普通评审人

primary_reviewers	array	关键评审人列表 见 general_reviewers 和 primary_reviewers 结构
general_reviewers	array	普通评审人列表 见 general_reviewers 和 primary_reviewers 结构
diff_refs	object	见 diff_refs 结构


```
"should_remove_source_branch": true,
"web_url": "http://gitlab.example.com/my-group/my-
project/merge_requests/1",
"changes_count": "1",
"merged_at": "2018-09-07T11:16:17.520Z",
"closed_by": null,
"closed_at": null,
"diff_refs":{
"base_sha":"","
"head_sha":"","
"start_sha":""},
"labels":null
}
```

PR 通过条件状态展示接口

- Get /projects/:id/merge_requests/:iid/current_state
- 请求参数

属性	类型	必填	描述
id	number or string	是	URL 中参数：仓库 ID 或仓库 fullpath
iid	number	是	URI 参数：PullRequest iid （为 0 时，使用 pr_id）
pr_id	number	否	URL Query 参数：PullRequest id

响应参数

属性	类型	描述
primary_review.at_least_allowed	number	至少通过合并人数 备注：全部评审人通过开关打开时为-1
primary_review.current_allowed	number	当前已通过合并人数量
primary_review.meet_merge_conditions	boolean	是否满足合并条件

primary_review.total_members	number	总评审人数
scan_quality_state	boolean	质量检测是否通过。 未设置质量门禁，默认为 true
can_merge	boolean	当前 pr 是否可以合并
note.total	number	代码评论+主题评论数量
note.resolve	number	已解决数量
note.resolve_note_enabled	boolean	审查评论卡点
state	string	当前 pr 状态
conflict_result	boolean	冲突文件结果 无冲突文件为 true,有冲突文件为 false
strategy_result	boolean	策略结果，关键评审人、普通评审人、评论都为 true 则是 true
pr_auto_merge_enabled	boolean	pr 自动合并

响应示例

JSON

```
{
  "primary_review":{
    "at_least_allowed":1,          // 全部评审人通过开关打开时为-1
    "total_members":1
    "current_allowed":1,
    "meet_merger_conditions":true. //满足合并条件
  },
  "general_review":{
    "at_least_allowed":2,
    "current_allowed":1,
    "meet_merger_conditions":false
  },
}
```

```

"note":{
  "total":12,
  "resolve":1,
  "resolve_note_enabled": false
},
"state":"opened"
"scan_quality_state":true,//质量门禁。
"can_merge":false, //当前 pr 是否可合并
"conflict_result":false,
"pr_auto_merge_enabled": false,
"strategy_result"false,
"pr_auto_merge_enabled": false
}

```

查看项目的合并请求记录

- GET /projects/:id/merge_requests
- 请求参数:

属性	类型	必填	描述	
id	number/string	是	URI 参数: 仓库 ID 或仓库 fullpath	
state	string	否	URL Query 参数: pr 状态	
states	string 数组	否	URL Query 参数: pr 类型多选: all-全部, reopened-重新开启, opened-开启, drafted-草稿, closed-关闭, merged-已合并, drafted-草稿 (state 与 states 同时使用时, 会以 state 为准)	
page	number	否	URL Query 参数: 第几页; 默认 1	
per_page	number	否	URL Query 参数: 每页条数; 默认 20	
source_branch	string	否	URL Query 参数: 源分支名, 默认为空	

target_branch	string	否	URL Query 参数: 目标分支名, 默认为空	
scope	string	否	URL Query 参数 Returns merge requests for the given scope: created_by_me, assigned_to_me or my. Defaults to created_by_me.	
search	string	否	URL Query 参数:关键字搜索	
order_by	string	否	URL Query 参数:排序, 值有 updated_at、created_at, 默认 created_at	
sort	string	否	URL Query 参数:排序, 值有 asc、desc, 默认 desc	
updated_before	string	否	URL Query 参数 PR 的更改时间在某某之前"2023-02-01 14:05:06"空格需要%2F 转义	
updated_after	string	否	URL Query 参数 PR 的更改时间在某某之后, 时间格式: 2023-10-10 10:10:10	
author_name	string	否	URL Query 参数:创建者名称 或 邮箱, 是 username	
assignee_username	string	否	URL Query 参数:审核人名称 或 邮箱, 是 username	
author_id	number	否	URL Query 参数:创建人用户 id	
reviewer_id	number	否	URL Query 参数:审核人用户 id	
completed_before	string	否	在合并和关闭时间之前, 样例: 2024-01-11 18:30:30	格式示例:

				2023-12-20 23:59:59
completed_after	string	否	在合并和关闭时间之后，样例：2024-01-11 18:30:30	格式示例： 2023-12-20 23:59:59

- state 枚举值（不填默认为 all）

Value	Description
opened	开启的
closed	关闭的
merged	已合并的
drafted	草稿
reopened	重新打开的

- 响应参数

author 结构

属性	类型	描述
id	number	pr 作者 id
username	string	pr 作者名称

name	string	pr 作者名
avatar_url	string	作者头像网址
state	string	pr 作者状态
web_url	string	构建的一个页面访问的仓库路径

general_reviewers 和 primary_reviewers 结构

属性	类型	描述
id	number	用户主键 id
uuid	string	用户 uuid
username	string	用户名；全局唯一
name	string	用户名
email	string	邮箱
avatar_url	string	用户头像地址
avatar	string	用户头像地址，同 avatar_url
login	string	用户名称，同 username
locale	string	用户所在地
approve_status	string	审核状态 approved: 允许合并 approvedAndCommented: 允许合并并附加建议 rejected: 打回修改 rejectedAndCommented: 打回修改并附加建议 commented: 评论

		initialized : 撤回评审 空值为未评审状态
primary	boolean	是否是关键评审人 true 是, false 否

diff_refs 结构

属性	类型	描述
base_sha	string	提交基准
head_sha	string	提交结束
start_sha	string	提交起始

返回数据主体:

属性	类型	描述
id	number	Pr id
iid	number	Pr iid
project_id	number	仓库 id
project_name	string	仓库名称
project_path	string	仓库路径
full_path	string	仓库全路径
title	string	标题
description	string	描述
state	string	状态 opened : 开启的; closed : 关闭的; merged : 已合并; drafted : 草稿; reopened : 重新打开的

created_at	string	创建时间
updated_at	string	更新时间
target_branch	string	目标分支
source_branch	string	源分支
author	object	pr 创建者信息 见 author 结构
merge_status	string	合并状态; can_be_merged 此 pr 无冲突可合并, cannot_be_merged 此 pr 有冲突不能合并
sha	string	sha
merge_commit_sha	string	merge 提交 sha
squash_commit_sha	string	squash 提交 sha
user_notes_count	string	评论数
should_remove_source_branch	boolean	是否移除源分支
web_url	string	
changes_count	number	修改行数
closed_by	string	关闭人
closed_at	string	关闭时间
primary_reviewer_number	number	至少关键评审人
general_reviewer_number	number	至少普通评审人
primary_reviewers	array	关键评审人列表

general_reviewers	array	普通评审人列表
diff_refs	object	见 diff_refs 结构
pr_auto_merge_enabled	boolean	pr 自动合并
is_squash_merged	boolean	pr 是否为压缩合并；因为状态是发生在合并后，所以只有合并状态的 pr 才有可能为 true，其他状态的 pr 都为否

- 响应示例

```
JSON
{
  "data": [
    {
      "id": 1544,
      "iid": 1,
      "project_id": 1654,
      // 【迭代 1】
      "project_name": "仓库 1",           //仓库名称
      "project_path": "path1",           //仓库路径
      "full_path": "osc/path1",          //仓库全路径
      "title": "PR 1",
      "description": "",
      "state": "merged",
      "created_at": "2022-10-10T08:17:48.529219+08:00",
      "updated_at": "2022-10-10T11:24:23.328+08:00",
      "target_branch": "master",
      "source_branch": "demo-1",
      "author": {
        "id": 0,
        "name": "",
        "avatar_url": "",
        "user_name": "",
        "state": "",
        "web_url": ""
      },
      "merge_status": "can_be_merged",
      "sha": "debffa30c4d7ebadac8984493b3695918550c58c",
    }
  ]
}
```

```

        "merge_commit_sha":
"debffa30c4d7ebadac8984493b3695918550c58c",
        "squash_commit_sha":
"debffa30c4d7ebadac8984493b3695918550c58c",
        "user_notes_count": 0,
        "should_remove_source_branch": false,
        "pr_auto_merge_enabled": false,
        "web_url": "",
        "changes_count": "",
        "merged_at": "2022-10-10T08:17:48.529219+08:00",
        "closed_by": null,
        "closed_at": "2022-10-10T08:17:49+08:00",
        "diff_refs": {
            "base_sha": "",
            "head_sha": "",
            "start_sha": ""
        },
        "labels": [],
        // 【迭代 1】
        "primary_reviewer_num": 0,      //至少关键评审人
        "general_reviewer_num": 0,      //至少普通评审人
        "general_reviewers": [
            {
                "id": 1,
                "uuid": 1,
                "name": "Administrator",
                "user_name": "admin",
                "email": "",
                "avatar_url": "",
                "url": "",
                "html_url": "",
                "avatar": "",
                "login": "",
                "approve_status": "approved",    //审核状态
                "approved": 通过 "rejected": 拒绝 "commented": 未审核
                "primary" : true                  //是否为关键评审人
            }
        ],
        "primary_reviewers": [
            {
                "id": 2,
                "uuid": 3,
                "name": "zxm",
                "user_name": "zxm_test",

```

```

        "email": "",
        "avatar_url": "",
        "url": "",
        "html_url": "",
        "avatar": "",
        "login": "",
        "approve_status": "approved",    //审核状态
"approved": 通过 "rejected": 拒绝  "commented": 未审核
        "primary" : false                //是否为关键评审人
    }
],
"show_conflict": true, //是否显示冲突
"has_conflict": true, //是否存在冲突
"can_operation_conflict": true, //能否解决冲突
"can_resolved_conflict_files": true, //标识是否已经解决
过冲突
        "resolved_conflict_files_count": 1 //用来返回目前有多少
解决冲突文件数量,
        "pr_auto_merge_enabled": false,
        "is_squash_merged": false
    }
],
"meta": {
    "current_page": 1,
    "total_pages": 1,
    "total_count": 1
}
}

```

获取用户的合并请求记录

- GET /merge_requests
- 请求参数

属性	类型	必填	描述
state	string	否	URL Query 参数: pr 类型: all-全部, reopened -重新开启, opened-开启, drafted-草稿, closed-关闭, merged-已合并

states	string 数组	否	URL Query 参数: pr 类型多选: all-全部, reopened-重新开启, opened-开启, drafted-草稿, closed-关闭, merged-已合并 (state 与 states 同时存在时, 会以 state 为准)
per_page	number	否	URL Query 参数: 每页条数; 默认 20
page	number	否	URL Query 参数: 第几页; 默认 1
author_id	number	否	Return Pull Requests created by the given user id. Mutually exclusive with userinfo from token. Combine with scope=all or scope=assigned_to_me
scope	string	否	Returns merge requests for the given scope: created_by_me, assigned_to_me or all. Defaults to created_by_me.
search	string	否	URL Query 参数: 关键字搜索
order_by	string	否	URL Query 参数: 排序; 默认: 创建时间, 填入根据输入参数去排序 created_at, updated_at, 只支持单个输入
sort	string	否	URL Query 参数: 排序; 默认: desc, 倒序或者逆序
current_user_id	number	否	查询 current_user_id 用户创建或评审的 PR, 该参数不受 token 结果集限制, 但受 scope 结果集限制。
group_id	number	否	URL Query 参数: 指定代码组的 ID

- 响应参数

author 结构

属性	类型	描述
----	----	----

id	number	pr 作者 id
username	string	pr 作者名称
name	string	pr 作者名
avatar_url	string	作者头像网址
state	string	pr 作者状态

diff_refs 结构

属性	类型	描述
base_sha	string	提交基准
head_sha	string	提交结束
start_sha	string	提交起始

返回数据主体：

属性	类型	描述
id	number	Pr id
iid	number	Pr iid
project_id	number	仓库 id
project_name	string	仓库名称
project_path	string	仓库路径
full_path	string	仓库全路径
title	string	标题
description	string	描述

state	string	状态 opened: 开启的; closed: 关闭的; merged: 已合并; drafted: 草稿; reopened : 重新打开的
created_at	string	创建时间
updated_at	string	更新时间
target_branch	string	目标分支
source_branch	string	源分支
author	object	pr 创建者信息 见 author 结构
merge_status	string	合并状态
sha	string	sha
merge_commit_sha	string	merge 提交 sha
squash_commit_sha	string	squash 提交 sha
user_notes_count	string	评论数
should_remove_source_branch	boolean	是否移除源分支
web_url	string	
changes_count	number	修改行数
closed_by	string	关闭人
closed_at	string	关闭时间
diff_refs	object	见 diff_refs 结构
pr_auto_merge_enabled	boolean	pr 自动合并

ed		
----	--	--

- 响应示例

JSON

```
{
  "data": [
    {
      "id": 1544,
      "iid": 1,
      "project_id": 1654,
      // 【迭代 1】
      "project_name": "仓库 1",           // 仓库名称
      "project_path": "path1",           // 仓库路径
      "full_path": "osc/path1",          // 仓库全路径
      "title": "PR 1",
      "description": "",
      "state": "merged",
      "created_at": "2022-10-10T08:17:48.529219+08:00",
      "updated_at": "2022-10-10T11:24:23.328+08:00",
      "target_branch": "master",
      "source_branch": "demo-1",
      "author": {
        "id": 0,
        "name": "",
        "avatar_url": "",
        "user_name": "",
        "state": "",
        "web_url": ""
      },
      "merge_status": "can_be_merged",
      "sha": "debffa30c4d7ebadac8984493b3695918550c58c",
      "merge_commit_sha":
"debffa30c4d7ebadac8984493b3695918550c58c",
      "squash_commit_sha":
"debffa30c4d7ebadac8984493b3695918550c58c",
      "user_notes_count": 0,
      "should_remove_source_branch": false,
      "pr_auto_merge_enabled": false,
      "web_url": "",
      "changes_count": "",
      "merged_at": "2022-10-10T08:17:48.529219+08:00",
      "closed_by": null,
      "closed_at": "2022-10-10T08:17:49+08:00",
    }
  ]
}
```

```
        "diff_refs": {
            "base_sha": "",
            "head_sha": "",
            "start_sha": ""
        }, "labels": null,
        "general_reviewers": null,
        "primary_reviewers": null,
        "pr_auto_merge_enabled": true
    }
],
"meta": {
    "current_page": 1,
    "total_pages": 1,
    "total_count": 1
}
}
```

查询合并请求的 **commit** 信息

- GET /projects/:id/merge_requests/:iid/commits?pr_id=
- 请求参数

属性	类型	必填	描述
id	number/string	是	URI 参数: 仓库 ID 或仓库 fullpath
iid	number	是	URI 参数: PullRequest 的 iid (传 0, 使用 pr_id)
pr_id	number	否	PullRequest 的 id
with_page	boolean	否	默认 false, 不分页, 返回所有变更内容, 为 true 时分页
page	number	否	页数, 默认 1
per_page	number	否	每页条数, 默认 20

- 响应参数

属性	类型	描述
id	number	提交 id
created_at	string	创建时间
short_id	number	提交短 id
author_name	string	提交人
author_email	string	提交人邮箱
message	string	提交 message

- 响应示例

JSON

```
[
  {
    "id": "ed899a2f4b50b4370feeea94676502b42383c746",
    "short_id": "ed899a2f4b5",
    "title": "Replace sanitize with escape once",
    "author_name": "Example User",
    "author_email": "user@example.com",
    "created_at": "2012-09-20T11:50:22+03:00",
    "message": "Replace sanitize with escape once"
  },
  {
    "id": "6104942438c14ec7bd21c6cd5bd995272b3faff6",
    "short_id": "6104942438c",
    "title": "Sanitize for network graph",
    "author_name": "Example User",
    "author_email": "user@example.com",
    "created_at": "2012-09-20T09:06:12+03:00",
    "message": "Sanitize for network graph"
  }
]
```

更新合并请求

- PUT /projects/:id/merge_requests/:iid
- 请求参数 q

属性	类型	必填	描述
id	number/string	是	URI 参数: 仓库 ID 或仓库 fullpath
iid	number	是	URI 参数: PullRequest 的 iid (传 0, 使用 pr_id)
pr_id	number	否	Body 参数: PullRequest 的 id
description	string	否	Body 参数: 描述.
remove_source_branch	boolean	否	Body 参数: 指示合并请求是否应在合并时删除源分支的标志。
state_event	string	是	Body 参数: 状态 (closed/opened/drafted)
title	string	否	Body 参数: MR 标题
general_reviewer_ids	String array	否	Body 参数: 普通评审人 id 列表 [1,3,4]
primary_reviewer_ids	String array	否	Body 参数: 关键评审人 id 列表 [2,5]
general_reviewer_num	number	否	Body 参数: 最少普通评审人数量
primary_reviewer_num	number	否	Body 参数: 最少关键评审人数量
pr_auto_merge_enabled	boolean	否	pr 自动合并

- 响应参数

author 结构

属性	类型	描述
----	----	----

id	number	pr 作者 id
username	string	pr 作者名称
name	string	pr 作者名
avatar_url	string	作者头像网址
state	string	pr 作者状态
web_url	string	构建的一个页面访问的仓库路径

返回主体

属性	类型	描述
id	number	pr 的全局主键 id
iid	number	仓库内 pr 的序号
project_id	number	仓库 id
project_name	string	仓库名称
project_path	string	仓库路径
full_path	string	仓库全路径
title	string	pr 标题
state	string	pr 状态 opened: 开启的; closed: 关闭的; merged: 已合并; drafted: 草稿; reopened: 重新打开的
created_at	datetime	创建时间
updated_at	datetime	更新时间

target_branch	string	目标分支
source_branch	string	源分支
author	object	作者信息 见 author 结构
merge_status	string	pr 合并状态
sha	string	pr 合并的 commit
merge_commit_sha	string	pr 合并的 commit, 同 sha
squash_commit_sha	string	pr 合并的 commit, 同 sha
user_notes_count	number	pr 笔记数量
should_remove_source_branch	boolean	是否删除源分支
merged_at	datetime	pr 合并时间
closed_at	datetime	pr 关闭时间
web_url	string	pr 访问链接
pr_auto_merge_enabled	boolean	pr 自动合并

- 响应示例

```
JSON
{
  "id": 1,
  "iid": 1,
  "project_id": 3,
  // 【迭代 1】
}
```

[illegible]

```

        "avatar_url": "http://nonghang-
dev.gitee.work/api/facade/rest/v1/companies/osc/users/logo/avatar/
user/7",
        "url": "",
        "html_url": "",
        "avatar": "http://nonghang-
dev.gitee.work/api/facade/rest/v1/companies/osc/users/logo/avatar/
user/7",
        "login": "autotester",
        "approve_status": "",
        "primary": false
    }
],
"primary_reviewers": [
    {
        "created_at": "0001-01-01T00:00:00Z",
        "updated_at": "0001-01-01T00:00:00Z",
        "id": 4,
        "uuid": "3",
        "username": "ngc",
        "name": "ngc",
        "email": "ngc@qq.com",
        "avatar_url": "http://nonghang-
dev.gitee.work/api/facade/rest/v1/companies/osc/users/logo/avatar/
user/3",
        "url": "",
        "html_url": "",
        "avatar": "http://nonghang-
dev.gitee.work/api/facade/rest/v1/companies/osc/users/logo/avatar/
user/3",
        "login": "ngc",
        "approve_status": "",
        "primary": true
    }
],
"general_reviewer_num": 1,
"primary_reviewer_num": 1,
"can_be_merge": false,
"show_conflict": true,
"has_conflict": true,
"can_operation_conflict": false,
"can_resolved_conflict_files": false,
"resolved_conflict_files_count": 2,
"pr_auto_merge_enabled": false

```

```
}
```

关闭合并请求

- POST /projects/:id/merge_requests/:iid
- 请求参数

属性	类型	必填	描述
id	number/string	是	URI 参数: 仓库 ID 或仓库 fullpath
iid	number	是	URI 参数: PullRequest 的 iid (传 0, 使用 pr_id)
pr_id	number	否	PullRequest 的 id

- 响应参数

属性	类型	描述
message	string	返回信息
code	number	返回码

- 响应示例

```
JSON
{
  "message": "PR 成功关闭",
  "code": 0
}
```

重新打开合并请求 (PR 由关闭转为开启)

- POST /projects/:id/merge_requests/:iid/reopen
- 请求参数

属性	类型	必填	描述
----	----	----	----

id	number/string	是	URI 参数: 仓库 ID 或仓库 fullpath
iid	number	是	URI 参数: PullRequest 的 iid (传 0, 使用 pr_id)
pr_id	number	否	Body 参数: PullRequest 的 id

- 响应参数

属性	类型	描述
message	string	返回信息
code	number	返回码

- 响应示例

```
JSON
{
  "message": "PR 成功激活",
  "code": 0
}
```

获取合并请求下变更文件及内容

- GET /projects/:id/merge_requests/:iid/diffs
- 请求参数

属性	类型	必填	描述
id	number/string	是	URI 参数: 仓库 ID 或仓库 fullpath
iid	number	是	URI 参数: PullRequest 的 iid (传 0, 使用 pr_id)
pr_id	number	否	PullRequest 的 id
source_branch	string	否	发起合并的分支名称

target_branch	string	否	目标分支名称
with_page	boolean	否	默认 false ，不分页，返回所有变更内容，为 true 时分页
page	number	否	页数，默认 1
per_page	number	否	每页条数，默认 20

- 响应参数

属性	类型	描述
old_path	string	源分支对比文件路径
new_path	string	目标分支对比文件路径
a_mode	string	源分支文件权限
b_mode	string	目标分支文件权限
diff	string	对比文件内容
new_file	boolean	是否为新文件
renamed_file	boolean	是否为重命名文件
deleted_file	boolean	是否为删除文件

- 响应示例

```
JSON
[
  {
    "old_path": "README.en.md",
    "new_path": "README.en.md",
    "a_mode": null,
    "b_mode": "100644",
    "diff": "@@ -0,0 +1,25 @@\n+# test\n+\n+#### Software\nArchitecture\n+\n+Software architecture description\n+\n+####\nInstallation\n+\n+1. xxxx\n+2. xxxx\n+3. xxxx\n+\n+####"
```

```

Instructions\n+\n+1. xxxx\n+2. xxxx\n+3. xxxx\n+\n+####
Contribution\n+\n+1. Fork the repository\n+2. Create Feat_xxx
branch\n+3. Commit your code\n+4. Create Pull Request\n+\n+",
    "new_file": true,
    "renamed_file": false,
    "deleted_file": false
  },
  {
    "old_path": "README.md",
    "new_path": "README.md",
    "a_mode": null,
    "b_mode": "100644",
    "diff": "@@ -0,0 +1,22 @@\n+# test\n+\n+#### 介绍\n+\n+{以
下是 Gitee 平台说明，您可以替换此简介 Gitee 是 OSCHINA 推出的基于 Git
的代码托管平台。专为开发者提供稳定、高效、安全的云端软件开发协作平台 无
论是个人、团队、或是企业，都能够用 Gitee 实现代码托管、项目管理、协作开
发。}\n+\n+#### 软件架构\n+\n+软件架构说明\n+\n+#### 安装教程
\n+\n+xxxx\n+xxxx\n+xxxx\n+\n+#### 使用说明
\n+\n+xxxx\n+xxxx\n+xxxx\n+\n+",
    "new_file": true,
    "renamed_file": false,
    "deleted_file": false
  }
]

```

获取合并请求下变更文件及内容详情

- POST /projects/:id/merge_requests/:iid/diffs
- 请求参数

属性	类型	必填	描述
id	number/string	是	URI 参数：仓库 ID 或仓库 fullpath
iid	number	是	URI 参数：PullRequest 的 iid（传 0，使用 pr_id）
pr_id	number	否	Query 参数：PullRequest 的 id
paths	array of string	否	Body 参数：变更文件路径

			通过 "获取引用对比的差异文件树" 接口获取
view_mode	string	否	Body 参数: "parallel" 双栏, 不填则为单栏 default ""
ignore_whitespace_change	boolean	否	Body 参数: 忽略改动空格 默认 false
is_full_text	boolean	否	Body 参数: 是否加载全部非修改行 默认 false, 为 true 时, path 必传并且只包含一个文件路径

- 响应参数

属性	类型	描述
diff_files_size	number	差异文件个数
commits_limit_size	number	提交限制数
too_more_commits	boolean	是否超过提交限制数
added_lines	number	增加行数
removed_lines	number	移除行数
diff_refs	object	
diff_refs.base_sha	string	基准 sha
diff_refs.head_sha	string	源分支 sha
diff_refs.start_sha	string	目标分支 sha
diffs	array	变更文件差异详情列表

diffs

属性	类型	描述
added_lines	number	增加行数
removed_lines	number	移除行数
new_file	boolean	是否为新文件
renamed_file	boolean	是否为重命名文件
deleted_file	boolean	是否为删除文件
statistic	object	
statistic.type	string	评论文件类型
statistic.path	string	源分支文件路径
statistic.new_path	string	源分支文件路径
statistic.old_path	string	目标分支文件路径
statistic.new_oid	string	源分支文件 oid
statistic.old_oid	string	目标分支文件 oid
statistic.old_mode	string	源分支文件权限
statistic.new_mode	string	目标分支文件权限
statistic.viewed	bool	文件是否有读权限
content	object	文本内容
head	object	commit 相关信息

content 单栏

属性	类型	描述
code	number	
diff_url	string	下载差异行文件 url(跳转 url 需要进行 token 鉴权)
text	array	文本内容对比
text.line_content	number	行内容
text.old_line	number	老文件行信息
text.old_line.line_code	number	评论起始行（文件的 objid_起始行数_终止行数）
text.old_line.line_num	string	行号
text.new_line	boolean	新文件行信息
text.old_line.line_code	number	评论起始行（文件的 objid_起始行数_终止行数）
text.old_line.line_num	string	行号
text.type	string	类型

Content 双栏

属性	类型	描述
code	number	
text_parallel	array	文本内容对比
left	number	行内容
text.old_line	number	老文件行信息

text.old_line.line_code	number	评论起始行（文件的 objid_起始行数_终止行数）
text.old_line.line_num	string	行号
text.new_line	boolean	新文件行信息
text.old_line.line_code	number	评论起始行（文件的 objid_起始行数_终止行数）
text.old_line.line_num	string	行号
text.type	string	类型

- 响应示例

```

JSON
{
  "diff_files_size": 1,
  "diffs_size": 50000,
  "limit_diff_files_size": false,
  "is_overflow": false,
  "is_change_too_large": false,
  "added_lines": 1,
  "removed_lines": 1,
  "too_more_commits": false,
  "commits_size": 0,
  "commits_limit_size": 30,
  "commits": [],
  "diffs": [
    {
      "conflict": null,
      "statistic": {
        "new_path": "README.en.md",
        "old_path": "README.en.md",
        "path": "README.en.md",
        "type": "edit_file",
        "old_oid":
"5f7fb5d77bbd0223a692b7a60107b5ed83c32774",
        "new_oid":
"9e5f373a15b577aa2e468da0caa09e02577ab1",

```

```

        "old_mode": "100644",
        "new_mode": "100644",
        "viewed": false
    },
    "head": {
        "author_avatar": "",
        "author_name": "超管",
        "authored_date": "2023-08-31 15:57:26",
        "commit_id":
"4c032f79543400fa163be3114bf10be2ffecb61b",
        "commit_short_id": "4c032f7",
        "name": "README.en.md",
        "type": "none_delete_file",
        "url": ""
    },
    "content": {
        "code": 0,
        "text": [
            {
                "line_content": "\u003cdiv id=\"LC0\"
class=\"line\"\u003e@@ -16,10 +16,9 @@ Software architecture
description\u003c/div\u003e",
                "old_line": {
                    "line_code": "...",
                    "line_num": 0
                },
                "new_line": {
                    "line_code": "...",
                    "line_num": 0
                },
                "type": "match"
            },
            {
                "line_content": "\u003cdiv id=\"LC16\"
class=\"line\"\u003e\u003cspan class=\"line\"\u003e\u003cspan
class=\"cl\"\u003e 2.
xxxx\u003c/span\u003e\u003cspan\u003c/div\u003e",
                "old_line": {
                    "line_code":
"aa5e4056296d0afdf1ef1b9e5e2e766134a0fc6e_16_16",
                    "line_num": 16
                },
                "new_line": {
                    "line_code":

```

```

"aa5e4056296d0afdf1ef1b9e5e2e766134a0fc6e_16_16",
    "line_num": 16
},
"type": ""
},
{
    "line_content": "\u003cdiv id=\"LC17\"
class=\"line\" \u003e\u003cspan class=\"line\" \u003e\u003cspan
class=\"cl\" \u003e 3.
xxxx\u003c/span\u003e\u003c/span\u003e\u003c/div\u003e",
    "old_line": {
        "line_code":
"aa5e4056296d0afdf1ef1b9e5e2e766134a0fc6e_17_17",
        "line_num": 17
    },
    "new_line": {
        "line_code":
"aa5e4056296d0afdf1ef1b9e5e2e766134a0fc6e_17_17",
        "line_num": 17
    },
    "type": ""
},
{
    "line_content": "\u003cdiv id=\"LC18\"
class=\"line\" \u003e\u003cspan class=\"line\" \u003e\u003cspan
class=\"cl\" \u003e
\u003c/span\u003e\u003c/span\u003e\u003c/div\u003e",
    "old_line": {
        "line_code":
"aa5e4056296d0afdf1ef1b9e5e2e766134a0fc6e_18_18",
        "line_num": 18
    },
    "new_line": {
        "line_code":
"aa5e4056296d0afdf1ef1b9e5e2e766134a0fc6e_18_18",
        "line_num": 18
    },
    "type": ""
},
{
    "line_content": "\u003cdiv id=\"LC19\"
class=\"line\" \u003e\u003cspan class=\"line\" \u003e\u003cspan
class=\"cl\" \u003e #####
Contribution\u003c/span\u003e\u003c/span\u003e\u003c/div\u003e",

```



```

        "old_line": {
            "line_code":
"aa5e4056296d0afdf1ef1b9e5e2e766134a0fc6e_19_19",
            "line_num": 19
        },
        "new_line": {
            "line_code":
"aa5e4056296d0afdf1ef1b9e5e2e766134a0fc6e_19_19",
            "line_num": 0
        },
        "type": "old"
    },
    {
        "line_content": "\u003cdiv id=\"LC19\"
class=\"line\" \u003e\u003cspan class=\"line\" \u003e\u003cspan
class=\"cl\" \u003e #####
Contributionasdf\u003c/span\u003e\u003c/span\u003e\u003c/div\u003e
",
        "old_line": {
            "line_code":
"aa5e4056296d0afdf1ef1b9e5e2e766134a0fc6e_20_19",
            "line_num": 0
        },
        "new_line": {
            "line_code":
"aa5e4056296d0afdf1ef1b9e5e2e766134a0fc6e_20_19",
            "line_num": 19
        },
        "type": "new"
    },
    {
        "line_content": "\u003cdiv id=\"LC20\"
class=\"line\" \u003e\u003cspan class=\"line\" \u003e\u003cspan
class=\"cl\" \u003e
\u003c/span\u003e\u003c/span\u003e\u003c/div\u003e",
        "old_line": {
            "line_code":
"aa5e4056296d0afdf1ef1b9e5e2e766134a0fc6e_20_20",
            "line_num": 20
        },
        "new_line": {
            "line_code":
"aa5e4056296d0afdf1ef1b9e5e2e766134a0fc6e_20_20",
            "line_num": 20
        }
    }

```

```

    },
    "type": ""
  },
  {
    "line_content": "\u003cdiv id=\"LC21\"
class=\"line\" \u003e\u003cspan class=\"line\" \u003e\u003cspan
class=\"cl\" \u003e 1. Fork the
repository\u003c/span\u003e\u003c/span\u003e\u003c/div\u003e",
    "old_line": {
      "line_code":
"aa5e4056296d0afdf1ef1b9e5e2e766134a0fc6e_21_21",
      "line_num": 21
    },
    "new_line": {
      "line_code":
"aa5e4056296d0afdf1ef1b9e5e2e766134a0fc6e_21_21",
      "line_num": 21
    },
    "type": ""
  },
  {
    "line_content": "\u003cdiv id=\"LC22\"
class=\"line\" \u003e\u003cspan class=\"line\" \u003e\u003cspan
class=\"cl\" \u003e 2. Create Feat_xxx
branch\u003c/span\u003e\u003c/span\u003e\u003c/div\u003e",
    "old_line": {
      "line_code":
"aa5e4056296d0afdf1ef1b9e5e2e766134a0fc6e_22_22",
      "line_num": 22
    },
    "new_line": {
      "line_code":
"aa5e4056296d0afdf1ef1b9e5e2e766134a0fc6e_22_22",
      "line_num": 0
    },
    "type": "old"
  },
  {
    "line_content": "\u003cdiv id=\"LC22\"
class=\"line\" \u003e\u003cspan class=\"line\" \u003e\u003cspan
class=\"cl\" \u003e 2. Create Feat_xxx
branchasdf\u003c/span\u003e\u003c/span\u003e\u003c/div\u003e",
    "old_line": {
      "line_code":

```

```

"aa5e4056296d0afdf1ef1b9e5e2e766134a0fc6e_23_22",
    "line_num": 0
  },
  "new_line": {
    "line_code":
"aa5e4056296d0afdf1ef1b9e5e2e766134a0fc6e_23_22",
    "line_num": 22
  },
  "type": "new"
},
{
  "line_content": "\u003cdiv id=\"LC23\"
class=\"line\" \u003e\u003cspan class=\"line\" \u003e\u003cspan
class=\"cl\" \u003e 3. Commit your
code\u003c/span\u003e\u003c/span\u003e\u003c/div\u003e",
  "old_line": {
    "line_code":
"aa5e4056296d0afdf1ef1b9e5e2e766134a0fc6e_23_23",
    "line_num": 23
  },
  "new_line": {
    "line_code":
"aa5e4056296d0afdf1ef1b9e5e2e766134a0fc6e_23_23",
    "line_num": 23
  },
  "type": ""
},
{
  "line_content": "\u003cdiv id=\"LC24\"
class=\"line\" \u003e\u003cspan class=\"line\" \u003e\u003cspan
class=\"cl\" \u003e 4. Create Pull
Request\u003c/span\u003e\u003c/span\u003e\u003c/div\u003e",
  "old_line": {
    "line_code":
"aa5e4056296d0afdf1ef1b9e5e2e766134a0fc6e_24_24",
    "line_num": 24
  },
  "new_line": {
    "line_code":
"aa5e4056296d0afdf1ef1b9e5e2e766134a0fc6e_24_24",
    "line_num": 0
  },
  "type": "old"
},

```

```

        {
            "line_content": "\u003cdiv id=\"LC25\"
class=\"line\" \u003e\u003cspan class=\"line\" \u003e\u003cspan
class=\"cl\" \u003e
\u003c/span\u003e\u003c/span\u003e\u003c/div\u003e",
            "old_line": {
                "line_code":
"aa5e4056296d0afdf1ef1b9e5e2e766134a0fc6e_25_24",
                "line_num": 25
            },
            "new_line": {
                "line_code":
"aa5e4056296d0afdf1ef1b9e5e2e766134a0fc6e_25_24",
                "line_num": 0
            },
            "type": "old"
        },
        {
            "line_content": "\u003cdiv id=\"LC24\"
class=\"line\" \u003e\u003cspan class=\"line\" \u003e\u003cspan
class=\"cl\" \u003e 4. Create Pull
Request\u003c/span\u003e\u003c/span\u003e\u003c/div\u003e",
            "old_line": {
                "line_code":
"aa5e4056296d0afdf1ef1b9e5e2e766134a0fc6e_26_24",
                "line_num": 0
            },
            "new_line": {
                "line_code":
"aa5e4056296d0afdf1ef1b9e5e2e766134a0fc6e_26_24",
                "line_num": 24
            },
            "type": "new"
        },
        {
            "line_content": "\u003cdiv id=\"LC14\"
class=\"line\" \u003e\u003cspan class=\"line\" \u003e\u003cspan
class=\"cl\" \u003e\\ No newline at end of
file\u003c/span\u003e\u003c/span\u003e\u003c/div\u003e",
            "old_line": {
                "line_code": "",
                "line_num": 0
            },
            "new_line": {

```

```

        "line_code": "",
        "line_num": 0
    },
    "type": "match"
}
],
"text_parallel": [],
"msg": "",
"url": "",
"image": ""
},
"added_lines": 0,
"removed_lines": 0,
"diff_file_loc": 0,
"old_file_loc": 0,
"new_file_loc": 0,
"id": "9e5f373a15b577aa2e468da0caaac09e02577ab1",
"new_file": false,
"renamed_file": false,
"deleted_file": false,
"is_resolved_conflict_file": false
}
],
"diff_refs": {
    "base_sha": "72c59f085ad2af987dc884ef80967fece2e6c9c6",
    "head_sha": "4c032f79543400fa163be3114bf10be2ffecb61b",
    "start_sha": "72c59f085ad2af987dc884ef80967fece2e6c9c6"
},
"count": 1,
"msg": ""
}

```

合并请求查询

1. 合并类型会根据目标分支的分支策略改变
 2. rebase 没有 commit 数量限制
- GET /projects/:id/merge_requests/:iid?pr_id=
 - 请求参数

属性	类型	必填	描述
----	----	----	----

id	string	是	URI 参数：仓库 ID 或仓库 fullpath
iid	number	是	URI 参数：PullRequest 的 iid （传 0，使用 pr_id）
pr_id	number	否	PullRequest 的 id

- 返回参数

author 结构

属性	类型	描述
id	number	pr 作者 id
username	string	pr 作者名称
name	string	pr 作者名
avatar_url	string	作者头像网址
state	string	pr 作者状态
web_url	string	构建的一个页面访问的仓库路径

general_reviewers 和 primary_reviewers 结构

属性	类型	描述
id	number	用户主键 id
uuid	string	用户 uuid
username	string	用户名；全局唯一
name	string	用户名

email	string	邮箱
avatar_url	string	用户头像地址
avatar	string	用户头像地址，同 avatar_url
login	string	用户名称，同 username
locale	string	用户所在地
approve_status	string	审核状态 approved: 允许合并 approvedAndCommented: 允许合并并附加建议 rejected: 打回修改 rejectedAndCommented: 打回修改并附加建议 commented: 评论 initialized: 撤回评审 空值为未评审状态
primary	boolean	是否是关键评审人 true 是，false 否

diff_refs 结构

属性	类型	描述
base_sha	string	提交基准
head_sha	string	提交结束
start_sha	string	提交起始

返回数据主体：

属性	类型	描述
id	number	Pr id

iid	number	Pr iid
project_id	number	仓库 id
project_name	string	仓库名称
project_path	string	仓库路径
full_path	string	仓库全路径
title	string	标题
description	string	描述
state	string	pr 状态 opened: 开启的; closed: 关闭的; merged: 已合并; drafted: 草稿; reopened : 重新打开的
created_at	string	创建时间
updated_at	string	更新时间
target_branch	string	目标分支
source_branch	string	源分支
author	object	pr 创建者信息 见 author 结构
merge_status	string	合并状态
sha	string	sha
merge_commit_sha	string	merge 提交 sha
squash_commit_sha	string	squash 提交 sha
user_notes_count	string	评论数

should_remove_source_branch	boolean	是否移除源分支
web_url	string	
changes_count	number	修改行数
closed_by	string	关闭 pr 的人
closed_at	string	关闭 pr 的时间
merged_at	string	合并 pr 的时间
merged_by	string	合并 pr 的人
primary_reviewer_number	number	至少关键评审人
general_reviewer_number	number	至少普通评审人
primary_reviewers	array	关键评审人列表
general_reviewers	array	普通评审人列表
diff_refs	object	见 diff_refs 结构
pr_auto_merge_enabled	boolean	pr 自动合并

- 响应示例

JSON

```
{
  "id": 1,
  "iid": 1,
  "project_id": 3,
  // 【迭代 1】
  "project_name": "仓库 1",           //仓库名称
  "project_path": "path1",           //仓库路径
  "full_path": "osc/path1",          //仓库全路径
}
```

[illegible]

```
        "url": "",
        "html_url": "",
        "avatar": "",
        "login": "",
        "approve_status": "approved", //审核状态 "approved": 通过 "rejected": 拒绝 "commented": 未审核
        "primary": true //是否为关键评审人
    },
    ],
    "primary_reviewers": [
        {
            "id": 2,
            "uuid": 3,
            "name": "zxm",
            "user_name": "zxm_test",
            "email": "",
            "avatar_url": "",
            "url": "",
            "html_url": "",
            "avatar": "",
            "login": "",
            "approve_status": "approved", //审核状态 "approved": 通过 "rejected": 拒绝 "commented": 未审核
            "primary": false //是否为关键评审人
        }
    ],
    "show_conflict": true, //是否显示冲突
    "has_conflict": true, //是否存在冲突
    "can_operation_conflict": true, //能否操作冲突
    "can_resolved_conflict_files": true, //标识是否已经解决过冲突，全部冲突解决才是 true
    "resolved_conflict_files_count": 1, //用来返回目前有多少解决冲突文件数量
    "restrict_merge_type": [ //合并类型限制
        "merge",
        "squash",
        "fast_forward",
        "rebase"
    ],
    "pr_auto_merge_enabled": false
}
```

冲突文件信息查询

冲突时，在线不能解决冲突，仍需要返回冲突文件，并返回不能在线解决

- GET projects/:id/merge_requests/:iid/conflicts
- 请求参数

属性	请求类型	类型	必填	描述
id		number/string	是	URI 参数：仓库 ID 或仓库 fullpath
iid		number	是	URI 参数：PullRequest 的 iid (为 0 时，使用 pr_id)
pr_id	query	number	否	PR id
has_content	query	boolean	否	默认为 true 返回冲突文件内容， 为 false 时 content 内容为空

- 响应参数：

属性	类型	描述
target_branch	string	目标分支
source_branch	string	源分支
commit_sha	string	Pr head commit id
target_commit_sha	string	目标分支 sha
commit_message	string	提交信息
message	string	不支持在线解决冲突的提示信息
files	array of object	冲突文件信息


```
]
}
```

评审人审核

- POST projects/:id/merge_requests/:iid/reviews
- 请求参数

属性	类型	必填	描述
id	number/string	是	URI 参数: 仓库 ID 或仓库 fullpath
iid	number	是	URI 参数: PullRequest 的 iid (为 0 时, 使用 pr_id)
pr_id	number	否	PR id
comment	string	否	评论, 1.只评论的时候, 评审意见必填; 2.执行批准或拒绝的时候, 评审意见可以为空
state	string	是	commented: 评论 approved: 通过 rejected: 拒绝 initialized: 撤销

- 响应参数:

operating 结构:

属性	类型	描述
can_delete	boolean	能否被删除 true 是 false 否
can_modify	boolean	能否被修改 true 是 false 否

author 结构:

属性	类型	描述
id	number	用户主键 id
created_at	datetime	创建时间
updated_at	datetime	更新时间
uuid	string	用户 uuid
username	string	用户名；全局唯一
name	string	用户名
email	string	邮箱
avatar_url	string	用户头像地址
avatar	string	用户头像地址，同 avatar_url
login	string	用户名称，同 username
locale	string	用户所在地

diff_position 结构：

属性	类型	描述
id	number	diff_positions 主键 id
head_sha	string	head 提交 id
start_sha	string	start 提交 id
base_sha	string	base 提交 id
new_path	string	新文件路径

old_path	string	老文件路径
start_new_line	number	起始新行
start_old_line	number	起始老行
start_line_code	string	起始行标识码
new_line	number	新行
old_line	number	老行
line_code	string	行标识码（文件的 objid_起始行数_终止行数）

pull_request 结构

属性	类型	描述
can_be_merge	string	能否被合并
created_at	string	创建时间
updated_at	string	更新时间
id	number	PR 主键 id
iid	number	仓库内 pr 的序号
notes_count	number	评论个数
opened_pr_count	number	仓库内开启的 pr 数量
project_id	number	项目 id
project_name	string	仓库名称
project_path	string	仓库路径
full_path	string	仓库全路径

title	string	pr 的标题
state	string	pr 状态 opened: 开启的; closed: 关闭的; merged: 已合并; drafted: 草稿; reopened : 重新打开的
review_state	string	pr 评审状态 review_approved: 审核通过 review_rejected: 审核拒绝 review_pending: 审核中
closed_at	datetime	关闭时间
merged_at	datetime	合并时间
source_branch	string	源分支
target_branch	string	目标分支
prune_branch	boolean	是否删除原分支
pr_auto_merge_enabled	boolean	pr 自动合并

返回数据主体:

属性	类型	描述
id	number	评论唯一 id
note_id	string	评论内容
created_at	string	创建时间
updated_at	string	更新时间
state	string	pr 状态

user	object	见 author 结构
pull_request	object	见 pull_request 结构
note	array	
note.id	number	评论唯一 id
note.note	string	评论内容
note.commit_id	string	冲突解决提交 id
note.branch_name	string	分支名称
note.created_at	string	创建时间
note.updated_at	string	更新时间
note.line_code	string	评论起始行（文件的 objid_起始行数_终止行数）
note.root_id	number	评论父 id
note.root_node	boolean	是否是第一层评论
note.version_num	number	评论的版本号
note.floor_num	number	评论的楼层
note.reply_floor_num	number	评论的父楼层
note.author	object	见 author 结构
note.diff_position	object	见 diff_position 结构
note.operating	object	见 operating 结构

- 响应示例：

JSON

```
{
  "created_at": "2023-03-13T10:50:39.254+08:00",
  "updated_at": "2023-03-13T10:50:39.254+08:00",
  "id": 39,
  "note_id": 705,
  "note": {
    "author": {
      "id": 15,
      "avatar": "http://gitee-
one:8910/api/facade/rest/v1/companies/osc/users/logo/avatar/user/9
",
      "avatar_url": "http://gitee-
one:8910/api/facade/rest/v1/companies/osc/users/logo/avatar/user/9
",
      "created_at": "2022-12-13T02:00:05.724908+08:00",
      "updated_at": "2022-12-22T09:01:05+08:00",
      "email": "zhanglei@123.com",
      "html_url": "",
      "login": "zhanglei",
      "name": "zhanglei",
      "url": "",
      "username": "zhanglei",
      "uuid": "9"
    },
    "branch_name": null,
    "commit_id": "",
    "created_at": "2023-03-13T10:50:39.255+08:00",
    "diff_position": {
      "id": 705,
      "head_sha": "",
      "start_sha": "",
      "base_sha": "",
      "new_path": "",
      "old_path": "",
      "start_new_line": 0,
      "start_old_line": 0,
      "start_line_code": "",
      "new_line": 0,
      "old_line": 0,
      "line_code": "",
      "outdated": false
    },
    "emoji_comments": [],
    "id": 705,
```

```
    "line_code": "",
    "note": "comment",
    "operating": {
        "can_delete": false,
        "can_modify": false
    },
    "resolved_at": null,
    "resolved_enabled": false,
    "resolved_user": null,
    "root_id": 0,
    "root_node": true,
    "updated_at": "2023-03-13T10:50:39.255+08:00",
    "reply_user": null,
    "children": [],
    "version_num": 0
},
"state": "commented",
"user": {
    "id": 15,
    "avatar": "http://gitee-
one:8910/api/facade/rest/v1/companies/osc/users/logo/avatar/user/9
",
    "avatar_url": "http://gitee-
one:8910/api/facade/rest/v1/companies/osc/users/logo/avatar/user/9
",
    "created_at": "2022-12-13T02:00:05.724908+08:00",
    "updated_at": "2022-12-22T09:01:05+08:00",
    "email": "zhanglei@123.com",
    "html_url": "",
    "login": "zhanglei",
    "name": "zhanglei",
    "url": "",
    "username": "zhanglei",
    "uuid": "9"
},
"pull_request": {
    "can_be_merge": true,
    "closed_at": "2023-03-10T17:59:54+08:00",
    "created_at": "2023-03-10T17:59:54.38565+08:00",
    "id": 583,
    "iid": 2,
    "notes_count": 0,
    "opened_pr_count": 2,
    "pr_reviewer_num": 1,
```

```

    "project_id": 100171,
    // 【迭代 1】
    "project_name": "仓库 1",           //仓库名称
    "project_path": "path1",           //仓库路径
    "full_path": "osc/path1",          //仓库全路径
    "prune_branch": false,
    "pr_auto_merge_enabled": false,
    "quality_inspection": {
        "data": [],
        "status": ""
    },
    "review_state": "review_approved",
    "reviewers": [
        {
            "id": 15,
            "avatar": "http://gitee-
one:8910/api/facade/rest/v1/companies/osc/users/logo/avatar/user/9
",
            "avatar_url": "http://gitee-
one:8910/api/facade/rest/v1/companies/osc/users/logo/avatar/user/9
",
            "created_at": "2022-12-13T02:00:05.724908+08:00",
            "updated_at": "2022-12-22T09:01:05+08:00",
            "email": "zhanglei@123.com",
            "html_url": "",
            "login": "zhanglei",
            "name": "zhanglei",
            "url": "",
            "username": "zhanglei",
            "uuid": "9"
        }
    ],
    "show_conflict": true,
    "source_branch": "hhhhh",
    "state": "opened",
    "target_branch": "master",
    "title": "fdaf",
    "updated_at": "2023-03-10T17:59:54.38565+08:00",
    "pr_auto_merge_enabled": false
}
}

```

合并请求添加评论

请求参数由 /api/:project_id/-/pull_requests/:pull_request_iid/diffs 接口获取

- POST projects/:id/merge_requests/:iid/notes
- 请求参数

属性	类型	必填	描述
id	number/string	是	URI 参数: 仓库 ID 或仓库 fullpath
iid	number	是	URI 参数: PullRequest 的 iid (为 0 时, 使用 pr_id)
pr_id	number	否	PR id
commit_id	string	否	(对代码评论必填, 对评论的回复不填)
new_line	number	否	(对代码评论必填, 对评论的回复不填)
old_line	number	否	(对代码评论必填, 对评论的回复不填)
new_path	string	否	(对代码评论必填, 对评论的回复不填)
old_path	string	否	(对代码评论必填, 对评论的回复不填)
line_code	string	否	文件的 objid_起始行数_终止行数 (对代码评论必填, 对评论的回复不填)
note	string	是	评论内容
noteable_type	string	是	"PullRequest" 固定传参
parent_id	number	否	父评论 id (对代码评论不填, 对评论的回复必填) (评论只分两级 第一层为父级, 其余均为子级,评论 a , 评论 b 回复评论 a parent_id 为 a.id, 评论 c 回复评

			论 b parent_id 为 a.id
reply_user_id	number	否	用户 b 回复用户 a 的评论 用户 a 的 id (对评论的回复必填)
diff_position_attributes	object	否	(对代码评论必填, 对评论的回复不填)
reply_note_id	string	否	回复的评论 id (评论 a, 评论 b 回复评论 a, reply_note_id 为 a.id, 评论 c 回复评论 b, reply_note_id 为 b.id)

请求示例 1 (对某行代码添加评论)

```
JSON
{
  "note": "张亨的评论 2",
  "noteable_type": "PullRequest",
  "parent_id": null,
  "commit_id": "fa0e02a06b5dbec6337497a1fba1791da7133984",
  "line_code": "cd3f0c85b158c08a2b113464991810cf2cdfc387_0_2",
  "diff_position_attributes": {
    "new_line": 1,
    "old_line": 0,
    "new_path": "666",
    "old_path": "666"
  }
}
```

请求示例 2 (对评论的回复)

```
JSON
{
  "note": "qwe131213",
  "noteable_type": "PullRequest",
  "reply_user_id": 3,
  "reply_note_id": 1843,
  "commit_id": "",
  "parent_id": 1843
}
```

请求示例 3 (普通评论)

```
Go
{
  "note": "qwe131213",
  "noteable_type": "PullRequest",
  "parent_id": null,
  "reply_user_id": null,
  "reply_note_id": null,
  "commit_id": ""
}
```

请求示例 4 （主题评论）

```
Go
{
  "note": "qwe131213",
  "noteable_type": "PullRequestTheme",
  "reply_user_id": null,
  "reply_note_id": null,
  "commit_id": "",
  "parent_id": null
}
```

- 响应参数：

operating 结构：

属性	类型	描述
can_delete	boolean	能否被删除 true 是 false 否
can_modify	boolean	能否被修改 true 是 false 否

author 结构：

属性	类型	描述
id	integer	用户主键 id
created_at	datetime	创建时间
updated_at	datetime	更新时间

uuid	string	用户 uuid
username	string	用户名；全局唯一
name	string	用户名
email	string	邮箱
avatar_url	string	用户头像地址
avatar	string	用户头像地址，同 avatar_url
login	string	用户名称，同 username
locale	string	用户所在地

diff_position 结构：

属性	类型	描述
id	number	diff_positions 主键 id
head_sha	string	head 提交 id
start_sha	string	start 提交 id
base_sha	string	base 提交 id
new_path	string	新文件路径
old_path	string	老文件路径
start_new_line	number	起始新行
start_old_line	number	起始老行
start_line_code	string	起始行标识码
new_line	number	新行

old_line	number	老行
line_code	string	行标识码（文件的 objid_起始行数_终止行数）

返回数据主体：

属性	类型	描述
id	number	评论唯一 id
note	string	评论内容
commit_id	string	冲突解决提交 id
branch_name	string	分支名称
created_at	string	创建时间
updated_at	string	更新时间
line_code	string	评论起始行（文件的 objid_起始行数_终止行数）
root_id	number	评论父 id
root_node	boolean	是否是第一层评论
operating	object	见 operating 结构
author	object	见 author 结构
diff_position	object	见 diff_position 结构
notes	array	
notes.id	number	评论唯一 id
notes.note	string	评论内容

notes.commit_id	string	冲突解决提交 id
notes.branch_name	string	分支名称
notes.created_at	string	创建时间
notes.updated_at	string	更新时间
notes.line_code	string	文件的 objid_起始行数_终止行数
notes.root_id	number	评论父 id
notes.root_node	boolean	是否是第一层评论
notes.version_num	number	评论的版本号
notes.floor_num	number	评论的楼层
notes.reply_floor_num	number	评论的父楼层
notes.author	object	见 author 结构
notes.diff_position	object	见 diff_position 结构
notes.operating	object	见 operating 结构
notes.resolved_state	string	评论状态
statistic	object	
statistic.type	string	评论文件类型
statistic.path	string	源分支文件路径
statistic.new_path	string	源分支文件路径
statistic.old_path	string	目标分支文件路径
statistic.new_oid	string	源分支文件 oid

statistic.old_oid	string	目标分支文件 oid
content	object	
content.text	array	差异文件内容
content.text.line_content	string	行内容
content.text.old_line	string	老行
content.text.new_line	string	新行
reply_user	object	用户 b 回复用户 a 的评论 用户 a 的信息
reply_user.id	number	用户 ID
reply_user.avatar	string	用户头像
reply_user.avatar_url	string	用户头像 url
reply_user.created_at	string	用户创建时间
reply_user.updated_at	string	用户更新时间
reply_user.email	string	用户邮箱
reply_user.name	string	用户名
reply_user.username	string	用户昵称
reply_user.uuid	string	用户 uuid

响应示例

```
JSON
{
  "id": 701,
  "note": "张亨的评论 2",
  "commit_id": "fa0e02a06b5dbee6337497a1fba1791da7133984",
```

```

    "branch_name": "",
    "created_at": "2023-03-10T17:47:03.777974+08:00",
    "updated_at": "2023-03-10T17:47:03.777974+08:00",
    "operating": {
        "can_delete": true,
        "can_modify": true
    },
    "line_code": "cd3f0c85b158c08a2b113464991810cf2cdfc387_0_2",
    "author": {
        "id": 3,
        "avatar":
"http://code.dev.gitee.work/api/facade/rest/v1/companies/osc/users
/logo/avatar/user/1",
        "avatar_url":
"http://code.dev.gitee.work/api/facade/rest/v1/companies/osc/users
/logo/avatar/user/1",
        "created_at": "2022-12-07T14:18:57.621+08:00",
        "updated_at": "2023-03-07T06:53:32+08:00",
        "email": "admin@local.host",
        "html_url": "",
        "login": "平台管理员",
        "name": "平台管理员",
        "url": "",
        "username": "osc-admin",
        "uuid": "1"
    },
    "reply_user": null,
    "content": {
        "code": 0,
        "text": [
            {
                "line_content": "@@ -0,0 +1,4 @@",
                "old_line": null,
                "new_line": null,
                "type": "match"
            },
            {
                "line_content": "<span id=\"LC1\"
class=\"line\">test</span>",
                "old_line": {
                    "line_code":
"cd3f0c85b158c08a2b113464991810cf2cdfc387_0_1",
                    "line_num": ""
                },
            },

```

```

        "new_line": {
            "line_code":
"cd3f0c85b158c08a2b113464991810cf2cdfc387_0_1",
            "line_num": "1"
        },
        "type": "new"
    },
    {
        "line_content": "<span id=\"LC2\"
class=\"line\">123</span>",
        "old_line": {
            "line_code":
"cd3f0c85b158c08a2b113464991810cf2cdfc387_0_2",
            "line_num": ""
        },
        "new_line": {
            "line_code":
"cd3f0c85b158c08a2b113464991810cf2cdfc387_0_2",
            "line_num": "2"
        },
        "type": "new"
    }
]
},
"diff_position": {
    "id": 701,
    "head_sha": "fa0e02a06b5dbee6337497a1fba1791da7133984",
    "start_sha": "39a924e40f5622eb0ae797b8c6f13d1d7b1094c6",
    "base_sha": "39a924e40f5622eb0ae797b8c6f13d1d7b1094c6",
    "new_path": "666",
    "old_path": "666",
    "start_new_line": 0,
    "start_old_line": 0,
    "start_line_code": "",
    "new_line": 2,
    "old_line": 0,
    "line_code":
"cd3f0c85b158c08a2b113464991810cf2cdfc387_0_2",
    "outdated": false
},
"notes": [
    {
        "author": {
            "id": 3,

```

```
        "avatar":
"http://code.dev.gitee.work/api/facade/rest/v1/companies/osc/users
/logo/avatar/user/1",
        "avatar_url":
"http://code.dev.gitee.work/api/facade/rest/v1/companies/osc/users
/logo/avatar/user/1",
        "created_at": "2022-12-07T14:18:57.621+08:00",
        "updated_at": "2023-03-07T06:53:32+08:00",
        "email": "admin@local.host",
        "html_url": "",
        "login": "平台管理员",
        "name": "平台管理员",
        "url": "",
        "username": "osc-admin",
        "uuid": "1"
    },
    "branch_name": null,
    "commit_id":
"fa0e02a06b5dbee6337497a1fba1791da7133984",
    "created_at": "2023-03-10T17:47:03.777974+08:00",
    "diff_position": {
        "id": 701,
        "head_sha":
"fa0e02a06b5dbee6337497a1fba1791da7133984",
        "start_sha":
"39a924e40f5622eb0ae797b8c6f13d1d7b1094c6",
        "base_sha":
"39a924e40f5622eb0ae797b8c6f13d1d7b1094c6",
        "new_path": "666",
        "old_path": "666",
        "start_new_line": 0,
        "start_old_line": 0,
        "start_line_code": "",
        "new_line": 2,
        "old_line": 0,
        "line_code":
"cd3f0c85b158c08a2b113464991810cf2cdfc387_0_2",
        "outdated": false
    },
    "emoji_comments": [],
    "id": 701,
    "line_code":
"cd3f0c85b158c08a2b113464991810cf2cdfc387_0_2",
    "note": "张亨的评论 2",
```

```

        "operating": {
            "can_delete": true,
            "can_modify": true
        },
        "resolved_at": null,
        "resolved_enabled": false,
        "resolved_state": "active",
        "resolved_user": null,
        "root_id": 0,
        "root_node": true,
        "updated_at": "2023-03-10T17:47:03.777974+08:00",
        "reply_user": null,
        "children": [],
        "version_num": 0
    }
],
"resolved_at": null,
"resolved_enabled": false,
"resolved_user": null,
"resolved_state": "active",
"root_id": 0,
"root_node": true,
"statistic": {
    "type": "new_file",
    "path": "666",
    "new_path": "666",
    "old_path": "666",
    "new_oid": "0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000",
    "old_oid": "c2348688612802622bf28ac7581ab3fa0209ceec"
},
"emoji_comments": []
}

```

合并请求更新评论

- PUT projects/:id/merge_requests/:iid/notes/:note_id
- 请求参数

属性	类型	必填	描述
id	number or string	是	URI 中参数: 仓库 ID 或仓库 fullpath
iid	number	是	URI 参数: PullRequest 的 iid (为 0

			时，使用 pr_id)
note_id	number	是	URI 参数: Note id
pr_id	number	否	PR id
note	object	是	评论内容
note.note	string	是	评论内容

- 响应参数

operating 结构:

属性	类型	描述
can_delete	boolean	能否被删除 true 是 false 否
can_modify	boolean	能否被修改 true 是 false 否

author 结构:

属性	类型	描述
id	number	用户主键 id
created_at	datetime	创建时间
updated_at	datetime	更新时间
uuid	string	用户 uuid
username	string	用户名; 全局唯一
name	string	用户名
email	string	邮箱
avatar_url	string	用户头像地址

avatar	string	用户头像地址，同 avatar_url
login	string	用户名称，同 username
locale	string	用户所在地

diff_position 结构：

属性	类型	描述
id	number	diff_positions 主键 id
head_sha	string	head 提交 id
start_sha	string	start 提交 id
base_sha	string	base 提交 id
new_path	string	新文件路径
old_path	string	老文件路径
start_new_line	number	起始新行
start_old_line	number	起始老行
start_line_code	string	起始行标识码
new_line	number	新行
old_line	number	老行
line_code	string	行标识码（文件的 objid_起始行数_终止行数）

返回数据主体：

属性	类型	描述
id	number	评论唯一 id

note	string	评论内容
commit_id	string	冲突解决提交 id
branch_name	string	分支名称
created_at	string	创建时间
updated_at	string	更新时间
line_code	string	评论起始行（文件的 objid_起始行数_终止行数）
root_id	number	评论父 id
root_node	bool	是否是第一层评论
operating	object	见 operating 结构
author	object	见 author 结构
diff_position	object	见 diff_position 结构
notes	array	
notes.id	number	评论唯一 id
notes.note	string	评论内容
notes.commit_id	string	冲突解决提交 id
notes.branch_name	string	分支名称
notes.created_at	string	创建时间
notes.updated_at	string	更新时间
notes.line_code	string	评论起始行（文件的 objid_起始行数_终止行数）

notes.root_id	number	评论父 id
notes.root_node	boolean	是否是第一层评论
notes.version_num	number	评论的版本号
notes.floor_num	number	评论的楼层
notes.reply_floor_num	number	评论的父楼层
notes.author	object	见 author 结构
notes.diff_position	object	见 diff_position 结构
notes.operating	object	见 operating 结构

响应示例:

```
JSON
{
  "id": 1931,
  "note": "test111111111\n\n22222222",
  "commit_id": "ce0e890d0146fdf9894a3d4eee8c06ea86dedf77",
  "branch_name": "",
  "created_at": "2023-08-15T17:34:13.041943+08:00",
  "updated_at": "2023-08-15T17:34:29.875+08:00",
  "operating": {
    "can_delete": true,
    "can_modify": true
  },
  "line_code": "70c881d4a26984ddce795f6f71817c9cf4480e79_0_5",
  "author": {
    "id": 5,
    "avatar":
"http://test.gitee.work/api/facade/rest/v1/companies/osc/users/logo/avatar/user/1",
    "avatar_url":
"http://test.gitee.work/api/facade/rest/v1/companies/osc/users/logo/avatar/user/1",
    "created_at": "2023-03-06T07:22:34.527285+08:00",
    "updated_at": "2023-08-15T14:45:42.661+08:00",
    "email": "aaa.com",
```

```

        "html_url": "",
        "login": "超管",
        "name": "超管",
        "url": "",
        "username": "osc-admin",
        "uuid": "1"
    },
    "reply_user": null,
    "content": null,
    "diff_position": {
        "id": 1931,
        "head_sha": "ce0e890d0146fdf9894a3d4eee8c06ea86dedf77",
        "start_sha": "af1fbef423e7c20d922b500dd0a91c88fa97de32",
        "base_sha": "af1fbef423e7c20d922b500dd0a91c88fa97de32",
        "new_path": "aaaa",
        "old_path": "aaaa",
        "start_new_line": 0,
        "start_old_line": 0,
        "start_line_code": "",
        "new_line": 5,
        "old_line": 0,
        "line_code":
"70c881d4a26984ddce795f6f71817c9cf4480e79_0_5",
        "outdated": false
    },
    "notes": [
        {
            "author": {
                "id": 5,
                "avatar":
"http://test.gitee.work/api/facade/rest/v1/companies/osc/users/logo/avatar/user/1",
                "avatar_url":
"http://test.gitee.work/api/facade/rest/v1/companies/osc/users/logo/avatar/user/1",
                "created_at": "2023-03-06T07:22:34.527285+08:00",
                "updated_at": "2023-08-15T14:45:42.661+08:00",
                "email": "aaa.com",
                "html_url": "",
                "login": "超管",
                "name": "超管",
                "url": "",
                "username": "osc-admin",
                "uuid": "1"
            }
        }
    ]
}

```

```
    },
    "branch_name": null,
    "commit_id":
"ce0e890d0146fdf9894a3d4eee8c06ea86dedf77",
    "created_at": "2023-08-15T17:34:13.041943+08:00",
    "diff_position": {
        "id": 1931,
        "head_sha":
"ce0e890d0146fdf9894a3d4eee8c06ea86dedf77",
        "start_sha":
"af1fbef423e7c20d922b500dd0a91c88fa97de32",
        "base_sha":
"af1fbef423e7c20d922b500dd0a91c88fa97de32",
        "new_path": "aaaa",
        "old_path": "aaaa",
        "start_new_line": 0,
        "start_old_line": 0,
        "start_line_code": "",
        "new_line": 5,
        "old_line": 0,
        "line_code":
"70c881d4a26984ddce795f6f71817c9cf4480e79_0_5",
        "outdated": false
    },
    "emoji_comments": [],
    "id": 1931,
    "line_code":
"70c881d4a26984ddce795f6f71817c9cf4480e79_0_5",
    "note": "test111111111\n\n22222222",
    "operating": {
        "can_delete": true,
        "can_modify": true
    },
    "resolved_at": null,
    "resolved_enabled": false,
    "resolved_user": null,
    "root_id": 1931,
    "root_node": true,
    "updated_at": "2023-08-15T17:34:29.875+08:00",
    "reply_user": null,
    "children": [],
    "version_num": 1,
    "floor_num": 1,
    "reply_floor_num": 0
```

```
    }
  ],
  "resolved_at": null,
  "resolved_enabled": false,
  "resolved_user": null,
  "root_id": 0,
  "root_node": true,
  "statistic": null,
  "emoji_comments": []
}
```

合并请求删除评论

- DELETE projects/:id/merge_requests/:iid/notes/:note_id
- 请求参数

属性	类型	必填	描述
id	number/string	是	URI 中参数: 仓库 ID 或仓库 fullpath
iid	number	是	URI 参数: PullRequest 的 iid (为 0 时, 使用 pr_id)
note_id	number	是	URI 中参数: 评论 id
pr_id	number	否	PullRequest id

- 响应参数

属性	类型	描述
message	string	返回信息
code	number	返回码

- 响应示例

```
JSON
{
  "message": "删除成功",
  "code": 0
}
```

```
}
```

合并请求查询评论

- GET projects/:id/merge_requests/:iid/notes?pr_id=
- 请求参数

属性	类型	必填	描述
id	number or string	是	URL 中参数: 仓库 ID 或仓库 fullpath
iid	number	是	URI 参数: PullRequest iid (为 0 时, 使用 pr_id)
pr_id	number	否	URL Query 参数: PullRequest id

- 响应参数

operating 结构:

属性	类型	描述
can_delete	boolean	能否被删除 true 是 false 否
can_modify	boolean	能否被修改 true 是 false 否

author 结构:

属性	类型	描述
id	number	用户主键 id
created_at	string	创建时间
updated_at	string	更新时间
uuid	string	用户 uuid

username	string	用户名；全局唯一
name	string	用户名
email	string	邮箱
avatar_url	string	用户头像地址
avatar	string	用户头像地址，同 avatar_url
login	string	用户名称，同 username
locale	string	用户所在地

diff_position 结构：

属性	类型	描述
id	number	diff_positions 主键 id
head_sha	string	head 提交 id
start_sha	string	start 提交 id
base_sha	string	base 提交 id
new_path	string	新文件路径
old_path	string	老文件路径
start_new_line	number	起始新行
start_old_line	number	起始老行
start_line_code	string	起始行标识码
new_line	number	新行
old_line	number	老行

line_code	string	行标识码（文件的 objid_起始行数_终止行数）
-----------	--------	---------------------------

data 结构:

属性	类型	描述
id	number	评论唯一 id
note	string	评论内容
commit_id	string	冲突解决提交 id
branch_name	string	分支名称
created_at	string	创建时间
updated_at	string	更新时间
line_code	string	评论起始行（文件的 objid_起始行数_终止行数）
root_id	number	评论父 id
root_node	bool	是否是第一层评论
operating	object	见 operating 结构
author	object	见 author 结构
diff_position	object	见 diff_position 结构
notes	array	
notes.id	number	评论唯一 id
notes.note	string	评论内容
notes.commit_id	string	冲突解决提交 id

notes.branch_name	string	分支名称
notes.created_at	string	创建时间
notes.updated_at	string	更新时间
notes.line_code	string	评论起始行（文件的 objid_起始行数_终止行数）
notes.root_id	number	评论父 id
notes.root_node	boolean	是否是第一层评论
notes.version_num	number	评论的版本号
notes.floor_num	number	评论的楼层
notes.reply_floor_num	number	评论的父楼层
notes.author	object	见 author 结构
notes.diff_position	object	见 diff_position 结构
notes.operating	object	见 operating 结构
notes.resolved_state	string	评论状态
notes.resolved_at	string	评论解决时间
notes.resolved_enable	boolean	评论是否已解决

返回数据主体：

属性	类型	描述
data	array	见 data 结构
note_statistics	object	评论统计

note_statistics.status	string	评论状态 no-note: 没有评论, all-solved: 都解决了, to-be-solved: 待解决
note_statistics.note_count	number	行间评论数目
note_statistics.note_resolved_count	number	行间评论已经被解决的数目
note_statistics.all_note_count	number	行间评论和主题评论数目
note_statistics.all_note_resolved_count	number	行间评论和主题评论已经被解决的数目

响应示例:

```
JSON
{
  "data": [
    {
      "id": 1956,
      "line_code":
"8ec9a00bfd09b3190ac6b22251dbb1aa95a0579d_21_21",
      "author": {
        "id": 5,
        "avatar":
"http://test.gitee.work/api/facade/rest/v1/companies/osc/users/logo/avatar/user/1",
        "avatar_url":
"http://test.gitee.work/api/facade/rest/v1/companies/osc/users/logo/avatar/user/1",
        "created_at": "2023-03-06T07:22:34.527285+08:00",
        "updated_at": "2023-08-16T18:02:58.726+08:00",
        "email": "aaa.com",
        "html_url": "",
        "login": "超管",
        "name": "超管",
        "url": "",
        "username": "osc-admin",
        "uuid": "1"
      },
    },
  ],
}
```

```

        "reply_user": null,
        "content": {
            "code": 0,
            "text": [
                {
                    "line_content": "\u003cdiv id=\"LC0\"
class=\"line\" \u003e@@ -19,4 +19,4 @@ xxxx\u003c/div\u003e",
                    "old_line": {
                        "line_code": "...",
                        "line_num": 0
                    },
                    "new_line": {
                        "line_code": "...",
                        "line_num": 0
                    },
                    "type": "match"
                },
                {
                    "line_content": "\u003cdiv id=\"LC19\"
class=\"line\" \u003e\u003cspan class=\"line\" \u003e\u003cspan
class=\"cl\" \u003e
\u003c/span\u003e\u003c/span\u003e\u003c/div\u003e",
                    "old_line": {
                        "line_code":
"8ec9a00bfd09b3190ac6b22251dbb1aa95a0579d_19_19",
                        "line_num": 19
                    },
                    "new_line": {
                        "line_code":
"8ec9a00bfd09b3190ac6b22251dbb1aa95a0579d_19_19",
                        "line_num": 19
                    },
                    "type": ""
                },
                {
                    "line_content": "\u003cdiv id=\"LC20\"
class=\"line\" \u003e\u003cspan class=\"line\" \u003e\u003cspan
class=\"cl\" \u003e
xxxx\u003c/span\u003e\u003c/span\u003e\u003c/div\u003e",
                    "old_line": {
                        "line_code":
"8ec9a00bfd09b3190ac6b22251dbb1aa95a0579d_20_20",
                        "line_num": 20
                    },
                },
            ]
        }
    }

```

```

        "new_line": {
            "line_code":
"8ec9a00bfd09b3190ac6b22251dbb1aa95a0579d_20_20",
            "line_num": 20
        },
        "type": ""
    },
    {
        "line_content": "\u003cdiv id=\"LC21\"
class=\"line\" \u003e\u003cspan class=\"line\" \u003e\u003cspan
class=\"c1\" \u003e
xxxx\u003c/span\u003e\u003c/span\u003e\u003c/div\u003e",
        "old_line": {
            "line_code":
"8ec9a00bfd09b3190ac6b22251dbb1aa95a0579d_21_21",
            "line_num": 21
        },
        "new_line": {
            "line_code":
"8ec9a00bfd09b3190ac6b22251dbb1aa95a0579d_21_21",
            "line_num": 21
        },
        "type": ""
    }
],
"text_parallel": null,
"msg": "",
"url": "",
"image": ""
},
"diff_position": {
    "id": 1956,
    "head_sha":
"df367cccbafcfaaf818d1fd75895491958f39c0f",
    "start_sha":
"cb1f9fc13a22cdd8ab5c6714cb0876eec6b124b4",
    "base_sha":
"6d9734717b723687a01f3da0ec22f7bc2266b215",
    "new_path": "README.md",
    "old_path": "README.md",
    "start_new_line": 0,
    "start_old_line": 0,
    "start_line_code": "",
    "new_line": 21,

```

```
        "old_line": 21,
        "line_code":
"8ec9a00bfd09b3190ac6b22251dbb1aa95a0579d_21_21",
        "outdated": false
    },
    "notes": [
        {
            "author": {
                "id": 5,
                "avatar":
"http://test.gitee.work/api/facade/rest/v1/companies/osc/users/log
o/avatar/user/1",
                "avatar_url":
"http://test.gitee.work/api/facade/rest/v1/companies/osc/users/log
o/avatar/user/1",
                "created_at": "2023-03-
06T07:22:34.527285+08:00",
                "updated_at": "2023-08-
16T18:02:58.726+08:00",
                "email": "aaa.com",
                "html_url": "",
                "login": "超管",
                "name": "超管",
                "url": "",
                "username": "osc-admin",
                "uuid": "1"
            },
            "branch_name": null,
            "commit_id":
"df367cccbafcf818d1fd75895491958f39c0f",
            "created_at": "2023-08-
16T16:50:31.869364+08:00",
            "diff_position": {
                "id": 1956,
                "head_sha":
"df367cccbafcf818d1fd75895491958f39c0f",
                "start_sha":
"cb1f9fc13a22cdd8ab5c6714cb0876eec6b124b4",
                "base_sha":
"6d9734717b723687a01f3da0ec22f7bc2266b215",
                "new_path": "README.md",
                "old_path": "README.md",
                "start_new_line": 0,
                "start_old_line": 0,
```

```

        "start_line_code": "",
        "new_line": 21,
        "old_line": 21,
        "line_code":
"8ec9a00bfd09b3190ac6b22251dbb1aa95a0579d_21_21",
        "outdated": false
    },
    "emoji_comments": [],
    "id": 1956,
    "line_code":
"8ec9a00bfd09b3190ac6b22251dbb1aa95a0579d_21_21",
    "note": "行间评论 11111",
    "operating": {
        "can_delete": true,
        "can_modify": true
    },
    "resolved_at": null,
    "resolved_enabled": false,
    "resolved_state": "active",
    "resolved_user": null,
    "root_id": 1956,
    "root_node": true,
    "updated_at": "2023-08-
16T16:50:31.869364+08:00",
    "reply_user": null,
    "children": [],
    "version_num": 0,
    "floor_num": 1,
    "reply_floor_num": 0
    }
],
"resolved_at": null,
"resolved_enabled": false,
"resolved_user": null,
"statistic": {
    "type": "new_file",
    "path": "README.md",
    "new_path": "README.md",
    "old_path": "README.md",
    "new_oid":
"8af0ba7482a159cd201839298b1b002d1b93b9b2",
    "old_oid":
"be051ae98e760f72016768ddb3507fb0d342bed6"
}

```



```
    }
  ],
  "note_statistics": {
    "status": "to-be-solved",
    "note_count": 3,
    "note_resolved_count": 0
  }
}
```

修改评论状态

- PUT projects/:id/merge_requests/:iid/notes/:note_id/state
评论状态修改等同于编辑权限（问题创建人或协作及以上权限均可以修改评论状态）
- 请求参数

属性	类型	必填	描述
id	number or string	是	URI 中参数：仓库 ID 或仓库 fullpath
iid	number	是	URI 参数：PullRequest 的 iid（为 0 时，使用 pr_id）
note_id	number	是	URI 参数：Note id
pr_id	number	否	PR id
resolved_state	string	是	状态： 1. 活动中:active 2. 已解决:fixed 3. 无法修复:wontFix 4. 关闭的:closed 5. 正在挂起:pending

- 请求示例

```
Go
{
  "resolved_state":"active"
```

```
}
```

- 响应参数

属性	类型	描述
message	string	返回信息
code	number	返回码

- 响应示例

```
JSON
{
  "message": "修改成功",
  "code": 0
}
```

PR 动态

- GET projects/:id/merge_requests/:iid/activities
- 请求参数

属性	类型	必填	描述
id	number or string	是	URL 中参数: 仓库 ID 或仓库 fullpath
iid	number	是	URL 参数: PullRequest 的 iid (传 0, 使用 pr_id)
page	number	否	页数, 默认为 1
per_page	number	否	每页几个, 默认为 20
pr_id	number	否	PR id
order_by	string	否	URL Query 参数: 排序, 值有 updated_at、created_at, 默认 created_at

sort	string	否	URL Query 参数:排序, 值有 asc、desc, 默认 asc
------	--------	---	--------------------------------------

- 响应参数

data 内元素

属性	类型	描述
id	number	动态 id
action	string	类型 close_pr, merge_pr, draft_pr, open_pr, create_pr, push_code, comment, comment_theme, review_pr, update_issues, update_reviewers, update_labels, comment_code, update_title
desc	string	类型描述
user	object	动态的用户
data	object	根据不同类型 data 也不一样, 具体待补充

- 所有 action 和对应 data

1. close_pr, null
2. merge_pr, null
3. draft_pr, null
4. open_pr, null
5. create_pr

```
JSON
{
    "model_type": "Commit",
    "old_sha":
"71679e23c3ef04f2dc88b9ac3ef4a9b8081574e8", //起点
    "new_sha":
"3300a486fd15f9b36bbe9ef6c6c278ebc577fda9", //目标
    "count": 2    //差异提交
}
```

6. push_code

```
JSON
{
    "model_type": "Commit",
    "old_sha":
"71679e23c3ef04f2dc88b9ac3ef4a9b8081574e8",
    "new_sha":
"3300a486fd15f9b36bbe9ef6c6c278ebc577fda9",
    "count": 2
}
```

7. comment

```
JSON
{
note_id: 66418
}
```

8. comment_theme

```
JSON
{
note_id: 66418
}
```

9. review_pr

```
JSON
{
    "created_at": "2023-09-25T15:22:59.804+08:00",
    "update_at": "2023-09-25T15:22:59.804+08:00",
    "id": 21291,
    "note_id": 0,
    "state": "approved"
    "problem_type_refs": null//问题类型
}
```

10. update_issues

```
JSON
{
    "added": [
        {
            "id": 24,
```

```

        "title": "123123123123",
        "ident": "IO",
        "state": "created",
        "is_deleted": false,
        "created_at": "2023-10-
11T13:53:36.446+08:00"
    }
],
    "removed": null
}

```

11. update_reviewers

```

JSON
{
    "added": [
        {
            "created_at": "",
            "updated_at": "",
            "id": 707,
            "uuid": "806",
            "role": 0,
            "username": "zhangxu",
            "name": "张旭",
            "email": "zhangxu@oschina.cn",

            "avatar_url": "https://osc.gitee.work/api/facade/rest/v1/companies/
xly-poc/users/logo/avatar/user/806",
            "url": "",
            "html_url": "",

            "avatar": "https://osc.gitee.work/api/facade/rest/v1/companies/xly-
poc/users/logo/avatar/user/806",
            "login": "",
            "date": ""
        }
    ],
    "removed": [
        {
            "created_at": "",
            "updated_at": "",
            "id": 4053,
            "uuid": "839",
            "role": 0,

```

```

        "username": "yangyuxing@oschina.cn",
        "name": "杨玉行",
        "email": "yangyuxing@oschina.cn",

        "avatar_url": "https://osc.gitee.work/api/facade/rest/v1/companies/xly-poc/users/logo/avatar/user/839",
        "url": "",
        "html_url": "",

        "avatar": "https://osc.gitee.work/api/facade/rest/v1/companies/xly-poc/users/logo/avatar/user/839",
        "login": "",
        "date": ""
    }
]
}

```

12. update_labels

```

JSON
{
    "added": [
        {
            "id": 1350,
            "name": "优化",
            "color": "#FFAB00",
            "description": "优化了代码",
            "target_id": 192,
            "target_type": "Project",
            "created_at": "2023-10-10T15:37:09.12+08:00",
            "updated_at": "2023-10-10T15:37:09.12+08:00",
            "deleted_at": "0001-01-01T00:00:00Z"
        }
    ],
    "removed": []
}

```

13. comment_code

```

JSON
{
    note_id: 66418
}

```

```
}
```

14. update_title null

15. update_body null

- 响应示例

JSON

```
{
  "data": [
    {
      "created_at": "2023-09-25T14:58:55.83+08:00",
      "updated_at": "2023-09-25T14:58:55.83+08:00",
      "id": 153179,
      "action": "create_pr",
      "desc": "",
      "user": {
        "created_at": "",
        "updated_at": "",
        "id": 4266,
        "uuid": "1059",
        "role": 0,
        "username": "zhangheng@oschina.cn",
        "name": "张亨",
        "email": "zhangheng@oschina.cn",
        "avatar_url":
"https://osc.gitee.work/api/facade/rest/v1/companies/xly-
poc/users/logo/avatar/user/1059",
        "url": "",
        "html_url": "",
        "avatar":
"https://osc.gitee.work/api/facade/rest/v1/companies/xly-
poc/users/logo/avatar/user/1059",
        "login": "",
        "date": ""
      },
      "data": {
        "id": 396,
        "line_code": "",
        "author": {
          "id": 2,
          "avatar": "http://nonghang-
dev.gitee.work/api/facade/rest/v1/companies/osc/users/logo/avatar/
user/1",

```

```

        "avatar_url": "http://nonghang-
dev.gitee.work/api/facade/rest/v1/companies/osc/users/logo/avatar/
user/1",
        "created_at": "2023-02-09T18:31:16.739+08:00",
        "updated_at": "2023-09-25T10:55:32.098+08:00",
        "email": "osc@admin.com",
        "html_url": "",
        "login": "osc-admin",
        "name": "osc-admin",
        "url": "",
        "username": "osc-admin",
        "uuid": "1"
    },
    "reply_user": null,
    "content": null,
    "diff_position": {
        "id": 396,
        "head_sha": "",
        "start_sha": "",
        "base_sha": "",
        "new_path": "",
        "old_path": "",
        "start_new_line": 0,
        "start_old_line": 0,
        "start_line_code": "",
        "new_line": 0,
        "old_line": 0,
        "line_code": "",
        "outdated": false
    },
    "notes": [
        {
            "author": {
                "id": 2,
                "avatar": "http://nonghang-
dev.gitee.work/api/facade/rest/v1/companies/osc/users/logo/avatar/
user/1",
                "avatar_url": "http://nonghang-
dev.gitee.work/api/facade/rest/v1/companies/osc/users/logo/avatar/
user/1",
                "created_at": "2023-02-
09T18:31:16.739+08:00",
                "updated_at": "2023-09-
25T10:55:32.098+08:00",

```



```
        "email": "osc@admin.com",
        "html_url": "",
        "login": "osc-admin",
        "name": "osc-admin",
        "url": "",
        "username": "osc-admin",
        "uuid": "1"
    },
    "branch_name": null,
    "commit_id": "",
    "created_at": "2023-09-
28T15:44:49.282829+08:00",
    "diff_position": {
        "id": 396,
        "head_sha": "",
        "start_sha": "",
        "base_sha": "",
        "new_path": "",
        "old_path": "",
        "start_new_line": 0,
        "start_old_line": 0,
        "start_line_code": "",
        "new_line": 0,
        "old_line": 0,
        "line_code": "",
        "outdated": false
    },
    "emoji_comments": [

    ],
    "id": 396,
    "line_code": "",
    "note": "pr 评论",
    "operating": {
        "can_delete": true,
        "can_modify": true
    },
    "resolved_at": null,
    "resolved_enabled": false,
    "resolved_user": null,
    "root_id": 396,
    "root_node": true,
    "updated_at": "2023-09-
28T15:44:49.282829+08:00",
```

```

        "reply_user":null,
        "children":[

        ],
        "version_num":0,
        "floor_num":1,
        "reply_floor_num":0
    }
],
"resolved_at":null,
"resolved_enabled":false,
"resolved_user":null,
"noteable_type":"PullRequest",
"statistic":null
}
},
{
    "created_at": "2023-09-25T14:58:55.834+08:00",
    "updated_at": "2023-09-25T14:58:55.834+08:00",
    "id": 153180,
    "action": "update_reviewers",
    "desc": "更新了评审人",
    "user": {
        "created_at": "",
        "updated_at": "",
        "id": 4266,
        "uuid": "1059",
        "role": 0,
        "username": "zhangheng@oschina.cn",
        "name": "张亨",
        "email": "zhangheng@oschina.cn",
        "avatar_url":
        "https://osc.gitee.work/api/facade/rest/v1/companies/xly-
        poc/users/logo/avatar/user/1059",
        "url": "",
        "html_url": "",
        "avatar":
        "https://osc.gitee.work/api/facade/rest/v1/companies/xly-
        poc/users/logo/avatar/user/1059",
        "login": "",
        "date": ""
    },
    "data": {
        "added": [

```

```

        {
            "created_at": "",
            "updated_at": "",
            "id": 707,
            "uuid": "806",
            "role": 0,
            "username": "zhangxu",
            "name": "张旭",
            "email": "zhangxu@oschina.cn",
            "avatar_url":
"https://osc.gitee.work/api/facade/rest/v1/companies/xly-
poc/users/logo/avatar/user/806",
            "url": "",
            "html_url": "",
            "avatar":
"https://osc.gitee.work/api/facade/rest/v1/companies/xly-
poc/users/logo/avatar/user/806",
            "login": "",
            "date": ""
        },
        {
            "created_at": "",
            "updated_at": "",
            "id": 4053,
            "uuid": "839",
            "role": 0,
            "username": "yangyuxing@oschina.cn",
            "name": "杨玉行",
            "email": "yangyuxing@oschina.cn",
            "avatar_url":
"https://osc.gitee.work/api/facade/rest/v1/companies/xly-
poc/users/logo/avatar/user/839",
            "url": "",
            "html_url": "",
            "avatar":
"https://osc.gitee.work/api/facade/rest/v1/companies/xly-
poc/users/logo/avatar/user/839",
            "login": "",
            "date": ""
        }
    ],
    "removed": []
}
},

```

```
{
  "created_at": "2023-10-17T18:01:16.501+08:00",
  "updated_at": "2023-10-17T18:01:16.501+08:00",
  "id": 82536,
  "action": "comment_code",
  "desc": "",
  "user": {
    "created_at": "",
    "updated_at": "",
    "id": 5,
    "uuid": "1",
    "role": 0,
    "username": "osc-admin",
    "name": "超管",
    "email": "osc-admin@qq.com",
    "avatar_url":
"http://test.gitee.work/api/facade/rest/v1/companies/osc/users/logo/avatar/user/1",
    "url": "",
    "html_url": "",
    "avatar":
"http://test.gitee.work/api/facade/rest/v1/companies/osc/users/logo/avatar/user/1",
    "login": "",
    "date": ""
  },
  "data": {
    "note_id": 66443
  }
}
{
  "created_at": "2023-09-25T15:22:03.405+08:00",
  "updated_at": "2023-09-25T15:22:03.405+08:00",
  "id": 153195,
  "action": "push_code",
  "desc": "",
  "user": {
    "created_at": "",
    "updated_at": "",
    "id": 4266,
    "uuid": "1059",
    "role": 0,
    "username": "zhangheng@oschina.cn",
    "name": "张亨",
```

```
        "email": "zhangheng@oschina.cn",
        "avatar_url":
"https://osc.gitee.work/api/facade/rest/v1/companies/xly-
poc/users/logo/avatar/user/1059",
        "url": "",
        "html_url": "",
        "avatar":
"https://osc.gitee.work/api/facade/rest/v1/companies/xly-
poc/users/logo/avatar/user/1059",
        "login": "",
        "date": ""
    },
    "data": {
        "model_type": "push_code",
        "old_sha":
"3300a486fd15f9b36bbe9ef6c6c278ebc577fda9",
        "new_sha":
"4d36d3283f1d30adbdfaab2b0fa35799b60f627c",
        "count": 1
    }
},
{
    "created_at": "2023-09-25T15:22:59.804+08:00",
    "updated_at": "2023-09-25T15:22:59.804+08:00",
    "id": 153198,
    "action": "review_pr",
    "desc": "新增了评审意见",
    "user": {
        "created_at": "",
        "updated_at": "",
        "id": 4266,
        "uuid": "1059",
        "role": 0,
        "username": "zhangheng@oschina.cn",
        "name": "张亨",
        "email": "zhangheng@oschina.cn",
        "avatar_url":
"https://osc.gitee.work/api/facade/rest/v1/companies/xly-
poc/users/logo/avatar/user/1059",
        "url": "",
        "html_url": "",
        "avatar":
"https://osc.gitee.work/api/facade/rest/v1/companies/xly-
poc/users/logo/avatar/user/1059",
```

```

        "login": "",
        "date": ""
    },
    "data": {
        "created_at": "2023-09-25T15:22:59.804+08:00",
        "update_at": "2023-09-25T15:22:59.804+08:00",
        "id": 21291,
        "note_id": 0,
        "state": "approved"
    }
},
{
    "created_at": "2023-09-25T15:30:13.728+08:00",
    "updated_at": "2023-09-25T15:30:13.728+08:00",
    "id": 153202,
    "action": "draft_pr",
    "desc": "将 PullRequest 设置为了草稿",
    "user": {
        "created_at": "",
        "updated_at": "",
        "id": 4266,
        "uuid": "1059",
        "role": 0,
        "username": "zhangheng@oschina.cn",
        "name": "张亨",
        "email": "zhangheng@oschina.cn",
        "avatar_url":
"https://osc.gitee.work/api/facade/rest/v1/companies/xly-poc/users/logo/avatar/user/1059",
        "url": "",
        "html_url": "",
        "avatar":
"https://osc.gitee.work/api/facade/rest/v1/companies/xly-poc/users/logo/avatar/user/1059",
        "login": "",
        "date": ""
    },
    "data": null
},
{
    "created_at": "2023-09-25T15:43:25.368+08:00",
    "updated_at": "2023-09-25T15:43:25.368+08:00",
    "id": 153219,
    "action": "push_code",

```

```
    "desc": "",
    "user": {
      "created_at": "",
      "updated_at": "",
      "id": 4266,
      "uuid": "1059",
      "role": 0,
      "username": "zhangheng@oschina.cn",
      "name": "张亨",
      "email": "zhangheng@oschina.cn",
      "avatar_url":
"https://osc.gitee.work/api/facade/rest/v1/companies/xly-
poc/users/logo/avatar/user/1059",
      "url": "",
      "html_url": "",
      "avatar":
"https://osc.gitee.work/api/facade/rest/v1/companies/xly-
poc/users/logo/avatar/user/1059",
      "login": "",
      "date": ""
    },
    "data": {
      "model_type": "push_code",
      "old_sha":
"4d36d3283f1d30adbdfaab2b0fa35799b60f627c",
      "new_sha":
"a6c0e22829d1da46eaea8bec429c9039020e3fdf",
      "count": 1
    }
  },
  {
    "created_at": "2023-09-25T15:43:34.66+08:00",
    "updated_at": "2023-09-25T15:43:34.66+08:00",
    "id": 153220,
    "action": "open_pr",
    "desc": "开启了 PullRequest",
    "user": {
      "created_at": "",
      "updated_at": "",
      "id": 4266,
      "uuid": "1059",
      "role": 0,
      "username": "zhangheng@oschina.cn",
      "name": "张亨",
```

```
        "email": "zhangheng@oschina.cn",
        "avatar_url":
"https://osc.gitee.work/api/facade/rest/v1/companies/xly-
poc/users/logo/avatar/user/1059",
        "url": "",
        "html_url": "",
        "avatar":
"https://osc.gitee.work/api/facade/rest/v1/companies/xly-
poc/users/logo/avatar/user/1059",
        "login": "",
        "date": ""
    },
    "data": null
},
{
    "created_at": "2023-09-25T15:44:33.236+08:00",
    "updated_at": "2023-09-25T15:44:33.236+08:00",
    "id": 153221,
    "action": "push_code",
    "desc": "",
    "user": {
        "created_at": "",
        "updated_at": "",
        "id": 4266,
        "uuid": "1059",
        "role": 0,
        "username": "zhangheng@oschina.cn",
        "name": "张亨",
        "email": "zhangheng@oschina.cn",
        "avatar_url":
"https://osc.gitee.work/api/facade/rest/v1/companies/xly-
poc/users/logo/avatar/user/1059",
        "url": "",
        "html_url": "",
        "avatar":
"https://osc.gitee.work/api/facade/rest/v1/companies/xly-
poc/users/logo/avatar/user/1059",
        "login": "",
        "date": ""
    },
    "data": {
        "model_type": "push_code",
        "old_sha":
"a6c0e22829d1da46eaea8bec429c9039020e3fdf",
```



```

        "new_sha":
"1e2ff2b78d24620d9243f9b040167259105ef686",
        "count": 1
    }
},
{
    "created_at": "2023-09-25T15:46:32.1+08:00",
    "updated_at": "2023-09-25T15:46:32.1+08:00",
    "id": 153224,
    "action": "merge_pr",
    "desc": "合并了 PullRequest",
    "user": {
        "created_at": "",
        "updated_at": "",
        "id": 79,
        "uuid": "77",
        "role": 0,
        "username": "sunyudong",
        "name": "孙玉东",
        "email": "sunyudong@oschina.cn",
        "avatar_url":
"https://osc.gitee.work/api/facade/rest/v1/companies/xly-
poc/users/logo/avatar/user/77",
        "url": "",
        "html_url": "",
        "avatar":
"https://osc.gitee.work/api/facade/rest/v1/companies/xly-
poc/users/logo/avatar/user/77",
        "login": "",
        "date": ""
    },
    "data": null
}
],
"meta": {
    "current_page": 1,
    "total_pages": 1,
    "total_count": 13
}
}

```

创建 CherryPick

新增 source_pr_id 参数，根据 pr 来获取 cp 的提交，范围是 pr 的差异提交

- POST /projects/:id/repository/commits/cherry_pick
- 请求参数

属性	类型	必填	描述	传参方式
id	number or string	是	经过身份验证的用户拥有的项目的 ID 或 URL 编码路径。	param
cherry_commit_ids	array of string	是	commit id, source_pr_id 启用时非必填	json
target_branch	string	是	目标分支	json
source_branch	string	是	源分支, source_pr_id 启用时非必填	json
title	string	是	标题	json
general_reviewer_ids	array of string	否	普通审阅人	json
primary_reviewer_ids	array of string	否	关键审阅人	json
body	string	否	描述	json
state	string	否	默认为 opened, 设置为草稿 固定传参 drafted	json
label_ids	array of number	否	标签	json
issue_ids	array of number	否	关联 issue	json
remove_source_b	boolean	否	是否删除源分支 默认 false	json

ranch				
general_reviewer_num	number	否	最少普通评审人数量，默认 0	json
primary_reviewer_num	number	否	最少关键评审人数量，默认 0	json
source_pr_id	number	否	根据 pr 的所有差异提交，创建 cherrypick;相当于 source_branch 和 cherry_commit_ids 参数的替换	
pr_auto_merge_enabled	boolean	否	pr 自动合并	

- 请求示例

```
Go
{
  "title": "pr1",
  "source_pr_id": 1,
  "target_branch": "master",
  "cherry_commit_ids": [
    "1"
  ],
  "source_branch": "dev",
  "general_reviewer_ids": [
    1
  ],
  "primary_reviewer_ids": [
    2
  ],
  "body": "标题 1",
  "state": "opened",
  "label_ids": [
    3
  ],
  "issue_ids": [
    4
  ],
  "remove_source_branch": true,
```

```
"general_reviewer_num": 1,
"primary_reviewer_num": 1,
"pr_auto_merge_enabled": false
}
```

- 响应参数:

属性	类型	描述
iid	number	pr iid
project_id	number	project id
project_Name	string	仓库名称
project_path	string	仓库路径
full_path	string	仓库全路径
title	string	标题
description	string	描述
state	string	状态
created_at	string	创建时间

点击图片可查看完整电子表格

- 响应示例:

[illegible]

```
    "id": 9519,
    "name": "周永彬 11111111111111111111111111111111",
    "avatar_url":
"http://test.gitee.work/api/facade/rest/v1/companies/osc/users/logo/avatar/user/10228",
    "user_name": "zhouyongbin",
    "state": "",
    "web_url":
"http://test.gitee.work/osc/_source/enterprise/enterprise__show0317/cd1/-/code/"
  },
  "merge_status": "can_be_merged",
  "sha": "f53983e540bac4d1f18e8bd20247d63515a3362a",
  "merge_commit_sha":
"f53983e540bac4d1f18e8bd20247d63515a3362a",
  "squash_commit_sha":
"f53983e540bac4d1f18e8bd20247d63515a3362a",
  "user_notes_count": 0,
  "should_remove_source_branch": false,
  "pr_auto_merge_enabled": false,
  "web_url":
"http://test.gitee.work/osc/_source/enterprise/enterprise__show0317/cd1/-/code/",
  "changes_count": 2,
  "merged_at": null,
  "closed_by": "",
  "closed_at": null,
  "merged_by": "",
  "diff_refs": {
    "base_sha": "221d4448973765f3930cc8066162995232f83b62",
    "head_sha": "025ad2f4228bd68cfed70350c5779238653b5b00",
    "start_sha": "221d4448973765f3930cc8066162995232f83b62"
  },
  "labels": [
    {
      "id": 216109,
      "name": "优化",
      "color": "#FFAB00",
      "description": "优化了代码",
      "target_id": 30312,
      "target_type": "Project",
      "created_at": "2023-10-31T14:05:10.386+08:00",
      "updated_at": "2023-10-31T14:05:10.386+08:00",
      "deleted_at": "0001-01-01T00:00:00Z"
```

```
    },
    {
      "id": 216111,
      "name": "文档",
      "color": "#64C800",
      "description": "对文档内容进行了修改",
      "target_id": 30312,
      "target_type": "Project",
      "created_at": "2023-10-31T14:05:10.386+08:00",
      "updated_at": "2023-10-31T14:05:10.386+08:00",
      "deleted_at": "0001-01-01T00:00:00Z"
    }
  ],
  "issues": [
    {
      "id": 933,
      "title": "阿斯达四大",
      "description": "",
      "tag": "",
      "branch_name": "",
      "author_id": 5,
      "updated_by_id": null,
      "project_id": 30312,
      "priority": "medium",
      "state": "created",
      "noteable_count": 1,
      "duration": 0,
      "ident": "IPX",
      "iid": 1,
      "auto_close_enabled": 0,
      "plan_started_at": null,
      "started_at": null,
      "deadline": null,
      "finished_at": null,
      "created_at": "2023-10-31T15:11:36.94+08:00",
      "updated_at": "2023-10-31T15:11:36.94+08:00",
      "DeletedAt": null,
      "top_comment_id": null,
      "labels": null,
      "emojis": null,
      "collaborators": null,
      "notes": null,
      "AttachFiles": null,
      "author": {
```

```
    "id": 0,
    "email": "",
    "created_at": "0001-01-01T00:00:00Z",
    "updated_at": "0001-01-01T00:00:00Z",
    "name": "",
    "admin": 0,
    "projects_limit": 0,
    "username": "",
    "state": "",
    "enterprise_id": 0,
    "role": 0,
    "user_uuid": "",
    "pinyin_name": "",
    "deleted_at": null,
    "deleted_at_unix": 0,
    "current_sign_in_at": null,
    "current_sign_in_ip": {
      "String": "",
      "Valid": false
    },
    "Issues": null,
    "avatar_url": "",
    "locale": "",
    "uuid": "",
    "Keys": null,
    "permission_value": 0
  },
  "project": {
    "id": 0,
    "name": "",
    "path": "",
    "description": "",
    "homepage": "",
    "created_at": "0001-01-01T00:00:00Z",
    "updated_at": "0001-01-01T00:00:00Z",
    "creator_id": 0,
    "default_branch": "",
    "namespace_id": 0,
    "public": null,
    "parent_id": 0,
    "root_id": 0,
    "pull_requests_enabled": 0,
    "last_activity_at": "0001-01-01T00:00:00Z",
    "lang_stats": "",
```

```
"origin_url": "",
"last_push_at": "0001-01-01T00:00:00Z",
"can_hook": 0,
"hook_url": "",
"hook_password": "",
"come_from": "",
"bind_team": 0,
"import_url": "",
"svn_enabled": 0,
"hook_result": "",
"block": "",
"can_comment": 0,
"enterprise_id": 0,
"outsourced": 0,
"level": 0,
"status": 0,
"vip": 0,
"license": "",
"lang_id": 0,
"category_id": 0,
"forbid_force_push": 0,
"forbid_force_sync": 0,
"storages": "",
"disk_path": "",
"can_create_branch": 0,
"card_enable": 0,
"category": 0,
"pk_pj_id": 0,
"pk_config_id": 0,
"pk_code_id": 0,
"lock": 0,
"opened_pr_count": 0,
"template_repo_url": "",
"template_repo_path": "",
"product_repo": 0,
"allow_forced_merge": 0,
"storage_name": "",
"init_path": "",
"init_name": "",
"deleted_at": null,
"fork_from_id": 0,
"icon_path": "",
"icon_color": "",
"permission_policy": "",
```



```
"dev_mate": 0,
"Labels": null,
"Issues": null,
"PullRequests": null,
"ProjectInfo": {
  "id": 0,
  "project_id": 0,
  "contributors_count": 0,
  "created_at": "0001-01-01T00:00:00Z",
  "updated_at": "0001-01-01T00:00:00Z",
  "repo_size": 0,
  "open_application": 0,
  "pr_assign_num": 0,
  "pr_master_only": 0,
  "online_edit_enabled": 0,
  "force_verify_apply": 0,
  "can_readonly": 0,
  "readme_oid": "",
  "readme_content": "",
  "file_suffix_enabled": 0,
  "file_suffix": "",
  "maximum_file_size_enabled": 0,
  "maximum_file_size": 0,
  "validate_commit_email": 0,
  "squash_enable": 0,
  "max_branches_count": 0,
  "pre_status": 0,
  "pre_program_id": 0,
  "watermark_enabled": 0,
  "issue_enabled": 0,
  "skip_validate_commit_enabled": 0,
  "branch_prefix_enabled": 0,
  "wiki_enabled": 0,
  "commit_message_regex_enabled": 0,
  "pr_forced_review_enabled": 0,
  "fork_enabled": 0,
  "view_pr_enabled": 0,
  "file_access_enabled": 0,
  "pr_title_template": "",
  "pr_describe_template": "",
  "merge_submit_template": "",
  "squash_merge_submit_template": "",
  "pr_jenkins_enabled": 0,
  "max_size_delay_date": null,
```

```

        "branch_rule_enabled": 0,
        "enterprise_branch_plan_id": 0,
        "enterprise_branch_plan_enabled": 0,
        "conflict_warning_enabled": 0,
        "branch_groups_enabled": 0,
        "valid_card_statuses": "",
        "need_card_director": 0,
        "pr_problem_type_enabled": 0,
        "default_branch_warning_enabled": 0,
        "branch_delete_days_before": 0,
        "auto_delete_branch_enabled": 0,
        "tag_create_rule_enabled": 0,
        "forbid_delete_tag_enabled": 0
    },
    "Route": null,
    "DeployKeys": null,
    "relation_namespace_id": 0,
    "Author": null,
    "CacheFullPath": ""
},
"updated_by": null,
"top_comment": null,
"pull_requests": null,
"jump_info": {
    "full_path": "",
    "full_name": ""
}
},
],
"general_reviewers": [
    {
        "created_at": "2023-09-26T11:28:57+08:00",
        "updated_at": "2023-10-23T15:16:02+08:00",
        "id": 99333,
        "uuid": "79334",
        "username": "gsj",
        "name": "gsj",
        "email": "930905015@qq.com",
        "avatar_url":
"http://test.gitee.work/api/facade/rest/v1/companies/oscar/users/logo/avatar/user/79334",
        "url": "",
        "html_url": "",
        "avatar":

```

```

"http://test.gitee.work/api/facade/rest/v1/companies/osc/users/logo/avatar/user/79334",
    "login": "gsj",
    "approve_status": "",
    "primary": false,
    "can_not_edit": false,
    "problem_type_refs": null
  }
],
"primary_reviewers": [
  {
    "created_at": "2023-03-06T19:01:05.109641+08:00",
    "updated_at": "2023-10-21T08:24:51+08:00",
    "id": 663,
    "uuid": "527",
    "username": "tljc3",
    "name": "tljc3",
    "email": "tljc3@oschina.cn",
    "avatar_url":
"http://test.gitee.work/api/facade/rest/v1/companies/osc/users/logo/avatar/user/527",
    "url": "",
    "html_url": "",
    "avatar":
"http://test.gitee.work/api/facade/rest/v1/companies/osc/users/logo/avatar/user/527",
    "login": "tljc3",
    "approve_status": "",
    "primary": true,
    "can_not_edit": false,
    "problem_type_refs": null
  }
],
"general_reviewer_num": 1,
"primary_reviewer_num": 1,
"can_be_merge": false,
"show_conflict": false,
"has_conflict": false,
"can_operation_conflict": true,
"can_resolved_conflict_files": false,
"resolved_conflict_files_count": 0,
"restrict_merge_type": [
  "merge",
  "squash",

```

```
        "fast_forward",
        "rebase"
    ]
}
```

PR 回退

只是新建了一个 PR，未执行回退操作

- POST projects/:id/merge_requests/:iid/revert
- 请求参数

属性	类型	必填	描述	
id	number or string	是	URI 中参数：仓库 ID 或仓库 fullpath	
iid	number	是	URI 参数：PullRequest 的 iid (为 0 时，使用 pr_id)	
pr_id	number	否	PR id query	
title	string	是	pr 标题	
description	string	否	pr 描述	
remove_source_branch	boolean	否	是否删除源分支 默认值 false	
label_ids	array of number	否	标签 id 列表	
general_reviewer_num	number	否	最少普通评审人数量	
primary_reviewer_num	number	否	最少关键评审人数量	
general_reviewer_ids	array of string	否	普通评审人 id 列表 [1,3,4]	

primary_reviewer_ids	array of string	否	关键评审人 id 列表 [2,5]	
issue_ids	array of number	否	关联 issue	json
state	string	否	默认为 opened，设置为草稿 固定传参 drafted	json
pr_auto_merge_enabled	boolean	否	pr 自动合并	

- 请求示例

```
JSON
{
  "title": "标题",
  "describe": "描述",
  "remove_source_branch": true,
  "primary_reviewer_ids": [1],
  "primary_reviewer_num": 1,
  "general_reviewer_ids": [1],
  "general_reviewer_num": 1,
  "issue_ids": [1],
  "label_ids": [1],
  "state": "opened",
  "pr_auto_merge_enabled": false
}
```

- 响应参数

author 结构

属性	类型	描述
id	number	pr 作者 id
username	string	pr 作者名称
name	string	pr 作者名

avatar_url	string	作者头像网址
state	string	pr 作者状态
web_url	string	构建的一个页面访问的仓库路径

general_reviewers 和 primary_reviewers 结构

属性	类型	描述
id	number	用户主键 id
uuid	string	用户 uuid
username	string	用户名；全局唯一
name	string	用户名
email	string	邮箱
avatar_url	string	用户头像地址
avatar	string	用户头像地址，同 avatar_url
login	string	用户名称，同 username
locale	string	用户所在地
approve_status	string	审核状态 approved：允许合并 approvedAndCommented：允许合并并附加建议 rejected：打回修改 rejectedAndCommented：打回修改并附加建议 commented: 评论 initialized：撤回评审

		空值为未评审状态
primary	boolean	是否是关键评审人 true 是, false 否

diff_refs 结构

属性	类型	描述
base_sha	string	提交基准
head_sha	string	提交结束
start_sha	string	提交起始

opened	开启的
closed	关闭的
merged	已合并的
drafted	草稿
reopened	重新打开的

issues 结构

属性	类型	描述
id	number	Issue ID
project_id	number	仓库 ID
title	string	Issue 标题
branch_name	string	Issue 关联分支
author	object	Issue 创建人

state	string	Issue 状态
created_at	string	Issue 创建时间
updated_at	string	Issue 更新时间

属性	类型	描述
id	number	Pr id
iid	number	Pr iid
project_id	number	仓库 id
project_name	string	仓库名称
project_path	string	仓库路径
full_path	string	仓库全路径
title	string	标题
description	string	描述
state	string	状态 opened: 开启的; closed: 关闭的; merged: 已合并; drafted: 草稿
created_at	string	创建时间
updated_at	string	更新时间
target_branch	string	目标分支
source_branch	string	源分支
author	object	pr 创建者信息 见 author 结构

merge_status	string	合并状态
sha	string	sha
merge_commit_sha	string	merge 提交 sha
squash_commit_sha	string	squash 提交 sha
user_notes_count	string	评论数
should_remove_source_branch	boolean	是否移除源分支
web_url	string	
changes_count	number	修改行数
closed_by	string	关闭人
merged_at	string	合并时间
merged_by	string	合并人
closed_at	string	关闭时间
primary_reviewer_number	number	至少关键评审人
general_reviewer_number	number	至少普通评审人
primary_reviewers	array	关键评审人列表 见 general_reviewers 和 primary_reviewers 结构
general_reviewers	array	普通评审人列表 见 general_reviewers 和 primary_reviewers 结构
diff_refs	object	见 diff_refs 结构
issues	Array of	关联的 Issue: 见 issues

	object	
labels	Array of object	标签
can_be_merge	bool	能否合并
show_conflict	bool	是否展示冲突
has_conflict	bool	是否包含冲突
can_operation_conflict	bool	能否修改冲突
can_resolved_conflict_files	bool	标识是否已经解决过冲突
resolved_conflict_files_count	number	用来返回目前有多少解决冲突文件数量
pr_auto_merge_enabled	boolean	pr 自动合并

- 响应示例

JSON

```
{
  "id": 6305,
  "iid": 78,
  "project_id": 30498,
  "project_name": "show1103",
  "project_path": "show1103",
  "full_path": "gitee-code-gitaly-0",
  "title": "show1103",
  "description": "eeee",
  "state": "opened",
  "created_at": "2023-11-03T18:12:06.328763505+08:00",
  "updated_at": "2023-11-03T18:12:06.328763505+08:00",
  "target_branch": "master",
  "source_branch": "revert_merge_2_master_42",
  "author": {
    "id": 5,
    "name": "超管",
```

```
    "avatar_url":
"http://test.gitee.work/api/facade/rest/v1/companies/osc/users/logo/avatar/user/1",
    "user_name": "osc-admin",
    "state": "",
    "web_url":
"http://test.gitee.work/osc/_source/enterprise/show1020-001/show1103/-/code/"
  },
  "merge_status": "can_be_merged",
  "sha": "0b119eb3c114c715bf54b35a5337690ca2ad4b25",
  "merge_commit_sha":
"0b119eb3c114c715bf54b35a5337690ca2ad4b25",
  "squash_commit_sha":
"0b119eb3c114c715bf54b35a5337690ca2ad4b25",
  "user_notes_count": 0,
  "should_remove_source_branch": true,
  "pr_auto_merge_enabled": false,
  "web_url":
"http://test.gitee.work/osc/_source/enterprise/show1020-001/show1103/-/pull_requests/2",
  "changes_count": 1,
  "merged_at": null,
  "closed_by": "",
  "closed_at": null,
  "merged_by": "",
  "diff_refs": {
    "base_sha": "cff96e2e3b420f72df6a57d3040bf7b0c1cc52f5",
    "head_sha": "109401669d7bcd0c3530895673a748f5fc8e1079",
    "start_sha": "cff96e2e3b420f72df6a57d3040bf7b0c1cc52f5"
  },
  "labels": [
    {
      "id": 111,
      "name": "配置",
      "color": "#3AA2B5",
      "description": "修改了配置信息",
      "target_id": 23,
      "target_type": "Project",
      "created_at": "2023-03-10T05:49:18.119986+08:00",
      "updated_at": "2023-03-10T05:49:18.119986+08:00",
      "deleted_at": "0001-01-01T00:00:00Z"
    },
    {
```

```
        "id": 12313,
        "name": "优化",
        "color": "#FFAB00",
        "description": "优化了代码",
        "target_id": 1767,
        "target_type": "Project",
        "created_at": "2023-03-27T08:45:39.009418+08:00",
        "updated_at": "2023-03-27T08:45:39.009418+08:00",
        "deleted_at": "0001-01-01T00:00:00Z"
    }
],
"issues": [
    {
        "id": 985,
        "title": "111",
        "description": "",
        "tag": "",
        "branch_name": "111",
        "author_id": 5,
        "updated_by_id": 5,
        "project_id": 30498,
        "priority": "medium",
        "state": "created",
        "noteable_count": 0,
        "duration": 0,
        "ident": "IRD",
        "iid": 1,
        "auto_close_enabled": 0,
        "plan_started_at": null,
        "started_at": null,
        "deadline": null,
        "finished_at": null,
        "created_at": "2023-11-03T11:43:23.099+08:00",
        "updated_at": "2023-11-03T11:43:23.099+08:00",
        "DeletedAt": null,
        "top_comment_id": null,
        "labels": null,
        "emojis": null,
        "collaborators": null,
        "notes": null,
        "AttachFiles": null,
        "updated_by": null,
        "top_comment": null,
        "pull_requests": null,
```

```
        "jump_info": {
            "full_path": "",
            "full_name": ""
        }
    },
    "general_reviewers": [],
    "primary_reviewers": [],
    "general_reviewer_num": 0,
    "primary_reviewer_num": 0,
    "can_be_merge": true,
    "show_conflict": false,
    "has_conflict": false,
    "can_operation_conflict": false,
    "can_resolved_conflict_files": false,
    "resolved_conflict_files_count": 0
}
```

点赞 PR 评论

- POST projects/:id/merge_requests/:iid/notes/:note_id/emoji_comments
- 请求参数

属性	类型	必填	描述
id	number or string	是	URI 中参数：仓库 ID 或仓库 fullpath
iid	number	是	URI 参数：PullRequest 的 iid （为 0 时，使用 pr_id）
note_id	number	是	URI 参数：Note id
pr_id	number	否	PR id query
label_name	string	是	emoji 类型，laugh 代表 😄，heart 代表 ❤️，think 代表 🤔，thumb_up 代表 👍，thumb_down 代表 👎，eyes 代表 👁️，applause 代表 👏，rocket 代表 🚀

- 请求示例

```
JSON
{
  "label_name": "laugh"
}
```

- 响应参数

属性	类型	描述
message	string	返回信息
code	number	返回码

- 响应示例

```
JSON
{
  "message": "添加成功",
  "code": 0
}
```

删除 PR 评论点赞

- DELETE
projects/:id/merge_requests/:iid/notes/:note_id/emoji_comments/:label_name
- 请求参数

属性	类型	必填	描述
id	number or string	是	URI 中参数: 仓库 ID 或仓库 fullpath
iid	number	是	URI 参数: PullRequest 的 iid (为 0 时, 使用 pr_id)
note_id	number	是	URI 参数: Note id, iid 和 pr_id 都错误时, 只要 note_id 传入正确, 预期都可成功
pr_id	number	否	PR id query

label_name	string	是	emoji 类型, laugh 代表 😄, heart 代表 ❤️, think 代表 🤔, thumb_up 代表 👍, thumb_down 代表 👎, eyes 代表 👁️, applause 代表 🙌, rocket 代表 🚀
------------	--------	---	---

- 请求示例
- 响应参数

属性	类型	描述
message	string	返回信息
code	number	返回码

- 响应示例

```
JSON
{
  "message": "删除成功",
  "code": 0
}
```

更改 PR 状态

状态 (closed/opened/drafted)

- PUT /projects/:id/merge_requests/:iid/state
- 请求参数

属性	类型	必填	描述
id	number or string	是	URI 中参数: 仓库 ID 或仓库 fullpath
iid	number	是	URI 参数: PullRequest 的 iid (为 0 时, 使用 pr_id)
pr_id	number	否	PR id query
state	string	是	状态(closed/opened/drafted)

--	--	--	--

- 响应参数

属性	类型	描述
message	string	drafted: "PR 成功设置为草稿" closed: "PR 成功关闭" opened: "PR 成功开启"
code	number	返回码

- 响应示例

```
JSON
{
  "message": "PR 成功设置为草稿",
  "code": 0
}
```

PR Diff 折叠展开

- GET /projects/:id/repository/compare/diff_files
- 请求参数

属性	类型	必填	描述
id	number/string	是	仓库 id/path
from	string	是	源 commit_id/分支/tag
to	string	是	目标 commit_id/分支/tag
ignore_whitespace_change	boolean	否	是否忽略空格 default: false, 默认不忽略
view_mode	string	否	视图 单/双栏 。"parallel"表示双栏，默认空为单栏
file_path	string	是	文件路径，对于超过 5M 大小的文件不

			限制，但是请求终端会限制
is_full_text	boolean	否	Body 参数：是否加载全部非修改行 默认 false,为 true 时， path 必传并且只包含一个文件路径

- 响应参数：

属性	类型	描述
diffs	content	差异内容
diff_url	string	差异下载文件

content

双栏响应

属性	类型	描述
left	diff_text	左栏
right	diff_text	右栏

diff_text

属性	类型	描述
line_code	string	行标识
type	string	类型
old_line	number	旧行号
new_line	number	新行号
text	string	文本内容
rich_text	string	富文本内容

meta_positions	object	(无效参数)
meta_positions.old_pos	number	(无效参数)
meta_positions.new_pos	number	(无效参数)

响应示例

JSON

```
{
  "diff_url": "/api/v8/projects/:id/download_diffs?left_commit_id=0d5b6dcfb39689db7e19f5015b8b6aa59a0722a5&path=README.md&right_commit_id=develop",
  "diffs": [
    {
      "left": {
        "line_code": "",
        "type": "match",
        "old_line": 0,
        "new_line": 0,
        "text": "@@ -18,5 +18,4 @@ xxxx",
        "rich_text": "<div id=\"LC0\" class=\"line\">@@ -18,5 +18,4 @@ xxxx</div>",
        "meta_positions": {
          "old_pos": 18,
          "new_pos": 18
        }
      },
      "right": {
        "line_code": "",
        "type": "match",
        "old_line": 0,
        "new_line": 0,
        "text": "@@ -18,5 +18,4 @@ xxxx",
        "rich_text": "<div id=\"LC0\" class=\"line\">@@ -18,5 +18,4 @@ xxxx</div>",
        "meta_positions": {
          "old_pos": 18,
          "new_pos": 18
        }
      }
    }
  ]
}
```

```
}

```

content

单栏响应

属性	类型	描述
line_content	string	行内容
old_line	object	老文件行信息
old_line.line_code	string	评论起始行（文件的 objid_起始行数_终止行数）
old_line.line_num	number	行号
new_line	object	新文件行信息
new_line.line_code	string	评论起始行（文件的 objid_起始行数_终止行数）
new_line.line_num	number	行号
type	string	类型.

响应示例

```
JSON
{
  "diffs": [
    {
      "line_content": "<div id=\"LC0\" class=\"line\">@@ -18,5
+18,4 @@ xxxx</div>",
      "old_line": {
        "line_code": "...",
        "line_num": 0
      },
      "new_line": {
        "line_code": "...",

```

```

        "line_num": 0
    },
    "type": "match"
},
{
    "line_content": "<div id=\"LC18\" class=\"line\"></div>",
    "old_line": {
        "line_code":
"8ec9a00bfd09b3190ac6b22251dbb1aa95a0579d_18_18",
        "line_num": 18
    },
    "new_line": {
        "line_code":
"8ec9a00bfd09b3190ac6b22251dbb1aa95a0579d_18_18",
        "line_num": 18
    },
    "type": ""
}
],
"diff_url":
"/api/v8/projects/117903/download_diffs?left_commit_id=0d5b6dcfb39
689db7e19f5015b8b6aa59a0722a5&path=README.md&right_commit_id=devel
op"
}

```

Webhook

查询引用配置的 git webhook

- GET /projects/:id/hooks
- 请求参数

属性	类型	必填	描述
id	integer/string	是	仓库 id/path

- 响应参数

属性	类型	描述
----	----	----

无	array of object	当前仓库下 webhook 对象数组
---	-----------------	--------------------

object

属性	类型	描述
id	int	Webhook 主键 id
url	string	Webhook 访问地址
project_id	int	Webhook 对应仓库 id
project_name	string	仓库名称
project_path	string	仓库路径
full_path	string	仓库全路径
created_at	datetime	创建时间
title	string	Webhook 标题
push_events	boolean	推送代码
merge_requests_events	boolean	合并 PR
open_requests_events	boolean	创建 PR
update_requests_events	boolean	更新 PR
close_requests_events	boolean	关闭 PR
comment_requests_events	boolean	评论 PR
draft_requests_events	boolean	设置 PR 为草稿
assign_requests_events	boolean	设置 PR 审查人
un_assign_requests_events	boolean	取消设置 PR 审查人

review_comment_requests_events	boolean	pr 添加评审评论
review_approve_requests_events	boolean	pr 评审通过
review_reject_requests_events	boolean	pr 评审不通过
delete_tag_events	boolean	删除 tag
create_branch_events	boolean	创建分支
delete_branch_events	boolean	删除分支
relate_card_branch_events	boolean	分支关联卡片
create_tag_events	boolean	创建 tag
activate_requests_events	boolean	激活 pr，将关闭 PR 重新开启
update_requests_source_branch_events	boolean	pr 源分支更新
active	boolean	标识是否是开启的 webhook
token	string	webhook 的 token
updated_at	datetime	webhook 更新时间

- 响应示例

```
JSON
[
  {
    "id": 1872,
    "url": "http://www.baidu.com",
    "project_id": 90661,
    //
    "project_Name": "仓库 1",           //仓库名称
  }
]
```

```
"project_Path": "osc/path1",           //仓库路径
"full_Path": "osc/path1",             //仓库全路径
"push_events": false,
"merge_requests_events": false,
"open_requests_events": false,
"update_requests_events": false,
"close_requests_events": false,
"comment_requests_events": false,
"draft_requests_events": false,
"assign_requests_events": false,
"un_assign_requests_events": false,
"review_comment_requests_events": false,
"review_approve_requests_events": false,
"review_reject_requests_events": false,
"delete_tag_events": true,
"create_branch_events": true,
"delete_branch_events": true,
"relate_card_branch_events": true,
"create_tag_events": false,
"created_at": "2023-02-13T11:48:23.957923565+08:00",
"title": "test"
"activate_requests_events": false,
"update_requests_source_branch_events": false,
"active": true,
"token": "",
"update_at": "2023-08-25T15:15:14.849961+08:00"
}
]
```

新增 git push webhook

- POST /projects/:id/hooks
- 请求参数

属性	类型	必填	描述（所有事件不能都不传至少要传 1 个事件）
id	number/string	是	仓库 id/path
url	string	是	The hook URL.

merge_requests_events	boolean	否	合并 PR
push_events	boolean	否	推送代码
open_requests_events	boolean	否	开启 PR
update_requests_events	boolean	否	更新 PR
close_requests_events	boolean	否	关闭 PR
comment_requests_events	boolean	否	评论 PR
draft_requests_events	boolean	否	设置 PR 为草稿
assign_requests_events	boolean	否	设置 PR 审查人
un_assign_requests_events	boolean	否	取消设置 PR 审查人
review_comment_requests_events	boolean	否	pr 添加评审评论
review_approve_requests_events	boolean	否	pr 评审通过
review_reject_requests_events	boolean	否	pr 评审不通过
token	string	否	token
title	string	是	webhook 名称
create_branch_events	boolean	否	创建分支

relate_card_branch_events	boolean	否	分支关联卡片
delete_tag_events	boolean	否	删除 tag
delete_branch_events	boolean	否	删除分支
create_tag_events	boolean	否	创建 tag
activate_requests_events	boolean	否	激活 PR: 将关闭 PR 重新开启
update_requests_source_branch_events	boolean	否	pr 源分支更新

- 响应参数

属性	类型	描述
id	number	Webhook 主键 id
url	string	Webhook 访问地址
project_id	number	Webhook 对应仓库 id
project_name	string	仓库名称
project_path	string	仓库路径
full_path	string	仓库全路径
created_at	datetime	创建时间
title	string	Webhook 标题
active	integer	webhook 激活状态

token	string	webhook 的 token
updated_at	datetime	webhook 更新时间

- 返回示例

```
JSON
{
  "id": 1872,
  "url": "http://www.baidu.com",
  "project_id": 90661,
  //
  "project_Name": "仓库 1",           //仓库名称
  "project_Path": "path1",           //仓库路径
  "full_Path": "osc/path1",          //仓库全路径
  "push_events": false,
  "merge_requests_events": false,
  "open_requests_events": false,
  "update_requests_events": false,
  "close_requests_events": false,
  "comment_requests_events": false,
  "draft_requests_events": false,
  "assign_requests_events": false,
  "un_assign_requests_events": false,
  "review_comment_requests_events": false,
  "review_approve_requests_events": false,
  "review_reject_requests_events": false,
  "tag_push_events": false,
  "delete_tag_events": true,
  "create_branch_events": true,
  "delete_branch_events": true,
  "relate_card_branch_events": true,
  "created_at": "2023-02-13T11:48:23.957923565+08:00",
  "title": "test",
  "token": "",
  "update_at": "2023-08-25T15:15:14.849961+08:00"
}
```

修改 webhook 配置

- PUT /projects/:id/hooks/:hook_id

- 请求参数

属性	类型	必填	描述（所有事件不能都不传至少要传 1 个事件）
id	number/string	是	仓库 id/path
hook_id	number	是	hook id
url	string	是	The hook URL.
push_events	boolean	否	推送代码
merge_requests_events	boolean	否	合并 pr
open_requests_events	boolean	否	开启 pr
update_requests_events	boolean	否	更新 pr
close_requests_events	boolean	否	关闭 pr
comment_requests_events	boolean	否	评论 pr
draft_requests_events	boolean	否	设置为草稿
assign_requests_events	boolean	否	设置审查人
un_assign_requests_events	boolean	否	取消设置审查人
review_comment_requests_events	boolean	否	pr 添加评审评论
review_approve_requests_events	boolean	否	pr 评审通过

review_reject_requests_events	boolean	否	pr 评审不通过
token	string	否	token
title	string	是	webhook 名称
create_branch_events	boolean	否	创建分支
relate_card_branch_events	boolean	否	分支关联卡片
delete_tag_events	boolean	否	删除 tag
delete_branch_events	boolean	否	删除分支
create_tag_events	boolean	否	创建 tag
activate_requests_events	boolean	否	激活 pr
update_requests_source_branch_events	boolean	否	更新 pr 源分支
active	number	否	webhook 激活状态

- 响应参数

属性	类型	描述
message	string	返回信息
code	number	返回码

- 响应示例

```
JSON
{
  "message": "修改成功",
```

```
"code": 0
}
```

删除 git webhook

- DELETE /projects/:id/hooks/:hook_id
- 请求参数

属性	类型	必填	描述
id	number/string	是	仓库 id/path
hook_id	number	是	hook ID

- 响应参数

属性	类型	描述
message	string	返回信息
code	number	返回码

- 响应示例

```
JSON
{
  "message": "删除成功",
  "code": 0
}
```

用户

创建企业成员

- POST /users
- 请求参数

属性	类型	必填	描述
email	string	yes	邮箱

userName	string	yes	用户名
realName	string	yes	昵称
password	string	yes	密码

- 响应参数:

```
JSON
{
  "message": "创建成功",
  "code": "0"
}
```

禁用企业成员

- POST /users/:user_id/block
- 请求参数

属性	类型	必填	描述
user_id	number	yes	用户 ID

```
JSON
{
  "message": "更新成功",
  "code": 0
}
```

启用企业成员

- POST /users/:user_id/unblock
- 请求参数

属性	类型	必填	描述
user_id	number	yes	用户 ID

```
JSON
```

```
{
  "message": "更新成功",
  "code": 0
}
```

删除企业成员

- DELETE /users/:user_id
- 请求参数

属性	类型	必填	描述
user_id	number	yes	用户 ID

```
JSON
{
  "message": "删除成功",
  "code": 0
}
```

添加成员

添加仓库成员

- POST /projects/:id/members
- 请求参数

属性	类型	必填	描述
id	integer/string	是	组/仓库 id 或者 path
user_id	integer	是	用户 id
access_level	integer	是	权限 level
expired_at	string	否	过期时间

- 请求示例

```
JSON
```

```
{
  "id": 10,
  "user_id": 20,
  "access_level": 6,
  "expired_at": "2024-01-01 10:00:00"
}
```

- 响应参数

```
JSON
{
  "id": 1,
  "username": "raymond_smith", // 用户账号
  "name": "Raymond Smith", // 用户昵称
  "avatar_url":
  "https://www.gravatar.com/avatar/c2525a7f58ae3776070e44c106c48e15?s=80&d=identicon",
  "web_url": "http://192.168.1.8:3000/root", // 网页首页
  "created_at": "2012-10-22T14:13:35Z", // 创建时间
  "created_by": { // 操作者信息
    "id": 2,
    "username": "john_doe",
    "name": "John Doe",
    "avatar_url":
    "https://www.gravatar.com/avatar/c2525a7f58ae3776070e44c106c48e15?s=80&d=identicon",
    "web_url": "http://192.168.1.8:3000/root"
  },
  "access_level": 6, // 权限等级
  "email": "john@example.com", // 邮箱
  "expired_at": null // 过期时间
}
```

添加组成员

- POST /groups/:id/members
- 请求参数

属性	类型	必填	描述
id	integer/string	是	组/仓库 id 或者 path

user_id	integer	否	用户 id （用户 id 和用户名必传一个,同时存在 user_id 优先）
username	string	否	用户名 （用户 id 和用户名必传一个）
access_level	integer	是	权限 level （访客：2、协作：4，配置：6、管理：8）
expired_at	string	否	过期时间

- 响应参数

```
JSON
{
  "id": 1,
  "username": "raymond_smith",
  "name": "Raymond Smith",
  "avatar_url":
  "https://www.gravatar.com/avatar/c2525a7f58ae3776070e44c106c48e15?s=80&d=identicon",
  "web_url": "http://192.168.1.8:3000/root",
  "created_at": "2012-10-22T14:13:35Z",
  "created_by": {
    "id": 2,
    "username": "john_doe",
    "name": "John Doe",
    "avatar_url":
    "https://www.gravatar.com/avatar/c2525a7f58ae3776070e44c106c48e15?s=80&d=identicon",
    "web_url": "http://192.168.1.8:3000/root"
  },
  "access_level": 6,
  "email": "john@example.com",
  "expired_at": null
}
```

修改用户权限

组和仓库

- PUT /groups/:id/members/:user_id
- PUT /projects/:id/members/:user_id
- 请求参数：

属性	类型	必填	描述
id	integer/string	是	组/仓库 id 或者 path
user_id	integer	是	用户 id
access_level	integer	是	权限 level（访客：2、协作：4，配置：6、管理：8）
expired_at	string	否	过期时间

- 请求示例

```
JSON
{
  "access_level": 4,
  "expired_at": "2024-01-01 10:00:00"
}
```

- 响应参数

```
JSON
{
  "id": 1,
  "username": "raymond_smith",
  "name": "Raymond Smith",
  "avatar_url":
  "https://www.gravatar.com/avatar/c2525a7f58ae3776070e44c106c48e15?s=80&d=identicon",
  "web_url": "http://192.168.1.8:3000/root",
  "created_at": "2012-10-22T14:13:35Z",
  "created_by": {
    "id": 2,
    "username": "john_doe",
    "name": "John Doe",
    "avatar_url":
    "https://www.gravatar.com/avatar/c2525a7f58ae3776070e44c106c48e15?s=80&d=identicon",
    "web_url": "http://192.168.1.8:3000/root"
  },
  "access_level": 6,
  "email": "john@example.com",
}
```

```
"expired_at":null
}
```

删除成员 (group&project)

删除组成员

- DELETE /groups/:id/members/:user_id
- 请求参数:

属性	类型	必填	描述
id	integer/string	是	组/仓库 id 或者 path
user_id	integer	是	用户 id

- 响应参数

```
JSON
{
  "message": "删除成功",
  "code": 0
}
```

删除仓库成员

- DELETE /projects/:id/members/:user_id
- 请求参数:

属性	类型	必填	描述
id	integer/string	是	组/仓库 id 或者 path
user_id	integer	是	用户 id

- 响应参数

```
JSON
{
  "message": "删除成功",
  "code": 0
}
```

```
}
```

获取成员信息列表 (group&project)

- GET /groups/:id/members 组

GET /projects/:id/members 项目

属性	类型	必填	描述
is_all	boolean	否	true/false 是否返回全部成员,传 true 返回继承自父组的成员 默认 false
min_permission	number	否	筛选项, 可以查询到的最低权限的用户角色 访客: 2、协作: 4, 配置: 6、管理: 8) 默认为 2
eq_permission	number	否	筛选项, 可以查询到权限等于传入权限的用户角色 访客: 2、协作: 4, 配置: 6、管理: 8 当与 min_permission 一起传入时, eq_permission 优先生效, min_permission 则不生效
with_page	boolean	否	默认 false, 不分页, 返回所有变更内容, 为 true 时分页
page	number	否	页数, 默认 1
per_page	number	否	每页条数, 默认 20
query	string	否	成员名

- 响应参数

属性	类型	描述
id	number	ID

username	string	用户名
name	string	用户名
avatar_url	string	头像 URL
created_at	string	创建时间
member_id	number	用户 ID
access_level	number	权限：访客：2、协作：4，配置：6、管理：8
email	string	邮箱
created_by	object	创建人
created_by.id	number	创建人 ID
created_by.user name	string	创建人用户名
created_by.nam e	string	创建人用户名
expired_at	string	成员过期时间

- 返回参数

```
Go
[
  {
    "id": 2,
    "username": "osc-admin",
    "name": "osc-admin",
    "avatar_url":
"http://192.168.48.89/api/facade/rest/v1/companies/osc/users/logo/
avatar/user/1",
    "web_url": "http://192.168.48.89/osc",
    "created_at": "2022-12-20T17:32:21.703217+08:00",
    "created_by": {
      "id": 0,
```

```

        "username": "",
        "name": "",
        "avatar_url": "",
        "web_url": ""
    },
    "access_level": 8,
    "email": "osc@admin.com",
    "expired_at": null,
    "member_id": 123
}
]

```

获取某个成员信息 (group&project)

- GET /groups/:id/members/:user_id 组
- GET /projects/:id/members/:user_id 项目
- 返回参数

```

Go
[
  {
    "id": 2,
    "username": "osc-admin",
    "name": "osc-admin",
    "avatar_url":
"http://192.168.48.89/api/facade/rest/v1/companies/osc/users/logo/avatar/user/1",
    "web_url": "http://192.168.48.89/osc",
    "created_at": "2022-12-20T17:32:21.703217+08:00",
    "created_by": {
      "id": 0,
      "username": "",
      "name": "",
      "avatar_url": "",
      "web_url": ""
    },
    "access_level": 8,
    "email": "osc@admin.com",
    "expired_at": null
  }
]

```

用户搜索

- GET /users
- 请求参数

属性	类型	必填	描述
order_by	string	no	Return users ordered by id, name, username, created_at, or updated_at fields. Default is id
sort	string	no	Return users sorted in asc or desc order. Default is desc
search	string	no	用户 name, username
admins	boolean	no	isAdmin

- 响应参数

```
JSON
[
  {
    "id": 1,
    "username": "john_smith",
    "name": "John Smith",
    "avatar_url":
"http://localhost:3000/uploads/user/avatar/1/cd8.jpeg",
    "web_url": "http://localhost:3000/john_smith",
    "state": "",
    "email": "zyb_wudong998@qq.com"
  },
  {
    "id": 2,
    "username": "jack_smith",
    "name": "Jack Smith",
    "avatar_url": "http://gravatar.com/./e32131cd8.jpeg",
    "web_url": "http://localhost:3000/jack_smith",
    "state": "",
    "email": "zyb_wudong998@qq.com"
  }
]
```

查询当前 token 对应的用户信息

- GET /user?email=

- 请求参数

属性	类型	必填	描述
sudo	integer	no	ID of a user to make the call in their place
email	string	no	email

- 响应参数

```
JSON
{
  "id": 1,
  "username": "john_smith",
  "email": "john@example.com",
  "name": "John Smith",
  "state": "active",
  "avatar_url":
"http://localhost:3000/uploads/user/avatar/1/index.jpg",
  "web_url": "http://localhost:3000/john_smith",
  "created_at": "2012-05-23T08:00:58Z",
  "is_admin": true,
  "can_create_group": true,
  "can_create_project": true
}
```

查询用户状态

- GET /user/status
- 请求参数

无

- 响应参数

```
JSON
//响应内容固定
{
  "emoji": "coffee",
  "availability": "busy",
  "message": "I crave coffee :coffee:",
  "message_html": "I crave coffee <gl-emoji title=\"hot beverage\"
data-name=\"coffee\" data-unicode-version=\"4.0\">☕</gl-emoji>",
  "clear_status_at": null
}
```



```
}
```

创建 SSHkey

- POST /user/keys
- 请求参数

属性	类型	必填	描述
title	string	是	Body 参数: 新的 SSH key's 标题-长度 255
key	string	是	Body 参数: 新的 SSH key-长度 5000

```
JSON
{
  "title": "ABC",
  "key": "ssh-dss
AAAAB3NzaC1kc3MAAACBAMLRhYgI3atfrSD6KDas1b/3n6R/HP+bLaHHX6oh+L1vg3
1mdUqK0Ac/NjZoQunavoyzqdPYhFz9zz0ezCrZKjuJDS3NRK9rspvjgM0xYR4d47oN
ZbdZbwkI4cTv/gcMlquRy00vpfIvJtjtaJWMwTLtM5VhRusRuUlpH99UUVeXAAAAFQ
CVyX+92hBEjInEKL0v13c/egDCTQAAAIEAvFdWGq0ccOPbw4f/F8LpZqvWDydAcpXH
V3thwb7WkFfppvm4SZte0zds1FJ+Hr8Xzzc5zMHe6J4Nlay/rP4ewmIW7iFKNBEYb/
yWa+ceLrs+TfR672TaAg06o7iSRofEq5YLDwgrwkMmIawa21FrZ2D9SPao/IwvENzk
/xcHu7YAAACAQFXQH6HQnxOrw4dqf0NqeKy1tfIPxYYUZhPJfo900AmBW2S36pD211
4kS89fvz6Y1g8gN/FwFnRncMz1LY/hX70FSc/3hKBSbH6C6j8hwlgFKfizav21eS35
8JJz931eOakJZnGb8X1Wvz1UJbwCsnR2VEY8Dz90uIk1l/UqHkA= loic@call"
}
```

- 响应参数
- 返回 **200** 成功. 如果错误出现, 返回 **500** 包含了错误内容

```
JSON
{
  "message": "已被你添加到个人公钥中, 你可通过该公钥直接对仓库进行读写操作, 如你仅需部署仓库, 可重新生成公钥并添加, 或使用「可部署公钥」功能",
  "code": 0
}
```

获取私人 token

- GET /user/token
- 请求参数

字段名称	请求方式	字段类型	字段说明	是否必传
Private-Token	header	string	token	query 中获 header 中两 者其中一个 必传

或

字段名称	请求方式	字段类型	字段说明	是否必传
access_token	query	string	token	query 中获 header 中两 者其中一个 必传

- 响应参数:

属性	类型	描述
id	number	ID
name	string	token 名称
expires_time	string	过期时间
token	string	token
created_at	string	创建时间
expired	boolean	是否过期。true: 过期, false: 没过期

- 响应示例:

```
JSON
{
  "id": 29,
  "name": "all",
  "expires_time": 631139040,
  "token": "OWUwNjViOTctYjA2Yy00YTAzLTlhNGYtYzE4MWYzYzliNWJm",
  "created_at": "2024-05-08 14:23:04",
  "expired": false
}
```

清理用户所有权限

- DELETE /permission/users/:user_id
- 需要权限：企业管理员
- 请求参数

属性	类型	必填	描述
user_id	number	是	用户 ID

- 响应参数

属性	类型	描述
message	string	响应消息
code	number	响应状态码；0 全部清除成功，1 有部分拥有者的权限未清除
group_ids	array[number]	未清理权限的仓库组 ID 集合
project_ids	array[number]	未清理权限的仓库 ID 集合

- 响应示例

```
JSON
{
  "code": 0,
  "message": "xxx 用户仓库权限已全部清除"
```

```
"project_ids": [],
"group_ids": []
}
```

```
JSON
{
  "code": 1,
  "message": "用户为部分仓库或者仓库组的拥有者，请转移后再做清除",
  "project_ids": [
    49,
    50,
    51
  ],
  "group_ids": [
    1,
    2
  ]
}
```

用户是否是成员

- 【POST】api/v8/users/is_member
- 请求参数

属性	类型	必填	描述
request	array of string	是	用户名列表

请求示例：

```
JSON
["poc-admin","zoker","wss","zhouzhijun"]
```

响应参数：

属性	类型	描述
response	Array of object	

Object:

属性	类型	描述
username	string	用户名
permission	boolean	是否是仓库/仓库组成员

响应示例:

```
JSON
[
  {
    "username": "poc-admin",
    "permission": true
  },
  {
    "username": "wss",
    "permission": false
  },
  {
    "username": "zhouzhijun",
    "permission": true
  },
  {
    "username": "zoker",
    "permission": true
  }
]
```

用户是否活跃

- 【POST】 api/v8/users/is_active
- 请求参数

属性	类型	必填	描述
userList	array of string	是	用户名列表
startTime	string	否	开始时间，不填时默认为当前时间

请求示例:

```
JSON
{
  "userList": ["poc-admin", "zoker", "wss", "zhouzhijun"],
  "startTime": "20240527181600"
}
```

响应参数:

属性	类型	描述
response	Array of object	

Object:

属性	类型	描述
username	string	用户名
operate	boolean	是否活跃

响应示例:

```
JSON
[
  {
    "username": "poc-admin",
    "operate": true
  },
  {
    "username": "wss",
    "operate": false
  },
  {
    "username": "zhouzhijun",
    "operate": false
  },
  {
    "username": "zoker",
    "operate": false
  }
]
```

Issue

分页查询开源仓库下的 Issues

- GET /issues
- 请求参数

属性	类型	必填	描述
assignee_id	integer	否	负责人的用户 id
assignee_username	string	否	负责人用户 username
author_id	integer	否	创建人的用户 id
author_username	string	否	创建人的用户 name
created_after	datetime	否	格式类似：2022-10-11 15:04:05
created_before	datetime	否	格式类似：2022-10-11 15:04:05
page	integer	否	当前页码 默认 1
per_page	integer	否	每页数量 默认 20

- 响应参数

author 结构

属性	类型	描述
id	number	pr 作者 id
username	string	pr 作者名称
name	string	pr 作者名
avatar_url	string	作者头像网址
state	string	pr 作者状态
web_url	string	构建的一个页面访问的仓

		库路径
--	--	-----

data:

属性	类型	描述
id	number	评论唯一 id
project_id	number	Webhook 对应仓库 id
project_name	string	仓库名称
project_path	string	仓库路径
full_path	string	仓库全路径
created_at	string	创建时间
updated_at	string	更新时间
state	string	pr 状态
title	string	标题
branch_name	string	分支名称
author	object	见 author 结构
collaborators	array	负责人信息

Collaborators:

属性	类型	描述
id	number	用户 id
email	number	总页数
total_count	number	总条数

created_at	string	创建时间
updated_at	string	更新时间
name	string	用户名
admin	boolean	是否为企业管理员
projects_limit	number	创建仓库个数限制
username	string	用户名称
state	string	用户状态
enterprise_id	string	租户 id
user_uuid	string	用户 uuid
pinyin_name	string	用户拼音名称
deleted_at	string	删除时间
deleted_at_unix	stringstring	删除 unix 时间
current_sign_in_at	string	当前用户登录时间
current_sign_in_ip	string	当前用户登录 ip
avatar_url	string	作者头像网址
locale	string	i18n 国际化语言

meta:

属性	类型	描述
current_page	number	当前页数
total_pages	number	总页数

total_count	number	总条数
-------------	--------	-----

- 响应示例

JSON

```
{
  "data": [
    {
      "id": 6,
      "project_id": 106,
      // 【迭代 1】
      "project_Name": "仓库 1",           // 仓库名称
      "project_Path": "path1",           // 仓库路径
      "full_Path": "osc/path1",           // 仓库全路径
      "created_at": "2022-12-30T16:34:28.301+08:00",
      "updated_at": "2022-12-30T16:34:28.301+08:00",
      "state": "created",
      "title": "在线解决冲突",
      "branch_name": "",
      "author": {
        "id": 0,
        "name": "",
        "avatar_url": "",
        "user_name": "",
        "state": "",
        "web_url": ""
      },
      "collaborators": [
        {
          "id": 62,
          "email": "autotester@oschina.cn",
          "created_at": "2022-09-30T02:16:40+08:00",
          "updated_at": "2023-02-02T06:47:05+08:00",
          "name": "autotester",
          "admin": false,
          "projects_limit": 1000,
          "username": "autotester",
          "state": "",
          "enterprise_id": 0,
          "role": 0,
          "user_uuid": "62",
          "pinyin_name": "autotester",

```

```
        "deleted_at": null,
        "deleted_at_unix": 0,
        "google_secret": "",
        "current_sign_in_at": null,
        "current_sign_in_ip": {
            "String": "",
            "Valid": false
        },
        "Issues": null,
        "avatar_url": "",
        "locale": "zh-CN",
        "uuid": "",
        "Keys": null,
        "permission_value": 0
    }
]
},
"meta": {
    "current_page": 1,
    "total_pages": 2,
    "total_count": 33
}
}
```

Jenkins

jenkinsRunning 回调

- POST /projects/:id/jenkins/running/callback
- 请求参数

字段名称	请求方式	字段类型	字段说明	是否必传	备注
job_number	json	integer	jenkins 构建任务编号	是	
queue_id	json	integer	jenkins 构建队列 id	是	
job_url	json	string	构建跳转 url:job/ngc-new-watching-commit/2/	是	

status	json	string	构建状态: SUCCESS,UNSTABLE,FAILURE,ABORTED, 分别对应成功、执行异常、失败、取消	是	
action	json	string	webhook_events.action,eg:当 type = pull_request 时 其值为 open,update,comment,close, merge,create; 当 type = push 时, 其值为 push_code 当 type = branch, 其值为 create, delete	是	
type	json	string	webhook_events.name,eg:pull_request, push,branch 输入方 需要判断是哪方面得业务去入参	是	
relation_id	json	string	关联信息如: pr id, branch name, tag , commit_id,与 type 相关联, 当 type 为 pull_request 的时候, 需要传 pull_request_id, push 为 commit_id,	是	
git_url	json	string	Git url	是	
created_at	json	time	创建时间	是	
updated_at	json	time	更改时间	是	

- 响应参数:

```
JSON
"true"
```

jenkinsEngding 回调

- POST projects/:id/jenkins/ending/callback
- 请求参数:

字段名称	请求方式	字段类型	字段说明	是否必传	备注
number	json	integer	jenkins 构建任务编号	是	
queue_id	json	integer	jenkins 构建队列id	是	
job_url	json	string	构建跳转url:job/ngc-new-watching-commit/2/	是	
status	json	string	构建状态	是	
phase	Json	sring	构建阶段	否	
custom_url	json	string	用户自定义跳转url	是	此参数配合queue_id使用, 当传入此参数的时候代表设置queue_id为某某参数的自定义路径

- 响应参数:

```
JSON
"true"
```

