

三个重点整理 · 精细化设计（v1.0）


范围：④ 到访谈单复盘（`visit_review`）· ⑥ 顾虑与异议台账（`objection_ledger`）· ⑩ 成交与流失复盘（`win_loss_review`） **版本：**v1.0 | **日期：**2026-10-08 **上游：**《招生顾问必用10个整理》v2.1（§3 组 B ④ / 组 A ⑥ / 组 D ⑩） **本文性质：**只做设计，不改库。库侧改动清单集中在 §6，含改动前/后对照与验收标准。

0. 为什么先精细化这三个

这不是随机挑的三个。它们是同一条业务链上的三个环节，且互相喂数据：

#	整理	回答的问题	视角	节奏
④	到访谈单复盘	这一单谈到哪了、卡在哪一步	单次（一单一记）	daily 08:00
⑥	顾虑与异议台账	所有单里反复出现的那几类顾虑，我们到底有没有解法	共性（跨单归并）	weekly 周一 09:00
⑩	成交与流失复盘	结果层面为什么成、为什么丢，经验能不能复用	结果（成 / 败）	daily 08:00

三者的咬合关系：

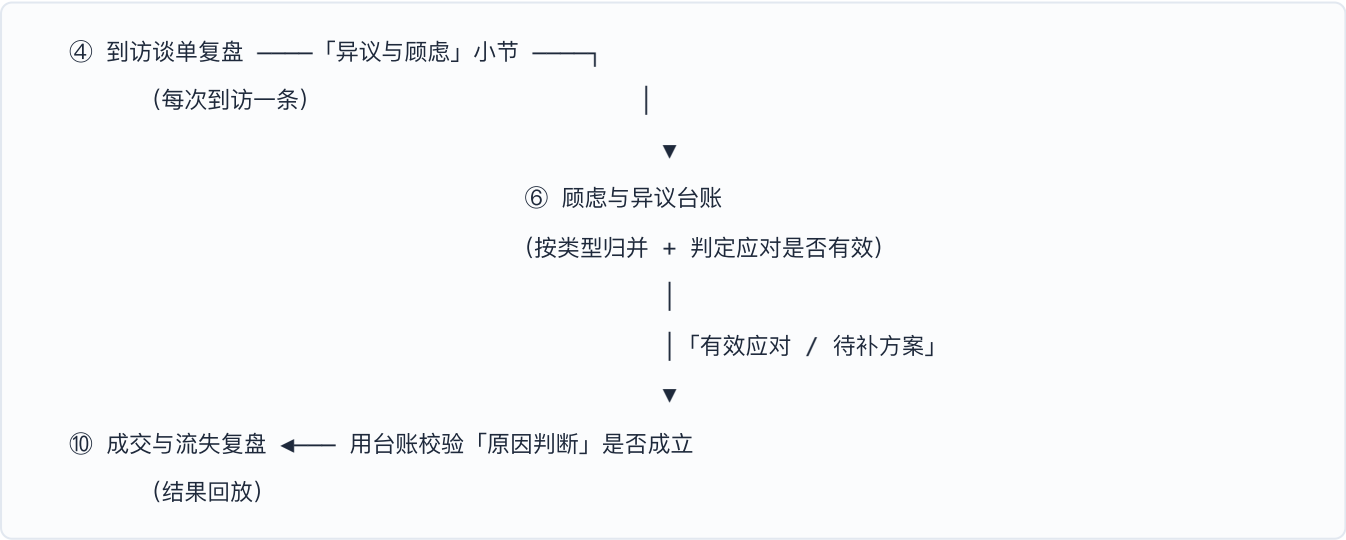


- ④ 是原料：它逐单产出的"异议与顾虑"，正是 ⑥ 要归并的对象；
- ⑥ 是沉淀：把散在几十条记录里的同类顾虑一次性归并，形成全园可复用的应对话术——这是最容易变成「机构资产」的一份；

- ⑩ 是校验：若成交/流失的原因与 ⑥ 的台账吻合，说明书话术真的在起作用；不吻合，就是要补进台账的新方案。

都踩在已有链路上：三者都只依赖已有的记忆类型（note / record / audio）与已有整理链路，不需要新建表、不需要新接口。这是"能落地"的前提，也是先做它们的理由。

1. 三者共同的基座（先把口径钉死）

1.1 数据链路

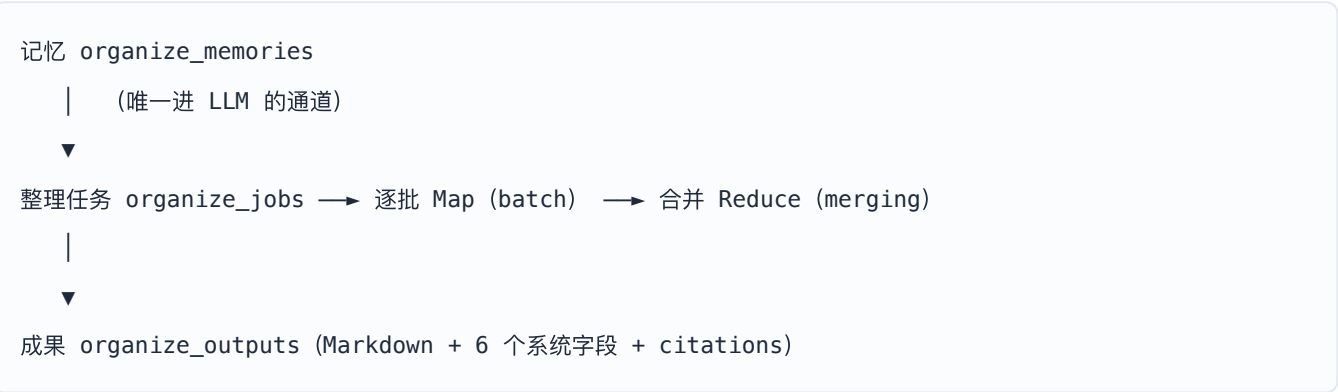

环节	实现位置
记忆 → 提示词（唯一通道）	buildOrganizeJobPrompt , internal/application/service/organize_workbench.go:1214
单条任务生成	generateOrganizeJobContent , organize_workbench.go:807-821
批量 Map (>1 批才走)	executeBatchOrganizeJob , organize_batch.go:15
合并 Reduce	mergeOrganizeBatchContent , organize_batch.go:187
合并兜底（模型不可用）	fallbackOrganizeBatchMerge , organize_batch.go:230
覆盖率统计	organizeJobCoverage , organize_batch.go:169
产出落库	saveOrganizeJobOutput , organize_workbench.go:845-906

预算墙（超限会静默截断，无提示）：

限制	值	出处
单任务记忆条数	≤ 50	<code>organize_workbench.go:31</code>
单任务提示词	≤ 18000 字符	<code>organize_workbench.go:32</code>
批量拆批预算	14000 字符 / 批	<code>organize_selection.go:19</code>
按要求整理候选上限	1000 条	<code>organize_selection.go:18</code>

含义：一次到访一条记忆的日常节奏下，三者都远不会撞上限；只有"补历史数据"（一次几十条）才会触发拆批与合并，此时 §2~§4 的"多条语义"就生效。

1.2 触发方式两条腿

方式	入口	时间范围由谁定	典型用法
按要求整理（即时）	工作台输入一句话	从输入的文本里解析时间词	谈完 3 分钟就做
周期配置（自动）	<code>organize_configs.schedule</code>	从配置里那条指令文本解析，不是另设规则	每天/每周固定归账

⚠ 关键认知：周期任务不是"自动扫全部记忆"。它到点后跑的仍是配置里存的那条指令（`organize_workbench.go:1214-1221` 把 `template_instruction` 原样送进提示词）。所以——指令里的时间词，就是周期任务的范围定义。

1.3 时间词规则（本文最重要的一条口径）

调度时刻是写死在代码里的，不可自定义（`nextOrganizeRun`，`organize_workbench.go:1175-1204`，时区 Asia/Shanghai）：

<code>schedule</code>	执行时刻
<code>daily</code>	每天 08:00
<code>weekly</code>	每周一 09:00
<code>monthly</code>	每月 1 日 09:00

而时间词解析出的是整段日历窗口，且包含未来（`parseOrganizeMemoryQueryPlan`，`organize_selection.go:48-89`）：

词	解析出的窗口
今日 / 今天	当天 00:00 → 次日 00:00
昨日 / 昨天	昨天 00:00 → 今天 00:00
本周 / 这周	本周一 00:00 → 下周一 00:00
上周	上周一 00:00 → 本周一 00:00
本月 / 这个月	当月 1 日 00:00 → 次月 1 日 00:00
上月	上月 1 日 00:00 → 当月 1 日 00:00
2026年10月1日至10月7日	按字面，含首尾

两者相乘的后果：周期任务若写"今日/本周/本月"，执行那一刻窗口才刚开头——

- `daily` 08:00 写"今日" → 只覆盖当天 00:00—08:00，且当天大多数到访还没发生，命中近乎为空；
- `weekly` 周一 09:00 写"本周" → 只覆盖周一 00:00—09:00，必然空转；
- `monthly` 1 日 09:00 写"本月" → 同理空转。

⇒ 规则：周期任务的指令必须写"上一个完整周期"。

schedule	指令里应当写	语义
<code>daily</code>	昨日	昨天 00:00 → 今天 00:00
<code>weekly</code>	上周	上周一 00:00 → 本周一 00:00
<code>monthly</code>	上月	上月 1 日 → 当月 1 日

这恰好等于"距上次执行以来的增量"——不重复、不遗漏。

本文三个整理一律按此口径：④ `daily` → 昨日、⑥ `weekly` → 上周、⑩ `daily` → 昨日。

1.4 篇幅与来源标记口径（三个整理统一）

骨架提示词的隐藏约束（`organizeMarkdownTemplatePrompt`，`organize_markdown_template.go:91-101`）已经规定死的部分：

- 必须输出完整中文 Markdown；不得用代码围栏包裹整篇；
- 保留预设中的标题层级、章节名称、章节顺序，不得新增无关章节；
- `{{...}}` 占位符必须替换，最终结果不得残留占位符；
- 只依据原始记忆生成，没有依据的栏目写"记录中未提供"，不得猜测、补造；
- 关键事实与结论用 `[M1]`、`[M2]` 来源标记；待办用 `- [ ]` 清单；
- 表格占位符必须展开成完整 Markdown 行，不能压缩成一句话；

- 某章节没内容也**必须保留章节**并标注信息缺失。

在此基础上，三个整理统一追加的**篇幅口径**（写在各自 `default_instruction` 里）：

- 每条要点 ≤ 40 字；表格单元格 ≤ 30 字；
- 来源标记**只用在风险判断与关键事实处**，普通跟进动作不逐条标注（控制 `[Mn]` 密度）。

为什么必须限字数：单元格超 30 字会在页面上变成"文字堆"，行列对不齐——这是实测发现的主要"不美观"来源。

1.5 骨架机制（改骨架前必须知道的三件事）

机制	说明	出处
缺章节自动补回	生成结果里少了预设章节，系统按 <code># 章节名</code> 自动补一段"记录中未提供"	<code>normalizeOrganizeGeneratedMarkdown</code> , <code>organize_markdown_template.go:104-148</code>
占位符残留会被替换	未替换的 <code>{{xxx}}</code> 统一替换为"记录中未提供"	同上 <code>:116</code>
标题由系统生成	产出标题 = <code>输出标签 · YYYY-MM-DD</code> ，不需要骨架里写 <code># {{title}}</code>	<code>organize_workbench.go:845-848</code>

⇒ 所以：**骨架里不要写 `# {{title}}`**（会与页面头部标题重复），**也不要写"依据 / 标签"块**（引用已在页面顶部以 chip 展示，正文再写一遍是重复）。这两条是已完成的瘦身成果，本文三个骨架均已遵守。

2. ④ 到访谈单复盘 · `visit_review`

2.1 一页速览

项	值
key	<code>visit_review</code>
名称	到访谈单复盘（现库中为"谈单复盘"，待改）
场景	招生增长（现库已在招生增长，无需改）
产出标签	谈单要点
图标	<code>user-circle</code>
排序	44（组 B 首位）
节奏	<code>daily</code> 08:00，指令写 昨日
产出字段	决策人 / 意向课程 / 异议类型 / 卡点

2.2 解决什么问题

现场痛点：谈完一单，顾问凭记忆复盘。到第二次见面，上次说了什么、家长当时顾虑什么、答应过什么，全靠回忆——同一类价格异议被反复卡，谈单进度无法交接给同事。

这个整理干什么：把"这单谈到哪了"变成一份**可交接、可复用**的结构化记录。谈完随手记一条（文字或录音），第二天早上自动成文；也可以谈完当场「按要求整理」。

谁在什么时刻用：

角色	时刻	用法
招生顾问	谈完 3 分钟 / 次日早上	生成记录，供自己与同事接力
招生主管	晨会	看昨日所有到访的卡点分布，决定今天陪访谁
接手同事	家长二次到访前	30 秒读完上一单，避免"从零开始"

2.3 输入

项	说明
记忆类型	note （文字随手记）、 audio （面谈录音）、 record （转写记录）均可
时间窗	daily 配置下为昨日 00:00—24:00
条数预期	日常 1—5 条；补历史时可能几十条
多条语义	一条指令、一份产出。若昨日涉及多个家庭，产出内按家庭/孩子分组（见 2.4），不是每个家庭各出一份
撞上限时	> 50 条 / > 18000 字符会拆批：逐批 Map → Reduce 合并，产出仍是一份，并带覆盖率

2.4 产出骨架与逐节规格

骨架（库中现行 v4，结构保留）：

```
> {{summary}}

## 客户与需求

{{section_1}}

## 我方呈现

{{section_2}}

## 异议与顾虑

| 异议类型 | 家长原话 | 已用应对与状态 |
|---|---|---|
{{section_3}}

## 当前卡点

{{section_4}}

## 下一步动作

- [ ] {{section_5}}
```

逐节规格（这是"精细化"的核心——LLM 与研发都按这个写）：

节	写什么	句式 / 限制	无数据时
> {summary}}	一句话概括本批到访（列表预览取这一行）	≤ 40 字，含家庭数与共同卡点	系统替换为"记录中未提供"
客户与需求	孩子昵称/年龄、家长身份、 决策人是谁 、明确诉求（入园时间、班型、预算区间）	要点式，3—6 条，每条 ≤ 40 字	保留章节，标注缺失
我方呈现	已介绍过哪些课程/班型、报价与优惠、承诺过什么	要点式，2—5 条	同上
异议与顾虑	表格： 异议类型 \ 家长原话 \ 已用应对与状态	表格 3 列 ，单元格 ≤ 30 字；"家长原话"要引原话而非转述；状态写明"已化解 / 未化解 / 待跟进"	表格留一行"记录中未提供"
当前卡点	现在卡在哪一步（价格？决策人未定？担心适应？）	1—3 条，每条一句话点明"卡在谁/什么上"	同上
下一步动作	带动作 + 时间 的可勾选待办	- [] 清单，每条 ≤ 40 字并含时间点	同上

多条语义（补历史或一天多单时生效）：

涉及多个家庭时，在"客户与需求"里按家庭分组（如 ****豆豆家****: ... ），异议表格逐行对应不同家庭；不要去重、不要把两个家庭的诉求混写。

2.5 结构化字段（读侧筛选可用）

决策人 / 意向课程 / 异议类型 / 卡点

说明	内容
用途	支持 GET /organize/outputs?field.异议类型=价格 这类等值筛选
现状	模板里的 spec.fields 已配、读侧筛选已通；但产出侧未回填——产出只写 6 个系统字段（见 §5）
口径	字段值是 文本 ，只做等值匹配，不做数值/次数统计

2.6 指令（目标版，待落库）

整理昨日到访面谈记录。若涉及多个家庭，按「孩子/家长」分组，每组依次写：客户与孩子的需求点（含决策人是谁）、我方已呈现的课程与政策、家长提出的顾虑与异议、当前卡在哪一步、下一步动作与时间。没有记录的内容写"记录中未提供"。

输出要简洁：每条要点不超过 40 字，表格单元格不超过 30 字；来源标记只用在风险判断和关键事实处，普通跟进动作不必逐条标注。

相对现库的改动：本次 → 昨日；新增"若涉及多个家庭，按孩子/家长分组"（解决一天多单混写）。

2.7 边界与防编造

- ✖ 不推断家长未表达的需求（如未提预算就不写价格敏感）；
- ✖ 不把"我方的期望"写成"家长的意愿"；
- ✖ 不合并两个家庭的异议为一条；
- ✔ 没记录的栏目一律"记录中未提供"，不猜、不补；
- ✔ 卡点必须能从记录里指出来源 [Mn]。

2.8 落地参数

项	值
修改接口	PUT /api/v1/system/admin/organize/templates/visit_review → POST /visit_review/publish
必带字段	全量覆盖： name / scene / output_label / icon / description / default_instruction / markdown_template / spec / sort_order
周期配置	schedule=daily 、指令含"昨日"、指定 user_id 、可选 target_service_id

2.9 验收标准

- [] 名称显示为「到访谈单复盘」，分组在「招生增长」
- [] 指令含"昨日"，不含"本次"
- [] 单条记忆跑通：产出含 5 个章节，无残留 {{}} 占位符
- [] 多家庭场景：产出按家庭分组，未混写
- [] 无记录时各章节显示"记录中未提供"，而非空白或编造
- [] [Mn] 标记只出现在卡点/关键事实上，密度可读

3. ⑥ 顾虑与异议台账 · objection_ledger

3.1 一页速览

项	值
key	objection_ledger
名称	顾虑与异议台账（现库中为"异议台账"，待改）
场景	招生增长（现库在「团队运营·领导力」，待改）
产出标签	应对话术
图标	chat-bubble
排序	54
节奏	weekly 周一 09:00，指令写上周（现库为 monthly + "本月"，待改）
产出字段	异议类型 / 已用应对 / 是否有效 / 待补方案

3.2 解决什么问题

现场痛点：同一个"价格贵"的顾虑，A 顾问化解得好、B 顾问每次都卡；这些解法散落在几十条个人记录里，新人只能自己踩坑。

这个整理干什么：把一周内所有沟通记录里的顾虑**按类型归并**，汇总每类已用过的应对并判定有效性，输出一份**全园共用的话术台账**——最容易沉淀成机构资产的一份。

谁在什么时刻用：

角色	时刻	用法
招生主管	周一上午	看上周新出现的异议、哪些还没解法
全体顾问	遇到难缠顾虑	照台账找已验证的应对话术
新人	入职带教	照台账演练，不依赖个别老顾问

3.3 输入

项	说明
记忆类型	面谈录音 / 沟通记录 / 文字随手记
时间窗	weekly 配置下为 上周 （上周一 00:00 → 本周一 00:00）
条数预期	一周通常 10—40 条， 大概率触发拆批 → 走 Map/Reduce 合并
多条语义	天然是"归并"型：多条记忆 → 一份台账 ；合并时按异议类型聚合，去重、保留出处

3.4 产出骨架与逐节规格

骨架（库中现行 v4，结构保留）：

```
> {{summary}}

## 异议台账

| 异议类型 | 典型原话 | 已用应对与效果 |
|---|---|---|
{{section_1}}

## 有效应对

{{section_2}}

## 待补方案

- [ ] {{section_3}}

## 待确认

{{section_4}}
```

逐节规格：

节	写什么	句式 / 限制	无数据时
> {{summary}}	一句话概括本周异议全貌（共几类、最突出的是哪类）	≤ 40 字	系统替换
异议台账	表格：异议类型 \ 典型原话 \ 已用应对与效果。类型建议落在固定 6 类：价格 / 效果 / 时间 / 距离 / 师资 / 其他	表格 3 列，单元格 ≤ 30 字；"典型原话"引原话	留一行标注缺失
有效应对	从台账里挑出已验证有效的做法，可直接照用	要点式，每条 = "异议 → 话术 → 为什么有效"，≤ 40 字	同上
待补方案	目前还没有好办法的异议，可勾选待办	- [] 清单，每条 ≤ 40 字	同上
待确认	归并中出现的冲突或存疑（如同一异议两种说法矛盾、来源不明）	逐条列出，注明分歧点	无冲突时写"本周无待确认事项"

归并规则（写在指令里，是这份质量的关键）：

同一类异议只出一行；同一类型下若多种原话，取最有代表性的一条；应对若不止一种，按"有效的在前"排列；保留原文出处（ [Mn] ）；同一异议涉及多个家庭时在行内注明大致范围。

3.5 结构化字段

异议类型 / 已用应对 / 是否有效 / 待补方案

⚠ fields 存的是文本，?field.X=Y 只做等值匹配——所以"出现了多少次"只能定性描述（如"多单出现"），不能靠它做次数统计。产出侧回填同 §5 待接线。

3.6 指令（目标版，待落库）

整理上周含顾虑与异议的沟通记录，按异议类型归并（价格、效果、时间、距离、师资等），汇总每类已用过的应对并判断是否有效，最后列出还没有好办法的异议。同类异议只出一行，保留原文出处，涉及多个家庭时注明大致范围。

输出要简洁：每条要点不超过 40 字，表格单元格不超过 30 字；来源标记只用在风险判断和关键事实处，普通跟进动作不必逐条标注。

相对现库的改动：本月 → 上周；新增"同类异议只出一行 / 涉及多家庭注明范围"（归并质量）。

3.7 边界与防编造

- ❌ 不发明没用过的应对（这是最容易幻觉的一项——"看起来合理的建议"不等于"用过的做法")；
- ❌ 不把"我们的建议"写成"已验证有效"；
- ❌ 不按次数编排名（系统拿不到精确次数，只能说"多单出现")；
- ✅ 每条应对必须能指回具体记忆 [Mn]；
- ✅ 判"有效"必须有结果侧证据（家长态度转变 / 推进到下一步），不能凭感觉。

3.8 落地参数

项	值
修改接口	PUT /api/v1/system/admin/organize/templates/objection_ledger → POST /objection_ledger/publish
周期配置	schedule=weekly、指令含"上周"、指定 user_id

3.9 验收标准

- [] 名称「顾虑与异议台账」，分组在「招生增长」
 - [] 指令含"上周"，不含"本月"
 - [] 同一类异议只占一行，未重复罗列
 - [] 每条应对可指回来源；无编造话术
 - [] 待确认章节在无冲突时写"无待确认事项"而非留空
 - [] 一周 20+ 条记忆触发批量时，产出仍为一份台账且带覆盖率
-

4. ⑩ 成交与流失复盘 · win_loss_review

4.1 一页速览

项	值
key	win_loss_review
名称	成交与流失复盘（现库中为"成交复盘"，待改）
场景	招生增长（现库在「团队运营·领导力」，待改）
产出标签	经验沉淀
图标	task-checked
排序	56
节奏	daily 08:00，指令写昨日（现库为 monthly + "本月"，待改）
产出字段	结果 / 关键节点 / 主要原因 / 可复用判断

4.2 解决什么问题

现场痛点：个人经验随人流动。某个顾问"一眼看出这家长要跑"的直觉，从没被写成可教的东西；流失的客户没人事后回看，同样的坑反复踩。

这个整理干什么：对昨日成交或流失的案例逐案回放关键节点，把原因判断与可复用经验写下来，变成主管带教的现成材料。

谁在什么时刻用：

角色	时刻	用法
招生顾问	每天早上	一分钟回放昨天，替代"凭感觉总结"
招生主管	周会 / 带教	用积累的"可复用判断"做培训素材
全园	季度复盘	看成交与流失原因的分布变化

4.3 输入

项	说明
记忆类型	面谈记录 / 沟通录音 / 结果类随手记
时间窗	daily 配置下为昨日
条数预期	多数日子为 0—2 条（见下方备注）
多条语义	多个案例 → 一份产出，表格多行；无结果的记录不得当案例

待复核（重要）： 幼儿园的成交/流失不是每日发生。按"每天 08:00 跑昨日"，多数日子会空转（产出全是"记录中未提供"）。两种口径供选择： – **A（现状）：** 保持 daily ——胜在"不留隔夜、随手记就成文"，空转日直接忽略； – **B（建议）：** 改 weekly 周一 09:00 + 指令写"上周"——胜在不空转，代价是复盘滞后最多 7 天。

本文按你给的口径写 daily，此项待你拍板，不改库。

4.4 产出骨架与逐节规格

骨架（库中现行 v4，结构保留）：

```
> {{summary}}

## 关键节点回放

| 案例 | 结果 | 关键节点与原因 |
|---|---|---|
{{section_1}}

## 可复用判断

{{section_2}}

## 需改进动作

- [ ] {{section_3}}
```

逐节规格：

节	写什么	句式 / 限制	无数据时
> {{summary}}	一句话概括昨日成交/流失概况	≤ 40 字	系统替换
关键节点回放	表格： 案例 \ 结果 \ 关键节点与原因 。"结果"限成交 / 流失两值	表格 3 列，单元格 ≤ 30 字；节点按时间顺序，原因必须带来源 [Mn]	留一行标注缺失
可复用判断	从本批案例提炼的可教的经验 ("什么样的信号说明...")	要点式，每条 = "信号 → 判断 → 动作"，≤ 40 字	同上
需改进动作	本批暴露的、需要团队改的动作	- [] 清单，每条 ≤ 40 字	同上

成对与脱敏：案例以"家庭/孩子"指代即可，不写全名；若涉敏感信息（如家庭纠纷），在"可复用判断"里只留判断、不留细节。

4.5 结构化字段

结果 / 关键节点 / 主要原因 / 可复用判断

结果 建议只用"成交 / 流失"两值，便于将来按结果筛选；同样受 §5 待接线影响。

4.6 指令（目标版，待落库）

整理昨日签约或流失的案例记录，逐案按时间回放关键节点，判断最终成交或流失的主要原因，提炼可复用的判断，列出需要改进的动作。原因必须有记录支撑；没有明确结果的记录不要当案例。

输出要简洁：每条要点不超过 40 字，表格单元格不超过 30 字；来源标记只用在风险判断和关键事实处，普通跟进动作不必逐条标注。

相对现库的改动： 本月 → 昨日 ； 新增"没有明确结果的记录不要当案例"（防止把跟进中当成已成交）。

4.7 边界与防编造

- ❌ 绝不把"跟进中"当成"成交"或"流失"；
- ❌ 不事后归因：原因必须有当次记录支撑，不能"我觉得是因为价格"；
- ❌ 不写客户全名与敏感细节；
- ✅ 无昨日案例时，三个章节都写"记录中未提供"，这属于**正常空态**，不是故障。

4.8 落地参数

项	值
修改接口	<code>PUT /api/v1/system/admin/organize/templates/win_loss_review</code> → <code>POST /win_loss_review/publish</code>
周期配置	<code>schedule=daily</code> （或按 §4.3 复核结论改 <code>weekly</code> ）、指令含"昨日"（或"上周"）、指定 <code>user_id</code>

4.9 验收标准

- [] 名称「成交与流失复盘」，分组在「招生增长」
- [] 指令含"昨日"，不含"本月"
- [] "结果"列只出现成交/流失，无"跟进中"
- [] 原因列每条可指回来源 `[Mn]`
- [] 无案例日：三章节均为"记录中未提供"，任务状态仍为 `completed`（非故障）

5. 唯一待接线点： `spec.fields` → `output.fields`

三个整理的 `spec.fields` 都已配置，但必须说清现状，否则会误解为"配了就能筛"：

事实	出处
产出的 <code>fields</code> 只写 6 个系统字段：主题 / 模板 / 模板版本 / 涉及时间 / 待办数 / 来源数	<code>organize_workbench.go:852-859</code>
模板的 <code>spec.fields</code> 目前不被产出消费	同上； <code>spec</code> 只用于提示词与 <code>tags</code>
读侧筛选 <code>?field.X=Y</code> 已实现（等值匹配）	<code>organize_outputs</code> 查询实现 (<code>repository/organize.go</code> 的 <code>FieldFilters</code>)

⇒ 现阶段：字段是给未来筛选用的预留，不影响本次生成质量。若要真正用起来，需要在 `saveOrganizeJobOutput` 里把 `spec.fields` 的 key 从生成结果中抽取回填——属后续独立任务，不在本次范围。

6. 落地清单

6.1 模板库改动（P1，必须）

三条统一改：名称 / 分组 / 指令时间词 / 指令补充规则。骨架结构保持不变（已达标，且改骨架会牵动 `spec.sections`）。

#	key	名称 现→目标	分组 现→目标	指令时间词 现→目标
④	<code>visit_review</code>	谈单复盘 → 到访谈单复盘	招生增长（不变）	本次 → 昨日
⑥	<code>objection_ledger</code>	异议台账 → 顾虑与异议台账	团队运营·领导力 → 招生增长	本月 → 上周， <code>monthly</code> → <code>weekly</code>
⑩	<code>win_loss_review</code>	成交复盘 → 成交与流失复盘	团队运营·领导力 → 招生增长	本月 → 昨日， <code>monthly</code> → <code>daily</code>

注意：`default_instruction` 是指令真源。周期任务的 `organize_configs` 在创建时会复制当时的指令，改模板不会回填已建配置——若已有配置，需重建或手动改配置里的指令。

6.2 周期配置（P2，视 ⑩ 复核结论）

配置名	模板	schedule	指令时间词	说明
每日到访复盘	<code>visit_review</code>	<code>daily</code>	昨日	指定顾问账号
每周异议台账	<code>objection_ledger</code>	<code>weekly</code>	上周	指定顾问账号
每日成交流失复盘	<code>win_loss_review</code>	<code>daily</code>	昨日	待 §4.3 复核

⚠ 周期配置会真实消耗 LLM，且需指定 `user_id`。建议先建 ⑥（周频、消耗最低）观察一轮。

6.3 前置项与风险

项	说明
语料来源	录音需租户配 ASR；未配时音频正文会退化成文件名——建议用“文字随手记”或已转写的记录
LLM 消耗	<code>daily</code> × 2 + 每日 1 元的量级，可接受；先建 1 个观察
空态正确性	⑩ 多数日为空是正常；不要把空态当故障
配置指令不同步	改模板不回填已建配置（见 6.1 注）

6.4 本次不改的文件

- 后端 Go 代码：零改动（三者完全落在已有能力上）
- 前端：零改动（骨架结构不变，渲染无需调整）

附录 A · 代码出处

主题	位置
时间词 → 日历窗口	<code>internal/application/service/organize_selection.go:48-89</code>
拆批预算 / 候选上限	<code>organize_selection.go:17-21</code>
调度时刻 (daily 08:00 / weekly 周一 09:00 / monthly 1 日 09:00)	<code>organize_workbench.go:1175-1204</code>
时区 Asia/Shanghai	<code>organize_workbench.go:1206-1212</code>
周期任务到期执行	<code>organize_workbench.go:648-668</code> (<code>RunDueConfigs</code>)
记忆 → 提示词 (唯一通道)	<code>organize_workbench.go:1214+</code> (<code>buildOrganizeJobPrompt</code>)
单任务生成	<code>organize_workbench.go:807-821</code>
产出落库 + 6 个系统字段	<code>organize_workbench.go:845-906</code>
批量 Map / Reduce / 兜底 / 覆盖率	<code>organize_batch.go:15 / 187 / 230 / 169</code>
骨架占位符 + 缺章节补回	<code>organize_markdown_template.go:104-148</code>
骨架隐藏约束 (保章节 / 只依据记忆 / [Mn] / 待办清单)	<code>organize_markdown_template.go:91-101</code>
骨架 hydrate (模板为空则由 spec.sections 生成)	<code>organize_markdown_template.go:73-81</code>
条数 / 提示词预算常量	<code>organize_workbench.go:30-33</code>

附录 B · 字段字典

整理	字段 key	建议取值
④ <code>visit_review</code>	决策人 / 意向课程 / 异议类型 / 卡点	自由文本 / 自由文本 / 价格·效果·时间·距离·师资·其他 / 一句话
⑥ <code>objection_ledger</code>	异议类型 / 已用应对 / 是否有效 / 待补方案	同上 6 类 / 话术摘要 / 是·否·待验证 / 一句话
⑩ <code>win_loss_review</code>	结果 / 关键节点 / 主要原因 / 可复用判断	成交·流失 / 时间顺序节点 / 带来源 / 一句话经验

字段当前仅供读侧等值筛选预留（见 §5）。

变更记录

版本	日期	变更
v1.0	2026-10-08	首版：三个整理的目标规格、逐节骨架规格、指令目标版、落地清单与验收标准