

JavaScript v APEXu

Práce s APEX položkami (page items)

Získání hodnoty z položky:


```
```javascript
$v("P1_ITEM");
apex.item("P1_ITEM").getValue();
```

Nastavení hodnoty položky:

```
$s("P1_ITEM", "Nová hodnota");
apex.item("P1_ITEM").setValue("Nová hodnota");
```

# Dynamické akce

Deklarativní způsob, jak přidat dynamické chování na stránku

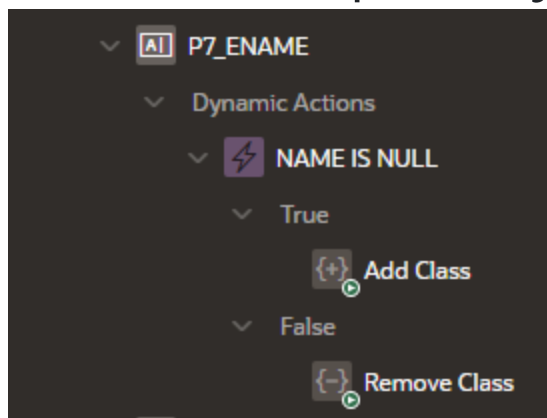


- Nakonfigurujte atributy pro určení toho, co se stane a kdy
- APEX vygeneruje JavaScript a přidá ho na stránku


## Dynamické akce: dvě části

- Dynamická akce - událost a související komponenta (klik na tlačítko).
- Akce: reakce, jako například 'skrýt' nebo 'zobrazit' (hide, show).


# Dynamické akce

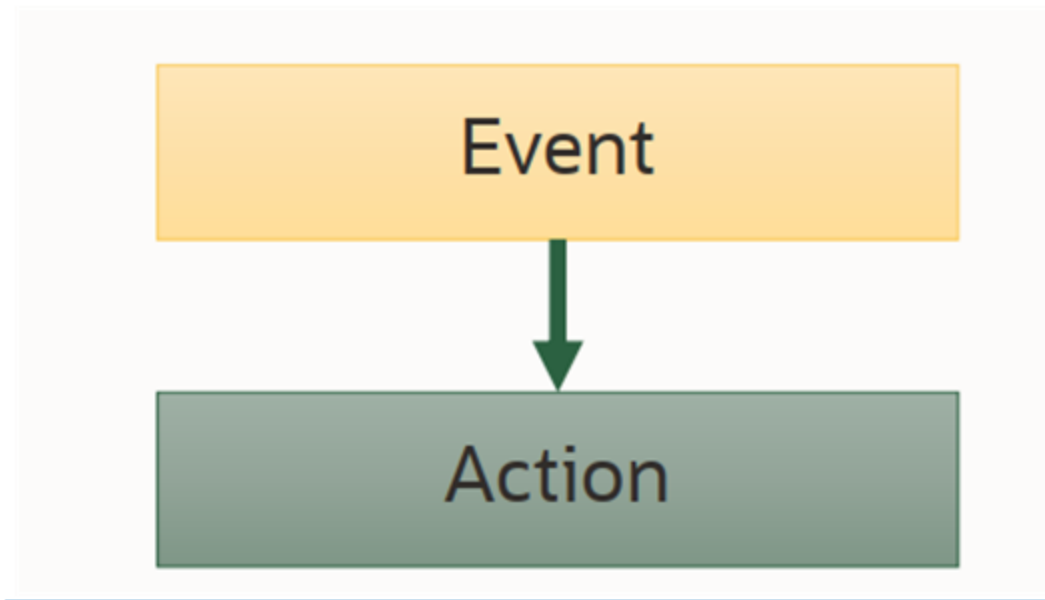


# Dynamické akce

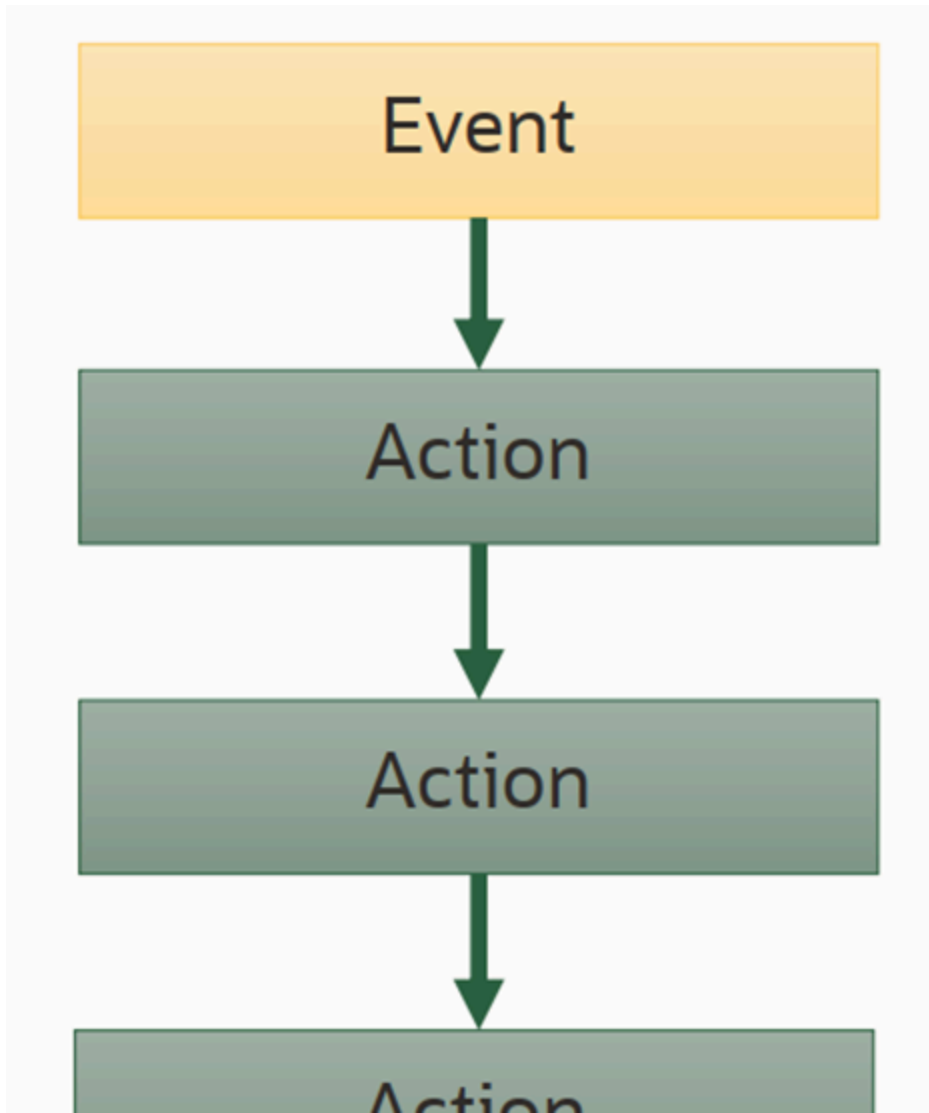

# Dynamické akce

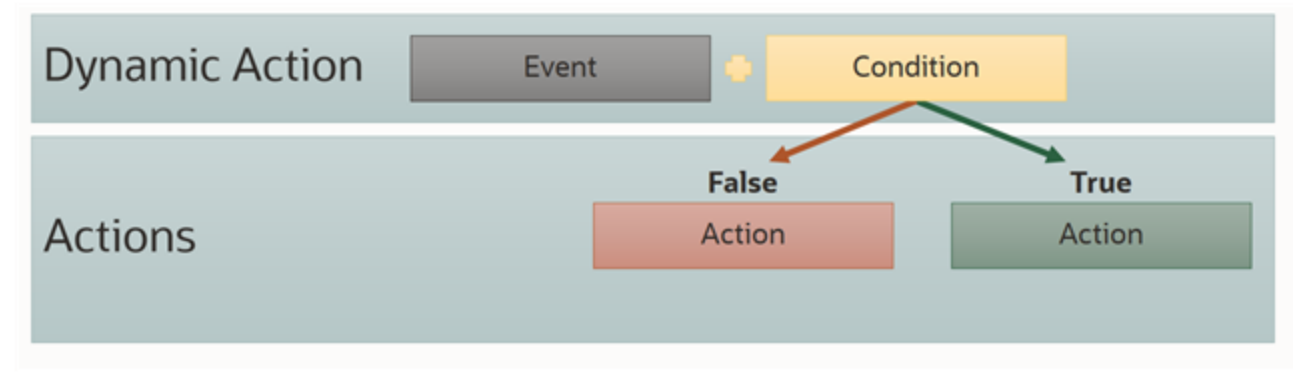


# Dynamické akce

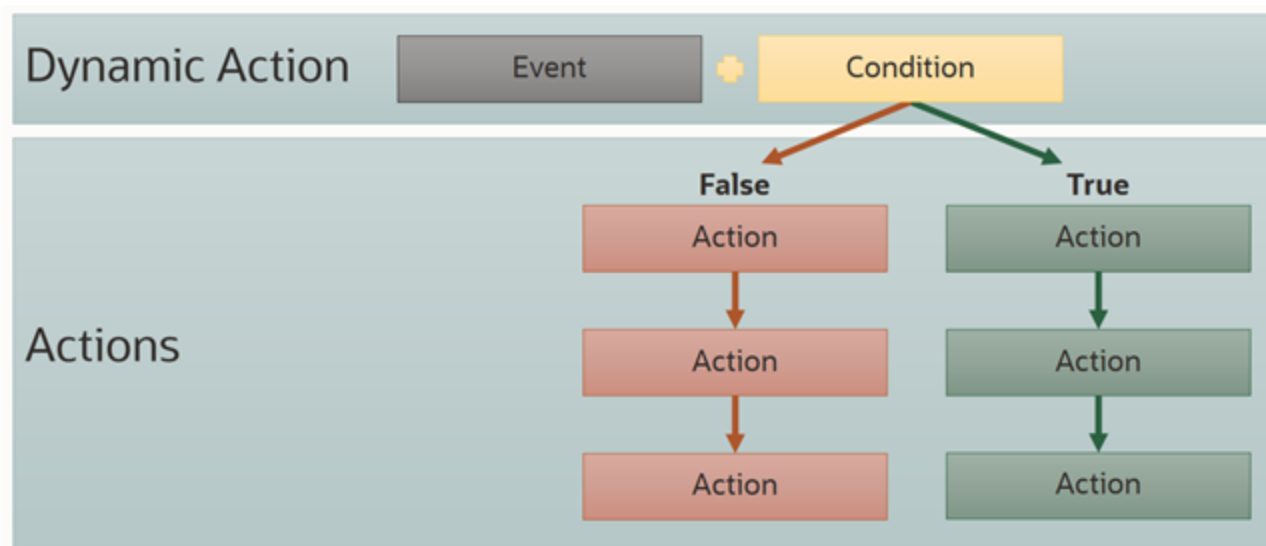



# Dynamické akce

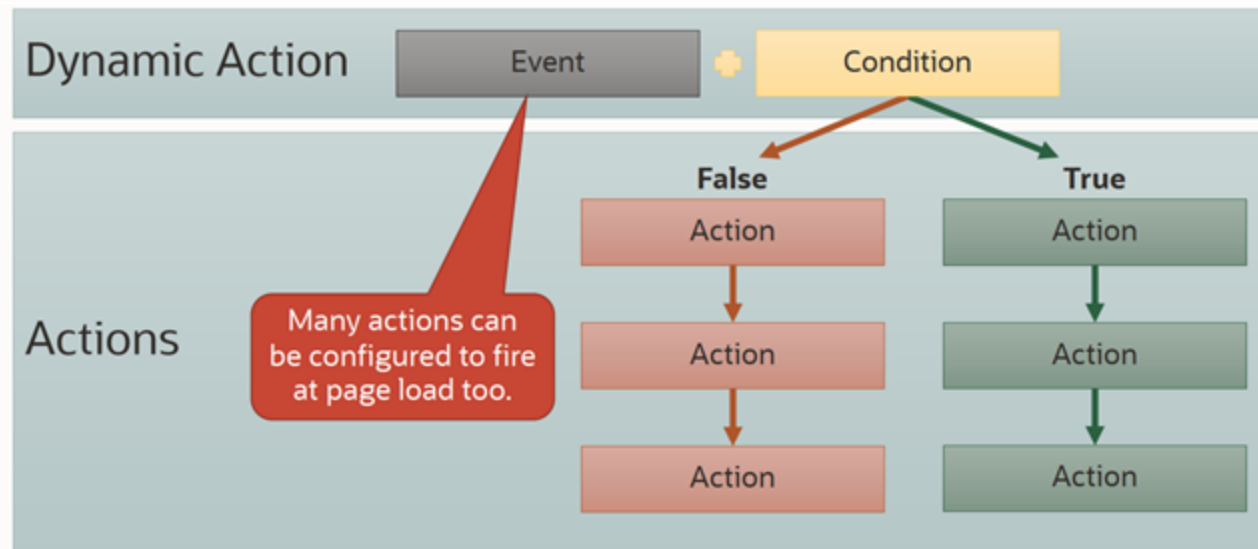

# Lab

## JavaScript v APEXu