

คู่มือพัฒนาระบบสารสนเทศ (Developer Manual)

MOPH Alert Template 3.1

Endpoint URL

URL Endpoint	
PROD:	https://morprompt2c.moph.go.th

การส่งข้อมูลการแจ้งเตือนไปยังผู้ใช้งาน Line OA พร้อมผ่าน API Alert Template

Header

Content-Type	application/json
URL	baseURL {URL}/alert/v3.1/template
Method	POST
client-key	ได้จาก CMS MOPH ALERTING
secret-key	ได้จาก CMS MOPH ALERTING


1. ส่งข้อความแบบที่ 1: ยินดีต้อนรับ

Parameter	Requires	Type	Description
cid	yes	string	เลขบัตรประชาชน
name	yes	string	คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล
template	yes	string	ยินดีต้อนรับ
header	yes	string	หัวข้อข่าวสาร (Alt Text) ใน Line
Text	yes	string	ข้อความที่ต้องการแสดง ใน Line
message_title	yes	string	หัวข้อข้อความ ใน APP
message_html	yes	string	ข้อความข้างในกล่องข้อความ (รูปแบบ HTML) ใน APP
message_text	yes	string	ชื่อรายการในกล่องข้อความ ใน APP
message_type	yes	string	ประเภทข้อความ ระบุ HPT

ตัวอย่าง

```
{
  "cid": "12097004xxxx",
  "name": "ปิยะพร เป็่งนำสุวรรณ",
  "template": "ยินดีต้อนรับ",
  "header": "ยินดีต้อนรับ",
  "text": "สวัสดีครับ ยินดีต้อนรับสู่สำนักสุขภาพดิจิทัล เราใส่ใจใน  
สุขภาพและความสบายใจของคุณทุกชั้น ตอน หากมีข้อสงสัยหรือสิ่ง  
ใดที่เราสามารถช่วยเหลือได้ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยนะครับ",
  "message_title": "ยินดีต้อนรับ",
  "message_html": "<div><strong>สวัสดีครับ ยินดีต้อนรับสู่  
สำนักสุขภาพดิจิทัล เราใส่ใจในสุขภาพและความสบายใจของคุณทุก  
ชั้น ตอน หากมีข้อสงสัยหรือสิ่งใดที่เราสามารถช่วยเหลือได้ กรุณาแจ้ง  
เจ้าหน้าที่ได้เลยนะครับ</strong></div>",
  "message_text": "ยินดีต้อนรับ",
  "message_type": "HPT"
}
```

ตัวอย่างหน้าจอ

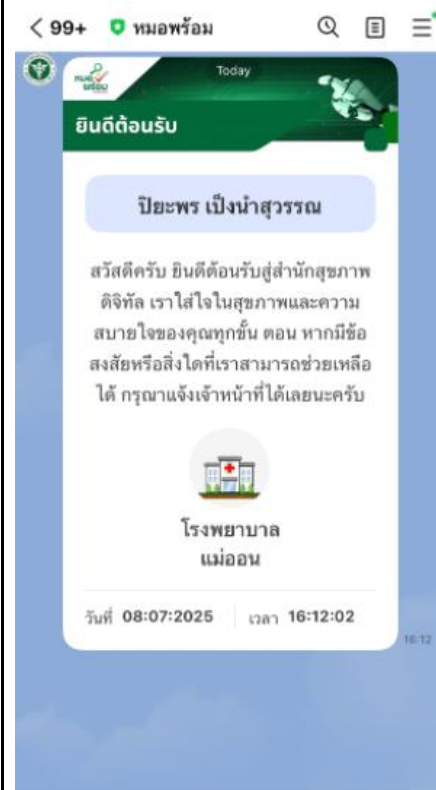

Response	
{ "message": "Success", "message_code": 200 }	ส่งข้อความสำเร็จ
{ "message": "client-key or secret-key incorrect", "message_code": 401 }	ข้อมูล client-key หรือ secret-key ผิดพลาด
{ "message_code": 401, "message": "Hospital Logo is empty" }	ไม่มีรูปที่ cms alert
{ "message_code": 404, "message": "Error template" }	ไม่มี template
{ "message_code": 404, "message": "Error template" }	ไม่พบ Line user id ที่ต้องการส่ง
{ "message_code": 404, "message": "Error template" }	ไม่พบ CID ที่ลงทะเบียนใน Line หมอพร้อม


2. ส่งข้อความแบบที่ 2: แจ้งเตือนคิว

Parameter	Requires	Type	Description
cid	yes	string	เลขบัตรประชาชน
name	yes	string	คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล
template	yes	string	แจ้งเตือนคิว
header	yes	string	หัวข้อข่าวสาร (Alt Text) ใน Line
queue_no	yes	string	คิวลำดับที่
hn_no	yes	string	หมายเลข HN
service	yes	string	ชื่อห้องตรวจ แผนก
url	no	string	กรณีข้อความแจ้งเตือนคิว ไม่มี url ตรวจสอบคิว ให้ว่างไว้
text	yes	string	ข้อความที่ต้องการแสดง ใน Line
message_title	yes	string	หัวข้อข้อความ ใน APP
message_html	yes	string	ข้อความข้างในกล่องข้อความ (รูปแบบ HTML) ใน APP
message_text	yes	string	ชื่อรายการในกล่องข้อความ ใน APP
message_type	yes	string	ประเภทข้อความ ระบุ HPT

ตัวอย่าง

```
{
  "cid": "15299003xxxx",
  "name": "ปิยะพร เป็่งนำสุวรรณ",
  "template": "แจ้งเตือนคิว",
  "header": "แจ้งเตือนคิว",
  "queue_no": "01-A001",
  "hn_no": "065-088698",
  "service": "แผนกสูติรีเวช ห้องตรวจ 1",
  "url": "",
  "message_title": "แจ้งเตือนคิว",
  "message_html": "<div><strong>คิวที่ 01-A001 บริการ</strong></div>แผนกสูติรีเวช ห้องตรวจ 1</strong></div>",
  "message_text": "แจ้งเตือนคิว",
  "message_type": "HPT"
}
```

ตัวอย่างหน้าจอ

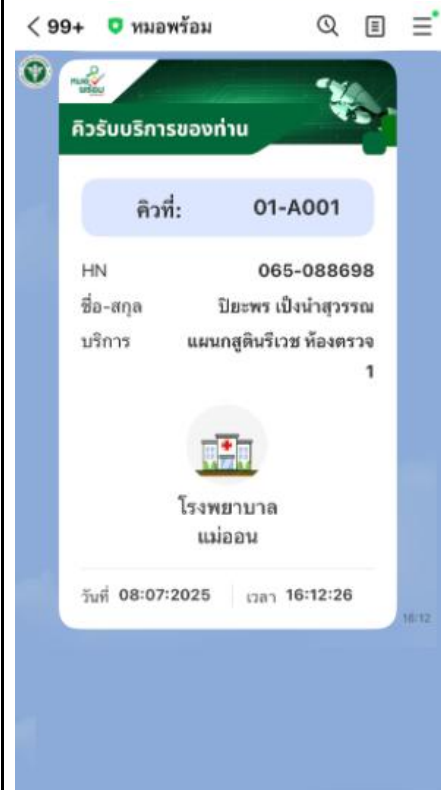

Response	
{ "message": "Success", "message_code": 200 }	ส่งข้อความสำเร็จ
{ "message": "client-key or secret-key incorrect", "message_code": 401 }	ข้อมูล client-key หรือ secret-key ผิดพลาด
{ "message_code": 401, "message": "Hospital Logo is empty" }	ไม่มีรูปที่ cms alert
{ "message_code": 404, "message": "Error template" }	ไม่มี template
{ "message_code": 404, "message": "Error template" }	ไม่พบ Line user id ที่ต้องการส่ง
{ "message_code": 404, "message": "Error template" }	ไม่พบ CID ที่ลงทะเบียนใน Line หมอพร้อม


3. ส่งข้อความแบบที่ 3: แจ้งเตือนคิว (แบบมี URL ตรวจสอบคิว)

Parameter	Requires	Type	Description
cid	yes	string	เลขบัตรประชาชน
name	yes	string	คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล
template	yes	string	แจ้งเตือนคิว
header	yes	string	หัวข้อข่าวสาร (Alt Text) ใน Line
queue_no	yes	string	คิวลำดับที่
hn_no	yes	string	หมายเลข HN
service	yes	string	ชื่อห้องตรวจ แผนก
url	yes	string	url ตรวจสอบคิว
text	yes	string	ข้อความที่ต้องการแสดง ใน Line
message_title	yes	string	หัวข้อข้อความ ใน APP
message_html	yes	string	ข้อความข้างในกล่องข้อความ (รูปแบบ HTML) ใน APP
message_text	yes	string	ชื่อรายการในกล่องข้อความ ใน APP
message_type	yes	string	ประเภทข้อความ ระบุ HPT

ตัวอย่าง

```
{
  "cid": "15299003xxxx",
  "name": "ปิยะพร เป็่งนำสุวรรณ",
  "template": "แจ้งเตือนคิว",
  "header": "แจ้งเตือนคิว",
  "queue_no": "01-A001",
  "hn_no": "065-088698",
  "service": "แผนกสูติรีเวช ห้องตรวจ 1",
  "url": "https://www.google.com/",
  "message_title": "แจ้งเตือนคิว",
  "message_html": "<div><strong>คิวที่ 01-A001 บริการ</strong></div>
แผนกสูติรีเวช ห้องตรวจ 1 ตรวจสอบคิวที่
https://www.google.com/</strong></div>",
  "message_text": "แจ้งเตือนคิว",
  "message_confirm_url": "",
  "message_datetime": "2025-02-10T10:53:09.000Z",
  "message_type": "HPT"
}
```

ตัวอย่างหน้าจอ

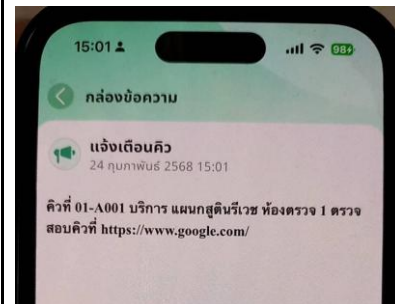

Response	
{ "message": "Success", "message_code": 200 }	ส่งข้อความสำเร็จ
{ "message": "client-key or secret-key incorrect", "message_code": 401 }	ข้อมูล client-key หรือ secret-key ผิดพลาด
{ "message_code": 401, "message": "Hospital Logo is empty" }	ไม่มีรูปที่ cms alert
{ "message_code": 404, "message": "Error template" }	ไม่มี template
{ "message_code": 404, "message": "Error template" }	ไม่พบ Line user id ที่ต้องการส่ง
{ "message_code": 404, "message": "Error template" }	ไม่พบ CID ที่ลงทะเบียนใน Line หมอพร้อม


4. ส่งข้อความแบบที่ 4: ไกลถึงคิวของคุณแล้ว

Parameter	Requires	Type	Description
cid	yes	string	เลขบัตรประชาชน
name	yes	string	คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล
template	yes	string	ไกลถึงคิวของคุณแล้ว
header	yes	string	หัวข้อข่าวสาร (Alt Text) ใน Line
queue_no	yes	string	คิวลำดับที่
queue_waiting	yes	string	จำนวนคิวที่รอ
hn_no	yes	string	หมายเลข HN
service	yes	string	ชื่อห้องตรวจ แผนก
url	yes	string	url ตรวจสอบคิว
text	yes	string	ข้อความที่ต้องการแสดง ใน Line
message_title	yes	string	หัวข้อข้อความ ใน APP
message_html	yes	string	ข้อความข้างในกล่องข้อความ (รูปแบบ HTML) ใน APP
message_text	yes	string	ชื่อรายการในกล่องข้อความ ใน APP
message_type	yes	string	ประเภทข้อความ ระบุ HPT

ตัวอย่าง

```
{
  "cid": "15299003xxxx",
  "name": "ปิยะพร เป็่งนำสุวรรณ",
  "template": "ใกล้ถึงคิวของคุณแล้ว",
  "header": "ใกล้ถึงคิวของคุณแล้ว",
  "queue_no": "01-A001",
  "queue_waiting": "3",
  "hn_no": "065-088698",
  "service": "แผนกสูติรีเวช ห้องตรวจ 1",
  "message_title": "ใกล้ถึงคิวของคุณแล้ว",
  "message_html": "<div><strong>รออีก 3 คิว คิวที่ 01-A001</strong></div>",
  "message_text": "ใกล้ถึงคิวของคุณแล้ว",
  "message_confirm_url": "",
  "message_datetime": "2025-02-10T10:53:09.000Z",
  "message_type": "HPT"
}
```

ตัวอย่างหน้าจอ

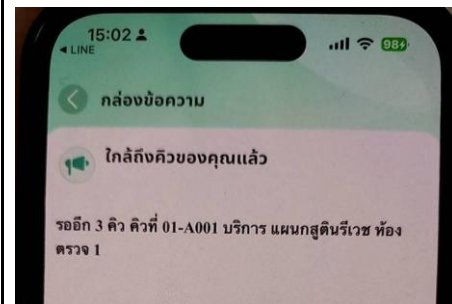

Response	
{ "message": "Success", "message_code": 200 }	ส่งข้อความสำเร็จ
{ "message": "client-key or secret-key incorrect", "message_code": 401 }	ข้อมูล client-key หรือ secret-key ผิดพลาด
{ "message_code": 401, "message": "Hospital Logo is empty" }	ไม่มีรูปที่ cms alert
{ "message_code": 404, "message": "Error template" }	ไม่มี template
{ "message_code": 404, "message": "Error template" }	ไม่พบ Line user id ที่ต้องการส่ง
{ "message_code": 404, "message": "Error template" }	ไม่พบ CID ที่ลงทะเบียนใน Line หมอพร้อม


5. ส่งข้อความแบบที่ 5: คิวของท่านมีการเปลี่ยนแปลง

Parameter	Requires	Type	Description
cid	yes	string	เลขบัตรประชาชน
name	yes	string	คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล
template	yes	string	คิวของท่านมีการเปลี่ยนแปลง
header	yes	string	หัวข้อข่าวสาร (Alt Text) ใน Line
queue_no	yes	string	คิวลำดับที่
queue_waiting	yes	string	จำนวนคิวที่รอ
hn_no	yes	string	หมายเลข HN
service	yes	string	ชื่อห้องตรวจ แผนก
url	no	string	url ตรวจสอบคิว ใ้ว่าง
text	yes	string	ข้อความที่ต้องการแสดง ใน Line
message_title	yes	string	หัวข้อข้อความ ใน APP
message_html	yes	string	ข้อความข้างในกล่องข้อความ (รูปแบบ HTML) ใน APP
message_text	yes	string	ชื่อรายการในกล่องข้อความ ใน APP
message_type	yes	string	ประเภทข้อความ ระบุ HPT

ตัวอย่าง

```
{
  "cid": "15299003xxxxx",
  "name": "ปิยะพร เป็่งนำสุวรรณ",
  "template": "คิวของท่านมีการเปลี่ยนแปลง",
  "header": "คิวของท่านมีการเปลี่ยนแปลง",
  "queue_no": "01-A001",
  "queue_waiting": "3",
  "hn_no": "065-088698",
  "service": "แผนกสูติรีเวช ห้องตรวจ 1",
  "url": "",
  "message_title": "คิวของท่านมีการเปลี่ยนแปลง",
  "message_html": "<div><strong>คิวของท่านมีการ  
เปลี่ยนแปลง คิวที่ 01-A001 บริการ แผนกสูติรีเวช ห้องตรวจ  
1</strong></div>",
  "message_text": "คิวของท่านมีการเปลี่ยนแปลง",
  "message_confirm_url": "",
  "message_datetime": "2025-02-10T10:53:09.000Z",
  "message_type": "HPT"
}
```

ตัวอย่างหน้าจอ

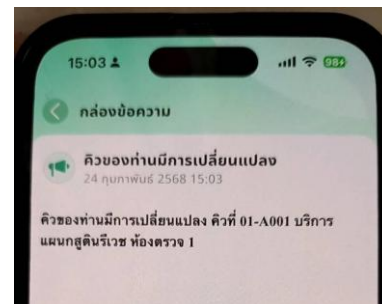

Response	
{ "message": "Success", "message_code": 200 }	ส่งข้อความสำเร็จ
{ "message": "client-key or secret-key incorrect", "message_code": 401 }	ข้อมูล client-key หรือ secret-key ผิดพลาด
{ "message_code": 401, "message": "Hospital Logo is empty" }	ไม่มีรูปที่ cms alert
{ "message_code": 404, "message": "Error template" }	ไม่มี template
{ "message_code": 404, "message": "Error template" }	ไม่พบ Line user id ที่ต้องการส่ง
{ "message_code": 404, "message": "Error template" }	ไม่พบ CID ที่ลงทะเบียนใน Line หมอพร้อม


6. ส่งข้อความแบบที่ 6: คิวของท่านมีการเปลี่ยนแปลง (แบบมี URL ตรวจสอบคิว)

Parameter	Requires	Type	Description
cid	yes	string	เลขบัตรประชาชน
name	yes	string	คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล
template	yes	string	คิวของท่านมีการเปลี่ยนแปลง
header	yes	string	หัวข้อข่าวสาร (Alt Text) ใน Line
queue_no	yes	string	คิวลำดับที่
queue_waiting	yes	string	จำนวนคิวที่รอ
hn_no	yes	string	หมายเลข HN
service	yes	string	ชื่อห้องตรวจ แผนก
url	no	string	url ตรวจสอบคิว
text	yes	string	ข้อความที่ต้องการแสดง ใน Line
message_title	yes	string	หัวข้อข้อความ ใน APP
message_html	yes	string	ข้อความข้างในกล่องข้อความ (รูปแบบ HTML) ใน APP
message_text	yes	string	ชื่อรายการในกล่องข้อความ ใน APP
message_type	yes	string	ประเภทข้อความ ระบุ HPT

ตัวอย่าง

```
{
  "cid": "15299003xxxxx",
  "name": "ปิยะพร เป็่งนำสุวรรณ",
  "template": "คิวของท่านมีการเปลี่ยนแปลง",
  "header": "คิวของท่านมีการเปลี่ยนแปลง",
  "queue_no": "01-A001",
  "queue_waiting": "3",
  "hn_no": "065-088698",
  "service": "แผนกสูติรีเวช ห้องตรวจ 1",
  "url": "https://www.google.com/",
  "message_title": "คิวของท่านมีการเปลี่ยนแปลง",
  "message_html": "<div><strong>คิวของท่านมีการเปลี่ยนแปลง คิวที่ 01-A001 บริการ แผนกสูติรีเวช ห้องตรวจ 1</strong></div>",
  "message_text": "คิวของท่านมีการเปลี่ยนแปลง",
  "message_confirm_url": "",
  "message_datetime": "2025-02-10T10:53:09.000Z",
  "message_type": "HPT"
}
```

ตัวอย่างหน้าจอ

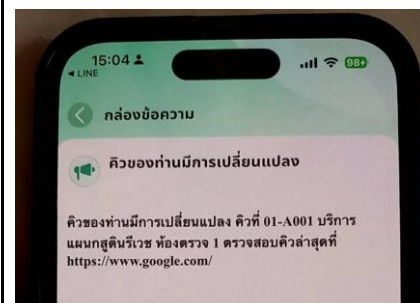

Response	
{ "message": "Success", "message_code": 200 }	ส่งข้อความสำเร็จ
{ "message": "client-key or secret-key incorrect", "message_code": 401 }	ข้อมูล client-key หรือ secret-key ผิดพลาด
{ "message_code": 401, "message": "Hospital Logo is empty" }	ไม่มีรูปที่ cms alert
{ "message_code": 404, "message": "Error template" }	ไม่มี template
{ "message_code": 404, "message": "Error template" }	ไม่พบ Line user id ที่ต้องการส่ง
{ "message_code": 404, "message": "Error template" }	ไม่พบ CID ที่ลงทะเบียนใน Line หมอพร้อม