


De esta forma se vería el código de JavaScript al ejecutarlo con node en el bash del subsistema de linux.

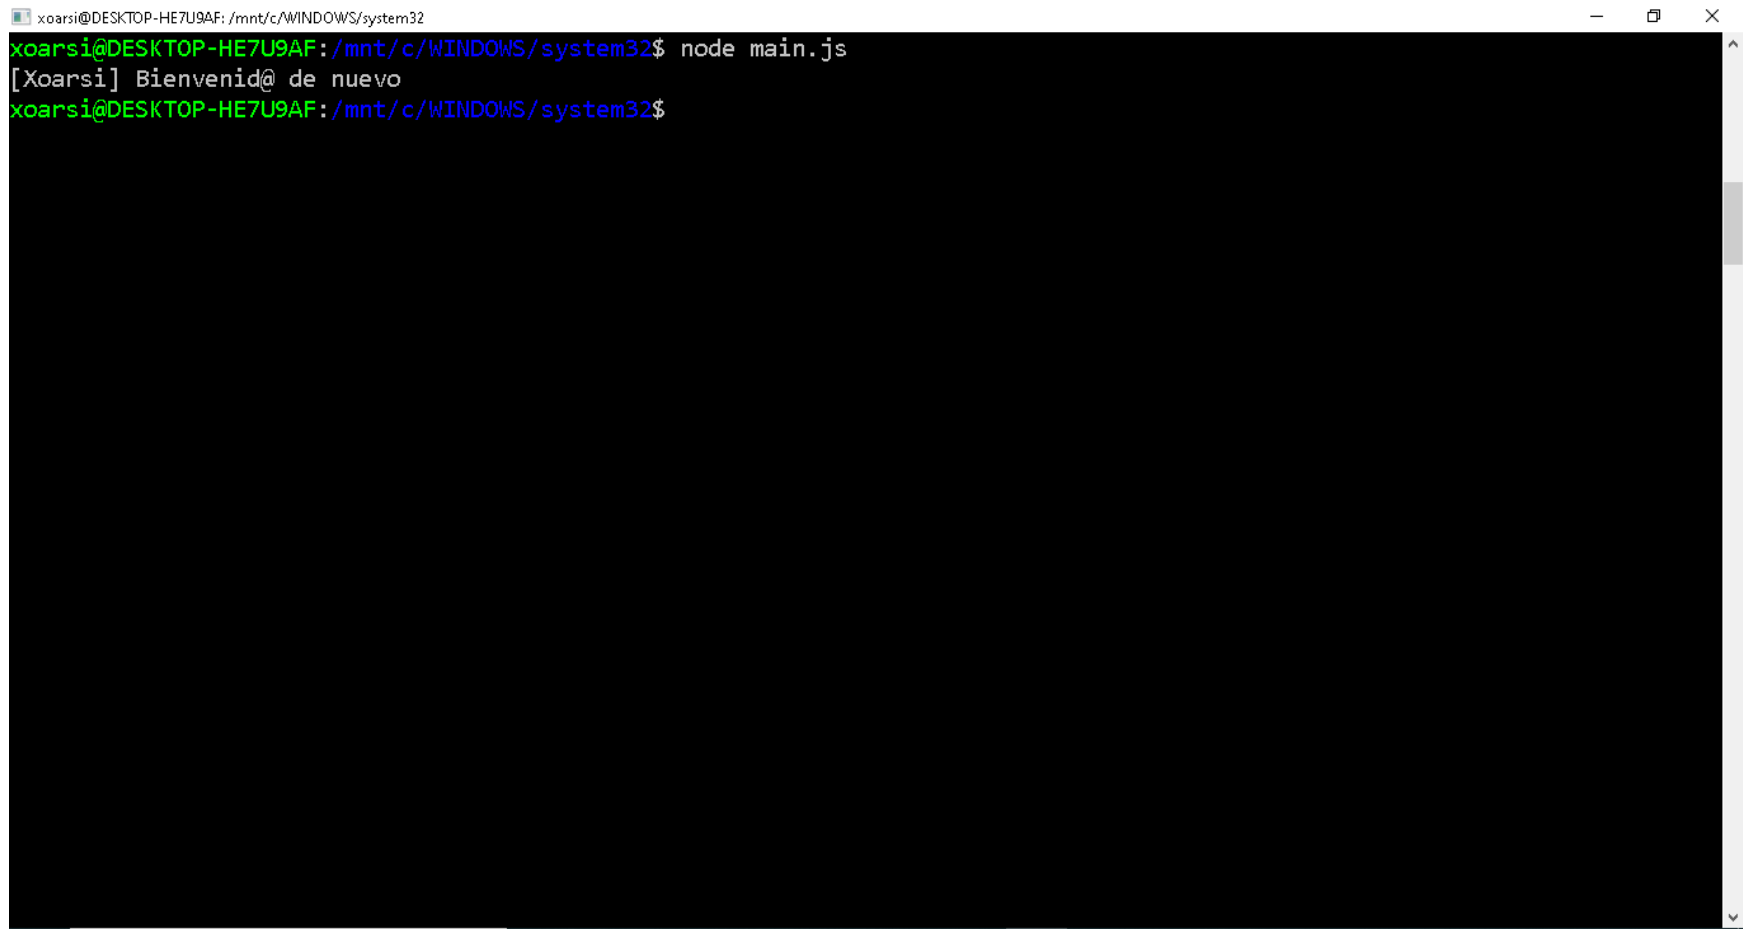

```
xoarsi@DESKTOP-HE7U9AF: /mnt/c/WINDOWS/system32
xoarsi@DESKTOP-HE7U9AF:/mnt/c/WINDOWS/system32$ node main.js
[ Xoarsi ] Bienvenid@ de nuevo
xoarsi@DESKTOP-HE7U9AF:/mnt/c/WINDOWS/system32$
```

The image shows a terminal window titled "xoarsi@DESKTOP-HE7U9AF: /mnt/c/WINDOWS/system32". The prompt is "xoarsi@DESKTOP-HE7U9AF:/mnt/c/WINDOWS/system32\$". The user enters the command "node main.js". The output is "[ Xoarsi ] Bienvenid@ de nuevo". The prompt returns to "xoarsi@DESKTOP-HE7U9AF:/mnt/c/WINDOWS/system32\$".