


26. 07.15

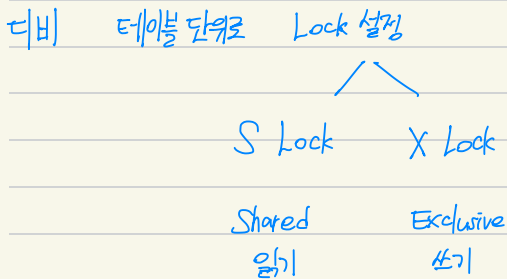

※ 정규화 하면 쓰기는 쉬운데 읽기가 어려워짐.

디비 선택시 기준 중요

Origin

↓ 복제
Snapshot

1 ← 작업1

Snapshot — 변경1

1 ← 작업2

Snapshot — 변경2

매 Snapshot 기록 vs 작업 내역을 기록

- 복구속도 빠름.
- 용량이 많이 들.

보통 Snapshot 은 옵션으로 하는 경우가 많다.

Spring 예제

JAR, WAR
※

maven w build
snapshot.jar

복제본 존재

4중에 Docker 메서드 이용.


4중에 클라우즈 이용

설치 명령어가 많은데 적당히 하고 Snapshot 을 만들어놓게 중요.

많은 작업을 저장해놓을 수 있다.

미션 작업이든 저장을 해야함.

저장은 데비에만 하는 것이 아님.



DB가 20% 더 비쌈.

자주 안쓰면 File 에 logging

" 쓰면 DB 에 "

File 도 원본 vs 압축파일.

정렬 자주 쓰지 않을 것 고려해 사용.

EX) CCTV는 테이프로 저장하는 경우가 많음.
(까네라.)

File

AW S3 vs glacier

압축 저장 - 비용감.

Trigger & Procedure


유효성 검사

INSERT
DELETE
UPDATE



⇒ Monitoring


Logging

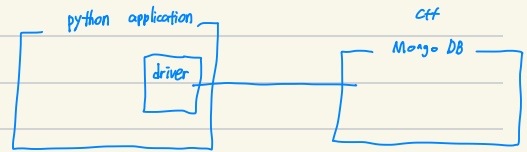


Mongo DB 는 트라이아기 없다.

AoP

Full stack Application Programmer

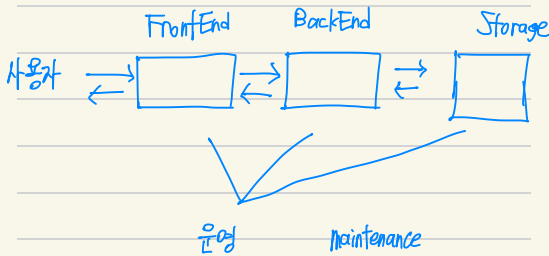

UNIX - C base

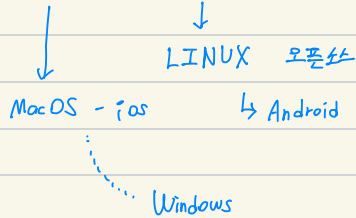

Java JRE

driver 필요.

LINUX 는 C 에해 must 로 바뀌어감.

데이터의 작은 항목 } 큰 항목

JSON 형식

NoSQL 에서 키의 수도 데이터에 중요

URL에 '-' 는 사용하지 않기

세션이 사라짐.

변수에서도 - 쓰지 않기

애플리케이션 별 읽기, 쓰기 분리

A > DB
B - DB3

속도가 중요한 앱 : 증권, 코인시세

회원

id	name
a	김
b	이

게시판

FK

num title ~~category~~ number

NoSQL

MongoDB Collection

{ "id": "a", "name": "김" }

{ "id": "b", "name": "이" }

{ "id": "a", "name": "김",
"board": [{ "num": 10, "title": "제목", ... }] }
{ "id": "b", "name": "이" }

외래키 ≡ 링크 Linking

MSA 로 가야 NoSQL 이 유용

모놀리식은 NoSQL 은 함...

API: Application programming Interface

SDK: Software Development Kit

⇒ 프로그램을 만들 수 있도록 도와주는 도구

Open API

: 다른 곳에서 데이터를 받아옴.

(kakao, google 등)

데이터 포맷이 어떤지 알아야 함.

통신에서는 프로토콜이라고 함.

데이터의 프로토콜 : Data Format

XML : tag <person>
<name>김 </name>
<id>A </id>
</person>

JSON : [], {}

CSV : 구분자가 있는 문자열

불변의 데이터

Mongo DB


insert ([데이터 1, 데이터 2, 데이터 3])



다루려면 뒤도 안들어감.

ordered = true : 싱글 스레드

insert ([데이터 1, 데이터 2, 데이터 3])




오류가면

멀티 스레드

안될 안됨.

ordered = false

CQRS : 읽기와 쓰기 분리



별로 안 중요한 건 멀티 스레드로 한 번에 처리