

Hune · Fonctionnalités

Sep 28, 2026 · @xoudark

Présentation

Hune est une plateforme de gestion de parc informatique (RMM) qui réunit trois métiers souvent éclatés entre plusieurs outils : superviser et maintenir les postes, aider les utilisateurs, et prouver la conformité du SMSI. Sa signature : toute la flotte, vue d'en haut.

Elle vise les équipes IT internes de PME et ETI, les RSSI et les petits infogéreurs qui veulent un outil unique, hébergé dans l'Union européenne.

Le principe qui la distingue d'un RMM classique : chaque information remontée par un agent sert deux fois. Une première fois pour le technicien qui corrige, une seconde pour le responsable sécurité qui doit démontrer que la correction a eu lieu. Un correctif déployé devient une preuve rattachée à une mesure ISO 27001, exportable vers Toron.

Aujourd'hui, Hune est un projet étudiant à 0 € : tout tourne en labo sur une tour, avec Docker Compose et des machines virtuelles locales. Il n'est ni un EDR, ni un SIEM, ni un outil de facturation, et s'intègre à ces outils plutôt que de les remplacer.

Modules fonctionnels

Hune compte une cinquantaine de fonctionnalités réparties en 11 domaines. Sept sont indispensables (P0) : inventaire, groupes et sites, heartbeat, métriques, alertes, scripts signés avec leur exécution ciblée, et le socle multi-tenant avec son journal d'audit.


Domaine	Ce qu'il permet	Fonctionnalités	Phases
Parc et inventaire	Savoir ce qui existe et où	Inventaire matériel et logiciel, groupes, sites et étiquettes, groupes dynamiques par règle, découverte réseau (ARP, ping, SNMP), cycle de vie des équipements	1, 3, 5
Supervision et alertes	Être prévenu avant la panne	Heartbeat, CPU, mémoire et disque, services, vérifications ping, TCP, HTTP et certificat, journaux d'événements, SNMP, canaux d'alerte, fenêtres de maintenance	0, 1, 3, 5

Domaine	Ce qu'il permet	Fonctionnalités	Phases
Accès distant	Intervenir sans se déplacer ni ouvrir de port	RDP, SSH, VNC, terminal sans serveur SSH, transfert de fichiers, enregistrement des sessions, consentement, rebond SSH, Wake-on-LAN	3, 5
Outils en arrière-plan	Diagnostiquer sans déranger l'utilisateur	Processus, services, journaux, logiciels installés, connexions réseau, tâches planifiées, lecture du registre	3, 4, 5
Automatisation	Répéter une action sans risque	Bibliothèque de scripts signés, exécution ciblée, planification, déclencheurs sur alerte	2, 3, 5
Logiciels et correctifs	Garder le parc à jour	Correctifs Windows et Linux par anneaux (pilote puis reste), déploiement de logiciels, politique de redémarrage	4
Sécurité des postes	Vérifier que chaque poste respecte les règles	Contrôles de posture, administrateurs locaux, logiciels non autorisés, lecture d'un EDR	6
Support utilisateur	Traiter les demandes liées aux postes	Tickets rattachés aux appareils, demande d'aide depuis la zone de notification, discussion, base de connaissances	5
Documentation IT	Centraliser le savoir par client	Fiches et procédures, intégration d'un coffre de mots de passe	5, 6
Conformité et rapports	Transformer l'état du parc en preuves	Rapports de parc et de correctifs, preuves ISO 27001, export vers Toron	4, 6
Plateforme	Faire tourner l'ensemble proprement	Multi-tenant et rôles, journal d'audit, SSO OIDC, API publique et webhooks	0, 2, 6

Accès distant

Hune ouvre des sessions RDP, SSH et VNC sans qu'aucun port ne soit ouvert sur le poste. C'est l'agent qui appelle le serveur, jamais l'inverse. Hune ne comprend pas ces protocoles : il copie des octets entre Apache Guacamole et le service local du poste.

C'est l'agent qui ouvre la connexion : aucun port n'est ouvert sur le poste

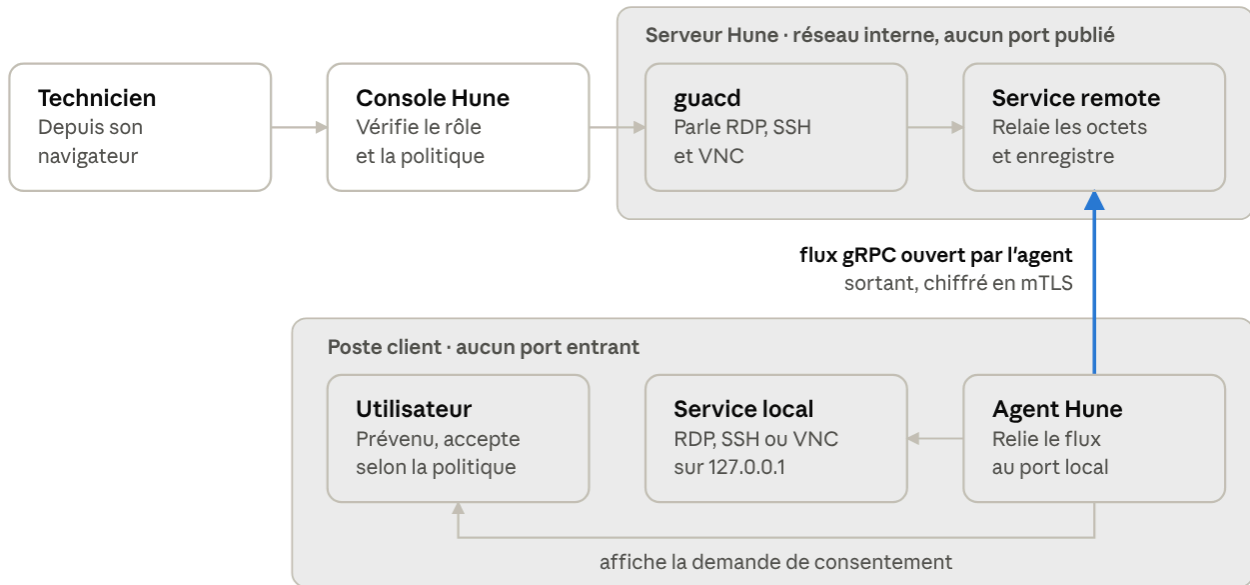

accès distant · tunnel inversé par l'agent

Le technicien travaille dans son navigateur ; guacd, le composant de Guacamole, traduit RDP, SSH ou VNC. Le service remote relaie les octets vers le flux gRPC que l'agent a ouvert, et l'agent les pousse vers le port local.

Fonctionnalité	Ce que voit le technicien	Garde-fou
Bureau à distance RDP	Le bureau Windows du poste dans un onglet	Autorisé seulement si la politique du poste le prévoit
SSH	Un terminal sur un serveur Linux	Identifiants saisis à chaque session, jamais stockés
VNC	L'écran partagé d'un poste Linux ou macOS	Consentement de l'utilisateur selon la politique
Terminal sans serveur SSH	Un shell ouvert par l'agent lui-même	Validation par un approbateur si la politique l'exige
Transfert de fichiers	Envoi et récupération de fichiers	Journalisé dans l'audit

Fonctionnalité	Ce que voit le technicien	Garde-fou
Enregistrement des sessions	La rediffusion d'une session passée	Actif dès que le protocole le permet
Rebond SSH	Un switch ou un pare-feu joint depuis un poste du site	Seulement vers les couples adresse et port listés
Wake-on-LAN	Réveil d'un poste éteint	Tracé dans le journal d'audit

Toute session a une durée maximale et peut être coupée à distance par un administrateur. Sur un poste utilisateur, l'utilisateur est au minimum prévenu, quelle que soit la politique.

Rôles et droits

Hune distingue cinq rôles, et personne ne peut à la fois approuver et exécuter. L'administrateur gère les personnes mais n'agit jamais sur les postes : introduire du code nouveau sur le parc demande donc au moins deux personnes.

Action	Lecteur	Technicien	Technicien distant	Approbateur	Administrateur
Voir le parc, les alertes, les rapports	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Acquitter une alerte	Non	Oui	Oui	Non	Oui
Outils en arrière-plan	Non	Oui	Oui	Non	Non
Lancer ou planifier un script approuvé	Non	Oui	Oui	Non	Non
Approuver et planifier des correctifs	Non	Oui	Oui	Non	Non
Ouvrir une session RDP, SSH ou VNC	Non	Non	Oui	Non	Non
Ouvrir un terminal distant	Non	Non	Oui, avec validation si configurée	Valide la demande	Non
Transférer des fichiers	Non	Non	Oui	Non	Non
Importer un script ou une politique signés	Non	Non	Non	Oui	Non
Ajouter un logiciel au catalogue	Non	Non	Non	Oui	Non
Lire le journal d'audit	Non	Non	Non	Oui	Oui
Couper une session en cours	Non	Non	La sienne	Non	Oui

Action	Lecteur	Technicien	Technicien distant	Approbateur	Administrateur
Gérer comptes, rôles et canaux d'alerte	Non	Non	Non	Non	Oui
Enrôler et révoquer des appareils	Non	Oui	Oui	Non	Oui
Gérer les tickets	Non	Oui	Oui	Non	Oui

Le rôle Technicien distant est séparé du Technicien : ouvrir une session interactive sur un poste est un droit plus sensible que lancer un script déjà approuvé.

Sécurité de l'agent et du parc

Un RMM est un outil d'administration qui peut devenir un outil d'attaque : l'incident Kaseya VSA de 2021 a diffusé un rançongiciel chez les clients de plusieurs infogéreurs via leur RMM. Hune est conçu pour qu'un serveur compromis ne puisse pas pousser du code arbitraire sur le parc.

- Double signature des commandes. L'API signe l'envoi, mais le script lui-même doit avoir été approuvé avec une clé Ed25519 hors ligne, via la CLI hune-sign et une clé matérielle. Cette signature ne transite jamais par le serveur. L'agent vérifie les deux avant d'exécuter, puis valide les paramètres.
- Enrôlement mTLS. Un jeton à usage unique permet à l'agent d'obtenir son certificat auprès de step-ca. Le tenant et l'appareil sont inscrits dans ce certificat, et la révocation est immédiate.
- Politique d'appareil signée. Chaque poste reçoit une politique signée hors ligne : protocoles autorisés, niveau de consentement (aucun, prévenir ou demander), cibles de rebond en couples adresse et port exacts. Sur un poste utilisateur, l'agent impose au minimum « prévenir », et il protège toujours ses propres fichiers.
- Comptes. Passkeys obligatoires, sessions courtes, réauthentification avant les actions sensibles.
- Isolation. Row Level Security forcée dans PostgreSQL et tests d'isolation automatisés entre tenants.


Ce que Hune ne fera jamais, même sur demande : se cacher (service, icône ou fichiers), désactiver un antivirus ou un EDR, enregistrer les frappes, capturer l'écran ou la webcam sans consentement, observer une session sans prévenir, extraire des mots de passe ou des cookies, se désinstaller sans trace, ouvrir un tunnel vers une cible non listée. Hune publiera aussi les indicateurs qui permettent aux défenseurs de repérer son agent.

Feuille de route

Hune se construit en sept phases, du socle à la conformité. L'accès distant arrive en phase 3, seulement après les scripts signés et le journal d'audit, pour que la fonction la plus sensible repose sur un socle déjà prouvé.

Chaque phase se termine sur une démonstration en labo

Tout tourne à 0 € sur une tour, avec Docker Compose et des VM locales ; le losange marque le critère de sortie

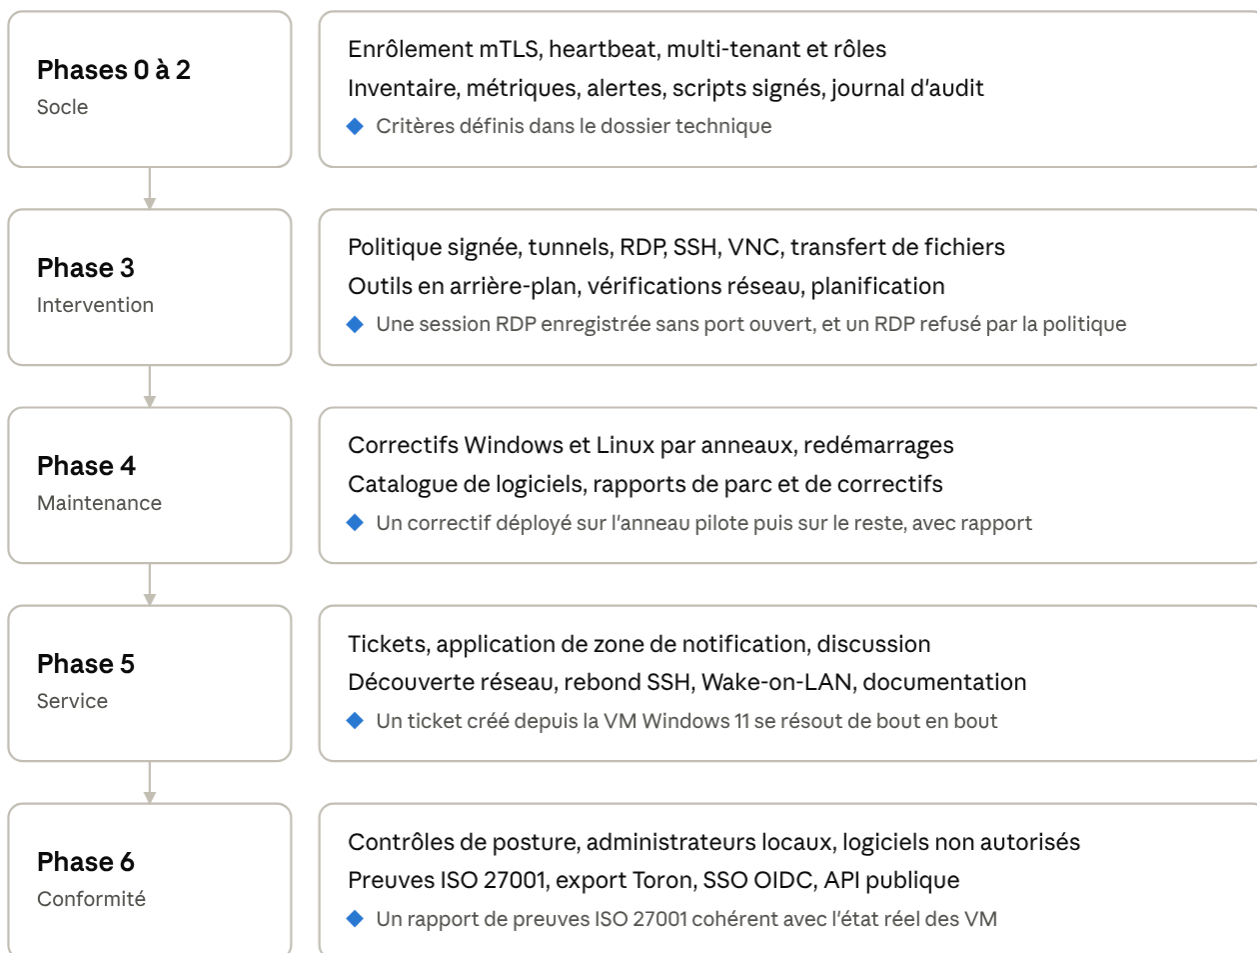

feuille de route · phases 0 à 6

Pour la phase 3, le labo reçoit un conteneur guacd et le service remote, tous deux sur le réseau interne sans port publié, plus un volume pour les enregistrements. Mailpit rejoint le Compose dès la première alerte par e-mail.