



Les interros qui ne comptent pas – 02


Question 1 Ecrire la fonction `moyenne(L: [int]) -> int` qui renvoie la moyenne des éléments de la liste `L`.

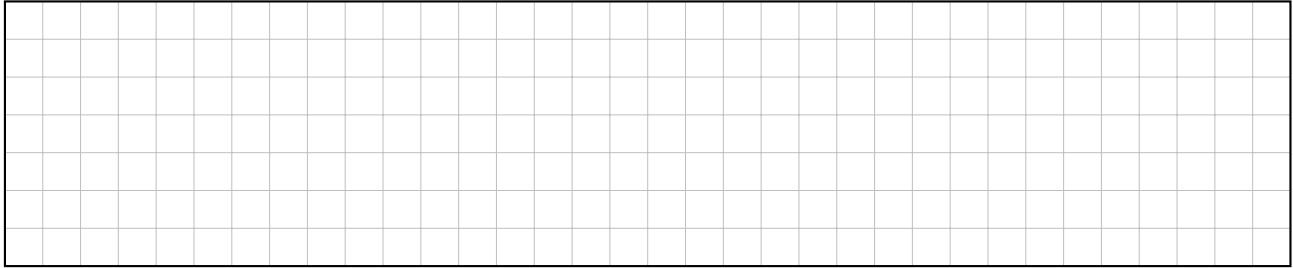


Question 2 Ecrire la fonction `maxi(L: [int]) -> int` qui renvoie la valeur du maximum de la liste `L`.

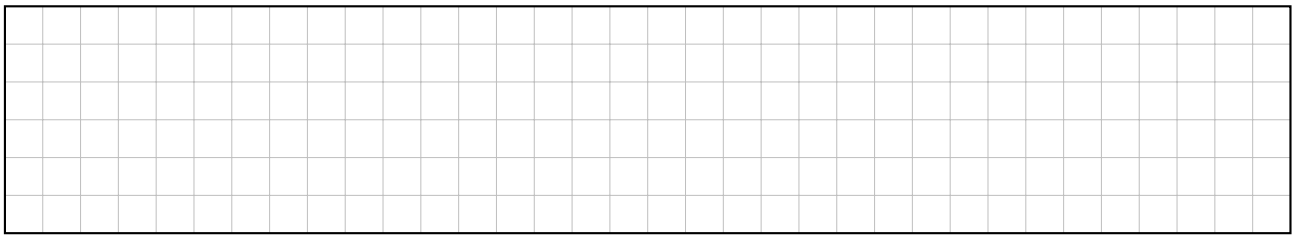


Question 3 Ecrire la fonction `indice_max(L: [int]) -> int` qui renvoie l'indice de la valeur du maximum de la liste `L`.

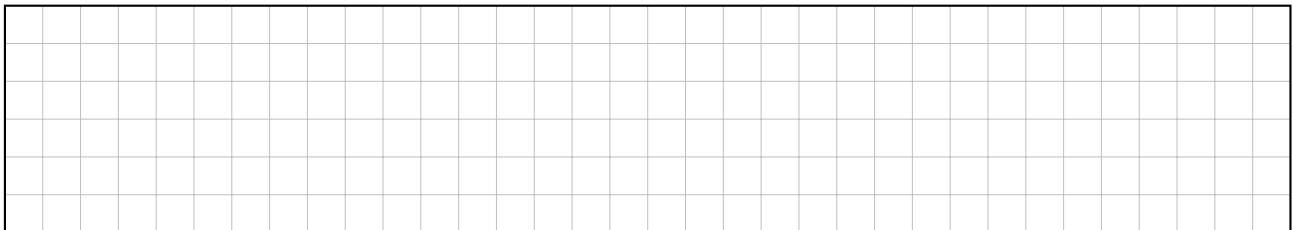


Question 4 Ecrire la fonction `mini(L: [int]) -> int` qui renvoie la valeur du minimum de la liste `L`.

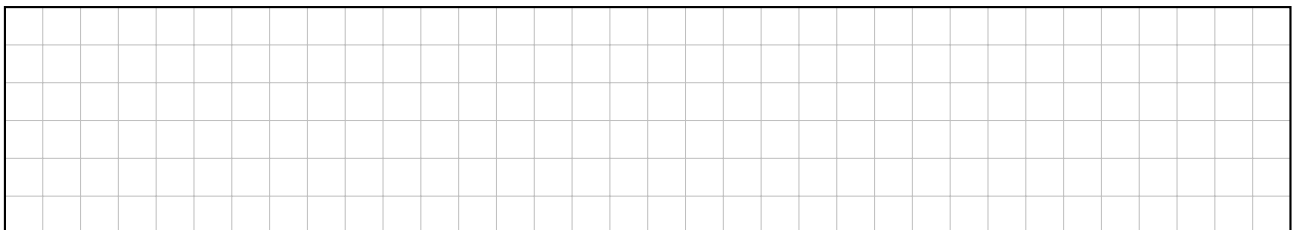

Question 5 Ecrire la fonction `indice_min(L: [int]) -> int` qui renvoie l'indice de la valeur du minimum de la liste `L`.



Question 6 Ecrire la fonction `pairs(L:[int]) -> [int]` qui renvoie la liste des éléments pairs de la liste `L`.



Question 7 Ecrire la fonction `del_max(L: [int]) -> [int]` qui permet de renvoyer une liste identique à `L` sans son maximum.

[illegible]

Question 8 Ecrire la fonction `compte(L:[int], x:int) -> int` qui permet de compter le nombre d'occurrences de `x` dans la liste `L`.

[illegible]