


Les interros qui ne comptent pas – 02


Question 1 Ecrire la fonction `moyenne(L: [int]) -> int` qui renvoie la moyenne des éléments de la liste `L`.




Question 2 Ecrire la fonction `maxi(L: [int]) -> int` qui renvoie la valeur du maximum de la liste `L`.

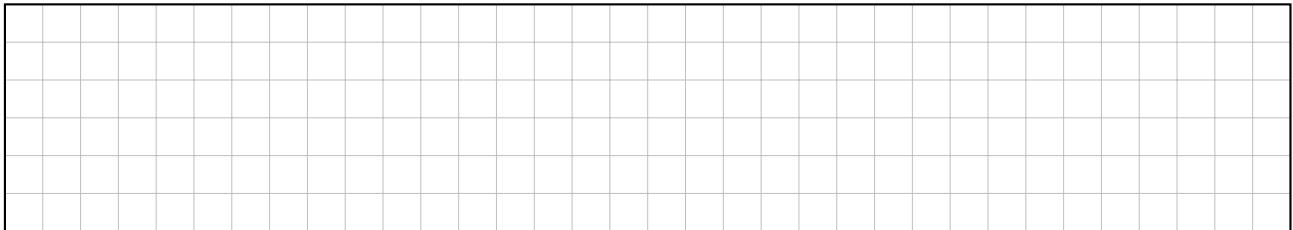

Question 3 Ecrire la fonction `indice_max(L: [int]) -> int` qui renvoie l'indice de la valeur du maximum de la liste `L`.

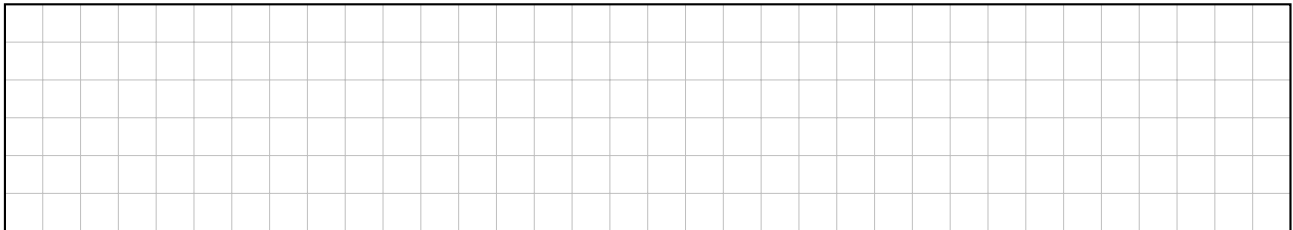

Question 4 Ecrire la fonction `mini(L: [int]) -> int` qui renvoie la valeur du minimum de la liste `L`.

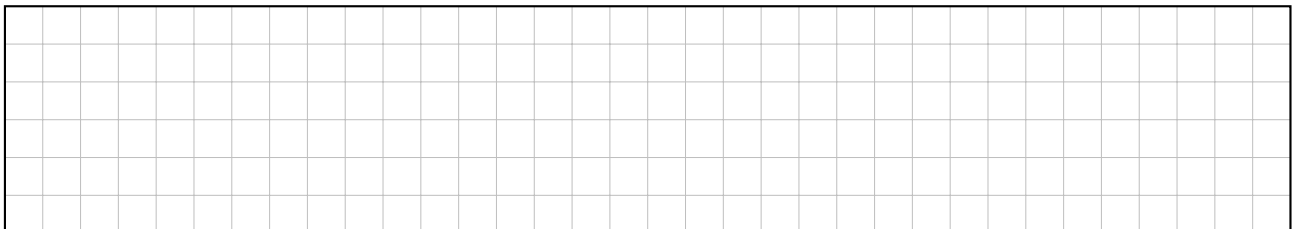




Question 6 Ecrire la fonction `pairs(L: [int]) -> [int]` qui renvoie la liste des éléments pairs de la liste `L`.

[illegible]

Question 7 Ecrire la fonction `del_max(L: [int]) -> [int]` qui permet de renvoyer une liste identique à `L` sans son maximum (si le max a plusieurs occurrences on les supprime toutes).



Question 8 Ecrire la fonction `compte(L: [int], x: int) -> int` qui permet de compter le nombre d'occurrences de `x` dans la liste `L`.

[illegible]

Question 9 Ecrire la fonction `zeros(n:int) -> int` qui renvoie une liste de n 0.

[illegible]