

ACTIVITÉ 7

COMMUNICATION ENTRE LES SYSTÈMES

TP : DÉCOUVRIR LA NOTION DE COUCHES À TRAVERS LE PROTOCOLE HTTP

Programme de
technologie

Connaissances

Comprendre le fonctionnement d'un réseau informatique

Notion de protocole, d'organisation de protocoles en couche
Internet

Objectif pédagogique

- ☐ Analyser une page WEB.
- ☐ Analyser les différentes couches du protocole HTTP.

Prérequis:

- ☐ Installation d'un navigateur Web (Chrome version supérieure à 49 ou Firefox version supérieure à 45 ou Microsoft Edge >25).
- ☐ Ce TP est proposé avec chrome, mais est transposable aux navigateurs ci-dessus, équipés d'outils de développement accessibles par la touche F12.

Les outils de développements proposés par les navigateurs sont très riches et permettent d'analyser la structure d'une page internet.

1 DÉCOUVRIR LA STRUCTURE « GRAPHIQUE » D'UNE PAGE INTERNET

1.1 Afficher le code source de la page

Pour commencer, notamment avec les élèves, il peut être intéressant d'analyser la structure d'une page internet « statique ».

⇒ ouvrir la page <http://xpressoles.pts.free.fr/techno/index1.html>.

Activité : visualiser le contenu d'une page web


- ❑ Appuyer sur Ctrl + u pour visualiser la source de la page.
- ⇒ Il y a une différence entre le code source de la page et l'affichage de la page. Le navigateur interprète le code html pour mettre en page les informations.

1.2 Analyser la structure d'une page « simple »

- ⇒ Revenir à l'affichage « normal » de la page.
- ⇒ Appuyer sur la touche **F12** du navigateur.
- ⇒ Aller dans l'onglet « Elements ».

Activité : visualiser la structure de la page web

- ❑ Passer la souris sur les éléments de contenu (cadre vert ci-contre) et constater les zones en surbrillance sur la page.
- ❑ Développer le corps de la page « body » et en passant sur les différents items, visualiser les zones de la page en surbrillance.

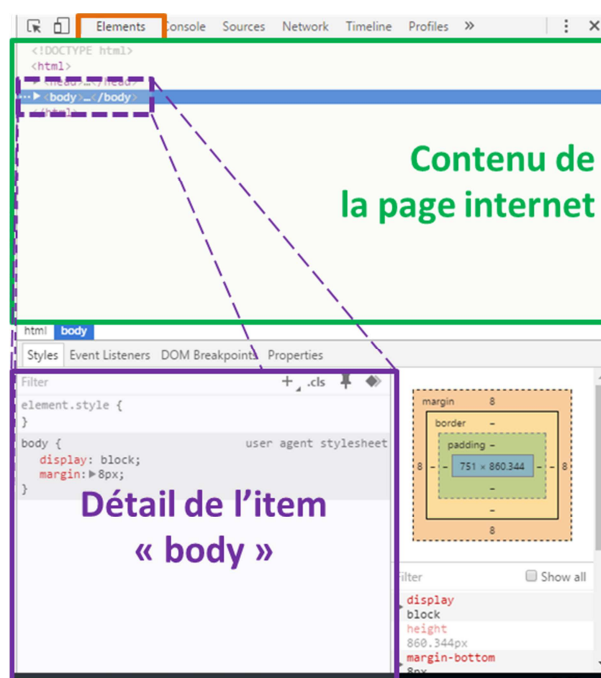


Bilan : page html

- ❑ Pour accéder à une page web, il est nécessaire de disposer de son **adresse**.
- ❑ Une page html est composée de différentes **balises** interprétées par le **navigateur** afin d'avoir un rendu visuel satisfaisant pour l'utilisateur.

1.3 Modifier le contenu et l'apparence d'une page

Activité : modifier le contenu d'une page

- ❑ Développer « body ». Modifier les différents titres de la page directement dans la page « Elements ». Attention, les modifications ne sont pas faites sur la page initiale mais sur une « copie » locale de la page sur votre ordinateur.
- ❑ Modifier une balise <h1> en <h2> pour modifier le niveau d'un titre.

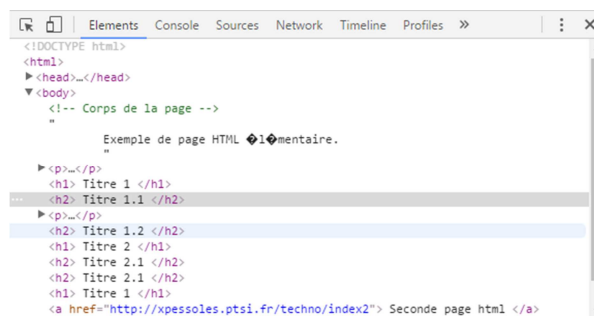

Remarque :

Les pages web utilisées de nos jours sont utilisées avec des feuilles de styles (feuilles css) gérant la forme du document (police du texte, des différents titres, etc)

Activité : modifier l'apparence d'une page

- ☐ Ouvrir la page <http://xpressoles.pts.free.fr>
- ☐ Dans le contenu, sélectionner « body ».
- ☐ Mettre le champ font-size à 40 px. La taille de référence est maintenant de 40 pixels.




Activité : pour s'amuser

- ☐ Modifier différents éléments de la page à souhait.

1.4 Bilan

Bilan : équivalence avec le courrier postal

- ☐ La consultation d'une page html peut être considérée comme une correspondance postale. Le client (nous, utilisateur) envoie une requête lettre à une adresse (<http://xpressoles.pts.free.fr>), à un serveur (destinataire). Le serveur répond en envoyant le contenu de la page qui est affichée par le navigateur.
- ☐ A ce stade, le client connaît le nom du destinataire... mais pas son adresse.

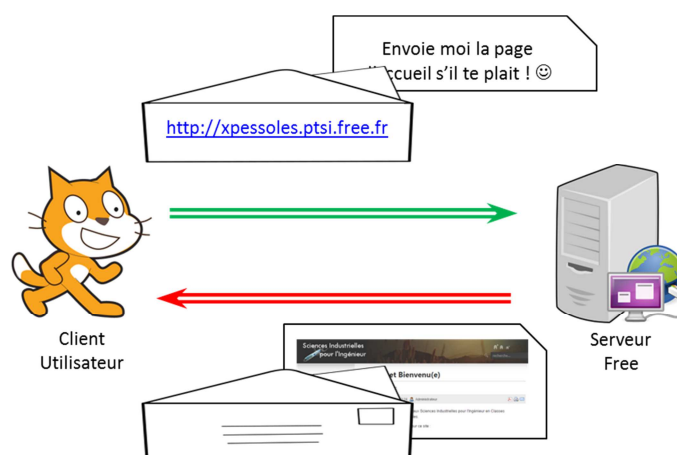


2 ANALYSE DES ÉCHANGES CLIENT – SERVEUR

2.1 Visualisation des échanges client - serveur

- ⇒ Ouvrir la page <http://xpressoles.pts.free.fr>.
- ⇒ Cliquer sur l'onglet « Network » et recharger éventuellement la page.

Activité : visualiser les éléments téléchargés

- ☐ Repérer la liste des fichiers téléchargés.
- ☐ En regardant le code source de la page (Ctrl+u), retrouver le second et le troisième fichier.

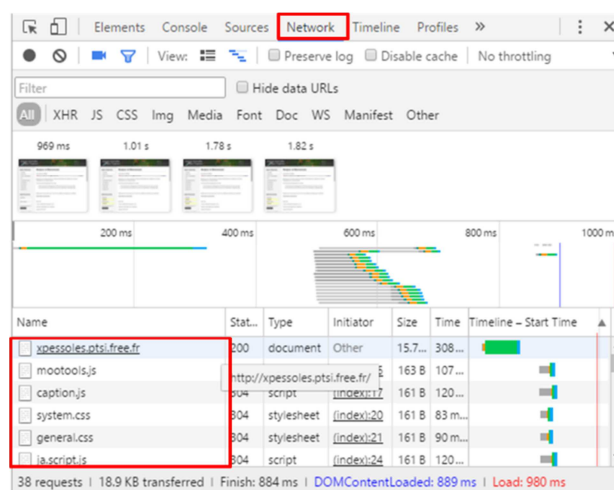


Bilan :

- ☐ Lorsqu'un utilisateur souhaite afficher une page web, le navigateur télécharge un premier fichier html.
- ☐ En lisant ce fichier, le navigateur « constate » que d'autres fichiers sont nécessaires à l'affichage de la page (feuilles de style, images, etc...).
- ☐ En conclusion, pour afficher une seule page, le navigateur est obligé de télécharger plusieurs fichiers
- ☐ Une fois que le premier fichier est chargé, on constate que plusieurs fichiers (nécessaires à l'affichage de la page) sont téléchargés en même temps.


2.2 Visualiser les échanges client – serveur

Activité : visualiser les échanges

- ☐ Pour le premier fichier, cliquer sur le champ « Time line ».

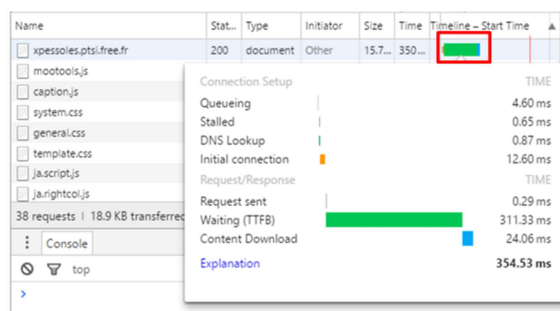

- Queueing : mise en file d'attente.
- Stalled : blocage de la transaction.
- **DNS lookup : consultation du DNS.**
- **Initialisation de la connexion.**
- **Envoi de la requête.**
- Attente de réception du premier bit, après résolution du DNS.
- **Téléchargement.**

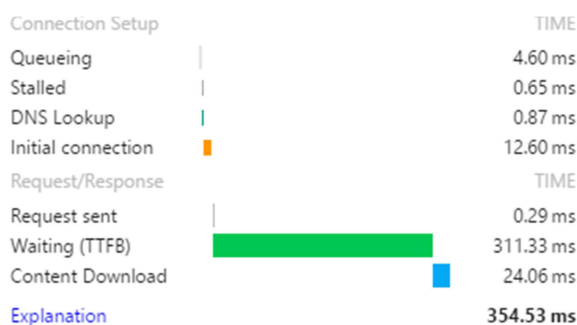**Bilan :**


- ☐ Lors d'une requête http, en ne tenant pas compte des temps d'attente, 4 phases apparaissent :
 - ⇒ consultation du DNS : il s'agit en fait d'un annuaire qui va faire la correspondance entre le nom du destinataire et son adresse ;
 - ⇒ l'initialisation de la connexion ;
 - ⇒ l'envoi d'une requête ;
 - ⇒ le téléchargement des données.

2.3 Analyse d'une requête http

Nous allons maintenant analyser les 4 phases de la transaction précédente.

Activité : analyser une requête

- ☐ Cliquer sur la requête associée à la première ligne.
- ☐ Visualiser le champ « General ».

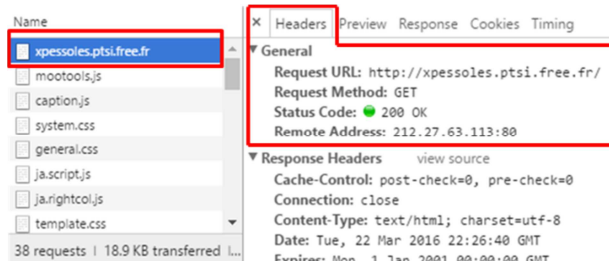

La visualisation de la requête permet de visualiser :

- ⇒ L'utilisateur a fait une requête auprès de l'adresse <http://xpressoles.pts.free.fr> avec une méthode de type GET.
- ⇒ L'utilisateur a pris connaissance de l'adresse distante : 212.27.63.113 :80.
- ⇒ Le serveur a validé la conformité de la requête.