


Structure client – serveur et Système de Gestion des Bases de Données

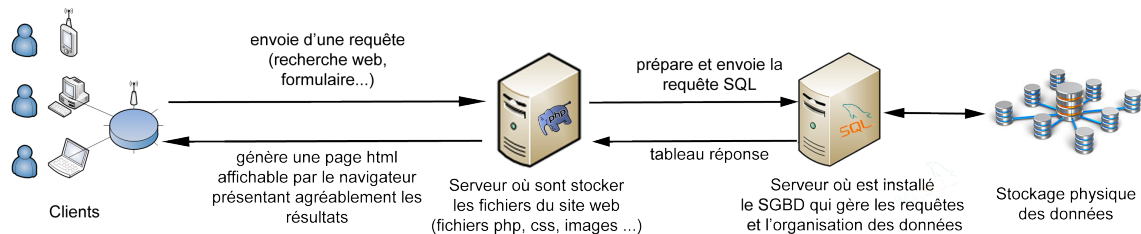

Un SGBD (Systèmes de Gestion de Base de Données) permettent d'assurer le stockage et l'organisation des informations ainsi que les gestions d'accès par des utilisateurs ayant des droits différents

Structure d'une BDD

Définition Entrée : une entrée est une liste de données pouvant être stockée dans une base de donnée.

Champs (ou attribut) : caractéristique de l'entrée à insérer dans une base de donnée.

Table (ou schéma relationnel ou relation) : ensemble des entrées, structurée suivant des attributs.

Contraintes sur les attributs : les attributs peuvent avoir un type (entier, réel, chaîne de caractère), certaines entrées de la base de données peuvent être saisi sans certains attributs. On peut au contraire imposer qu'une entrée ait un attribut. Il est possible d'imposer que deux entrées et forcément des attributs différents *etc.*

Algèbre relationnelle

Définition Requêtes – Algèbre relationnelle

On entend par algèbre relationnelle, une collection d'opérations (requêtes) formelles qui agissent sur des relations et produisent une relation en résultat : $R_3 \leftarrow R_2 \text{ Op } R_1$. Ceci signifie que dans l'algèbre relationnelle, le résultat des requêtes effectuées sur les relations (tables) sera toujours une nouvelle relation.

Opérations relationnelles

Définition Projection

Opération notée π au cours de laquelle on sélectionne certaines des colonnes (on élimine donc des attributs).

$R_2 \leftarrow \pi_{\text{attribut 1, attribut 2, ...}}(R_1)$ **SELECT** attribut_1,attribut_2 **FROM** nom_table; **SELECT * FROM** nom_table;

Définition Sélection

On appelle sélection de R_1 selon $A = a$, et on note $\sigma_{A=a}(R_1)$, la relation obtenue en sélectionnant dans R_1 uniquement les valeurs e telles que $e.A = a$.

$$R_2 \leftarrow \sigma_{\text{attribut=condition}}(R_1)$$

Le schéma relationnel R_2 est identique au schéma R_1 . Les opérateurs permettant d'exprimer une condition sont $=$, \neq (\neq ou $<>$), $<$, \leq (\leq), \geq (\geq), \neg (négation, NOT), \vee (ou, OR), \wedge (et, AND).

SELECT att_1,att_2 **FROM** nom_table **WHERE** att_3="xx" AND att_4=0 ...

SELECT DISTINCT name,iata_code **FROM** airports **WHERE** elevation_ft<0 AND continent="EU";

Définition Renommage d'attribut

Cette opération est utilisée pour des raisons pratiques pour lever une ambiguïté ou pour simplifier le nom d'un attribut de façon temporaire.

Soit $S = (A_1, \dots, A_n)$ un schéma, $i \in [1; n]$ et B un attribut tel que $dom(B) = dom(A_i)$. On note :

$$R_2(S) \leftarrow \rho_{\text{ancien attribut} \rightarrow \text{nouvel attribut}}(R_1(S)) \quad \textbf{SELECT att_1,att_2 AS att_3 FROM nom_table}$$

Opérations sur les ensembles

Les opérateurs ensemblistes sont dédiés à des relations de même schéma relationnel.

Définition Produit cartésien

Soient $R_1(S_1)$ et $R_2(S_2)$ deux relations de schémas disjoints. L'opération produit cartésien est notée \times . La relation R_3 contient toutes les combinaisons d'association possibles entre les valeurs de R_1 et de R_2 .

$$R_3 \leftarrow R_1 \times R_2 \quad \text{SELECT * FROM table_1, table_2}$$

Définition Intersection

L'intersection de deux relations $R_1(S)$ et $R_2(S)$ est l'ensemble des valeurs comprises dans R_1 et dans R_2 .

On peut donc noter la relation $R_3(S)$ définie par : $R_3(S) \leftarrow R_1(S) \cap R_2(S)$.

SELECT (expression 1) **INTERSECT SELECT** (expression 2);

Définition Différence

La différence de deux relations $R_1(S)$ et $R_2(S)$ est l'ensemble des valeurs comprises dans R_1 et qui ne sont pas comprises dans R_2 .

On peut donc noter la relation $R_3(S)$ définie par : $R_3(S) \leftarrow R_1(S) - R_2(S)$

SELECT (expression 1) **EXCEPT SELECT** (expression 2);

Définition Jointure

La jointure est une combinaison de de tuples de deux relations en un seul tuple. On ne s'intéresse ici qu'à la jointure symétrique simple qui permet de recoller deux relations ayant un attribut en commun.

$$R_3 \leftarrow \sigma_{R1.attribut_1=R2.attribut_2}(R_1 \times R_2) \quad R_3 \leftarrow R_1 \bowtie_{R1.attribut_1=R2.attribut_2} R_2$$

SELECT att_1,... FROM table_1 JOIN table_2 ON attribut.R1=attribut.R2

Fonctions d'agréations

Définition Ces fonctions qui ne sont pas couvertes par l'algèbre relationnelle classique, permettent d'effectuer des calculs statistiques basiques sur les valeurs : MIN, MAX, SUM (somme), AVG (moyenne), COUNT (comptage du nombre de lignes).

Formalisme général de l'instruction SQL « SELECT » :

■ SQL

SELECT <liste d'expressions>
FROM <liste de tables>
WHERE <conditions>
GROUP BY <liste d'attributs>
HAVING <conditions>
ORDER BY <liste d'attributs>