
Installation, Configuration Post-Installation et Gestion du Parc GLPI

Auteur : Xavier Sionnet — BTS SIO 1ère année

Contexte et Objectifs du Projet
Environnement Technique et Cible
Étape 1 : Installation et Sécurisation du Serveur GLPI
Étape 2 : Résolution des Incidents Techniques
Étape 3 : Travaux Post-Installation et Exploitation
Étape 4 : Stratégie d'Inventaire Automatisé du Parc (Cahier des Charges)
Récapitulatif des Informations de Connexion
Bilan et Compétences Mobilisées

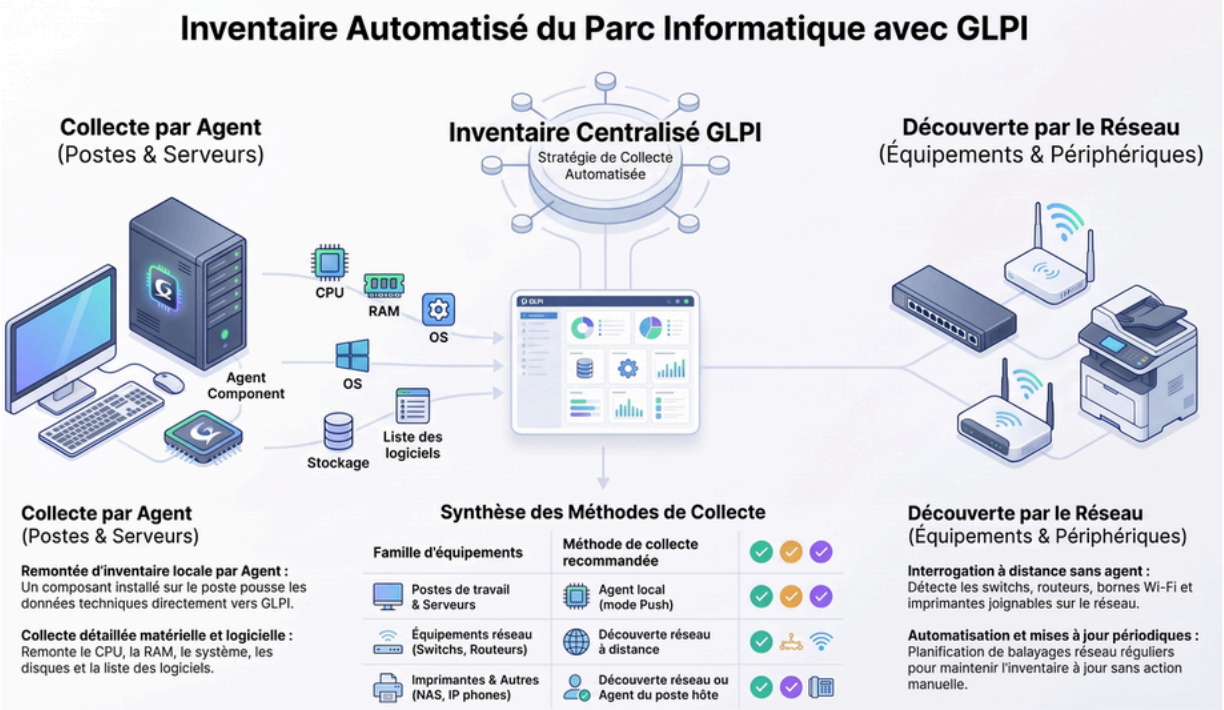

1. Contexte et Objectifs du Projet

Le projet consiste à déployer, configurer et exploiter une solution centralisée de gestion de parc informatique (GLPI 11) sur une machine Ubuntu Server 24.04 LTS La direction souhaite également disposer d'un inventaire fiable, automatisé et exhaustif de l'ensemble du parc hétérogène de l'entreprise (postes de travail, serveurs, équipements réseau, imprimantes et périphériques)

Les objectifs principaux couvrent :

L'installation de la pile technique (Apache, PHP 8.3, MariaDB)
Le déploiement et la sécurisation de l'application GLPI
La gestion post-installation (comptes utilisateurs, liaison des équipements, filtrage)
La mise en place d'une stratégie d'inventaire automatisée (agents locaux et découverte réseau SNMP)

2. Environnement Technique et Cible

Système d'exploitation : Ubuntu Server 24.04 LTS
Adresse IP du serveur : 172.30.68.1
Serveur Web : Apache 2.4
Langage : PHP 8.3
Base de données : MariaDB 10.11
Application : GLPI 11

3. Étape 1 : Installation et Sécurisation du Serveur GLPI

3.1. Variables d'environnement

Shell

```
export GLPI_DOMAIN="glpi.local"
export GLPI_ROOT="/var/www/html/glpi"
export GLPI_DB="glpidb"
export GLPI_USER="glpiuser"
export GLPI_PASS="MotDePasseFort"
export DB_ROOT_PASS="MotDePasseRootFort"
```

3.2. Installation de la pile Apache, PHP et MariaDB

Shell

```
sudo apt update
sudo apt install -y apache2 mariadb-server mariadb-client \
php php-cli php-common php-mbstring php-xml php-ldap php-intl \
php-gd php-mysql php-zip php-bcmath php-imap php-opcache php-curl \
libapache2-mod-php unzip wget curl
```

3.3. Création et sécurisation de la base de données

Shell

```
sudo mariadb-secure-installation
sudo mariadb -u root -p <<SQL
CREATE DATABASE ${GLPI_DB} CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
CREATE USER '${GLPI_USER}'@'localhost' IDENTIFIED BY '${GLPI_PASS}';
GRANT ALL PRIVILEGES ON ${GLPI_DB}.* TO '${GLPI_USER}'@'localhost';
FLUSH PRIVILEGES;
SQL
```

3.4. Téléchargement et Déploiement de GLPI

```Shell
GLPI_VER=$(curl -sL https://api.github.com/repos/glpi-project/glpi/releases/latest | grep "tag_name" | head -1 | cut -d "" -f4)
cd /tmp
wget "https://github.com/glpi-project/glpi/releases/download/${GLPI_VER}/glpi-${GLPI_VER}.tgz"
sudo tar -xzf glpi.tgz -C /var/www/html/
sudo chown -R www-data:www-data ${GLPI_ROOT}
sudo find ${GLPI_ROOT} -type d -exec chmod 755 {} \;
sudo find ${GLPI_ROOT} -type f -exec chmod 644 {} \;
```

3.5. Configuration du VirtualHost Apache

Le DocumentRoot pointe vers public/ pour isoler les fichiers sensibles [cite: 17] :

```None
<VirtualHost *:80>
ServerName ${GLPI_DOMAIN}
DocumentRoot ${GLPI_ROOT}/public
<Directory ${GLPI_ROOT}/public>
Require all granted
AllowOverride All
Options FollowSymLinks
FallbackResource /index.php
</Directory>
ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/glpi_error.log
CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/glpi_access.log combined
</VirtualHost>
```

4. Étape 2 : Résolution des Incidents Techniques

Incident 1 : Commande mariadb introuvable

Cause : Absence des paquets client/serveur MariaDB.

Correction : Réinstallation via sudo apt install -y mariadb-server mariadb-client

Incident 2 : Archive GLPI corrompue (gzip: unexpected end of file)

Cause : Variable GLPI_VER vide suite à un échec de l'API GitHub, générant un lien invalide

Correction : Vérification de la connexion et relance propre de la récupération de version

Incident 3 : Erreur MySQL sur /tmp (Errcode 13, Permission denied) Cause : Droits insuffisants sur /tmp ou blocage AppArmor

Correction : Correction des permissions (sudo chmod 1777 /tmp)

5. Étape 3 : Travaux Post-Installation et Exploitation

Vérification réseau : Test réussi par ping 172.30.68.1 depuis le poste client
Connexion initiale : Authentification sur http://172.30.68.1 avec les identifiants par défaut (glpi / glpi)
Déclaration du matériel : Création des éléments dans les menus Parc (Ordinateurs, Moniteurs, Matériels réseau) et association des liaisons physiques :

Ordinateur PC-01-XAVIER relié à l'écran MON-01 et au port 1 du switch SW-CORE-01

Gestion des utilisateurs : Création de comptes avec profils étanches (u.user1 en Self-Service, t.tech1 en Technicien)

6. Étape 4 : Stratégie d'Inventaire Automatisé du Parc (Cahier des Charges)

Pour répondre aux exigences de la direction, la collecte des données s'articule autour d'une approche hybride :

Famille d'équipements	Méthode de collecte	Justification technique
Postes de travail & Serveurs	Agent local (mode Push) [cite: 1, 2]	Remontée détaillée et locale (CPU, RAM, OS, disques, liste des logiciels installés) [cite: 1, 2].
Équipements réseau (Switchs, routeurs)	Découverte réseau à distance (SNMP) [cite: 1, 2]	Impossibilité d'installer un agent natif ; balayage et interrogation SNMP périodique [cite: 1, 2].
Imprimantes & Autres	Découverte réseau / Agent hôte [cite: 2]	Collecte via l'agent du poste hôte pour le matériel USB ou via SNMP pour les imprimantes réseau [cite: 2].

7. Récapitulatif des Informations de Connexion

Information	Valeur
Nom de la base de données	glpidb
Utilisateur MySQL GLPI	Xavier
Mot de passe MySQL GLPI	azerty
Mot de passe root MariaDB	azerty
URL d'accès à GLPI	http://172.30.68.1/front/central.php
Compte administrateur GLPI	glpi
Mot de passe administrateur GLPI	glpi
Adresse IP du serveur	172.30.68.1

---

8. Bilan et Compétences Mobilisées

Ce projet complet a permis de valider la maîtrise du déploiement d'une infrastructure système sous Ubuntu Server, la mise en place d'une application web robuste, la gestion rigoureuse des incidents de déploiement, ainsi que la configuration d'une stratégie d'inventaire automatisé indispensable à l'administration d'un parc informatique d'entreprise

