```scala
1   /**
2     * Created by psc on 14/7/17.
3     */
4
5   package au.com.carringbushsw.Akka.InvestigatorManager
6
7   import akka.actor._
8   import akka.event._
9
10  object TheFatController { // 'thomas the tank engine'
11    private val name = "InvestigatorAkkaSystem"
12    private val system = ActorSystem(s"${name}")
13    private val systemManager: ActorRef = system.actorOf(Props[SystemManager], s"${SystemManager.name}")
14
15    val investigatorManager: ActorRef = system.actorOf(Props[InvestigatorManager], s"${InvestigatorManager.name}")
16
17    val requesterManager = system.actorSelection("akka.tcp://TestAkkaSystem@127.0.0.1:2552/user/RequesterManager")
18    val responderManager = system.actorSelection("akka.tcp://ResponderAkkaSystem@127.0.0.1:2553/user/ResponderManager")
19
20    def stop: Unit = {
21      systemManager ! System(MessageTag.terminate, system)
22    }
23  } // TheFatController
```
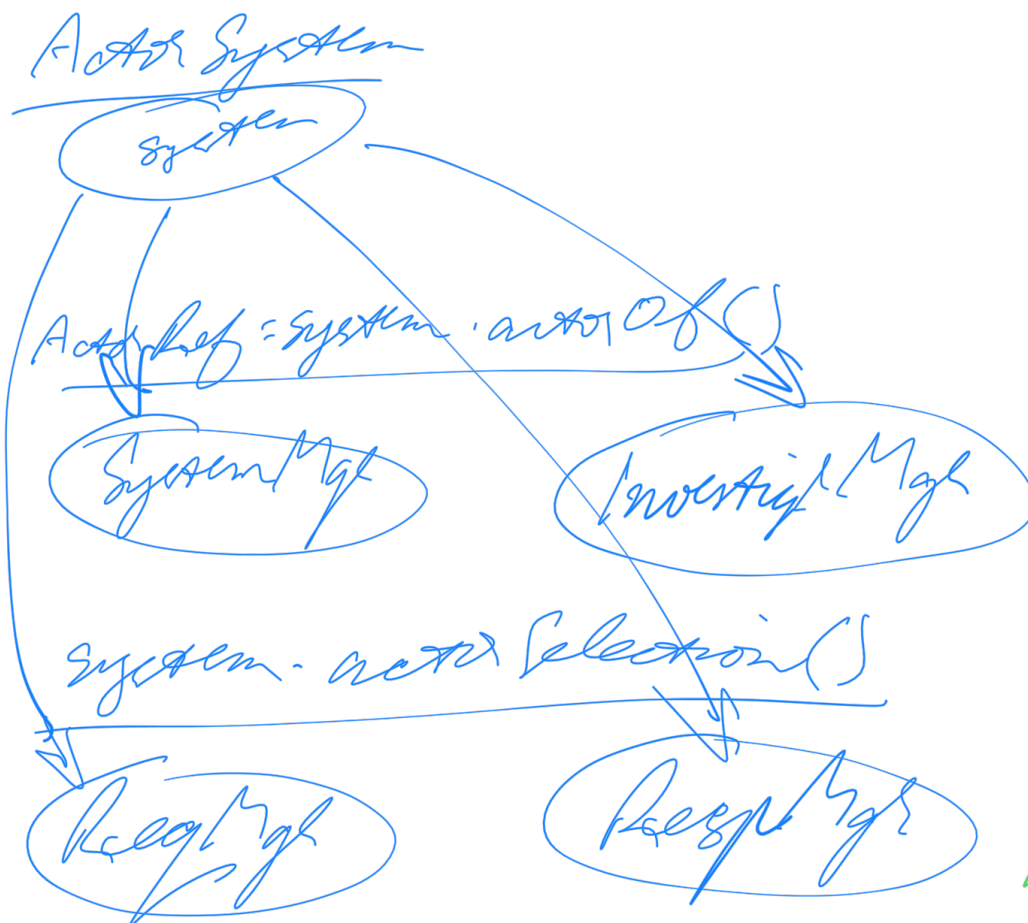

Actor System
System

ActorRef = System . actorOf()

System Mgt

Investig' Mgt

System . actor Selection()

Req Mgt

Resp Mgt

Internalise Config

uses "name"

uses "akka.tcp://" url/addr