

Khóa thực hành Cursor · Buổi 1 / 5 · 90 phút

Thao tác cơ bản Cursor

Ở bài này, chúng ta sẽ dùng AI để sửa một trang giỏ hàng đang bị lỗi: sửa lại mã nguồn để giao diện hoạt động chuẩn xác. Toàn bộ bài thực hành này sẽ gói gọn trong 90 phút.



MỞ ĐẦU

Về khoá học này

HÔM NAY

BUỔI 1

Thao tác cơ bản

Bắt AI sửa lỗi và đọc được diff nó tạo ra.

BUỔI 2

Vibe coding (nhờ AI làm "cho ổn")

Biết chuyện gì xảy ra khi nhờ mà không quyết gì.

BUỔI 3

Phát triển theo spec

Viết yêu cầu trước rồi mới bắt tay làm.

BUỔI 4

Làm nhóm (nửa đầu)

Cả nhóm viết yêu cầu và mở được PR.

BUỔI 5

Hoàn thiện và demo

Có bản chạy được và demo trước lớp.

5 buổi để đi tới "cả nhóm làm được app và demo".

MỞ ĐẦU

Nội dung thực hành hôm nay

1

Apply a discount

calculator.js - applyDiscount()

1000

minus

10

%

After discount **1,000**

No discount was applied, because applyDiscount() is not implemented yet.

2

Cart subtotal

cart.js - getSubtotal()

ITEM	UNIT PRICE	QTY
Apple	120	2
Orange	80	3
Banana	not set	1

Subtotal **NaN**

The subtotal cannot be computed while an item has no unit price (Banana is "not set").

3

Use a coupon

cart.js - applyCoupon()

SUMMER10

Apply

After coupon **not implemented**

cart.js has no applyCoupon(). Add one and this line starts working.

Để AI sửa trang giỏ hàng đang bị lỗi. Mở `practice/index.html` sẽ thấy 3 chỗ lỗi màu cam. Trang này bằng tiếng Anh.

- ❶

Apply a discount (Tính giảm giá)

Giảm 10% của 1000 mà **After discount** vẫn là **1,000**
- ❷

Cart subtotal (Tạm tính giỏ hàng)

Subtotal NaN
- ❸

Use a coupon (Dùng mã giảm giá)

not implemented

Khi 3 lỗi này được chuyển sang màu xanh đậm thì buổi học hôm nay hoàn thành.

MỞ ĐẦU

3 Cam kết của buổi học

01

Không áp lực ghi nhớ

Hôm nay chỉ tập trung làm chủ đúng 3 công cụ cốt lõi.

02

Tối đa hóa thực hành

Nói không với nghe thụ động — 75/90 phút là dành cho bạn trực tiếp trải nghiệm và gõ lệnh.

03

Tương tác và hỗ trợ kịp thời

Chủ động quan sát, giơ tay nhờ hỗ trợ ngay khi gặp lỗi hoặc vẫn chưa thao tác được.

LỘ TRÌNH BUỔI HỌC

90 phút

Thời gian	Chương	Nội dung	Người thực hiện
0:00	(Mở đầu)	Bìa, giới thiệu khoá, hôm nay làm gì (chạy lúc chờ tải)	GV
0:00	1. Chuẩn bị môi trường	Cài đặt, clone, khởi động (15 phút)	Cả lớp
0:15	2. Mục tiêu hôm nay	Bốn bậc thang (5 phút)	GV
0:20	3. Ba công cụ	Chạm Tab / Ctrl+K / Agent từng cái (10 phút)	Cả lớp
0:30	4. Ask và Agent	Hỏi bằng Ask → để Agent thực hiện (15 phút)	Cả lớp
0:45	5. Đọc diff	Đọc diff của mình rồi Keep (10 phút)	Cả lớp
0:55	6. Thực hành	Tự làm bài trong practice/ (25 phút)	Cả lớp
1:20	7. Mang về	Thói quen giữ lại, và buổi sau (10 phút)	GV

Thời lượng thực hành chủ động chiếm 75/90 phút.

Phần mở đầu được lồng ghép linh hoạt trong thời gian chuẩn bị và tải môi trường của Chương 1.

Khóa thực hành Cursor · Buổi 1 — Thao tác cơ bản

CHƯƠNG 1 / 0:00 — 0:15

Chuẩn bị môi trường

Hoàn tất cài đặt Cursor và mở sẵn dự án thực hành. Đảm bảo 100% học viên sẵn sàng trước khi sang phần tiếp theo.

0:00 — CÀI ĐẶT

Cài Cursor và tải tài liệu

1 Tải và cài từ **cursor.com**

Chọn đúng hệ điều hành. Mac có bản Apple Silicon và bản Intel

2 Đăng nhập bằng tài khoản GitHub hoặc Google

Xong khi thấy icon tài khoản ở góc trên bên phải

3 Tải tài liệu về (làm ngay trong Cursor)

Ctrl + Shift + P (Mac là Cmd + Shift + P) → **Git: Clone** → dán URL bên dưới → chọn thư mục. Nếu đã quen terminal thì dùng git clone cũng được

```
https://github.com/xrnd-tec/cursor-course.git
```

Buổi hôm nay không bắt buộc cài đặt Node.js. Trang bài tập có thể chạy trực tiếp trên trình duyệt web. Node.js chỉ được dùng ở phần bài tập nâng cao (Bài C) và là phần tự chọn, học viên có thể bỏ qua nếu chưa cài đặt.

0:00 — CÀI ĐẶT

Mở trang bài tập bằng browser của Cursor

1 Mở thư mục cursor-course/ trong Cursor

File → Open Folder


2 Chuột phải → Open In Browser

Chuột phải practice/index.html trong sidebar. Mở bằng browser tích hợp của Cursor

3 Thấy trang "giỏ hàng mini" là hoàn tất

①②③ đang hiện màu cam

Không mở bằng trình duyệt ngoài (Chrome/Edge) vì sẽ bị chặn nạp dữ liệu (treo ở ...). Hãy dùng tính năng Open In Browser tích hợp của Cursor.

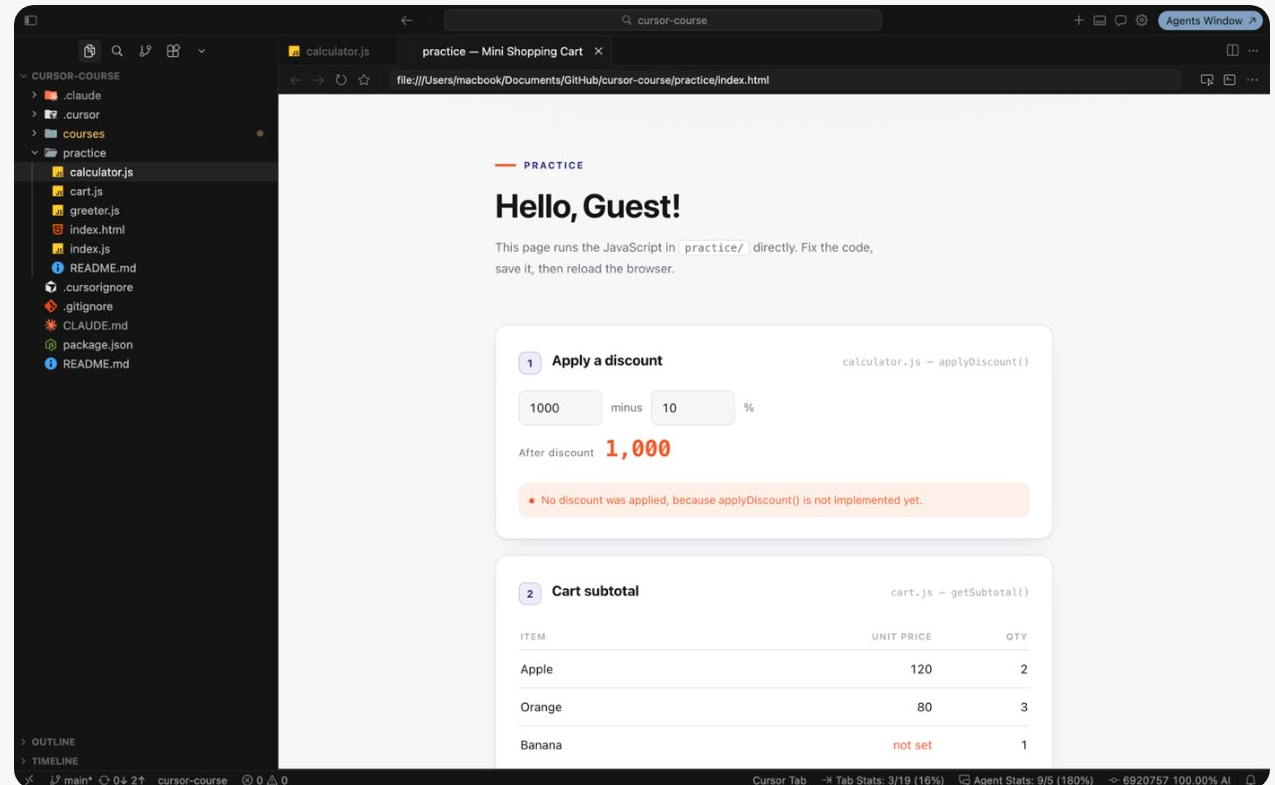

0:00 — THỐNG NHẤT TRƯỚC (BẮT BUỘC)

Khởi động vào IDE view

Mở được trang rồi thì **cả lớp thống nhất đúng một thứ: màn hình dùng hôm nay.**

1 Cursor Settings → General → Startup → Window Restoration

Chọn **Last Used Windows**

2 Kiểm tra đang ở IDE view (code ở giữa)


Ctrl + Shift + P (Mac là Cmd + Shift + P) → Open Editor Window

3 Tập thói quen thoát Cursor từ IDE để lần sau mở lại đúng chỗ

Hôm nay không cần thoát ứng dụng

Lúc khởi động có thể hiện một màn hình lạ (Agents Window).
Không phải là lỗi vì đây là cơ chế mặc định của phiên bản mới.
Trong buổi hôm nay, chúng ta chỉ cần dùng IDE — code nằm ở giữa.

Vừa khởi động (Agents Window)

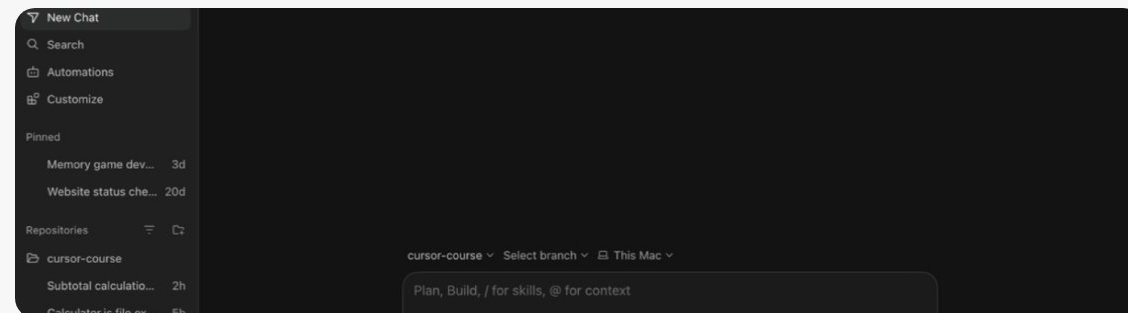

IDE view (code ở giữa)



0:00 — MỤC TỰ CHỌN

Dành cho học viên hoàn thành sớm

Hai mục dưới đây là **tự chọn**, buổi hôm nay không cần. Ai xong sớm thì làm, hoặc để về nhà làm.

MỤC 1

Đổi ngôn ngữ hiển thị sang tiếng Việt

Trong IDE bấm **Ctrl + Shift + P** (Mac là **Cmd + Shift + P**) →

`Configure Display Language` → **Tiếng Việt** → khởi động lại hoàn toàn.

Menu kế thừa từ VS Code sẽ sang tiếng Việt (chưa có gói thì Cursor mới cài). Riêng **Agent và Cursor Settings** tính tới 8/2026 vẫn gần như tiếng Anh — không phải bạn cài sai.

MỤC 2

Auto-review (khi làm một mình)

Đặt Run Mode thành **Auto-review** ở **Settings → Agents →**

Approvals & Execution: lệnh an toàn chạy thẳng, lệnh rủi ro vẫn hỏi.

Buổi thực hành hôm nay không bắt buộc.

0:00 — KIỂM TRA

Checklist hoàn tất thiết lập

- ☐ Cursor đang chạy
- ☐ Đã đăng nhập (có icon tài khoản góc trên phải)
- ☐ Đang mở cursor-course/ ở IDE view
- ☐ Browser tích hợp đang hiện trang "giỏ hàng mini"
- ☐ ①②③ trên trang đang màu cam


NẾU BỊ KẸT

Tải chậm	Tải cùng lúc sẽ nghẽn. Chờ
Không đăng nhập được	Dùng GitHub / Google
Hiện màn hình lạ	Ctrl+Shift+P để về IDE
Số vẫn là "..."	Mở lại bằng browser tích hợp
Menu vẫn tiếng Anh	Xem mục 1 để đổi ngôn ngữ

Học viên cần hoàn tất toàn bộ 5 bước trên trước khi chuyển sang Chương 2. Những bạn hoàn thành sớm có thể chủ động xem trước nội dung tiếp theo mà không cần chờ.

0:00 — KIỂM TRA

Tổng quan màn hình (IDE Layout)

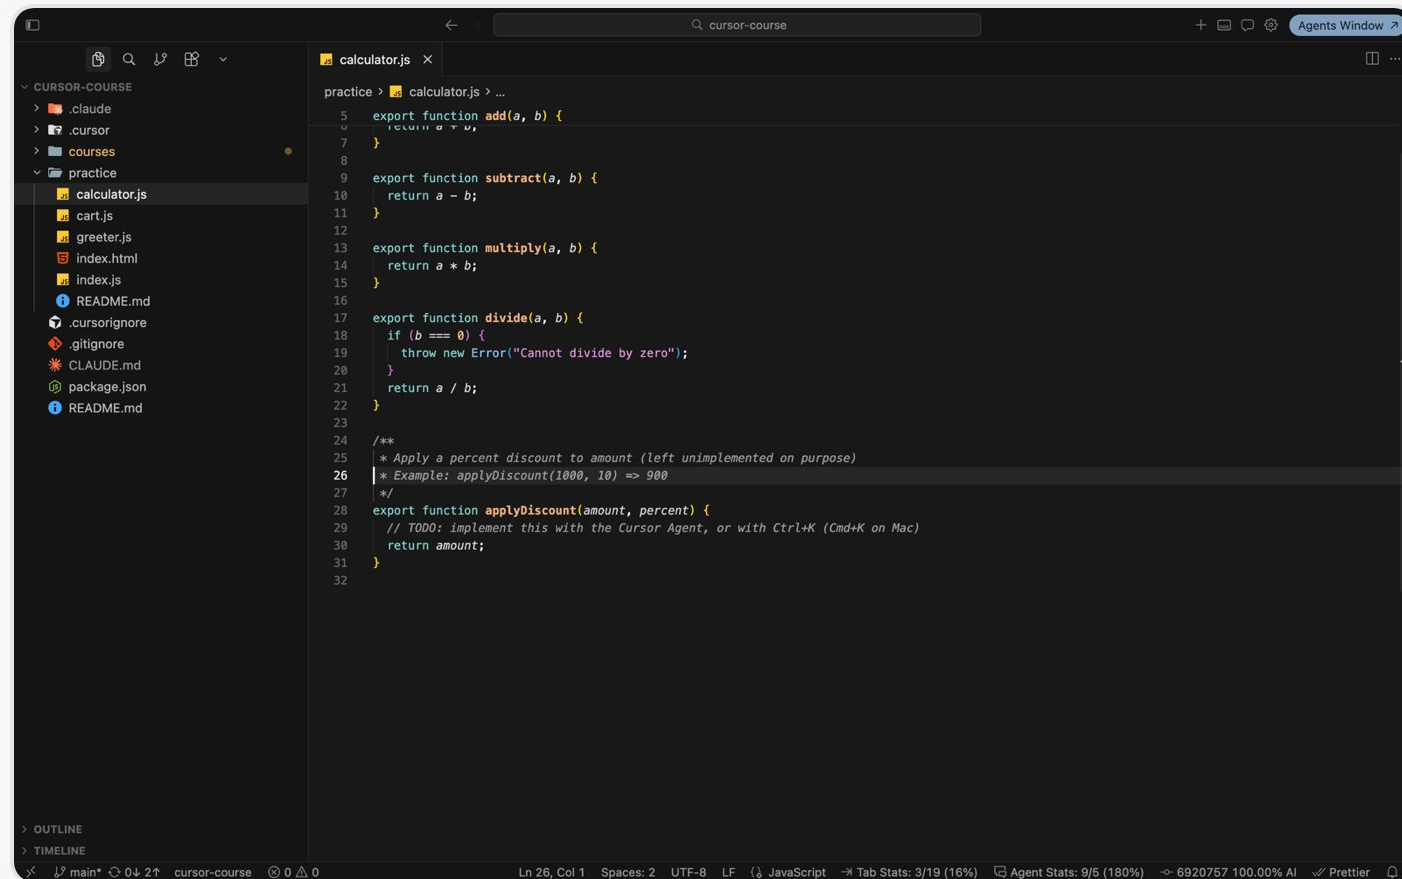

Sidebar

Quản lý cấu trúc thư mục và **mở các file trong thư mục practice/**. Mất thì bấm Ctrl+B (Mac là Cmd+B).

Editor

Tập trung vào 3 file: **calculator.js**, **greeter.js** và **cart.js**.

Agent vẫn đang đóng

Panel Agent bên phải. Ctrl+I (Mac là Cmd+I) để mở. Chương 3 mới dùng.

Khóa thực hành Cursor · Buổi 1 — Thao tác cơ bản

CHƯƠNG 2 / 0:15 – 0:20

Mục tiêu hôm nay

Khám phá 4 nấc thang làm chủ Cursor và xác định đích đến của bạn trước khi bắt đầu thực hành.

0:15 — MỤC TIÊU HÔM NAY

Hôm nay bạn sẽ làm được gì

01 Làm quen thao tác cơ bản của Cursor

Chương 3 — Cập nhật thành công câu chào ở tiêu đề giao diện web

02 Sử dụng AI để giải thích mã nguồn sẵn

Chương 4 (hỏi bằng chế độ Ask kèm @)

03 Sử dụng AI để sửa lỗi

Chương 6, bài A — ☹ Subtotal hiện ra

04 Sử dụng AI để thực hiện tính năng mới

Chương 4 / bài B — ☹ After discount đổi / ☹ mã giảm giá chạy

THỬ SỨC

Vì chúng ta sẽ triển khai `applyDiscount` ở Chương 4, nên tất cả mọi người đều sẽ bước qua cửa ngõ của Cấp độ 04 một lần. Mốc đạt chuẩn chung cho cả lớp là Cấp độ 03.

Khóa thực hành Cursor · Buổi 1 — Thao tác cơ bản

CHƯƠNG 3 / 0:20 – 0:30

Bộ 3 công cụ cốt lõi

Làm quen và thực hành lần lượt với Tab, Ctrl+K và Agent.

3 Phương thức tương tác với Cursor AI

Tab

Gợi ý phần tiếp theo

Đang gõ thì chữ xám hiện ra. Tab để nhận, Esc để bỏ. Nó đọc code xung quanh và các sửa đổi gần đây.

Ctrl + K

Sửa trực tiếp theo vùng chọn

Chỉ sửa vùng đang bôi đen: "đổi hàm này thành async", "đổi câu chữ này". Mac là Cmd + K.

Ctrl + I

Vừa trò chuyện vừa sửa

Panel Agent bên phải. Đọc nhiều file, trả lời, rồi sửa. Đây là trọng tâm khóa học hôm nay. Mac là Cmd + I.

Phím tắt ưu tiên hiển thị theo hệ điều hành Windows; người dùng macOS vui lòng sử dụng phím thay thế tương ứng trong ngoặc đơn.

Màn hình hôm nay: **IDE view (code ở giữa) + panel Agent bên phải.** Hôm nay chưa sử dụng màn hình Agents Window.

Bảng phím tắt

Tác vụ / Chức năng	Thao tác trên màn hình	Windows	Mac
Hiện / ẩn sidebar	Icon góc trên trái	Ctrl + B	Cmd + B
Mở ô nhập của Agent	Panel Agent bên phải	Ctrl + I	Cmd + I
Đổi mode	Bấm tên mode ở góc dưới trái ô nhập	Shift + Tab (xoay vòng)	Shift + Tab
Đổi model	Bấm tên model cạnh ô nhập	Ctrl + /	Cmd + /
Chỉ sửa vùng bôi đen	(chỉ có phím tắt)	Ctrl + K	Cmd + K
Nhận gợi ý	(chỉ có phím tắt)	Tab	Tab
Quay lại IDE view	Command palette → Open Editor Window	Ctrl + Shift + P	Cmd + Shift + P

Phím tắt có thể tùy biến lại theo thói quen cá nhân. **Trong trường hợp phím tắt xung đột hoặc không phản hồi**, học viên có thể nhấp trực tiếp vào các nút tương ứng trên giao diện để tránh làm gián đoạn tiến độ thực hành.

Phạm vi áp dụng & Giới hạn của tính năng Tab

Tab nhìn vào đâu: Phân tích code lân cận, lịch sử sửa đổi và linter để hoàn thành nhanh dòng mã đang viết dở.

Nên sử dụng Tab (Phát huy thế mạnh)	Hạn chế Tab
Lặp lại một khuôn mẫu quen	Logic cần quyết định nghiệp vụ
Bổ sung import, kiểu dữ liệu	Bảo mật hoặc tính tiền
Viết tiếp mạch đang gõ	Chỗ bắt buộc phải review

Chi tiết: [courses/fundamentals/00-map.md](#) · [04-tab-and-inline.md](#)

0:20 — CHƯƠNG 3 ③ (3 PHÚT)

Trước hết, gọi Tab ra

Mở file **practice/calculator.js**, đặt con trỏ bên trong hàm **applyDiscount** và bắt đầu nhập một vài ký tự đầu tiên của câu lệnh.

```
1   return a / b;  
2   }  
3  
4   /**  
5    * Apply a percent discount to amount (left unimplemented on purpose)  
6    * Example: applyDiscount(1000, 10) => 900  
7    */  
8   export function applyDiscount(amount, percent) {  
9     export function applyDiscount (amount, percent) {  
10      const discounted = amount * (1 - percent / 100);  
11      return discounted;  
12    }
```

Chữ xám là "chưa vào file". **Tab** để nhận, **Esc** để bỏ. Chưa nhận thì file chưa đổi.

0:20 — CHƯƠNG 3 @ (5 PHÚT)


Chỉnh sửa tại chỗ với Ctrl + K

Mở file **practice/greeter.js**, bôi đen toàn bộ hàm greet rồi bấm **Ctrl + K** (Mac là Cmd + K). Dán câu dưới rồi gửi.

Đổi câu chào tiếng Anh thành câu chào tiếng Nhật lịch sự.

Kết quả hiện ra thì chọn **Accept** hoặc **Reject**. Chỉ riêng chỗ này ghi Accept / Reject chứ không phải Keep / Undo.

① Bôi đen rồi Ctrl + K

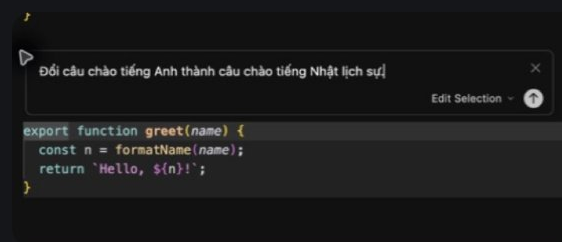

```
export function greet(name) {  
  const n = formatName(name);  
  return 'Hello, ${n}!';  
}
```

② Xem so sánh thay đổi (Diff View)



```
JS greeter.js practice/greeter.js  
export function greet(name) {  
  const n = formatName(name);  
  return 'Hello, ${n}!';  
}  
Đổi câu chào tiếng Anh thành câu chào tiếng Nhật lịch sự  
Accept  
export function greet(name) {  
  const n = formatName(name);  
  return 'Hello, ${n}!';  
  return 'こんにちは、${n}さん。';  
  Undo Keep
```

0:20 — CHƯƠNG 3 ②

Accept xong thì tải lại trang

Nhấn Ctrl + S (Mac: Cmd + S) để lưu file, tải lại browser sẽ thấy **câu chào trên trang thay đổi**.

PRACTICE


こんにちは、Guestさん。

This page runs the JavaScript in `practice/` directly. Fix the code, save it, then reload the browser.

Bạn vừa hoàn thành **thay đổi đầu tiên trên màn hình của buổi học**. "Thứ bạn vừa sửa là code, nhưng thứ thay đổi lại là màn hình".

0:20 — CHƯƠNG 3 @ (2 PHÚT)

Chỉ cần mở ô nhập của Agent

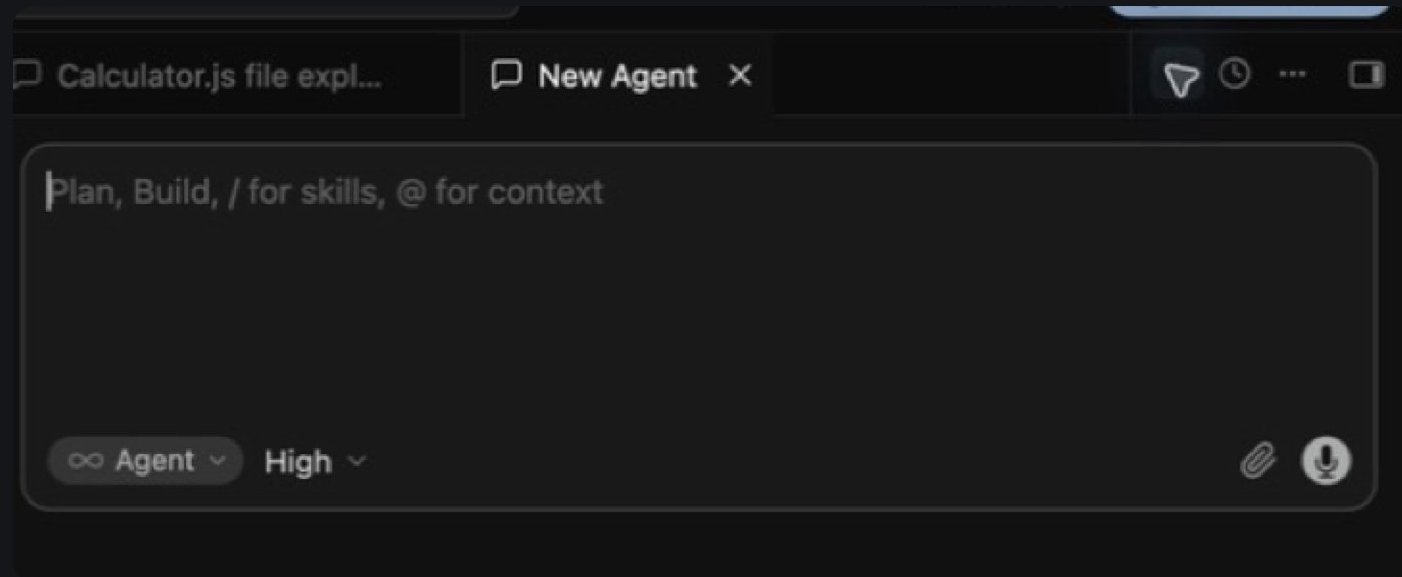

Ctrl + I (Mac là Cmd + I) để mở panel Agent ở bên phải. Hôm nay sẽ không sử dụng Agents Window. **Chưa cần gửi lệnh gì cả** — chỉ mở thôi.

0:20 — CHƯƠNG 3

Bảng hướng dẫn nhanh cách sử dụng khác nhau

Muốn viết tiếp dòng đang gõ

— **Tab**

Chỉ sửa vùng đang bôi đen

— **Ctrl + K**

Muốn tìm hiểu / điều tra / chưa muốn viết code

— **Ask**

Khi tạo, sửa, chạy

— **Agent**

Việc lớn nên bắt đầu từ phương hướng/kế hoạch trước

— **Plan**

Tab là "viết tiếp", Ctrl + K là "chỉ sửa chỗ này", Agent là "vừa trao đổi vừa thực hiện". **Hôm nay chủ yếu sẽ dùng Agent.**

Khóa thực hành Cursor · Buổi 1 — Thao tác cơ bản

CHƯƠNG 4 / 0:30 – 0:45

Ask và Agent

Trọng tâm hôm nay. Hỏi bằng Ask trước, sau đó để Agent sửa. Mỗi cá nhân trải nghiệm một chu trình hoàn chỉnh.

Mode quyết định cách AI hành động

Mode	Hợp với việc gì	Sửa file
Agent	Thêm tính năng, refactor, sửa lỗi, chạy test	Có
Plan	Thống nhất phương án trước khi làm thay đổi lớn	Sau khi bạn duyệt
Debug	Điều tra lỗi khó tái hiện, vừa làm vừa thu thập bằng chứng	Có
Multitask	Chạy song song nhiều việc độc lập	Có (song song)
Ask	Hỏi, giải thích, bàn thiết kế (chưa cho viết)	Không (chỉ đọc)

Mode nằm ở góc dưới bên trái ô nhập. Bấm để chọn, hoặc **Shift + Tab** để xoay vòng. **Hôm nay chỉ cần Ask và Agent.**

Phân biệt Mode và Model

MODE

Cách AI hoạt động

Sửa luôn, hay lên kế hoạch trước.

Góc dưới trái ô nhập. Xoay vòng bằng **Shift + Tab**.

MODEL

Bộ não xử lý yêu cầu

AI nào đang trả lời bạn.


Ngay cạnh ô nhập. **Ctrl + /** (Mac là **Cmd + /**).

Mặc định **Auto** không có nghĩa là "không chọn model", mà là **Cursor Router tự chọn cho từng yêu cầu**. Việc khó đẩy sang model mạnh, việc dễ đẩy sang model có chi phí thấp hơn.

Hôm nay cứ giữ nguyên thiết lập mặc định.

0:30 — CHƯƠNG 4 ⌚ (2 PHÚT)

Bấm tên mode rồi chọn Ask

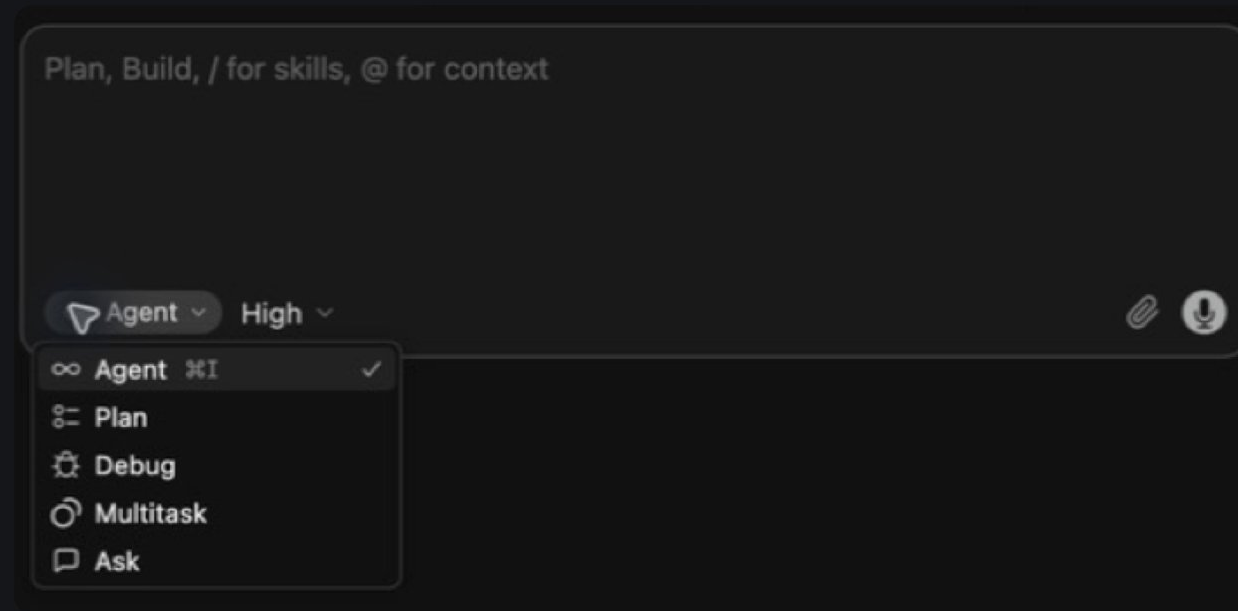

Bấm tên mode ở **góc dưới bên trái** ô nhập, danh sách này sẽ mở ra.

Hôm nay chỉ cần sử dụng **Ask** và **Agent**.

Shift + Tab cũng đổi được, nhưng nó xoay vòng chứ không mở danh sách.

0:30 — CHƯƠNG 4 ⓘ

Nhìn chỗ này để biết Mode đã thay đổi chưa

Đang ở Ask

Plan, Build, / for skills, @ for context

Ask High



Đã về Agent

Plan, Build, / for skills, @ for context

Agent High



Góc dưới trái ô nhập là mode hiện tại. **Trước mỗi lần gửi, tự mắt mình kiểm tra.** Đang ở Ask mà nhờ Agent làm là chỗ vấp đầu tiên.

Dùng @ để chỉ định thông tin đưa vào cuộc hội thoại

Gõ gì	Dùng khi nào
@tên-file	"Dựa trên file này để trả lời / sửa"
@thư-mục/	"Chỉ nhìn trong phạm vi này"
@Docs	Tham chiếu tài liệu đã đăng ký
@Terminals	Đưa log lỗi hoặc kết quả chạy cho nó xem
@Past Chats	Nối tiếp hội thoại trước
@Commit / @Branch	Thay đổi chưa commit, hoặc diff so với main

Nguyên tắc: **biết file liên quan thì @; không biết thì không nên gán, hãy để Agent tự tìm**. Tránh đính kèm toàn bộ thư mục lớn để hạn chế gây nhiễu ngữ cảnh. **Hôm nay một file là đủ.**

Gõ @ là danh sách hiện ra

Files

JS calculator.js

practice/calculator.js

@practice/calc

Ask

Gõ @ sẽ hiện gợi ý. Phải chọn một mục — không chọn thì Cursor trả lời mà không đọc file.

0:30 — CHƯƠNG 4

Cùng một việc, viết khác thì kết quả sẽ khác

YÊU CẦU YẾU

sửa lỗi giùm

YÊU CẦU TỐT

@practice/cart.js @Terminals

Sửa lỗi "tạm tính ra NaN".

Cách tái hiện: addItem một món không có price, rồi gọi getSubtotal.

Đối tượng, tình trạng, cách tái hiện. Chỉ cần 3 thành phần này là kết quả đã khác.

0:30 — CHƯƠNG 4 @ (4 PHÚT)

Hỏi bằng Ask trước

- 1 Ctrl + I (Mac là Cmd + I) mở panel Agent bên phải
- 2 Bấm tên mode ở góc dưới trái và chọn **Ask**
- 3 Gửi prompt bên dưới


```
@practice/calculator.js
```

Giải thích file này làm gì trong 3 dòng.

Sau đó cho biết vì sao Apply a discount trên trang không chạy.

Gửi xong 30–60 giây mới có kết quả. @ đưa được cả thư mục và log lỗi chứ không riêng file — nhưng hôm nay một file là đủ.

Ask chỉ trả lời

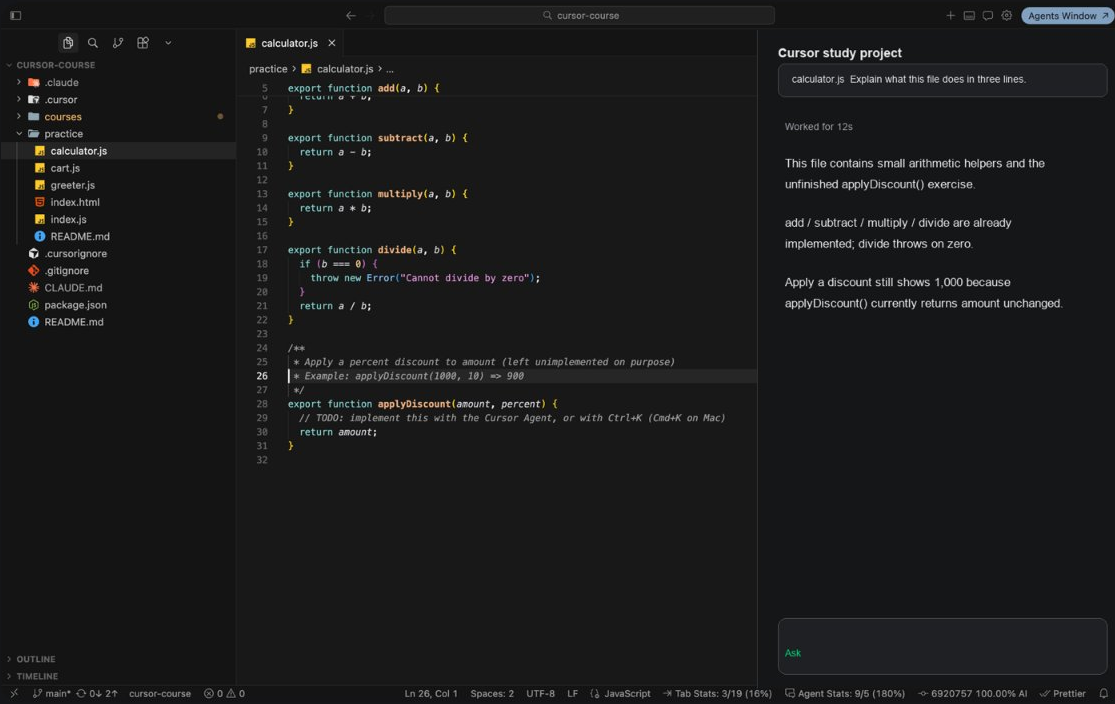

Câu trả lời có, nhưng **bên editor không có gì đổi.**

Cũng không có diff.

Muốn hiểu thì Ask. Muốn đổi thì Agent.

0:30 — CHƯƠNG 4 ☺☺ (9 PHÚT)

Về lại Agent rồi yêu cầu thực hiện

Bấm tên mode, về **Agent** rồi mới gửi.

```
@practice/calculator.js
```

```
Triển khai applyDiscount(amount, percent).
```

```
Ví dụ: applyDiscount(1000, 10) → 900
```

```
Không cần giữ lại comment TODO
```

Chỉ rõ đối tượng

Dùng @ để chỉ file

Cho một ví dụ

Một đầu vào và kết quả mong đợi

Viết điều kiện hoàn thành

Một dòng: thế nào là xong

Hãy chờ diff hiện ra. Chưa cần Keep vôi. Chương sau đọc xong rồi mới quyết định.

0:30 — CHƯƠNG 4 @

Sau khi gửi thì chờ

Agent is working...

@practice/calculator.js

Implement applyDiscount so 1000 with 10% returns 900.

Do not create new files.

Trong lúc AI đang suy nghĩ/xử lý, màn hình sẽ hiển thị như thế này.

Có khi sẽ mất 30–60 giây.

Khi muốn dừng thì hãy bấm nút stop bên phải ô nhập.

Agent



Khóa thực hành Cursor · Buổi 1 — Thao tác cơ bản

CHƯƠNG 5 / 0:45 – 0:55

Đọc diff

Đọc chính diff của mình vừa tạo rồi nhấn Keep. Đây là chương quan trọng nhất ngày hôm nay.

Những thay đổi đã áp dụng trong file rồi

Không phải là "xem đề xuất rồi mới áp dụng". Agent ghi trực tiếp vào file trong lúc làm. Chính vì vậy mới phải đọc trước khi quyết định.

Nút	Nghĩa là gì	Nằm ở đâu
Keep	Nhận thay đổi	Góc dưới phải của diff, hoặc thanh thay đổi dưới panel Agent
Undo	Bỏ và trả về như cũ	Cùng chỗ trên
Review	Xem lại toàn bộ thay đổi một lượt	Dưới panel Agent
Restore Checkpoint	Lùi hẳn về thời điểm đó	Cạnh tin nhắn tương ứng

Xanh là dòng thêm vào, **đỏ** là dòng bị xoá. Dù nghĩ là đã nhận hết nhưng vẫn nên tập thói quen kiểm tra lại bằng git hoặc bằng mắt.

0:45 — CHƯƠNG 5 Ⓢ (4 PHÚT)

Đây là diff

Đỏ là dòng mất đi, xanh là dòng thêm vào. Hãy đọc **diff của chính bạn**, từng dòng một.

```
export function applyDiscount(amount, percent) {  
  // TODO: implement this with the Cursor Agent, or with Ctrl+K (Cmd+K on  
  return amount;  
  return amount * (1 - percent / 100);  
}
```

Undo Keep

Undo / Keep ở dưới quyết định giữ hay bỏ diff này. **Đọc phần xanh đỏ rồi mới quyết định.**

Ba câu tự hỏi khi đọc

01**Có gì đổi ngoài thứ mình nhờ không?**

File thừa, dòng thừa lọt vào.

02**Dòng bị xoá (đỏ) mất đi có sao không?**


Đọc phần đỏ khi còn lấy lại được.

03**`applyDiscount(1000, 10)` có ra 900 không?**

Tự đọc code và tự phán đoán.

0:45 — CHƯƠNG 5 @ (2 PHÚT)

Quyết định: Keep hay Undo

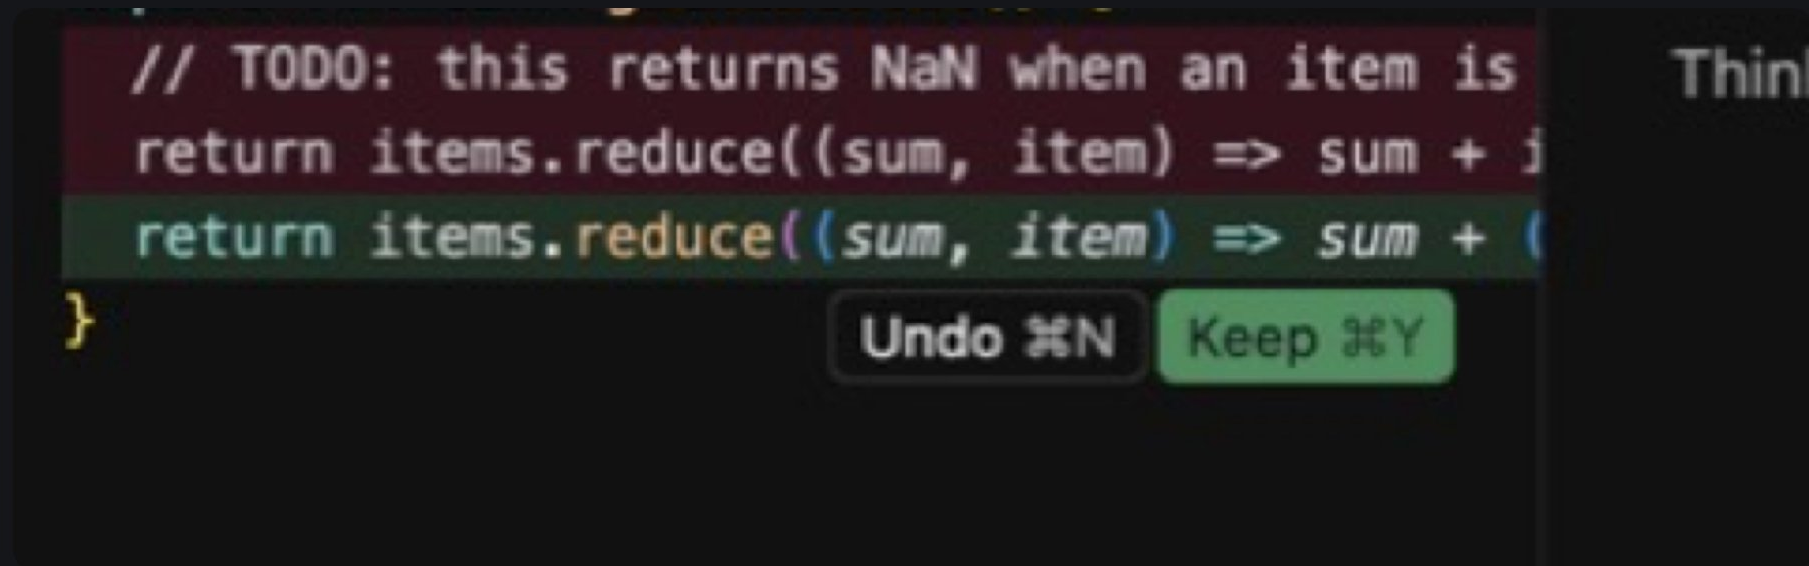

Thấy ổn thì **Keep**, không ổn thì **Undo** rồi thử lại. Muốn lùi xa hơn thì dùng **Restore Checkpoint** cạnh tin nhắn.

0:45 — CHƯƠNG 5 @

Sau khi Keep, file sẽ thay đổi

```
export function applyDiscount(amount, percent) {  
  return amount * (1 - percent / 100);  
}
```

Bây giờ màu đã biến mất, applyDiscount đã được triển khai. **Nhưng ta vẫn chưa nhìn thấy kết quả màn hình.**

0:45 — CHƯƠNG 5 © (2 PHÚT)

Kiểm chứng kết quả trên màn hình

Tải lại browser.

Trước đó

1 Apply a discount

calculator.js — applyDiscount()

1000 minus 10 %

After discount 1,000

Sau khi tải lại

1 Apply a discount

calculator.js — applyDiscount()

1000 minus 10 %

After discount 900

Sửa code thành công thì màn hình sẽ thay đổi. Tới đây là hoàn chỉnh một chu kỳ. Số không đổi thì hoặc là chưa Keep, hoặc là code thực hiện sai.

0:45 — CHƯƠNG 5 @ (2 PHÚT)

Dùng Ask để kiểm tra lại

Đổi mode sang **Ask** rồi gửi câu lệnh này.

```
@practice/calculator.js  
applyDiscount(1000, 10) phải ra bao nhiêu? Code hiện tại đúng chưa?
```

Sau khi sửa xong hãy dùng Ask để hỏi một lần nữa. Đó cũng là một phần của vòng lặp.

QUY TRÌNH HÔM NAY

Luôn theo đúng quy trình này



Luôn đọc diff trước khi Keep. Đó là nền móng để dùng Cursor an toàn.

Khóa thực hành Cursor · Buổi 1 — Thao tác cơ bản

CHƯƠNG 6 / 0:55 – 1:20

Thực hành

Từ đây giảng viên không nói nữa. Trong 25 phút, cả lớp sẽ tự thực hành.

0:55 — CHƯƠNG 6

Cách yêu cầu cũng có “khuôn mẫu”

Trước khi lo chọn model, hãy viết mục tiêu, ràng buộc và điều kiện hoàn thành. Prompt của bài tập hôm nay đều theo khuôn này.

```
[Muốn gì] một câu
[Đối tượng] @file hoặc thư mục (biết tới đâu ghi tới đó)
[Ràng buộc] không được phá gì / được dùng gì
[Xong khi] điều gì xảy ra là xong
[Không cần làm] (tùy chọn)
```

Tránh nói	Nói thay bằng
làm cho đẹp đi	giao diện, hành vi, trường hợp biên cụ thể
refactor hết đi	file nào, làm gì và không làm gì
sửa lỗi giùm	mong đợi, thực tế, cách tái hiện
tối ưu đi	ưu tiên tốc độ, dễ đọc hay tương thích

Khi task thay đổi, hãy tạo chat mới. Như vậy những giả định/thông tin cũ sẽ ít gây cản trở hơn.

0:55 — BÀI A (CẢ LỚP)

Sửa phần subTotal trong cart.js

Bậc 03 — màn hình ②. Subtotal đang ra **NaN**. Vẫn theo thứ tự như chương 4: hỏi Ask trước, rồi giao cho Agent.

① Ask

```
@practice/cart.js
Cho tôi 1-2 vấn đề hiện có của getSubtotal.
Chỉ muốn kiểm tra trước khi sửa.
```

Đọc diff, **Keep**, rồi **tải lại browser**.

② Agent

```
@practice/cart.js
Cải thiện getSubtotal theo các điều kiện sau.
- bỏ qua item có price hoặc qty là
  undefined / null
- giữ nguyên hành vi giỏ rỗng trả về 0
- không đổi tên hàm và tham số hiện có
```

Trước đó

② Subtotal **NaN** (cam)

Sau khi tải lại

② Subtotal **480** (xanh đậm)

0:55 — BÀI A

Kết quả kỳ vọng

```
export function getSubtotal() {  
  // TODO: this returns NaN when an item is missing price or qty. Make it survive that  
  return items.reduce((sum, item) => sum + item.price * item.qty, 0);  
  return items.reduce((sum, item) => {  
    if (item.price == null || item.qty == null) {  
      return sum;  
    }  
    return sum + item.price * item.qty;  
  }, 0);  
}
```

Undo

Keep

Có xử lý bỏ qua item thiếu price hoặc qty là đạt yêu cầu. Cách triển khai có thể khác một chút nhưng vẫn chấp nhận được.

0:55 — BÀI B (NẾU CÒN THỜI GIAN)

Triển khai tính năng mã giảm giá

Bậc 04 — màn hình ③. Đây là phần thử thách, vui lòng hoàn thành Bài tập A trước khi bắt đầu bài này.

@practice/cart.js @practice/calculator.js

Thêm `applyCoupon(code)` vào `cart.js`.

- với SUMMER10 thì trả về `getSubtotal` giảm 10%
- với mã không hợp lệ thì trả về `getSubtotal` như cũ
- được dùng `applyDiscount` của `calculator.js`
- không tạo file mới

Keep rồi tải lại, chữ **not implemented** ở màn hình ③ biến thành số tiền. **Vậy là cả ba chỗ đều chuyển sang màu xanh đậm.**

* Không thực hiện khi chưa cài hàm `applyDiscount`. Nếu ai đã Undo ở chương 4 thì cài lại trước. Tên hàm phải là **`applyCoupon`** và cần **`export`**.

0:55 — BÀI C (NẾU VẪN CÒN THỜI GIAN)

Học khuôn sửa lỗi từ log

Cùng logic đó, lần này thực hiện **trên terminal**. **practice/index.js** hiện vẫn là file rỗng.

```
@practice/index.js @practice/cart.js  
Viết code trong index.js để console.log nội dung giỏ hàng và tạm tính.  
Xong khi: node practice/index.js chạy không lỗi và in ra số tiền
```

Lệnh chạy trên Terminal

```
node practice/index.js
```

Có lỗi thì dán nguyên log terminal vào Agent và yêu cầu sửa. Đó là khuôn mẫu xử lý lỗi.

※ Máy chưa có node thì bỏ qua bài này.

Khóa thực hành Cursor · Buổi 1 — Thao tác cơ bản

CHƯƠNG 7 / 1:20 – 1:30

Mang về

Ba thói quen, bài nộp, và buổi sau.

3 Điều cần ghi nhớ hôm nay

01

Hỏi Ask trước, rồi mới giao việc cho Agent

Đừng sửa mù. Hiểu rồi mới nhờ.

02

Dùng @ để chỉ rõ đối tượng

Yêu cầu mơ hồ thì kết quả mơ hồ.

03

Đọc diff rồi mới Keep

Đừng tin vào Cursor quá. Người quyết định là bạn.

1:20 — NỘP BÀI (30 GIÂY)

Gửi một ảnh màn hình

Một ảnh chụp trang giỏ hàng,
gửi vào chat hoặc thư mục chung.

Chỉ cần một chỗ cam chuyển xanh là đủ. Không cần sửa hết cả ba.

NHÌN VÀO ĐÂU

Còn bao nhiêu mục màu cam là sẽ biết ngay ai làm đến đâu. **Đó là cơ sở để định hướng cách tiếp cận phù hợp cho Buổi 2.**

1:20 — CHƯƠNG 7

Mặc định được bảo vệ đến mức nào?

Hôm nay đây là repo dùng cho việc học nên có thể làm gì cũng được. Nhưng ở repo công việc, đừng để Agent đọc API key hay dữ liệu khách hàng.

Hạng mục	Mặc định
Đọc và tìm kiếm file	Không cần duyệt
Ghi vào file	Lưu ngay lập tức — nên bắt buộc phải có quản lý phiên bản
Chạy lệnh terminal	Theo Run Mode (làm một mình thì Auto-review)
Mạng	Không tự ý kết nối. Chỉ GitHub, link được chỉ định, tìm kiếm web...

Nếu không muốn cho Agent đọc thì loại ra bằng `.cursorignore`. Nhưng tốt nhất là **đừng để "bí mật" trong repo** ngay từ đầu. Làm một mình thì nên bật Auto-review (mục 2 ở chương 1).

BUỔI SAU — BUỔI 2

Buổi tiếp theo: Xây dựng game lật hình

Nhờ AI làm "cho ổn" mà không quyết định trước điều gì,
rồi cuối buổi cả lớp sẽ cùng xem game của nhau.

TỰ ÔN

Chỉ tra lại chỗ mình vấp

00-map.md**Bức tranh tổng thể**

Tab / Ctrl+K / Agent và các cài đặt ban đầu

01-modes.md**Chi tiết các mode**

Agent / Ask / Plan / Debug và Multitask

03-context.md**Tất cả kiểu @**

File, thư mục, log lỗi

05-prompting.md**Cách nhờ cho khéo**

Biến yêu cầu mơ hồ thành thứ chạy được ngay

đều nằm trong `courses/fundamentals/`