

Phát triển theo spec

Viết yêu cầu trước rồi mới làm poker.

Cuối buổi mọi người trình bày.



0:00 • cả lớp

Trước khi bắt đầu

Trước khi vào bài, cả lớp cùng làm 2 việc sau. **Skill dùng hôm nay có được nhờ `git pull`.**

- ☐ Mở `cursor-course/` rồi chạy `git pull`
- ☐ Thấy `.cursor/skills/requirements/` và `.cursor/skills/task-breakdown/` ở thanh bên

Nếu không thấy Skill thì chạy `git pull` lại. **Không có Skill thì không làm tiếp được từ chương 2.**

NHÌN LẠI BUỔI TRƯỚC

**Dùng vibe coding thì làm được nhanh,
nhưng không làm ra đúng thứ mình muốn.**

Cùng gửi 3 dòng, nhưng 4 người đã làm ra 4 trò lật hình khác nhau.

Yêu cầu bổ sung (yêu cầu B) đã vào đúng chưa cũng không kiểm tra được trên màn hình.

BUỔI TRƯỚC VÀ HÔM NAY

Khác nhau giữa vibe coding và phát triển theo spec

	Vibe coding (buổi trước)	Phát triển theo spec (hôm nay)
Tài liệu quy định thế nào là đúng	Không có. Chỉ nằm trong đầu người nhờ vả và trong chat	Viết yêu cầu và các task kèm điều kiện hoàn thành thành tài liệu
Thứ AI xem khi làm	Chỉ có câu nhờ được gửi lúc đó	Mỗi lần đều xem tài liệu yêu cầu và task
Cách kiểm tra đã làm đúng chưa	Không có tiêu chí để so sánh	Đối chiếu với điều kiện hoàn thành
Bàn giao cho người khác	Chỉ có thể đoán từ code	Đọc yêu cầu là hiểu
Khi yêu cầu thay đổi	Nhờ AI sửa thẳng vào code	Sửa yêu cầu trước

Cách tiến hành giống với phát triển phần mềm thông thường (yêu cầu → task → triển khai → kiểm tra). Điểm khác là AI hỗ trợ phần viết và phần triển khai, và AI cũng đọc lại yêu cầu và task đã viết mỗi lần.

HÔM NAY LÀM GÌ

Hôm nay làm gì

Làm game phải quyết nhiều hơn rất nhiều (**poker rút 5 lá**) sau khi đã viết yêu cầu.

	Việc cần làm	Chương
1	Viết yêu cầu cho poker	Chương 2
2	Chia yêu cầu thành task, làm từng cái một	Chương 3
3	Biến 2 dòng phải gỡ mỗi lần thành rule	Chương 4
4	Hoàn thiện và trình bày	Chương 5 • 6

Cách làm hôm nay gọi là **phát triển theo spec**.

CÁCH TIẾN HÀNH HÔM NAY

Cách tiến hành buổi học

01

Không cần hoàn thành

Dừng giữa chừng vẫn trình bày

02

Viết yêu cầu trước rồi mới nhờ

Hôm nay không nhờ “làm cho ngon nha”

03

Khi gặp khó khăn, hãy giơ tay

Nhìn màn hình của người bên cạnh cũng nhanh

90 PHÚT CHẠY THẾ NÀO

Lịch trình

Giờ	Chương	Nội dung	Ai làm
0:00	Ch. 1 Mục tiêu hôm nay	Nhìn lại buổi trước, việc hôm nay (5 phút)	GV
0:05	Ch. 2 Viết yêu cầu	Viết yêu cầu poker bằng skill requirements (15 phút)	Cả lớp
0:20	Ch. 3 Chia task, làm trước 2 cái	Chia task → tự tay làm 2 task (15 phút)	Cả lớp
0:35	Ch. 4 Đặt rule và cho nó chạy	Viết rule → làm tiếp mà không gõ 2 dòng (15 phút)	Cả lớp
0:50	Ch. 5 Hoàn thiện	Task còn lại và yêu cầu thêm (18 phút)	Cả lớp
1:08	Ch. 6 Trình bày	Mỗi người 3 phút (12 phút)	Cả lớp
1:20	Ch. 7 Tổng kết	Nhìn lại, câu hỏi ôn tập, buổi sau (10 phút)	GV

Chương 4 (rule) và chương 6 (trình bày) không cắt. Trễ giờ thì rút ngắn chương 5.

KHÓA THỰC HÀNH CURSOR · BUỔI 3 / 5

CHƯƠNG 01 · 0:00 5 phút

Mục tiêu hôm nay

Buổi trước nhờ mà không quyết gì. Hôm nay viết yêu cầu trước rồi mới làm.

MỤC TIÊU HÔM NAY

Mục tiêu hôm nay

- | | | |
|---|--|----------|
| 1 | Viết yêu cầu cho game phải quyết nhiều (poker) | Chương 2 |
| 2 | Chia yêu cầu thành task, nhờ làm từng cái một | Chương 3 |
| 3 | Biến 2 dòng phải gõ mỗi lần thành rule | Chương 4 |
| 4 | Thêm yêu cầu đến sau vào bản yêu cầu và hoàn thiện | Chương 5 |

THỬ

Tới 1–3 là đạt. 4 là phần thử sức, không tới cũng không phải thất bại.

KHÓA THỰC HÀNH CURSOR • BUỔI 3 / 5

CHƯƠNG 02 • 0:05 15 phút

Viết yêu cầu

Game khó hơn trò lật hình rất nhiều (poker), làm từ yêu cầu.

CHƯƠNG 2 GIẢNG GIẢI

Skill là “bản hướng dẫn cho loại việc này”

Không phải viết lại cùng một quy trình mỗi lần. Chỗ để thì cố định.

Loại	Đường dẫn	Phạm vi
Dự án	<code>.cursor/skills/<tên>/SKILL.md</code>	Chỉ repo này
Cá nhân	<code>~/.cursor/skills/<tên>/SKILL.md</code>	Mọi dự án của bạn

Cách gọi	Phạm vi	Thao tác
Tự động	Khi Agent thấy “nên dùng”	Không làm gì (description quyết định)
Gạch chéo	Chỉ riêng tin nhắn đó	Gõ / ở ô nhập → chọn tên Skill
Custom Mode	Cả phiên làm việc	Alt+Enter (Mac là Option+Enter)

Hai Skill dùng hôm nay đã nằm trong repo (`git pull`). Hôm nay gọi bằng gạch chéo.

CHƯƠNG 2 GIẢNG GIẢI

Bên trong chỉ là Markdown

Chỉ thêm 2 dòng cấu hình ở đầu file.

```
---
name: requirements
description: dùng khi cần gom yêu cầu thành 4 mục
---

# Viết yêu cầu

(từ đây trở xuống là bản hướng dẫn bình thường)
```

Mục	Vai trò
name	Chỉ chữ thường, số và gạch ngang. Phải trùng tên thư mục cha
description	Quan trọng nhất. Agent nhìn dòng này để quyết "hội thoại này có dùng không"

Bắt buộc chỉ có hai mục đó.

CHƯƠNG 2 GIẢNG GIẢI

Hai Skill dùng hôm nay

Skill	Làm gì	Không làm gì
requirements	Hỏi chuyện để nắm thứ bạn muốn làm, gom thành làm gì / màn hình / thao tác / không làm gì	Không viết code
task-breakdown	Chia yêu cầu thành 3–5 task kèm điều kiện hoàn thành, lưu vào <code>tasks.md</code>	Không viết code


Cả hai đều không cài đặt gì. Chúng chỉ là công cụ để "quyết".

CHƯƠNG 2 GIẢNG VIÊN LÀM MẪU ★

Nhờ làm poker bằng “làm cho ngon nha”

Yêu cầu chỉ có 3 dòng này. **Cách nhờ y hệt** trò lật hình ở buổi trước.

Làm cho tôi game poker.
Bằng HTML + JS, chơi được trên browser.
Làm cho ngon nha.

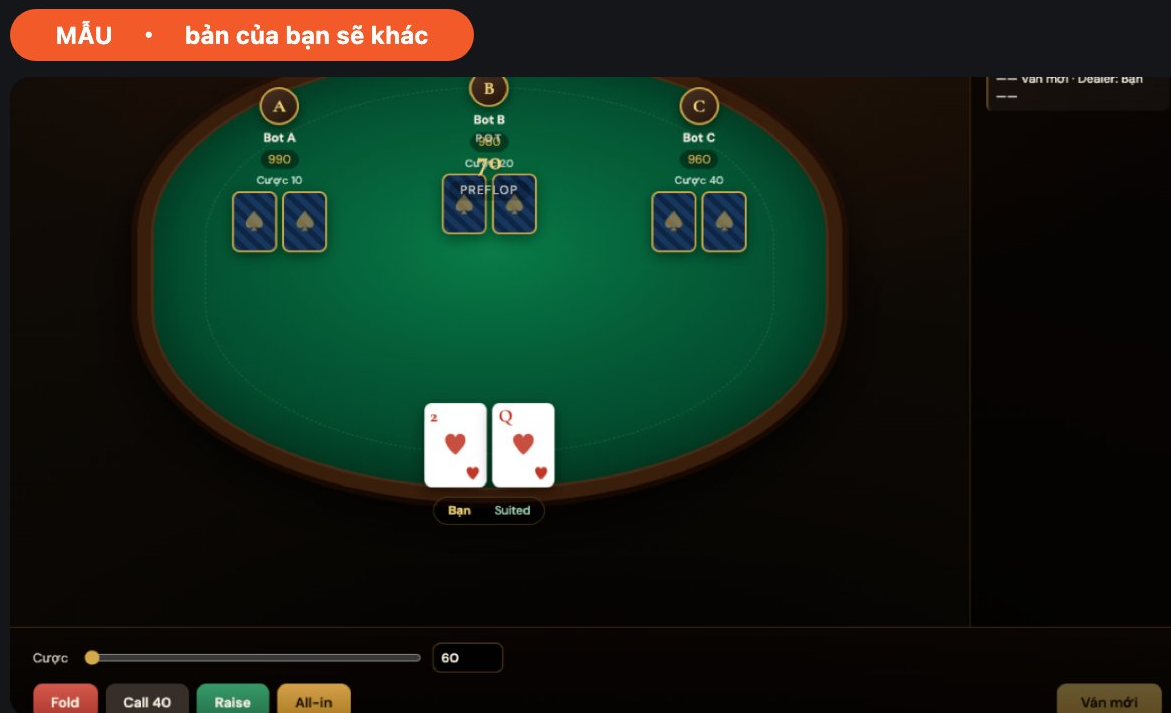

CHƯƠNG 2 GIẢNG VIÊN LÀM MẪU

Game chạy rồi. AI đã tự quyết những gì?

Những thứ AI tự quyết

Texas Hold'em (2 lá trên tay)

3 bot

Chip và thao tác cược

Hôm nay ta làm

Poker rút 5 lá

5 lá trên tay, có đổi bài

Đây có phải game poker hôm nay ta làm không?

Ai đã quyết định làm Texas Hold'em?

CHƯƠNG 2 GIẢNG GIẢI

Bốn mục bắt buộc có trong yêu cầu

Mục	Nội dung
Làm gì	Những thứ cần có để nó thành hình
Màn hình	Nhìn thấy gì, bấm được gì
Thao tác	Người dùng làm gì thì xảy ra chuyện gì
Không làm gì	Thứ quyết định lần này không làm

Mục thứ tư mới là chỗ ăn tiền hôm nay. **AI hay tự thêm những thứ không viết ra**, nên cấm trước.

CHƯƠNG 2 GIẢNG GIẢI

Ở poker, những thứ “không quyết là võ”

Khác trò lật hình, poker là game **phải quyết rất nhiều thứ**.

Không quyết là võ	Ví dụ
Đối thủ	Rốt cuộc có đối thủ không. Có thì máy CPU, đổi bài kiểu gì
Thứ tự mạnh yếu của các bộ	Trong 10 bậc thì làm tới đâu
So hai bộ giống nhau	Hai bên cùng một đôi thì ai thắng
Đổi bài	Tối đa mấy lá / mấy lần / có được chọn 0 lá không
Cược	Có đặt chip hay không

Bỏ mặc thì AI quyết hết. Thứ nó quyết có khớp ý bạn hay không, không có yêu cầu thì chẳng cách nào kiểm chứng.

CHƯƠNG 2 TÀI LIỆU

Thứ tự mạnh yếu của các bộ (mạnh trước)

Lá có viền là lá tạo nên bộ đó. Tên bộ thống nhất dùng **tiếng Anh**.

1

Royal Flush
Thùng phá sảnh lớn
10 · J · Q · K · A cùng chất

10

J

Q

K

A

2

Straight Flush
Thùng phá sảnh
5 lá liên tiếp, cùng chất

5

6

7

8

9

3

Four of a Kind
Tứ quý
4 lá cùng số

9

9

9

9

2

4

Full House
Cù lũ
3 lá cùng số + 1 đôi

K

K

K

4

4

5

Flush
Thùng
Cả 5 lá cùng chất

2

6

9

J

K

6

Straight
Sảnh
5 lá có số liên tiếp

4

5

6

7

8

7

Three of a Kind
Sám cô
3 lá cùng số

7

7

7

Q

3

8

Two Pair
Hai đôi
Hai cặp cùng số

J

J

5

5

8

9

One Pair
Một đôi
2 lá cùng số

A

A

7

4

2

10

High Card
Mậu thầu
Không vào bộ nào

K

J

8

5

3

Làm tới đâu trong bảng này là do bạn quyết trong yêu cầu. Không cần làm hết.

CHƯƠNG 2 HỌC VIÊN THỰC HÀNH

Gọi skill viết yêu cầu rồi điền

① Trong chat mới, gõ `/` ở ô nhập rồi chọn **requirements** (2 phút).

```
/requirements tôi muốn làm poker rút 5 lá
```

Ai không thấy trong danh sách là chưa chạy `git pull`.

② Trả lời những gì skill hỏi (8 phút). Cần điền 4 mục.

- Làm gì — những thứ cần có để game thành hình
- Màn hình — nhìn thấy gì, bấm được gì
- Thao tác — người dùng làm gì thì xảy ra chuyện gì
- Không làm gì — thứ quyết định lần này không làm

```
/
/requirements
Use only when the user explicitly invokes /requir..

/requirements-to-tasks
要件定義書を GLD-LAB. の 3 層構造 (Epic → Use..

/research-documentation
Search across your Notion workspace, synthesiz..

/review
Review code changes with the Bugbot or Securit..

/review-bugbot
Review code changes with Bugbot subagent.
```

CHƯƠNG 2 CHỖ ẮN TIỀN

Những thứ viết được vào “không làm gì”

Ai không nghĩ ra thì chọn từ đây.

Cược • chip • tiền đặt

Bluff • chiến thuật của CPU

Từ 3 người chơi trở lên

Joker

Hiệu ứng động (lật bài)

Lưu thành tích

AI tự thêm những thứ không viết ra. Cấm trước thì nó không thêm.

CHƯƠNG 2 TỪ PHÍA KHÁCH HÀNG

Có thêm một yêu cầu

Khi có kết quả thắng thua, hãy vẽ viền quanh những lá tạo nên bộ bài đó.
Các lá không liên quan thì để màu xám.

Chỉ thêm một dòng vào yêu cầu là xong. Không đụng vào code.

KHÓA THỰC HÀNH CURSOR · BUỔI 3 / 5

CHƯƠNG 03 · 0:20 15 phút

Chia task, làm trước hai cái

Chia yêu cầu thành những phần đủ nhỏ để giao từng cái. Ở đây chỉ hai cái. Phần còn lại làm tiếp ở chương 4, sau khi rule đã có tác dụng.

CHƯƠNG 3 GIẢNG GIẢI

Mỗi lần nhờ, chỉ một việc

Buổi 1 đã nói “yêu cầu mơ hồ thì kết quả mơ hồ”. **Chia task chính là cách làm cụ thể của điều đó.**

【Muốn gì】 một câu
【Đối tượng】 @file hoặc thư mục
【Ràng buộc】 thứ không được phá
【Xong khi】 có gì thì coi là xong

Có điều kiện hoàn thành thì	kiểm chứng được thứ nhận về
Dài quá thì	chuyển sang chat mới

Với yêu cầu bổ sung ở buổi trước, tiêu chuẩn để xác định đúng sai chỉ nằm trong đầu bạn. Chỗ này là phản đối lập với điều đó.

CHƯƠNG 3 GIẢNG GIẢI

Trước khi Keep thì nhìn gì

Vòng lặp vẫn như buổi 1. Chỉ thêm đúng một thứ.

	Buổi 1	Hôm nay
Sau khi nhờ	đọc diff	đọc diff
Trước khi Keep	chỉ đối đúng chỗ mình muốn chứ	+ đã thỏa điều kiện hoàn thành chưa
Tiêu chuẩn kiểm chứng	mắt mình	điều kiện hoàn thành đã viết ra

Với yêu cầu bổ sung ở buổi trước, bạn chỉ đối chiếu được với trí nhớ của mình, vì **không có gì được viết ra để đối chiếu**. Hôm nay thì đã có.

Khi nhờ AI làm mới, diff toàn là dòng thêm vào. Lúc đó chỉ nhìn “có chạy không” và “file có phình quá không”. **Khi nhờ AI thêm vào phần đã có** (yêu cầu bổ sung ở buổi trước, task thứ 2 trở đi) mới đọc như buổi 1.

CHƯƠNG 3 HỌC VIÊN THỰC HÀNH

Tạo thư mục rồi chia task

1 Tạo thư mục làm việc (1 phút)

`session02-spec/`. Không trộn với trò lật hình

2 Chia task (4 phút)

Đưa yêu cầu vừa viết cho `/task-breakdown`

Chia được **3–5** cái là đủ. Nhiều quá thì bớt đi. Ra hơn 10 cái nghĩa là yêu cầu quá lớn.

`/task-breakdown``requirements.md`

Thought briefly

`tasks.md` に 5 タスクまで切りました。

1. **Screen layout** — 空の盤面と初期のボタン状態
2. **Chia bài** — 52枚シャッフルして配る
3. **Giữ + Đổi bài** — 1回の交換と CPU めくり
4. **ランク判定** — 英語役名と thắng/thua/hòa (同役は hòa)
5. **Chơi lại** — 未配り状態へ戻す

CHƯƠNG 3 HỌC VIÊN THỰC HÀNH

Từ đây 10 phút, chạy quy trình này 2 vòng

Kết quả chia nằm ở `session02-spec/tasks.md`. Ở đây chỉ 2 vòng. Phần còn lại làm tiếp ở chương 4.

1 Mở tasks.md, chọn một task chưa xong

3 Dán task đó vào rồi gửi

5 Kiểm tra đã thỏa điều kiện hoàn thành chưa

7 Đánh dấu task đó trong tasks.md

2 Mở chat mới

4 Có kết quả thì đọc diff

6 Cả hai đều ổn thì Keep

8 Quay lại bước 1

Đừng bỏ bước 2 “mở chat mới”. Còn ngữ cảnh của task trước thì nó bắt đầu sửa cả những chỗ bạn không nhớ. **Một task = một chat.**

CHƯƠNG 3 HỌC VIÊN THỰC HÀNH

Mỗi lần gửi đúng theo mẫu này

Đây là thứ gửi ở bước 3 bên trên. Chép ra từ `tasks.md`.

(chép phần “làm gì” của task từ `tasks.md`)

Điều kiện hoàn thành: (chép từ `tasks.md` điều kiện hoàn thành của task đó)

Đừng đổi các chức năng khác.

Có kết quả thì **đọc diff** → **kiểm tra điều kiện hoàn thành** → **Keep**. Rồi sang task tiếp theo.

Tạo bố cục màn hình trình duyệt với khu vực CPU (5 vị trí lá bài + vị trí tên tay bài), khu vực người chơi (5 vị trí lá bài, mỗi lá có nút Giữ bên dưới + vị trí tên tay bài), ba nút Chia bài, Đổi bài, Chơi lại và một dòng kết quả. Bắt đầu khi chưa có lá bài; nút Giữ và Đổi bài bị vô hiệu hóa.

Điều kiện hoàn thành: Khi mở trang, khu vực CPU và người chơi đều trống; Chia bài dùng được, Giữ và Đổi bài không dùng được; chưa hiện tên tay bài hoặc kết quả.

Đừng thay đổi chức năng nào khác.

∞ Agent ▾


Auto ▾



Try Plan Mode ↗ Tab

CHƯƠNG 3 HỌC VIÊN THỰC HÀNH

Đọc diff rồi mới Keep

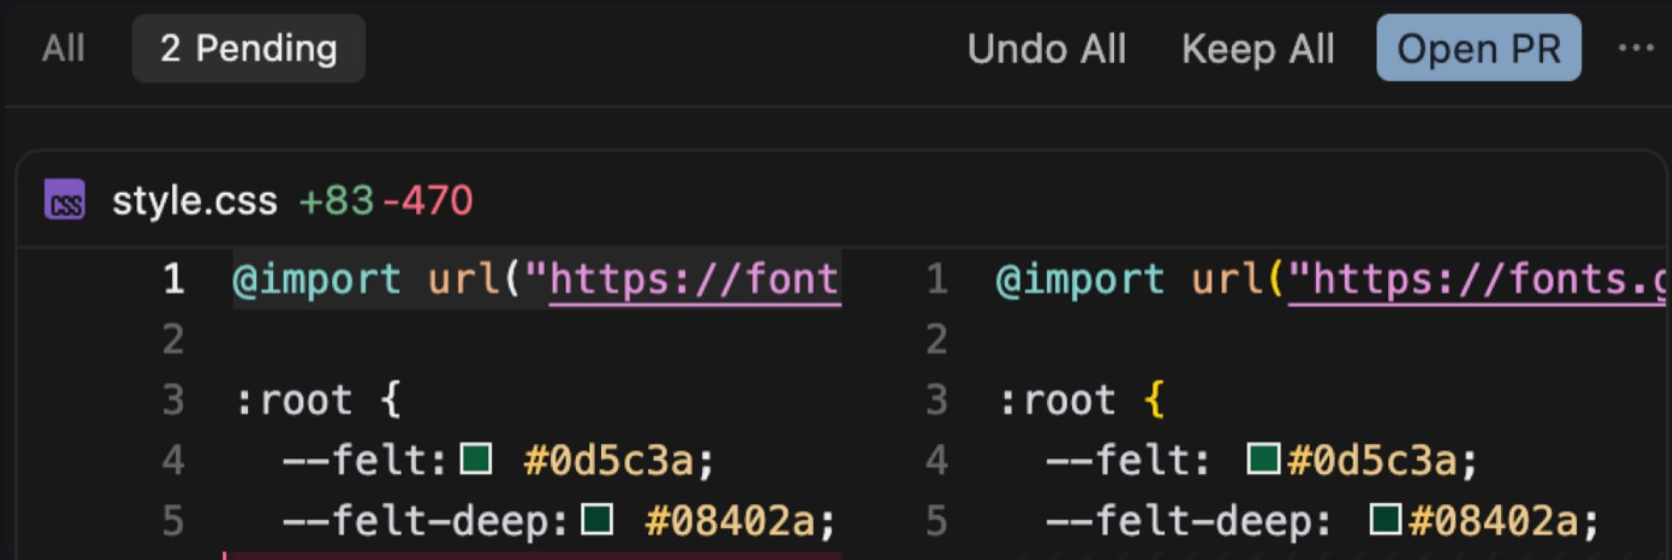

```

All 2 Pending Undo All Keep All Open PR ...

style.css +83 -470

1 @import url("https://font 1 @import url("https://fonts.g
2
3 :root { 3 :root {
4 --felt: #0d5c3a; 4 --felt: #0d5c3a;
5 --felt-deep: #08402a; 5 --felt-deep: #08402a;
```

Giống hết buổi 1. Chỉ khác là hôm nay, **đọc diff xong còn đối chiếu với điều kiện hoàn thành**. Cả hai ổn thì Keep.

KHÓA THỰC HÀNH CURSOR • BUỔI 3 / 5

CHƯƠNG 04 • 0:35 15 phút

Đặt rule và cho nó chạy

Hai dòng phải gõ lại mỗi lần ở chương 3, giờ đặt sẵn một chỗ. Rồi làm nốt các task còn lại mà không gõ chúng.

CHƯƠNG 4 GIẢNG GIẢI

Cơ chế thứ ba chạm tới hôm nay

Cơ chế	Khi nào có tác dụng	Chỗ để	Hôm nay là
Rules	Luôn luôn	.cursor/rules/*.mdc	sắp làm
Skills	Chỉ khi được gọi	.cursor/skills/...	requirements / task-breakdown
Yêu cầu	Chỉ dự án đó	file bình thường	yêu cầu của poker

Skills và yêu cầu thì hôm nay chạm rồi. Chỉ còn Rules.

CHƯƠNG 4 GIẢNG GIẢI

Thứ viết lại mỗi lần, giờ để sẵn một chỗ

Ở chương 3, cứ mỗi lần giao task là **lại gõ đúng hai dòng này**. Có bao nhiêu task thì gõ lại bấy nhiêu lần.

Điều kiện hoàn thành: (chép điều kiện hoàn thành của task đó từ tasks.md)
Đừng đổi các chức năng khác.

Chỗ để khởi phải viết vào từng prompt chính là `.cursor/rules/`.

CHƯƠNG 4 GIẢNG GIẢI

Cách viết rule

Đặt file `.mdc` vào `.cursor/rules/`. Chỉ là Markdown gắn thêm phần cấu hình ở đầu.

```
---
description: mô tả ngắn, hiện trong danh sách rule
globs: chỉ có tác dụng khi dùng file khớp mẫu này
alwaysApply: true thì lần nào cũng nạp
---

# Tiêu đề

- việc nên làm
- việc không được làm
```

Mẹo viết	Nội dung
Ngắn và cụ thể	5–15 dòng, giữ được
Ghi rõ nên / không nên	phương châm mơ hồ thì không ai giữ
Đừng lạm dụng <code>alwaysApply</code>	lần nào cũng nạp là ăn ngửi cảnh

CHƯƠNG 4 HỌC VIÊN THỰC HÀNH

Viết một rule (3 phút)

Gửi nguyên đoạn dưới cho Agent.

Tạo file `.cursor/rules/task-cycle.mdc`.

Đặt `alwaysApply: true`.

Nội dung chỉ gồm đúng 4 dòng sau. Đừng thêm gì khác.

- mỗi lần chỉ bắt tay vào đúng một task
- làm xong thì đối chiếu với điều kiện hoàn thành của task đó
- thỏa điều kiện hoàn thành thì dừng. Không tự đi tiếp sang task sau
- không thêm chức năng không được yêu cầu

Để ý dòng thứ tư. "Không thêm chức năng không được yêu cầu" — đúng thứ làm khổ chúng ta từ buổi trước.

CHƯƠNG 4 HỌC VIÊN THỰC HÀNH

Không gõ hai dòng đó, vẫn làm tiếp (9 phút)

Tiếp nối chương 3. Làm nốt các task còn lại. **Nhưng lần này chỉ gửi đúng chứng này.**

(chỉ chép phần “làm gì” của task từ tasks.md)

	Chương 3	Bây giờ
Mỗi lần phải gõ	làm gì + điều kiện hoàn thành + đừng đổi cái khác	chỉ làm gì
Điều kiện hoàn thành	gõ trong prompt	nằm trong tasks.md (AI đọc)
“Đừng đổi cái khác”	gõ trong prompt	nằm trong rule

Quy trình vẫn như chương 3. Chọn một task trong tasks.md → chat mới → gửi → đọc diff → đối chiếu điều kiện hoàn thành → Keep → đánh dấu.

KHÓA THỰC HÀNH CURSOR · BUỔI 3 / 5

CHƯƠNG 05 · 0:50 18 phút

Hoàn thiện

Làm các task còn lại, nhắm tới mức hoàn thành.

CHƯƠNG 5

Vạch hoàn thành

- ☐ 5 lá bài được chia và hiện trên màn hình
- ☐ Chọn lá rồi đổi được
- ☐ Hiện tên bộ bài
- ☐ Có yêu cầu thêm ở chương 2 (viên quanh những lá tạo nên bộ bài)

Tối mục 3 là đủ. Mục 4 là phần thử sức (mục tiêu 4 hôm nay).

Dừng giữa chừng vẫn nhờ người khác làm tiếp được. Vì yêu cầu, task và **rule** đều đã thành chữ. Còn trò lật hình thì **chỉ mình bạn làm tiếp được**. Khác nhau ở đó.

CHƯƠNG 5 MẪU ★

Nhìn cái viên là biết đúng hay chưa

MẪU · bản của bạn sẽ khác



Với yêu cầu bổ sung ở buổi trước, muốn biết đúng hay chưa thì **chỉ có cách đối chiếu với trí nhớ**. Bây giờ **nhìn màn hình là biết**. Tiêu chuẩn kiểm chứng đã được đưa từ trong đầu ra màn hình.

CHƯƠNG 5 GÓC GIẢI THÍCH

Dành cho học viên xong sớm (Design Mode)

Muốn sửa giao diện thì có cách **“chỉ thẳng”** thay vì tả bằng lời. Bấm khi đang mở game của mình trong browser tích hợp.

Thao tác	Phím
Bật / tắt Design Mode	Ctrl+Shift+D (Mac là Cmd+Shift+D)
Chọn vùng	Shift + kéo chuột
Đưa phần đã chọn vào chat	Ctrl+L (Mac là Cmd+L)

Hợp với **giao diện • khoảng cách • bố cục**. Không hợp với **logic tính toán như xét bộ bài** (cái đó cứ nhờ Agent như bình thường).

KHÓA THỰC HÀNH CURSOR • BUỔI 3 / 5

CHƯƠNG 06 • 1:08 12 phút

Trình bày

Cho xem poker của mọi người.

CHƯƠNG 6 TRÌNH BÀY

Cách trình bày (mỗi người 3 phút)

4 người, mỗi người 3 phút, tổng 12 phút. **Không so mức độ hoàn thiện.**

	Nói gì	Thời gian
1	Chạy poker của mình cho mọi người xem	1 phút
2	Một thứ đã để vào "không làm gì"	30 giây
3	Những lá tạo nên bộ bài có viên chưa (có xét được trên màn hình không)	30 giây
4	So với trò lật hình buổi trước, khác gì	1 phút

Dừng giữa chừng thì cho xem đã chạy tới đâu là đủ.

KHÓA THỰC HÀNH CURSOR • BUỔI 3 / 5

CHƯƠNG 07 • 1:20 10 phút

Tổng kết

Khi nào dùng cách nào, câu hỏi ôn tập, và buổi sau. Chương này không rút ngắn.

CHƯƠNG 7

Ba thứ mang về hôm nay

01

Viết yêu cầu ở dạng giao được cho người khác

Làm gì + không làm gì

02

Để ở dạng kiểm tra được

Đưa tiêu chí trong đầu ra màn hình hoặc điều kiện hoàn thành

03

Thứ gõ mỗi lần thì đặt vào rule

`.cursor/rules/`

CHƯƠNG 7

Mốc để chọn cách làm

Khi thế này	Cách làm
Nhỏ • dùng một lần • chỉ mình xem	Vibe coding (cỡ trò lật hình)
Phải quyết nhiều • làm cùng người khác • sau còn sửa	Phát triển theo spec (từ cỡ poker trở lên)

Ranh giới không phải “quy mô” mà là “số thứ phải quyết”. Càng nhiều thứ phải quyết thì càng buông nhiều quyền kiểm soát.

CHƯƠNG 7 · CÂU HỎI ÔN TẬP

Câu hỏi ôn tập

#	Câu hỏi	Đáp án
1	4 mục bắt buộc trong yêu cầu là gì?	Làm gì / Màn hình / Thao tác / Không làm gì
2	Mỗi lần nhờ thì đưa mấy task?	Một
3	File ghi những điều luôn phải tuân theo đặt ở thư mục nào?	.cursor/rules/

BUỔI SAU • BUỔI 4

Bắt đầu làm theo nhóm

Hai buổi tới, 4 người cùng làm một ứng dụng theo nhóm.

“Viết yêu cầu trước” của hôm nay sẽ làm theo nhóm.

Dùng GitHub để chia sẻ thay đổi.

CHƯƠNG 7 CHO BUỔI SAU

Xác nhận ngay hai thứ này

Cái thứ nhất chỉ cần nhìn màn hình Cursor. Hôm nay có đưng file, nên **icon Source Control** có con số là OK.

- ☐ Mục "Source Control" ở sidebar đang hiện thay đổi của hôm nay
- ☐ Bạn có tài khoản GitHub

Ai thiếu một trong hai thì **giơ tay**. Dùng để chuẩn bị buổi 4.