

CURSOR 実践コース 第 2 回 / 全 5 回 ・ 90分

バイブ コーディング

神経衰弱を「いい感じに」だけで作り、
全員のゲームを見比べます。



0:00 ・ 全員で

始める前に

授業を始める前に、全員で次の3つを済ませます。

- ☐ `cursor-course/` を開いて `git pull` する
- ☐ モデルは Auto のままにする（設定は変えません）
- ☐ HTML は、サイドバーで右クリック → **Open In Browser** で開く

第1回を休んだ人は、第1回の第1章の手順でセットアップを先に済ませます。

前回の復習

サイクルは今日も変わりません

01

Ask

@ファイル 質問

内容を理解する

02

Agent

@ファイル 依頼
+ 完了条件

変えてもらう

03

diff

変更を読む

何が変わったか

04

Keep / Undo

採用 or 取り消し

自分で決める

変わるのは、何を渡すかです。サイクルそのものは今日も同じ。

今日やること

今日やること

今日は、何も決めずに頼むやり方（**バンプコーディング**）だけをやります。

	やること	章
1	何も決めずに「いい感じに作って」と頼んで、神経衰弱を作る	第2章
2	作ったゲームを見せ合って比べる（1回目の発表）	第3章
3	追加の要求の一覧から、まだ入っていないものを選んで入れる	第4章
4	自分のゲームを自由に改造する	第5章
5	追加した機能と、気づいたことを話す（2回目の発表）	第6章

次の第3回では、先に要件を書いてから作るやり方（**仕様駆動開発**）を学びます。

今日の進め方

今日の進め方

01

作りが粗くても気にしなくて構いません

今日は、わざと大まかに頼みます

02

発表では、完成度を比べません

比べるのは、ゲームどうしの違いです

03

詰まったら手を挙げてください

隣の人の画面を見せてもらうのも良い方法です

90分の流れ

タイムテーブル

時刻	章	内容	担当
0:00	第1章 今日のゴール	今日やることを説明する（5分）	講師
0:05	第2章 バイブコーディングで作る	3行の依頼で神経衰弱を作る（15分）	全員
0:20	第3章 1回目の発表	1人1分で見せて、全員で比べる（10分）	全員
0:30	第4章 追加の要求を入れる	入っていない要求を選んで実装する（15分）	全員
0:45	第5章 自由に改造する	好きな機能を追加する（10分）	全員
0:55	第6章 2回目の発表	1人3分で、追加した機能と気づいたことを話す（15分）	全員
1:10	第7章 まとめ	良い点と弱点を整理する（10分）	講師
1:20	第8章 復習クイズと次回	復習問題と次回の説明（10分）	全員

発表（第3章・第6章）は削りません。 全員のゲームを並べて比べることで、この回の結論を出すからです。

CURSOR 実践コース 第 2 回 / 全 5 回

CHAPTER 01 ・ 0:00 5分

今日のゴール

今日やることと、今日使う用語を説明します。

今日のゴール

今日のゴール

- | | | |
|---|---------------------------------|-----|
| 1 | バイブコーディングで、動くゲームを作る | 第2章 |
| 2 | 1回目の発表で、全員のゲームを見比べる | 第3章 |
| 3 | 追加の要求を入れて、正しく入ったかを確認められないことに気づく | 第4章 |
| 4 | 2回目の発表で、追加した機能と気づいたことを話す | 第6章 |

1〜4 はすべて、この回の中で終わります。完成度は問いません。

用語

用語

言葉	指すもの
バイブコーディング	何も決めずに AI に頼むやり方です。今日はこのやり方だけを使います
仕様駆動開発	先に要件を書いてから AI に頼むやり方です。第3回で学びます

作ったものは、ゲームの名前で「神経衰弱」と呼びます。「バイブ」と略して呼ぶことはしません。

第1章 コラム

使用量について

今日は Agent を何度も使うので、先に使用量の話をしてします。

Auto の場合	実際に使われたモデルの料金で課金されます
どのプランでも	一定の使用量が含まれています
使い切った場合	従量課金（後払い）で使い続けるか、プランを上げるかを選びます

Auto の方針（Cost / Balance / Intelligence）は、**どのモデルを使うかの選び方を変えるもので**、料金が割引されるわけではありません。金額は公式の料金ページで確認してください。

CURSOR 実践コース 第 2 回 / 全 5 回

CHAPTER 02 ・ 0:05 15分

バイブコーディングで作る

何も決めずに頼んだときに、どこまでできるかを確認めます。

第2章 受講者がやること

神経衰弱を作ってもらう（15分）

- 1 `session02/` という新しいフォルダを作る（1分）
- 2 新しいチャットを開いて、下の3行を送る（13分）
- 3 できたらブラウザで開く（1分）
サイドバーで右クリック → **Open In Browser**

神経衰弱ゲームを作って。

HTML + JS で、ブラウザで遊べるようにして。

いい感じに。

「いい感じに」は、第1回で避けた方がよい言い方として紹介した言葉です。今日はわざと大まかに頼みます。モデルは **Auto** のままで構いません。


Làm cho tôi game lật hình (memory match).
Bằng HTML + JS, chơi được trên browser.
Làm cho ngon nha.

∞ Agent ▾ Auto ▾

第2章 見本

数分で動くゲームができます

見本 ・ 同じものにはなりません

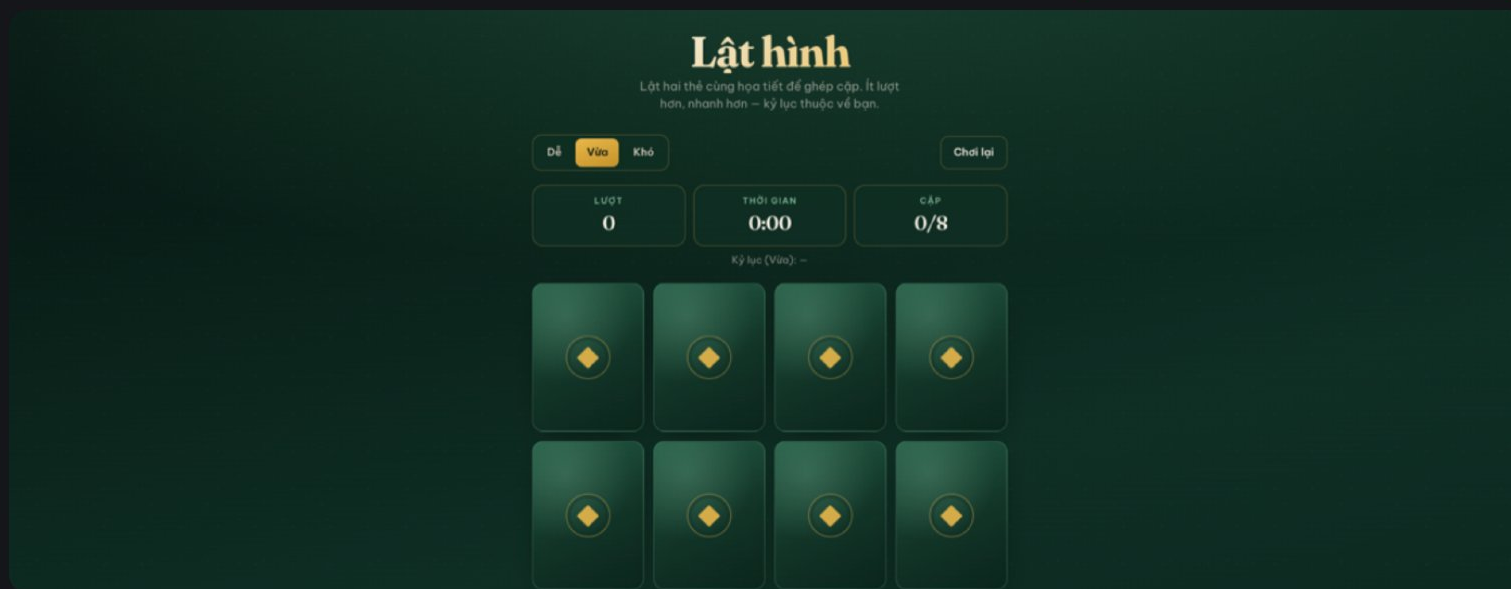

動くものがすぐにできました。速く作れるのは、バンプコーディングの得意なところです。

第2章 詰まったら

動かないときは Agent に確認してもらう

Cursor の内蔵ブラウザは **Agent** が操作できます。ページを開く、クリックする、**コンソールのエラーを読む**といった操作を頼めます。

いま作ったゲームをブラウザで開いて、
コンソールにエラーが出ていたら原因を教えて。

OS のブラウザで直接開くと動かないことがあります。Cursor の内蔵ブラウザで開いてください。

Agent がブラウザを操作するときは承認が必要です（既定は、操作のたびに確認する「手動承認」です）。授業では既定のままで構いません。

CURSOR 実践コース 第 2 回 / 全 5 回

CHAPTER 03 ・ 0:20 10分

1 回目の発表

3行で作った直後のゲームを見せ合って、全員のゲームを比べます。

第3章 1回目の発表

1回目の発表のしかた（1人1分）

受講者が4人なので、合計4分です。完成度は比べません。

	話すこと	目安
1	自分の神経衰弱を動かして見せる	40秒
2	頼んでいないのに付いてきたものを1つ紹介する	20秒

ゲームが動かなかった人は、どこまでできたかを見せれば十分です。

第3章 全員のゲームを比べる


全員の神経衰弱を比べる

比べる項目	1人目	2人目	3人目	4人目
カードの枚数				
表の絵柄（数字 / 絵文字 / 色）				
スコアや手数が表示されるか				
難易度を選べるか				
見た目（色・レイアウト）				


第3章 見本

講師が同じ3行を2回送った結果

1回目

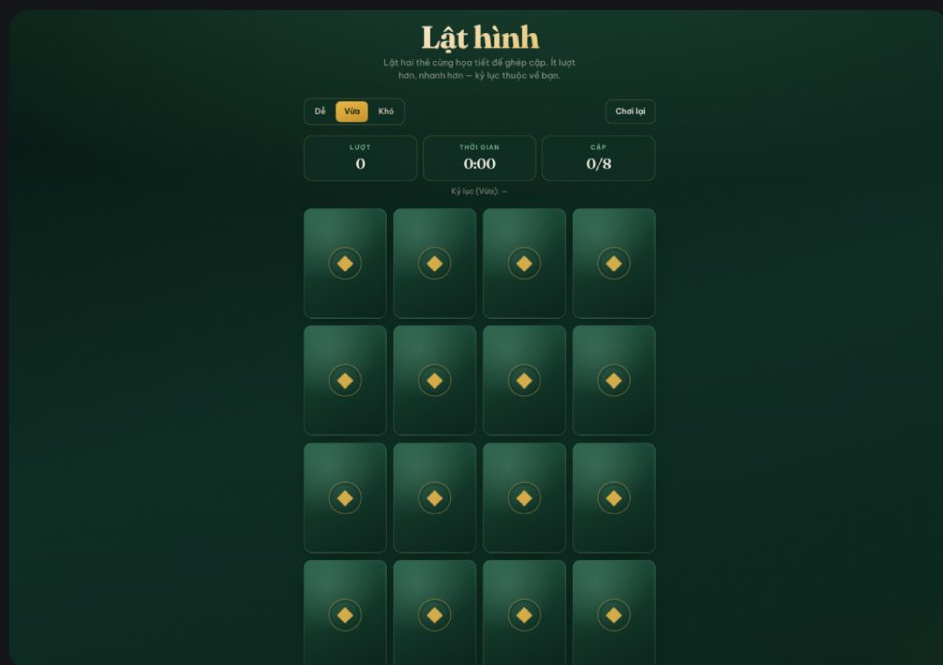

2回目

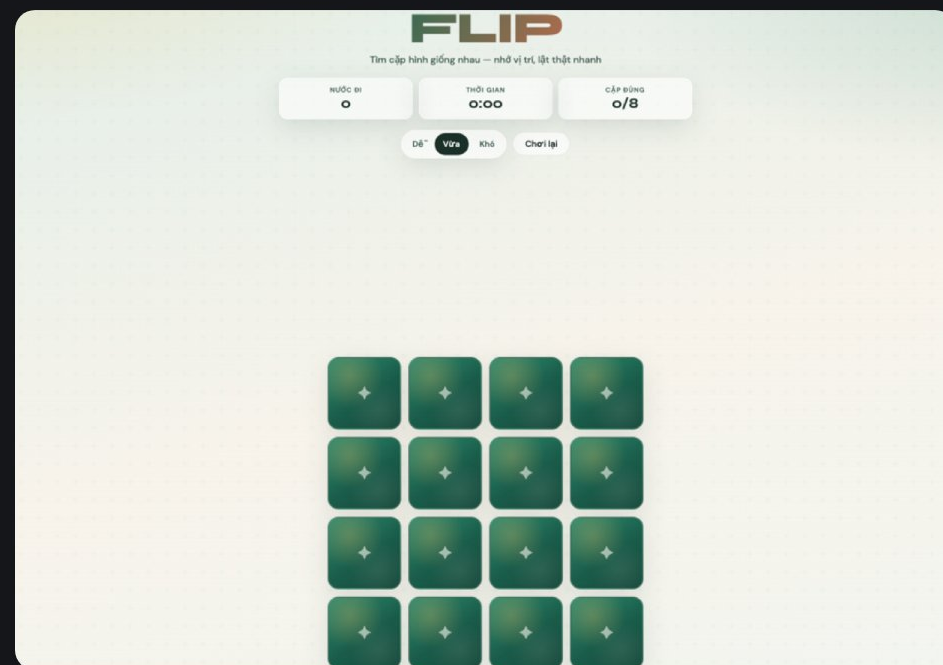

講師が、同じ設定で同じ3行を2回送って作ったゲームです。この2つも違うものになっています。

第3章 まとめ

同じ依頼でも、できるものは人によって違う

同じ依頼から、全員が違うものを作りました。これがバンプコーディングの特徴です。

起きたこと	わかること
全員が違うものを作った	同じ依頼でも、毎回違うものができる
頼んでいないものが付いてきた	自分が指示したものと、AI が決めたものの区別がつかない

どのゲームも動いています。それはバンプコーディングの強みです。

CURSOR 実践コース 第 2 回 / 全 5 回

CHAPTER 04 ・ 0:30 15分

追加の要求を入れる

一覧から、自分のゲームにまだ入っていない要求を選んで入れます。

第4章 発注者から

追加の要求（8つ）

このうち、自分のゲームにまだ入っていないものを選んで入れます。

#	要求
A1	めくった回数（手数）を画面に表示してください
A2	クリアするまでにかかった時間を表示してください
A3	最初からやり直すボタンを付けてください
A4	カードの枚数を 12枚・16枚・20枚 から選べるようにしてください
B1	3回続けてミスしたら、すべてのカードを1秒だけ表にして見せてください
B2	ペアを続けて当てたときは、2回目以降の得点を2倍にしてください
B3	5回以上ミスしたら、裏に戻るまでの待ち時間を 0.5 秒にしてください
B4	同じカードを3回めくってもペアにできなかったら、そのカードに印を付けてください

第4章 受講者がやること

入っている要求を確かめて、2つ選ぶ（4分）

1 ゲームを動かして、8つの要求に印を付けます（3分）

○ 入っている / × 入っていない / ? 入っているかどうか分からない
? を付けても構いません。分からなかった数も記録に残します

2 × の中から、入れる要求を2つ選びます（1分）

2つのうち1つ以上は B から選んでください

× が2つもないときは、× を1つだけ入れるか、? の中から選びます。B がすべて ○ だったときは、A から2つ選んで構いません。

第4章 受講者がやること

新しいチャットを開く (1分)


1 いまのチャットではなく、新しいチャットを開きます

いまのチャットには、第2章で何を作ったかという情報が残っています

2 新しいチャットには、その情報はありません

ほかの人に作業を引き継ぐのと同じ状況になります

新しいチャットを開かないと、この章の体験ができません。経緯を知らない相手に作業を渡す状況を作るための操作です。

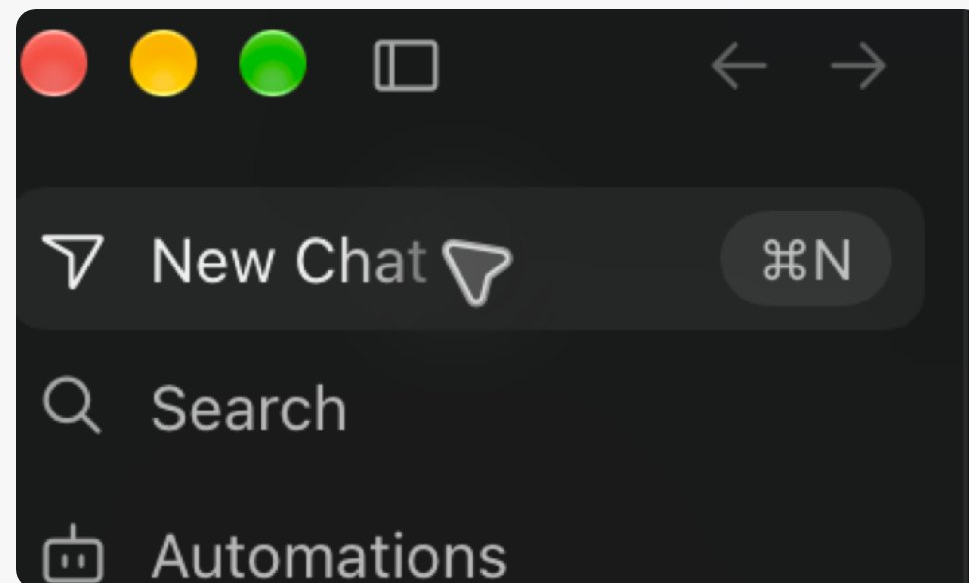

第4章 受講者がやること

選んだ要求を実装してもらおう（6分）

選んだ2つの要求を、スライドの文言のまま送ってください。

@session02/ 次の2つを追加して。

- ・（選んだ要求1）
- ・（選んだ要求2）

他の挙動は変えないで。

新しいチャットで送ってください。前のチャットの続きで送らないでください。

第4章 受講者がやること

結果を記録する（4分）

記録すること	答え
8つのうち、最初から入っていた数（○）と、分からなかった数（？）	
選んだ2つの要求	
変更した行数（diff の +/-）	
前からあった機能が壊れたか	
選んだ要求が正しく入ったかどうかを、自分で判定できたか	

最後の行が、今日いちばん大事な質問です。第6章の2回目の発表で使います。

CURSOR 実践コース 第 2 回 / 全 5 回

CHAPTER 05 ・ 0:45 10分

自由に改造する

自分の神経衰弱に、好きな機能を追加します。

第5章 受講者がやること

好きな機能を追加する（10分）

1 追加したい機能を1つ決める（1分）

例: 絵柄を変える（動物・国旗・食べ物） / クリアの演出 / 効果音 / 色やレイアウト。第4章で選ばなかった要求でも構いません

2 新しいチャットで頼む（7分）

`@session02/` のあとに「（追加したい機能）を足して。」と書きます。細かく指定しなくて構いません

3 動かして確かめる（2分）

ブラウザで開き直して、追加した機能が動くかを確認めます

第5章 コラム

画面の要素を選んで見た目を直す

見た目を直したくなったら、言葉で説明せずに「**指す**」方法があります。内蔵ブラウザでゲームを開いて使います。

画面	やり方
IDE ビュー（授業の画面）	内蔵ブラウザの Select Element のボタンを押し、直したい要素をクリックして選ぶ。そのあと、直したい内容をチャットで伝える
Agents Window	ブラウザの Design Mode のボタンを押し。 Design Mode は Agents Window のブラウザにしかありません

向くのは見た目・余白・配置。役の判定などの計算ロジックには向きません（普通に Agent へ依頼する）。

CURSOR 実践コース 第 2 回 / 全 5 回

CHAPTER 06 ・ 0:55 15分

2回目の発表

選んだ要求が正しく入ったかと、何を追加したかを話します。

第6章 2回目の発表

2回目の発表のしかた（1人3分）

受講者が4人なので、合計12分です。完成度は比べません。

	話すこと	目安
1	いまの神経衰弱を動かして見せる	1分
2	第4章で選んだ要求と、正しく入れたかを確認られたか	1分
3	第5章で追加した機能	1分

壊れたことや、確認されなかったことも、そのまま話してください。

CURSOR 実践コース 第 2 回 / 全 5 回

CHAPTER 07 ・ 1:10 10分

まとめ

今日の体験から、バИБコーディングの良い点と弱点を整理します。

第7章 まとめ

自分で決めたことと、AI が決めたこと

第2章で何が起きたのかを確認します。

	中身
あなたが渡したもの	3行（ゲームの名前 / HTML + JS / 「いい感じに」）
あなたが決めたこと	神経衰弱であることと、ブラウザで動くことの2つだけです
返ってきたもの	遊べるゲーム1本（数分でできました）
AI が決めたこと	カードの枚数・絵柄・並べ方・色・スコアの有無・難易度・裏に戻るまでの秒数など

あなたが決めたことよりも、AI が決めたことの方がずっと多くなっています。

第7章 まとめ

バイブコーディングの良い点① 速く作れる

3行の依頼だけで、数分で動くゲームができました（第2章）。全員のゲームが動きました。
自分でコードを書かなくても、遊べるものがすぐにできます。

第7章 まとめ

バイブコーディングの良い点② 思いついたことをすぐに試せる

第5章では、追加したい機能を一言で頼むだけで、ゲームに入りました。
細かく決めなくても、試しながら作り進められます。

第7章 まとめ

バイブコーディングの弱点①

正しく作られたかを確認できない

「どうなったら正しいか」を決めずに頼っているので、**確かめる基準がありません。**
たとえば B1 では、ミス → ペア → ミス → ミス を「3回続けて」と数えるかどうかが決まっています。

第7章 まとめ

バイブコーディングの弱点② ほかに人に引き継げない

何を決めたかが書き残されていないので、あとから作業を受け取った人は、コードから推測するしかありません。
新しいチャットの AI も、あなたが何を作ろうとしていたのかを知りません。

カードが16枚なのは、あなたが決めたことなのか、AI が決めたことなのか

裏に戻るまでが1秒なのは、意図したことなのか、たまたまなのか

どこにも書いていないので、コードを読んだ側には分かりません。

今回は、作業を渡した相手が AI でした。ほかの人や、後日の自分に渡すときも同じことが起きます。

第7章 まとめ

バイズコーディングと仕様駆動開発の使い分け

こういうとき	向いているやり方
小さいもの、一度しか使わないもの、自分だけが使うものを作るとき	バイズコーディング（神経衰弱くらいの規模）
決めることが多いとき、ほかの人と一緒に作る とき、あとで直すとき	仕様駆動開発（第3回で学びます）

どちらを使うかは、作るものの大きさではなく、決めることの多さで判断します。次の第3回では、決めることがずっと多いゲーム（ポーカー）を作ります。

CURSOR 実践コース 第 2 回 / 全 5 回

CHAPTER 08 ・ 1:20 10分

復習クイズと次回

第1回と第2回の内容を、問題を解いて確かめます。

第8章 復習クイズ

復習クイズ

問題を1問ずつ出します。答えを紙かチャットに書いてから、答え合わせをします。

#	問題	答え
1	Agent の変更を採用するボタンと、取り消すボタンは何ですか	Keep / Undo
2	Agent に特定のファイルを渡したいとき、入力欄に何を入力しますか	@（ファイル名）
3	質問だけをしたい（ファイルを変えてほしくない）ときに使うモードは何ですか	Ask
4	何も決めずに「いい感じに作って」と頼むやり方を、何と呼びますか	バイブコーディング
5	第4章で、B の要求が正しく入ったかを確認められなかったのはなぜですか	「どうなったら正しいか」を決めていなかったから
6	全員が同じ3行で頼んだのに、違うものができたのはなぜですか	自分が決めていないことを、AI が決めたから

次回予告 ・ 第 3 回

ポーカーを 要件から作る

ポーカーは、神経衰弱よりずっと決めることが多いゲームです。

今日と同じように「いい感じに作って」と頼んでも、思ったとおりのポーカーはできません。

次回は、先に要件を書いてから作ります。

次回までに

次回までにやっておくこと（任意）

どちらも任意です。第3回の最初にも確認します。

- ☐ `cursor-course/` で `git pull` しておく（第3回で使う Skill が追加されます）
- ☐ `05-prompting.md` を読んでおく（AI への上手な頼み方）

次回は、今日の神経衰弱とは別のフォルダ（`session02-spec/`）でポーカーを作ります。
