

Khóa thực hành Cursor · Buổi 1 / 4 · 90 phút

Thao tác cơ bản Cursor

Hôm nay để AI sửa một trang giỏ hàng đang hỏng. Sửa code thì màn hình được sửa — cả 90 phút xoay quanh điều đó.



MỞ ĐẦU

Về khoá học này

HÔM NAY

BUỔI 1

Thao tác cơ bản

Bắt AI sửa lỗi và đọc được diff nó tạo ra.

BUỔI 2

Vibe coding → viết spec

Viết yêu cầu trước rồi mới bắt tay làm.

BUỔI 3

Làm nhóm (nửa đầu)

Cả nhóm viết spec và mở được PR.

BUỔI 4

Hoàn thiện và demo

Có bản chạy được và demo trước lớp.

Bốn buổi để đi tới "cả nhóm làm được app và demo".

MỞ ĐẦU

Hôm nay làm gì

1 Apply a discount calculator.js - applyDiscount()

1000 minus 10 %

After discount **1,000**

No discount was applied, because applyDiscount() is not implemented yet.

2 Cart subtotal cart.js - getSubtotal()

ITEM	UNIT PRICE	QTY
Apple	120	2
Orange	80	3
Banana	not set	1

Subtotal **NaN**

The subtotal cannot be computed while an item has no unit price (Banana is "not set").

3 Use a coupon cart.js - applyCoupon()

SUMMER10 Apply

After coupon **not implemented**

cart.js has no applyCoupon(). Add one and this line starts working.

Để AI sửa trang giỏ hàng đang hỏng. Mở `practice/index.html` sẽ thấy 3 chỗ hỏng màu cam. Trang này bằng tiếng Anh.

- ① **Apply a discount (Tính giảm giá)**
Giảm 10% của 1000 mà **After discount** vẫn là **1,000**
- ② **Cart subtotal (Tạm tính giỏ hàng)**
Subtotal NaN
- ③ **Use a coupon (Dùng mã giảm giá)**
not implemented

Ba chỗ này chuyển sang màu xanh đậm là hôm nay đạt.

MỞ ĐẦU

Ba giao hẹn

01

Không cần thuộc hết

Hôm nay chỉ dùng ba công cụ.

02

Gần như không có lúc ngồi nhìn

75 trong 90 phút là tự tay gõ.

03

Bí thì nhìn màn hình người bên cạnh

Vẫn bí thì giơ tay.

BUỔI HỌC CHẠY THẾ NÀO

90 phút

Giờ	Chương	Nội dung	Ai làm
0:00	(Mở đầu)	Bìa, giới thiệu khoá, hôm nay làm gì (chạy lúc chờ tải)	GV
0:00	1. Chuẩn bị môi trường	Cài đặt, clone, khởi động (15 phút)	Cả lớp
0:15	2. Mục tiêu hôm nay	Bốn bậc thang (5 phút)	GV
0:20	3. Ba công cụ	Chạm Tab / Ctrl+K / Agent từng cái (10 phút)	Cả lớp
0:30	4. Ask và Agent	Hỏi bằng Ask → để Agent cài đặt (15 phút)	Cả lớp
0:45	5. Đọc diff	Đọc diff của mình rồi Keep (10 phút)	Cả lớp
0:55	6. Thực hành	Tự làm bài trong practice/ (25 phút)	Cả lớp
1:20	7. Mang về	Thói quen giữ lại, và buổi sau (10 phút)	GV

Học viên tự làm 75 / 90 phút. Phần mở đầu không có khung giờ riêng — nói chồng lên lúc chờ tải ở chương 1.

Khóa thực hành Cursor · Buổi 1 — Thao tác cơ bản

CHƯƠNG 1 / 0:00 – 0:15

Chuẩn bị môi trường

Cài Cursor và mở được trang bài tập. Cả lớp đủ rồi mới đi tiếp.

0:00 — CÀI ĐẶT

Cài Cursor và tải tài liệu

1 Tải và cài từ **cursor.com**

Chọn đúng hệ điều hành. Mac có bản Apple Silicon và bản Intel

2 Đăng nhập bằng tài khoản GitHub hoặc Google

Xong khi thấy icon tài khoản ở góc trên bên phải

3 Tải tài liệu về (làm ngay trong Cursor)

Ctrl + Shift + P (Mac là Cmd + Shift + P) → **Git: Clone** → dán URL bên dưới → chọn thư mục. Quen terminal thì dùng git clone cũng được

```
https://github.com/xrnd-tec/cursor-course.git
```

Hôm nay không cần cài **Node.js**. Trang bài tập chạy được chỉ với browser. Chỉ bài C (phần thử sức) mới dùng node, không có thì bỏ qua cũng không sao.

0:00 — CÀI ĐẶT

Mở trang bài tập bằng browser của Cursor

1 Mở thư mục cursor-course/ trong Cursor

File → Open Folder


2 Chuột phải → Open In Browser

Chuột phải practice/index.html trong sidebar. Mở bằng browser tích hợp của Cursor

3 Thấy trang "giỏ hàng mini" là xong

①②③ đang hiện màu cam

Mở bằng browser của máy thì các con số cứ đứng ở "...". Vì ES module bị chặn. Luôn mở bằng browser tích hợp trong Cursor.

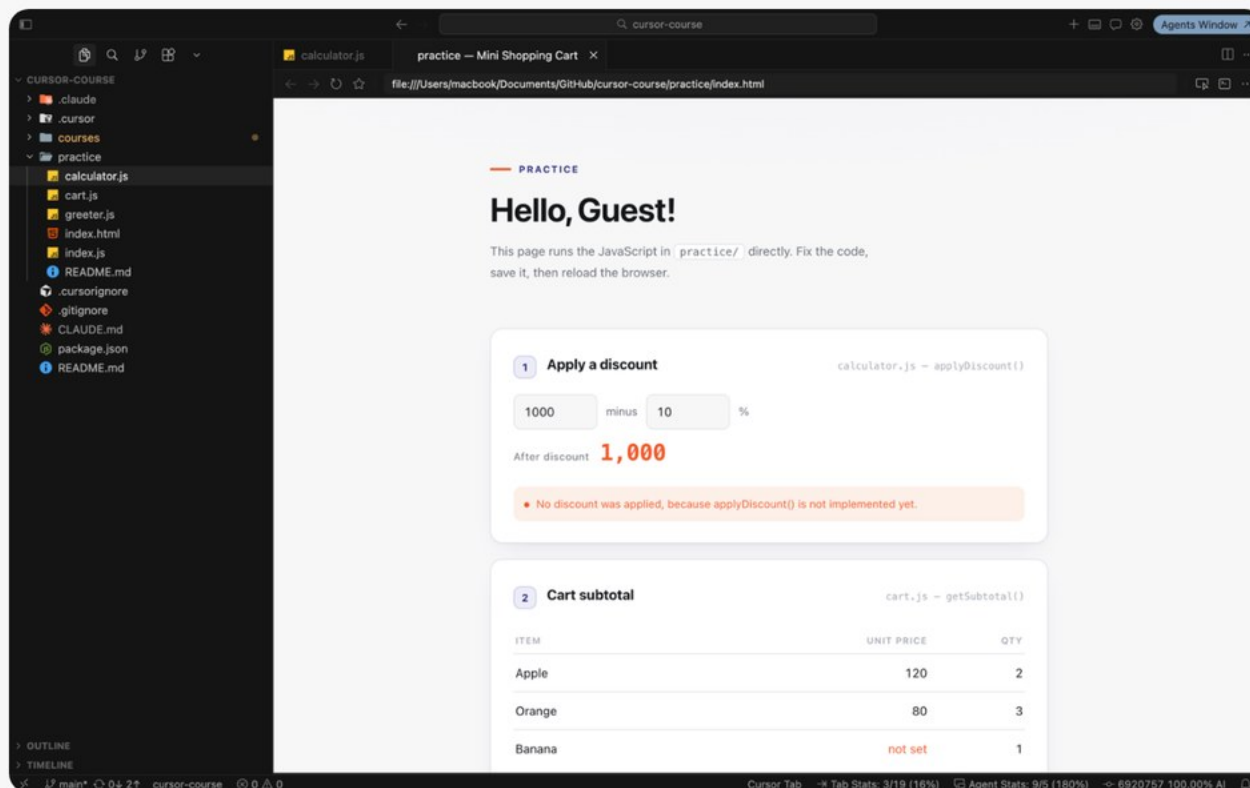

0:00 — THỐNG NHẤT TRƯỚC (BẮT BUỘC)

Khởi động vào IDE view

Mở được trang rồi thì **cả lớp thống nhất đúng một thứ: màn hình dùng hôm nay.**

1 Cursor Settings → General → Startup → Window Restoration

Chọn **Last Used Windows**

2 Kiểm tra đang ở IDE view (code ở giữa)

Ctrl + Shift + P (Mac là Cmd + Shift + P) → Open Editor Window


3 Tập thói quen thoát Cursor từ IDE để lần sau mở lại đúng chỗ

Hôm nay không cần thoát

Lúc khởi động có thể hiện một màn hình lạ (Agents Window).

Không hoảng gì cả. Hôm nay dùng IDE — code nằm ở giữa.

Vừa khởi động (Agents Window)

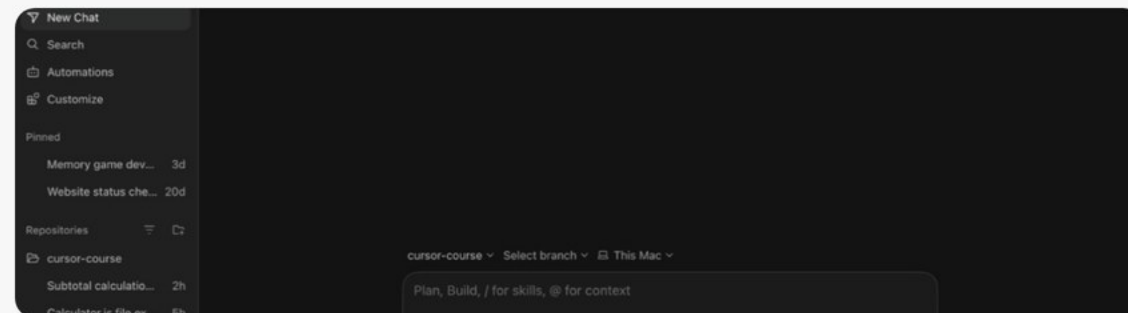

IDE view (code ở giữa)



0:00 — MỤC TỰ CHỌN

Dành cho ai xong sớm

Hai mục dưới đây là **tự chọn**, buổi hôm nay không cần. Ai xong sớm thì làm, hoặc để về nhà làm.

MỤC 1

Đổi ngôn ngữ hiển thị sang tiếng Việt

Trong IDE bấm **Ctrl + Shift + P** (Mac là **Cmd + Shift + P**) → `Configure Display Language` → **Tiếng Việt** → khởi động lại hoàn toàn.

Menu kế thừa từ VS Code sẽ sang tiếng Việt (chưa có gói thì Cursor mới cài). Riêng **Agent và Cursor Settings** tính tới 8/2026 vẫn gần như tiếng Anh — không phải bạn cài sai.

MỤC 2

Auto-review (khi làm một mình)

Đặt Run Mode thành **Auto-review** ở **Settings → Agents → Approvals & Execution**: lệnh an toàn chạy thẳng, lệnh rủi ro vẫn hỏi.

Buổi thực hành hôm nay không bắt buộc.

0:00 — KIỂM TRA

Tới được đây trước đã

- ☐ Cursor đang chạy
- ☐ Đã đăng nhập (có icon tài khoản góc trên phải)
- ☐ Đang mở cursor-course/ ở IDE view
- ☐ Browser tích hợp đang hiện trang "giỏ hàng mini"
- ☐ ①②③ trên trang đang màu cam


NẾU BỊ KẾT

Tải chậm	Tải cùng lúc sẽ nghẽn. Chờ
Không đăng nhập được	Dùng GitHub / Google
Hiện màn hình lạ	Ctrl+Shift+P để về IDE
Số vẫn là "..."	Mở lại bằng browser tích hợp
Menu vẫn tiếng Anh	Xem mục 1 để đổi ngôn ngữ

Cả lớp tới được đây thì mới sang chương 2. Ai xong sớm không cần dừng lại chờ.

0:00 — KIỂM TRA

Hôm nay làm việc trên màn hình này

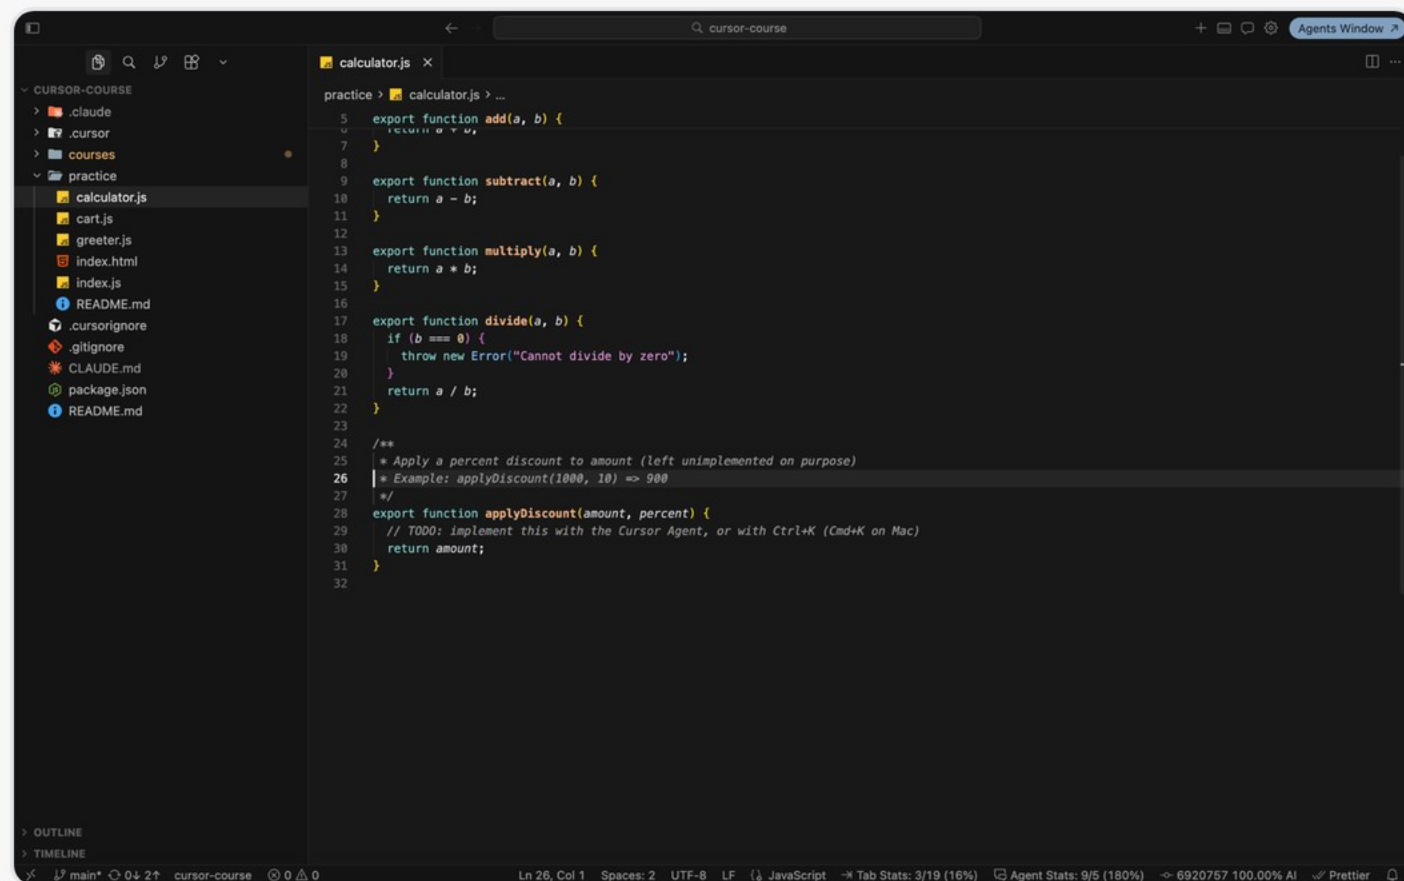

Sidebar

Mở các file trong practice/. Mất thì bấm Ctrl+B (Mac là Cmd+B).

Editor

Hôm nay chỉ dùng 3 file: calculator.js, greeter.js và cart.js.

Agent vẫn đang đóng

Panel Agent bên phải. Ctrl+I (Mac là Cmd+I) để mở. Chương 3 mới dùng.

Khóa thực hành Cursor · Buổi 1 — Thao tác cơ bản

CHƯƠNG 2 / 0:15 – 0:20

Mục tiêu hôm nay

Bốn bậc thang. Quyết định leo tới đâu trước khi bắt đầu. Chương này chỉ nghe.

0:15 — MỤC TIÊU HÔM NAY

Hôm nay bạn sẽ làm được gì

01 **Nắm thao tác cơ bản của Cursor**

Chương 3 — câu chào ở tiêu đề trang đổi

02 **Bắt AI giải thích code có sẵn**

Chương 4 (hỏi bằng Ask kèm @)

03 **Bắt AI sửa lỗi**

Chương 6, bài A — Ⓢ Subtotal hiện ra

04 **Bắt AI làm tính năng mới**

Chương 4 / bài B — Ⓢ After discount đổi / Ⓢ mã giảm giá chạy

THỬ SỨC

Chương 4 đã cài applyDiscount, nên ai cũng bước qua cửa của bậc 04 một lần. 03 là vạch chung của cả lớp.

Khóa thực hành Cursor · Buổi 1 — Thao tác cơ bản

CHƯƠNG 3 / 0:20 – 0:30

Ba công cụ

Tab, Ctrl+K, Agent. Tự tay chạm vào cả ba, từng cái một.

Ba cách nhờ AI

Tab

Gợi ý phần tiếp theo

Đang gõ thì chữ xám hiện ra. Tab để nhận, Esc để bỏ. Nó đọc code xung quanh và các sửa đổi gần đây.

Ctrl + K

Chỉ sửa chỗ này

Chỉ sửa vùng đang bôi đen: "đổi hàm này thành async", "đổi câu chữ này". Mac là Cmd + K.

Ctrl + I

Vừa trò chuyện vừa sửa

Panel Agent bên phải. Đọc nhiều file, trả lời, rồi sửa. Nhân vật chính hôm nay. Mac là Cmd + I.

Phím tắt trong khoá này viết theo Windows. Dùng Mac thì đọc trong ngoặc.

Màn hình hôm nay: **IDE view (code ở giữa) + panel Agent bên phải.** Hôm nay không mở Agents Window.

Bảng phím tắt

Muốn làm gì	Bấm trên màn hình	Windows	Mac
Hiện / ẩn sidebar	Icon góc trên trái	Ctrl + B	Cmd + B
Mở ô nhập của Agent	Panel Agent bên phải	Ctrl + I	Cmd + I
Đổi mode	Bấm tên mode ở góc dưới trái ô nhập	Shift + Tab (xoay vòng)	Shift + Tab
Đổi model	Bấm tên model cạnh ô nhập	Ctrl + /	Cmd + /
Chỉ sửa vùng bôi đen	(chỉ có phím tắt)	Ctrl + K	Cmd + K
Nhận gợi ý	(chỉ có phím tắt)	Tab	Tab
Quay lại IDE view	Command palette → Open Editor Window	Ctrl + Shift + P	Cmd + Shift + P

Phím tắt có thể tự đổi. **Bấm không ăn thì cứ dùng nút trên màn hình.** Kẹt ở đây là mất luôn phần sau.

Tab hợp việc gì, không hợp việc gì

Tab nhìn vào đâu: code xung quanh, các sửa đổi gần đây, thông tin từ linter. Nên nó mạnh ở "phần tiếp theo của dòng đang viết".

Tab phát huy	Đừng giao cho Tab
Lặp lại một khuôn mẫu quen	Logic cần quyết định nghiệp vụ
Bổ sung import, kiểu dữ liệu	Bảo mật hoặc tính tiền
Viết tiếp mạch đang gõ	Chỗ bắt buộc phải review

Chi tiết: [courses/fundamentals/00-map.md](#) · [04-tab-and-inline.md](#)

0:20 — CHƯƠNG 3 ③ (3 PHÚT)

Trước hết, gọi Tab ra

Mở `practice/calculator.js`, đặt con trỏ trong `applyDiscount` rồi gõ dở một câu lệnh.

```
1   return a / b;  
2   }  
3  
4   /**  
5    * Apply a percent discount to amount (left unimplemented on purpose)  
6    * Example: applyDiscount(1000, 10) => 900  
7    */  
8   export function applyDiscount(amount, percent) {  
9     export function applyDiscount (amount, percent) {  
10      const discounted = amount * (1 - percent / 100);  
11      return discounted;  
12    }
```

Chữ xám là "chưa vào file". **Tab** để nhận, **Esc** để bỏ. Chưa nhận thì file chưa đổi.

0:20 — CHƯƠNG 3 @ (5 PHÚT)


Ctrl + K chỉ sửa một chỗ

Mở `practice/greeter.js`, bôi đen cả hàm `greet` rồi bấm **Ctrl + K** (Mac là **Cmd + K**). Dán câu dưới rồi gửi.

Đổi câu chào tiếng Anh thành câu chào tiếng Nhật lịch sự.


Kết quả hiện ra thì chọn **Accept** hoặc **Reject**. Chỉ riêng chỗ này ghi Accept / Reject chứ không phải Keep / Undo.

① Bôi đen rồi Ctrl + K

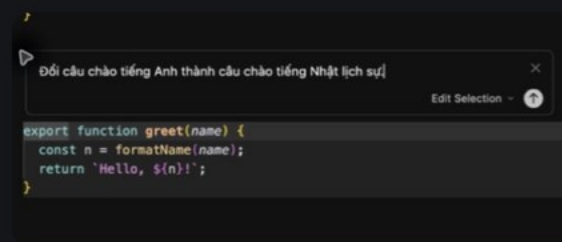

```
export function greet(name) {  
  const n = formatName(name);  
  return 'Hello, ${n}!';  
}
```

② Thành diff ngay tại chỗ

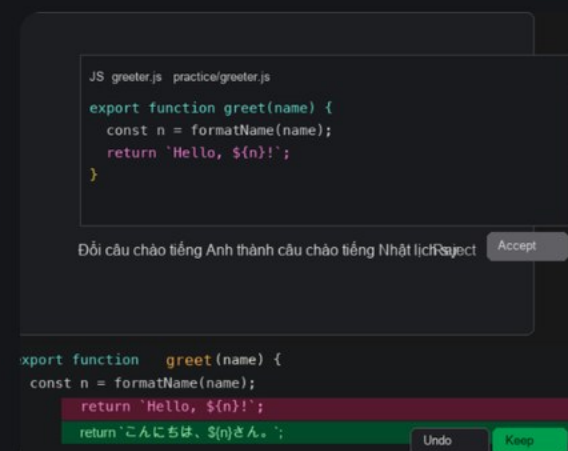

```
export function greet(name) {  
  const n = formatName(name);  
  return 'Hello, ${n}!';  
}
```

0:20 — CHƯƠNG 3 ③

Accept xong thì tải lại trang

Tải lại browser, **tiêu đề trên trang sẽ đổi.**

PRACTICE


こんにちは、Guestさん。

This page runs the JavaScript in `practice/` directly. Fix the code, save it, then reload the browser.

Đây là lần đầu trong buổi học **thay đổi của chính bạn hiện lên màn hình**. "Cái vừa sửa là code, nhưng cái đổi là màn hình."

0:20 — CHƯƠNG 3 @ (2 PHÚT)

Chỉ mở ô nhập của Agent

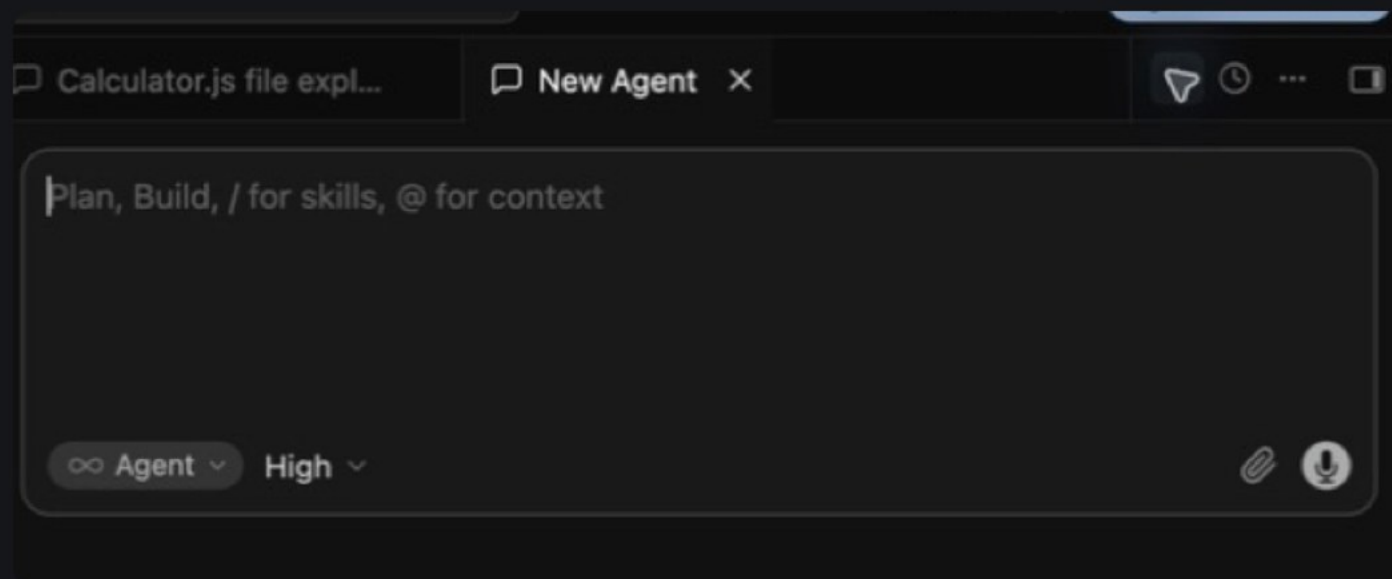

Ctrl + I (Mac là **Cmd + I**) mở panel Agent bên phải. Hôm nay không dùng Agents Window. **Chưa gửi gì cả** — chỉ mở thôi.

0:20 — CHƯƠNG 3

Khi nào dùng cái nào

Muốn viết tiếp dòng đang gõ

— **Tab**

Chỉ sửa vùng đang bôi đen

— **Ctrl + K**

Muốn tìm hiểu — chưa viết vội

— **Ask**

Làm đi, sửa đi, chạy đi

— **Agent**

Việc lớn, bàn hướng trước

— **Plan**

Tab là "viết tiếp", Ctrl + K là "chỉ chỗ này", Agent là "vừa nói vừa sửa". **Hôm nay chủ yếu dùng Agent.**

Khóa thực hành Cursor · Buổi 1 — Thao tác cơ bản

CHƯƠNG 4 / 0:30 – 0:45

Ask và Agent

Trọng tâm hôm nay. Hỏi bằng Ask trước, rồi để Agent sửa. Mỗi người tự chạy một vòng.

Mode quyết định cách AI hành xử

Mode	Hợp với việc gì	Sửa file
Agent	Thêm tính năng, refactor, sửa lỗi, chạy test	Có
Plan	Chốt hướng trước khi làm thay đổi lớn	Sau khi bạn duyệt
Debug	Truy lỗi khó tái hiện, vừa làm vừa lấy bằng chứng	Có
Multitask	Chạy song song nhiều việc độc lập	Có (song song)
Ask	Hỏi, giải thích, bàn thiết kế (chưa cho viết)	Không (chỉ đọc)

Nó nằm ở góc dưới bên trái ô nhập. Bấm để chọn, hoặc **Shift + Tab** để xoay vòng. **Hôm nay chỉ cần Ask và Agent.**

Mode và model là hai thứ khác nhau

MODE

Cách AI hành xử

Sửa luôn, hay lên kế hoạch trước.

Góc dưới trái ô nhập. Xoay vòng bằng **Shift + Tab**.

MODEL

Bộ não xử lý yêu cầu

AI nào trả lời bạn.


Ngay cạnh ô nhập. **Ctrl + /** (Mac là **Cmd + /**).

Mặc định **Auto** không có nghĩa là "không chọn model", mà là **Cursor Router tự chọn cho từng yêu cầu**. Việc khó đẩy sang model mạnh, việc dễ đẩy sang model rẻ.

Hôm nay cứ để nguyên.

0:30 — CHƯƠNG 4 Ⓢ (2 PHÚT)

Bấm tên mode rồi chọn Ask

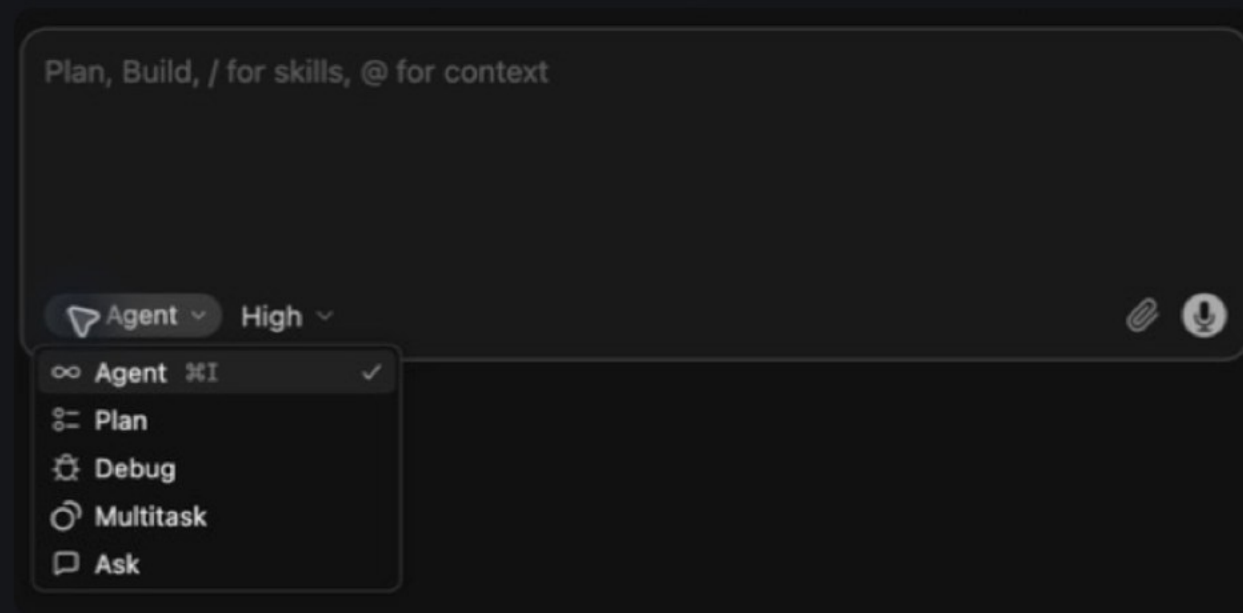

Bấm tên mode ở **góc dưới bên trái** ô nhập, danh sách này sẽ mở ra.

Hôm nay chỉ cần **Ask** và **Agent**.

Shift + Tab cũng đổi được, nhưng nó xoay vòng chứ không mở danh sách.

0:30 — CHƯƠNG 4 ⓘ

Nhìn chỗ này để biết đã đổi chưa

Đang ở Ask

Plan, Build, / for skills, @ for context

Ask High

Đã về Agent

Plan, Build, / for skills, @ for context

Agent High

Góc dưới trái ô nhập là mode hiện tại. **Trước mỗi lần gửi, tự mắt mình kiểm tra.** Đang ở Ask mà nhờ Agent làm là chỗ vấp đầu tiên.

@ để chỉ định thứ đưa vào hội thoại

Gõ gì	Dùng khi nào
@tên-file	"Dựa trên file này mà trả lời / sửa"
@thư-mục/	"Chỉ nhìn trong phạm vi này"
@Docs	Tham chiếu tài liệu đã đăng ký
@Terminals	Đưa log lỗi hoặc kết quả chạy cho nó xem
@Past Chats	Nối tiếp hội thoại trước
@Commit / @Branch	Thay đổi chưa commit, hoặc diff so với main

Nguyên tắc: **biết file liên quan thì @; không biết thì đừng gõ, để Agent tự tìm.** Quảng cả thư mục lớn không liên quan vào chỉ tổ nhiễu. **Hôm nay một file là đủ.**

Gõ @ là danh sách hiện ra

Files

JS calculator.js

practice/calculator.js

@practice/calc

Ask

Gõ @ sẽ hiện gợi ý. Phải chọn một mục — không chọn thì Cursor trả lời mà không đọc file.

0:30 — CHƯƠNG 4

Cùng một việc, viết khác thì kết quả khác

YÊU CẦU YẾU

sửa lỗi giùm

YÊU CẦU TỐT

@practice/cart.js @Terminals

Sửa lỗi "tạm tính ra NaN".

Cách tái hiện: addItem một món không có price, rồi gọi getSubtotal.

Đối tượng, triệu chứng, cách tái hiện. Chỉ cần ba thứ đó là kết quả đã khác.

0:30 — CHƯƠNG 4 @ (4 PHÚT)

Hỏi bằng Ask trước

- 1 Ctrl + I (Mac là Cmd + I) mở panel Agent bên phải
- 2 Bấm tên mode ở góc dưới trái và chọn **Ask**
- 3 Gửi prompt bên dưới

```
@practice/calculator.js
```


Giải thích file này làm gì trong 3 dòng.

Sau đó cho biết vì sao Apply a discount trên trang không chạy.

Gửi xong 30–60 giây mới có kết quả. @ đưa được cả thư mục và log lỗi chứ không riêng file — nhưng hôm nay một file là đủ.

0:30 — CHƯƠNG 4 ②

Ask chỉ trả lời

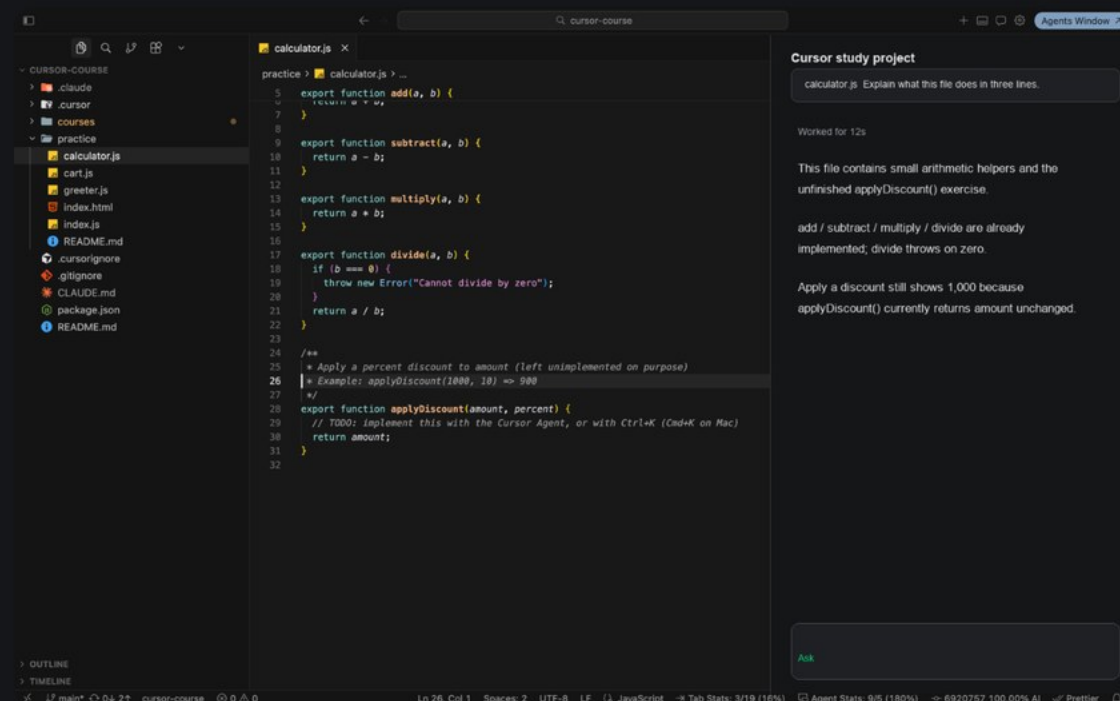

Câu trả lời có, nhưng **bên editor không có gì đổi**.

Cũng không có diff.

Muốn hiểu thì Ask. Muốn đổi thì Agent.

0:30 — CHƯƠNG 4 ☹☹ (9 PHÚT)

Về lại Agent rồi bắt nó cài đặt

Bấm tên mode, về **Agent** rồi mới gửi.

```
@practice/calculator.js
```

```
Cài đặt applyDiscount(amount, percent).
```

```
Ví dụ: applyDiscount(1000, 10) → 900
```

```
Không cần giữ lại comment TODO
```

Chỉ rõ đối tượng

Dùng @ để chỉ file

Cho một ví dụ

Một đầu vào và kết quả mong đợi

Viết điều kiện hoàn thành

Một dòng: thế nào là xong

Chờ diff hiện ra. Chưa Keep vội. Chương sau đọc xong rồi mới quyết.

0:30 — CHƯƠNG 4 ©

Gửi xong thì chờ

Agent is working...

@practice/calculator.js

Implement applyDiscount so 1000 with 10% returns 900.

Do not create new files.

Lúc nó đang nghĩ thì màn hình như thế này.

Có khi mất 30–60 giây.

Muốn dừng thì bấm nút stop bên phải ô nhập.

Agent



Khóa thực hành Cursor · Buổi 1 — Thao tác cơ bản

CHƯƠNG 5 / 0:45 – 0:55

Đọc diff

Đọc chính diff mình vừa tạo rồi Keep. Chương quan trọng nhất hôm nay.

Thay đổi đã nằm trong file rồi

Không phải "xem đề xuất rồi mới áp dụng". Agent ghi thẳng vào file trong lúc làm. Chính vì vậy mới phải đọc trước khi quyết.

Nút	Nghĩa là gì	Nằm ở đâu
Keep	Nhận thay đổi	Góc dưới phải của diff, hoặc thanh thay đổi dưới panel Agent
Undo	Bỏ và trả về như cũ	Cùng chỗ trên
Review	Xem lại toàn bộ thay đổi một lượt	Dưới panel Agent
Restore Checkpoint	Lùi hẳn về thời điểm đó	Cạnh tin nhắn tương ứng

Xanh là dòng thêm vào, **đỏ** là dòng bị xoá. Dù nghĩ là đã nhận hết, vẫn nên tập thói quen kiểm tra lại bằng git hoặc bằng mắt.

0:45 — CHƯƠNG 5 Ⓢ (4 PHÚT)

Đây là diff

Đỏ là dòng mất đi, xanh là dòng thêm vào. Đọc **diff của chính bạn**, từng dòng một.

```
export function applyDiscount(amount, percent) {  
  // TODO: implement this with the Cursor Agent, or with Ctrl+K (Cmd+K on  
  return amount;  
  return amount * (1 - percent / 100);  
}
```

Undo Keep

Undo / Keep ở dưới quyết định giữ hay bỏ diff này. **Đọc phần xanh đỏ rồi mới bấm.**

Ba câu tự hỏi khi đọc

01**Có gì đổi ngoài thứ mình nhờ không?**

File thừa, dòng thừa lọt vào.

02**Dòng bị xoá (đỏ) mất đi có sao không?**


Đọc phần đỏ khi còn lấy lại được.

03**`applyDiscount(1000, 10)` có ra 900 không?**

Tự đọc code và tự phán đoán.

0:45 — CHƯƠNG 5 @ (2 PHÚT)

Bạn quyết: Keep hay Undo

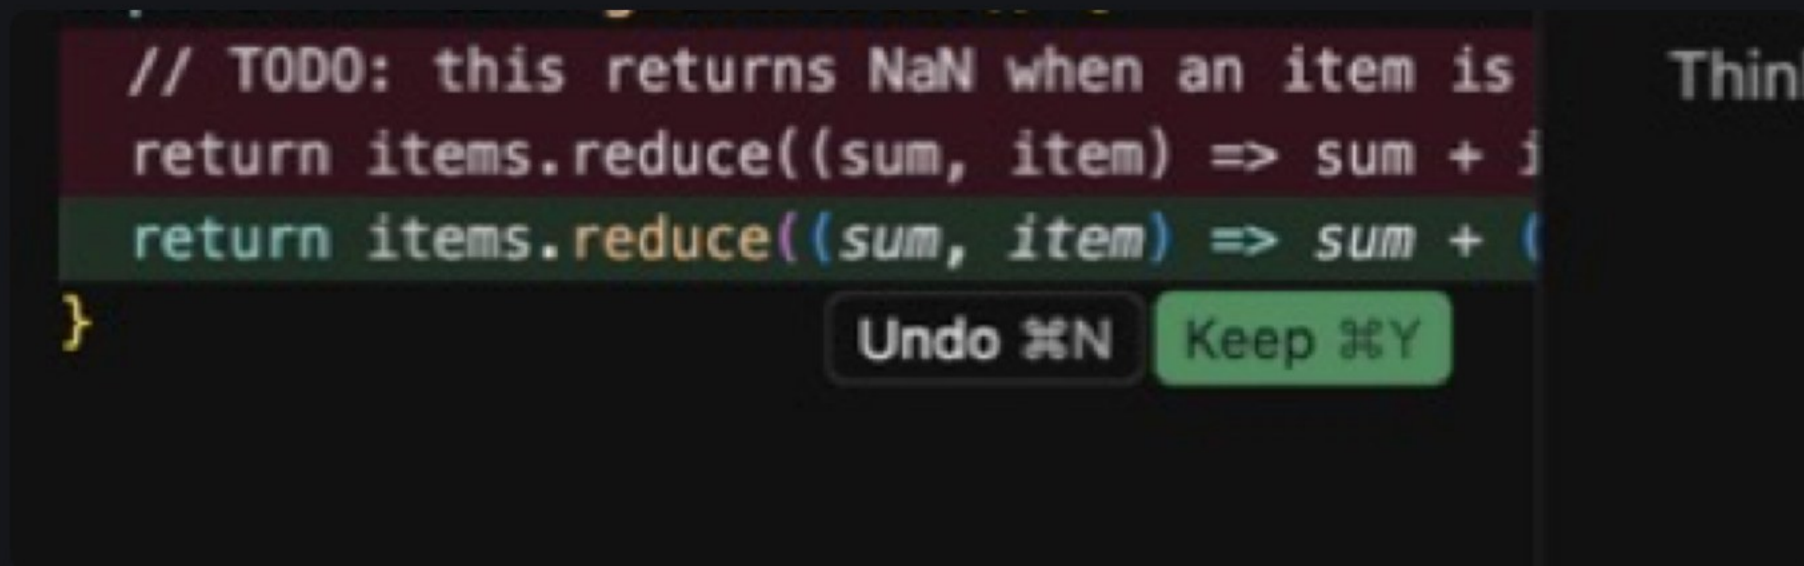

Thấy ổn thì **Keep**, không ổn thì **Undo** rồi nhờ lại. Muốn lùi xa hơn thì dùng **Restore Checkpoint** cạnh tin nhắn.

0:45 — CHƯƠNG 5 @

Keep xong là file đổi

```
export function applyDiscount(amount, percent) {  
  return amount * (1 - percent / 100);  
}
```

Màu biến mất, applyDiscount đã được cài đặt. **Nhưng ta vẫn chưa nhìn màn hình.**

0:45 — CHƯƠNG 5 © (2 PHÚT)

Kiểm chứng trên màn hình

Tải lại browser.

Trước đó

1 Apply a discount

calculator.js — applyDiscount()

1000

minus

10

%

After discount **1,000**

Sau khi tải lại

1 Apply a discount

calculator.js — applyDiscount()

1000

minus

10

%

After discount **900**

Sửa code thì màn hình được sửa. Tới đây là trọn một vòng. Số không đổi thì hoặc chưa Keep, hoặc code cài đặt sai.

0:45 — CHƯƠNG 5 @ (2 PHÚT)

Dùng Ask để kiểm tra lại

Đổi mode sang **Ask** rồi gửi câu này.

```
@practice/calculator.js  
applyDiscount(1000, 10) phải ra bao nhiêu? Code hiện tại đúng chưa?
```

Sửa xong lại hỏi Ask một lần nữa. Đó cũng là một phần của vòng lặp.

VÒNG LẶP HÔM NAY

Luôn theo thứ tự này



Luôn đọc diff trước khi Keep. Đó là nền móng để dùng Cursor an toàn.

Khóa thực hành Cursor · Buổi 1 — Thao tác cơ bản

CHƯƠNG 6 / 0:55 – 1:20

Thực hành

Từ đây giảng viên không nói nữa. 25 phút, cả lớp tự làm.

0:55 — CHƯƠNG 6

Cách nhờ cũng có khuôn

Trước khi lo chọn model, hãy viết mục tiêu, ràng buộc và điều kiện hoàn thành. Prompt của bài tập hôm nay đều theo khuôn này.

[Muốn gì] một câu
[Đối tượng] @file hoặc thư mục (biết tới đâu ghi tới đó)
[Ràng buộc] không được phá gì / được dùng gì
[Xong khi] điều gì xảy ra là xong
[Không cần làm] (tùy chọn)

Tránh nói	Nói thay bằng
làm cho đẹp đi	giao diện, hành vi, trường hợp biên cụ thể
refactor hết đi	file nào, làm gì và không làm gì
sửa lỗi giùm	mong đợi, thực tế, cách tái hiện
tối ưu đi	ưu tiên tốc độ, dễ đọc hay tương thích

Đổi việc thì mở chat mới. Giả định cũ sẽ ít gây vướng hơn.

0:55 — BÀI A (CẢ LỚP)

Sửa tạm tính trong cart.js

Bậc 03 — màn hình ②. Subtotal đang ra **NaN**. Vẫn thứ tự như chương 4: hỏi Ask trước, rồi giao cho Agent.

① Ask

```
@practice/cart.js  
Cho tôi 1-2 vấn đề hiện có của getSubtotal.  
Chỉ muốn kiểm tra trước khi sửa.
```

Đọc diff, **Keep**, rồi **tải lại browser**.

② Agent

```
@practice/cart.js  
Cải thiện getSubtotal theo các điều kiện sau.  
- bỏ qua item có price hoặc qty là  
  undefined / null  
- giữ nguyên hành vi giỏ rỗng trả về 0  
- không đổi tên hàm và tham số hiện có
```

Trước đó

② Subtotal **NaN** (cam)

Sau khi tải lại

② Subtotal **480** (xanh đậm)

0:55 — BÀI A

Ra thế này là đúng

```
export function getSubtotal() {  
  // TODO: this returns NaN when an item is missing price or qty. Make it survive that  
  return items.reduce((sum, item) => sum + item.price * item.qty, 0);  
  return items.reduce((sum, item) => {  
    if (item.price == null || item.qty == null) {  
      return sum;  
    }  
    return sum + item.price * item.qty;  
  }, 0);  
}
```

Undo

Keep

Có xử lý bỏ qua item thiếu price hoặc qty là được. Viết khác cách này cũng không sao.

0:55 — BÀI B (NẾU CÒN THỜI GIAN)

Cài đặt mã giảm giá

Bậc 04 — màn hình ③. Phần thử sức. Xong bài A rồi hãy bắt đầu.

@practice/cart.js @practice/calculator.js

Thêm `applyCoupon(code)` vào `cart.js`.

- với SUMMER10 thì trả về `getSubtotal` giảm 10%
- với mã không hợp lệ thì trả về `getSubtotal` như cũ
- được dùng `applyDiscount` của `calculator.js`
- không tạo file mới

Keep rồi tải lại, chữ **not implemented** ở màn hình ③ biến thành số tiền. **Vậy là cả ba chỗ đều xanh đậm.**

* Chưa cài `applyDiscount` thì không chạy. Ai đã Undo ở chương 4 thì cài lại trước. Tên hàm phải là **applyCoupon** và cần **export**.

0:55 — BÀI C (NẾU VẪN CÒN THỜI GIAN)

Học khuôn sửa lỗi từ log

Cùng logic đó, lần này chạy **trong terminal**. `practice/index.js` hiện vẫn là file rỗng.

```
@practice/index.js @practice/cart.js
```

Viết code trong `index.js` để `console.log` nội dung giỏ hàng và tạm tính.

Xong khi: `node practice/index.js` chạy không lỗi và in ra số tiền

ターミナルで動かす

```
node practice/index.js
```

Có lỗi thì dán nguyên log terminal vào Agent và nhờ nó sửa. Đó là khuôn xử lý lỗi.

※ Máy chưa có node thì bỏ qua bài này.

Khóa thực hành Cursor · Buổi 1 — Thao tác cơ bản

CHƯƠNG 7 / 1:20 – 1:30

Mang về

Ba thói quen, bài nộp, và buổi sau.

Ba thứ mang về

01

Hỏi Ask trước, rồi mới giao cho Agent

Đừng sửa mù. Hiểu rồi mới nhờ.

02

Dùng @ để chỉ rõ đối tượng

Yêu cầu mơ hồ thì kết quả mơ hồ.

03

Đọc diff rồi mới Keep

Đừng tin Cursor quá. Người quyết là bạn.

1:20 — NỘP BÀI (30 GIÂY)

Gửi một ảnh màn hình

Một ảnh chụp trang giỏ hàng,
gửi vào chat hoặc thư mục chung.

Chỉ cần một chỗ cam chuyển xanh là đủ. Không cần sửa hết cả ba.

NHÌN VÀO ĐÂU

Còn mấy chỗ cam là biết ngay ai làm tới đâu. **Đó là căn cứ để quyết cách vào buổi 2.**

1:20 — CHƯƠNG 7

Mặc định được bảo vệ tới đâu

Repo hôm nay là để học nên làm gì cũng được. Nhưng ở repo công việc, đừng để Agent đọc API key hay dữ liệu khách hàng.

Hạng mục	Mặc định
Đọc và tìm kiếm file	Không cần duyệt
Ghi vào file	Lưu ngay lập tức — nên bắt buộc phải có quản lý phiên bản
Chạy lệnh terminal	Theo Run Mode (làm một mình thì Auto-review)
Mạng	Không tự ý kết nối. Chỉ GitHub, link được chỉ định, tìm kiếm web...

Không muốn cho đọc thì loại ra bằng `.cursorignore`. Nhưng tốt nhất là **đừng để bí mật trong repo** ngay từ đầu. Làm một mình thì nên bật Auto-review (mục 2 ở chương 1).

BUỔI SAU — BUỔI 2

Buổi sau: làm game lật hình

Đầu tiên cứ "không nghĩ gì" mà làm. Sau đó viết yêu cầu rồi làm lại.
Cách nào trôi hơn — tự tay làm rồi sẽ thấy.

TỰ ÔN

Chỉ tra lại chỗ mình vấp

00-map.md**Bức tranh tổng thể**

Tab / Ctrl+K / Agent và các cài đặt ban đầu

01-modes.md**Chi tiết các mode**

Agent / Ask / Plan / Debug và Multitask

03-context.md**Tất cả kiểu @**

File, thư mục, log lỗi

05-prompting.md**Cách nhờ cho khéo**

Biến yêu cầu mơ hồ thành thứ chạy được ngay

đều nằm trong `courses/fundamentals/`