

# UML顺序图部分图示




## 用例中交互动作序列的图形化表示

- 用例中描述的每项系统动作对应一项“功能”
- 在面向对象方法学中，“功能”一般通过若干对象协作完成
- 对象之间通过消息传递来进行协作

因此，需要一种图形来表示多个对象通过消息传递来协同完成某些功能——**UML顺序图**



## UML顺序图示例

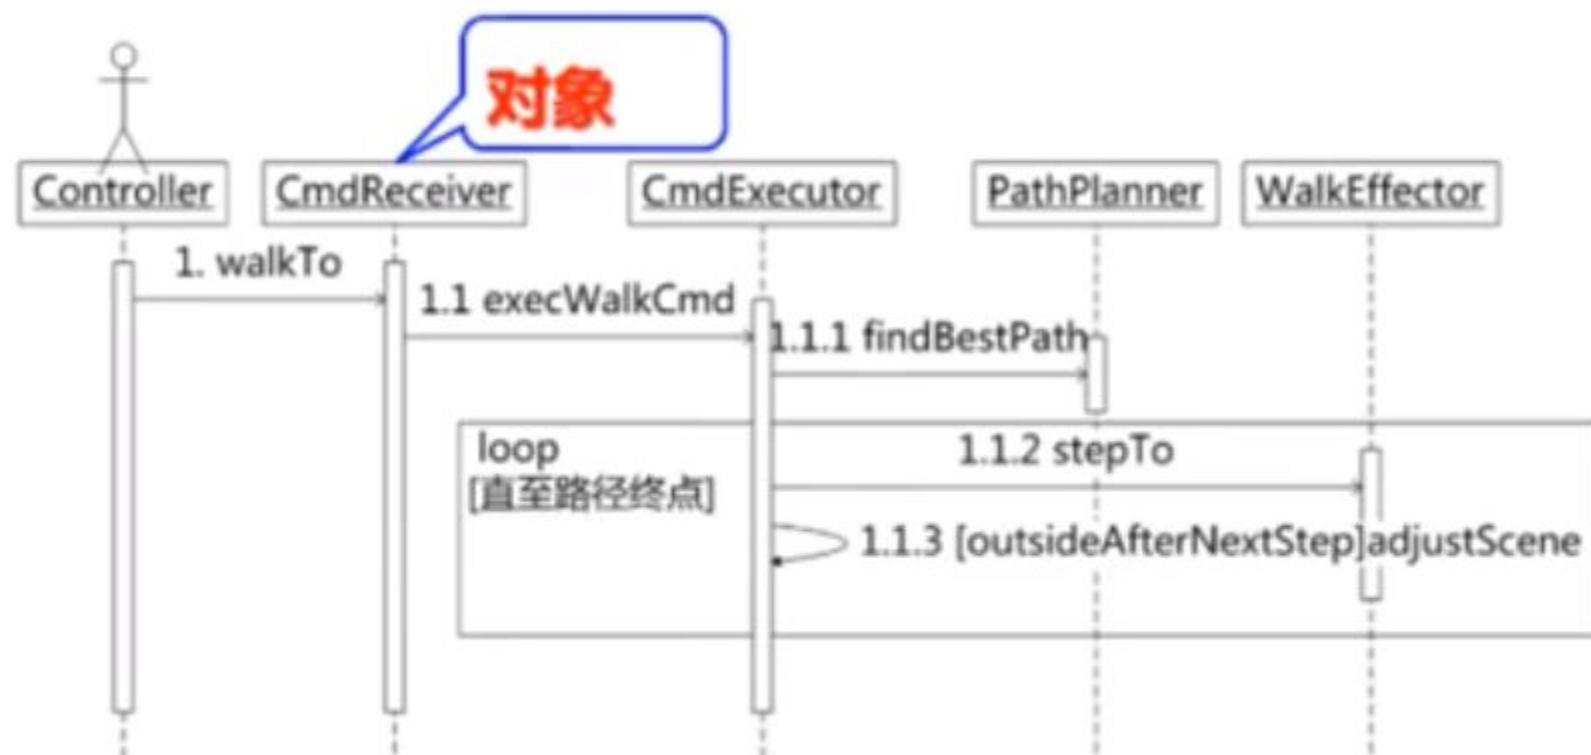

## 顺序图中对象的表示形式

□ 形式1: CmdReceiver (类的典型对象)

◆ 最常用, 但不能区分同一顺序图中同一类的不同对象

□ 形式2: cmdReceiver:CmdReceiver (对象名及其类名)

◆ 可区分同一顺序图中同一类的不同对象

## UML顺序图示例(2)



## UML顺序图示例(3)



说明：如果MCS只是纯粹的仿真，并不实际向“行动机构”发送指令，那么WalkMechanism类和消息1.1.2.1不存在



## UML顺序图示例(3)



对象的生命线




## UML顺序图示例(4)



对象的活跃期



## UML顺序图示例(5)

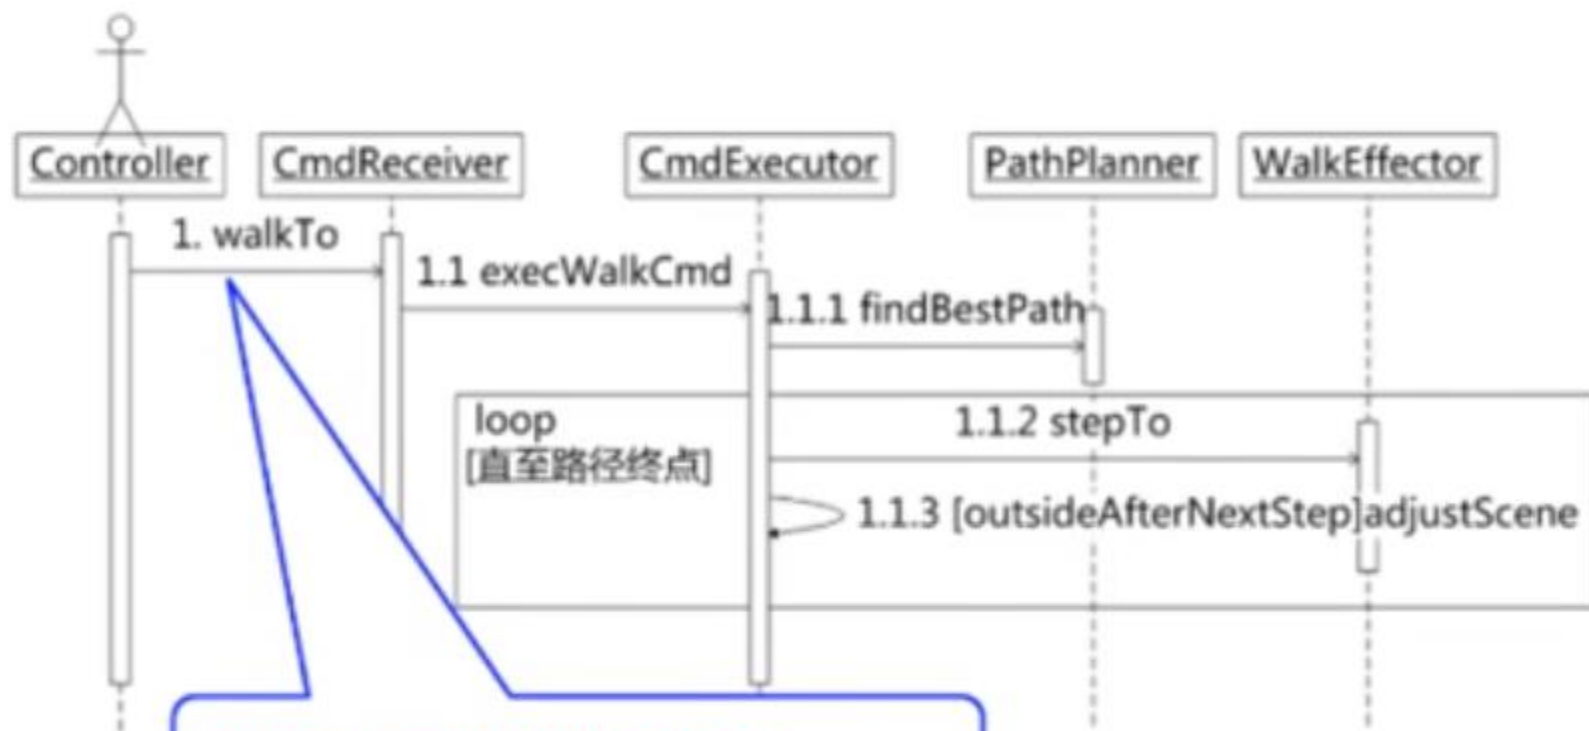

对象之间的消息传递



## 顺序图中消息的语法

**[\*][condition] [result:=]  
messageName[(parameterList)]**


例如：

- ◆ **\*[outsideAfterNextStep]adjustScene**
- ◆ **path := findBestPath(srcCoordinate,  
dstCoordinate)**






## UML顺序图示例(6)

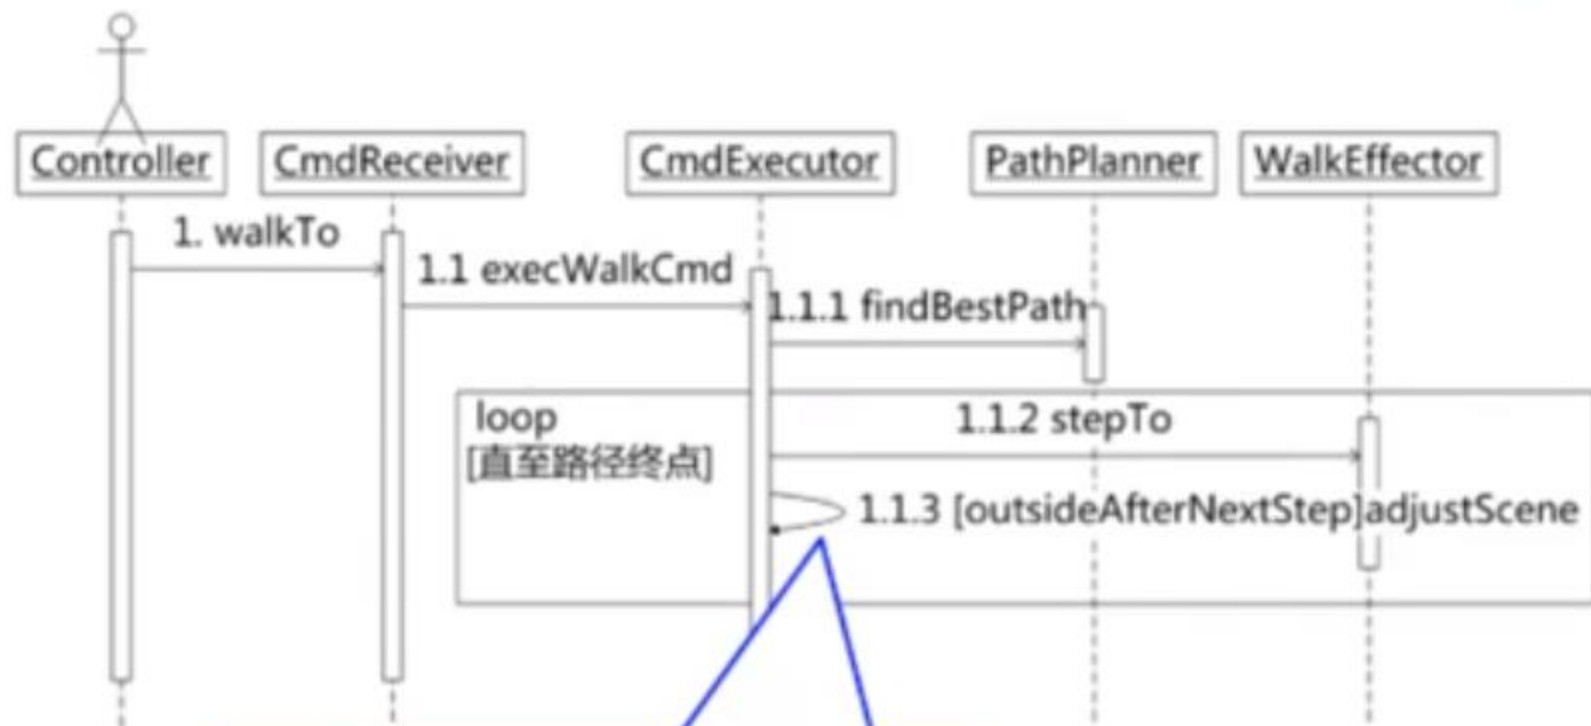

对象发给自己的消息



## UML顺序图示例(7)

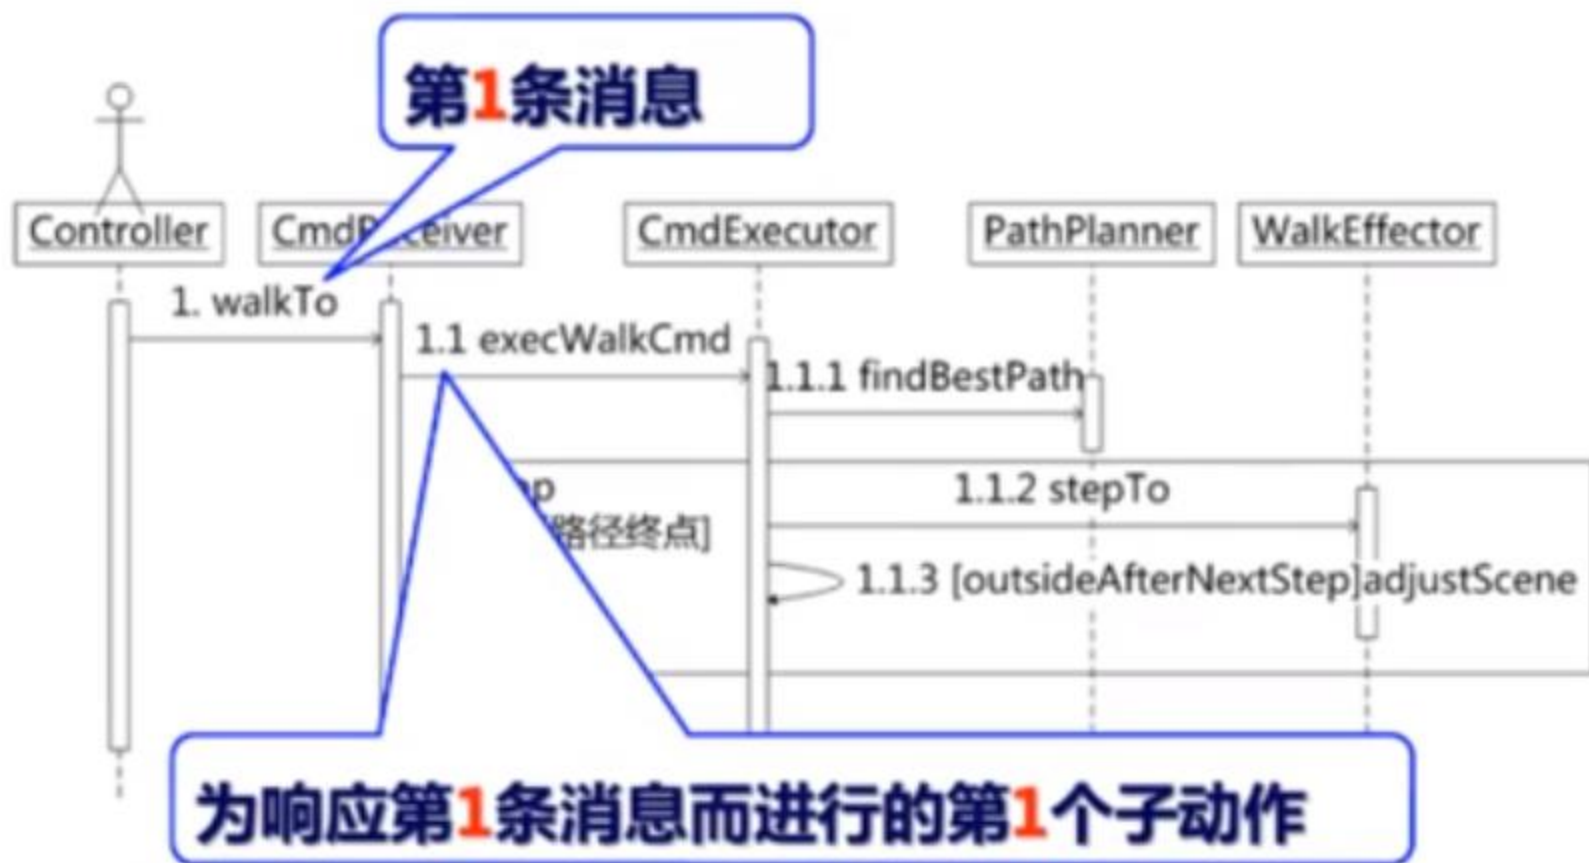



## UML顺序图示例(9)



顺序图的结构化机制之一 (**loop**, ref, par, alt)



## UML顺序图示例(10)

