


# 一、MP 接口

## 1. 交易流程

测试地址：

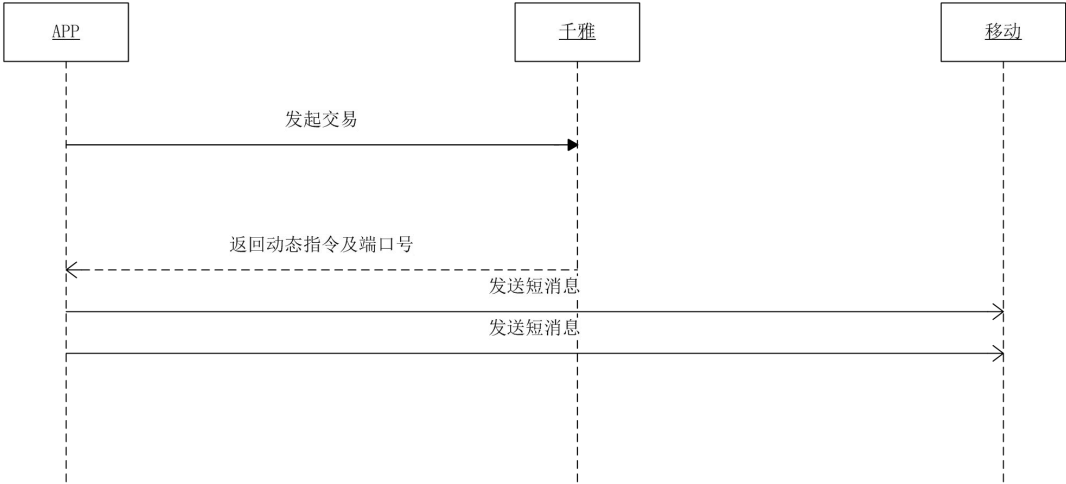

## 1. 获取交易短信

接口：

协议：post

参数：

| 参数名称        | 类型     | 是否必须 | 描述    |
|-------------|--------|------|-------|
| productcode | String | 是    | 产品代码  |
| channelcode | String | 是    | 渠道代码  |
| password    | String | 是    | 渠道密码  |
| imsi        | String | 是    | lmsi  |
| imei        | String | 是    | lmei  |
| iccid       | String | 是    | iccid |
| cpparam     | String | 是    | 透传参数  |

返回值：

| 参数名称       |          | 类型     | 是否必须 | 描述               |
|------------|----------|--------|------|------------------|
| resultCode |          | String | 是    | 结果代码：0 为成功，其他为失败 |
| resultDesc |          | String | 是    | 结果描述             |
| array      | sms      | String | 是    | 短信内容             |
|            | accessno | String | 是    | 短信发送号码           |
| orderId    |          | String | 是    | 订单号              |


`{ "resultCode": "0", "resultDesc": "xxxx", "array": [{"sms": "xxxxxxx", "accessno": "xxxx"}, {"sms": "xxxxxxx", "accessno": "xxxx"}], "orderId": "XXX" }`

APP 接收到返回值，且 resultCode 为 0 时，将 sms 内容发送短信至 accessno

## 二、PC 页游接口

### 1. 交易流程

测试地址：

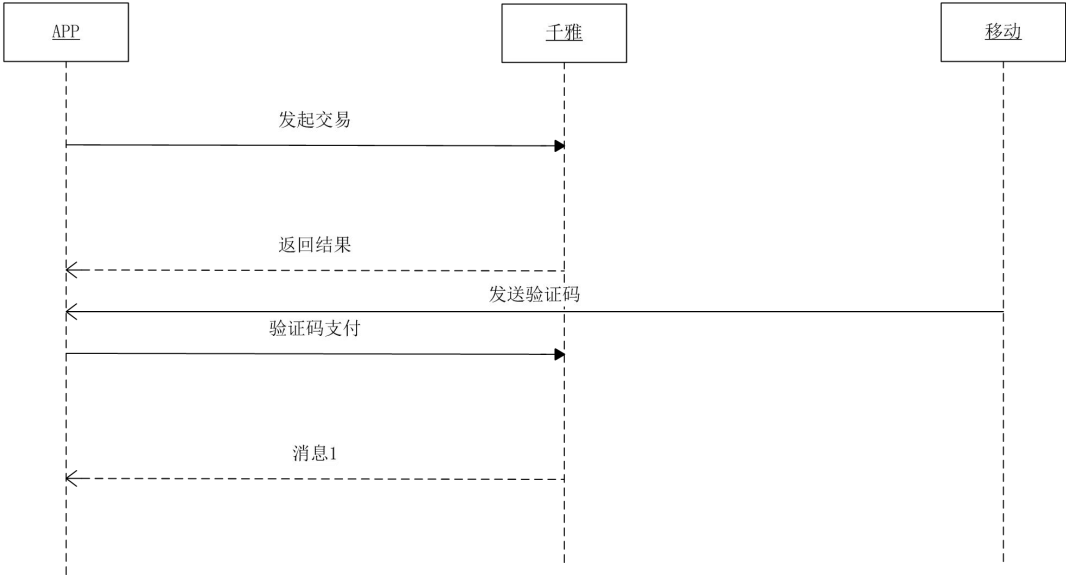

### 2. 获取验证码

接口：  
协议：post  
参数：

| 参数名称        | 类型     | 是否必须 | 描述   |
|-------------|--------|------|------|
| productcode | String | 是    | 产品代码 |
| channelcode | String | 是    | 渠道代码 |
| password    | String | 是    | 渠道密码 |
| phone       | String | 是    | 电话号码 |

返回值：

| 参数名称       | 类型     | 是否必须 | 描述               |
|------------|--------|------|------------------|
| resultCode | String | 是    | 结果代码：0 为成功，其他为失败 |
| resultDesc | String | 是    | 结果描述             |
| orderId    | String | 是    | 订单号              |

```
{"resultCode":"0","resultDesc":"xxxx","orderId":"XXX"}
```

APP 接收到返回值，且 resultCode 为 0 时，等待接收验证码短信

### 3. 验证码支付

接口：

协议：post

参数：

| 参数名称        | 类型     | 是否必须 | 描述   |
|-------------|--------|------|------|
| verifycode  | String | 是    | 验证码  |
| channelcode | String | 是    | 渠道代码 |
| password    | String | 是    | 渠道密码 |
| orderid     | String | 是    | 订单号  |

返回值：

| 参数名称       | 类型     | 是否必须 | 描述               |
|------------|--------|------|------------------|
| resultCode | String | 是    | 结果代码：0 为成功，其他为失败 |
| resultDesc | String | 是    | 结果描述             |
| orderId    | String | 是    | 订单号              |

```
{"resultCode":"0","resultDesc":"xxxx","orderId":"XXX"}
```

APP 接收到返回值，且 resultCode 为 0 时，交易成功。