

이력서

포트폴리오

이름: 성선유




지원 직무: AI 엔지니어



목차

CONTENTS


- 1 자기소개
- 2 경력 사항
- 3 프로젝트 경험
- 4 기술 스택
- 5 수상/기타

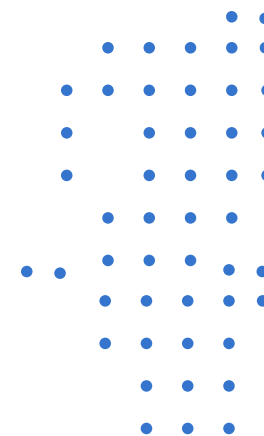

PART



자기소개

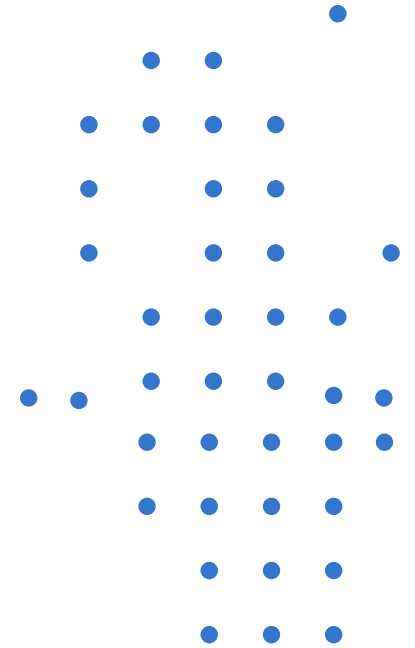



성선유

남 | 28 세 (1997/11/18)


신입 지원자

- 연락처: 010-5837-9355
- 이메일: shengxuanyu@yeah.net
- 주소: 서울시 성북구
- 학력: 동국대학교 대학원 석사 졸업
- 연구 방향: 딥러닝, 대규모 언어 모델(LLM), 자연어 처리(NLP)





기본 정보

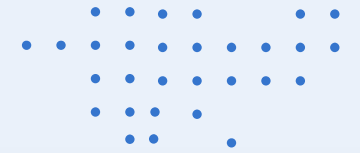

학습 경력

✓ 2023/09-2025/08 동국대학교 일반대학원 게임공학(컴퓨터 • AI)

석사

전공 과목 : 머신러닝, 딥러닝, 인공지능상황프로젝트, 고급게임프로그래밍, 영상처리, 자율지능세미나, 산학공동프로젝트

✓ 2016/09-2020/06 중국 발해대학교 소프트웨어 공학


학사

전공 과목 : 자료구조 및 알고리즘, 운영체제, 데이터베이스 시스템, 소프트웨어 공학, 프로그래밍 언어, 컴퓨터 네트워크, 인공지능 기초, 웹 프로그래밍

PART

2

경력 사항

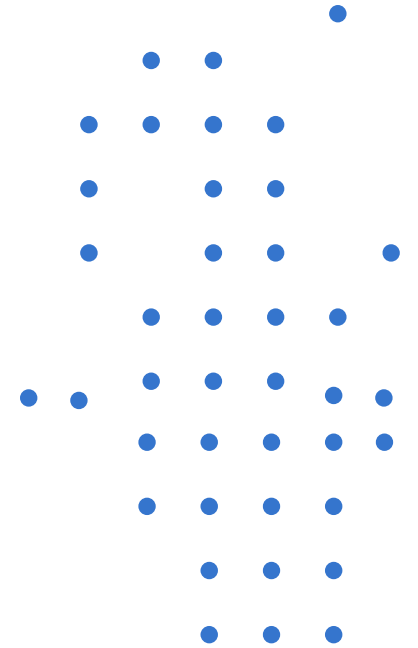



➤ 2023/09—2025/08 [2년]

직위: 동국대학교 연구실 연구원


주소명: 동국대 게임엔진&로봇지능 연구실

직무 설명

- 1 인공지능 기반 게임엔진 및 로봇틱스 연구 프로젝트 참여
- 2 딥러닝 기반 혼합 모델 설계 및 구현
- 3 강화학습 알고리즘 적용 및 시뮬레이션 환경 구축
- 4 데이터 전처리, 모델 학습 및 성능 평가 수행
- 5 국제 학회 논문 작성 및 공동 연구 협업 참여

업적 및 기여

- 제1저자로서 Integrating Temporal Event Prediction and Large Language Models for Automatic Commentary Generation in Video Games (Mathematics, 2025.08) 논문 발표(SCI)
- 제3저자로서 EmoBERTa-CNN: Hybrid Deep Learning Approach for Enhanced Emotion Recognition in Conversational Settings (Mathematics, 2025.07) 논문 참여(SCI)
- 제2저자로서 Indoor Scene Reconstruction From Monocular Video Combining Contextual and Geometric Priors (IEEE Access, 2024.10) 논문 게재(SCI)

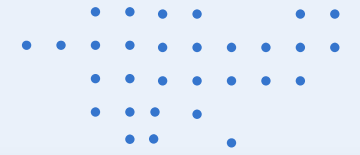

➤ 2020/11—2023/08 [2년11개월]

직위: 프론트엔드 개발 엔지니어

회사명: China Hangzhou Langtu Technology Co., Ltd.

직무 설명

- 1 기업용 웹 애플리케이션 UI 개발: HTML5, CSS3, JavaScript를 사용하여 반응형 레이아웃 및 인터랙션을 구현, 다양한 기기 환경에서 일관된 사용자 경험 제공.
- 2 Vue.js 프레임워크 기반 개발: Vue.js(2.x/3.x) 및 Element UI/Vant를 활용하여 SPA 애플리케이션을 개발, 모듈화·컴포넌트화를 통해 개발 효율성 향상.
- 3 프론트엔드·백엔드 데이터 연동: Axios와 RESTful API를 통해 로그인, 데이터 조회, 테이블 렌더링 등 기능 구현.
- 4 테스트 및 성능 최적화: Chrome DevTools 등을 사용하여 디버깅 및 렌더링 오류 수정, 데이터 처리 속도 개선, 페이지 로딩 최적화.
- 5 코드 관리 및 배포: Webpack으로 코드 번들링 최적화, Git으로 버전 관리 수행, 테스트/운영 환경에서 안정적 배포 진행.


업적 및 기여

- 반응형 UI 구현으로 PC·모바일 호환성 100% 확보, 사용자 만족도 증대.
- Vue.js 기반 컴포넌트화로 개발 효율성 30% 향상, 유지보수 용이성 확보.
- RESTful API 연동으로 데이터 처리 속도 개선, 사용자 기능 안정화.
- 성능 최적화를 통해 페이지 로딩 속도 40% 단축, 사용자 경험 개선.
- Webpack·Git 기반 배포 체계 도입으로 프로덕션 배포 오류 0건 달성.

PART

3


프로젝트 경험

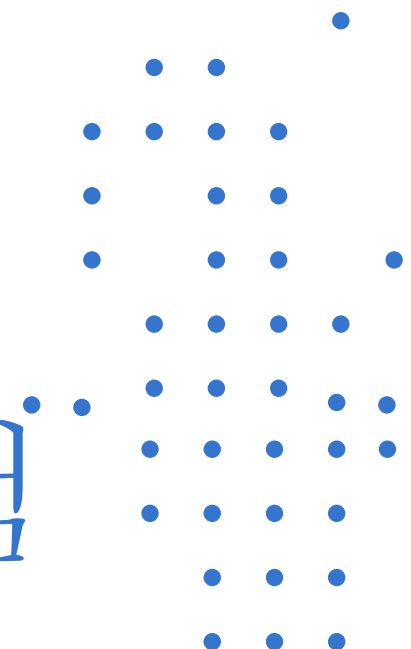



2024/09-2025/5

시계열 이벤트 예측과 대형 언어모델을 결합한 축구게임 실시간 해설 생성 시스템

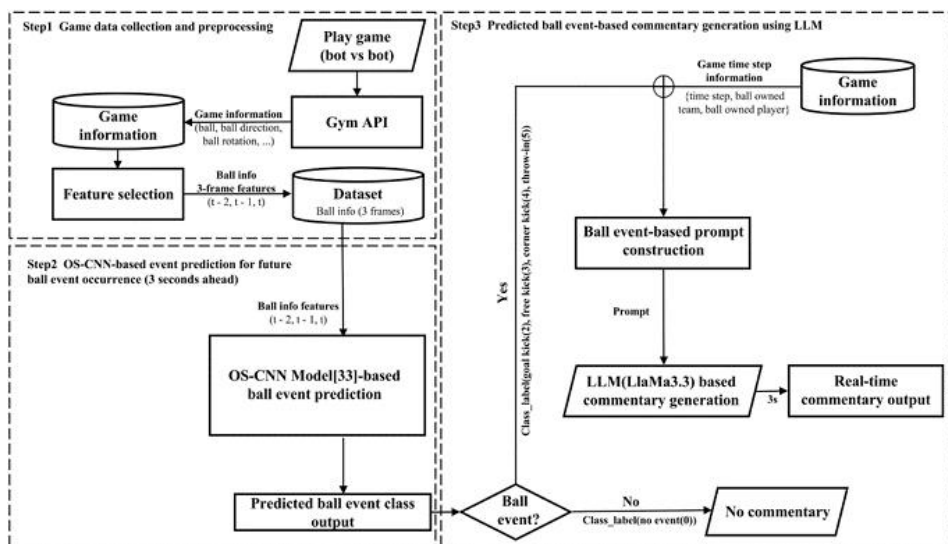

【프로젝트 개요】


배경: 기존 축구 비디오게임 자동 해설 시스템은 템플릿 기반 방식에 의존하여 표현이 단조롭고 반응 지연 문제가 존재

목표: 시계열 이벤트 예측 + 대형 언어모델을 결합하여 3초 이내 미래 이벤트 예측 및 실시간 자연스러운 해설 생성

기간/규모: 1247 경기 데이터 수집 및 처리, 3개월간 모델 설계·검증


【직무 설명】

- Google Research Football(GRF) 환경에서 경기 로그(481 피쳐) 수집 및 전처리 → 123개 핵심 피쳐 추출
- OS-CNN 기반 이벤트 예측 모델 설계 (멀티스케일 필터, 3-frame 윈도우 구조)
- LLaMA 3.3 기반 언어모델 프롬프트 엔지니어링 → 예측된 이벤트와 경기 맥락을 반영한 동적 해설 생성
- 불균형 데이터 처리: Focal Loss + SMOTE 적용
- 실험 환경 구축 및 성능 검증 (PyTorch, CUDA, RTX 3090)

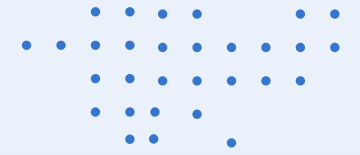


2024/09-2025/5

시계열 이벤트 예측과 대형 언어모델을 결합한 축구게임 실시간 해설 생성 시스템

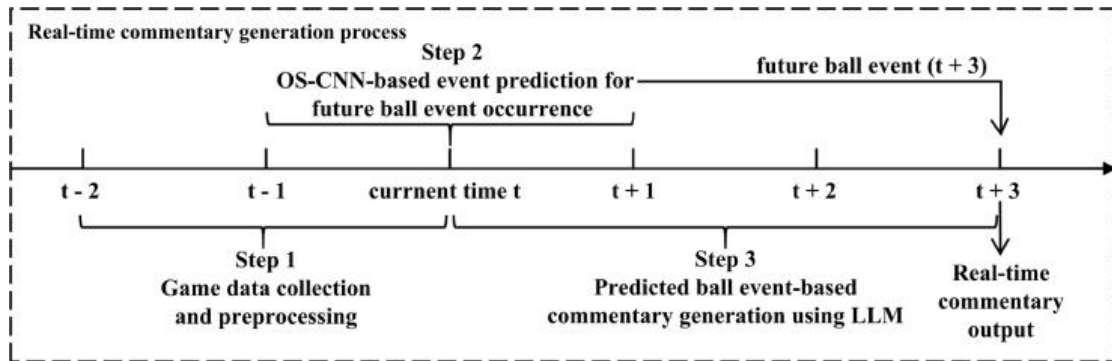

1. 데이터 수집 및 전처리 단계($t-2 \sim t$)에서는 경기의 다양한 특징을 추출하고 입력 데이터를 정규화한다.
2. 이벤트 예측 단계(현재 시점 t)에서는 OS-CNN을 활용하여 향후 3초 내에 발생할 공 관련 이벤트를 예측한다.
3. 해설 생성 단계($t+1 \sim t+3$)에서는 예측된 이벤트 정보를 기반으로 대형 언어 모델(LLM)이 자연스럽고 유창한 해설 문장을 생성한다.



2024/09-2025/5

시계열 이벤트 예측과 대형 언어모델을 결합한 축구게임 실시간 해설 생성 시스템

Table 11. Event Prediction Results (Balanced vs. Imbalanced).

Dataset	Method	Model	Recall ↑	Precision ↑	F1-Score ↑
Balanced	Kościelek [7]	SVM	0.5286	0.5260	0.5271
	Base Model [45,46]	GRU	0.7539	0.7562	0.7547
		Transformer	0.7359	0.7354	0.7344
	Proposed Approach	OS-CNN	0.7531	0.7515	0.7470
Imbalanced	Kościelek [7]	SVM	0.3099	0.9930	0.4708
	Base Model [45,46]	GRU	0.5886	0.9946	0.7376
		Transformer	0.3445	0.9950	0.5085
	Proposed Approach	OS-CNN	0.7448	0.9942	0.8503

Note: Bold values indicate the best performance in each column.

Table 14. Comparison of Linguistic Quality and Generation Efficiency.

Method	Perplexity ↑	Distinct-1 ↑	Distinct-2 ↑	Lexical Diversity ↑	Self-BLEU ↑	Time (s) ↑
Czaplicki [6]	17.36	0.29	0.56	0.29	0.53	3.89
Proposed Approach	52.95	0.45	0.74	0.45	0.39	3.08

Note: Bold values indicate the best performance in each column.

Table 15. Human evaluation results comparing commentary preferences across four models (SVM, GRU, Transformer, and OS-CNN) for ten in-game events.

Event No.	Event Type	Percentage of Human Votes Marking as 'Appropriate'			
		OS-CNN	Transformer	GRU	SVM
1	Throw-in (16 min)	100%	30%	10%	0%
2	Free kick (19 min)	70%	60%	30%	10%
3	Goal kick (34 min)	60%	40%	40%	0%
4	Goal kick (45 min)	100%	40%	10%	0%
5	Free kick (65 min)	100%	10%	20%	10%
6	Free kick (68 min)	80%	50%	0%	10%
7	Corner kick (71 min)	100%	0%	0%	0%
8	Free kick (75 min)	90%	30%	10%	0%
9	Free kick (81 min)	100%	30%	10%	0%
10	Throw-in (88 min)	50%	20%	10%	0%
Average		85%	31%	14%	3%

Note: Each cell represents the number of users (out of 10) who selected a given model's commentary as satisfactory. OS-CNN consistently received the highest number of votes, demonstrating the effectiveness of combining event prediction with prompt-engineered generation. Numbers in parentheses denote the match minute. Bold values indicate the best performance in each column.

【기술 스택】

언어/프레임워크: Python, PyTorch 2.4.1, CUDA 11.8

모델: OS-CNN (시계열 이벤트 예측), LLaMA 3.3 (언어 생성)

데이터 처리: SMOTE (oversampling), Focal Loss (class imbalance 대응)

실험 환경: Ubuntu 22.04, NVIDIA RTX 3090 GPU

【성과/결과】

- 예측 성능: 불균형 데이터셋에서 F1-score 0.8503 달성 (GRU 0.7376, Transformer 0.5085 대비 우수)
- 언어 성능: 어휘 다양성 +32.1% 향상, 중복률 42.3% 감소, 평균 문장 길이 21%
- 증가실시간성: 문장 생성 속도 평균 3.08초, 실시간 해설 적용 가능성
- 평가: 10명 대상 실험에서 OS-CNN 기반 해설이 평균 85% 선호도 획득



2024/09-2025/5

EmoBERTa-CNN 혼합 모델을 활용한 대화 감정 인식 응용

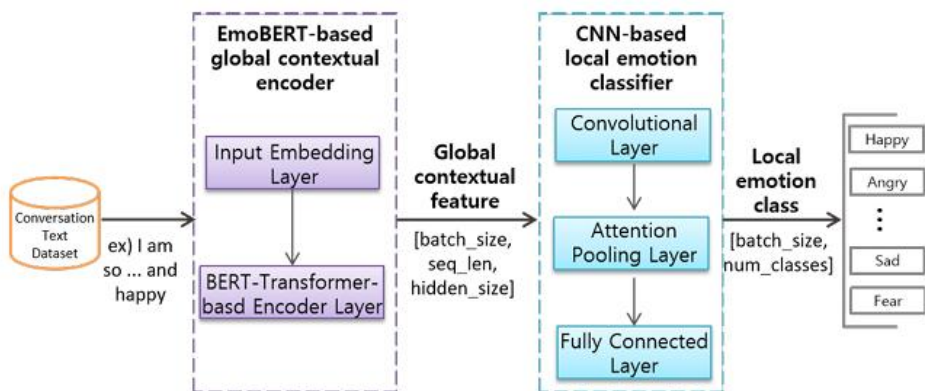


Figure 1. Overview of the EmoBERTa-CNN model.

【프로젝트 개요】

배경: 기존 딥러닝 모델(CNN, RNN)은 대화의 전역 문맥 이해에 한계가 있고, Transformer 기반 PLM은 미세한 감정 신호를 포착하지 못하는 문제가 존재
목표: EmoBERTa의 전역 문맥 이해 능력 + CNN의 지역적 감정 특징 추출 능력을 결합한 하이브리드 모델 EmoBERTa-CNN 개발

【직무 설명】

- 데이터 전처리 및 정제: SemEval 2019 Task 3, MELD 데이터셋 준비 및 불균형 데이터 보정 지원
- 모델 학습 지원: EmoBERTa-CNN 모델 학습 환경 구축 및 파라미터 튜닝 과정 참여
- 실험 수행 및 결과 기록: baseline 모델 대비 성능 비교 실험 일부 담당, 결과 수치 정리
- 분석 및 시각화: confusion matrix 작성, 성능 지표(Precision, Recall, F1) 그래프 시각화 지원



프로젝트 경험



2024/09-2025/5

EmoBERTa-CNN 혼합 모델을 활용한 대화 감정 인식 응용

Table 5. Comparison of the performances of our and several recent models using the SemEval dataset.

Model	F1-Score
SymantoResearch [21]	76.8%
BERT-CNN [19]	94.3%
EmoBERTa [16]	93.3%
EmoBERTa-CNN (our)	95.6%
EmoBERTa-CNN-Att (our)	96.0%

Note: The F1-score in bold indicates the best performance among all compared models in this table.

Table 7. Comparing performances of the proposed models and several recent methods using the MELD dataset.

Model	F1-Score
DialogXL [17]	62.41%
Emotionflow [23]	65.05%
EmoBERTa [16]	66.59%
EmoBERTa-CNN (our)	76.59%
EmoBERTa-CNN-Att (our)	79.45%

Note: The F1-score in bold indicates the best performance among all compared models in this table.

Table 6. Individual emotions scores using the SemEval test dataset.

Emotions Model	Angry			Sad			Happy		
	P↑	R↑	F1↑	P↑	R↑	F1↑	P↑	R↑	F1↑
SymantoResearch [21]	0.73	0.79	0.76	0.82	0.80	0.81	0.75	0.72	0.73
BERT-CNN [19]	0.91	0.97	0.94	0.95	0.90	0.92	0.98	0.96	0.97
EmoBERTa [16]	0.91	0.95	0.93	0.96	0.88	0.92	0.94	0.96	0.95
EmoBERTa-CNN (our)	0.95	0.95	0.95	0.94	0.96	0.95	0.98	0.96	0.97
EmoBERTa-CNN-Att (our)	0.95	0.96	0.96	0.95	0.95	0.95	0.98	0.96	0.97

Note: Each emotion is evaluated using Precision (P), Recall (R), and F1-score (F1), where ↑ indicates that higher values reflect better performance. Bolded F1-scores denote the best results for each emotion class across all models.

Table 8. Individual emotions scores using the MELD test dataset.

Emotion Model	Neutral			Joy			Surprise			Anger			Sadness			Disgust			Fear		
	P↑	R↑	F1↑	P↑	R↑	F1↑	P↑	R↑	F1↑	P↑	R↑	F1↑	P↑	R↑	F1↑	P↑	R↑	F1↑	P↑	R↑	F1↑
EmoBERTa [16]	0.75	0.88	0.81	0.66	0.61	0.63	0.55	0.61	0.58	0.59	0.55	0.57	0.73	0.24	0.36	0.62	0.24	0.34	0.28	0.16	0.20
EmoBERTa-CNN (our)	0.88	0.85	0.86	0.71	0.78	0.74	0.66	0.78	0.72	0.65	0.73	0.69	0.66	0.59	0.63	0.70	0.31	0.43	0.55	0.22	0.31
EmoBERTa-CNN-Att (our)	0.88	0.88	0.88	0.78	0.78	0.78	0.64	0.80	0.71	0.75	0.72	0.73	0.78	0.59	0.67	0.63	0.56	0.59	0.54	0.44	0.48

Note: Each emotion is evaluated using Precision (P), Recall (R), and F1-score (F1), where ↑ indicates that higher values correspond to better performance. Bolded F1-scores indicate the best results for each emotion class across all models.

【기술 스택】

언어/프레임워크: Python, PyTorch

모델: EmoBERTa (RoBERTa 변형), CNN, Attention-Pooling

데이터셋: SemEval-2019 Task 3, MELD

최적화: Adam Optimizer, Categorical Cross-Entropy Loss

실험 환경: NVIDIA RTX GPU, Ubuntu 22.04

【성과/결과】

- SemEval 2019 Task 3 → F1-score 96.0%, 기존 모델 대비 최고 성능
- MELD 데이터셋 → Weighted F1-score 79.45%
DialogXL/EmotionFlow/EmoBERTa 대비 10% 이상 향상
- 감정 분류 정확도 및 안정성 개선: misclassification 감소, 대화 속 감정 전이 파악 능력 향상



2023/12-2024/8

단일 영상 기반 실내 장면 2D-3D 재구성 시스템

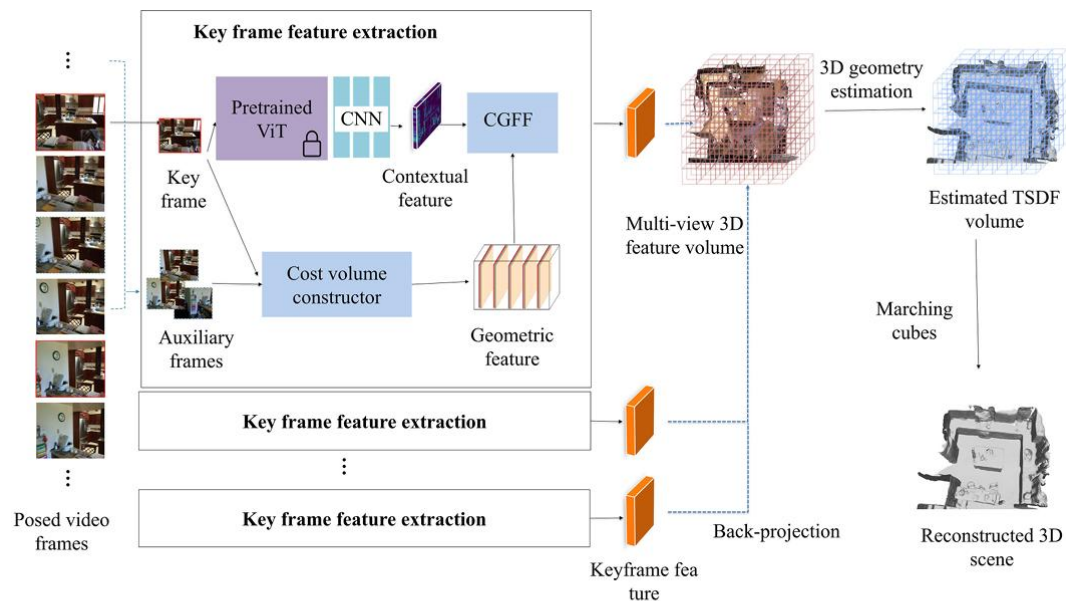


FIGURE 1. Overview of the proposed 3D reconstruction framework. The network is divided into three modules: keyframe feature extraction module, multi-view feature fusion module and 3D geometry estimation module. The contextual and geometric features are extracted for the selected keyframes and then back-projected onto 3D feature volume, thus forming a multi-view 3D feature volume. Inside each 3D voxel, the multi-view feature are being aggregated to produce a coherent feature for geometry estimation. A TSDF volume is the output of the network, and the 3D triangular mesh of the scene is extracted by marching cubes.

【프로젝트 개요】

배경: 기존 단안 RGB 영상 기반 3D 재구성은 깊이 정보 부재로 저텍스처 영역·반사체에서 정확도가 낮음

목표: Vision Transformer(ViT)의 전역 문맥 특징 + Multi-View Stereo(MVS)의 기하학 priors를 결합해 세밀한 실내 3D 장면 복원

【직무 설명】

- 데이터 준비 및 처리 지원: ScanNet v2, 7-Scenes 데이터셋 전처리 보조, TSDF/Occupancy 볼륨 생성 과정 참여
- 모델 학습 및 검증 지원: ViT 기반 문맥 피쳐 추출과 MVS cost volume 모듈 학습 실험 일부 담당
- 성능 분석 및 시각화: Chamfer Distance, Precision, Recall, F-score 지표 계산 및 결과 그래프·Qualitative 비교 그림 제작 지원



2023/12-2024/8

단일 영상 기반 실내 장면 2D-3D 재구성 시스템

TABLE 1. Evaluation comparison on the ScanNet v2 test set. This table presents quantitative evaluation results categorized into three sections. The top section shows the performance of depth-based 3D reconstruction methods. The middle section shows volumetric reconstruction methods without geometry priors. Finally, the bottom section lists results for volumetric reconstruction methods that incorporate geometry priors. Best results across all categories are highlighted in bold.

Method	Comp ↓	Acc ↓	Chamfer ↓	Prec ↑	Recall ↑	F-score ↑
COLMAP [34]	11.88	10.22	11.05	0.51	0.47	0.48
DPSNet [25]	7.58	11.94	9.77	0.47	0.52	0.49
DELTAS [35]	7.46	11.95	9.71	0.48	0.53	0.50
DeepVideoMVS [21]	6.90	10.60	8.70	0.54	0.59	0.56
SimpleRecon [18]	5.53	6.09	5.81	0.68	0.65	0.67
Atlas [8]	7.16	7.61	7.38	0.67	0.60	0.63
NeuralRecon [12]	10.68	5.04	7.86	0.62	0.59	0.60
TransformerFusion [9]	5.52	8.27	6.89	0.72	0.60	0.65
VoRTX [11]	7.23	4.31	5.77	0.77	0.65	0.70
VisFusion [10]	8.66	4.10	6.38	0.75	0.58	0.66
DG-Recon [32]	6.82	3.94	5.38	0.77	0.63	0.69
CVRecon [13]	8.45	4.61	6.53	0.73	0.59	0.65
Finerecon [7]	5.04	6.31	5.67	0.74	0.72	0.73
Proposed	5.57	4.32	4.94	0.79	0.72	0.75

TABLE 2. Evaluation results on 7-Scenes dataset. We use the released pretrained models for the compared methods except the CVRecon whose pretrained model is not released. The bests are shown in bold.

Method	Comp ↓	Acc ↓	Chamfer ↓	Prec ↑	Recall ↑	F-score ↑
NeuralRecon	33.44	12.71	23.07	0.33	0.25	0.27
VisFusion	24.98	13.30	19.14	0.31	0.34	0.32
CVRecon	19.17	18.54	18.85	0.36	0.42	0.38
Finerecon	11.04	26.04	18.54	0.28	0.48	0.35
Proposed	12.50	15.47	13.98	0.37	0.49	0.41

TABLE 3. Ablation study of proposed method on ScanNet v2 dataset. CF represents using contextual priors extracted from pretrained ViT, and CGFF represents the full model of use, which combines contextual priors and geometric priors.

Method	Comp ↓	Acc ↓	Chamfer ↓	Prec ↑	Recall ↑	F-score ↑
Baseline	5.04	6.31	5.67	0.74	0.72	0.73
Baseline + CF	5.75	4.95	5.35	0.77	0.70	0.73
Baseline + CGFF	5.57	4.32	4.94	0.79	0.72	0.75

【기술 스택】

언어/프레임워크: Python, PyTorch

모델: Vision Transformer (DINOv2 pretrained), SimpleRecon(MVS), 3D CNN, MLP

데이터셋: ScanNet v2, 7-Scenes

실험 환경: Ubuntu 22.04, NVIDIA RTX A6000 × 6, Adam optimizer


【성과/결과】


- 정량 성능 (ScanNet v2): Chamfer Distance 4.94 (최저), Precision 0.79, Recall 0.72, F-score 0.75 (기존 CVRecon, Finerecon 대비 향상)
- 일반화 성능 (7-Scenes): Chamfer Distance, Precision, Recall, F-score 모두 기존 방법 대비 우수 → 타 데이터셋에서도 강한 성능 검증
- 시각적 성능: 문·계단·가구 등 경계부 표현 개선, 투명컵·반사체·저조도 영역에서도 세부 묘사 가능 (기존 CNN 기반 방법 대비 뚜렷한 개선)

PART

4

기술 스택

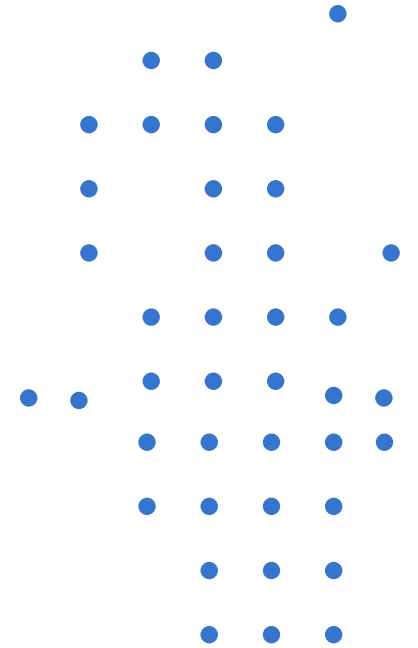

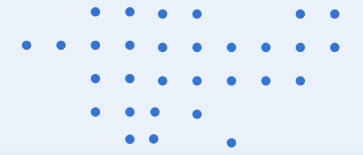

딥러닝 🧠 : CNN, Transformer, BERT, RoBERTa, PyTorch, TensorFlow

대규모 언어모델 🗣️: LLaMA, LoRA, P-Tuning, 프롬프트 엔지니어링 최적화, langchain


전통적 알고리즘 📊 : SVM, 랜덤 포레스트(Random Forest), Scikit-learn

개발 도구 🛠️ : Git, Docker, Linux

PART

5

수상/기타

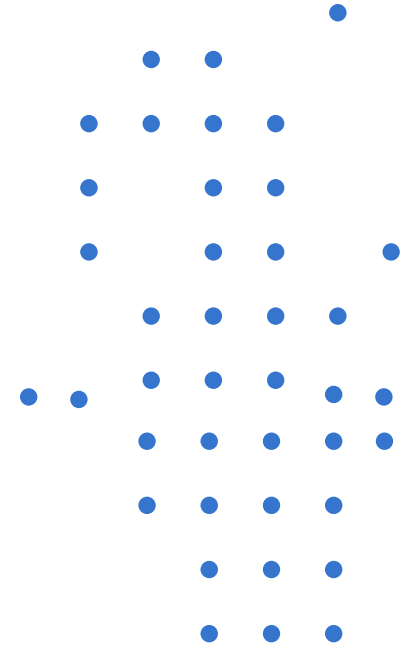



기타



문서확인번호 : 9399-4827-0912-0553

한국어능력시험 성적증명서
OFFICIAL TOPIK SCORE REPORT

수험자 정보 (Test-taker's Information)

	성명 Name	성별 Gender	응시국가 Country	생년월일 Date of Birth
	SHENG XUANYU	남자(male) M	대한민국 KOREA	1997/11/18 yyyy/mm/dd
	수험번호 Registration No.	시험종류 Test Type	회차/시험일 Test Held/Test Date	성적유효기간 Valid Until
	0010868000538	TOPIK II	101/2025/07/13 th/yyyy/mm/dd	2027/08/20 yyyy/mm/dd

시험 결과 (Test Result)

영역 Section	점수 Score	수험자점수 및 수험생간평균 your score average	총점 Total Score	등급 Level
듣기 Listening	88 / 100	58.32	236 / 300	6급
쓰기 Writing	64 / 100	38.09		
읽기 Reading	84 / 100	55.74		

언어 수행 능력 (Level Description)

시험종류 Test Type	TOPIK II	등급 Level	6급
듣기 Listening	대부분의 입부 수행 영역에서의 대화나 정치, 경제, 사회, 문화, 교육 등의 전문 분야와 관련된 있는 다소 설득 있는 대화와 발표, 다소 복잡한 장편이나 연설, 대담을 듣고 내용 파악하고 주제를 이해할 수 있다.		
쓰기 Writing	사회적, 추상적 소재 또는 입부나 전문 분야와 관련된 논술문을 정확하게 작성하여 구성할 수 있다.		
읽기 Reading	대부분의 입부 수행과 관련된 글, 전문 영역에 관련한 글을 읽고 내용을 이해하고, 추론하고, 비판적으로 분석할 수 있다. 소설, 희곡, 평론 등을 읽고 작자의 의도, 숨겨 뜻을 파악할 수 있다.		

국립국제교육원장
President of National Institute for International Education

본 문서의 위·변조 여부는 한국어능력시험 홈페이지(www.topik.go.kr)의 TOPIC 안내 - 성적표 진위 확인 메뉴에서 문서 우측 상단의 문서확인번호로 조회 가능합니다.

1 / 2

한국어 시험 성적증명서

장학금 수혜 확인서

1. 대학 및 학과: 일반대학원 컴퓨터·사회과학융합전공

2. 학 기: 4학기

3. 학 번: 2023126668

4. 성 명: 성선유

5. 생년월일: 1997년 11월 18일

6. 장학수혜내역 (단위: 원)

수혜학기	교내외구분	장학명	장학금(원)	장학분류	비고
2023-2학기	교내	SRD I	8,361,000	신입생장학	
2024-1학기	교내	SRD I	7,314,000	신입생장학	
2024-2학기	교내	SRD 장학	7,314,000	교내장학	
2025-1학기	교내	SRD 장학	7,701,000	교내장학	

상기와 같이 장학금 수혜 사실을 확인합니다.

2025년 08월 27일

동국대학교 학생처장



문서확인번호 : XD50-B951-E223-D08A

제 2025-119395 호

성 적 증 명 서

성명 : 성선유 생년월일 : 1997년 11월 18일

소속 : 대학원 석사과정 컴퓨터·AI학과 계량공학

입학일자 : 2023년 09월 01일 수료일자 : 2025년 08월 21일

학위명 : 공학석사 학위수여일자 : 2025년 08월 21일

학위번호 : 동국대2024(석)1080

학년	학기	구분	교과명	학점	성적
2023	2학기	전공	알려짐	3	A0
	2학기	전공	신학공통프로젝트2	3	A0
	2학기	전공	연구관리와논문작성법	0	P
	2학기	전공	고급계량프로그램링	3	B+
2024	1학기	전공	대신라	3	B+
	1학기	전공	자율지능세미나	3	A0
	1학기	전공	신학프로젝트기초	3	A+
	2학기	전공	<영어>영상차단	3	A0
	2학기	전공	인공지능신학프로젝트	3	A+
	2학기	전공	이 하 어 렷		

취득학점	평점합계	평점평균	학분율
24	96	4 / 4.5	95

위의 사실을 증명합니다.

2025년 08월 22일

동국대학교 교무처장

[영학등록] A(4.5), A0(4.0), B+(3.5), B0(3.0), C+(2.5), C0(2.0), F(0),
P(Pass(불기), R(Registered(불기), R(학석장학) 학점을 표기하는 [성적등록]의 적용을 받지 않음)

*본 증명서는 해당대학 및 동국대학교 홈페이지(www.dongguk.ac.kr)에서 성적확인번호를 통해 확인할 수 있습니다. (발급 후 180일간)

dongguk UNIVERSITY

Seoul Campus : 30, Pilsdong-ro 1-gil, Jung-gu, Seoul, 04520, Republic of Korea www.dongguk.edu
Daejeon Campus : 32, Dongguk-ro, Bangeong-gu, Gyeonggi-do, 31526, Republic of Korea http://dbs.dongguk.edu
Gyeongju Campus : 123, Dongguk-ro, Gyeongju-si, Gyeongbuk-do, 38066, Republic of Korea web.dongguk.ac.kr

성적 증명서

THANKS

감 사 합 니 다

