

直線軸承 LMF/LMK 系列


■ LMF ※※

(圓法蘭型)

亞洲泛用公制
ASIA SERIES

■ LMK ※※

(方法蘭型)

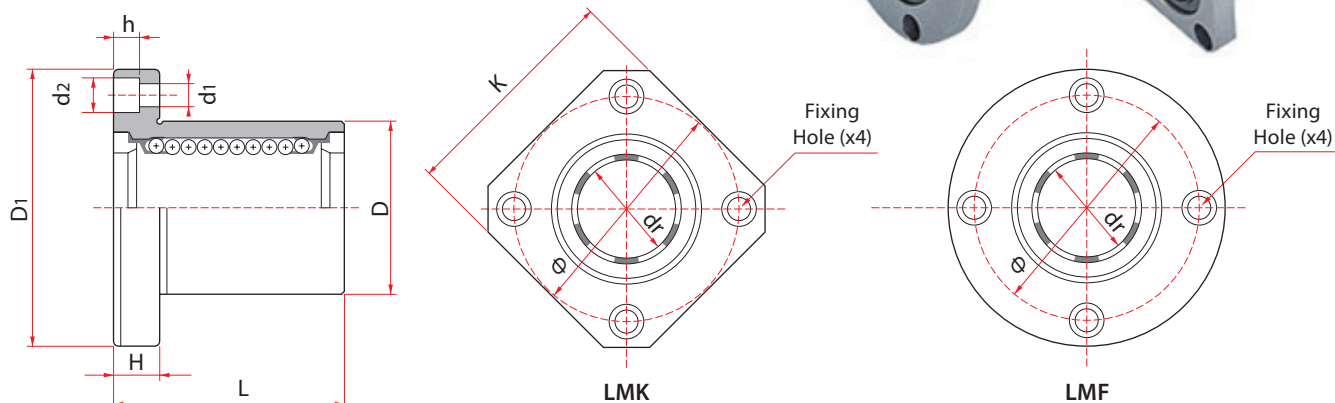

型號 MODEL NO	球列數 NUMBER OF BALL ROWS	主要尺寸 MAIN DIMENSIONS													法蘭 垂直度 SQUARENESS	徑向 跳動 ECCENTRICITY (MAX.)	基本額定負荷 BASIC LOAD RATING		
		內 徑 INSCRIBED CIRCLE DIAMETER		外 徑 OUTER DIAMETER		長 度 LENGTH		法 蘭 FLRNGE				連 接 孔 HOLE FOR ATTACHMENT					C(kgf)	Co(kgf)	
		dr	公差 TOLERANCE	D	公差 TOLERANCE	L	公差 TOLERANCE	D1	K	H	Φ	d1	d2	h					
LMF6	4	6	- 0 - 0.009	12	0 - 0.011	19	0 - 0.20	28	22	5	20	3.5	6	3.1	0.012	0.012	21	27	
LMK6																			
LMF8S	4	8		15		17		32	25	5	24	3.5	6	3.1			18	22	
LMK8S																			
LMF8	4	8		15	24	32		25	5	24	3.5	6	3.1	28			40		
LMK8																			
LMF10	4	10		0 - 0.013	19	29		40	30	6	29	4.5	7.5	4.1			38	56	
LMK10																			
LMF12	4	12			21	30		42	32	6	32	4.5	7.5	4.1			52	80	
LMK12																			
LMF13	4	13			23	32		43	34	6	33	4.5	7.5	4.1			52	80	
LMK13																			
LMF16	5	16		37	48	37		6	38	4.5	7.5	4.1	79	120					
LMK16																			
LMF20	5	20	- 0 - 0.010	32	42	54		42	8	43	5.5	9	5.1	0.015	0.015	90	140		
LMK20																			
LMF25	6	25		0 - 0.016	40	59	62	50	8	51	5.5	9	5.1			100	160		
LMK25																			
LMF30	6	30			45	64	74	58	10	60	6.6	11	6.1			160	280		
LMK30																			
LMF35	6	35	- 0 - 0.012		52	70	82	64	10	67	6.6	11	6.1	0.020	0.020	170	320		
LMK35																			
LMF40	6	40		0 - 0.019	60	80	96	75	13	78	9	14	8.1			220	410		
LMK40																			
LMF50	6	50			80	100	116	92	13	98	9	14	8.1			390	810		
LMK50																			
LMF60	6	60	- 0 - 0.015		90	0 - 0.022	110								0.025	0.025	480	1020	
LMK60																			

鴻翊精密股份有限公司
HONG YI PRECISION CO.,LTD.

TEL: 04-2426 5828 FAX: 04-2425 9082

台中市(40682)北屯區環中一段1702-3號

直線軸承 LMFL/LMKL 系列




■ LMF ※※ L

(圓法蘭加長型)


亞洲泛用公制
ASIA SERIES

■ LMK ※※ L

(方法蘭加長型)

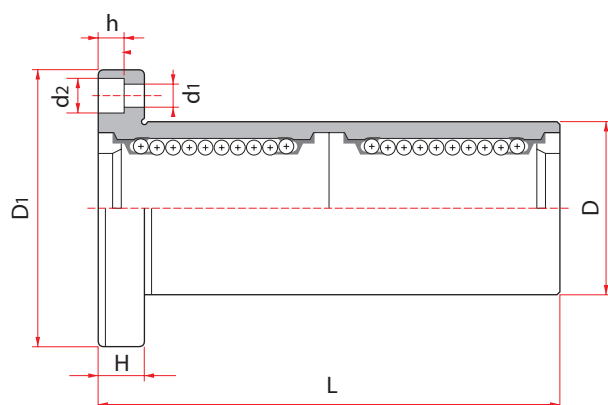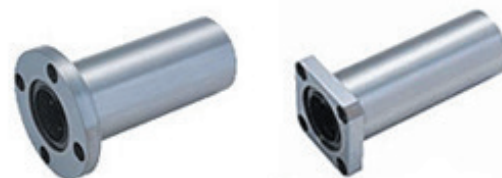

LMK-L



LMF-L

型號 MODEL NO	球列數 NUMBER OF BALL ROWS	主要尺寸 MAIN DIMENSIONS													法蘭 垂直度 SQUARENESS	徑向 跳動 ECCENTRICITY (MAX.)	基本額度負荷 BASIC LOAD RATING				
		內 徑 INSCRIBED CIRCLE DIAMETER		外 徑 OUTER DIAMETER		長 度 LENGTH		法 蘭 FLRNGE				連 接 孔 HOLE FOR ATTACHMENT					C(kgf)	Co(kgf)			
		dr	公差 TOLERANCE	D	公差 TOLERANCE	L	公差 TOLERANCE	D1	K	H	Φ	d1	d2	h							
LMF6L	4	6	- 0 - 0.01	12	0 - 0.013	35	0 - 0.30	28	22	5	20	3.5	6	3.1	0.015	0.015	33	54			
LMK6L				15		45		32	25	5	24	3.5	6	3.1			44	80			
LMF8L	4	8		19	0 - 0.016	55		40	30	6	29	4.5	7.5	4.1			60	112			
LMK8L				21		57		42	32	6	32	4.5	7.5	4.1			83	160			
LMF10L	4	10		23		61		43	34	6	33	4.5	7.5	4.1			83	160			
LMK10L				28				70	48	37	6	38	4.5	7.5			4.1	126	240		
LMF12L	4	12		32		0 - 0.019		80	54	42	8	43	5.5	9			5.1	0.02	0.02	143	280
LMK12L				40				112	62	50	8	51	5.5	9			5.1			159	320
LMF13L	4	13		45				123	74	58	10	60	6.6	11			6.1			254	560
LMK13L				52					135	82	64	10	67	6.6			11			6.1	270
LMF16L	5	16	60	0 - 0.022	151		96	75	13	78	9	14	8.1	0.025	0.025	350	820				
LMK16L			60		151		116	92	13	98	9	14	8.1			620	1622				
LMF20L	5	20	80		192		134	106	18	112	11	17.5	10.8			770	2040				
LMK20L			40				112	62	50	8	51	5.5	9			5.1	159	320			
LMF25L	6	25	45		123	74	58	10	60	6.6	11	6.1	254			560					
LMK25L			52			135	82	64	10	67	6.6	11	6.1			270	640				
LMF30L	6	30	60		151	96	75	13	78	9	14	8.1	350			820					
LMK30L			60			151	116	92	13	98	9	14	8.1			620	1622				
LMF35L	6	35	80	192	134	106	18	112	11	17.5	10.8	770	2040								
LMK35L			40		112	62	50	8	51	5.5	9	5.1	159	320							
LMF40L	6	40	45	123	74	58	10	60	6.6	11	6.1	254	560								
LMK40L			52		135	82	64	10	67	6.6	11	6.1	270	640							
LMF50L	6	50	60	151	96	75	13	78	9	14	8.1	350	820								
LMK50L			60		151	116	92	13	98	9	14	8.1	620	1622							
LMF60L	6	60	80	192	134	106	18	112	11	17.5	10.8	770	2040								
LMK60L			40		112	62	50	8	51	5.5	9	5.1	159	320							



鴻翊精密股份有限公司
HONG YI PRECISION CO.,LTD.

TEL: 04-2426 5828 FAX: 04-2425 9082
台中市(40682)北屯區環中一段1702-3號


直線軸承 LMT 系列

■ LMT ※※ (對邊法蘭型)

亞洲泛用公制
ASIA SERIES

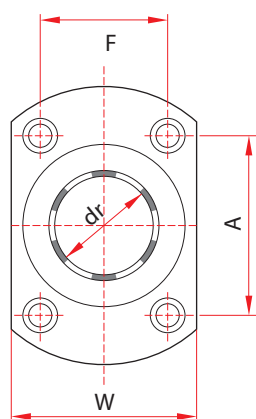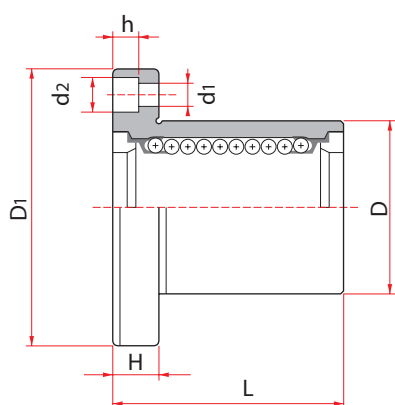

LMT16~LMT40



LMT6~LMT13

型號 MODEL NO	球列數 NUMBER OF BALL ROWS	主要尺寸 MAIN DIMENSIONS														法蘭 垂直度 SQUARENESS	徑向 跳動 ECCENTRICITY (MAX.)	基本額度負荷 BASIC LOAD RATING	
		內 徑 INSCRIBED CIRCLE DIAMETER		外 徑 OUTER DIAMETER		長 度 LENGTH		法 蘭 FLRNGE				連 接 孔 HOLE FOR ATTACHMENT			C(kgf)			Co(kgf)	
		dr	公差 TOLERANCE	D	公差 TOLERANCE	L	公差 TOLERANCE	D1	W	H	A	F	d1	d2					h
LMT6	4	6	- 0 - 0.009	12	0 - 0.011	19	0 - 0.20	28	18	5	20		3.5	6	3.1	0.012	0.012	21	27
LMT8	4	8		15		24		32	21	5	24		3.5	6	3.1			27	41
LMT10	4	10		19	0 - 0.013	29		40	25	6	29		4.5	7.5	4.1			38	56
LMT12	4	12		21		30		42	27	6	32		4.5	7.5	4.1			42	61
LMT13	4	13		23		32		43	29	6	33		4.5	7.5	4.1			52	79
LMT16	5	16		28		37		48	34	6	31	22	4.5	7.5	4.1			79	120
LMT20	5	20	0 - 0.010	32	0 - 0.016	42	0 - 0.30	54	38	8	36	24	5.5	9	5.1	0.015	0.015	88	140
LMT25	6	25		40		59		62	46	8	40	32	5.5	9	5.1			100	160
LMT30	6	30		45		64		74	51	10	49	35	6.6	11	6.1			160	280
LMT35	6	35	- 0 - 0.012	52	0 - 0.019	70		82	60	10	55	38	6.6	11	6.1	0.020	0.020	170	320
LMT40	6	40		60		80		96	70	13	64	45	9	14	8.1			220	410

鴻翊精密股份有限公司
HONG YI PRECISION CO.,LTD.


TEL: 04-2426 5828 FAX: 04-2425 9082
台中市(40682)北屯區環中路一段1702-3號

直線軸承 LMTL 系列

■ LMT ※※ L

(對邊法蘭加長型)

亞洲泛用公制
ASIA SERIES

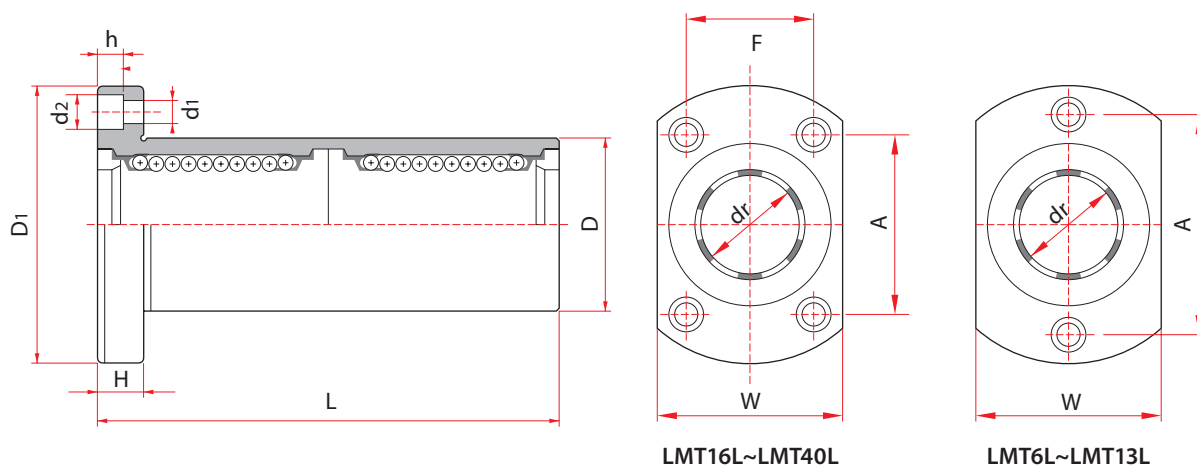

LMT16L~LMT40L

LMT6L~LMT13L

型號 MODEL NO	球列數 NUMBER OF BALL ROWS	主要尺寸 MAIN DIMENSIONS														法蘭 垂直度 SQUARENESS	徑向 跳動 ECCENTRICITY (MAX.)	基本額度負荷 BASIC LOAD RATING		
		內 徑 INSCRIBED CIRCLE DIAMETER		外 徑 OUTER DIAMETER		長 度 LENGTH		法 蘭 FLRNGE					連 接 孔 HOLE FOR ATTACHMENT					C(kgf)	Co(kgf)	
		dr	公差 TOLERANCE	D	公差 TOLERANCE	L	公差 TOLERANCE	D1	W	H	A	F	d1	d2	h					
LMT6L	4	6	0 - 0.010	12	0 - 0.013	35	0 - 0.30	28	18	5	20		3.5	6	3.1	0.015	0.015	33	54	
LMT8L	4	8		15		45		32	21	5	24		3.5	6	3.1			44	80	
LMT10L	4	10		19	0 - 0.016	55		40	25	6	29		4.5	7.5	4.1			60	112	
LMT12L	4	12		21		57		42	27	6	32		4.5	7.5	4.1			67	122	
LMT13L	4	13		23		61		43	29	6	33		4.5	7.5	4.1			83	160	
LMT16L	5	16		28		70		48	34	6	31	22	4.5	7.5	4.1			125	240	
LMT20L	5	20	0 - 0.012	32	0 - 0.019	80	0 - 0.40	54	38	8	36	24	5.5	9	5.1	0.020	0.020	143	280	
LMT25L	6	25		40		112		62	46	8	40	32	5.5	9	5.1			159	320	
LMT30L	6	30		45		123		74	51	10	49	35	6.6	11	6.1			254	560	
LMT35L	6	35	0 - 0.015	52	0 - 0.022	135			82	60	10	55	38	6.6	11	6.1	0.025	0.025	270	640
LMT40L	6	40		60		151			96	70	13	64	45	9	14	8.1			350	820

鴻翊精密股份有限公司
HONG YI PRECISION CO.,LTD.

TEL: 04-2426 5828 FAX: 04-2425 9082

台中市(40682)北屯區環中路一段1702-3號

直線軸承 LMFP/LMKP 系列



■ LMFP ※※

(引導式圓法蘭型)


亞洲泛用公制
ASIA SERIES

■ LMKP ※※

(引導式方法蘭型)

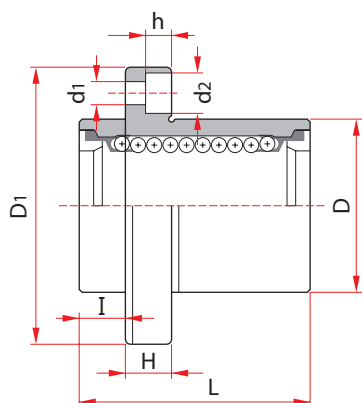

LMKP



LMFP



型號 MODEL NO	球列數 NUMBER OF BALL ROWS	主要尺寸 MAIN DIMENSIONS														法蘭 垂直度 SQUARENESS	徑向 跳動 ECCENTRICITY (MAX.)	基本額定負荷 BASIC LOAD RATING			
		內 徑 INSCRIBED CIRCLE DIAMETER		外 徑 OUTER DIAMETER		長 度 LENGTH		I	法 蘭 FLRNGE				連 接 孔 HOLE FOR ATTACHMENT					C(kgf)	Co(kgf)		
		dr	公差 TOLERANCE	D	公差 TOLERANCE	L	公差 TOLERANCE		D1	K	H	Φ	d1	d2	h						
LMFP6	4	6	- 0 - 0.009	12	0 - 0.013	19	0 - 0.30	5	28	22	5	20	3.5	6	3.1	0.012	0.012	21	27		
LMKP6		15		24		5		32	25	5	24	3.5	6	3.1	28			40			
LMFP8	4	8		19	0 - 0.016	29	0 - 0.20	6	40	30	6	29	4.5	7.5	4.1			38	56		
LMKP8		21		30		6		42	32	6	32	4.5	7.5	4.1	52			80			
LMFP10	4	10		23		32		6	43	34	6	33	4.5	7.5	4.1			52	80		
LMKP10		28		37		6		48	37	6	38	4.5	7.5	4.1	79			120			
LMFP12	4	12		32		0 - 0.019		42	0 - 0.30	8	54	42	8	43	5.5	9	5.1	0.015	0.015	90	140
LMKP12		40		59				8		62	50	8	51	5.5	9	5.1	100			160	
LMFP13	4	13		45				64		10	74	58	10	60	6.6	11	6.1			160	280
LMKP13		52		70				10		82	64	10	67	6.6	11	6.1	170			320	
LMFP16	5	16		60	0 - 0.022		80	0 - 0.30		13	96	75	13	78	9	14	8.1	0.020	0.020	220	410
LMKP16		80		100			13			116	92	13	98	9	14	8.1	390			810	
LMFP20	5	20		90			110			18	134	106	18	112	11	17.5	10.8			480	1020
LMKP20																					
LMFP25	6	25		40			0 - 0.015														
LMKP25		45		64						10		74	58	10	60	6.6	11	6.1			
LMFP30	6	30		52						70		10	82	64	10	67	6.6	11	6.1		
LMKP30		60		80						13		96	75	13	78	9	14	8.1			
LMFP35	6	35		60						80		13	116	92	13	98	9	14	8.1		
LMKP35		80		100						13		116	92	13	98	9	14	8.1			
LMFP40	6	40		90						110		18	134	106	18	112	11	17.5	10.8		
LMKP40																					
LMFP50	6	50		90		110			18	134		106	18	112	11	17.5	10.8				
LMKP50																					
LMFP60	6	60		90		110			18	134		106	18	112	11	17.5	10.8				
LMKP60																					

鴻翊精密股份有限公司
HONG YI PRECISION CO.,LTD.

TEL: 04-2426 5828 FAX: 04-2425 9082

台中市(40682)北屯區環中一段1702-3號

直線軸承 LMFP/LMKP 系列



■ LMFP ※※ L

(引導式圓法蘭加長型)


亞洲泛用公制
ASIA SERIES

■ LMKP ※※ L

(引導式方法蘭加長型)

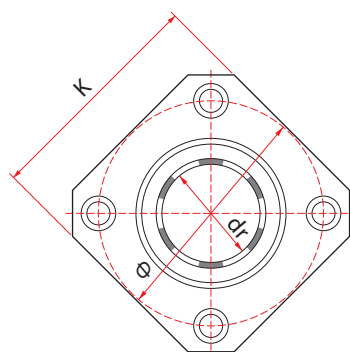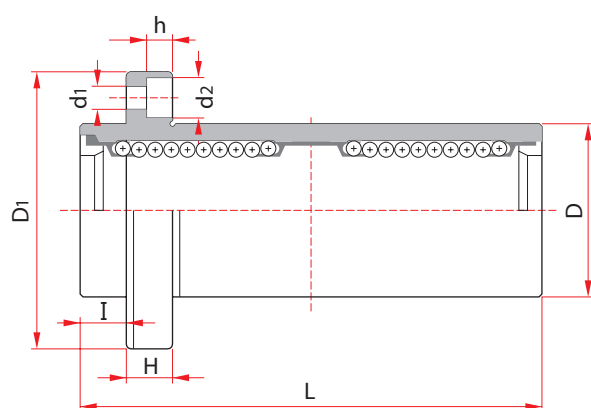

LMKP-L



LMFP-L

型號 MODEL NO	球列數 NUMBER OF BALL ROWS	主要尺寸 MAIN DIMENSIONS														法蘭 垂直度 SQUARENESS	徑向 跳動 ECCENTRICITY (MAX.)	基本額度負荷 BASIC LOAD RATING		
		內 徑 INSCRIBED CIRCLE DIAMETER		外 徑 OUTER DIAMETER		長 度 LENGTH		I	法 蘭 FLRNGE				連 接 孔 HOLE FOR ATTACHMENT					C(kgf)	Co(kgf)	
		dr	公差 TOLERANCE	D	公差 TOLERANCE	L	公差 TOLERANCE		D1	K	H	Φ	d1	d2	h					
LMFP6L	4	6	- 0 - 0.01	12	0 - 0.013	35	0 - 0.30	5	28	22	5	20	3.5	6	3.1	0.015	0.012	33	54	
LMKP6L																				
LMFP8L	4	8		15		45		5	32	25	5	24	3.5	6	3.1			44	80	
LMKP8L																				
LMFP10L	4	10		19		55		6	40	30	6	29	4.5	7.5	4.1			60	112	
LMKP10L																				
LMFP12L	4	12		21	0 - 0.016	57		6	42	32	6	32	4.5	7.5	4.1			83	160	
LMKP12L																				
LMFP13L	4	13		23				61	6	43	34	6	33	4.5	7.5			4.1	83	160
LMKP13L																				
LMFP16L	5	16	28			70	6	48	37	6	38	4.5	7.5	4.1	126	240				
LMKP16L																				
LMFP20L	5	20	- 0 - 0.012	32	0 - 0.019	80	8	54	42	8	43	5.5	9	5.1	0.02	0.015	143	280		
LMKP20L																				
LMFP25L	6	25		40			112	8	62	50	8	51	5.5	9			5.1	159	320	
LMKP25L																				
LMFP30L	6	30		45			123	10	74	58	10	60	6.6	11			6.1	254	560	
LMKP30L																				
LMFP35L	6	35	- 0 - 0.015	52	0 - 0.022	135	10	82	64	10	67	6.6	11	6.1	0.025	0.025	270	640		
LMKP35L																				
LMFP40L	6	40		60			151	13	96	75	13	78	9	14			8.1	350	820	
LMKP40L																				
LMFP50L	6	50		80			192	13	116	92	13	98	9	14			8.1	620	1622	
LMKP50L																				
LMFP60L	6	60	- 0 - 0.020	90	0 - 0.025	209	18	134	106	18	112	11	17.5	10.8	0.025	0.025	770	2040		
LMKP60L																				

鴻翎精密股份有限公司
HONG YI PRECISION CO.,LTD.



TEL: 04-2426 5828 FAX: 04-2425 9082

台中市(40682)北屯區環中路一段1702-3號


直線軸承 LMTP 系列

■ LMTP ※※ (引導式對邊法蘭型)

亞洲泛用公制
ASIA SERIES

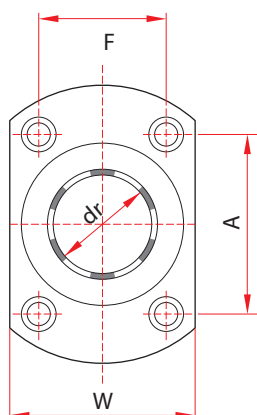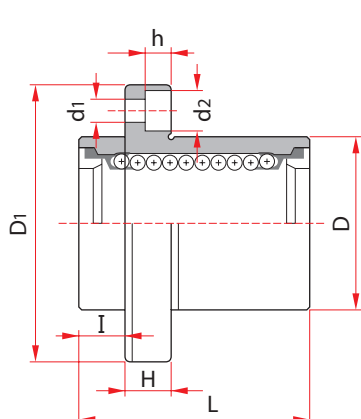

LMTP16~LMTP40



LMTP6~LMTP13

型號 MODEL NO	球列數 NUMBER OF BALL ROWS	主要尺寸 MAIN DIMENSIONS														法蘭 垂直度 SQUARENESS	徑向 跳動 ECCENTRICITY (MAX.)	基本額度負荷 BASIC LOAD RATING	
		內 徑 INSCRIBED CIRCLE DIAMETER		外 徑 OUTER DIAMETER		長 度 LENGTH		法 蘭 FLRNGE				連 接 孔 HOLE FOR ATTACHMENT						C(kgf)	Co(kgf)
		dr	公差 TOLERANCE	D	公差 TOLERANCE	L	公差 TOLERANCE	D1	W	H	A	F	d1	d2	h				
LMTP6	4	6	0 - 0.009	12	0 - 0.013	19	0 - 0.30	28	18	5	20		3.5	6	3.1	0.012	0.012	21	27
LMTP8	4	8		15		24		32	21	5	24		3.5	6	3.1			27	41
LMTP10	4	10		19	0 - 0.016	29	0 - 0.20	40	25	6	29		4.5	7.5	4.1			38	56
LMTP12	4	12		21		30		42	27	6	32		4.5	7.5	4.1			42	61
LMTP13	4	13		23		32		43	29	6	33		4.5	7.5	4.1			52	79
LMTP16	5	16		28		37		48	34	6	31	22	4.5	7.5	4.1			79	120
LMTP20	5	20	0 - 0.010	32	0 - 0.019	42	0 - 0.30	54	38	8	36	24	5.5	9	5.1	0.015	0.015	88	140
LMTP25	6	25		40		59		62	46	8	40	32	5.5	9	5.1			100	160
LMTP30	6	30		45		64		74	51	10	49	35	6.6	11	6.1			160	280
LMTP35	6	35	0 - 0.012	52	0 - 0.022	70	0 - 0.30	82	60	10	55	38	6.6	11	6.1	0.020	0.020	170	320
LMTP40	6	40		60		80		96	70	13	64	45	9	14	8.1			220	410

鴻翊精密股份有限公司
HONG YI PRECISION CO.,LTD.



TEL: 04-2426 5828 FAX: 04-2425 9082
台中市(40682)北屯區環中路一段1702-3號

直線軸承 LMTPL 系列


■ LMTP ※※ L

(引導式對邊法蘭加長型)

亞洲泛用公制
ASIA SERIES

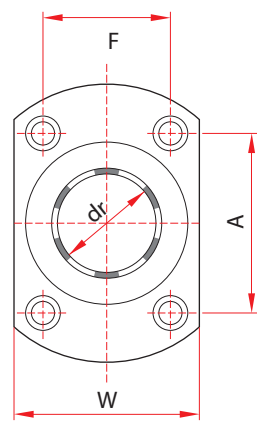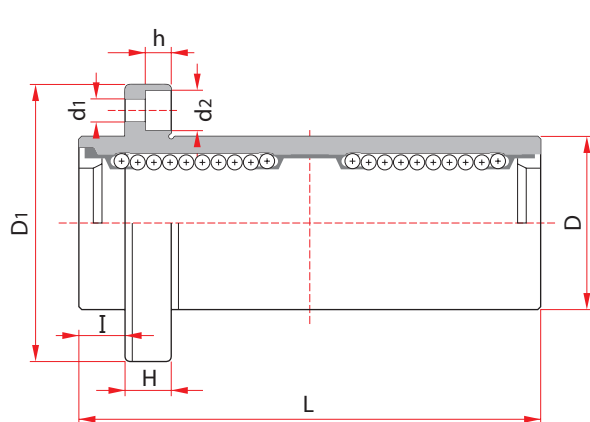

LMTP16L~LMTP40L



LMTP6L~LMTP13L

型號 MODEL NO	球列數 NUMBER OF BALL ROWS	主要尺寸 MAIN DIMENSIONS														法蘭 垂直度 SQUARENESS	徑向 跳動 ECCENTRICITY (MAX.)	基本額定負荷 BASIC LOAD RATING		
		內 徑 INSCRIBED CIRCLE DIAMETER		外 徑 OUTER DIAMETER		長 度 LENGTH		法 蘭 FLRNGE					連 接 孔 HOLE FOR ATTACHMENT					C(kgf)	Co(kgf)	
		dr	公差 TOLERANCE	D	公差 TOLERANCE	L	公差 TOLERANCE	D1	W	H	A	F	d1	d2	h					
LMTP6L	4	6	0 - 0.010	12	0 - 0.013	35	± 0.30	28	18	5	20		3.5	6	3.1	0.015	0.015	33	54	
LMTP8L	4	8		15		45		32	21	5	24		3.5	6	3.1			44	80	
LMTP10L	4	10		19		0 - 0.016		55	40	25	6	29		4.5	7.5			4.1	60	112
LMTP12L	4	12		21				57	42	27	6	32		4.5	7.5			4.1	67	122
LMTP13L	4	13		23				61	43	29	6	33		4.5	7.5			4.1	83	160
LMTP16L	5	16		28				70	48	34	6	31	22	4.5	7.5			4.1	125	240
LMTP20L	5	20	0 - 0.012	32	0 - 0.019	80	0 - 0.40	54	38	8	36	24	5.5	9	5.1	0.020	0.020	143	280	
LMTP25L	6	25		40		112		62	46	8	40	32	5.5	9	5.1			159	320	
LMTP30L	6	30		45		123		74	51	10	49	35	6.6	11	6.1			254	560	
LMTP35L	6	35	0 - 0.015	52	0 - 0.022	135		82	60	10	55	38	6.6	11	6.1	0.025	0.025	270	640	
LMTP40L	6	40		60		151		96	70	13	64	45	9	14	8.1			350	820	

鴻翊精密股份有限公司
HONG YI PRECISION CO.,LTD.

TEL: 04-2426 5828 FAX: 04-2425 9082
台中市(40682)北屯區環中路一段1702-3號

直線軸承 LMFC/LMKC 系列



■ LMFC ※※ L

(中間式圓法蘭加長型)


亞洲泛用公制
ASIA SERIES

■ LMKC ※※ L

(中間式方法蘭加長型)

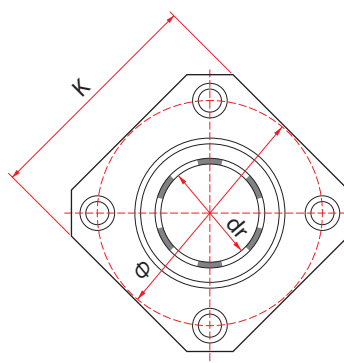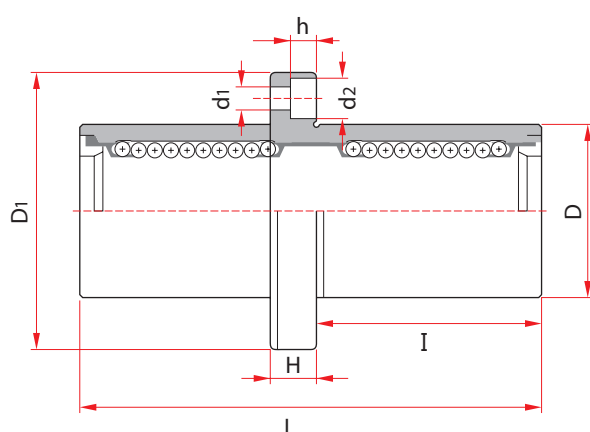

LMKC-L



LMFC-L

型號 MODEL NO	球列數 NUMBER OF BALL ROWS	主要尺寸 MAIN DIMENSIONS														法蘭 垂直度 SQUARENESS	徑向 跳動 ECCENTRICITY (MAX.)	基本額度負荷 BASIC LOAD RATING		
		內 徑 INSCRIBED CIRCLE DIAMETER		外 徑 OUTER DIAMETER		長 度 LENGTH		I	法 蘭 FLRNGE				連 接 孔 HOLE FOR ATTACHMENT					C(kgf)	Co(kgf)	
		dr	公差 TOLERANCE	D	公差 TOLERANCE	L	公差 TOLERANCE		D1	K	H	Φ	d1	d2	h					
LMFC6L	4	6	- 0 - 0.01	12	0 - 0.013	35	0 - 0.30	15	28	22	5	20	3.5	6	3.1	0.015	0.015	33	54	
LMKC6L		15		45		20		32	25	5	24	3.5	6	3.1	44			80		
LMFC8L	4	8		19	0 - 0.016	55		24.5	40	30	6	29	4.5	7.5	4.1			60	112	
LMKC8L		21		57		25.5		42	32	6	32	4.5	7.5	4.1	83			160		
LMFC10L	4	10	23	0 - 0.019		61	27.5	43	34	6	33	4.5	7.5	4.1	83	160				
LMKC10L		28	70			32	48	37	6	38	4.5	7.5	4.1	126	240					
LMFC12L	4	12	32		0 - 0.040	80	36	54	42	8	43	5.5	9	5.1	0.02	0.02	143	280		
LMKC12L		40	112			52	62	50	8	51	5.5	9	5.1	159			320			
LMFC13L	4	13	45	0 - 0.022		123	56.5	74	58	10	60	6.6	11	6.1			0.025	0.025	254	560
LMKC13L		80	192			62.5	82	64	10	67	6.6	11	6.1	270					640	
LMFC16L	5	16	60		0 - 0.025	151	69 (70.5)	96	75	13	78	9	14	8.1	0.030	0.030			350	820
LMKC16L		80	192			89.5	116	92	13	98	9	14	8.1	620					1622	
LMFC20L	5	20	90	鴻翔精密股份有限公司		205	125	150	10	120	11	17	11.1	0.030			0.030	770	2040	
LMKC20L		110	230			130	160	12	18	12.2	800	2000								
LMFC25L	6	25	90		鴻翔精密股份有限公司	205	125	150	10	120	11	17	11.1		0.030	0.030		770	2040	
LMKC25L		110	230			130	160	12	18	12.2	800	2000								
LMFC30L	6	30	90	鴻翔精密股份有限公司		205	125	150	10	120	11	17	11.1	0.030			0.030	770	2040	
LMKC30L		110	230			130	160	12	18	12.2	800	2000								
LMFC35L	6	35	90		鴻翔精密股份有限公司	205	125	150	10	120	11	17	11.1		0.030	0.030		770	2040	
LMKC35L		110	230			130	160	12	18	12.2	800	2000								
LMFC40L	6	40	90	鴻翔精密股份有限公司		205	125	150	10	120	11	17	11.1	0.030			0.030	770	2040	
LMKC40L		110	230			130	160	12	18	12.2	800	2000								
LMFC50L	6	50	90		鴻翔精密股份有限公司	205	125	150	10	120	11	17	11.1		0.030	0.030		770	2040	
LMKC50L		110	230			130	160	12	18	12.2	800	2000								
LMFC60L	6	60	90	鴻翔精密股份有限公司		205	125	150	10	120	11	17	11.1	0.030			0.030	770	2040	
LMKC60L		110	230			130	160	12	18	12.2	800	2000								

鴻翊精密股份有限公司
HONG YI PRECISION CO., LTD.

TEL: 04-2426 5828 FAX: 04-2425 9082



台中市(40682)北屯區環中一段1702-3號

直線軸承 LMTCL 系列


■ LMTCL ※※ L

(中間式對邊法蘭加長型)

亞洲泛用公制
ASIA SERIES

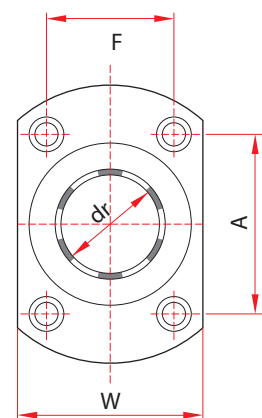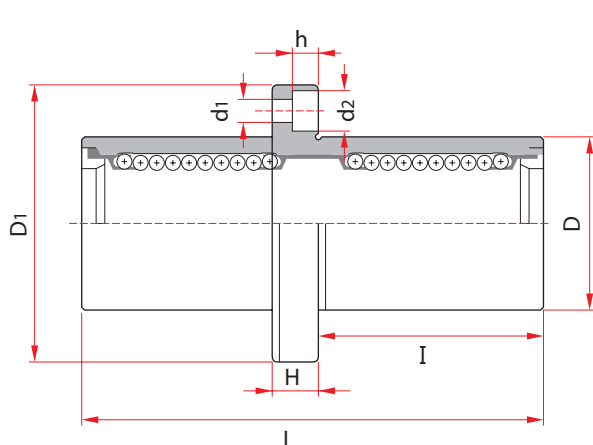

LMTCL16L~LMTCL40L



LMTCL6L~LMTCL13L

型號 MODEL NO	球列數 NUMBER OF BALL ROWS	主要尺寸 MAIN DIMENSIONS														法蘭 垂直度 SQUARENESS	徑向 跳動 ECCENTRICITY (MAX.)	基本額度負荷 BASIC LOAD RATING	
		內 徑 INSCRIBED CIRCLE DIAMETER		外 徑 OUTER DIAMETER		長 度 LENGTH		法 蘭 FLRNGE					連 接 孔 HOLE FOR ATTACHMENT					C(kgf)	Co(kgf)
		dr	公差 TOLERANCE	D	公差 TOLERANCE	L	公差 TOLERANCE	D1	W	H	A	F	d1	d2	h				
LMTC6L	4	6	0 - 0.010	12	0 - 0.013	35	± 0.30	28	18	5	20		3.5	6	3.1	0.015	0.015	33	54
LMTC8L	4	8		15		45		32	21	5	24		3.5	6	3.1			44	80
LMTC10L	4	10		19	0 - 0.016	55		40	25	6	29		4.5	7.5	4.1			60	112
LMTC12L	4	12		21		57		42	27	6	32		4.5	7.5	4.1			67	122
LMTC13L	4	13		23		61		43	29	6	33		4.5	7.5	4.1			83	160
LMTC16L	5	16		28		70		48	34	6	31	22	4.5	7.5	4.1			125	240
LMTC20L	5	20	0 - 0.012	32	0 - 0.019	80	0 - 0.40	54	38	8	36	24	5.5	9	5.1	0.020	0.020	143	280
LMTC25L	6	25		40		112		62	46	8	40	32	5.5	9	5.1			159	320
LMTC30L	6	30		45		123		74	51	10	49	35	6.6	11	6.1			254	560
LMTC35L	6	35	0 - 0.015	52	0 - 0.022	135		0.025	0.025	82	60	10	55	38	6.6	11	6.1	270	640
LMTC40L	6	40		60		151				96	70	13	64	45	9	14	8.1	350	820

鴻翊精密股份有限公司
HONG YI PRECISION CO.,LTD.

TEL: 04-2426 5828 FAX: 04-2425 9082

台中市(40682)北屯區環中一段1702-3號