Markdown简介

Markdown是一种轻量级**标记语言**，创始人为约翰·格鲁伯（英语：John Gruber）。 它允许人们使用易读易写的纯文本格式编写文档，然后转换成有效的XHTML（或者HTML）文档。

由于Markdown的轻量化、易读易写特性，并且对于图片，图表、数学式都有支持，许多网站都广泛使用Markdown来撰写帮助文档或是用于论坛上发表消息。

> 标记语言：通过”标记符号“设定表现效果、内容结构、数据格式等，例如：HTML、XML等。

目录

- Markdown简介
  - 1.语法
    - 1.1标题
    - 1.2 列表
    - 1.4 代码
      - 1.4.1 代码片段
      - 1.4.2 代码区块
    - 1.5 文本
      - 1.5.1 加粗或斜体
      - 1.5.2 线条
      - 1.5.3 符号或图标
        - 1.5.3.1 符号
        - 1.5.3.2 emoji
      - 1.5.4 转义字符
      - 1.5.5 公式
        - 上标、下标与组合
        - 汉字、字体与格式
        - 占位符
        - 定界符与组合
        - 四则运算
        - 高级运算
        - 逻辑运算
        - 集合运算
        - 数学符号
        - 希腊字母
      - 1.5.6 脚注
    - 1.6 引用
    - 1.7 链接
      - 1.7.1 链接
      - 1.7.2 图片
      - 1.7.3 目录
    - 1.8 表格
    - 1.9 样式
    - 1.10 图形
      - 1.10.1 流程图
      - 1.10.2 时序图
      - 1.10.3 甘特图
  - 2.工具
    - 2.1 Typora

2.1.1 免费版下载地址
Mac官网历史版本：
Windows官网历史版本：
2.1.2 快捷键
2.1.2.1 菜单栏
2.1.2.2 文件
2.1.2.3 编辑
2.1.2.4 段落
2.1.2.5 格式
2.1.2.6 视图
2.2 MarkText
2.3 VS Code

1.语法

1.1标题

```
【标题的定义】：
# 一级标题
## 二级标题
### 三级标题
#### 四级标题
##### 五级标题
###### 六级标题
```

1.2 列表

有序列表和无序列表两种形式：

- 无序列表使用*或+或-标识
- 有序列表使用数字加.标识，例如：1.

- 无序列表
  - 二级列表项
  - 二级列表项
    - 三级列表项，按Tab缩进即可
    - 三级列表项，其实就是前面添加4个空格
- 有序列表
  1. 第一项
  2. 第二项

```
【列表的定义】：- + * 号均可以定义列表项
- 无序列表
- 有序列表

+ 无序列表
+ 有序列表

* 无序列表
* 有序列表
```

1.4 代码

1.4.1 代码片段

段落上的一个函数或片段的代码可以用反引号(`)把它包起来，例如：

`print()` 函数

1.4.2 代码区块

```python
# 这是python注释
def main():
    pass
```

```
用三个`或者三个~都可以定义代码区块，还可以选择语言种类，对代码进行高亮显示
```

1.5 文本

文本分段，前后至少保留一个空行即可。

1.5.1 加粗或斜体

加粗

斜体

粗斜体

粗斜体

```
【字体的定义】：
**加粗**

_斜体_

***粗斜体***

___粗斜体___
```

> 快捷键：`Ctrl` + B，可以快速添加加粗效果。

1.5.2 线条

- 水平线：三个-

- 删除线：前后各两个

  ~~原价：100~~

```
【删除线的写法】：
~~原价：100~~
```

- 下划线

  <u>和HTML的标签相同</u>

```
【下滑线的写法】：
<u>和HTML的标签相同</u>
```

1.5.3 符号或图标

1.5.3.1 符号

符号	说明	对应编码(使用时去掉空格)	英文怎么说
&	AND 符号	& amp;	ampersand
<	小于	& lt;	little
>	大于	& gt;	great
	空格	& nbsp;	number space
¿	倒问号	& iquest;	inverted question
?	问号	& quest;	question
«	左书名号	& laquo;	left angle quote
»	右书名号	& raquo;	right angle quote
"	引号	& quot;	quote
‘	左单引号	& lsquo;	left single quote
’	右单引号	& rsquo:	right single quote
“	左双引号	& ldquo:	left double quote
”	右双引号	& rdquo:	right double quote
¶	段落符号	& para;	paragraph
§	章节符	& sect;	section
×	乘号	& times;	times
÷	除号	& divide;	divide
±	加减号	& plusmn;	plus minus
ƒ	函数	& fnof;	function
√	根号	& radic;	radic
∞	无穷大	& infin;	infinite
°	度	& deg;	degree
≠	不等号	& ne;	ne
≡	恒等于	& equiv;	equivalent
≤	小于等于	& le;	less than or equal to
≥	大于等于	& ge;	great than or equal to
⊥	垂直符号	& perp;	perpendicular
←	左箭头	& larr;	left arrow
→	右箭头	& rarr;	right arrow
↑	上箭头	& uarr;	up arrow

符号	说明	对应编码(使用时去掉空格)	英文怎么说
↓	下箭头	& darr;	down arrow
↔	水平箭头	& harr;	horizontal arrow
↕	竖直箭头	& varr;	vertical arrow
⇐	双线左箭头	& lArr;	left arrow
⇒	双线右箭头	& rArr;	right arrow
⇑	双线上箭头	& uArr;	up arrow
⇓	双线上箭头	& dArr;	down arrow
⇔	双线水平双箭头	& hArr;	horizontal arrow
⇕	双线竖直箭头	& vArr;	vertical arrow
♠	黑桃	& spades;	spades
♥	红桃	& hearts;	hearts
♣	梅花	& clubs;	club
♦	方块	& diams;	diamonds
©	版权	& copy;	copy right
®	注册商标	& reg;	registration
™	商标	& trade;	trade
¥	人民币	& yen;	
€	欧元	& euro;	euro
¢	美分	& cent;	cent
£	英磅	& pound;	pound
⊕		& oplus;	
½	二分之一	& frac12;	fraction
¼	四分之一	& frac14;	fraction
‰	千分符号	& permil;	per mille
∴	所以	& there4;	there fore
π	圆周率	& pi;	
¹	商标1	& sup1;	super 1
α	alpha	& alpha;	alpha
β	beta	& beta;	beta
γ	gamma	& gamma;	gamma

符号	说明	对应编码(使用时去掉空格)	英文怎么说
δ	delta	& delta;	delta
θ	theta	& theta;	theta
λ	lambda	& lambda;	lambda
σ	sigma	& sigma;	sigma
τ	tau	& tau;	tau

1.5.3.2 emoji

😃

```
【图标的写法】
:smiley:
```

更多图标写法可参考：https://www.webfx.com/tools/emoji-cheat-sheet/

1.5.4 转义字符

使用反斜杠\插入语法中用到的特殊符号。在Markdown中，主要有以下几种特殊符号需要处理：

```
\    反斜线
`    反引号
*    星号
_    底线
{}   花括号
[]   方括号
()   括弧
#    井字号
+    加号
-    减号
.    英文句点
!    惊叹号
```

例如，如果你需要插入反斜杠，就连续输入两个反斜杠即可：`\ => \`。

注：在内容中输入以上特殊符号的时候一定要注意转义，否则将导致内容显示不全，甚至排版混乱。

1.5.5 公式

默认下的分隔符：

- `$...$` 或者 `\(...\)` 中的数学表达式将会在行内显示。
- `$$...$$` 或者 `\[...\]` 或者 ```` ```math ```` 中的数学表达式将会在块内显示。

注意：偏好设置，需要重启Typora软件才生效。

欧拉公式：$e^{i\pi}+1=0$

单行公式：$f(x)=sin(x)+cos(s)$

多行公式：

$$\mathbf{V}_1 \times \mathbf{V}_2 = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial X}{\partial u} & \frac{\partial Y}{\partial u} & 0 \\ \frac{\partial X}{\partial v} & \frac{\partial Y}{\partial v} & 0 \end{vmatrix}$$

```
【公式的写法】：
$$ \mathbf{V}_1 \times \mathbf{V}_2 =  \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial X}{\partial u} &  \frac{\partial Y}{\partial u} & 0 \\ \frac{\partial X}{\partial v} &  \frac{\partial Y}{\partial v} & 0 \\ \end{vmatrix} $$
```

> **扩展：数学公式语法**

上标、下标与组合

1. 上标符号，符号：`^`，如：x^4
2. 下标符号，符号：`_`，如：x_1
3. 组合符号，符号：`{}`，如：$16_8O2{+}_2$

汉字、字体与格式

1. 汉字形式，符号：`\mbox{}`，如：$V_{\mbox{初始}}$
2. 字体控制，符号：`\displaystyle`，如：$\displaystyle \frac{x+y}{y+z}$
3. 下划线符号，符号：`\underline`，如：$\underline{x+y}$
4. 标签，符号`\tag{数字}`，如：
5. 上大括号，符号：`\overbrace{算式}`，如：$\overbrace{a+b+c+d}^{2.0}$
6. 下大括号，符号：`\underbrace{算式}`，如：$a+\underbrace{b+c}_{1.0}+d$
7. 上位符号，符号：`\stacrel{上位符号}{基位符号}`，如：$\vec{x} \stackrel{\text{def}}{=} x_1,...,x_n$

占位符

1. 两个quad空格，符号：`\qquad`，如：$x \qquad y$
2. quad空格，符号：`\quad`，如：$x \quad y$
3. 大空格，符号`\ `，如：$x\ y$
4. 中空格，符号`\:`，如：$x : y$
5. 小空格，符号`\,`，如：x, y
6. 没有空格，符号``，如：xy
7. 紧贴，符号`\!`，如：$x!y$

定界符与组合

1. 括号，符号：`() \big(\big) \Big(\Big) \bigg(\bigg) \Bigg(\Bigg)`，如：
   $$() \big(\big) \Big(\Big) \bigg(\bigg) \Bigg(\Bigg)$$
2. 中括号，符号：`[]`，如：$[x+y]$
3. 大括号，符号：`\{ \}`，如：$x+y$
4. 自适应括号，符号：`\left \right`，如：(x)，(xyz)
5. 组合公式，符号：`{上位公式 \choose 下位公式}`，如：$\binom{n+1}{k}=\binom{n}{k}+\binom{n}{k-1}$
6. 组合公式，符号：`{上位公式 \atop 下位公式}`，如：$\sum_{\substack{k_0,k_1,\ldots>0\\k_0+k_1+\cdots=n}} A_{k_0}A_{k_1}\cdots$

四则运算

1. 加法运算，符号：`+`，如：$x+y=z$
2. 减法运算，符号：`-`，如：$x-y=z$
3. 加减运算，符号：`\pm`，如：$x\pm y=z$
4. 减甲运算，符号：`\mp`，如：$x\mp y=z$
5. 乘法运算，符号：`\times`，如：$x\times y=z$
6. 点乘运算，符号：`\cdot`，如：$x\cdot y=z$
7. 星乘运算，符号：`\ast`，如：$x*y=z$
8. 除法运算，符号：`\div`，如：$x\div y=z$
9. 斜法运算，符号：`/`，如：$x/y=z$
10. 分式表示，符号：`\frac{分子}{分母}`，如：$\frac{x+y}{y+z}$
11. 分式表示，符号：`{分子} \voer {分母}`，如：$\frac{x+y}{y+z}$
12. 绝对值表示，符号：`||`，如：$|x+y|$

高级运算

1. 平均数运算，符号：`\overline{算式}`，如：$\overline{xyz}$
2. 开二次方运算，符号：`\sqrt`，如：$\sqrt{x}$
3. 开方运算，符号：`\sqrt[开方数]{被开方数}`，如：$\sqrt[3]{x+y}$
4. 对数运算，符号：`\log`，如：$\log(x)$
5. 极限运算，符号：`\lim`，如：$\lim_{y\to 0}^{x\to\infty}\frac{x}{y}$
6. 极限运算，符号：`\displaystyle \lim`，如：$\displaystyle\lim_{y\to 0}^{x\to\infty}\frac{x}{y}$
7. 求和运算，符号：`\sum`，如：$\sum_{y\to 0}^{x\to\infty}\frac{x}{y}$
8. 求和运算，符号：`\displaystyle \sum`，如：$\displaystyle\sum_{y\to 0}^{x\to\infty}\frac{x}{y}$
9. 积分运算，符号：`\int`，如：$\int_0^\infty xdx$
10. 积分运算，符号：`\displaystyle \int`，如：$\displaystyle\int_0^\infty xdx$
11. 微分运算，符号：`\partial`，如：$\frac{\partial x}{\partial y}$
12. 矩阵表示，符号：`\begin{matrix} \end{matrix}`，如：$\begin{matrix}1&2&\cdots&4\\5&6&\cdots&8\\\vdots&\vdots&\ddots&\vdots\\13&14&\cdots&16\end{matrix}$

逻辑运算

1. 等于运算，符号：`=`，如：$x+y=z$
2. 大于运算，符号：`>`，如：$x+y>z$
3. 小于运算，符号：`<`，如：$x+y<z$
4. 大于等于运算，符号：`\geq`，如：$x+y\geq z$
5. 小于等于运算，符号：`\leq`，如：$x+y\leq z$
6. 不等于运算，符号：`\neq`，如：$x+y\neq z$
7. 不大于等于运算，符号：`\ngeq`，如：$x+y\ngeq z$
8. 不大于等于运算，符号：`\not\geq`，如：$x+y\not\geq z$
9. 不小于等于运算，符号：`\nleq`，如：$x+y\nleq z$
10. 不小于等于运算，符号：`\not\leq`，如：$x+y\not\leq z$
11. 约等于运算，符号：`\approx`，如：$x+y\approx z$
12. 恒定等于运算，符号：`\equiv`，如：$x+y\equiv z$

集合运算

1. 属于运算，符号：`\in`，如：$x\in y$
2. 不属于运算，符号：`\notin`，如：$x\notin y$
3. 不属于运算，符号：`\not\in`，如：$x\notin y$
4. 子集运算，符号：`\subset`，如：$x\subset y$
5. 子集运算，符号：`\supset`，如：$x\supset y$
6. 真子集运算，符号：`\subseteq`，如：$x\subseteq y$
7. 非真子集运算，符号：`\subsetneq`，如：$x\subsetneq y$
8. 真子集运算，符号：`\supseteq`，如：$x\supseteq y$
9. 非真子集运算，符号：`\supsetneq`，如：$x\supsetneq y$
10. 非子集运算，符号：`\not\subset`，如：$x\not\subset y$
11. 非子集运算，符号：`\not\supset`，如：$x\not\supset y$
12. 并集运算，符号：`\cup`，如：$x\cup y$
13. 交集运算，符号：`\cap`，如：$x\cap y$
14. 差集运算，符号：`\setminus`，如：$x\setminus y$
15. 同或运算，符号：`\bigodot`，如：$x\bigodot y$
16. 同与运算，符号：`\bigotimes`，如：$x\bigotimes y$
17. 实数集合，符号：`\mathbb{R}`，如：$\mathbb{R}$
18. 自然数集合，符号：`\mathbb{Z}`，如：$\mathbb{Z}$
19. 空集，符号：`\emptyset`，如：$\emptyset$

数学符号

1. 无穷，符号：`\infty`，如：∞
2. 虚数，符号：`\imath`，如：$\imath$
3. 虚数，符号：`\jmath`，如：$\jmath$
4. 数学符号，符号`\hat{a}`，如：$\hat{a}$
5. 数学符号，符号`\check{a}`，如：$\check{a}$
6. 数学符号，符号`\breve{a}`，如：$\breve{a}$
7. 数学符号，符号`\tilde{a}`，如：$\tilde{a}$
8. 数学符号，符号`\bar{a}`，如：$\bar{a}$
9. 矢量符号，符号`\vec{a}`，如：$\vec{a}$
10. 数学符号，符号`\acute{a}`，如：$\acute{a}$
11. 数学符号，符号`\grave{a}`，如：$\grave{a}$
12. 数学符号，符号`\mathring{a}`，如：$\mathring{a}$

13. 一阶导数符号，符号`\dot{a}`，如：$\dot{a}$
14. 二阶导数符号，符号`\ddot{a}`，如：$\ddot{a}$
15. 上箭头，符号：`\uparrow`，如：$\uparrow$
16. 上箭头，符号：`\Uparrow`，如：$\Uparrow$
17. 下箭头，符号：`\downarrow`，如：$\downarrow$
18. 下箭头，符号：`\Downarrow`，如：$\Downarrow$
19. 左箭头，符号：`\leftarrow`，如：$\leftarrow$
20. 左箭头，符号：`\Leftarrow`，如：$\Leftarrow$
21. 右箭头，符号：`\rightarrow`，如：$\rightarrow$
22. 右箭头，符号：`\Rightarrow`，如：$\Rightarrow$
23. 底端对齐的省略号，符号：`\ldots`，如：$1, 2, \ldots, n$
24. 中线对齐的省略号，符号：`\cdots`，如：$x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2$
25. 竖直对齐的省略号，符号：`\vdots`，如：$\vdots$
26. 斜对齐的省略号，符号：`\ddots`，如：$\ddots$

希腊字母

字母	实现	字母	实现
A	`A`	α	`\alhpa`
B	`B`	β	`\beta`
Γ	`\Gamma`	γ	`\gamma`
Δ	`\Delta`	δ	`\delta`
E	`E`	ϵ	`\epsilon`
Z	`Z`	ζ	`\zeta`
H	`H`	η	`\eta`
Θ	`\Theta`	θ	`\theta`
I	`I`	ι	`\iota`
K	`K`	κ	`\kappa`
Λ	`\Lambda`	λ	`\lambda`
M	`M`	μ	`\mu`
N	`N`	ν	`\nu`
Ξ	`\Xi`	ξ	`\xi`
O	`O`	ο	`\omicron`
Π	`\Pi`	π	`\pi`
P	`P`	ρ	`\rho`
Σ	`\Sigma`	σ	`\sigma`
T	`T`	τ	`\tau`
Y	`\Upsilon`	υ	`\upsilon`
Φ	`\Phi`	ϕ	`\phi`
X	`X`	χ	`\chi`
Ψ	`\Psi`	ψ	`\psi`
Ω	`\v`	ω	`\omega`

1.5.6 脚注

示例：

稀土就是化学元素周期表中镧系元素[1]以及与镧系元素密切相关的元素—钇(Y)和钪(Sc)共17种元素，称为稀土元素。

1.6 引用

> 冬天来了，春天还会远吗？
>
> —— 雪莱

区块引用是在段落开头使用 **>** 符号 ，然后后面紧跟一个**空格**符号

> 还可以在引用内，嵌套引用
>
> > - 引用内可以包含列表等元素

- 列表中也可以嵌套引用

  > to be or not to be，it is a question。

1.7 链接

1.7.1 链接

官网：[IT私塾](http://www.itsishu.cn)

http://www.itsishu.cn

```
【链接的写法】：
[IT私塾](http://www.itsishu.cn)
<http://www.itsishu.cn>
```

快捷键：`CTRL` + K

1.7.2 图片

- 网络图片

- 本地图片
  - 开头一个感叹号！
  - 接着一个方括号，里面放上图片的替代文字
  - 接着一个普通括号，里面放上图片的网址，最后还可以用引号包住并加上选择性的 'title' 属性的文字。

  示例：[2.3 VS Code引用本地图片]

> 按住CTRL键，点击上述链接，就可以跳转到图片所在章节

> 图片默认不包含在markdown文档中。需要输出为word、pdf等文件格式才可以。
>
> 可以在 `文件` -> `偏好设置` -> `图像` 中设置，将文档中图片自动复制到指定文件夹。

1.7.3 目录

```
【目录的写法】：
[toc]
```

1.8 表格

表格使用 **|** 来分隔不同的单元格，使用 **-** 来分隔表头和其他行。

姓名	年龄	性别
张三	19	男
李四	18	女

```
【表格的写法】：
| 姓名 | 年龄 | 性别 |
| :--: | :--- | ---: |
| 张三 | 19   |   男 |
| 李四 | 18   |   女 |
```

1.9 样式

Markdown 标记语言的目的不是替代 HTML，也不是发明一种更便捷的插入 HTML 标签的方式。它对应的只是 HTML 标签的一个很小的子集。

对于那些没有办法用 Markdown 语法来对应的 HTML 标签，直接使用 HTML 来写就好了。

红色的文字

```
【样式的写法】：
<font color='#ff0000'>红色的文字</font>
```

1.10 图形

1.10.1 流程图

```
【流程图的写法】：
graph TD
A[模块A] -->|A1| B(模块B)
B --> C{判断条件C}
C -->|条件C1| D>模块D]
C -->|条件C2| E((模块E))
C -->|条件C3| F["模块F(引号可转义特殊字符)"]
```

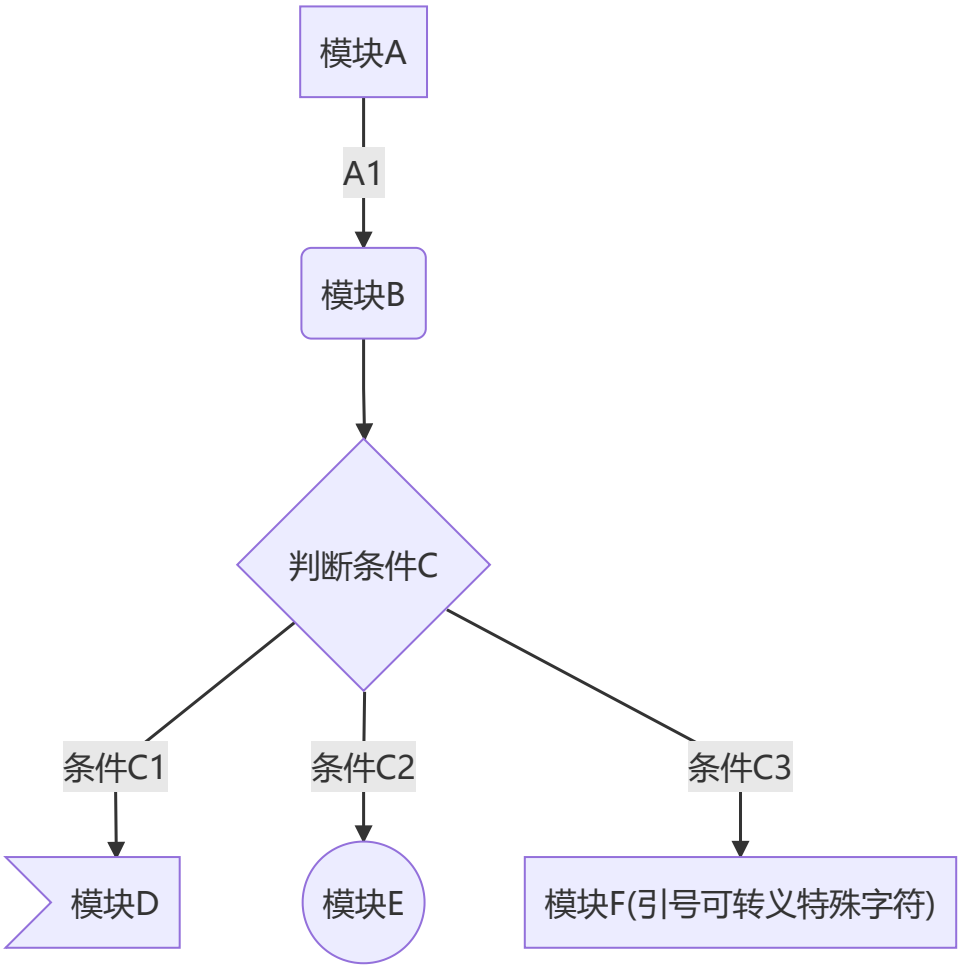

1.10.2 时序图

```
【时序图的写法】:
sequenceDiagram
A->>B: 是否已收到消息?
B-->>A: 已收到消息
```

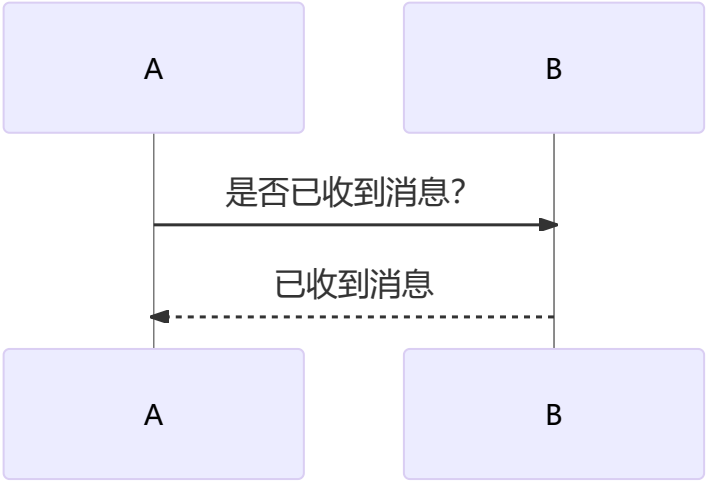

```
【不同的箭头】
sequenceDiagram
    participant John
    participant Alice
    Alice->>John:Hello John,how are you?
    John-->>Alice:Great!
      Alice->John: dont borther me !
      John-->Alice:Great!
      Alice-xJohn: wait!
      John--xAlice: Ok!
```

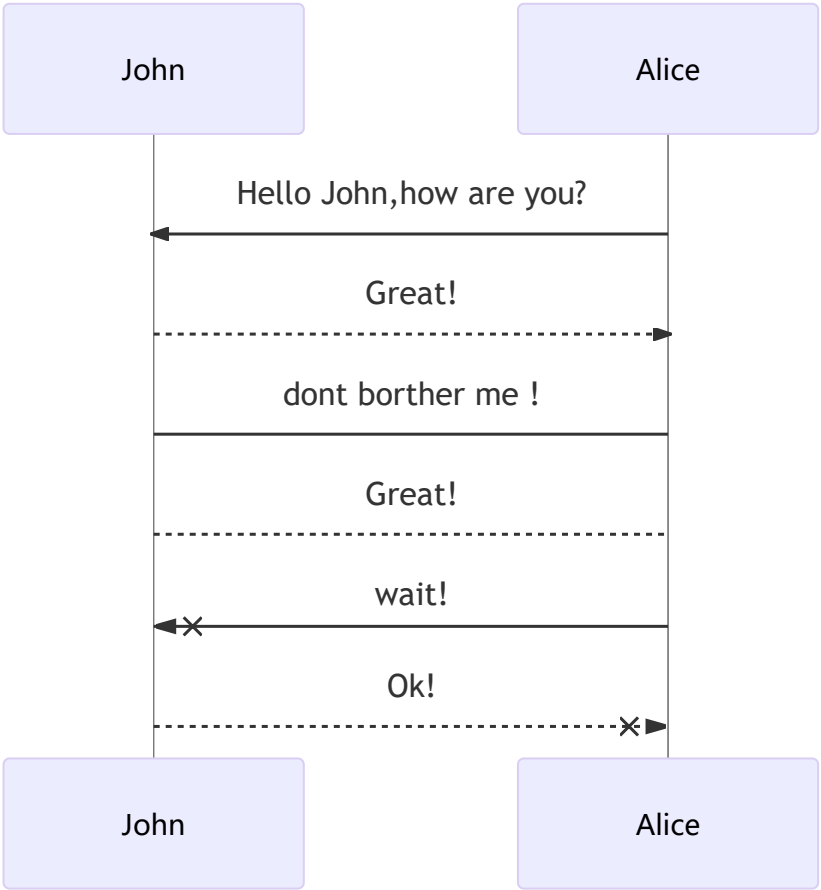

- 便签

```
【时序图便签的写法】:
sequenceDiagram
participant John
Note left of John:左边的文本

Alice->>John:Hello John, how are you?
Note over Alice,John:跨越两个Actor的便签
```

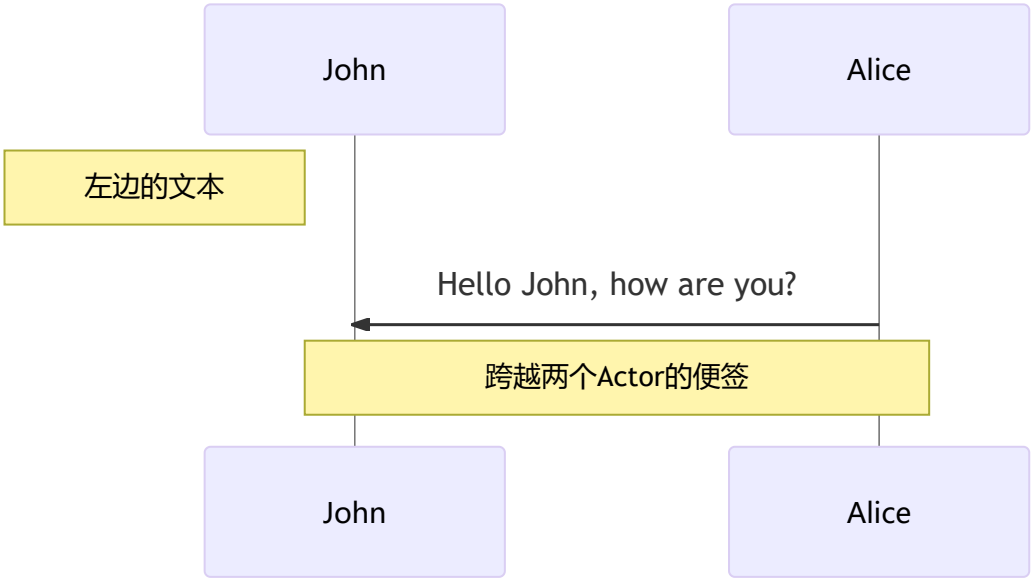

- 循环

```
【时序图循环的写法】
sequenceDiagram
    Alice->>John: Hello!
    loop Reply every minute
        John->>Alice: Great!
    end
```

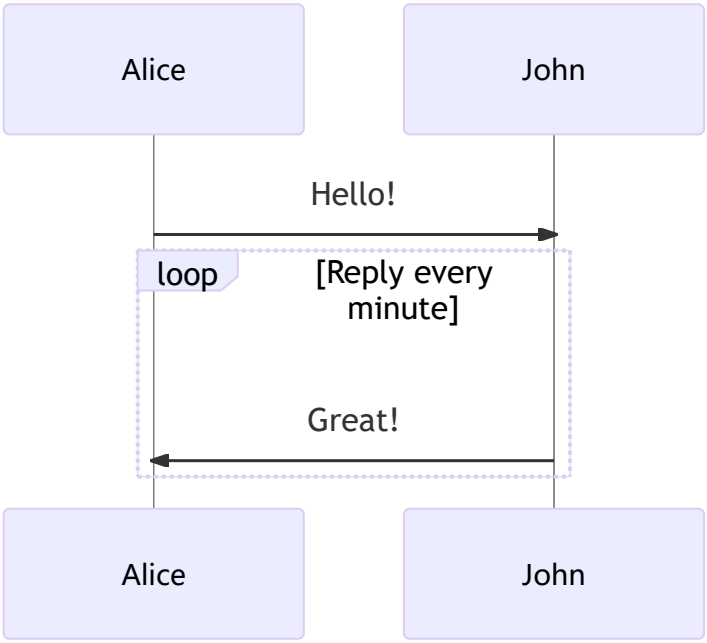

- 选择

```
【时序图选择的写法】
sequenceDiagram
    Alice->>Bob: Hello Bob, How are you?
    alt is sick
        Bob->>Alice: not so good :(
    else is well
        Bob->>Alice: Feeling fresh like a daisy :)
    end
    opt Extra response
        Bob->>Alice: Thanks for asking
    end
```

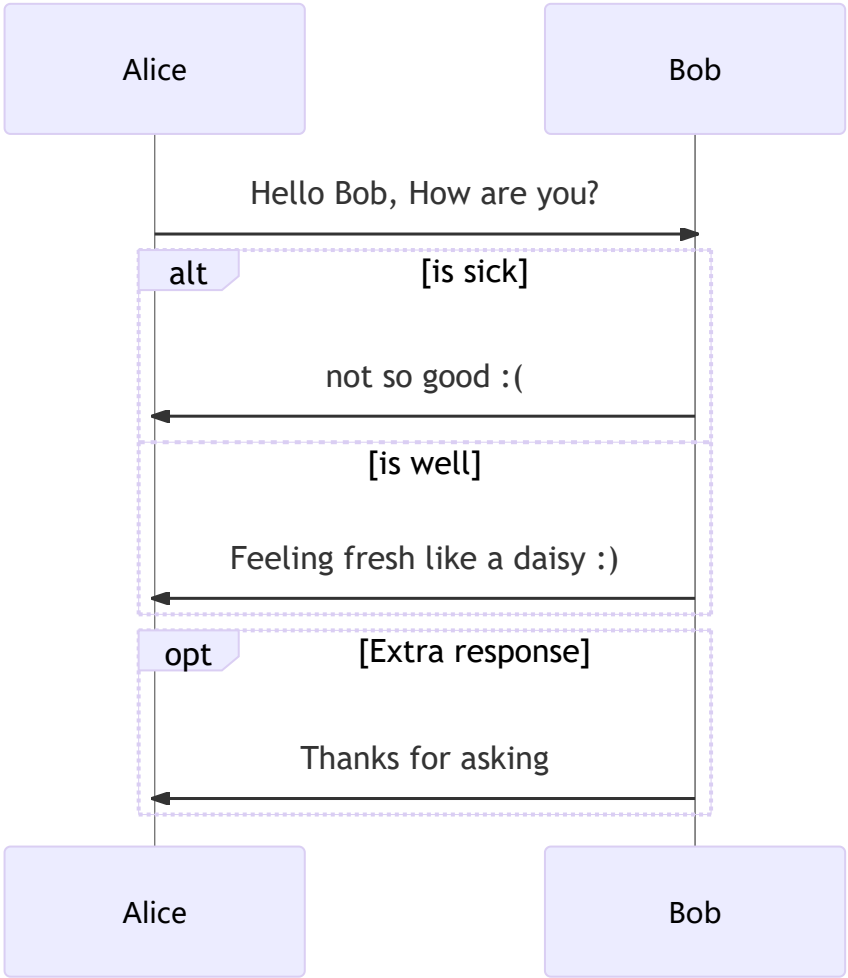

1.10.3 甘特图

```
【甘特图的写法】:
gantt
title 甘特图
dateFormat YYYY-MM-DD

section 项目A
任务1 :a1, 2022-06-06, 30d
任务2 :after a1 , 20d

section 项目B
任务3 :2022-06-12 , 12d
任务4 : 24d
```

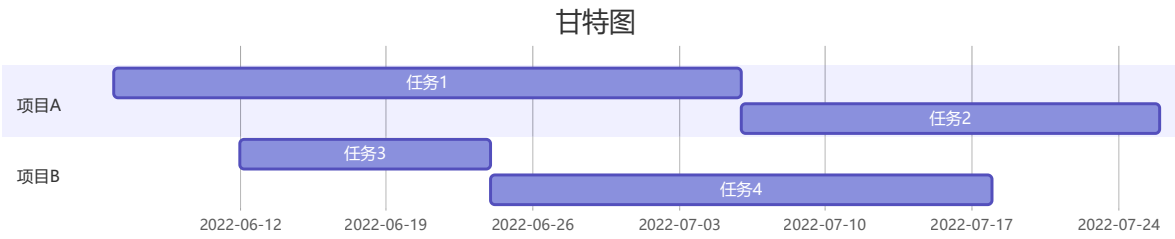

语法说明

语法	功能
title	标题
dateFormat	日期格式
section	模块
done	已经完成
active	当前正在进行
crit	关键阶段
日期缺失	默认从上一项完成后

语法

```
section 项目名称
分任务名称 : [状态], [当前节点名称], [开始时间], 结束时间/持续时间
```

示例:

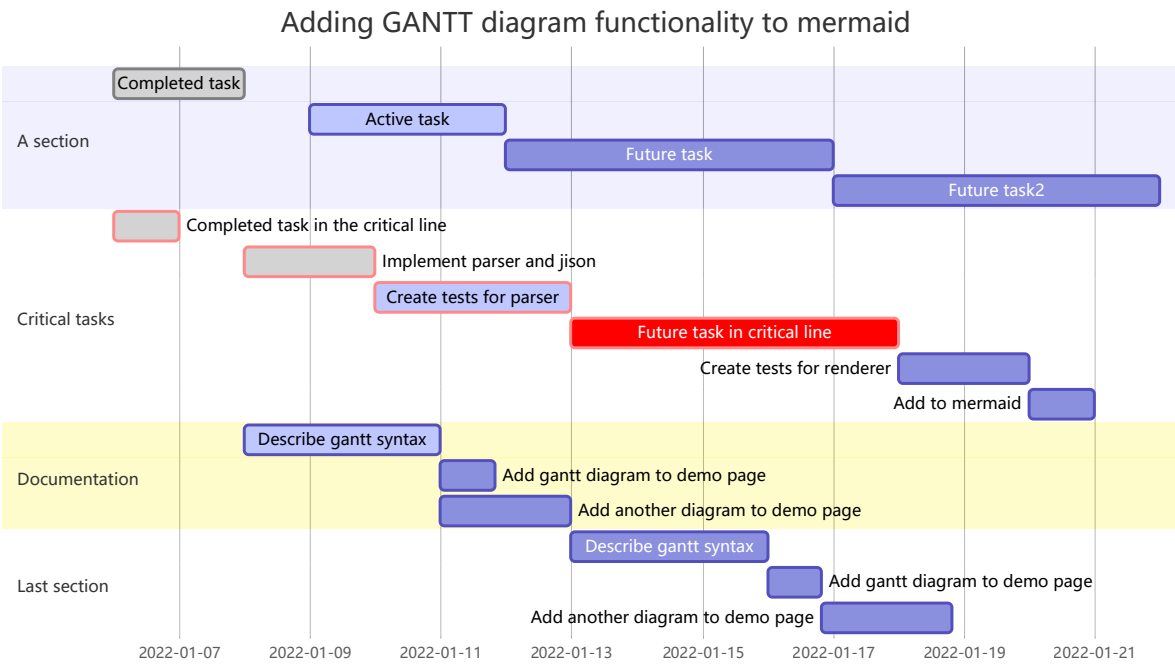

【示例代码】：

```
gantt
    dateFormat  YYYY-MM-DD
    title Adding GANTT diagram functionality to mermaid

    section A section
    Completed task            :done,    des1, 2022-01-06,2022-01-08
    Active task               :active,  des2, 2022-01-09, 3d
    Future task               :         des3, after des2, 5d
    Future task2               :         des4, after des3, 5d

    section Critical tasks
    Completed task in the critical line :crit, done, 2022-01-06,24h
    Implement parser and jison          :crit, done, after des1, 2d
    Create tests for parser             :crit, active, 3d
    Future task in critical line        :crit, 5d
    Create tests for renderer           :2d
    Add to mermaid                      :1d

    section Documentation
    Describe gantt syntax               :active, a1, after des1, 3d
    Add gantt diagram to demo page      :after a1  , 20h
    Add another diagram to demo page    :doc1, after a1  , 48h

    section Last section
    Describe gantt syntax               :after doc1, 3d
    Add gantt diagram to demo page      : 20h
    Add another diagram to demo page    : 48h
```

2.工具

2.1 Typora

2.1.1 免费版下载地址

Mac官网历史版本：

Download v0.11.18

Windows官网历史版本：

Download (Windows x64)
Download (Windows x86)
Download (Linux x64)
Download (Linux ARM)

2.1.2 快捷键

2.1.2.1 菜单栏

文件：alt+F

编辑：alt+E

段落：alt+P

格式：alt+O

视图：alt+V

主题：alt+T

帮助：alt+H

2.1.2.2 文件

新建：Ctrl+N

新建窗口：Ctrl+Shift+N

打开：Ctrl+O

快速打开：Ctrl+P

保存：Ctrl+S

另存为：Ctrl+Shift+S

偏好：Ctrl+,

关闭：Ctrl+W

2.1.2.3 编辑

撤销：Ctrl+Z

重做：Ctrl+Y

剪切：Ctrl+X

复制：Ctrl+C

粘贴：Ctrl+V

复制为MarkDown：Ctrl+Shift+C

粘贴为纯文本：Ctrl+Shift+V

全选：Ctrl+A

选中当前行/句：Ctrl+L

选中当前格式文本：Ctrl+E

选中当前词：Ctrl+D

跳转到文首：Ctrl+Home

跳转到所选内容：Ctrl+J

跳转到文末：Ctrl+End

查找：Ctrl+F

查找下一个：F3

查找上一个：Shift+F3

替换：Ctrl+H

2.1.2.4 段落

标题：Ctrl+1/2/3/4/5

段落：Ctrl+0

增大标题级别：Ctrl+=

减少标题级别：Ctrl+-

表格：Ctrl+T

代码块：Ctrl+Shift+K

公式块：Ctrl+Shift+M

引用：Ctrl+Shift+Q

有序列表：Ctrl+Shift+[

无序列表：Ctrl+Shift+]

增加缩进：Ctrl+]

减少缩进：Ctrl+[

2.1.2.5 格式

加粗：Ctrl+B

斜体：Ctrl+I

下划线：Ctrl+U

代码：Ctrl+Shift+`

删除线：Alt+Shift+5

超链接：Ctrl+K

图像：Ctrl+Shift+I

清除样式：Ctrl+

2.1.2.6 视图

显示隐藏侧边栏：Ctrl+Shift+L

大纲视图：Ctrl+Shift+1

文档列表视图：Ctrl+Shift+2

文件树视图：Ctrl+Shift+3

源代码模式：Ctrl+/

专注模式：F8

打字机模式：F9

切换全屏：F11

实际大小：Ctrl+Shift+0

放大：Ctrl+Shift+=

缩小：Ctrl+Shift+-

应用内窗口切换：Ctrl+Tab

打开DevTools：Shift+F12

2.2 MarkText

开源免费，支持Windows、macOS、Linux等平台。

官网：https://github.com/marktext/marktext

下载地址：https://github.com/marktext/marktext/releases/latest

Mark Text 的功能亮点

- 强大的表格支持：支持 GFM 表块，可以删除/添加行和列
- 图表功能：支持流程图，时序图，甘特图，折线图等常用数据图表
- 支持 CommonMark 和 GitHub 风格的 Markdown 规范的行内格式排版（inline formats）
- 支持 MarkDown 扩展版的数学公式

- 支持代码块，通过 prismjs 来高亮显示代码

要说缺点的话就是界面暂时不支持中文。

2.3 VS Code

安装插件【Markdown All in one】

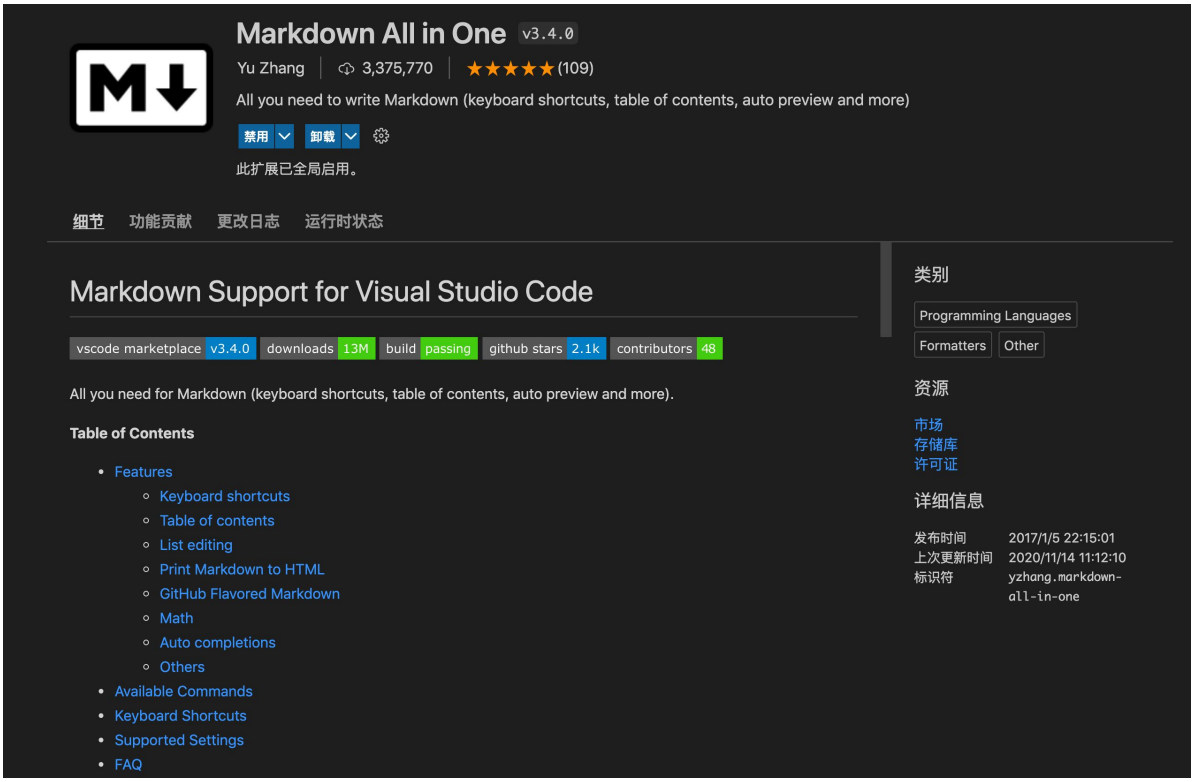

1. 镧(La) 、铈(Ce) 、镨(Pr) 、钕(Nd) 、钷(Pm) 、钐(Sm) 、铕(Eu) 、钆(Gd) 、铽(Tb) 、镝(Dy) 、钬(Ho) 、铒(Er) 、铥(Tm) 、镱(Yb) 、镥(Lu) 。