



下载APP



32 | 数据处理：如何高效处理应用程序产生的数据？

2021-08-07 孔令飞

《Go 语言项目开发实战》

课程介绍 >



讲述：孔令飞

时长 22:53 大小 20.96M



你好，我是孔令飞。今天我们来聊聊，如何更好地进行异步数据处理。

一个大型应用为了后期的排障、运营等，会将一些请求数据保存在存储系统中，供日后使用。例如：应用将请求日志保存到 Elasticsearch 中，方便排障；网关将 API 请求次数、请求消息体等数据保存在数据库中，供控制台查询展示。

为了满足这些需求，我们需要进行数据采集，数据采集在大型应用中很常见，但我发现不少开发者设计的数据采集服务，通常会存在下面这些问题：



采集服务只针对某个采集需求开发，如果采集需求有变，需要修改主代码逻辑，代码改动势必会带来潜在的 Bug，增加开发测试工作量。

- 数据采集服务会导致已有的服务请求延时变高。
- 采集数据性能差，需要较长时间才能采集完一批数据。
- 启停服务时，会导致采集的数据丢失。

这一讲，我就来详细教你如何设计和落地一个数据采集服务，解决上面这些问题。

数据采集方式的分类

首先，你需要知道当前数据采集有哪些方式，以便更好地理解异步数据处理方案。

目前，数据采集主要有两种方式，分别是同步采集和异步采集。二者的概念和优缺点如下表所示：

极客时间

	概念	优点	缺点
同步采集	数据同步实时地上报给目标系统，例如 MySQL、Elasticsearch、Prometheus 等	数据实时上报，采集逻辑较异步采集简单	会增加应用程序的请求延时，影响应用程序性能
异步采集	数据异步上报给目标系统，例如 MySQL、Elasticsearch、Prometheus 等	几乎不会对应用程序的性能产生影响	数据上报有延时，采集逻辑较同步采集复杂

现代应用对性能的要求越来越高，而异步采集对应用程序的性能影响更小，因此异步采集更受开发者欢迎，得到了大规模的应用。接下来，我要介绍的 IAM Pump Server 服务，采用的就是异步采集的方式。

数据采集系统设计

这一讲，我采用理论 + 实战的方式来展示如何设计一个数据采集服务，这里先来介绍下关于数据采集的理论知识，后面会有具体的实战案例。


在过往的项目开发中，我发现很多开发人员添加了数据采集功能后，因为同步上报数据、单线程、上报逻辑不对等原因，让整个应用程序的性能受到了严重影响。那么，如何在采集过程中不影响程序的性能？

答案就是让数据采集模型化。通过模型化，可以使设计出来的采集系统功能更加通用，能够满足未来的很多同类需求，我们也就不需要重复开发相同的系统了。

我今天就来给你详细介绍下，如何将数据采集功能模型化，以及该模型是如何解决上面说的各种问题的。

设计数据采集系统时需要解决的核心问题

采集系统首先需要有一个数据源 Input，Input 可以是一个或者多个，Input 中的数据来自于应用程序上报。采集后的数据通常需要经过处理，比如格式化、增删字段、过滤无用的数据等，然后将处理后的数据存储到下游系统（Output）中，如下图所示：

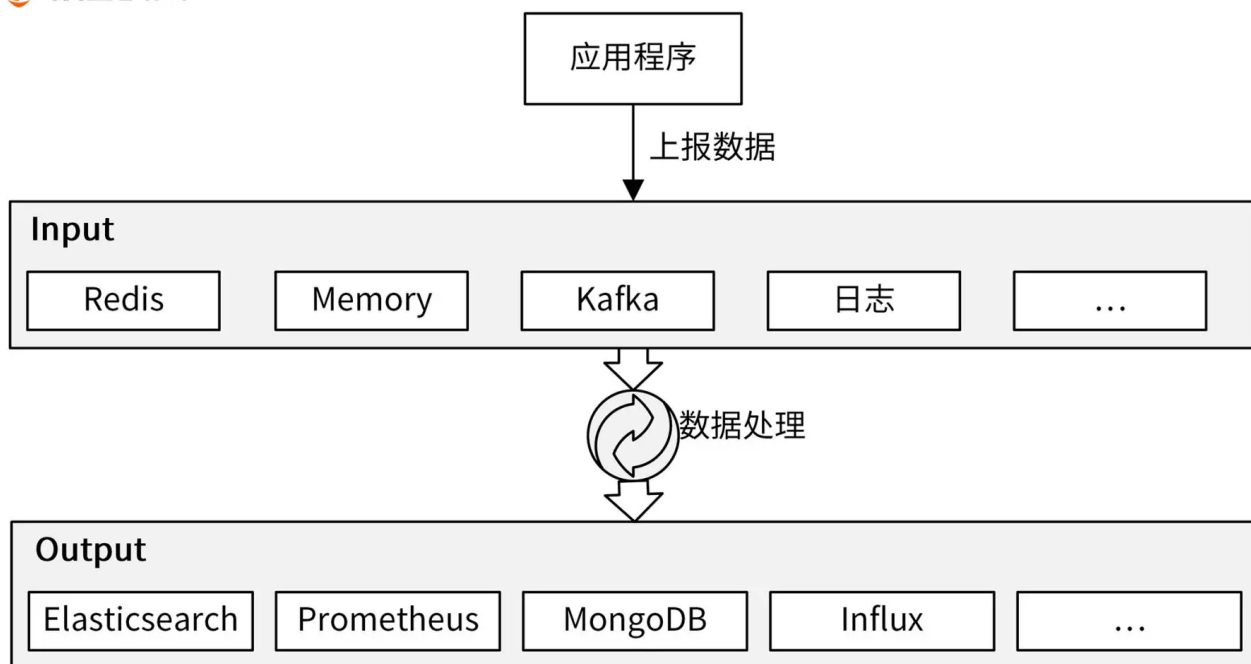

这里，我们需要解决这 3 个核心问题：

进行数据采集，就需要在正常流程中多加一个上报数据环节，这势必会影响程序的性能。那么，如何让程序的性能损失最小化？

如果 Input 产生数据的速度大于 Output 的消费能力，产生数据堆积怎么办？

数据采集后需要存储到下游系统。在存储之前，我们需要对数据进行不同的处理，并可能会存储到不同的下游系统，这种可变的需求如何满足？

对于让程序性能损失最小化这一点，最好的方法是异步上报。如果是异步，我们需要先把数据缓存在内存中，然后再异步上报到目标系统中。当然，为了提高上报的效率，可以采用批量上报的方式。

对于数据堆积这个问题，比较好的解决方法是，将采集的数据先上报到一些具有高吞吐量、可以存储大量数据的中间组件，比如 Kafka、Redis 中。这种方式也是业界标准的处理方式。

对于采集需求多样化这个问题，我们可以将采集程序做成插件化、可扩展的，满足可变的需求。

要解决这 3 个问题，其实就涉及到了数据采集系统中的两个功能点的设计，它们分别是数据上报功能和数据采集功能。接下来我们就来看下，如何设计这两个功能点。

数据上报功能设计

为了提高异步上报的吞吐量，你可以将数据缓存在内存中（Go 中可以使用有缓冲 channel），并使用多个 worker 去消费内存中的数据。使用多个 worker，可以充分发挥 CPU 的多核能力。另外，上报给下游系统时，你也可以采用批量上报的方式。

数据采集功能设计


现代应用程序越来越讲究插件化、扩展性，在设计采集系统时，也应该考虑到未来的需求。比如，未来你可能需要将数据从上报到 MongoDB 切换到 HBase 中，或者同时将数据上报到 MongoDB 和 HBase 中。因此，上报给下游的程序逻辑要具有插件化的能力，并能通过配置选择需要的插件。

为了提高程序性能，会先把数据缓存在内存中。但是这样有个缺点：在关停程序时，内存中的数据就会丢失。所以，在程序结束之前，我们需要确保内存中的数据能够上报成功，也就是说采集程序需要实现优雅关停功能。优雅关停不仅要确保缓存中的数据被成功上报，还要确保正在处理的数据被成功上报。

当然了，既然是数据采集，还要能够配置采集的频率。最后，因为采集程序通常是非 API 类型的，所以还需要对外暴露一个特殊的 API，用来返回采集程序的健康状态。

数据采集应用模型

通过上面的分析和设计，可以绘制出下面这个采集模型：

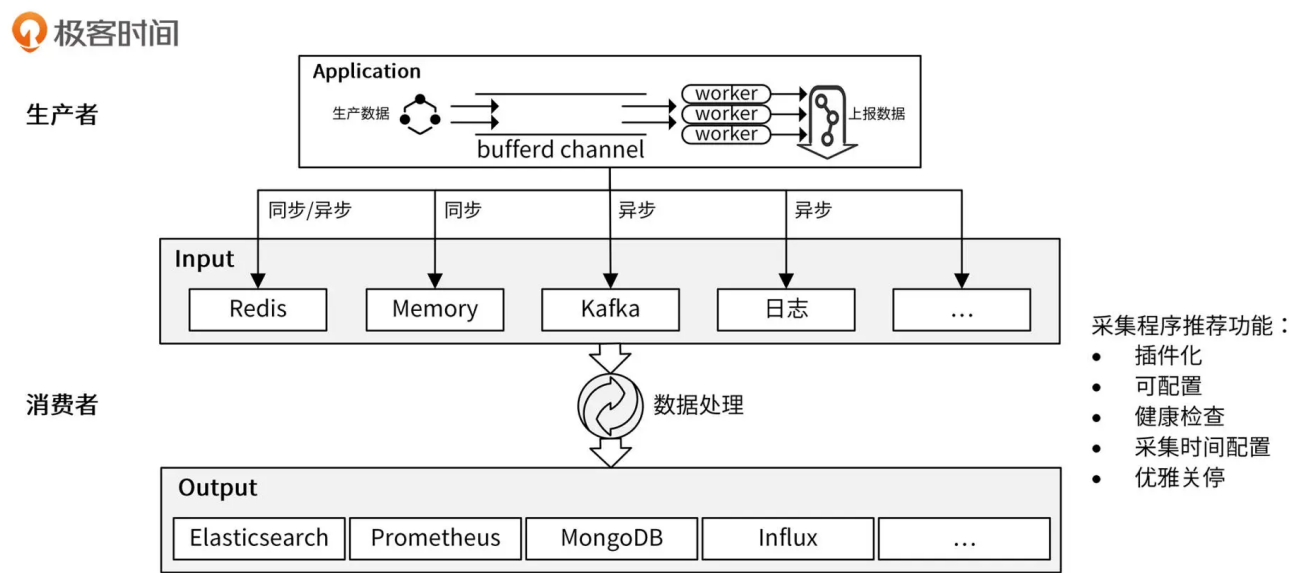

异步上报需要额外的异步逻辑，会增加开发工作量和程序复杂度，所以，对于一些 Input 数据生产速度小于 Output 消费速度，并且 Output 具有高吞吐量、低延时特性的场景，也可以采用同步上报，例如同步上报给 Redis。

数据采集系统落地项目：iam-authz-server + iam-pump

上面，我介绍了数据采集系统的架构，但是只有模型和理论，肯定还不足以解决你对数据采集程序的开发需求。所以，接下来我来介绍下如何落地上面的数据采集架构。整个架构包括两个部分，分别由不同的服务实现：

iam-authz-server：实现数据上报功能。

iam-pump：实现数据采集功能。


整个采集系统的架构，跟上面描述的数据采集架构完全一致，这里就不重复说明了。

iam-authz-server：数据上报

数据上报的最大难点，就是如何减少上报逻辑对应用性能的影响。对此，我们主要的思路就是异步上报数据。

接下来我会介绍 iam-authz-server 的数据上报设计。这是一个非常成熟的设计，在我所开发和了解的项目中被大量采用，有些项目可以承载十亿级 / 天的请求量。通过介绍这个设计，我们来看看异步上报的具体方法，以及上报过程中要考虑的因素。

iam-authz-server 的数据上报架构如下图所示：

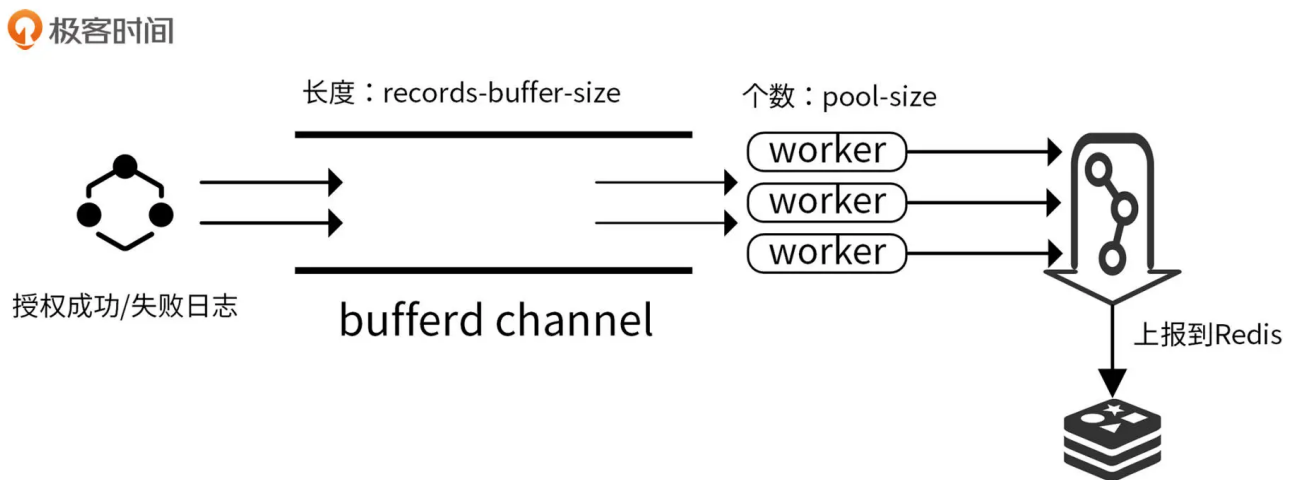

iam-authz-server 服务中的数据上报功能可以选择性开启，开启代码见

[@internal/authzserver/server.go](#)，代码如下：

```
1  if s.analyticsOptions.Enable {
2      analyticsStore := storage.RedisCluster{KeyPrefix: RedisKeyPrefix}
3      analyticsIns := analytics.NewAnalytics(s.analyticsOptions, &analyticsS
4      analyticsIns.Start()
5      s.gs.AddShutdownCallback(shutdown.ShutdownFunc(func(string) error {
6          analyticsIns.Stop()
7
8          return nil
9      })))
10 }
```

复制代码

上面的代码中，当 `s.analyticsOptions.Enable` 为 `true` 时，开启数据上报功能。因为数据上报会影响程序的性能，而且在未来可能会存在禁掉数据上报功能的场景，所以在设计 iam-authz-server 时，就把数据上报功能做成了可配置的，也就是说可以通过配置文

件来启用 / 禁用数据上报功能。配置方式也很简单：将 [iam-authz-server.yaml](#) 的 `analytics.enable` 设置为 `true`，代表开启数据上报功能；设置为 `false`，则代表关闭数据上报功能。

这里，我建议你在设计程序时，将未来的可能变量考虑进去，并将这些变量做成可配置的。这样，如果哪天需求变化，我们就能通过修改配置文件，而不是修改代码的方式来满足需求。这种方式可以将应用程序的变动局限在配置文件中，从而大大减小现网服务出现故障的概率，做到只变更配置文件就可以缩短发布变更的周期。

在上面的代码中，通过 [NewAnalytics](#) 创建一个数据上报服务，代码如下：

[复制代码](#)

```
1 func NewAnalytics(options *AnalyticsOptions, store storage.AnalyticsHandler) *
2     ps := options.PoolSize
3     recordsBufferSize := options.RecordsBufferSize
4     workerBufferSize := recordsBufferSize / uint64(ps)
5     log.Debug("Analytics pool worker buffer size", log.Uint64("workerBufferSiz
6
7     recordsChan := make(chan *AnalyticsRecord, recordsBufferSize)
8
9     return &Analytics{
10         store:                store,
11         poolSize:              ps,
12         recordsChan:           recordsChan,
13         workerBufferSize:      workerBufferSize,
14         recordsBufferFlushInterval: options.FlushInterval,
15     }
16 }
```

这里的代码根据传入的参数，创建 `Analytics` 类型的变量并返回，变量中有 5 个字段需要你关注：

`store`：[storage.AnalyticsHandler](#) 接口类型，提供了 `Connect()` `bool` 和 `AppendToSetPipelined(string, byte)` 函数，分别用来连接 `storage` 和上报数据给 `storage`。`iam-authz-server` 用了 `redis storage`。

`recordsChan`：授权日志会缓存在 `recordsChan` 带缓冲 `channel` 中，其长度可以通过 [iam-authz-server.yaml](#) 配置文件中的 `analytics.records-buffer-size` 配置。

`poolSize`：指定开启 worker 的个数，也就是开启多少个 Go 协程来消费 `recordsChan` 中的消息。

`workerBufferSize`：批量投递给下游系统的消息数。通过批量投递，可以进一步提高消费能力、减少 CPU 消耗。

`recordsBufferFlushInterval`：设置最迟多久投递一次，也就是投递数据的超时时间。

`analytics.ecords-buffer-size` 和 `analytics.pool-size` 建议根据部署机器的 CPU 和内存来配置。在应用真正上线前，我建议你通过压力和负载测试，来配置一个合适的值。


Analytics 提供了 3 种方法：

`Start()`，用来启动数据上报服务。

`Stop()`，用来关停数据上报服务。主程序在收到系统的终止命令后，调用 `Stop` 方法优雅关停数据上报服务，确保缓存中的数据都上报成功。

`RecordHit(record *AnalyticsRecord) error`，用来记录 `AnalyticsRecord` 的数据。

通过 `NewXxx`（`NewAnalytics`）返回一个 `Xxx`（`Analytics`）类型的结构体，`Xxx`（`Analytics`）类型带有一些方法，如下：

 复制代码

```
1 func NewAnalytics(options) *Analytics {
2     ...
3 }
4
5 func (r *Analytics) Start() {
6     ...
7 }
8 func (r *Analytics) Stop() {
9     ...
10 }
11 func (r *Analytics) RecordHit(record *AnalyticsRecord) error {
12     ...
13 }
```

其实，上述代码段是一种常见的 Go 代码编写方式 / 设计模式。你在以后的开发生涯中，会经常遇到这种设计方式。使用上述代码设计方式有下面两个好处。


功能模块化：将数据上报的功能封装成一个服务模块，数据和方法都围绕着 Xxx 结构体来展开。这和 C++、Java、Python 的类有相似的地方，你可以这么理解：Xxx 相当于类，NewXxx 相当于初始化一个类实例，Start、Stop、RecordHit 是这个类提供的方法。功能模块化可以使程序逻辑更加清晰，功能更独立、更好维护，也可以供其他应用使用。

方便数据传递：可以将数据存放在 Xxx 结构体字段中，供不同的方法共享使用，如果有并发，数据共享时，注意要给非并发安全的类型加锁，例如 recordsChan。

接下来，我会介绍 iam-authz-server 服务中跟数据上报相关的 3 部分核心代码，分别是启动数据上报服务、异步上报授权日志和优雅关停数据上报。

启动服务：启动数据上报服务


在服务启动时，首先要启动数据上报功能模块。我们通过调用 `analyticsIns.Start()` 启动数据上报服务。Start 代码如下：

 复制代码

```
1 func (r *Analytics) Start() {
2     analytics = r
3     r.store.Connect()
4
5     // start worker pool
6     atomic.SwapUint32(&r.shouldStop, 0)
7     for i := 0; i < r.poolSize; i++ {
8         r.poolWg.Add(1)
9         go r.recordWorker()
10    }
11
12    // stop analytics workers
13    go r.Stop()
14 }
```

这里有一点需要你注意，数据上报和数据采集都大量应用了 Go 协程来并发地执行操作，为了防止潜在的并发读写引起的 Bug，建议你的测试程序编译时加上 -race，例如 `go build -race cmd/iam-authz-server/authzserver.go`。然后，在测试过程中，观察程序日志，看有无并发问题出现。

Start 中会开启 poolSize 个数的 worker 协程，这些协程共同消费 recordsChan 中的消息，消费逻辑见 [recordWorker\(\)](#)，代码如下：

 复制代码

```
1 func (r *Analytics) recordWorker() {
2     defer r.poolWg.Done()
3
4     // this is buffer to send one pipelined command to redis
5     // use r.recordsBufferSize as cap to reduce slice re-allocations
6     recordsBuffer := make([][]byte, 0, r.workerBufferSize)
7
8     // read records from channel and process
9     lastSentTS := time.Now()
10    for {
11        readyToSend := false
12        select {
13            case record, ok := <-r.recordsChan:
14                // check if channel was closed and it is time to exit from worker
15                if !ok {
16                    // send what is left in buffer
17                    r.store.AppendToSetPipelined(analyticsKeyName, recordsBuffer)
18                    return
19                }
20
21                // we have new record - prepare it and add to buffer
22
23                if encoded, err := msgpack.Marshal(record); err != nil {
24                    log.Errorf("Error encoding analytics data: %s", err.Error())
25                } else {
26                    recordsBuffer = append(recordsBuffer, encoded)
27                }
28
29                // identify that buffer is ready to be sent
30                readyToSend = uint64(len(recordsBuffer)) == r.workerBufferSize
31
32            case <-time.After(r.recordsBufferFlushInterval):
33                // nothing was received for that period of time
34                // anyways send whatever we have, don't hold data too long in buffer
35                readyToSend = true
36        }
37
38        // send data to Redis and reset buffer
39        if len(recordsBuffer) > 0 && (readyToSend || time.Since(lastSentTS) >= rec
40            r.store.AppendToSetPipelined(analyticsKeyName, recordsBuffer)
41            recordsBuffer = recordsBuffer[:0]
42            lastSentTS = time.Now()
43        }
44    }
45 }
```

`recordWorker` 函数会将接收到的授权日志保存在 `recordsBuffer` 数组中，当数组内元素个数为 `workerBufferSize`，或者距离上一次投递时间间隔为 `recordsBufferFlushInterval` 时，就会将 `recordsBuffer` 数组中的数据上报给目标系统（Input）。

`recordWorker()` 中有些设计技巧，很值得你参考。


使用 [msgpack](#) 序列化消息：`msgpack` 是一个高效的二进制序列化格式。它像 JSON 一样，让你可以在各种语言之间交换数据。但是它比 JSON 更快、更小。

支持 Batch Windows：当 worker 的消息数达到指定阈值时，会批量投递消息给 Redis，阈值判断代码为 `readyToSend = uint64(len(recordsBuffer)) == r.workerBufferSize`。

超时投递：为了避免因为产生消息太慢，一直达不到 Batch Windows，无法投递消息这种情况，投递逻辑也支持超时投递，通过 `case <- time.After(r.recordsBufferFlushInterval)` 代码段实现。

支持优雅关停：当 `recordsChan` 关闭时，将 `recordsBuffer` 中的消息批量投递给 Redis，之后退出 worker 协程。

这里有个注意事项：投递完成后，你需要重置 `recordsBuffer` 和计时器，否则会重复投递数据：

 复制代码

```
1 recordsBuffer = recordsBuffer[:0]
2 lastSentTS = time.Now()
```

这里还设置了一个最大的超时时间 `recordsBufferForcedFlushInterval`，确保消息最迟被投递的时间间隔。也就是说，`iam-authz-server` 强制要求最大投递间隔为 `recordsBufferForcedFlushInterval` 秒，这是为了防止配置文件将 `recordsBufferFlushInterval` 设得过大。

运行服务：异步上报授权日志

开启了数据上报服务后，当有授权日志产生时，程序就会自动上报数据。接下来，我会详细介绍下如何高效上报数据。

iam-authz-server 会在授权成功时调用 [LogGrantedAccessRequest](#) 函数，在授权失败时调用 [LogRejectedAccessRequest](#) 函数。并且，在这两个函数中，调用 [RecordHit](#) 函数，记录授权日志。

iam-authz-server 通过调用 [RecordHit\(record *AnalyticsRecord\) error](#) 函数，异步缓存授权日志。调用 RecordHit 后，会将 [AnalyticsRecord](#) 类型的消息存放到 recordsChan 有缓冲 channel 中。

这里要注意：在缓存前，需要判断上报服务是否在优雅关停中，如果在关停中，则丢弃该消息：

[复制代码](#)

```
1 if atomic.LoadUint32(&r.shouldStop) > 0 {  
2     return nil  
3 }
```

通过将授权日志缓写入 recordsChan 有缓冲 channel 中，LogGrantedAccessRequest 和 LogRejectedAccessRequest 函数可以不用等待授权日志上报成功就返回，这样就使得整个授权请求的性能损耗几乎为零。

关停服务：优雅关停数据上报

完成数据上报之后的下一步，就是要优雅地将数据上报关停。为了确保在应用关停时，缓存中的数据 and 正在投递中的数据都能够投递到 Redis，iam-authz-server 实现了数据上报关停功能，代码如下：

[复制代码](#)

```
1 gs.AddShutdownCallback(shutdown.ShutdownFunc(func(string) error {  
2     analyticsIns.Stop()  
3     return nil  
4 })))
```

当收到 `os.Interrupt` 和 `syscall.SIGTERM` 系统信号后，调用 `analyticsIns.Stop()` 函数，关停数据上报服务，[🔗 Stop](#) 函数会停止接收新的授权日志，并等待正在上报的数据上报完成。


上面我介绍了数据上报部分的功能设计，接下来，我来介绍下数据采集部分的功能设计。

iam-pump：数据采集

`iam-authz-server` 将数据上报到 Redis，`iam-pump` 消费 Redis 中的数据，并保存在 MongoDB 中做持久化存储。

`iam-pump` 的设计要点是：插件化、可配置地将 Redis 中的数据处理后存储到下游系统中，并且实现优雅关停功能，这些也是设计数据采集程序的要点和难点所在。下面，我们就来看下 `iam-pump` 是如何插件化地实现一个数据采集程序的。这个数据采集程序的设计思路，在我开发的大型企业应用中有实际的落地验证，你可以放心使用。

`iam-pump` 数据采集架构如下图所示：

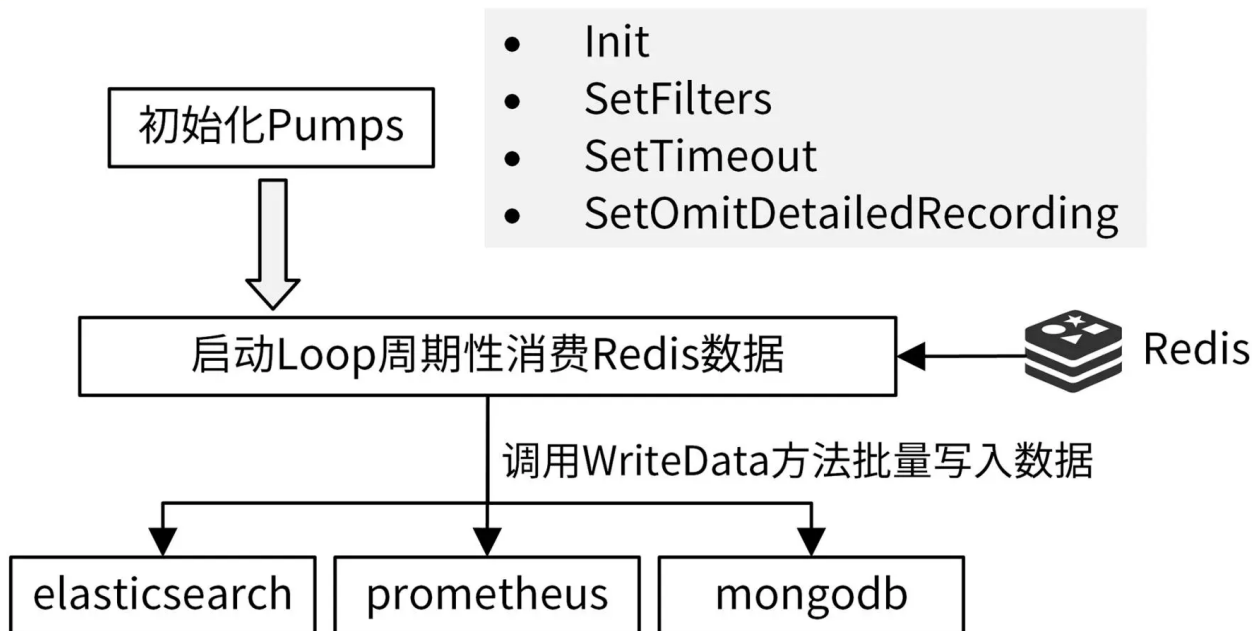

在 `iam-pump` 服务启动时，要启动数据采集功能，启动代码见 [🔗 internal/pump/server.go](#)。

接下来，我会介绍下 iam-pump 服务中的 5 部分核心代码：

数据采集插件定义。

初始化数据采集插件。

健康检查。

启动 Loop 周期性消费 Redis 数据。

优雅关停数据采集服务。

初始化服务：数据采集插件定义

数据采集组件设计的核心是插件化，这里我**将需要上报的系统抽象成一个个的 pump**，那么如何定义 pump 接口呢？接口定义需要参考实际的采集需求，通常来说，至少需要下面这几个函数。

New：创建一个 pump。

Init：初始化一个 pump，例如，可以在 Init 中创建下游系统的网络连接。

WriteData：往下游系统写入数据。为了提高性能，最好支持批量写入。

SetFilters：设置是否过滤某条数据，这也是一个非常常见的需求，因为不是所有的数据都是需要的。

SetTimeout：设置超时时间。我就在开发过程中遇到过一个坑，连接 Kafka 超时，导致整个采集程序超时。所以这里需要有超时处理，通过超时处理，可以保证整个采集框架正常运行。

我之前开发过公有云的网关服务，网关服务需要把网关的请求数据转存到 MongoDB 中。我们的网关服务曾经遇到一个比较大的坑：有些用户会通过网关上传非常大的文件（百 M 级别），这些数据转存到 MongoDB 中，快速消耗了 MongoDB 的存储空间（500G 存储空间）。为了避免这个问题，在转存数据时，需要过滤掉一些比较详细的数据，所以 iam-pump 添加了 SetOmitDetailedRecording 来过滤掉详细的数据。

所以，最后 iam-pump 的插件接口定义为 [internal/pump/pumps/pump.go](https://github.com/iam-pump/pumps/pump.go)：


```


1 type Pump interface {
2     GetName() string
3     New() Pump
4     Init(interface{}) error
5     WriteData(context.Context, []interface{}) error
6     SetFilters(analytics.AnalyticsFilters)
7     GetFilters() analytics.AnalyticsFilters
8     SetTimeout(timeout int)
9     GetTimeout() int
10    SetOmitDetailedRecording(bool)
11    GetOmitDetailedRecording() bool
12 }

```

你在实际开发中，如果有更多的需求，可以在 Pump interface 定义中继续添加需要的处理函数。

初始化服务：初始化数据采集插件

定义好插件之后，需要初始化插件。在 [initialize](#) 函数中初始化 pumps：

 复制代码

```

1 func (s *pumpServer) initialize() {
2     pmps = make([]pumps.Pump, len(s.pumps))
3     i := 0
4     for key, pmp := range s.pumps {
5         pumpTypeName := pmp.Type
6         if pumpTypeName == "" {
7             pumpTypeName = key
8         }
9
10        pmpType, err := pumps.GetPumpByName(pumpTypeName)
11        if err != nil {
12            log.Errorf("Pump load error (skipping): %s", err.Error())
13        } else {
14            pmpIns := pmpType.New()
15            initErr := pmpIns.Init(pmp.Meta)
16            if initErr != nil {
17                log.Errorf("Pump init error (skipping): %s", initErr.Error())
18            } else {
19                log.Infof("Init Pump: %s", pmpIns.GetName())
20                pmpIns.SetFilters(pmp.Filters)
21                pmpIns.SetTimeout(pmp.Timeout)
22                pmpIns.SetOmitDetailedRecording(pmp.OmitDetailedRecording)
23                pmps[i] = pmpIns
24            }
25        }
26        i++
27    }
28 }

```

```
28     }  
    ,
```

initialize 会创建、初始化，并调用 SetFilters、SetTimeout、SetOmitDetailedRecording 来设置这些 pump。Filters、Timeout、OmitDetailedRecording 等信息在 pump 的配置文件中指定。

这里有个技巧你也可以注意下：pump 配置文件支持通用的配置，也支持自定义的配置，配置结构为 [PumpConfig](#)：

[复制代码](#)

```
1 type PumpConfig struct {  
2     Type          string  
3     Filters        analytics.AnalyticsFilters  
4     Timeout        int  
5     OmitDetailedRecording bool  
6     Meta           map[string]interface{}  
7 }
```

pump 自定义的配置可以存放在 map 类型的变量 Meta 中。通用配置可以使配置共享，减少开发和维护工作量，自定义配置可以适配不同 pump 的差异化配置。

初始化服务：健康检查

因为 iam-pump 是一个非 API 服务，为了监控其运行状态，这里也设置了一个健康检查接口。iam-pump 组件通过调用 [server.ServeHealthCheck](#) 函数启动一个 HTTP 服务，ServeHealthCheck 函数代码如下：

[复制代码](#)

```
1 func ServeHealthCheck(healthPath string, healthAddress string) {  
2     http.HandleFunc("/"+healthPath, func(w http.ResponseWriter, r *http.Request)  
3         w.Header().Set("Content-type", "application/json")  
4         w.WriteHeader(http.StatusOK)  
5         _, _ = w.Write([]byte(`{"status": "ok"}`))  
6     })  
7  
8     if err := http.ListenAndServe(healthAddress, nil); err != nil {  
9         log.Fatalf("Error serving health check endpoint: %s", err.Error())  
10    }  
11 }
```


该函数启动了一个 HTTP 服务，服务监听地址通过 [health-check-address](#) 配置，健康检查路径通过 [health-check-path](#) 配置。如果请求 `http://<health-check-address>/<health-check-path>` 返回 `{"status": "ok"}`，说明 iam-pump 可以正常工作。

这里的健康检查只是简单返回了一个字符串，实际开发中，可以封装更复杂的逻辑。比如，检查进程是否可以成功 ping 通数据库，进程内的工作进程是否处于 worker 状态等。

iam-pump 默认的健康检查请求地址为 `http://127.0.0.1:7070/healthz`。

运行服务：启动 Loop 周期性消费 Redis 数据

初始化 pumps 之后，就可以通过 [Run](#) 函数启动消费逻辑了。在 Run 函数中，会定期（通过配置 [purge-delay](#) 设置轮训时间）从 Redis 中获取所有数据，经过 [msgpack.Unmarshal](#) 解压后，传给 [writeToPumps](#) 处理：

 复制代码

```
1 func (s preparedPumpServer) Run(stopCh <-chan struct{}) error {
2     ticker := time.NewTicker(time.Duration(s.secInterval) * time.Second)
3     defer ticker.Stop()
4
5     for {
6         select {
7             case <-ticker.C:
8                 analyticsValues := s.analyticsStore.GetAndDeleteSet(storage.AnalyticsKey
9                 if len(analyticsValues) > 0 {
10                     // Convert to something clean
11                     keys := make([]interface{}, len(analyticsValues))
12
13                     for i, v := range analyticsValues {
14                         decoded := analytics.AnalyticsRecord{}
15                         err := msgpack.Unmarshal([]byte(v.(string)), &decoded)
16                         log.Debugf("Decoded Record: %v", decoded)
17                         if err != nil {
18                             log.Errorf("Couldn't unmarshal analytics data: %s", err.Error())
19                         } else {
20                             if s.omitDetails {
21                                 decoded.Policies = ""
22                                 decoded.Deciders = ""
23                             }
24                             keys[i] = interface{}(decoded)
25                         }
26                     }
27                 }
28             }
29         }
30     }
31 }
```

```
26     }
27
28     // Send to pumps
29     writeToPumps(keys, s.secInterval)
30 }
31 // exit consumption cycle when receive SIGINT and SIGTERM signal
32 case <-stopCh:
33     log.Info("stop purge loop")
34
35     return nil
36 }
37 }
38 }
```

writeToPumps 函数通过调用 [execPumpWriting](#) 函数，异步调用 pump 的 WriteData 函数写入数据。execPumpWriting 函数中有一些设计技巧，你可以注意下这两个：

将一些通用的处理，例如 Filters、Timeout、OmitDetailedRecording 放在 pump 之外处理，这样可以减少 pump 中代码的重复性。

优雅关停。通过如下代码实现优雅关停功能：

[复制代码](#)

```
1 select {
2     case <-stopCh:
3         log.Info("stop purge loop")
4         return
5     default:
6 }
```

上面的代码需要放在 writeToPumps 之后，这样可以确保所有数据都成功写入 pumps 之后，再停止采集逻辑。

关停服务：优雅关停数据采集服务

在关停服务时，为了确保正在处理的数据被成功存储，还需要提供优雅关停功能。iam-pump 通过 channel 传递 SIGINT 和 SIGTERM 信号，当消费逻辑收到这两个信号后，会退出消费循环，见 [Run](#) 函数。代码如下：

```
1 func (s preparedPumpServer) Run(stopCh <-chan struct{}) error {
2     ticker := time.NewTicker(time.Duration(s.secInterval) * time.Second)
3     defer ticker.Stop()
4
5     for {
6         select {
7             case <-ticker.C:
8                 // 消费逻辑
9                 ...
10                // exit consumption cycle when receive SIGINT and SIGTERM signal
11                case <-stopCh:
12                    log.Info("stop purge loop")
13
14                    return nil
15                }
16        }
17    }
18 }
```

总结

这一讲，我主要介绍了如何将数据采集需求转化成一個数据采集模型，并从这个模型出发，设计出一个可扩展、高性能的数据采集服务，并通过 iam-pump 组件来落地该采集模型。

最后，我还想给你一个建议：在开发中，你也可以将一些功能抽象成一些通用的模型，并为该模型实现基本框架（引擎），然后将一些需要定制化的部分插件化。通过这种方式，可以设计出一个高扩展的服务，使得服务不仅能够满足现在的需求，还能够满足未来的需求。

课后练习

1. 思考下，如何设计一个数据上报和数据采集应用，设计时有哪些点需要注意？
2. 动手练习下，启动 iam-authz-server 和 iam-pump 服务，验证整个流程。

欢迎你在留言区与我交流讨论，我们下一讲见。

© 版权归极客邦科技所有，未经许可不得传播售卖。页面已增加防盗追踪，如有侵权极客邦将依法追究其法律责任。

上一篇 31 | 数据流：通过iam-authz-server设计，看数据流服务的设计

下一篇 33 | SDK 设计（上）：如何设计出一个优秀的 Go SDK？

更多课程推荐

说透区块链

拨开迷雾，还原区块链真相

赵铭

区块链服务平台资深架构师



新版升级：点击「👤 请朋友读」，20位好友免费读，邀请订阅更有**现金**奖励。

精选留言 (1)

💬 写留言



Vackine

2021-08-07

pump如果中途退出了，会记录已经消费的位置么？

展开 ▾

作者回复：这里暂时不支持。

老哥，可以尝试将redis切换成kafka，kafka可以记录消费位置

